


标准仪表离场图

泸州/蓝田  
RWY07

VAR1.5° W      TWR 118.25(130.0)

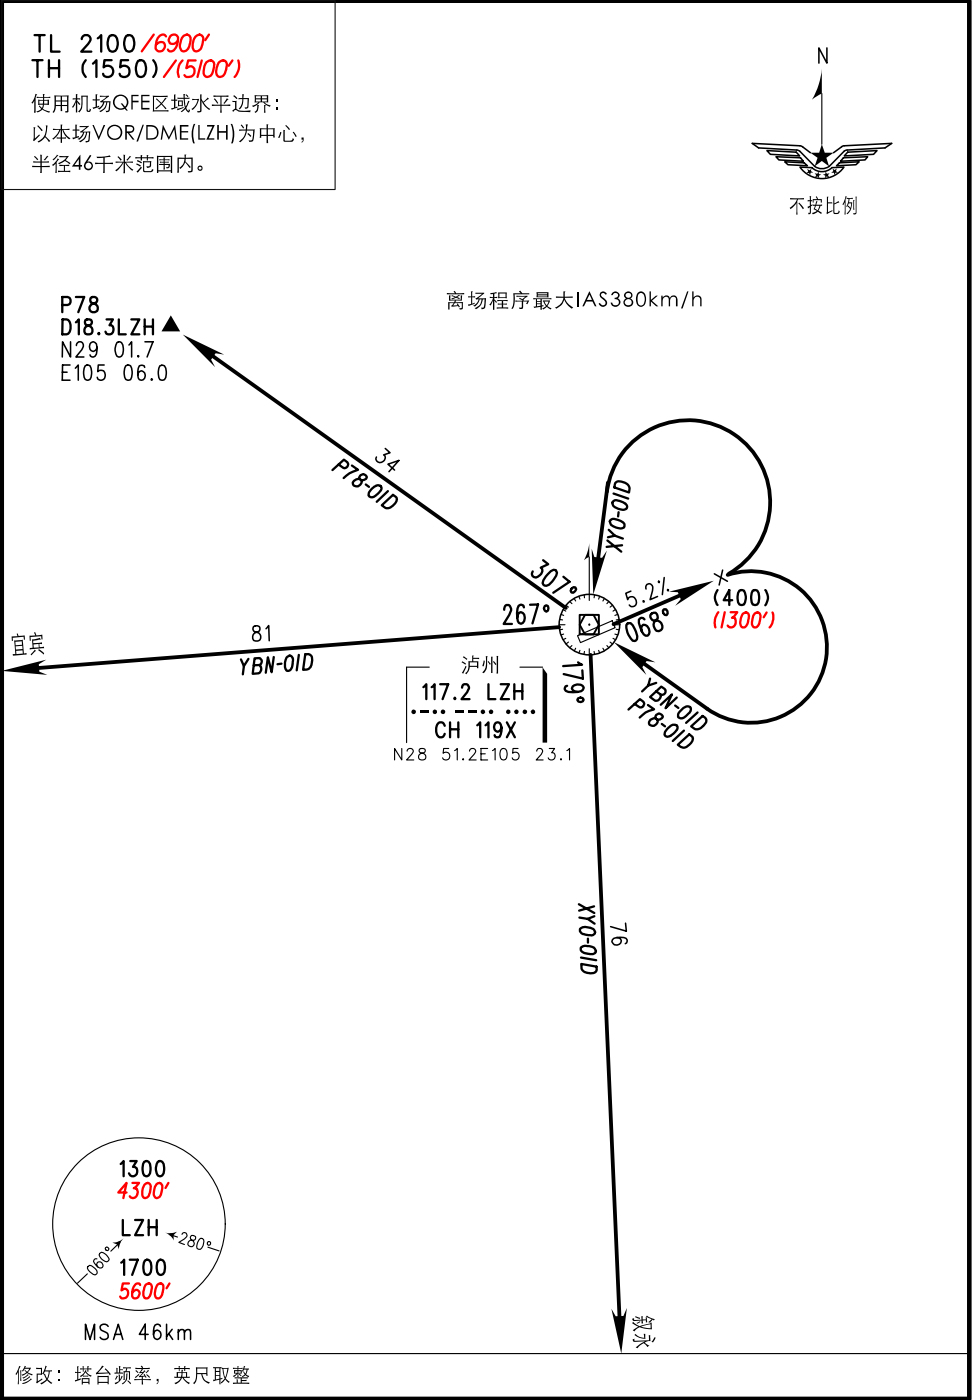

修改：塔台频率，英尺取整


标准仪表离场图

VAR1.5° W

TWR 118.25(130.0)

泸州/蓝田

RWY25

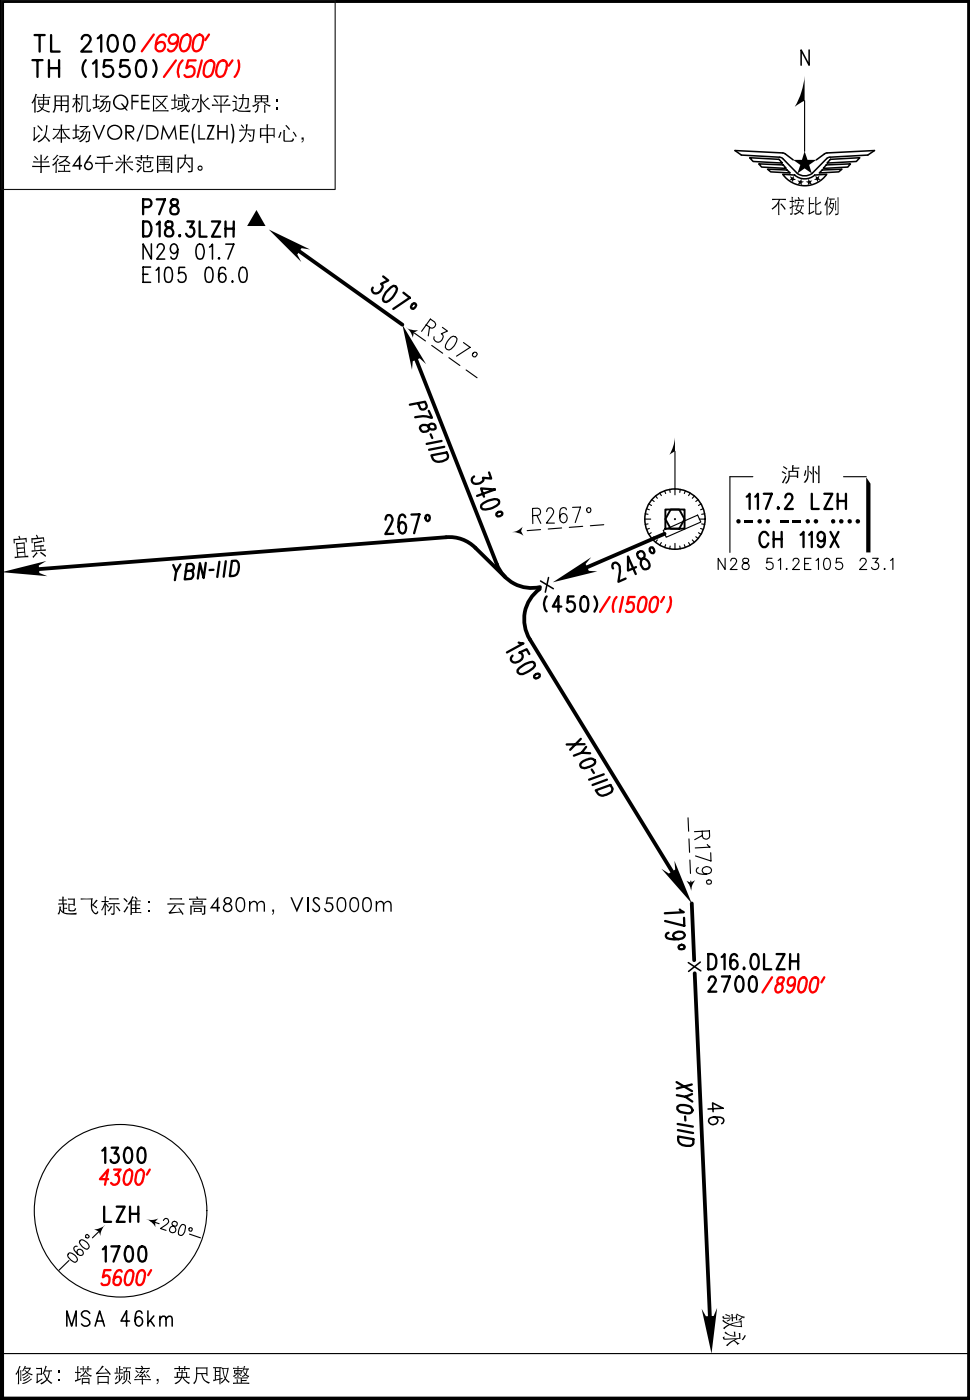

ZULZ-3B


中国民用航空局CAAC

EFF2012-4-5 2012-3-1


标准仪表进场图

泸州/蓝田  
RWY25

VAR1.5° W      TWR 118.25(130.0)

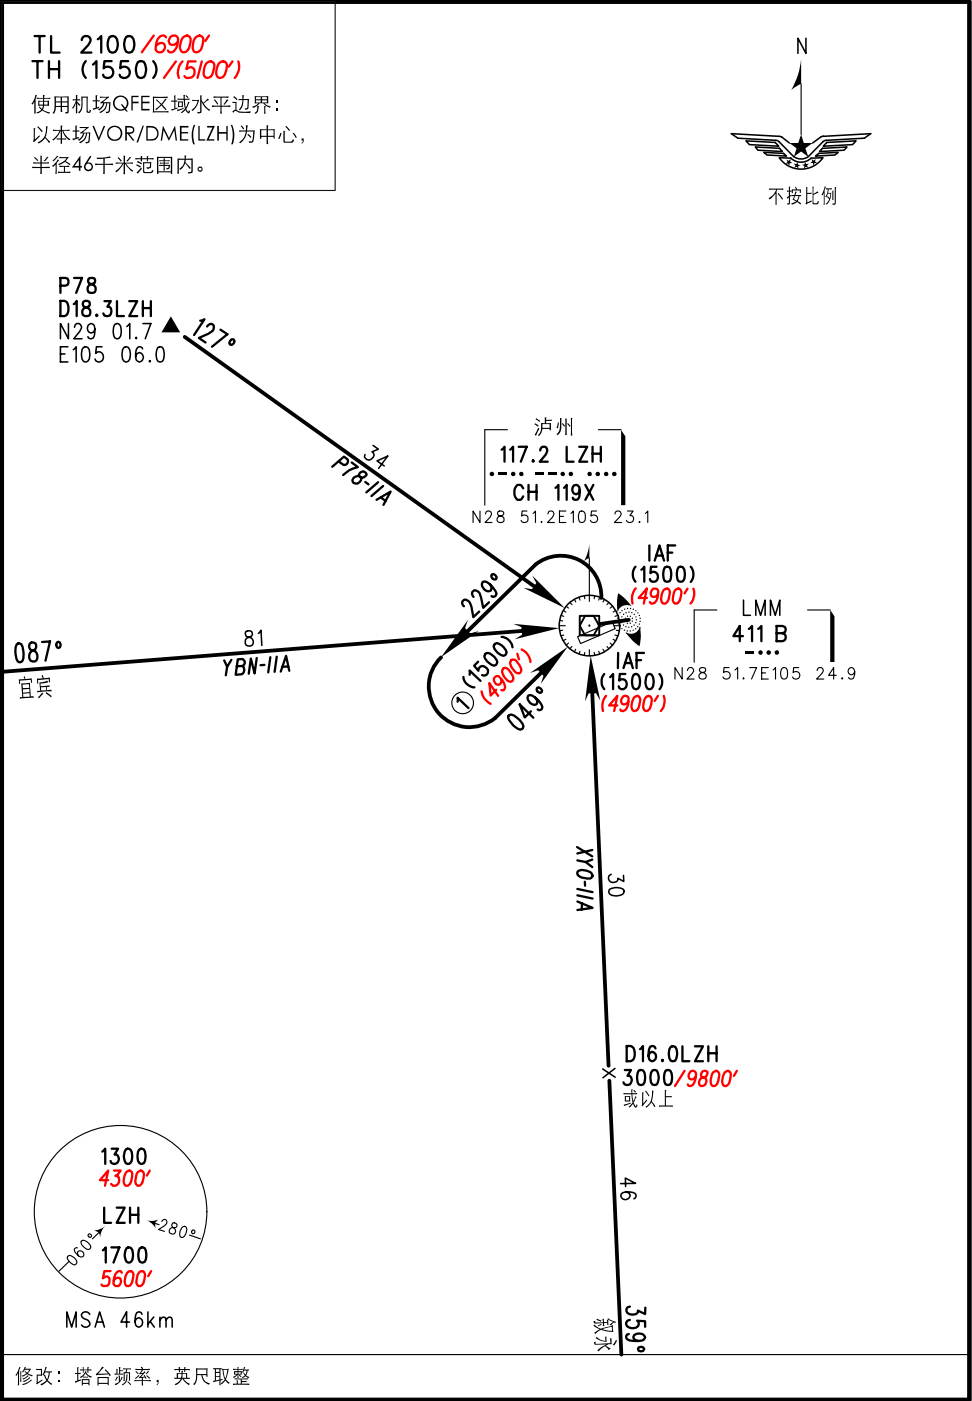


# 仪表进近图 VAR1.5° W 机场标高 251.3 / 824' 人口标高 247.0 / 810' TWR 118.25(130.0) ILS/DME RWY25 泸州/蓝田 502

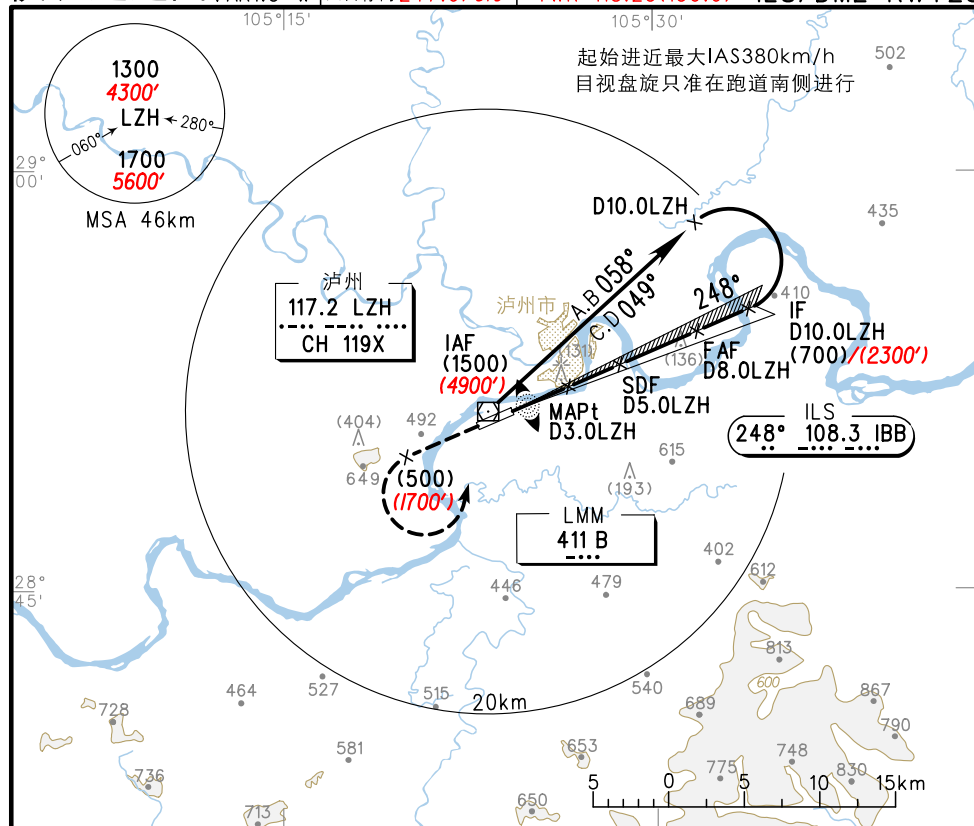

## 复飞程序

以不低于4.0%的梯度直线  
拉升至(500)/(1700'),左转  
飞向LZH台高(700)/(2300')  
或以上,联系ATC。

RDH=15/50'

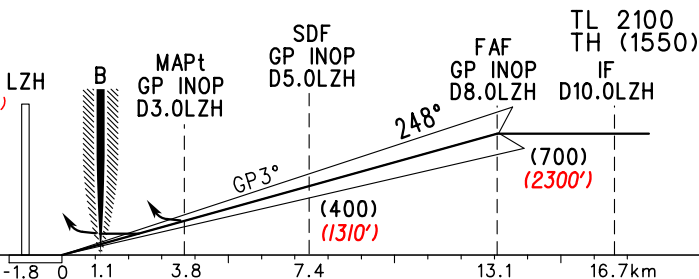

	ILS/DME (DH) VIS	GP INOP (MDH) VIS	目视盘旋 (MDH) VIS	FAF-THR 13.1km							
A	(90) (300') 1200	(215) (710') 3600	(270) (890') 4800	地速 (km/H)	150	200	250	300	350		
B			时间 (M:S)	5:14	3:56	3:09	2:37	2:15			
C			下降率(5.2%)	2.2	2.9	3.6	4.4	5.1			
D			(520) (1710') 5000	测距 (LZH) (NM)	2	3	4	5	6	7	8
			(540) (1780') 5000	至入口(NM)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
				高 (M)	(112)	(209)	(306)	(403)	(500)	(597)	(700)
				注：复飞梯度2.5% 最低标准为(DH)/VIS A.B.C.D类 180/3000							



注: 复飞梯度2.5% 最低标准为(DH)/VIS A.B.C.D类  
(180)/3000

2012-3-1 EFF 2012-4-5

中国民用航空局CAAC

ZULZ-5

# 仪表进近图 VAR1.5° W 机场标高 251.3 / 824' 人口标高 247.0 / 810' TWR 118.25(130.0) 泸州/蓝田 VOR/DME RWY25

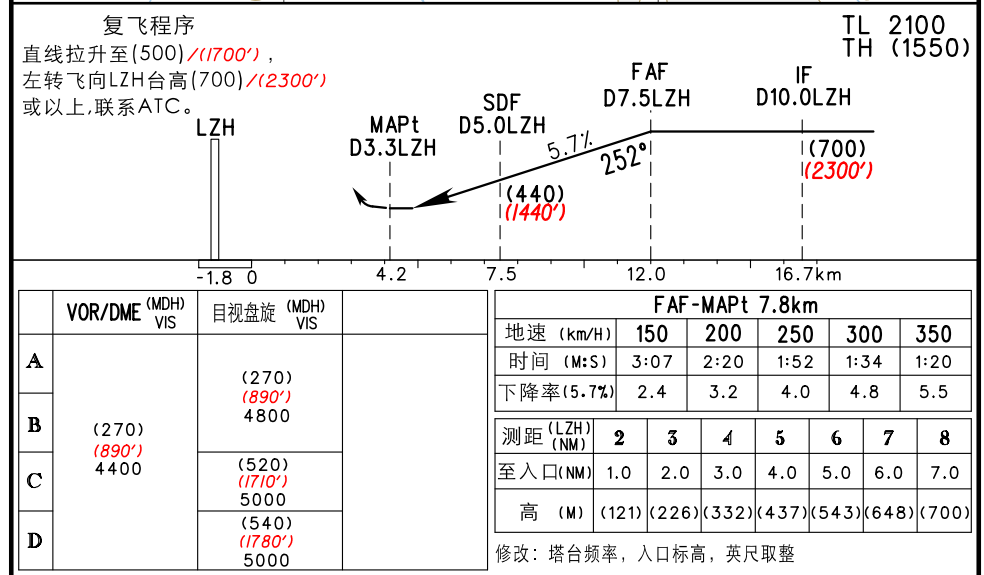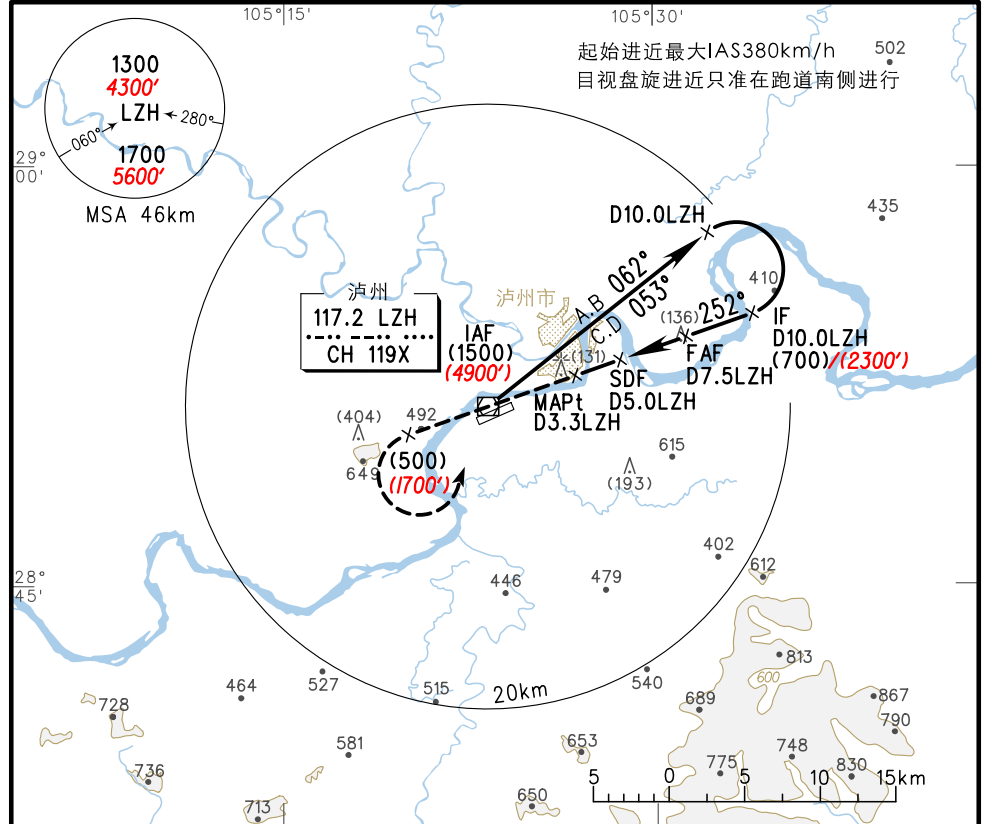

仪表进近图 VAR1.5°W


机场标高 251.3 / 824'
入口标高 247.0 / 810'

TWR 118.25(130.0) NDB/DME RWY25 泸州/蓝田

[illegible]

TL	2100
TH	(1550)

直线拉升至(500)/(1700')，  
左转飞向B台，高(700)/(2300')  
或以上，联系ATC。

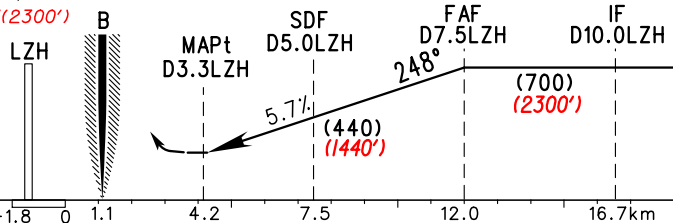

	NDB/DME (MDH) VIS	目视盘旋 (MDH) VIS	FAF-MAPt 7.8km							
A	(270) (890') 4400	(270) (890') 4800	地速 (km/H)	150	200	250	300	350		
B			时间 (M:S)	3:07	2:20	1:52	1:34	1:20		
C			下降率(5.7%)	2.4	3.2	4.0	4.8	5.5		
D										
			测距 (LZH) (NM)	2	3	4	5	6	7	8
			至入口(NM)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
			高 (M)	(121)	(226)	(332)	(437)	(543)	(648)	(700)
修改：塔台频率，入口标高，英尺取整										

修改：塔台频率，入口标高，英尺取整