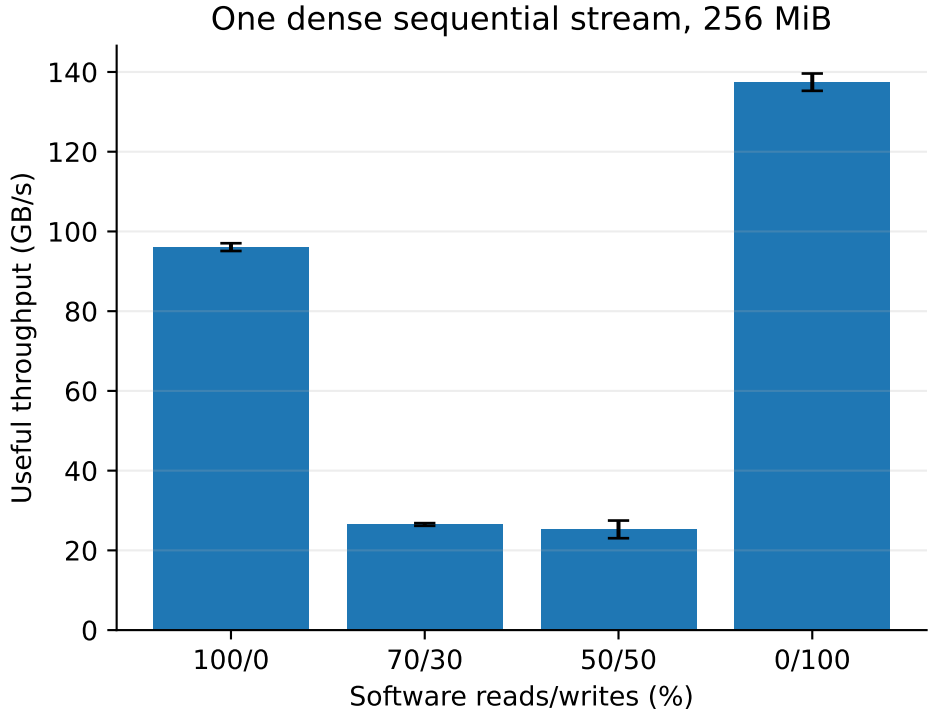
One dense sequential stream, 256 MiB
Useful throughput (GB/s)
0
20
40
60
80
100
120
140
100/0
70/30
50/50
0/100
Software reads/writes (%)

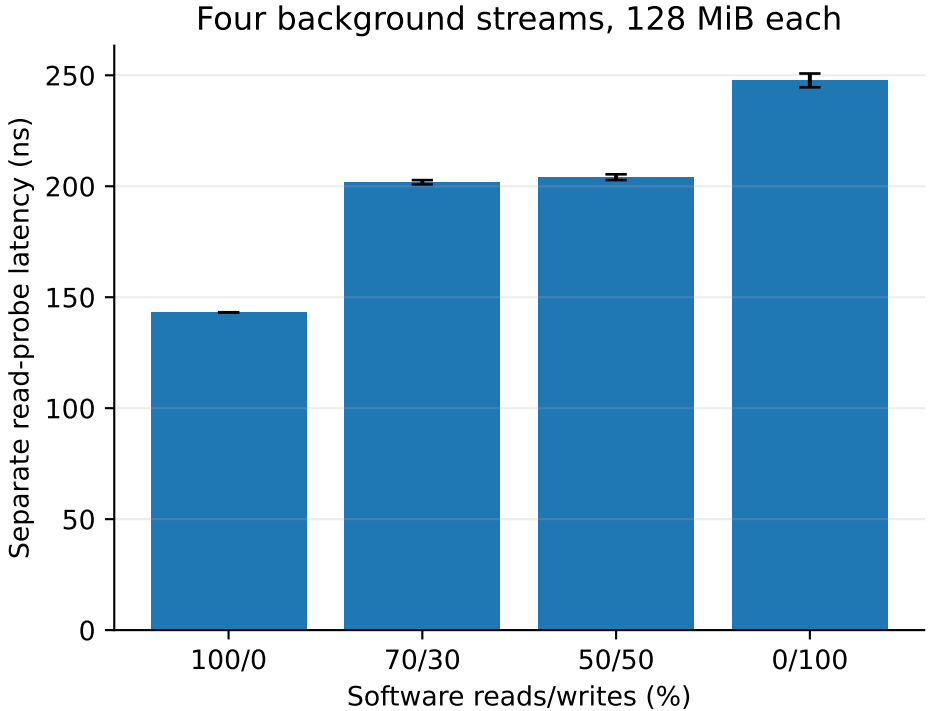
Four background streams, 128 MiB each
Separate read-probe latency (ns)
0
50
100
150
200
250
100/0
70/30
50/50
0/100
Software reads/writes (%)