TK Béton
BETON ENGINEERING



FABRICATION DES PRODUITS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
POUR L'AMÉNAGEMENT D'EXTÉRIEUR

TK Béton
BETON ENGINEERING

KENITRA
(USINE)

Nouvelle Zone Industrielle
Belad Dandoun Sidi Taybi - Kenitra - Maroc
Tél : +212 5 37 52 25 34 - Fax : +212 5 37 52 25 35
GSM : +212 6 61 84 22 00 - +212 6 61 84 16 43
E-mail : tkbeton@gmail.com

CASABLANCA
(SIÈGE)

174 Angle Boulevard Zerktouni N°16
Casablanca - Maroc
Tél : +212 5 22 20 90 40
Fax : +212 5 22 20 90 39
E-mail : tkbeton@yahoo.fr



PRESENTATION
Présentation

TK BÉTON le leader de fabricants des produits en béton préfabriqué pour l'aménagement d'extérieur.

Nos produits répondent aux exigences de la qualité selon les normes nationales et européennes.

A coté des produits fabriquée en série, nous pouvons répondres aux besoins spécifiques des architectes et bureau d'études pour des réalisations sur mesure.

Notre équipe s'appuyant sur un savoir-faire de plus de 25ans dans le domaine de l'industrie de béton.

Nos matières premieres sont soigneusement sélectionnées auprès de nos fournisseurs qui élaborent leurs produits par des procédés de fabrication conformes à un cahier des charges rigoureux

TK BÉTON conçoit et fabrique ses produits (Pavés, Bordures, Caniveaux, Mobilier Urbain...) dans le cadre d'une démanche de qualité total.





TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

POURQOUI?

Pourquoi le choix des Pavés?

Le choix des pavés autobloquant en béton est une solution de référence concernant le revêtement des zones extérieurs, les raisons sont multiples :
La durabilité, un grand choix de design et de couleurs, écologique (sol drainant), cout économique...

Leur possibilité d'être démonté et remonté se révèle une caractéristique précieuse en domaine urbain à cause de la nécessité parfois d'étendre continuellement les réseaux des services, assainissement, câblage électrique et d'autres travaux.

Les pavés en béton peuvent être utilisés dans les chaussées, rue piétonne, esplanades, les allées de jardin, parking, aire de stockage industriel, terminal de port, talus des piles de ponts et d'autre usage à trafic léger et lourd.

TK BETON

PAVÉS AUTOBLOQUANTS

TK Béton
BETON ENGINEERING

GROUPE BES

PAVES AGADIR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	22 x 11 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm et 08 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14(6cm) - 12(8cm)
m^2/FILET :	$1 m^2$
POIDS/PALETTE :	≈1820kg(6cm) - 2140kg(8cm)
LA NORME :	EN 1338




UTILISATION :



TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE





TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

AGADIR

PAVES CHELLAH

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	10 x 10 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m^2/FILET :	0,90m^2
POIDS/PALETTE :	≈1960kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :





TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ




LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE

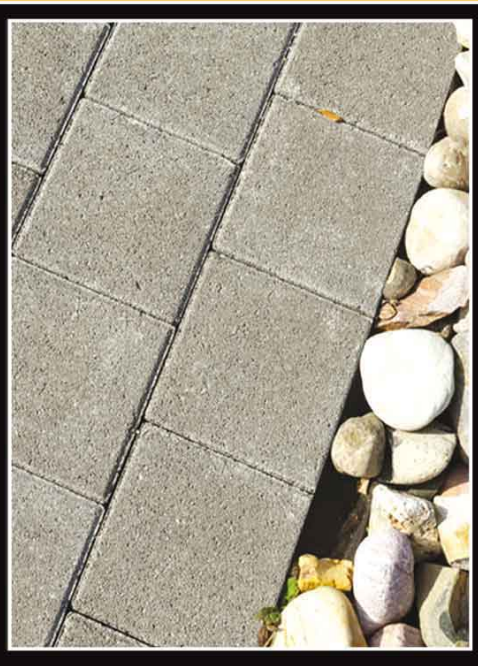



TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

CHELLAH

PAVES CRISTAL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	20 x 20 x10 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m^2/FILET :	1 m^2
POIDS/PALETTE :	≈2000kg(8cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :






TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

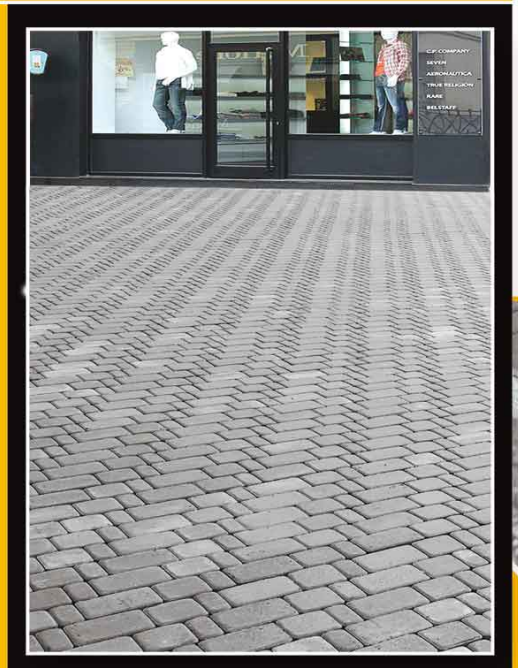

LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



JAUNE | GRIS NATUREL | GRIS SOURIS | GRIS ANTHRACITE | BLEU | ROUGE | MARRON | BEIGE | VERT CLAIR

LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE



TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

CRISTAL

PAVES DOUBLE T

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	20 x 16 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm et 08 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14(6cm) - 12(8cm)
m^2/FILET :	1,03m^2
POIDS/PALETTE :	≈1880kg(6cm) - 2140kg(8cm)
LA NORME :	EN 1338

UTILISATION :






TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

EXEMPLES DE CALPINAGE






LES COULEURS DE NOS PAVÉS **NB** : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



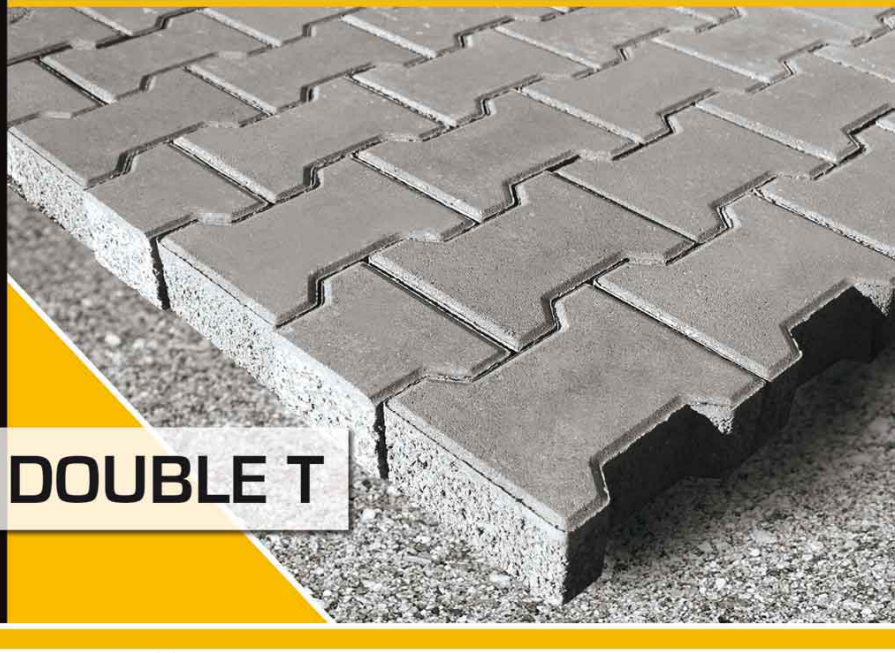

TK Béton BETON ENGINEERING
GROUPE BES

DOUBLE T

PAVES FES RUSTIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	23x14cm - 14x14cm - 09x14cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m^2/FILET :	1,03m^2
POIDS/PALETTE :	≈1960kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :





TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm



LES COULEURS DE NOS PAVÉS NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



LES FINITIONS DE NOS PAVÉS





TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

FES RUSTIQUE

PAVES KASBAH

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	18 x 08 x 11,4 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m^2/FILET :	1,00m^2
POIDS/PALETTE :	≈1720kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :





TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE





TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

KASBAH

PAVES HALLALA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	13,5 x 13,5 cm
CHANFREIN :	NON




EPAISSEUR :	06 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m^2/FILET :	1,20m^2
POIDS/PALETTE :	≈2260kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338

UTILISATION :



TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



JAUNE | GRIS NATUREL | GRIS SOURIS | GRIS ANTHRACITE | BLEU | ROUGE | MARRON | BEIGE | VERT CLAIR

LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE





TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

HALLALA

PAVES KENITRA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	25 x 12,5 cm
CHANFREIN :	NON



EPAISSEUR :	07 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m^2/FILET :	1,10m^2
POIDS/PALETTE :	≈1940kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :





TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ




LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE

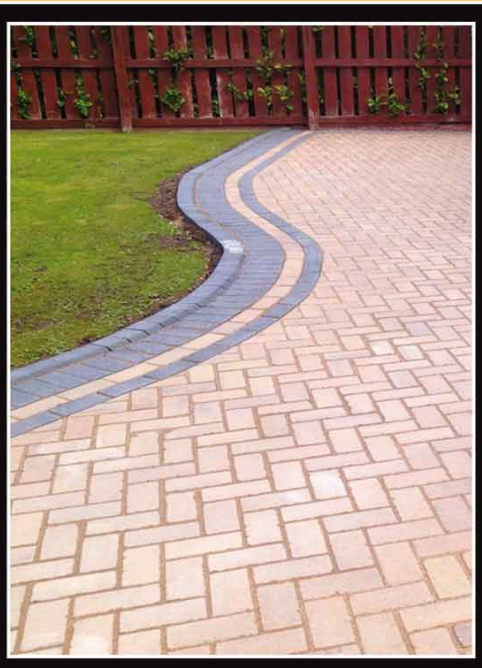



TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

KENITRA

PAVES LIXUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	15 x 15 cm
CHANFREIN :	NON



EPAISSEUR :	08 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	12
m^2/FILET :	1,08m^2
POIDS/PALETTE :	≈2360kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :





TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



JAUNE | GRIS NATUREL | GRIS SOURIS | GRIS ANTHRACITE | BLEU | ROUGE | MARRON | BEIGE | VERT CLAIR

LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE




FINITION RUGUEUSE



TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

LIXUS

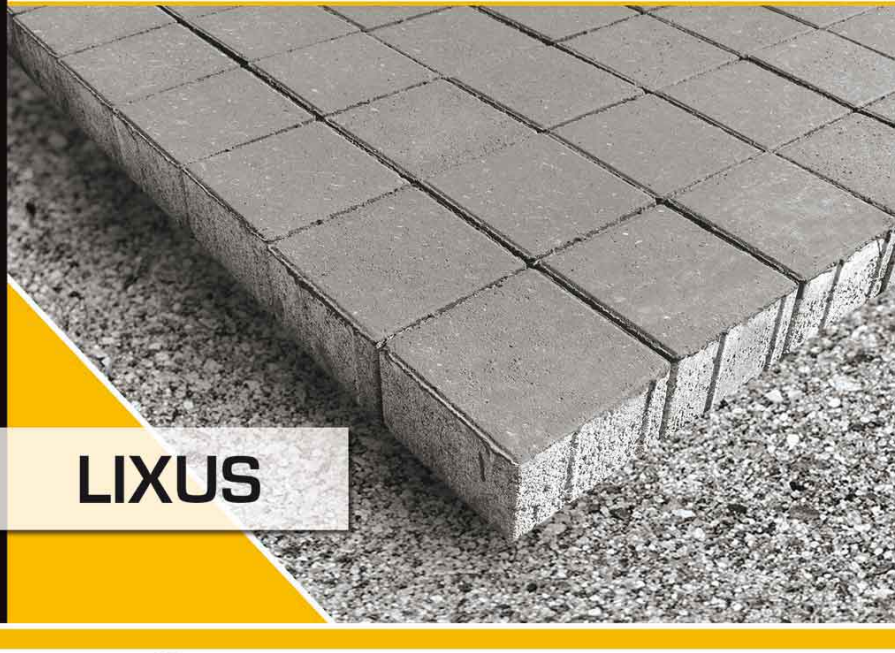

PAVES MEHDIA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	20 x 10 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m^2/FILET :	1,00m^2
POIDS/PALETTE :	≈1940kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :





TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



JAUNE | GRIS NATUREL | GRIS SOURIS | GRIS ANTHRACITE | BLEU | ROUGE | MARRON | BEIGE | VERT CLAIR

LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE





TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

MEHDIA

PAVES MEKNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	22,7 x 13,7 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m^2/FILET :	0.95m^2
POIDS/PALETTE :	≈1720kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :





TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm



LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



JAUNE | GRIS NATUREL | GRIS SOURIS | GRIS ANTHRACITE | BLEU | ROUGE | MARRON | BEIGE | VERT CLAIR

LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE



TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

MEKNES

PAVES TANGER MED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	10 x 20 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	08 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	12
m^2/FILET :	1.08m^2
POIDS/PALETTE :	≈2300kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338

UTILISATION :






TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

EXEMPLES DE CALPINAGE



LES COULEURS DE NOS PAVÉS **NB** : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE





TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

TANGER MED

PAVES TK PORT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	20 x 20 x10 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	08 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	12
m^2/FILET :	1 m^2
POIDS/PALETTE :	≈2140kg(8cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :





TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



JAUNE | GRIS NATUREL | GRIS SOURIS | GRIS ANTHRACITE | BLEU | ROUGE | MARRON | BEIGE | VERT CLAIR


LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE

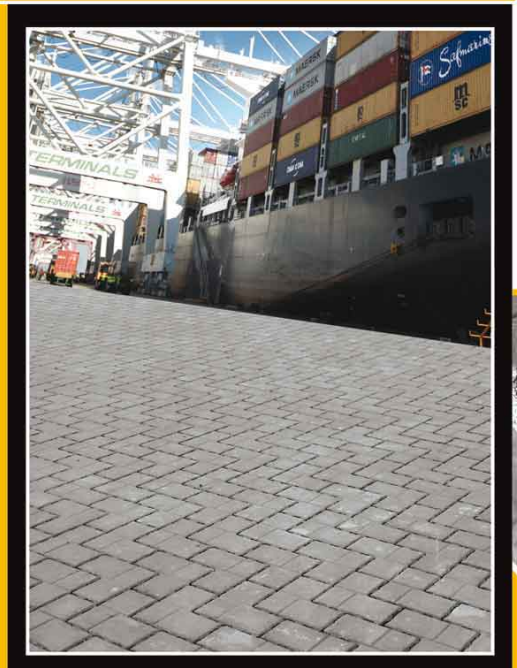



TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

TK PORT

PAVES VOLUBILIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	20 x 20 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m^2/FILET :	1.00m^2
POIDS/PALETTE :	≈1960kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338


UTILISATION :





TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS **NB** : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



LES FINITIONS DE NOS PAVÉS




FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE



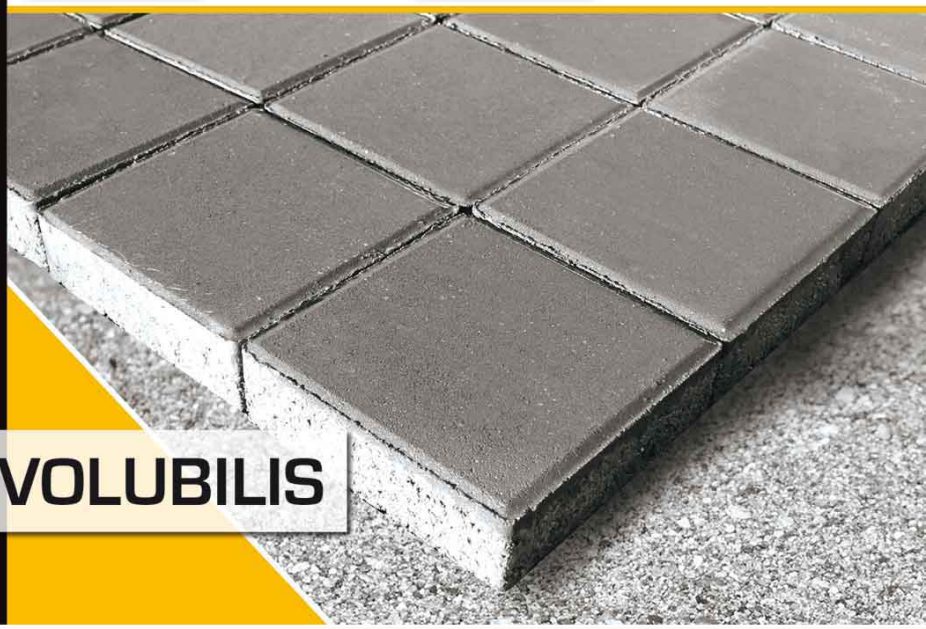

TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

VOLUBILIS

PAVES BOUREGREG

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	20 x 15.5 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	09 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	11
m^2/FILET :	1,08m^2
POIDS/PALETTE :	≈2300kg(8cm)
LA NORME :	EN 1338

UTILISATION :






ECOLINE

TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

EXEMPLES DE CALPINAGE





LES COULEURS DE NOS PAVÉS **NB** : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE



TK Béton BETON ENGINEERING

GROUPE BES

BOUREGREG

PAVES SEBOU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	43 x 43 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	08 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	12
m^2/FILET :	1,00m^2
POIDS/PALETTE :	≈2140kg(8cm)
LA NORME :	EN 1338

UTILISATION :





ECOLINE

TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

EXEMPLES DE CALPINAGE



LES COULEURS DE NOS PAVÉS **NB** : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE





TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

SEBOU

PAVES OUM RABIE


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMAT :	50 x 50 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	08 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	11
m^2/FILET :	1,00m^2
POIDS/PALETTE :	≈1200kg(8cm)
LA NORME :	EN 1338

UTILISATION :

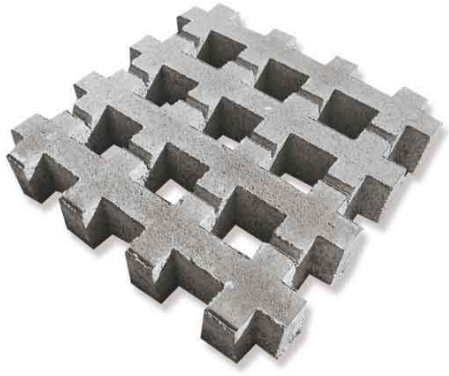




ECOLINE

TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

EXEMPLES DE CALPINAGE



LES COULEURS DE NOS PAVÉS

NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ



LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE





TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

OUM RABIE

TK BETON

TECHNIQUE DE POSE (PAVÉS)

TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

GENERALITES

Quel que soit le type de revêtement de sol que vous aurez choisi, celui-ci doit toujours être posé avec une pente de 2% minimum. De plus, la pente du fond de forme doit être identique à celle du sol fini. Prévoyez également des évacuations d'eau.

Des nuances de teintes dues aux matériaux naturels utilisés peuvent exister. Vous devez approvisionner la totalité des produits avant le démarrage des travaux et lors de la pose, vous devez impérativement panacher les palettes.

Quelques variations dimensionnelles inhérentes à l'aspect volontairement rustique de nos productions peuvent être constatées. Celles-ci ne sauraient être un sujet de réclamation ou litige dans la mesure où elles restent dans les tolérances généralement admises en la matière.

Assurez-vous dès réception que les produits reçus correspondent bien à vos attentes, dans le cas contraire nous vous demandons de nous en faire part avant la pose des produits.

Respecter les normes en vigueur concernant l'épaisseur des porduits en fonction de leur utilisation (piéton, circulation limitée, circulation intense…)

Pour être recevables, les réclamations d'aspects ou autres devront être faites avant la pose du produit, notre responsabilité se limitant au seul remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute participation aux frais de dépose et repose.

ENTRETIEN

L'environnement immédiat : pollens, poussière, feuilles et végétaux, présence de sels minéraux dans le sol, sont autant d'éléments qui assureront aux surfaces posées, un vieillissement et une patine naturelle qui leur sera propre.

Si vous souhaitez limiter :

- les phénomènes d'efflorescences
- la formation de mousses
- l'incrustation des taches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de votre dallage, la PROTECTION avec notre produit TK PROTECT® Hydrofuges et Oléofuges.

Avant toute application, le traitement des surfaces avec un produit de NETTOYAGE est alors nécessaire.

Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur.

Afin d'éviter l'apparition de taches brunes irréversibles, n'utilisez pas d'engrais et produits anti-mousses contenants des sulfates de fer, à proximité de nos dallages.

Utilisation strictement interdite de produits de type acide ou dérivés, sels de déverglaçage ou autres produits occasionnant une détérioration irrémédiable de la surface des produits.

Avant pose, les pavés doivent toujours être stockés à l'abri des intempéries.

Il est conseillé d'utiliser le sable de rivière ou de concassage en lit de pose pour éviter le phénomène d'efflorescences et de carbonation.

1 - PRÉPARATION DU SUPPORT



… pour pose sur assise souple.
Décapez le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15 à 20 cm. Veillez à donner au fond de forme la même pente (2 %) que le sol fini. Posez une nappe géotextile sur le fond de votre fondation : cela évite la repousse de mauvaises herbes, stabilise votre ouvrage et assure un meilleur drainage.



Effectuez ensuite un apport de matériaux concassés 0/3 que vous compacterez à l'aide d'une plaque vibrante.

2 - POSE DES PAVÉS



La pose des pavés doit respecter la norme EN 1338.
Préparer le support comme décrit au point 1.

Lit de pose : étaler une couche de sable de rivière lavé que vous tire-rez à la règle posée sur des cales de niveau. Après compactage le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 à 5cm.



Dans le cas d'un terrain avec une forte pente, utilisez un lit de pose en sable stabilisé (mélange de sable sec et de ciment dosé a 150 kg/m3).

Vérifiez la parfaite planéité du support lors de la pose des premiers pavés.

3 - POSE DES PAVÉS

Juste avant la pose il est nécessaire d'humidifier le lit de pose sans saturation

Poser les pavés à l'avancement en vous déplaçant sur les produits déjà posés.



Ajustez la position des pavés à l'aide d'un maillet en caout-chouc.



4 - JOINTS DES PAVÉS

Il est obligatoire de jointer une surface en pavés, avant la mise en circulation de l'ouvrage, cette opération stabilise ce dernier.

Employer un sable fin qui sera soigneusement balaye dans les interstices entre les paves.



Largeur des joints : de l'ordre de 3 mm



Balayer la surface des pavés et la compacter en utilisant une plaque vibrante dont le sabot est protégé par un feutre.



NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER



Le nettoyage final des pavés doit être effectué avec le produit adapté (demander conseil à votre revendeur).

Voici quelques conseils essentiels :

- Ne jamais utiliser de produits type acide (chlorhydrique ou autre).

SÉCURITÉ



En cas de découpe de nos produits, il est nécessaire de porter un masque et des lunettes permettant d'être protégé contre les poussières.

Par ailleurs, lors de la mise en oeuvre, le port des équipements de protection individuelle est indispensable :
Chaussures de sécurité et gants.

RETROUVEZ-NOUS SUR



TOUS LES AVIS TECHNIQUE DE NOS PRODUITS AINSI QUE LES FICHES PRODUITS SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR NOTRE SITE INTERNET

www.tkbeton.ma


TK BETON

BORDURES
CANIVEAUX
MOBILIER URBAIN

TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

BORDURE AMERICAINE


AMERICAINE i1

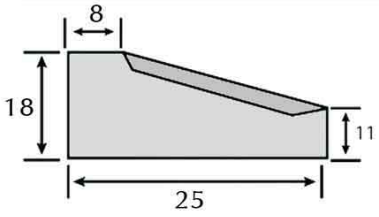

Longueur : 60 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 18 cm
Poids : 75 kg
Couleurs : Béton naturel
La Norme : NM 10-1-014



AMERICAINE i2

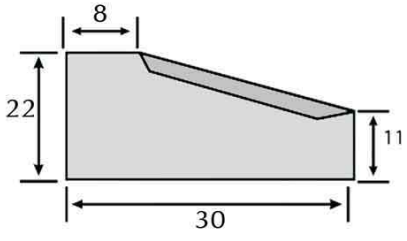

Longueur : 60 cm
Largeur : 30 cm
Hauteur : 22 cm
Poids : 81 kg
Couleurs : Béton naturel
La Norme : NM 10-1-014






TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

BORDURE AMERICAINE

BORDURE T1-T2-T3-T4

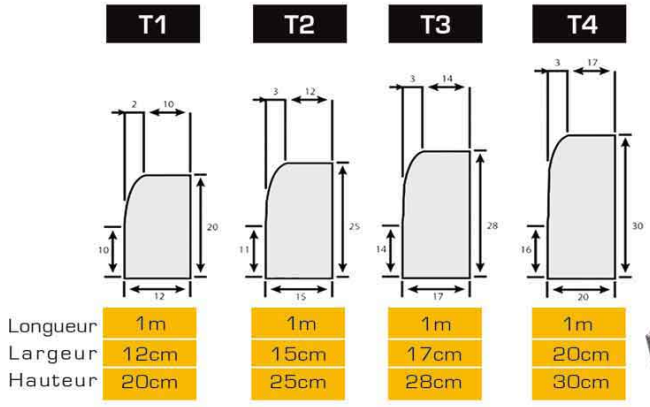




DÉSIGNATION BORDURE	LONGUEUR EN ML	TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES	POIDS EN KG PAR PIÈCE	NOMBRE DE PIÈCES PAR PALETTE	POIDS PAR PALETTE EN KG	RÉSISTANCE EN MOYEN MPa	
						CLASSE B1	CLASSE B2
T1	1	± 1cm	≈55	24	≈1350	14	10.9
T2	1	± 1cm	≈82	20	≈1640	27.70	21.80
T3	1	± 1cm	≈105	20	≈2100	40	31.50
T4	1	± 1cm	≈135	16	≈2160	61.5	48



BORDURE P1 - CR1

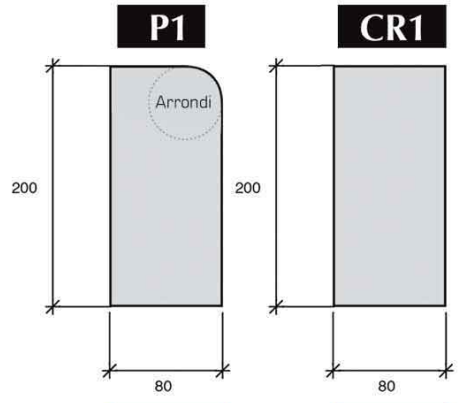


	P1	CR1
Longueur	1m	1m
Largeur	8cm	8cm
Hauteur	20cm	20cm
Arrondi	OUI	NON



DÉSIGNATION BORDURE	LONGUEUR EN ML	TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES	POIDS EN KG PAR PIÈCE	NOMBRE DE PIÈCES PAR PALETTE	POIDS PAR PALETTE EN KG	RÉSISTANCE EN MOYEN MPa	
						CLASSE B1	CLASSE B2
P1	1	± 1cm	≈39	36	≈1400	7.3	5,7
CR1	1	± 1cm	≈39	36	≈1400	7.3	5,7




TRAMBORD



TRAMBORD 1

Longueur : 100 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 30 cm
Couleurs : Divers



TRAMBORD XL

Longueur : 100 cm
Largeur : 30 cm
Hauteur : 30 cm
Couleurs : Divers



DÉSIGNATION BORDURE	LONGUEUR EN ML	TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES	POIDS EN KG PAR PIÈCE	NOMBRE DE PIÈCES PAR PALETTE	POIDS PAR PALETTE EN KG	RÉSISTANCE EN MOYEN EN MPa	
						CLASSE B1	CLASSE B2
TRAMBORD 1	1	± 1cm	≈140	12	≈1680	61.5	48
TRAMBORD XL	1	± 1cm	≈200	6	≈1200	61.5	48






TK GROUPE BES Béton BETON ENGINEERING


TRAMBORD

CANIVEAU CC1 & CC2

CANIVEAU CC1


Longueur : 100 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 110 kg
Couleurs : Divers

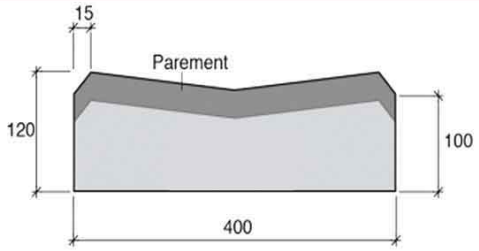


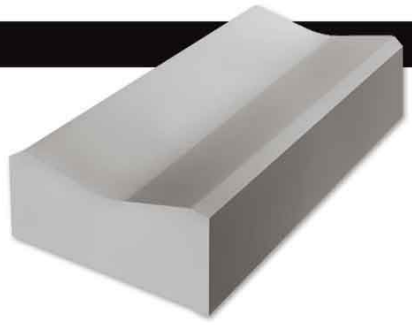


CANIVEAU CC2

Longueur : 100 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 140 kg
Couleurs : Divers

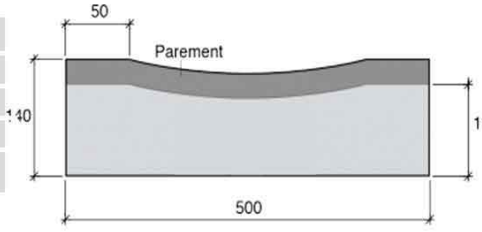

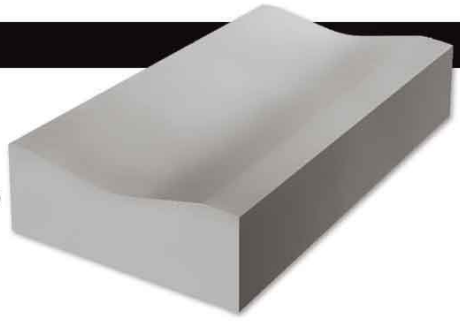

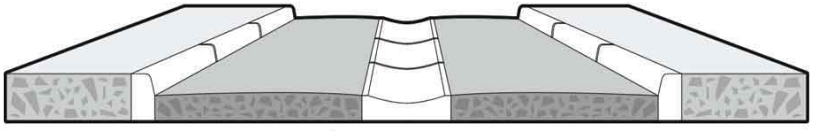


MODÈLE D'ASSEMBLAGE



CANIVEAU CS1 & CS3

CANIVEAU CS1


Longueur : 100 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 55 kg
Couleurs : Divers

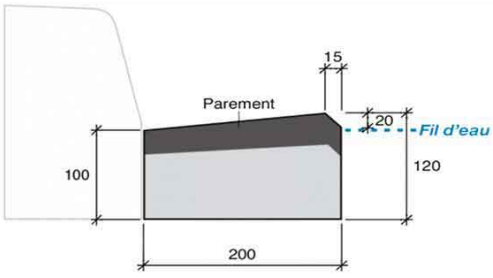




CANIVEAU CS3

Longueur : 100 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 16,5 cm
Poids : 70 kg
Couleurs : Divers

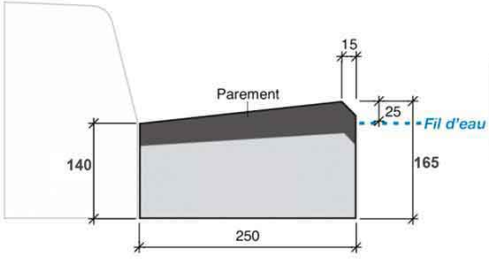



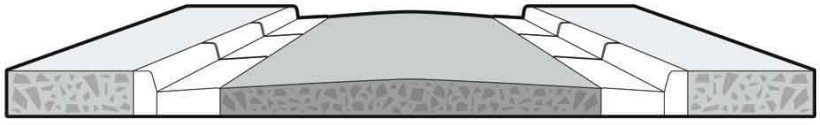

MODÈLE D'ASSEMBLAGE



TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

MOBILIER URBAIN PERSONNALISÉ



Nos espaces urbains sont l'image de nos villes, le reflet de leur dynamisme et de leur qualité de vie. **TK BÉTON** se veut un acteur dans l'harmonisation de nos espaces urbains.

Nous accompagnons nos clients dans leur imagination et leur conception d'espace unique, originaux s'intégrant parfaitement dans notre environnement urbain























BANCS

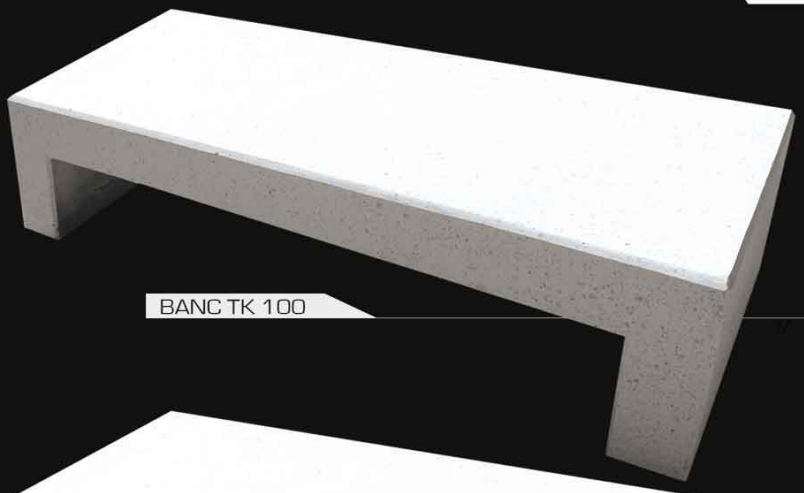


BANC TK 100

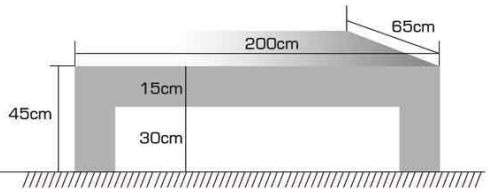





BANC TK 200

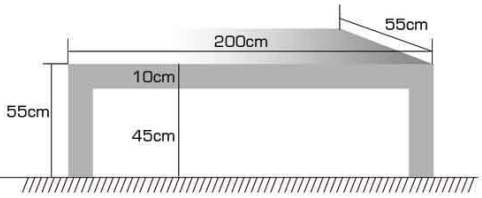





BANC TK 300

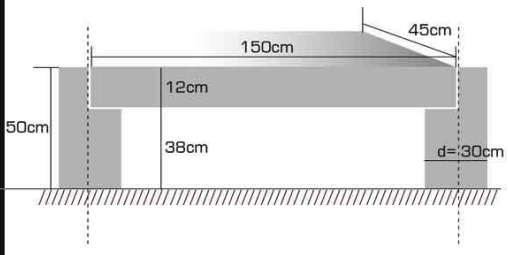


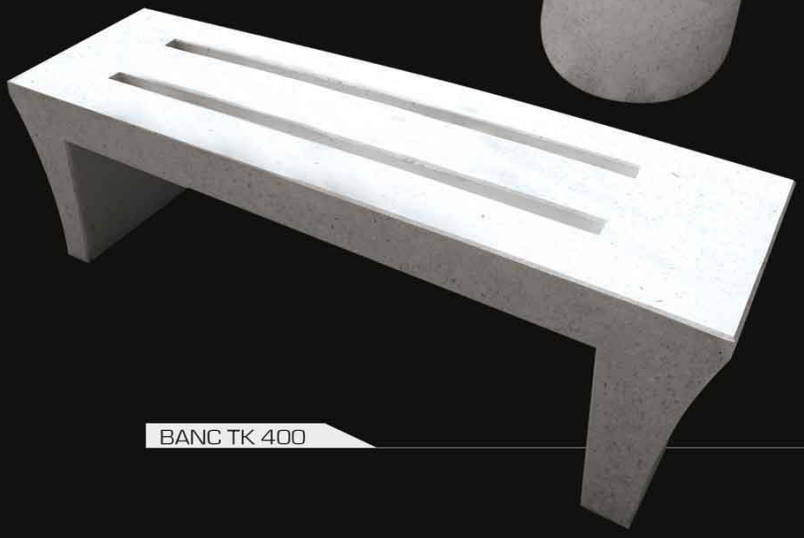


BANC TK 400

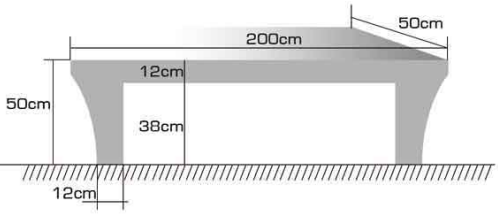


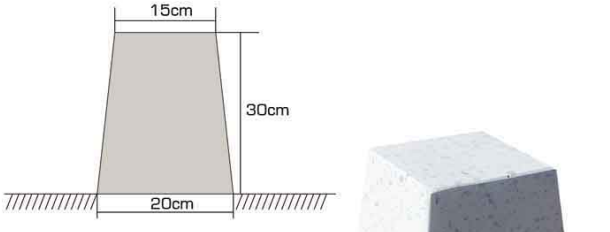
15cm
30cm
20cm

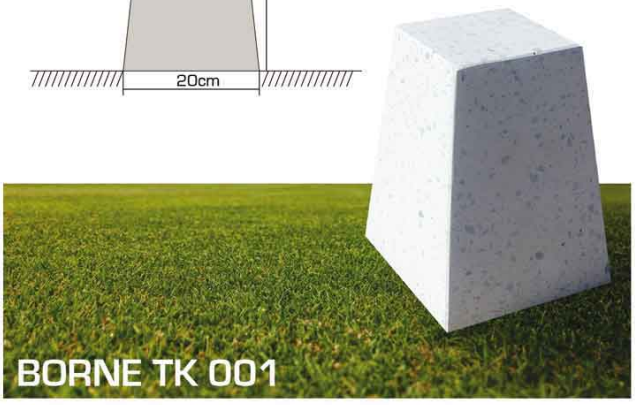

BORNE TK 001

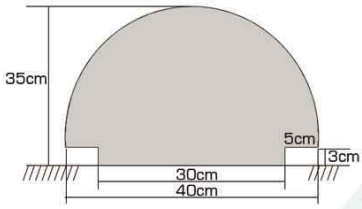
35cm
5cm
3cm
30cm
40cm


BORNE TK 002

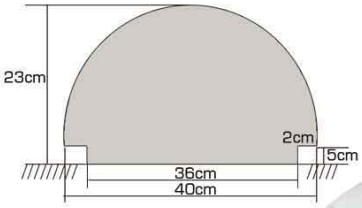

23cm
2cm
5cm
36cm
40cm



BORNE TK 003

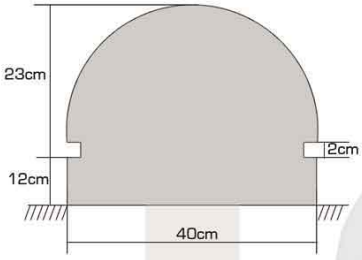
23cm
2cm
12cm
40cm


BORNE TK 004

80cm
10cm

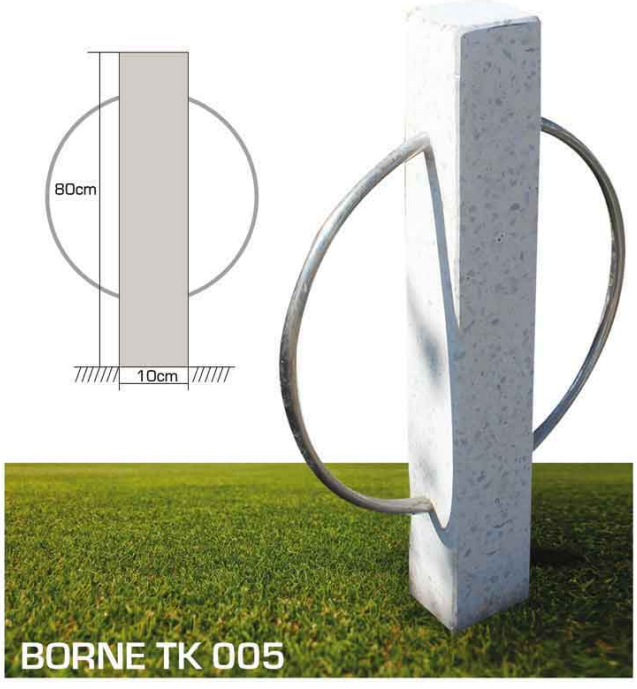
BORNE TK 005

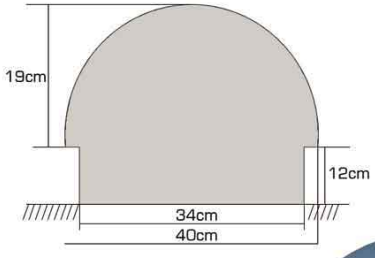
19cm
12cm
34cm
40cm


BORNE TK 006


















TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES

TK BETON

RETROUVEZ-NOUS SUR

https://www.tkbeton.ma

TOUS LES AVIS TECHNIQUE DE NOS PRODUITS AINSI QUE LES FICHES PRODUITS SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR NOTRE SITE INTERNET

www.tkbeton.ma

TK Béton
BETON ENGINEERING
GROUPE BES