





每格 38×65×85 · 12×5 格 × 4 层 · 比例 1:4 (自动) · 单位 mm · 2026-09-17 · 生成: 包装周哥



技术要求:

1. 瓦楞纸板厚度 5mm，必须可折叠；
2. 容器内尺寸 $580 \times 380 \times 380$ ；网格 12×5 格 $\times$ 4 层（每层一件格架）；
3. 每层：长刀卡 6 张（ 580×85 ，13 槽）；短刀卡 13 张（ 380×85 ，6 槽）；
4. 刀卡两端伸至箱壁；槽距卡端 = 边距 $29.5/12.5$ (≥ 6 ，端部留料固定防劈)；
5. 长卡上开槽 / 短卡下开槽，互扣后顶/底平齐；未注开槽尺寸 7mm（槽深 = 刀卡高/2 = 42.5）；
6. 隔板：中间 3 张（必有）+ 底/顶 2 张（底部+顶部），共 5 张 $580 \times 380 \times 5$ ；堆叠高 365；
7. 收容数 $12 \times 5 \times 4 = 240$ 只（刀卡共 24+52 张）。

轴测图 (单层格架)

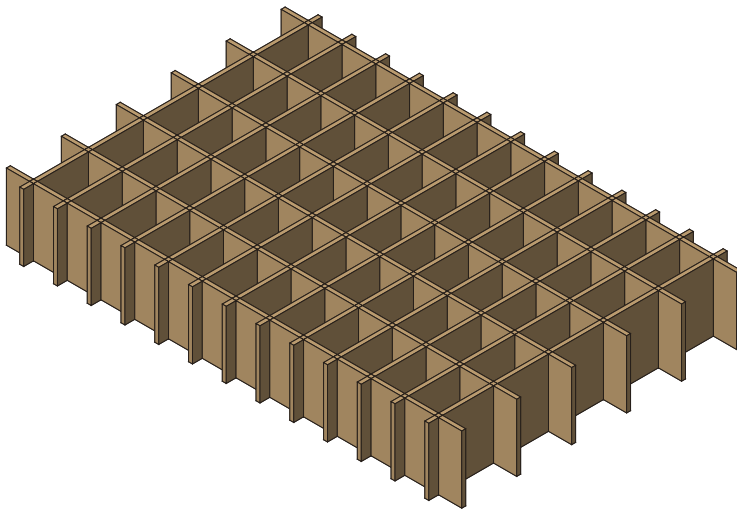

设计		单位名称	上海银轮热交换系统有限公司		
制图		图样名称	瓦楞刀卡网格 580×380×380·V2 长对宽		
校对		图样代号	GRID-580x380x380-V2		版本 A
审核		材料	刀卡 t=5 (可折叠)	比例 1:4	共 1 页第 1 页
工艺		幅面	A3		 
标准化					
批准					
日期					