
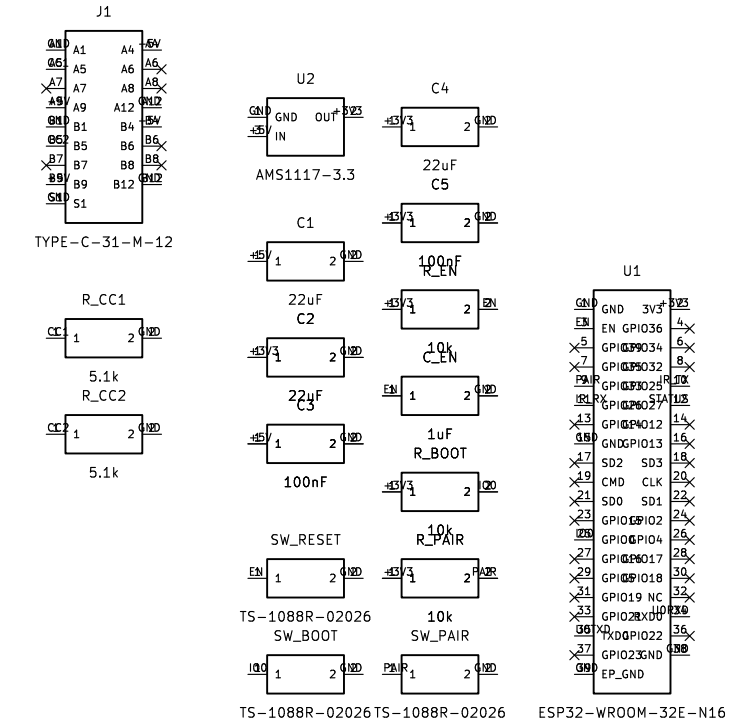


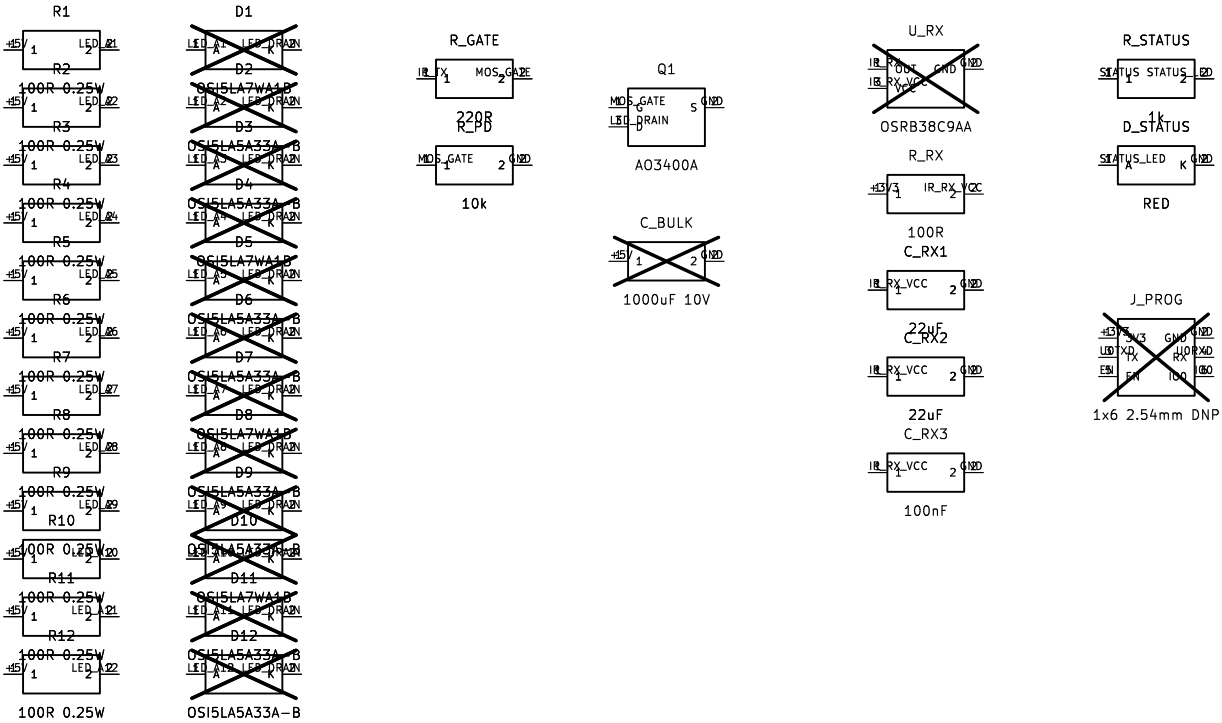

IR BLASTER HW V1.0 / REV4 — COMPLETE STANDALONE PRODUCT

USB-C is 5V POWER ONLY. CC1/CC2 each use 5.1k Rd to GND.

U1: ESP32-WROOM-32E-N16. GPIO25=IR_TX, GPIO26=IR_RX, GPIO27=STATUS, GPIO33=PAIR.

Q1 AO3400A mapping: pin1=G, pin2=S, pin3=D. D1..D12 mapping: pin1=A, pin2=K.

HYBRID BUILD: D1-D12, U_RX, C_BULK and J_PROG are DNP/user soldered.

haya1010		
Sheet: /		
File: ir_blaster_v4_complete.kicad_sch		
Title: IR Blaster HW V1.0 Complete		
Size: A4	Date:	**Rev: REV4**
KiCad E.D.A. 9.0.6		Id: 1/1