2026 GENERAL CATALOG

総合製品カタログ

PRECISION & AUTONOMY

次世代製造ソリューションの最前線

CONTENTS

工作機械カテゴリー

5軸ハイブリッドマシニングセンタ XS-G5 1024

超精密5軸自律加工機 Zenith-Ω 1025

※ 旋盤・加工機周辺機器は P.1050 以降に掲載

FAロボットカテゴリー

産業用6軸ロボットアーム Flex-7 2001

超精密6軸ロボットアーム Pro-Infinity 2002

自律型双腕ロボット Gemini-Dual 2003

2026年度の技術戦略について

本カタログに掲載されている「Zenith-Ω」および「Gemini-Dual」は、当社の新しいコア技術である「Omega-Logic」を搭載しています。 工作機械とロボットがリアルタイムで同期し、環境変化を先読みして補正するこのシステムは、人手不足が深刻化する製造現場において、 24時間完全無人での超精密加工を実現します。

XS-G5

X-Symmetry

5軸ハイブリッドマシニングセンタ G-Series

ストローク(X/Y/Z)	650 / 550 / 500 mm
主軸回転数	20,000 min^{-1}
レーザー出力	2.0 kW (DED方式)
ATC本数	40本 (標準)

注文コード	価格(税別)	注文
45882101	￥48,500,000	見積

【業界初】切削・積層を完全自律制御

テクニカル・インフォメーション

■熱安定性解析データ

左右対称構造により、連続稼働8時間後の熱変位を従来比45%削減。室温変動±2°C環境下でも安定した加工精度を維持します。

[Thermal Displacement Chart]

■導入効果シミュレーション

航空機部品の肉盛り・仕上げ加工において、従来3工程必要だった作業を1工程に集約。段取り替え時間を年間約420時間削減可能です。

[Lead-Time Analysis Graph]

■保守・オプションサービス

年間保守パック(XS-Plan A)：年2回の定期点検、消耗品20%OFF、24時間リモート診断を含む。月額 ￥150,000〜

AG-Z-Ω

Aethelgard

超精密5軸自律加工機 Zenith-Ω

位置決め精度	0.2μm (±0.0002mm)
最小設定単位	10nm (0.00001mm)
主軸受形式	エアハイドロ静圧
機体質量	12,000 kg

注文コード	納期	価格(税別)	注文
99100054	6ヶ月	￥210,000,000	**相談**

超精密環境・設置要件

■ アクティブ定温シールドシステム

機体全体をカバーする0.05°C単位の液冷シールド。外部環境の変化をAIが予測し、熱歪みをリアルタイムで相殺する独自の「Omega-Control」を搭載。

[Active Thermal Shield Logic]

■ 推奨床振動スペック

VC-E（1.5μm/s）以下の微振動環境。防振基礎工事については別途エンジニアリング部門にて設計を承ります。

輸出管理について：本製品はリスト規制該当品です。輸出、または非居住者への技術提供には、経済産業省の輸出許可申請が必要です。

NR-F7

Nova-Reach

産業用6軸ロボットアーム Flex-7

可搬質量	7 kg
最大リーチ	910 mm
繰り返し精度	±0.02 mm
設置面積	250 × 250 mm

注文コード	IP性能	価格(税別)	注文
55001234	IP65	￥3,800,000	見積

動作範囲・周辺アクセサリ

■ 動作領域（作業エンベロープ）

[Range of Motion Diagram]

全軸にアブソリュートエンコーダを搭載。原点復帰作業を不要にし、不意の停電時も即座に再稼働可能です。

■ 推奨エンドエフェクタ

XS用チャック	NR-H-G5	￥158,000
真空パッド	NR-H-V3	￥42,000
3Dビジョン	NR-Cam-S	￥298,000

NR-P-INF

Nova-Reach

超精密6軸ロボットアーム Pro-Infinity

可搬質量	3 kg (精密)
繰り返し精度	0.0008 mm (0.8μm)
同期通信	XS-Link Pro対応
機体質量	40 kg

注文コード	納期	価格(税別)	注文
55009876	3ヶ月	￥12,500,000	**相談**

超精密同期システム「XS-Link Pro」

■ Zenith-Ω との10ナノ同期

工作機械側の主軸振動にロボットのアームがリアルタイムで共振を打ち消す「アクティブ・ダンパー」機能を搭載。搬送中であっても、サブミクロン単位の姿勢制御を維持します。

[Real-time Vibration Cancellation Logic]

本製品は受注生産品となります。お客様のワークに合わせたハンドの特注設計も承ります。

NR-GEMINI

Nova-Reach

自律型双腕ロボット Gemini-Dual

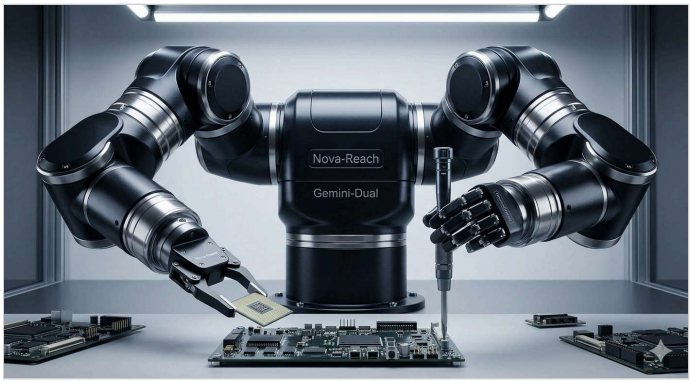

アーム数	7軸 × 2アーム
可搬質量	計10 kg
力覚センサー	左右標準搭載
OS	Omega-Logic Dual

注文コード	納期	価格(税別)	注文
55010001	5ヶ月	￥24,800,000	**相談**

自律型セル生産パッケージ

■ ティーチレス機能（AI学習）

カメラでワークを確認するだけで、最適な掴み位置を自己判断。複雑なティーチング作業を90%削減します。

[Self-Learning Algorithm Flow]

■ 協調動作モード

片腕でワークを支え、もう片腕でネジ締めを行うといった「人間同様の作業」を完全自律化。治具コストの削減に直結します。

導入支援：設置から1ヶ月間のリモートエンジニアリングサポートが付属します。