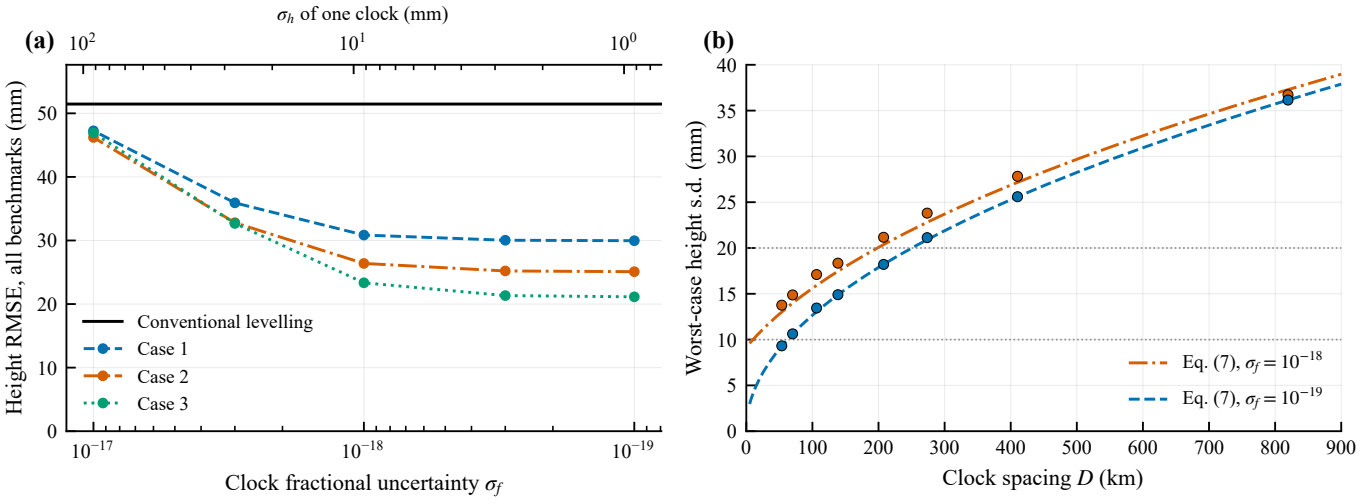

(a)
σ_h of one clock (mm)
10^2
10^1
10^0
Height RMSE, all benchmarks (mm)
0
10
20
30
40
50
Conventional levelling
Case 1
Case 2
Case 3
10^{-17}
10^{-18}
10^{-19}
Clock fractional uncertainty σ_f
(b)
Worst-case height s.d. (mm)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Eq. (7), $\sigma_f = 10^{-18}$
Eq. (7), $\sigma_f = 10^{-19}$
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Clock spacing D (km)