


معاينة التوتر الكهربائي المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي :

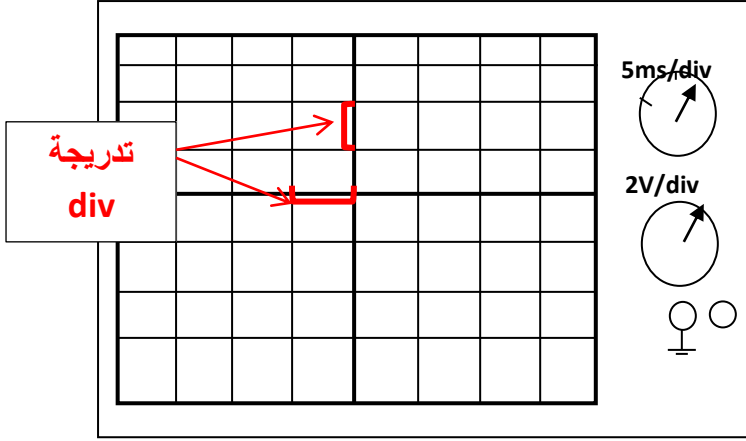

1) اتعرف على راسم الاهتزاز المهبطي

- الحساسية الأفقية Sh (المسح الأفقي) تعني :


كل تدریجة div على المحور الأفقي ← 5ms

- الحساسية العمودية Sv تعني :

كل تدریجة div على المحور العمودي ← 2V


2) نربط راسم الاهتزاز ببطارية

المسح الأفقي مستعمل Sh $\neq$ 0ms/div

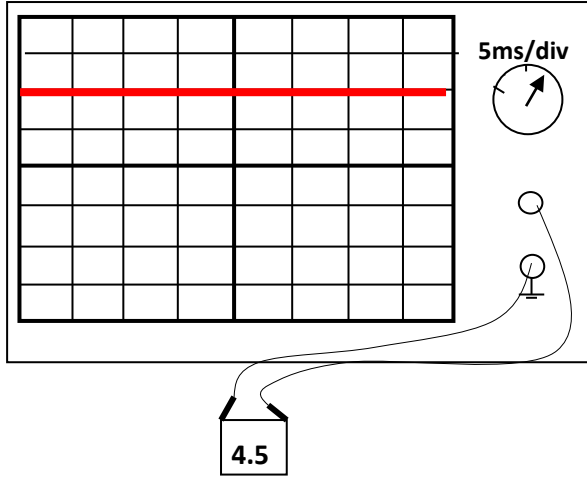

عند عكس توصيل البطارية ينزل الخط الأفقي للأسفل


المسح الأفقي غير مستعمل sh = 0ms/div

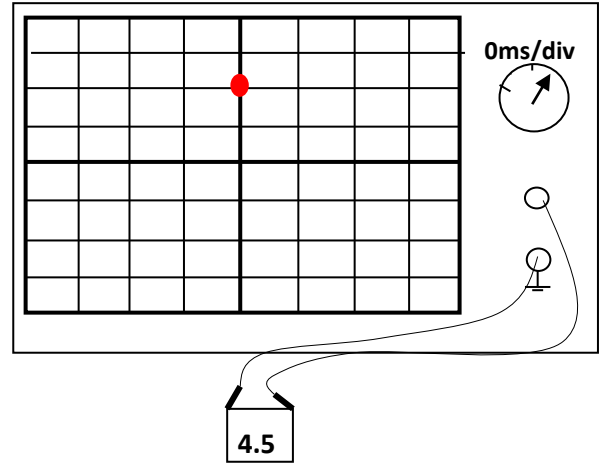

عند عكس توصيل البطارية تنزل البقعة الضوئية الى الاسفل

3) نربط راسم الاهتزاز المهبطي بمولد ذو توتر كهربائي متناوب

المسح الأفقي مستعمل : Sh $\neq$ 0ms/div

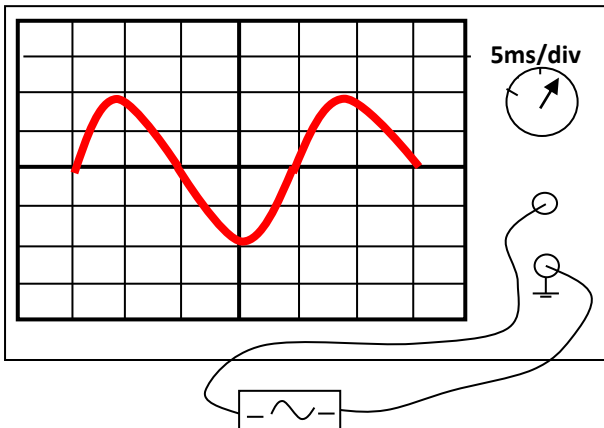

المسح الأفقي غير مستعمل : Sh = 0 ms/div

