
ผู้นำด้านระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำและสารละลาย

Hydroponic Agrow







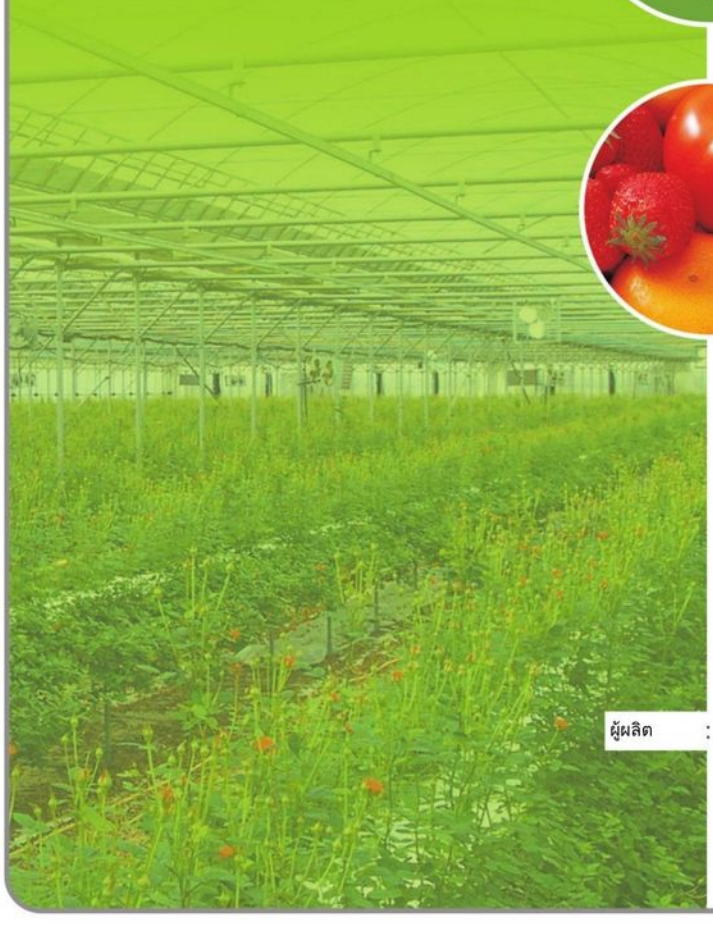

ผู้ผลิต : **Hangaram Agricultural Development (ต.ค. 2024)**

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจ่ายสารละลาย 28 ปี

ผู้นำด้านระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำ สารละลาย และเครื่องจ่าย — Agrow!

Hydroponic Agrow

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา

- เครื่องจ่ายสารละลาย — Agrow-Perfect (ออปชันเต็ม/พื้นฐาน)
  - Agrow-7000 PLUS (ออปชันเต็ม/พื้นฐาน)
  - Agrow-6000 PLUS (ออปชันเต็ม/พื้นฐาน)
  - Agrow-7000 (ออปชันเต็ม/พื้นฐาน)
  - Agrow-6000 (ออปชันเต็ม/พื้นฐาน)
  - Agrow-5000 Master (ออปชันเต็ม/พื้นฐาน)
  - Agrow-5000 Magic (ออปชันเต็ม/พื้นฐาน)
- เครื่องให้ปุ๋ยควบคุม EC — Agrow-2000 Star (แบบ A/B)



ผู้ผลิต: Hangaram Agricultural Development

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

www.agrow.co.kr

Agrow

□ รูปลักษณ์และโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกนี้อาจเปลี่ยนแปลงบางส่วนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุง

HP Agrow

ผู้นำด้านระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำและสารละลายธาตุอาหาร · Agrow

ควบคุมสารละลายแบบ P.I.D. ด้วยวาล์วสัดส่วน
จ่ายสารละลายโดยตรงไม่ต้องใช้ถังผสม





จอสัมผัส 10.2"



ควบคุมผ่านมือถือ



โปรแกรม PC

ใหม่ 2023

เครื่องจ่ายสารละลาย **Agrow - Perfect** <พื้นฐาน/ออปชัน>

Model No. HPA-9001

คุณสมบัติ

- ควบคุมสารละลายแบบ P.I.D. เต็มรูปแบบด้วยวาล์วสัดส่วน
- จ่ายสารละลายโดยตรงโดยไม่ใช้ถังผสม — ค่าเบี่ยงเบนการควบคุมต่ำ
- สารละลาย = A/B/C/D/F, กรด/ด่าง, ปุ๋ยเสริม = สูงสุด 8 ช่อง (ออปชัน)
  - มาตรฐาน = A/B, กรด/ด่าง และปุ๋ยเสริม = 4 ช่อง
- โปรแกรมควบคุมสารละลาย 6 ชุด ทำงานอิสระตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้
- ในโปรแกรมควบคุมสารละลาย 6 ชุด:
  - ควบคุม EC/pH แบบกลุ่ม และควบคุมแสงสะสม 3 ขั้น = 3 โปรแกรม
  - ควบคุม EC/pH แบบรายวาล์ว และควบคุมแสงสะสม 3 ขั้น = 3 โปรแกรม
  - ควบคุม EC/pH แบบกลุ่ม และควบคุมความชื้น 3 ขั้น = 1 โปรแกรม
- ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แสงกับโปรแกรมแสงสะสมได้
- ปุ๋ยเสริมรายวาล์ว = ควบคุมตามปริมาตร (1 L = ออปชัน) และเวลา (นาที:วินาที)
- เซนเซอร์ EC-1 (ควบคุม)/EC-2 (ตรวจสอบ) + pH-1 (ควบคุม)/pH-2 (ตรวจสอบ) — มาตรฐาน
  - ออปชัน = EC-3 (นำกลับมาใช้)/EC-4 (น้ำทิ้ง)/EC-5 (วัสดุปลูก)
    pH-3 (นำกลับมาใช้)/pH-4 (น้ำทิ้ง)/pH-5 (วัสดุปลูก)
- ทำงานตามสัญญาณภายนอก = เชื่อมกับระบบควบคุมสภาพแวดล้อมรวม
- เชื่อมต่อ PC แบบสแตนด์อโลน และควบคุมผ่านมือถือ (เว็บ) = การสื่อสาร (ออปชัน)
- เลือกปั๊มรดน้ำได้ = 5.5 / 7.5 / 10 HP
- จอสัมผัส LCD 10.2"
- ระบบความปลอดภัย = 3 เฟส 380V — ไฟขาดเฟส / ระดับน้ำต่ำ / ปั๊มรดน้ำและปั๊มน้ำดิบขัดข้อง
  แจ้งเตือน EC / pH / ปริมาณการไหล
- ฟังก์ชันอื่นเหมือนกับ Agrow-7000plus



ผู้นำด้านระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำและสารละลายธาตุอาหาร · Agrow

HP Agrow

ฟังก์ชันครบครัน





จอสัมผัส 10.2"



ควบคุมผ่านมือถือ





โปรแกรม PC

เครื่องจ่ายสารละลาย Agrow - 7000 Plus <พื้นฐาน/ออปชัน>

Model No. HPA-7000 PLUS

คุณสมบัติ

- PC และสมาร์ทโฟน: ทำงานเชื่อมกัน ควบคุมระยะไกล = 10 ช่อง
- โปรแกรมอิสระ 5 ชุด (เฉพาะแสง — 3 / ความชื้นและเซนเซอร์ภายนอก — 2)
- เซนเซอร์แสง 1 ตัวขับเคลื่อนโปรแกรมอิสระ 3 ชุดตามแสงสะสม
- ในโปรแกรมแสง 3 ชุด ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แสง [-Ec:00%] และความชื้น [+00%]
- สารละลาย — 6 (A~F) + กรด/ด่าง + ปุ๋ยเสริม = 8 / โซนรดน้ำ = 16
- โหมดจ่ายสารละลายต่อโปรแกรม: สัดส่วน-อินทิกรัล / แบบผสม
- ในโหมดผสม จ่ายชดเชยแยกตามส่วนผสม (A~F) ได้ (10%~90%)
- เลือกสารละลายต่อโปรแกรมทั้ง 5: 6 (A~F) / กรด-ด่าง / ปุ๋ยเสริม
- ปริมาณรดน้ำต่อโปรแกรมทั้ง 5 = เวลา (นาที:วินาที) / ปริมาตร (0000 L)
- ชุดปุ๋ยเสริม = เลือกได้จากวาล์ว 1~16
- ควบคุมความชื้นวัสดุปลูกและแสดงอุณหภูมิ = โปรแกรมเฉพาะ (pro-4/pro-5)
- ควบคุมตามน้ำหนักและสภาพแวดล้อมภายนอก = โปรแกรมเฉพาะ (pro-4/pro-5)
- โปรแกรม 5 ชุดทำงานอิสระตามเซนเซอร์ ช่วงเวลา และเวลาที่ตั้ง
- หลังรดน้ำในแต่ละโปรแกรม ล้างวาล์วด้วยน้ำดิบได้
- สำหรับปลูกหลายพืช: ระบายถังผสมและเตรียมสารละลายเมื่อเปลี่ยนโปรแกรม
- ตั้งเวลาหน่วงรายวาล์วเมื่อเปลี่ยนโซนรดน้ำได้ (00 วินาที)
- เซนเซอร์ EC มาตรฐาน (2): EC-1 = ควบคุม / EC-2 = ตรวจสอบ EC-1
- เซนเซอร์ pH มาตรฐาน (2): pH-1 = ควบคุม / pH-2 = ตรวจสอบ pH-1
- EC/pH ในโปรแกรม: ปรับค่าแจ้งเตือนได้ ระบบป้องกันทำงานเมื่อถึงค่าจำกัด
- ปรับเทียบค่าเซนเซอร์ EC-1/2/3, pH-1/2/3 และเซนเซอร์แสง
- ข้อมูลรายวันต่อโปรแกรมทั้ง 5 — จำนวนครั้งรดน้ำ / ต่อวาล์วทั้ง 16 — ปริมาตรและเวลารดน้ำ
- ออปชัน: โฟลว์มิเตอร์รดน้ำ = สลับเป็นควบคุมอัตโนมัติเมื่อมิเตอร์เสีย
- ออปชัน: โฟลว์มิเตอร์น้ำทิ้ง = รวมและบันทึกน้ำทิ้ง เก็บค่าเฉลี่ย EC/pH ของ 16 วาล์วได้ 1 ปี
- ออปชัน: EC-3 / pH-3 = เซนเซอร์น้ำนำกลับมาใช้ ตั้งช่วงการนำกลับมาใช้ได้
  แจ้งเตือนและตัดการทำงานเมื่อสารละลายนำกลับมาใช้อยู่นอกช่วง
- ออปชัน: EC-4 / pH-4 = เซนเซอร์น้ำทิ้ง; EC-5 / pH-5 = เซนเซอร์วัสดุปลูก; เซนเซอร์แสง



HP Agrow

ผู้นำด้านระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำและสารละลายธาตุอาหาร · Agrow

เหมาะกับพืชหลายชนิด







จอสัมผัส 10.2"

ควบคุมผ่านมือถือ





โปรแกรม PC

เครื่องจ่ายสารละลาย

Agrow - 6000 Plus <ออปชัน>

Model No. HPA-6000 PLUS

คุณสมบัติ

- PC และสมาร์ทโฟน: ทำงานเชื่อมกัน ควบคุมระยะไกล = 10 ช่อง
- โปรแกรมอิสระ 4 ชุด (แสง — 3 / ความชื้นวัสดุปลูกและเซนเซอร์ภายนอก — 1)
- เซนเซอร์แสง 1 ตัวขับเคลื่อนโปรแกรมอิสระ 3 ชุดตามแสงสะสม
- ในโปรแกรมแสง 3 ชุด ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แสง [-Ec:00%] และความชื้น [+00%]
- สารละลาย = 4 (A~D) + กรด/ด่าง + ปุ๋ยเสริม = 6 / โซนรดน้ำ = 16
- ต่อโปรแกรมทั้ง 4: เลือกจากสารละลาย 4 ชนิด (A~D) / กรด-ด่าง / ปุ๋ยเสริม
- ต่อโปรแกรมทั้ง 4: ปริมาณรดน้ำ = เวลา (นาที:วินาที) / ปริมาตร (0000 L)
- ชุดปุ๋ยเสริม = เลือกได้จากวาล์ว 1~16
- ควบคุมความชื้นวัสดุปลูกและแสดงอุณหภูมิ = โปรแกรมเฉพาะ (pro-4)
- ควบคุมตามน้ำหนักและสภาพแวดล้อมภายนอก = โปรแกรมเฉพาะ (pro-4)
- โปรแกรม 4 ชุดทำงานอิสระตามเซนเซอร์ ช่วงเวลา และเวลาที่ตั้ง
- หลังรดน้ำในแต่ละโปรแกรม ล้างวาล์วด้วยน้ำดิบได้
- มาตรฐาน: เซนเซอร์ EC 1 ตัว / เซนเซอร์ pH 1 ตัว
- EC/pH ในโปรแกรม: ปรับค่าแจ้งเตือนได้ ระบบป้องกันทำงานเมื่อถึงค่าจำกัด
- ปรับเทียบค่าเซนเซอร์ EC-1/2, pH-1/2 และเซนเซอร์แสง
- ข้อมูลรายวันต่อโปรแกรมทั้ง 4 — จำนวนครั้งรดน้ำ / ต่อวาล์วทั้ง 16 — ปริมาตรและเวลารดน้ำ
  เก็บค่าเฉลี่ย EC/pH ของ 16 วาล์วได้ 1 ปีและเรียกดูได้
- ออปชัน: โฟลว์มิเตอร์รดน้ำ = สลับเป็นควบคุมอัตโนมัติเมื่อมิเตอร์เสีย
- ออปชัน: โฟลว์มิเตอร์น้ำทิ้ง = รวมและบันทึกน้ำทิ้ง; เซนเซอร์แสง
- ออปชัน: EC-2 / pH-2 = เซนเซอร์น้ำนำกลับมาใช้ ตั้งช่วงการนำกลับมาใช้ได้
  แจ้งเตือนและตัดการทำงานเมื่อสารละลายนำกลับมาใช้อยู่นอกช่วง
- ออปชัน: EC-3 / pH-3 = เซนเซอร์น้ำทิ้ง




HP Agrow

เกษตรกรเลือก — ยอดขายอันดับ 1





จอสัมผัส 10.2"



ควบคุมผ่านมือถือ



โปรแกรม PC

เครื่องจ่ายสารละลาย Agrow - 6000 Plus <พื้นฐาน>

Model No. HPA-6000 PLUS


คุณสมบัติ

- PC และสมาร์ทโฟน: ทำงานเชื่อมกัน ควบคุมระยะไกล = 10 ช่อง
- โปรแกรมอิสระ 4 ชุด (แสง — 3 / ความชื้นวัสดุปลูกและเซนเซอร์ภายนอก — 1)
- เซนเซอร์แสง 1 ตัวขับเคลื่อนโปรแกรมอิสระ 3 ชุดตามแสงสะสม
- ในโปรแกรมแสง 3 ชุด ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แสง [-Ec:00%] และความชื้น [+00%]
- สารละลาย = 4 (A~D) + กรด/ด่าง + ปุ๋ยเสริม = 6 / โซนรดน้ำ = 16
- ต่อโปรแกรมทั้ง 4: เลือกจากสารละลาย 4 ชนิด (A~D) / กรด-ด่าง / ปุ๋ยเสริม
- ต่อโปรแกรมทั้ง 4: ปริมาณรดน้ำ = เวลา (นาที:วินาที) / ปริมาตร (0000 L)
- ชุดปุ๋ยเสริม = เลือกได้จากวาล์ว 1~16
- ควบคุมความชื้นวัสดุปลูกและแสดงอุณหภูมิ = โปรแกรมเฉพาะ (pro-4)
- ควบคุมตามน้ำหนักและสภาพแวดล้อมภายนอก = โปรแกรมเฉพาะ (pro-4)
- โปรแกรม 4 ชุดทำงานอิสระตามเซนเซอร์ ช่วงเวลา และเวลาที่ตั้ง
- หลังรดน้ำในแต่ละโปรแกรม ล้างวาล์วด้วยน้ำดิบได้
- มาตรฐาน: เซนเซอร์ EC 1 ตัว / เซนเซอร์ pH 1 ตัว
- EC/pH ในโปรแกรม: ปรับค่าแจ้งเตือนได้ ระบบป้องกันทำงานเมื่อถึงค่าจำกัด
- ปรับเทียบค่าเซนเซอร์ EC-1/2, pH-1/2 และเซนเซอร์แสง
- ข้อมูลรายวันต่อโปรแกรมทั้ง 4 — จำนวนครั้งรดน้ำ / ต่อวาล์วทั้ง 16 — ปริมาตรและเวลารดน้ำ
  เก็บค่าเฉลี่ย EC/pH ของ 16 วาล์วได้ 1 ปีและเรียกดูได้
- ออปชัน: โฟลว์มิเตอร์รดน้ำ = สลับเป็นควบคุมอัตโนมัติเมื่อมิเตอร์เสีย
- ออปชัน: โฟลว์มิเตอร์น้ำทิ้ง = รวมและบันทึกน้ำทิ้ง; เซนเซอร์แสง
- ออปชัน: EC-2 / pH-2 = เซนเซอร์น้ำนำกลับมาใช้ ตั้งช่วงการนำกลับมาใช้ได้
  แจ้งเตือนและตัดการทำงานเมื่อสารละลายนำกลับมาใช้อยู่นอกช่วง
- ออปชัน: EC-3 / pH-3 = เซนเซอร์น้ำทิ้ง



ด้วยประสบการณ์ส่งออกเครื่องจ่ายสารละลาย 20 ปี พร้อมฟังก์ชันที่ใช้งานสะดวก



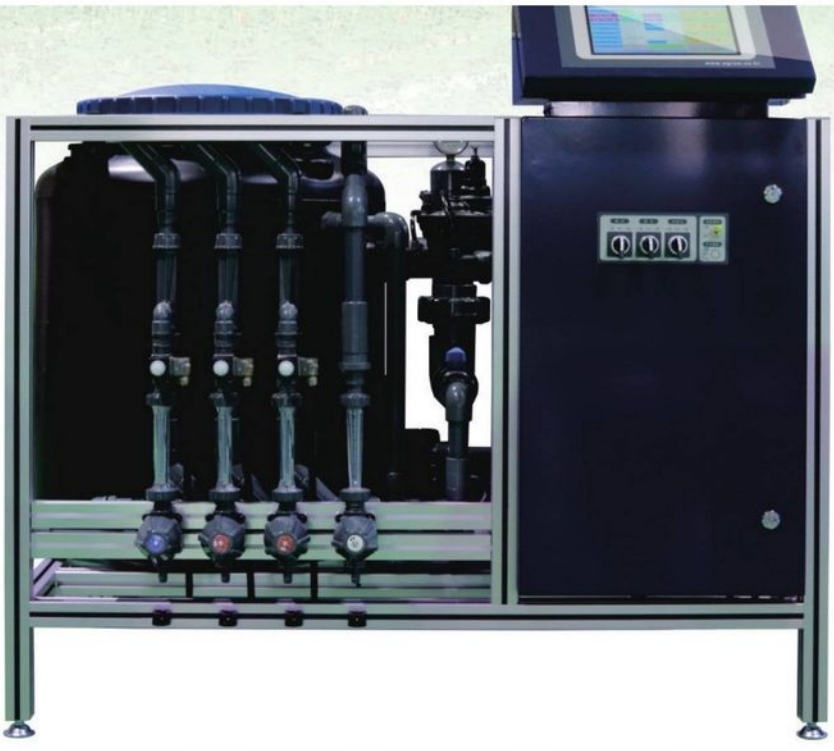

เครื่องจ่ายสารละลาย Agrow - 7000 <พื้นฐาน/ออปชัน>

Model No. HPA-7000

คุณสมบัติ

- โปรแกรมอิสระ 5 ชุด (แสง — 3 / ความชื้นและเซนเซอร์ภายนอก — 2)
- เซนเซอร์แสง 1 ตัวขับเคลื่อนโปรแกรมอิสระ 3 ชุดตามแสงสะสม
- ในโปรแกรมแสง 3 ชุด ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แสง [-Ec:00%] และความชื้น [+00%]
- สารละลาย — 6 (A~F) + กรด/ด่าง + ปุ๋ยเสริม = 8 / โซนรดน้ำ = 16
- โหมดจ่ายสารละลายต่อโปรแกรม: สัดส่วน-อินทิกรัล / สัดส่วนแบบผสม
- ในโหมดผสม จ่ายชดเชยแยกตามส่วนผสม (A~F) ได้ (10%~90%)
- เลือกสารละลายต่อโปรแกรมทั้ง 5: 6 (A~F) / กรด-ด่าง / ปุ๋ยเสริม
- ปริมาณรดน้ำต่อโปรแกรมทั้ง 5 = เวลา (นาที:วินาที) / ปริมาตร (0000 L)
- ออปชัน: โฟลว์มิเตอร์ = สลับเป็นการควบคุมแบบอิ่นอัตโนมัติเมื่อมิเตอร์เสีย
- โปรแกรมความชื้นและเซนเซอร์ภายนอก = กำหนดโปรแกรมตามเซนเซอร์ (P-4/P-5)
- โปรแกรม 5 ชุดทำงานอิสระตามเซนเซอร์ภายนอก ช่วงเวลา และเวลาที่ตั้ง
- หลังรดน้ำในแต่ละโปรแกรม ล้างวาล์วด้วยน้ำดิบได้
- สำหรับปลูกหลายพืช: ระบายถังผสมและเตรียมสารละลายเมื่อเปลี่ยนโปรแกรม
- ตั้งเวลาหน่วงรายวาล์วเมื่อเปลี่ยนโซนรดน้ำได้ (00 วินาที)
- เซนเซอร์ EC มาตรฐาน (2): EC-1 = ควบคุม / EC-2 = ตรวจสอบ
- เซนเซอร์ pH มาตรฐาน (2): pH-1 = ควบคุม / pH-2 = ตรวจสอบ
- ออปชัน: EC-3 / pH-3 = เซนเซอร์น้ำนำกลับมาใช้ ตั้งช่วงการนำกลับมาใช้ได้
  แจ้งเตือนและตัดการทำงานเมื่อสารละลายนำกลับมาใช้อยู่นอกช่วง
- EC/pH ในโปรแกรม: ปรับค่าแจ้งเตือนได้ ระบบป้องกันทำงานเมื่อถึงค่าจำกัด
- ปรับเทียบค่าเซนเซอร์ EC-1/2/3, pH-1/2/3 และเซนเซอร์แสง
- ข้อมูลรายวันต่อโปรแกรมทั้ง 5 — จำนวนครั้งรดน้ำ / ต่อวาล์วทั้ง 16 — ปริมาตรและเวลารดน้ำ
  วาล์ว 16 ตัว — เก็บค่าเฉลี่ย EC/pH ได้ 1 ปีและเรียกดูได้ เซนเซอร์แสง





เครื่องจ่ายสารละลาย

Agrow - 6000 <พื้นฐาน/ออปชัน>

Model No. HPA-6000

คุณสมบัติ

- โปรแกรมอิสระ 4 ชุด (แสง — 3 / ความชื้นและเซนเซอร์ภายนอก — 1)
- เซนเซอร์แสง 1 ตัวขับเคลื่อนโปรแกรมอิสระ 3 ชุดตามแสงสะสม
- ในโปรแกรมแสง 3 ชุด ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แสง [-Ec:00%] และความชื้น [+00%]
- สารละลาย = 4 (A~D) + กรด/ด่าง + ปุ๋ยเสริม = 6 / โซนรดน้ำ = 16
- ต่อโปรแกรมทั้ง 4: เลือกจากสารละลาย 4 ชนิด (A~D) / กรด-ด่าง / ปุ๋ยเสริม
- ต่อโปรแกรมทั้ง 4: ปริมาณรดน้ำ = เวลา (นาที:วินาที) / ปริมาตร (0000 L)
- ออปชัน: โฟลว์มิเตอร์ = สลับเป็นการควบคุมแบบอื่นอัตโนมัติเมื่อมิเตอร์เสีย
- โปรแกรมความชื้นและเซนเซอร์ภายนอก = กำหนดโปรแกรมตามเซนเซอร์ (P-4)
- โปรแกรม 4 ชุดทำงานอิสระตามเซนเซอร์ภายนอก ช่วงเวลา และเวลาที่ตั้ง (20 ครั้ง)
- หลังรดน้ำในแต่ละโปรแกรม ล้างวาล์วด้วยน้ำดิบได้
- มาตรฐาน: เซนเซอร์ EC 1 ตัว / เซนเซอร์ pH 1 ตัว
- ออปชัน: EC-2 / pH-2 = เซนเซอร์น้ำนำกลับมาใช้ ตั้งช่วงการนำกลับมาใช้ได้
  แจ้งเตือนและตัดการทำงานเมื่อสารละลายนำกลับมาใช้อยู่นอกช่วง
- EC/pH ในโปรแกรม: ปรับค่าแจ้งเตือนได้ ระบบป้องกันทำงานเมื่อถึงค่าจำกัด
- ปรับเทียบค่าเซนเซอร์ EC-1/2, pH-1/2 และเซนเซอร์แสง
- ข้อมูลรายวันต่อโปรแกรมทั้ง 4 — จำนวนครั้งรดน้ำ / ต่อวาล์วทั้ง 16 — ปริมาตรและเวลารดน้ำ
  เก็บค่าเฉลี่ย EC/pH ของ 16 วาล์วได้ 1 ปีและเรียกดูได้



HP Agrow

ผู้นำด้านระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำและสารละลายธาตุอาหาร · Agrow

ใหม่ 2024





เครื่องจ่ายสารละลาย Agrow - 5000 Master <พื้นฐาน/ออปชัน>

Model No. HPA-5002

คุณสมบัติ

- ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมสารละลายอิสระ 3 ชุด
- โปรแกรม: แสง (2 ขั้น) — 2 / ความชื้น — 1
- ควบคุม EC-pH แบบกลุ่ม = 2 / ควบคุม EC-pH รายวาล์ว = 1 โปรแกรม
- มาตรฐาน: จอสัมผัส LCD 7"
- ชุดสารละลายมาตรฐาน = A / B, กรด/ด่าง และปุ๋ยเสริม
- ชุดสารละลายออปชัน = A / B / C / D, กรด/ด่าง และปุ๋ยเสริม
- เซนเซอร์มาตรฐาน = EC-1 ควบคุม / pH-1 ควบคุม
- ออปชัน = EC-2 น้ำทิ้ง / pH-2 น้ำทิ้ง / เซนเซอร์แสง / เซนเซอร์การไหล
  เซนเซอร์ความชื้น / ปั๊มน้ำดิบ / โซลินอยด์วาล์วรดน้ำ — จำหน่ายแยก
- โซนรดน้ำ = 12 จ่ายตามแสง / ความชื้น / ช่วงเวลา
  จ่ายตามเวลาที่ตั้ง / ทำงานตามสัญญาณภายนอกได้
- ปุ๋ยเสริมแบบฉีดตรง — ไม่กระทบ EC / pH ของถังผสม
- เซนเซอร์ EC-1 / pH-1 ใช้ร่วมกับ Agrow-6000 / 7000 ได้
- ปั๊มรดน้ำ = สแตนเลส 3 HP (2.2 kW) แนวนอน / ผสมต่อเนื่อง
- ระบบความปลอดภัย = 3 เฟส 380V — ไฟขาดเฟส / ระดับน้ำต่ำ / ปั๊ม / แจ้งเตือน EC, pH, การไหล





เครื่องจ่ายสารละลาย Agrow - 5000 Magic <พื้นฐาน/ออปชัน>

Model No. HPA-5001

คุณสมบัติ

- ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมสารละลาย 3 ชุด
- ควบคุมตามแสงสะสมได้ในแต่ละโปรแกรม
- มาตรฐาน: จอ 7" — จอสัมผัส LCD
- สารละลาย = A/B, กรด/ด่าง และปุ๋ยเสริม = 4 (มาตรฐาน)

  สารละลาย = A/B/C/D, กรด/ด่าง และปุ๋ยเสริม = 6 (ออปชัน)
- EC-1 (ควบคุม) + pH-1 (ควบคุม) = มาตรฐาน

  - ออปชัน = EC-2 (น้ำทิ้ง) + pH-2 (น้ำทิ้ง)
- โซนรดน้ำ 12 โซนต่อโปรแกรม ปริมาณ = ปริมาตร (โฟลว์มิเตอร์เป็นออปชัน) / เวลา (นาที:วินาที)
- ปุ๋ยเสริมต่อโปรแกรม — เปิด/ปิดฉีดตรง = มาตรฐาน
- เซนเซอร์ EC ใช้ร่วมกันได้ระหว่าง Agrow-3000/5000 และ Agrow-6000/7000 = ใช้เซนเซอร์ pH ร่วมกัน
- ปั๊มรดน้ำ = สแตนเลส 3 HP + ผสมต่อเนื่อง = มาตรฐาน
- ระบบความปลอดภัย = 3 เฟส 380V — ไฟขาดเฟส / ระดับน้ำต่ำ / ปั๊ม / แจ้งเตือน

  แจ้งเตือน EC / pH / ปริมาณการไหล
- ฟังก์ชันอื่นเหมือนกับ Agrow-5000



HP Agrow

ผู้นำด้านระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำและสารละลายธาตุอาหาร · Agrow





ใหม่ 2024

เครื่องให้ปุ๋ยควบคุม EC

Agrow - 2000 Star <แบบ B>

☐ จ่ายแบบผสม (Continouns Mixing) - Model No. HPA-2005B

คุณสมบัติ

- เครื่องให้ปุ๋ยรุ่นแรกที่มีโปรแกรมอิสระ 2 ชุดในตัว
- ควบคุมตามแสง / ความชื้น — โปรแกรมทำงานอิสระ 2 ชุด
- โปรแกรม EC แบบกลุ่ม = 1 / โปรแกรม EC รายวาล์ว = 1
- โซนรดน้ำ = 12 (รายวาล์ว — จ่ายตามเวลาและปริมาตร)
- ควบคุม EC อิสระสำหรับโซนรดน้ำทั้ง 12
- มีโปรแกรมจ่ายน้ำดิบก่อนและหลังรดน้ำในตัว
- มีโปรแกรมหน่วงเวลาวาล์วก่อนรดน้ำในตัว
- โซนรดน้ำ = 12 จ่ายตามแสง / ความชื้น / ช่วงเวลา
  จ่ายตามเวลาที่ตั้ง / ทำงานตามสัญญาณภายนอกในตัว
- มาตรฐาน: จอสัมผัส LCD 7"
- เซนเซอร์มาตรฐาน = เซนเซอร์ควบคุม EC
- ออปชัน = เซนเซอร์แสง / ความชื้น / การไหล / ชุดปุ๋ยเสริม
  ปั๊มน้ำดิบ / โซลินอยด์วาล์วรดน้ำ — สั่งแยก
- ปั๊มรดน้ำ = สแตนเลส 2 HP (1.5 kW) แนวนอน / จ่ายแบบผสมต่อเนื่อง
- ระบบความปลอดภัย = ปั๊มรดน้ำ / ปั๊มน้ำดิบขัดข้อง / แจ้งเตือน EC / การไหล



ผู้นำด้านระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำและสารละลายธาตุอาหาร · Agrow

HP Agrow

ใหม่ 2024



เครื่องให้ปุ๋ยควบคุม EC Agrow- 2000 Star <แบบ A>

☐ **จ่ายแบบฉีดตรง** (Direct-Injection) - Model No. HPA-2005A

คุณสมบัติ

- เครื่องให้ปุ๋ยรุ่นแรกที่มีโปรแกรมอิสระ 2 ชุดในตัว
- ควบคุมตามแสง / ความชื้น — โปรแกรมทำงานอิสระ 2 ชุด
- โปรแกรม EC แบบกลุ่ม = 1 / โปรแกรม EC รายวาล์ว = 1
- โซนรดน้ำ = 12 (รายวาล์ว — จ่ายตามเวลาและปริมาตร)
- ควบคุม EC อิสระสำหรับโซนรดน้ำทั้ง 12
- จ่าย A/B ตามสัดส่วนอัตโนมัติจากส่วนต่าง EC เป้าหมายกับค่าเฉลี่ย — ประหยัด
- สารละลาย = สวิตช์แยก A และ B เพื่อจัดการ A/B อิสระ
- โซนรดน้ำ = 12 จ่ายตามแสง / ความชื้น / ช่วงเวลา
  จ่ายตามเวลาที่ตั้ง / ทำงานตามสัญญาณภายนอกในตัว
- มาตรฐาน: จอสัมผัส LCD 7"
- เซนเซอร์มาตรฐาน = เซนเซอร์ควบคุม EC
- ออปชัน = เซนเซอร์แสง / ความชื้น / การไหล / ชุดเสริม / โซลินอยด์วาล์วรดน้ำ — แยก
- ปั๊มรดน้ำ = สแตนเลส 2 HP (1.5 kW) แนวนอน / จ่ายแบบฉีดตรง
- ระบบความปลอดภัย = ปั๊มรดน้ำขัดข้อง / แจ้งเตือน EC / การไหล

