


Sug'orish va oziq eritma tizimlari yetakchisi

Hydroponic **Agrow**
Agrou

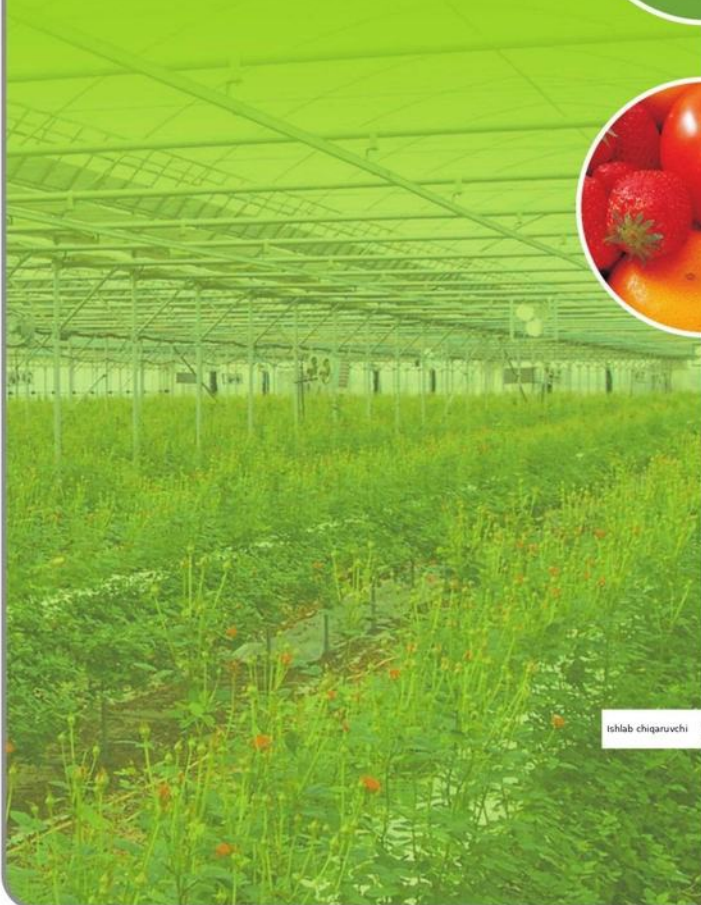

ishlab chiqaruvchi :

Hangaram Agricultural Development (2024-yil oktyabr)

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877


Eritma dozatorlari ishlab chiqarishda 28 yillik tajriba!
Sug'orish, oziq eritma, yetkazish tizimlari — yetakchi Agrow!

Hydroponic **Agrow**

Agrou

Eng yaxshi mahsulotlarni taqdim etamiz!

- Eritma dozatori — Agrow-Perfect (to'liq/asosiy)
 - Agrow-7000 PLUS (to'liq/asosiy)
 - Agrow-6000 PLUS (to'liq/asosiy)
 - Agrow-7000 (to'liq/asosiy)
 - Agrow-6000 (to'liq/asosiy)
 - Agrow-5000 Master (to'liq/asosiy)
 - Agrow-5000 Magic (to'liq/asosiy)
- EC nazoratli o'g'itlash dozatori — Agrow-2000 Star (A/B turi)

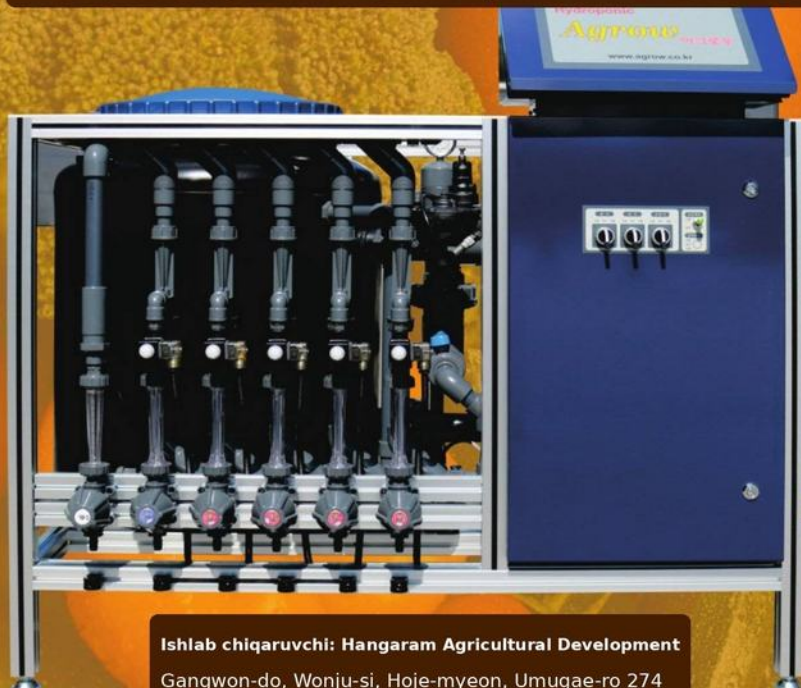

Ishlab chiqaruvchi: Hangaram Agricultural Development
Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274
TEL : (033) 747-5114, 731-7377
FAX : (033) 746-1909, 731-9877

www.agrow.co.kr

※ Katalogdagi mahsulotlar ko'rinishi va tuzilishi takomillashtirish maqsadida oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirilishi mumkin.

Proportsional klapanli tayyor P.I.D oziq eritma boshqaruvi Aralashtirish baksiz to'g'ridan-to'g'ri yetkazish



10,2" sensorli ekran



Mobil boshqaruv



PC dasturi

2023 — yangi Eritma dozatori

Agrow - Perfect <asosiy/opsiya>

Xususiyatlar

- Proportsional klapanlar yordamida tayyor P.I.D oziq eritma boshqaruvi
- Aralashtirish baksiz to'g'ridan-to'g'ri yetkazish — boshqaruv og'ishi minimal
- Eritma = A/B/C/D/F, kislota/ishqor va qo'shimcha o'g'it = 8 tagacha kanal (opsiya)
 - Asosiy = A/B, kislota/ishqor va qo'shimcha o'g'it = 4 kanal
- Belgilangan davrlar bo'yicha 6 ta oziq eritma boshqaruv dasturi mustaqil ishlaydi
- 6 ta oziq eritma boshqaruv dasturidan:
 - Guruh bo'yicha EC/pH va 3 bosqichli to'plangan radiatsiya boshqaruvi = 3 dastur
 - Klapan bo'yicha EC/pH va 3 bosqichli to'plangan radiatsiya boshqaruvi = 3 dastur
 - Guruh bo'yicha EC/pH va 3 bosqichli namlik boshqaruvi = 1 dastur
- To'plangan radiatsiya dasturlarida radiatsiya koeffitsientini qo'llash mumkin
- Klapan bo'yicha qo'shimcha o'g'it = oqim (1 L = opsiya) va vaqt (daq:son) bilan boshqarish
- EC-1 (boshqaruv)/EC-2 (nazorat) + pH-1 (boshqaruv)/pH-2 (nazorat) datchiklari — asosiy
 - Opsiya = EC-3 (qayta ishlash)/EC-4 (drenaj)/EC-5 (substrat)
 - pH-3 (qayta ishlash)/pH-4 (drenaj)/pH-5 (substrat)
- Tashqi signal bilan ishlash = kompleks muhit boshqaruvi bilan bog'lash
- Mustaqil kompyuter ulanishi va mobil (vab) boshqaruv = aloqa (opsiya)
- Sug'orish nasosi tanlovi = 5,5 / 7,5 / 10 ot kuchi
- 10,2" sensorli LCD ekran
- Himoya = 3 faza, 380V — faza uzilishi / past daraja / sug'orish va xom suv nasosi nosozligi
 - EC / pH / oqim signalizatsiyasi
- Boshqa funksiyalar Agrow-7000plus bilan bir xil

Model No. HPA-9001



Eng yaxshi funktsiya va imkoniyatlar

Agrow-7000plus 통합현황-1									
작업방법	대기	잔여시간	현재	0	Water				
작업 프로그램	작업시간	작업일부	설정EC	2.5	ms				
작업 대기시간	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-1	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-2	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-3	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-4	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-5	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-6	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-7	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-8	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-9	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-10	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-11	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-12	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-13	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-14	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-15	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-16	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-17	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-18	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-19	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				
작업 EC/EC-20	작업시간	작업일부	설정pH	7.3	ms				



10,2" sensorli ekran



Mobil boshqaruv



PC dasturi

Eritma dozatori

Agrow - 7000 Plus <asosiy/opsiya>

Xususiyatlar

- PC/smartfon: birga ishlash, masofaviy boshqaruv = 10 kanal
- 5 ta mustaqil dastur (radiatsiya — 3 / namlik va tashqi datchiklar — 2)
- Bitta radiatsiya datchigi to'plangan radiatsiya bo'yicha 3 ta mustaqil dasturni boshqaradi
- 3 ta radiatsiya dasturida radiatsiya [-Ec:00%] va namlik [+00%] koeffitsientlari qo'llanadi
- Eritma — 6 ta (A~F) + kislota/ishqor + qo'shimcha o'g'it = 8 ta / sug'orish zonalar = 16
- Har bir dastur uchun yetkazish usuli: proporsional-integral / kombinatsiyalangan
- Kombinatsiyalangan rejimda komponentlar (A~F) bo'yicha farqli yetkazish mumkin (10%~90%)
- 5 ta dasturning har birida 6 ta (A~F) eritmada / kislota-ishqordan / qo'shimcha o'g'itdan tanlash
- 5 ta dasturning har biri uchun sug'orish hajmi = vaqt (daq:son) / oqim (0000 L)
- Qo'shimcha o'g'it yetkazish qurilmasi = 1~16 klapanidan tanlash mumkin
- Substrat namligini boshqarish va harorat ko'rsatkichi = maxsus dasturlar (pro-4 / pro-5)
- Og'irlik va tashqi muhit boshqaruvi = maxsus dasturlar (pro-4/pro-5)
- 5 ta dastur datchiklar, interval va belgilangan vaqt bo'yicha mustaqil ishlaydi
- Har bir dastur sug'orishdan so'ng klapanlarni xom suv bilan yuvish mumkin
- Bir nechta ekin dastur almashganda aralashtirgich bakini bo'shatish va eritma tayyorlash
- Sug'orish zonasi o'zgarganda har bir klapan uchun kechikish kiritish mumkin (00 son)
- Asosiy EC datchiklari (2): EC-1 = boshqaruv / EC-2 = EC-1 nazorati
- Asosiy pH datchiklari (2): pH-1 = boshqaruv / pH-2 = pH-1 nazorati
- Dasturda EC/pH: ogohlantirish yuqori/quyi chegarasi sozlanadi; yetganda himoya ishga tushadi
- EC-1/2/3, pH-1/2/3 va radiatsiya datchiklari qiymatlarini kalibrlash
- Ma'lumot: har kuni 5 ta dastur bo'yicha — sug'orishlar soni / 16 ta klapan bo'yicha — oqim va vaqt
- Opsiya: sug'orish oqim o'lchagichi = nosozlikda avtomatik boshqaruvga o'tish
- Opsiya: drenaj oqim o'lchagichi = drenajni jamlab yozadi; 16 klapan o'rtacha EC/pH 1 yil saqlanadi
- Opsiya: EC-3 / pH-3 = qayta ishlash datchiklari; qayta ishlash diapazoni belgilanadi, diapazondan tashqari aralashma kelsa — signal va bir vaqtda to'xtatish
- Opsiya: EC-4 / pH-4 = drenaj datchiklari; EC-5 / pH-5 = substrat datchiklari; radiatsiya datchigi



Aralash ekinlar uchun mahsulot



10,2" sensorli ekran

Mobil boshqaruv

PC dasturi

Eritma dozatori

Agrow - 6000 Plus <opsiya>

Xususiyatlar

- PC/smartfon: birga ishlash, masofaviy boshqaruv = 10 kanal
- 4 ta mustaqil dastur (radiatsiya — 3 / substrat namligi va tashqi datchiklar — 1)
- Bitta radiatsiya datchigi to'plangan radiatsiya bo'yicha 3 ta mustaqil dasturni boshqaradi
- 3 ta radiatsiya dasturida radiatsiya [-Ec:00%] va namlik [+00%] ko'effitsientlari qo'llanadi
- Eritma = 4 ta (A~D) + kislota/ishqor + qo'shimcha o'g'it = 6 ta / sug'orish zonalari = 16
- 4 ta dasturning har birida: 4 ta (A~D) eritmada / kislota-ishqordan / qo'shimcha o'g'itdan tanlash
- 4 ta dasturning har birida: sug'orish hajmi = vaqt (daq:son) / oqim (0000 L)
- Qo'shimcha o'g'it yetkazish qurilmasi = 1~16 klapanidan tanlash mumkin
- Substrat namligini boshqarish va harorat ko'rsatkichi = maxsus dastur (pro-4)
- Og'irlik va tashqi muhit boshqaruvi = maxsus dastur (pro-4)
- 4 ta dastur datchiklar, interval va belgilangan vaqt bo'yicha mustaqil ishlaydi
- Har bir dastur sug'orishdan so'ng klapanlarni xom suv bilan yuvish mumkin
- Asosiy: 1 ta EC datchigi / 1 ta pH datchigi
- Dasturda EC/pH: ogohlantirish yuqori/quyi chegarasi sozlanadi; yetganda himoya ishga tushadi
- EC-1/2, pH-1/2 va radiatsiya datchiklari qiymatlarini kalibrlash
- Ma'lumot: har kuni 4 ta dastur bo'yicha — sug'orishlar soni / 16 ta klapan bo'yicha — oqim va vaqt
16 klapan bo'yicha o'rtacha EC/pH qiymatlari 1 yil saqlanadi va ko'rish mumkin
- Opsiya: sug'orish oqim o'lchagichi = nosozlikda vaqt bo'yicha avtomatik boshqaruvga o'tish
- Opsiya: drenaj oqim o'lchagichi = drenajni jamlab yozadi; radiatsiya datchigi
- Opsiya: EC-2 / pH-2 = qayta ishlash datchiklari; qayta ishlash diapazoni belgilanadi, diapazondan tashqari aralashma kelsa — signal va bir vaqtda to'xtatish
- Opsiya: EC-3 / pH-3 = drenaj datchiklari

Model No. HPA-6000 PLUS




Fermerlar tanlovi — savdo bo'yicha №1


Agrow-6000plus 통합현황-1									
작물 방법	수동	남용시간	00:00	현재	재	일사량	0	W/m ²	
작물 프로그램	프로그래 1	작물별보	비누농도	설정EC	0.0	mS			
비료 재질(비료 1종)	비료	비료	비료	현재	EC	0.0	mS		
비료 재질(비료 2종)	비료	비료	비료	설정	pH	0.0	mg/L		
비료 재질(비료 3종)	비료	비료	비료	현재	pH	13.9	mg/L		
비료 재질(비료 4종)	비료	비료	비료	비율	비율	비율	비율	비율	비율
비료 재질(비료 5종)	비료	비료	비료	비율	비율	비율	비율	비율	비율
비료 재질(비료 6종)	비료	비료	비료	비율	비율	비율	비율	비율	비율
비료 재질(비료 7종)	비료	비료	비료	비율	비율	비율	비율	비율	비율
비료 재질(비료 8종)	비료	비료	비료	비율	비율	비율	비율	비율	비율



10,2" sensorli ekran



Mobil boshqaruv

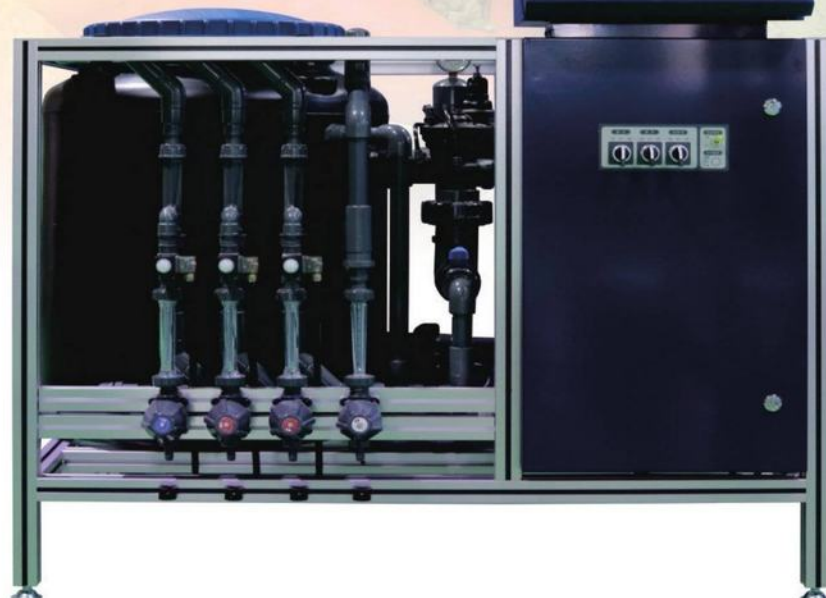

PC dasturi

Eritma dozatori

Agrow - 6000 Plus <asosiy>


Xususiyatlar

- PC/smartfon: birga ishlash, masofaviy boshqaruv = 10 kanal
- 4 ta mustaqil dastur (radiatsiya — 3 / substrat namligi va tashqi datchiklar — 1)
- Bitta radiatsiya datchigi to'plangan radiatsiya bo'yicha 3 ta mustaqil dasturni boshqaradi
- 3 ta radiatsiya dasturida radiatsiya [-Ec:00%] va namlik [+00%] koeffitsientlari qo'llanadi
- Eritma = 4 ta (A~D) + kislota/ishqor + qo'shimcha o'g'it = 6 ta / sug'orish zonalar = 16
- 4 ta dasturning har birida: 4 ta (A~D) eritmada / kislota-ishqordan / qo'shimcha o'g'itdan tanlash
- 4 ta dasturning har birida: sug'orish hajmi = vaqt (daq:son) / oqim (0000 L)
- Qo'shimcha o'g'it yetkazish qurilmasi = 1~16 klapanidan tanlash mumkin
- Substrat namligini boshqarish va harorat ko'rsatkichi = maxsus dastur (pro-4)
- Og'irlik va tashqi muhit boshqaruvi = maxsus dastur (pro-4)
- 4 ta dastur datchiklar, interval va belgilangan vaqt bo'yicha mustaqil ishlaydi
- Har bir dastur sug'orishdan so'ng klapanlarni xom suv bilan yuvish mumkin
- Asosiy: 1 ta EC datchigi / 1 ta pH datchigi
- Dasturda EC/pH: ogohlantirish yuqori/quyi chegarasi sozlanadi; yetganda himoya ishga tushadi
- EC-1/2, pH-1/2 va radiatsiya datchiklari qiymatlarini kalibrlash
- Ma'lumot: har kuni 4 ta dastur bo'yicha — sug'orishlar soni / 16 ta klapan bo'yicha — oqim va vaqt
- 16 klapan bo'yicha o'rtacha EC/pH qiymatlari 1 yil saqlanadi va ko'rish mumkin
- Opsiya: sug'orish oqim o'lchagichi = nosozlikda vaqt bo'yicha avtomatik boshqaruvga o'tish
- Opsiya: drenaj oqim o'lchagichi = drenajni jamlab yozadi; radiatsiya datchigi
- Opsiya: EC-2 / pH-2 = qayta ishlash datchiklari; qayta ishlash diapazoni belgilanadi, diapazondan tashqari aralashma kelsa — signal va bir vaqtda to'xtatish
- Opsiya: EC-3 / pH-3 = drenaj datchiklari



Eritma dozatorlari eksporti bo'yicha 20 yillik tajriba, qulay funktsiya va imkoniyatlar

grow-7000 종합현황-1					20231115 09:00 목 140537온11도	
농약용보조-3원	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	현재 일사량 0 W/m ²
작물 방법	대기	잔여시간				설정EC - mS
용액 프로그램	주조-1원	작물별보				현재 EC 2.4 mS
EC-2(pH)-2	원자계통	교액 기				설정pH
용액-3(pH)-8	0.0 mS	0.0 mS				현재 pH 7.3
용액용량제한	0000.00 분:초					pH 비상 정지
1분 분주량	0.1L	1분당분주량	0.0리			종합현황-2
장부	대체					

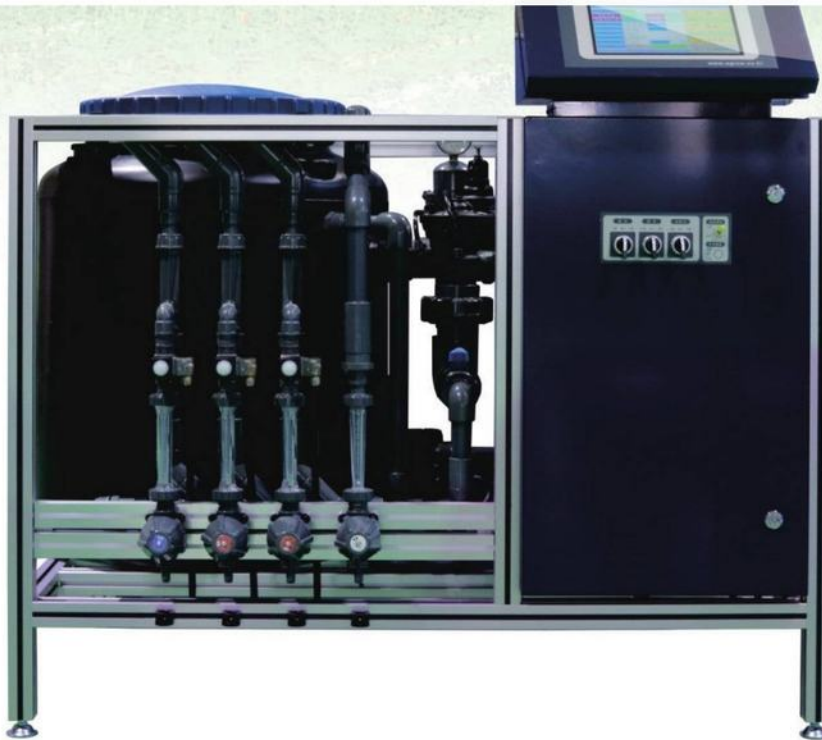

Eritma dozatori

Agrow - 7000 <asosiy/opsiya>

Xususiyatlar

- 5 ta mustaqil dastur (radiatsiya — 3 / namlik va tashqi datchiklar — 2)
- Bitta radiatsiya datchigi to'plangan radiatsiya bo'yicha 3 ta mustaqil dasturni boshqaradi
- 3 ta radiatsiya dasturida radiatsiya [-Ec:00%] va namlik [+00%] koeffitsientlari qo'llanadi
- Eritma — 6 ta (A~F) + kislota/ishqor + qo'shimcha o'g'it = 8 ta / sug'orish zonalar = 16
- Har bir dastur uchun yetkazish usuli: proporsional-integral / kombinatsiyalangan proporsional
- Kombinatsiyalangan rejimda komponentlar (A~F) bo'yicha farqli yetkazish mumkin (10%~90%)
- 5 ta dasturning har birida 6 ta (A~F) eritmada / kislota-ishqordan / qo'shimcha o'g'itdan tanlash
- 5 ta dasturning har biri uchun sug'orish hajmi = vaqt (daq:son) / oqim (0000 L)
- Opsiya: oqim o'lchagich = oqim bo'yicha berishda nosozlik bo'lsa avtomatik boshqaruvga o'tish
- Namlik va tashqi datchik dasturlarida = tashqi datchik bo'yicha dastur belgilash (P-4/P-5)
- 5 ta dastur tashqi datchiklar, interval va belgilangan vaqt bo'yicha mustaqil ishlaydi
- Har bir dastur sug'orishdan so'ng klapanlarni xom suv bilan yuvish mumkin
- Bir nechta ekinda dastur almashganda aralashtirgich bakini bo'shatish va eritma tayyorlash
- Sug'orish zonasi o'zgarganda har bir klapan uchun kechikish kiritish mumkin (00 son)
- Asosiy EC datchiklari (2): EC-1 = boshqaruv / EC-2 = nazorat
- Asosiy pH datchiklari (2): pH-1 = boshqaruv / pH-2 = nazorat
- Opsiya: EC-3 / pH-3 = qayta ishlash datchiklari; qayta ishlash diapazoni belgilanadi, diapazondan tashqari aralashma kelsa — signal va bir vaqtda to'xtatish
- Dasturda EC/pH: ogohlantirish yuqori/quyi chegarasi sozlanadi; yetganda himoya ishga tushadi
- EC-1/2/3, pH-1/2/3 va radiatsiya datchiklari qiymatlarini kalibrlash
- Ma'lumot: har kuni 5 ta dastur bo'yicha — sug'orishlar soni / 16 ta klapan bo'yicha — oqim va vaqt

16 klapan — o'rtacha EC/pH 1 yil saqlanadi va ko'riladi. Radiatsiya datchigi

Model No. HPA-7000





Eritma dozatori

Agrow - 6000 <asosiy/opsiya>

Model No, HPA-6000

Xususiyatlar

- 4 ta mustaqil dastur (radiatsiya — 3 / namlik va tashqi datchiklar — 1)
- Bitta radiatsiya datchigi to'plangan radiatsiya bo'yicha 3 ta mustaqil dasturni boshqaradi
- 3 ta radiatsiya dasturida radiatsiya [-Ec:00%] va namlik [+00%] koeffitsientlari qo'llanadi
- Eritma = 4 ta (A~D) + kislota/ishqor + qo'shimcha o'g'it = 6 ta / sug'orish zonalar = 16
- 4 ta dasturning har birida: 4 ta (A~D) eritmada / kislota-ishqordan / qo'shimcha o'g'itdan tanlash
- 4 ta dasturning har birida: sug'orish hajmi = vaqt (daq:son) / oqim (0000 L)
- Opsiya: oqim o'lchagich = oqim bo'yicha berishda nosozlik bo'lsa avtomatik boshqaruvga o'tish
- Namlik va tashqi datchik dasturida = tashqi datchik bo'yicha dastur belgilash (P-4)
- 4 ta dastur tashqi datchiklar, interval va vaqt (20 marta) bo'yicha mustaqil ishlaydi
- Har bir dastur sug'orishdan so'ng klapanlarni xom suv bilan yuvish mumkin
- Asosiy: 1 ta EC datchigi / 1 ta pH datchigi
- Opsiya: EC-2 / pH-2 = qayta ishlash datchiklari; qayta ishlash diapazoni belgilanadi, diapazondan tashqari aralashma kelsa — signal va bir vaqtda to'xtatish
- Dasturda EC/pH: ogohlantirish yuqori/quyi chegarasi sozlanadi; yetganda himoya ishga tushadi
- EC-1/2, pH-1/2 va radiatsiya datchiklari qiymatlarini kalibrlash
- Ma'lumot: har kuni 4 ta dastur bo'yicha — sug'orishlar soni / 16 ta klapan bo'yicha — oqim va vaqt 16 klapan bo'yicha o'rtacha EC/pH qiymatlari 1 yil saqlanadi va ko'rish mumkin



2024 yangi



Agrow-5000Master 종합현황-1									
실시간작업프로그램	P1	P2	P3	대기	-	-	-	-	현재일시각
작동방법	간격	작동 프로그램	1						414 W/m ²
작동별브	01-통작중	남은시간	00:04						EC 설정/현재(mS)
배액 EC-2	0.0 mS	배액 pH-2	0.0	high					1.2 / 1.1
관수율/온도	0 %	배액 유량	0 L						pH 설정/현재(logm)
1일 공급시간	0000:06분초	1일 관수량	0 L						5.8 / 5.9
보관수량	1 회	교반기	통작 ON						
제한경보	해제	-	비상						종합현황-2
경보	해제	-	정지						

Eritma dozatori

Agrow - 5000 Master <asosiy/opsiya>

Model No, HPA-5002

Xususiyatlar

- 3 ta mustaqil oziq eritma boshqaruv dasturidan iborat
- Dasturlar: radiatsiya (2 bosqich) — 2 ta / namlik — 1 ta
- EC-pH guruh boshqaruv = 2 ta / klapan bo'yicha EC-pH = 1 ta dastur
- Asosiy: 7" sensorli LCD ekran
- Asosiy eritma tarkibi = A / B, kislota/ishqor va qo'shimcha o'g'it
- Opsiya tarkibi = A / B / C / D, kislota/ishqor va qo'shimcha o'g'it
- Asosiy datchiklar = boshqaruv EC-1 / boshqaruv pH-1
- Opsiyalar = drenaj EC-2 / drenaj pH-2 / radiatsiya datchigi / oqim datchigi
namlik datchigi / xom suv nasosi / sug'orish elektr klapani — alohida buyurtma
- Sug'orish zonalar = 12; radiatsiya / namlik / vaqt oralig'i bo'yicha yetkazish
belgilangan vaqt bo'yicha / tashqi signal bilan ishlash mumkin
- Qo'shimcha o'g'it to'g'ridan-to'g'ri quyiladi — aralashtirgich EC/pH ga ta'sir qilmaydi
- EC-1 / pH-1 datchiklari Agrow-6000 / 7000 bilan umumiy ishlatiladi
- Sug'orish nasosi = zanglamas po'lat, 3 ot kuchi (2,2 kVt), gorizont / uzluksiz aralashtirish
- Himoya = 3 faza, 380V — faza uzilishi / past daraja / nasoslar / EC, pH, oqim signalizatsiyasi





Agrow-5000Magic 종합현황-1									
최종작업프로그램	P1	P2	P3	대기	-	-	-	-	현재물차량
작동방법	대기	작동 프로그램	-	-	-	-	-	-	0 W/m ²
작동별부	-	잔여시간	-	-	-	-	-	-	EC 설정/현재(mS)
해역 EC-2	0.0	mS	해역 pH-2	0.0	-logH+	-	-	-	0.0
1일 물량시간	0000:00	분:초	2일 물량	0	L	-	-	-	pH 설정/현재(-logH+)
1일 관수횟수	0	회	교번기	-	-	-	-	-	- / 14.4
제한경보	해제	-	-	-	-	-	-	-	비상정지
경보	해제	-	-	-	-	-	-	-	종합현황-2

Eritma dozatori

Agrow - 5000 Magic <asosiy/opsiya>

Model No. HPA-5001

Xususiyatlar

- 3 ta oziq eritma boshqaruv dasturidan iborat
- Har bir dastur uchun to'plangan radiatsiya boshqaruvi mumkin
- Asosiy: 7" ekran — sensorli LCD
- Eritma = A/B, kislota/ishqor va qo'shimcha o'g'it = 4 ta (asosiy)
Eritma = A/B/C/D, kislota/ishqor va qo'shimcha o'g'it = 6 ta (opsiya)
- EC-1 (boshqaruv) + pH-1 (boshqaruv) = asosiy
- Opsiya = EC-2 (drenaj) + pH-2 (drenaj)
- Har bir dasturda 12 sug'orish zonasi; hajm = oqim (oqim o'lchagich — opsiya) / vaqt (daq:son)
- Dastur bo'yicha qo'shimcha o'g'it — to'g'ridan-to'g'ri quyish, yoqish/to'xtatish = asosiy
- Agrow-3000/5000 va Agrow-6000/7000 EC datchiklarini aralash ishlatish mumkin = pH datchigi umumiy
- Sug'orish nasosi = zanglamas po'lat 3 ot kuchi + uzluksiz aralashtirish = asosiy
- Himoya = 3 faza, 380V — faza uzilishi / past daraja / nasoslar / signalizatsiya
EC / pH / oqim signalizatsiyasi
- Boshqa funksiyalar Agrow-5000 bilan bir xil



2024 yangi



EC nazoratli o'g'itlash dozatori **Agrow - 2000 Star** <B turi>

■ **Aralash yetkazish (Continouns Mixing) - Model No. HPA-2005B**

Xususiyatlar

- Tomchilatib o'g'itlash qurilmalarida birinchi marta 2 ta mustaqil dastur o'rnatilgan
- Radiatsiya / namlik bo'yicha boshqaruv — 2 ta mustaqil ish dasturi
- Guruh bo'yicha EC dasturi = 1 / klapan bo'yicha EC dasturi = 1
- Sug'orish zonalari = 12 (klapan bo'yicha — vaqt va oqim bilan berish)
- 12 sug'orish zonasining har biri uchun mustaqil EC boshqaruvi
- Sug'orishdan oldin va keyin xom suv berish dasturlari o'rnatilgan
- Sug'orishdan oldin sug'orish klapani kechikish dasturi o'rnatilgan
- Sug'orish zonalari = 12; radiatsiya / namlik / vaqt oralig'i bo'yicha berish
Belgilangan vaqt bo'yicha berish / tashqi signal bilan ishlash o'rnatilgan
- Asosiy: 7" sensorli LCD ekran
- Asosiy datchik = EC boshqaruv datchigi
- Opsiyalar = radiatsiya datchigi / namlik datchigi / oqim datchigi / qo'shimcha o'g'it qurilmasi
xom suv nasosi / sug'orish elektr klapani — alohida buyurtma
- Sug'orish nasosi = zanglamas po'lat, 2 ot kuchi (1,5 kVt), gorizonta / uzluksiz aralashtirish
- Himoya = sug'orish nasosi / xom suv nasosi nosozligi / EC / oqim signalizatsiyasi



2024 yangi



EC nazoratli o'g'itlash dozatori

Agrow- 2000 Star <A turi>

■ To'g'ridan-to'g'ri (Direct-Injection) - Model No. HPA-2005A

Xususiyatlar

- Tomchilatib o'g'itlash qurilmalarida birinchi marta 2 ta mustaqil dastur o'rnatilgan
- Radiatsiya / namlik bo'yicha boshqaruv — 2 ta mustaqil ish dasturi
- Guruh bo'yicha EC dasturi = 1 / klapan bo'yicha EC dasturi = 1
- Sug'orish zonalari = 12 (klapan bo'yicha — vaqt va oqim bilan berish)
- 12 sug'orish zonasining har biri uchun mustaqil EC boshqaruvi
- Belgilangan va o'rtacha EC og'ishiga qarab A/B eritmalarini mustaqil va proporsional quyish — tejamkor o'g'it va tuproq boshqaruvi
- Eritma = A va B uchun alohida o'chirgichlar — A/B eritmalarini alohida boshqarish
- Sug'orish zonalari = 12; radiatsiya / namlik / vaqt oralig'i bo'yicha berish
- Belgilangan vaqt bo'yicha berish / tashqi signal bilan ishlash o'rnatilgan
- Asosiy: 7" sensorli LCD ekran
- Asosiy datchik = EC boshqaruv datchigi
- Opsiylar = radiatsiya / namlik / oqim datchigi / qo'shimcha o'g'it qurilmasi / sug'orish elektr klapani — alohida
- Sug'orish nasosi = zanglamas po'lat, 2 ot kuchi (1,5 kVt), gorizonta / to'g'ridan-to'g'ri berish
- Himoya = sug'orish nasosi nosozligi / EC / oqim signalizatsiyasi

