


Dẫn đầu hệ thống tưới và dinh dưỡng

**Hydroponic Agrow**

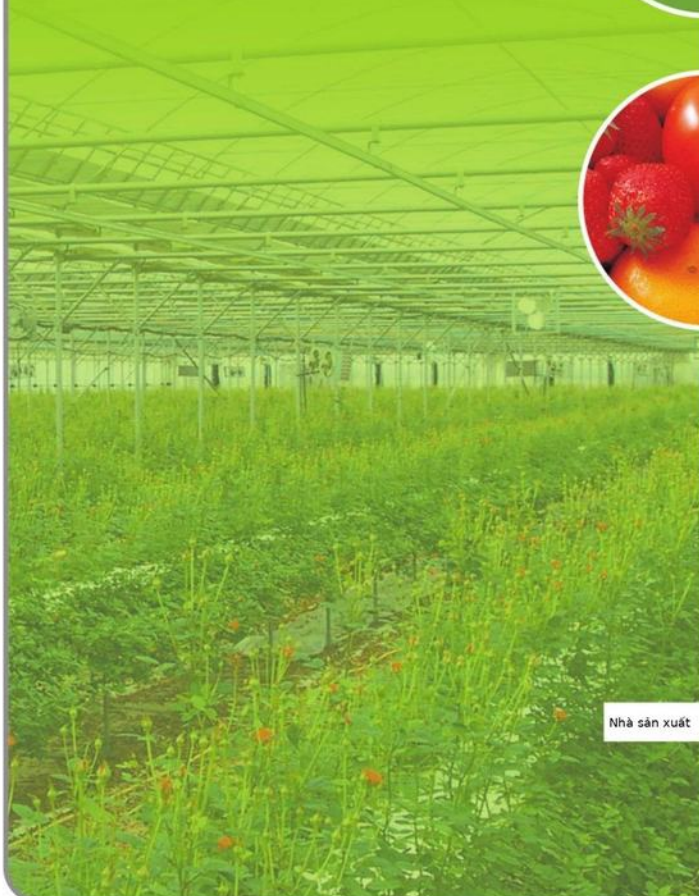

Nhà sản xuất : **Hangaram Agricultural Development (10/2024)**

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

28 năm công nghệ sản xuất bộ cấp dinh dưỡng!  
Dẫn đầu về tưới, dinh dưỡng và bộ cấp liệu — Agrow!

# Hydroponic Agrow

**Giới thiệu sản phẩm tốt nhất của chúng tôi!**

· Bộ cấp dinh dưỡng — Agrow-Perfect (Đầy đủ/Cơ bản)

Agrow-7000 PLUS (Đầy đủ/Cơ bản)

Agrow-6000 PLUS (Đầy đủ/Cơ bản)


Agrow-7000 (Đầy đủ/Cơ bản)

Agrow-6000 (Đầy đủ/Cơ bản)

Agrow-5000 Master (Đầy đủ/Cơ bản)

Agrow-5000 Magic (Đầy đủ/Cơ bản)

· Bộ bón phân tưới điều khiển EC — Agrow-2000 Star (Loại A/B)

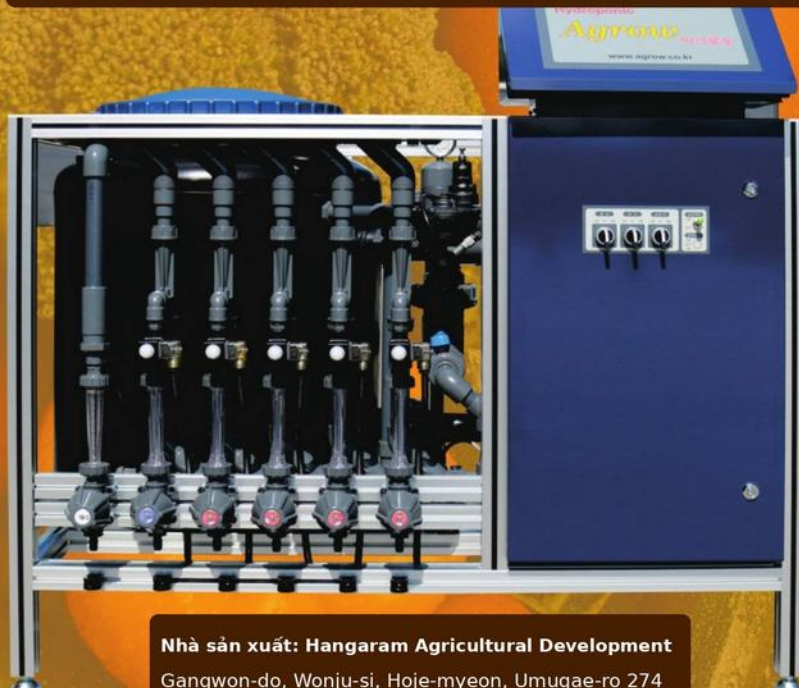

**Nhà sản xuất: Hangaram Agricultural Development**  
Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274  
TEL : (033) 747-5114, 731-7377  
FAX : (033) 746-1909, 731-9877

[www.agrow.co.kr](http://www.agrow.co.kr)

※ Hình dáng và cấu tạo sản phẩm trong catalog có thể thay đổi một phần mà không báo trước nhằm cải tiến quy trình.

## Điều khiển dinh dưỡng P.I.D. hoàn chỉnh bằng van tỷ lệ Cấp dinh dưỡng trực tiếp không cần bồn trộn



Màn hình cảm ứng 10.2 inch



Điều khiển từ xa



Phần mềm PC

Mới 2023

**Bộ cấp  
dinh dưỡng**

# Agrow - Perfect

<Cơ bản/Tùy chọn>

### Đặc điểm

- Điều khiển dinh dưỡng P.I.D. hoàn chỉnh bằng van tỷ lệ
- Cấp dinh dưỡng trực tiếp không cần bồn trộn — sai lệch điều khiển tối thiểu
- Dinh dưỡng = A/B/C/D/F, axit/bazơ, phân lỏng phụ = tối đa 8 kênh phun (tùy chọn)
  - Tiêu chuẩn = A/B, axit/bazơ, phân lỏng phụ = 4 kênh
- 6 chương trình điều khiển dinh dưỡng chạy độc lập theo chu kỳ vận hành cài đặt
- Trong 6 chương trình điều khiển dinh dưỡng:
  - Điều khiển EC/pH theo nhóm + bức xạ tích lũy 3 bước = 3 chương trình
  - Điều khiển EC/pH theo van + bức xạ tích lũy 3 bước = 3 chương trình
  - Điều khiển EC/pH theo nhóm + độ ẩm 3 bước = 1 chương trình
- Có thể áp dụng hệ số bức xạ cho chương trình bức xạ tích lũy
- Phân lỏng phụ theo van = điều khiển theo lưu lượng (1 L = tùy chọn) & thời gian (phút:giây)
- Cảm biến EC-1 (đ.khiển)/EC-2 (giám sát) + pH-1 (đ.khiển)/pH-2 (giám sát) — tiêu chuẩn
  - Tùy chọn = EC-3 (xử lý lại)/EC-4 (nước thải)/EC-5 (giá thể)
    - pH-3 (xử lý lại)/pH-4 (nước thải)/pH-5 (giá thể)
- Vận hành bằng tín hiệu ngoài = liên kết với điều khiển môi trường tổng hợp
- Kết nối PC độc lập và điều khiển di động (web) = truyền thông (tùy chọn)
- Bơm tưới có thể chọn = 5.5 / 7.5 / 10 HP
- Màn hình cảm ứng LCD 10.2 inch
- Thiết bị an toàn = 3 pha 380V — mất pha / mức thấp / sự cố bơm tưới và bơm nước thô
  - Cảnh báo EC / pH / lưu lượng
- Các chức năng khác giống Agrow-7000plus

**Model No. HPA-9001**



## Chức năng và nội dung tốt nhất

| Agrow-7000plus 종합현황-1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 작업방법                  | 대기    | 잔여시간  | 잔여수량  | 잔여농도  | 잔여온도  | 잔여습도  | 잔여광도  | 잔여압력  | 잔여전압  |
| 작업 프로그램               | 작업 모드 | 작업 날짜 | 작업 시간 | 작업 온도 | 작업 습도 | 작업 광도 | 작업 압력 | 작업 전압 | 작업 전류 |
| 작업 온도                 | 작업 습도 | 작업 광도 | 작업 압력 | 작업 전압 | 작업 전류 | 작업 농도 | 작업 pH | 작업 EC | 작업 EC |
| 작업 농도                 | 작업 pH | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC |
| 작업 EC                 | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC |
| 작업 EC                 | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC |
| 작업 EC                 | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC |
| 작업 EC                 | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC |
| 작업 EC                 | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC | 작업 EC |



Màn hình cảm ứng 10.2 inch



Điều khiển từ xa



Phần mềm PC

### Bộ cấp dinh dưỡng

## Agrow - 7000 Plus

<Cơ bản/Tùy chọn>

#### Đặc điểm

- PC & điện thoại: vận hành liên kết, điều khiển từ xa = 10 kênh
- 5 chương trình độc lập (chỉ bức xạ — 3 / độ ẩm & cảm biến ngoài — 2)
- 1 cảm biến bức xạ điều khiển 3 chương trình độc lập theo bức xạ tích lũy
- Trong 3 chương trình bức xạ, áp dụng hệ số bức xạ [-EC:00%] và độ ẩm [+00%]
- Dinh dưỡng — 6 (A~F) + axit/bazơ + phân lỏng phụ = 8 / khu tưới = 16
- Chế độ cấp dinh dưỡng theo chương trình: tỷ lệ-tích phân / kết hợp
- Ở chế độ kết hợp có thể cấp lệch theo từng thành phần (A~F) (10%~90%)
- Chọn dinh dưỡng cho 5 chương trình: 6 (A~F) / axit-bazơ / phân lỏng phụ
- Lượng tưới của 5 chương trình = thời gian (phút:giây) / lưu lượng (0000 L)
- Bộ phân lỏng phụ = chọn từ van 1~16
- Điều khiển độ ẩm & hiển thị nhiệt độ giá thể = chương trình riêng (pro-4/pro-5)
- Điều khiển theo khối lượng & môi trường ngoài = chương trình riêng (pro-4/pro-5)
- 5 chương trình chạy độc lập theo cảm biến, khoảng thời gian và giờ cài đặt
- Sau khi tưới ở cả 5 chương trình có thể rửa van bằng nước thô
- Nhiều loại cây: xả bồn trộn và pha lại dinh dưỡng khi đổi chương trình
- Có thể nhập thời gian trễ cho từng van khi đổi khu tưới (00 giây)
- Cảm biến EC tiêu chuẩn (2): EC-1 = điều khiển / EC-2 = giám sát EC-1
- Cảm biến pH tiêu chuẩn (2): pH-1 = điều khiển / pH-2 = giám sát pH-1
- EC/pH chương trình: chỉnh ngưỡng cảnh báo; thiết bị an toàn tác động khi đạt ngưỡng
- Hiệu chuẩn giá trị cảm biến EC-1/2/3, pH-1/2/3 và cảm biến bức xạ
- Dữ liệu: theo ngày cho 5 chương trình — số lần tưới / theo 16 van — lưu lượng và thời gian tưới
- Tùy chọn: lưu lượng kế tưới = tự chuyển sang điều khiển tự động khi lưu lượng kế hỏng
- Tùy chọn: lưu lượng kế nước thải = tổng hợp và ghi nước thải; EC/pH TB 16 van lưu 1 năm
- Tùy chọn: EC-3 / pH-3 = cảm biến xử lý lại; có thể đặt dài xử lý lại, cảnh báo và ngắt khi hỗn hợp xử lý lại nằm ngoài dải
- Tùy chọn: EC-4 / pH-4 = cảm biến nước thải; EC-5 / pH-5 = cảm biến giá thể; cảm biến bức xạ

Model No. HPA-7000 PLUS



# HP Agrow

Dẫn đầu về tưới, dinh dưỡng và cấp liệu · Agrow

Sản phẩm cho nhiều loại cây



Màn hình cảm ứng 10.2 inch

Điều khiển từ xa

Phần mềm PC

**Bộ cấp  
dinh dưỡng**

## Agrow - 6000 Plus <Tùy chọn>

### Đặc điểm

- PC & điện thoại: vận hành liên kết, điều khiển từ xa = 10 kênh
- 4 chương trình độc lập (bức xạ — 3 / độ ẩm giá thể & cảm biến ngoài — 1)
- 1 cảm biến bức xạ điều khiển 3 chương trình độc lập theo bức xạ tích lũy
- Trong 3 chương trình bức xạ, áp dụng hệ số bức xạ [-Ec:00%] và độ ẩm [+00%]
- Dinh dưỡng = 4 (A~D) + axit/bazơ + phân lỏng phụ = 6 / khu tưới = 16
- Theo 4 chương trình: chọn 4 dinh dưỡng (A~D) / axit-bazơ / phân lỏng phụ
- Theo 4 chương trình: lượng tưới = thời gian (phút:giây) / lưu lượng (0000 L)
- Bộ phân lỏng phụ = chọn từ van 1~16
- Điều khiển độ ẩm & hiển thị nhiệt độ giá thể = chương trình riêng (pro-4)
- Điều khiển theo khối lượng & môi trường ngoài = chương trình riêng (pro-4)
- 4 chương trình chạy độc lập theo cảm biến, khoảng thời gian và giờ cài đặt
- Sau khi tưới ở cả 4 chương trình có thể rửa van bằng nước thô
- Tiêu chuẩn: 1 cảm biến EC / 1 cảm biến pH
- EC/pH chương trình: chỉnh ngưỡng cảnh báo; thiết bị an toàn tác động khi đạt ngưỡng
- Hiệu chuẩn giá trị cảm biến EC-1/2, pH-1/2 và cảm biến bức xạ
- Dữ liệu: theo ngày cho 4 chương trình — số lần tưới / theo 16 van — lưu lượng và thời gian tưới

Giá trị EC/pH trung bình của 16 van được lưu 1 năm và có thể xem

- Tùy chọn: lưu lượng kế tưới = chuyển sang điều khiển tự động nếu lưu lượng kế hỏng
- Tùy chọn: lưu lượng kế nước thải = tổng hợp và ghi nước thải; cảm biến bức xạ
- Tùy chọn: EC-2 / pH-2 = cảm biến xử lý lại; có thể đặt dài xử lý lại, cảnh báo và ngắt khi hỗn hợp xử lý lại nằm ngoài dải
- Tùy chọn: EC-3 / pH-3 = cảm biến nước thải

Model No. HPA-6000 PLUS




**Nông dân lựa chọn — số 1 về doanh số**

| Agrow-6000plus 종합현황-1 |      |      |       |    |    |      |      |     |    |
|-----------------------|------|------|-------|----|----|------|------|-----|----|
| 작물 방법                 | 수종   | 남종시간 | 00:00 | 현재 | 재  | 일사량  | 0    | W/m |    |
| 작물 프로그램               | 프로그램 | 작물별비 | 비율    | 설정 | EC | 0.0  | ms   |     |    |
| 비율                    | 비율   | 비율   | 비율    | 현재 | EC | 0.0  | ms   |     |    |
| 비율                    | 비율   | 비율   | 비율    | 설정 | pH | 13.9 | mg/L |     |    |
| 비율                    | 비율   | 비율   | 비율    | 현재 | pH | 13.9 | mg/L |     |    |
| 비율                    | 비율   | 비율   | 비율    | 설정 | 비율 | 비율   | 비율   | 비율  | 비율 |
| 비율                    | 비율   | 비율   | 비율    | 비율 | 비율 | 비율   | 비율   | 비율  | 비율 |



Màn hình cảm ứng 10.2 inch



Điều khiển từ xa



Phần mềm PC

**Bộ cấp  
dinh dưỡng**

## Agrow- 6000 Plus <Cơ bản>

**Model No. HPA-6000 PLUS**


**Đặc điểm**

- PC & điện thoại: vận hành liên kết, điều khiển từ xa = 10 kênh
- 4 chương trình độc lập (bức xạ — 3 / độ ẩm giá thể & cảm biến ngoài — 1)
- 1 cảm biến bức xạ điều khiển 3 chương trình độc lập theo bức xạ tích lũy
- Trong 3 chương trình bức xạ, áp dụng hệ số bức xạ [-Ec:00%] và độ ẩm [+00%]
- Dinh dưỡng = 4 (A~D) + axit/bazơ + phân lỏng phụ = 6 / khu tưới = 16
- Theo 4 chương trình: chọn 4 dinh dưỡng (A~D) / axit-bazơ / phân lỏng phụ
- Theo 4 chương trình: lượng tưới = thời gian (phút:giây) / lưu lượng (0000 L)
- Bộ phân lỏng phụ = chọn từ van 1~16
- Điều khiển độ ẩm & hiển thị nhiệt độ giá thể = chương trình riêng (pro-4)
- Điều khiển theo khối lượng & môi trường ngoài = chương trình riêng (pro-4)
- 4 chương trình chạy độc lập theo cảm biến, khoảng thời gian và giờ cài đặt
- Sau khi tưới ở cả 4 chương trình có thể rửa van bằng nước thô
- Tiêu chuẩn: 1 cảm biến EC / 1 cảm biến pH
- EC/pH chương trình: chỉnh ngưỡng cảnh báo; thiết bị an toàn tác động khi đạt ngưỡng
- Hiệu chuẩn giá trị cảm biến EC-1/2, pH-1/2 và cảm biến bức xạ
- Dữ liệu: theo ngày cho 4 chương trình — số lần tưới / theo 16 van — lưu lượng và thời gian tưới
- Giá trị EC/pH trung bình của 16 van được lưu 1 năm và có thể xem
- Tùy chọn: lưu lượng kế tưới = chuyển sang điều khiển tự động nếu lưu lượng kế hỏng
- Tùy chọn: lưu lượng kế nước thải = tổng hợp và ghi nước thải; cảm biến bức xạ
- Tùy chọn: EC-2 / pH-2 = cảm biến xử lý lại; có thể đặt dải xử lý lại, cảnh báo và ngắt khi hỗn hợp xử lý lại nằm ngoài dải
- Tùy chọn: EC-3 / pH-3 = cảm biến nước thải



Với 20 năm kinh nghiệm xuất khẩu bộ cấp dinh dưỡng, đầy đủ chức năng tiện lợi và nội dung phong phú

|                   |      |      |      |      |      |    |    |     |        |
|-------------------|------|------|------|------|------|----|----|-----|--------|
| Agrow-7000 종합현황-1 |      |      |      |      |      |    |    |     |        |
| 농약동작비교-3월         | P-1  | P-2  | P-3  | P-4  | P-5  | 현재 | 제  | 일사량 | 0 W/m² |
| 작물 방법             | 대기   | 작물   | 작물   | 작물   | 작물   | 현재 | EC | 2.4 | mS     |
| 물 흐름 그림           | 작물-1 | 작물-2 | 작물-3 | 작물-4 | 작물-5 | 현재 | pH | 7.3 | mg/L   |
| 작물-1              | 작물-2 | 작물-3 | 작물-4 | 작물-5 | 작물-6 | 현재 | EC | 2.4 | mS     |
| 작물-1              | 작물-2 | 작물-3 | 작물-4 | 작물-5 | 작물-6 | 현재 | pH | 7.3 | mg/L   |
| 작물-1              | 작물-2 | 작물-3 | 작물-4 | 작물-5 | 작물-6 | 현재 | EC | 2.4 | mS     |
| 작물-1              | 작물-2 | 작물-3 | 작물-4 | 작물-5 | 작물-6 | 현재 | pH | 7.3 | mg/L   |
| 작물-1              | 작물-2 | 작물-3 | 작물-4 | 작물-5 | 작물-6 | 현재 | EC | 2.4 | mS     |
| 작물-1              | 작물-2 | 작물-3 | 작물-4 | 작물-5 | 작물-6 | 현재 | pH | 7.3 | mg/L   |
| 작물-1              | 작물-2 | 작물-3 | 작물-4 | 작물-5 | 작물-6 | 현재 | EC | 2.4 | mS     |

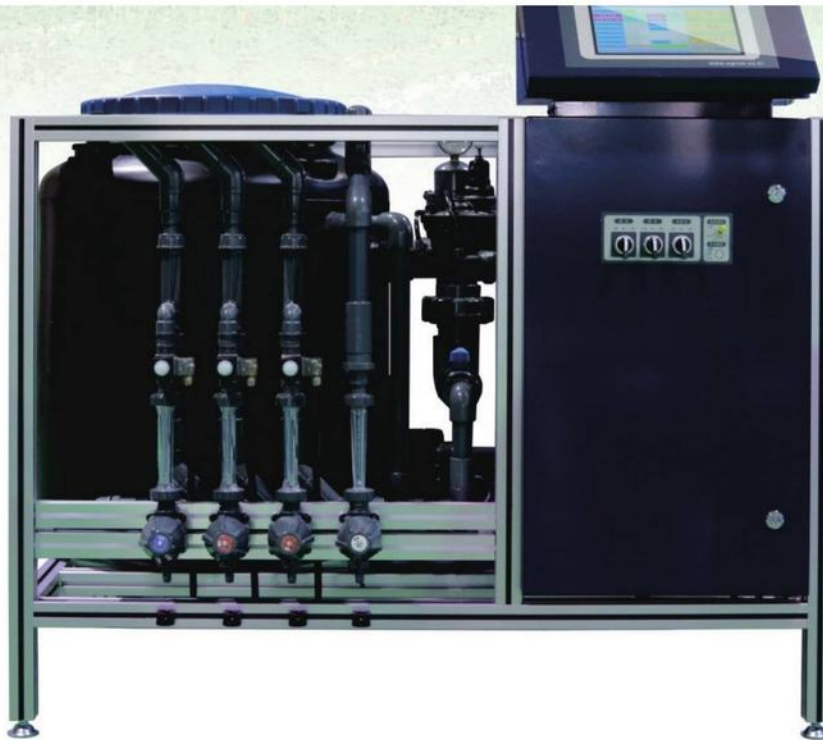

## Bộ cấp dinh dưỡng

## Agrow - 7000 <Cơ bản/Tùy chọn>

### Đặc điểm

- 5 chương trình độc lập (bức xạ — 3 / độ ẩm & cảm biến ngoài — 2)
- 1 cảm biến bức xạ điều khiển 3 chương trình độc lập theo bức xạ tích lũy
- Trong 3 chương trình bức xạ, áp dụng hệ số bức xạ [-Ec:00%] và độ ẩm [+00%]
- Dinh dưỡng — 6 (A~F) + axit/bazơ + phân lỏng phụ = 8 / khu tưới = 16
- Chế độ cấp dinh dưỡng theo chương trình: tỷ lệ-tích phân / tỷ lệ kết hợp
- Ở chế độ kết hợp có thể cấp lệch theo từng thành phần (A~F) (10%~90%)
- Chọn dinh dưỡng cho 5 chương trình: 6 (A~F) / axit-bazơ / phân lỏng phụ
- Lượng tưới của 5 chương trình = thời gian (phút:giây) / lưu lượng (0000 L)
- Tùy chọn: lưu lượng kế = tự chuyển điều khiển khác nếu lưu lượng kế hỏng khi cấp theo lưu lượng
- Chương trình độ ẩm & cảm biến ngoài = gán chương trình theo cảm biến (P-4/P-5)
- 5 chương trình chạy độc lập theo cảm biến ngoài, khoảng thời gian và giờ cài đặt
- Sau khi tưới ở cả 5 chương trình có thể rửa van bằng nước thô
- Nhiều loại cây: xả bồn trộn và pha lại dinh dưỡng khi đổi chương trình
- Có thể nhập thời gian trễ cho từng van khi đổi khu tưới (00 giây)
- Cảm biến EC tiêu chuẩn (2): EC-1 = điều khiển / EC-2 = giám sát
- Cảm biến pH tiêu chuẩn (2): pH-1 = điều khiển / pH-2 = giám sát
- Tùy chọn: EC-3 / pH-3 = cảm biến xử lý lại; có thể đặt dải xử lý lại, cảnh báo và ngắt khi hỗn hợp xử lý lại nằm ngoài dải
- EC/pH chương trình: chỉnh ngưỡng cảnh báo; thiết bị an toàn tác động khi đạt ngưỡng
- Hiệu chuẩn giá trị cảm biến EC-1/2/3, pH-1/2/3 và cảm biến bức xạ
- Dữ liệu: theo ngày cho 5 chương trình — số lần tưới / theo 16 van — lưu lượng và thời gian tưới

16 van — EC/pH trung bình lưu 1 năm và có thể xem. Cảm biến bức xạ

Model No. HPA-7000





## Bộ cấp dinh dưỡng

## Agrow - 6000 <Cơ bản/Tùy chọn>

Model No. HPA-6000

### Đặc điểm

- 4 chương trình độc lập (bức xạ — 3 / độ ẩm & cảm biến ngoài — 1)
  - 1 cảm biến bức xạ điều khiển 3 chương trình độc lập theo bức xạ tích lũy
  - Trong 3 chương trình bức xạ, áp dụng hệ số bức xạ [-Ec:00%] và độ ẩm [+00%]
  - Dinh dưỡng = 4 (A~D) + axit/bazơ + phân lỏng phụ = 6 / khu tưới = 16
  - Theo 4 chương trình: chọn 4 dinh dưỡng (A~D) / axit-bazơ / phân lỏng phụ
  - Theo 4 chương trình: lượng tưới = thời gian (phút:giây) / lưu lượng (0000 L)
  - Tùy chọn: lưu lượng kế = tự chuyển điều khiển khác nếu lưu lượng kế hỏng khi cấp theo lưu lượng
  - Chương trình độ ẩm & cảm biến ngoài = gán chương trình theo cảm biến (P-4)
  - 4 chương trình chạy độc lập theo cảm biến ngoài, khoảng và giờ cài đặt (20 lần)
  - Sau khi tưới ở cả 4 chương trình có thể rửa van bằng nước thô
  - Tiêu chuẩn: 1 cảm biến EC / 1 cảm biến pH
  - Tùy chọn: EC-2 / pH-2 = cảm biến xử lý lại; có thể đặt dải xử lý lại, cảnh báo và ngắt khi hỗn hợp xử lý lại nằm ngoài dải
  - EC/pH chương trình: chỉnh ngưỡng cảnh báo; thiết bị an toàn tác động khi đạt ngưỡng
  - Hiệu chuẩn giá trị cảm biến EC-1/2, pH-1/2 và cảm biến bức xạ
  - Dữ liệu: theo ngày cho 4 chương trình — số lần tưới / theo 16 van — lưu lượng và thời gian tưới
- Giá trị EC/pH trung bình của 16 van được lưu 1 năm và có thể xem



Mới 2024



| Agrow-5000Master 종합현황-1 |           |         |       |    | 2024년03월09일 화 10시01분06초 |  |
|-------------------------|-----------|---------|-------|----|-------------------------|--|
| 작동방법                    | P1        | P2      | P3    | 대기 | 현재일시량                   |  |
| 작동별브                    | 간격        | 작동 프로그램 | 1     |    | 414 W/m <sup>2</sup>    |  |
| 배액 EC-2                 | 0.0       | 남은시간    | 00:04 |    | EC 설정/현재(mg)            |  |
| 배액 pH-2                 | 0.0       | 배액 pH-2 | 0.0   |    | 1.2 / 1.1               |  |
| 완수율/온도                  | 0%        | 배액 유량   | 0 L   |    | pH 설정/현재(μg/L)          |  |
| 1일 종량시간                 | 0000:06분초 | 1일 관수량  | 0 L   |    | 5.8 / 5.9               |  |
| 보관수량                    | 1 회       | 교반기     | 동작 ON |    |                         |  |
| 제한경보                    | 해제        |         |       |    | 비상                      |  |
| 경보                      | 해제        |         |       |    | 정지                      |  |
|                         |           |         |       |    | 종합현황-2                  |  |

**Bộ cấp  
dinh dưỡng**

## Agrow - 5000 Master <Cơ bản/Tùy chọn>

Model No. HPA-5002

### Đặc điểm

- Gồm 3 chương trình điều khiển dinh dưỡng độc lập
- Chương trình: bức xạ (2 bước) — 2 / độ ẩm — 1
- Điều khiển nhóm EC-pH = 2 / điều khiển van EC-pH = 1 chương trình
- Tiêu chuẩn: màn hình cảm ứng LCD 7 inch
- Bộ dinh dưỡng tiêu chuẩn = A / B, axit/bazơ, phân lỏng phụ
- Bộ dinh dưỡng tùy chọn = A / B / C / D, axit/bazơ, phân lỏng phụ
- Cảm biến tiêu chuẩn = EC-1 điều khiển / pH-1 điều khiển
- Tùy chọn = EC-2 nước thải / pH-2 nước thải / cảm biến bức xạ / cảm biến lưu lượng  
cảm biến độ ẩm / bơm nước thô / van điện từ tưới — bán riêng
- Khu tưới = 12; cấp theo bức xạ / độ ẩm / khoảng thời gian  
cấp theo giờ cài đặt / có thể vận hành bằng tín hiệu ngoài
- Phân lỏng phụ phun trực tiếp — không ảnh hưởng EC / pH bồn trộn
- Cảm biến EC-1 / pH-1 dùng chung với Agrow-6000 / 7000
- Bơm tưới = inox, 3 HP (2.2 kW) nằm ngang / trộn liên tục
- Thiết bị an toàn = 3 pha 380V — mất pha / mức thấp / bơm / cảnh báo EC, pH, lưu lượng





## Bộ cấp dinh dưỡng

# Agrow - 5000 Magic <Cơ bản/Tùy chọn>

Model No. HPA-5001

### Đặc điểm

- Gồm 3 chương trình điều khiển dinh dưỡng
- Có thể điều khiển bức xạ tích lũy theo từng chương trình
- Tiêu chuẩn: màn hình 7 inch — LCD cảm ứng
- Dinh dưỡng = A/B, axit/bazơ, phân lỏng phụ = 4 (tiêu chuẩn)  
Dinh dưỡng = A/B/C/D, axit/bazơ, phân lỏng phụ = 6 (tùy chọn)
- EC-1 (điều khiển) + pH-1 (điều khiển) = tiêu chuẩn  
- Tùy chọn = EC-2 (nước thải) + pH-2 (nước thải)
- 12 khu tưới/chương trình; lượng tưới = lưu lượng (tùy chọn) / thời gian (phút:giây)
- Phân lỏng phụ theo chương trình — phun trực tiếp bật/tắt = tiêu chuẩn
- Cảm biến EC Agrow-3000/5000 và Agrow-6000/7000 dùng chung = chung cảm biến pH
- Bơm tưới = inox 3 HP + trộn liên tục = tiêu chuẩn
- Thiết bị an toàn = 3 pha 380V — mất pha / mức thấp / bơm / cảnh báo  
Cảnh báo EC / pH / lưu lượng
- Các chức năng khác giống Agrow-5000



Mới 2024



## Bộ bón phân tưới điều khiển EC Agrow - 2000 Star <Loại B>

### ■ Cấp trộn (Continouns Mixing) - Model No. HPA-2005B

#### Đặc điểm

- Bộ bón phân tưới đầu tiên tích hợp 2 chương trình độc lập
- Điều khiển bức xạ / độ ẩm — 2 chương trình vận hành độc lập
- Chương trình EC nhóm = 1 / chương trình EC van = 1
- Khu tưới = 12 (theo van — cấp theo thời gian và lưu lượng)
- Điều khiển EC độc lập cho từng khu trong 12 khu tưới
- Tích hợp chương trình cấp nước thô trước và sau khi tưới
- Tích hợp chương trình trễ van tưới trước khi tưới
- Khu tưới = 12; cấp theo bức xạ / độ ẩm / khoảng thời gian
- Cấp theo giờ cài đặt / tích hợp vận hành bằng tín hiệu ngoài
- Tiêu chuẩn: màn hình cảm ứng LCD 7 inch
- Cảm biến tiêu chuẩn = cảm biến điều khiển EC
- Tùy chọn = cảm biến bức xạ / độ ẩm / lưu lượng / bộ phận lỏng phụ
- bơm nước thô / van điện từ tưới — bán riêng
- Bơm tưới = inox, 2 HP (1.5 kW) nằm ngang / cấp trộn liên tục
- Thiết bị an toàn = sự cố bơm tưới / bơm nước thô / cảnh báo EC / lưu lượng



Mới 2024



**Bộ bón phân tưới điều khiển EC**

**Agrow- 2000 Star** <Loại A>

■ **Phun trực tiếp (Direct-Injection) - Model No. HPA-2005A**

**Đặc điểm**

- Bộ bón phân tưới đầu tiên tích hợp 2 chương trình độc lập
- Điều khiển bức xạ / độ ẩm — 2 chương trình vận hành độc lập
- Chương trình EC nhóm = 1 / chương trình EC van = 1
- Khu tưới = 12 (theo van — cấp theo thời gian và lưu lượng)
- Điều khiển EC độc lập cho từng khu trong 12 khu tưới
- Pha A/B tỷ lệ tự động theo độ lệch EC mục tiêu so với trung bình — quản lý phân lỏng và đất hiệu quả
- Dinh dưỡng = công tắc riêng cho A và B để quản lý A/B độc lập
- Khu tưới = 12; cấp theo bức xạ / độ ẩm / khoảng thời gian

Cấp theo giờ cài đặt / tích hợp vận hành bằng tín hiệu ngoài

- Tiêu chuẩn: màn hình cảm ứng LCD 7 inch
- Cảm biến tiêu chuẩn = cảm biến điều khiển EC
- Tùy chọn = cảm biến bức xạ / độ ẩm / lưu lượng / bộ phụ / van điện từ tưới — bán riêng
- Bơm tưới = inox, 2 HP (1.5 kW) nằm ngang / cấp phun trực tiếp
- Thiết bị an toàn = sự cố bơm tưới / cảnh báo EC / lưu lượng

