


灌溉与营养液系统领导者

Hydroponic Agrow

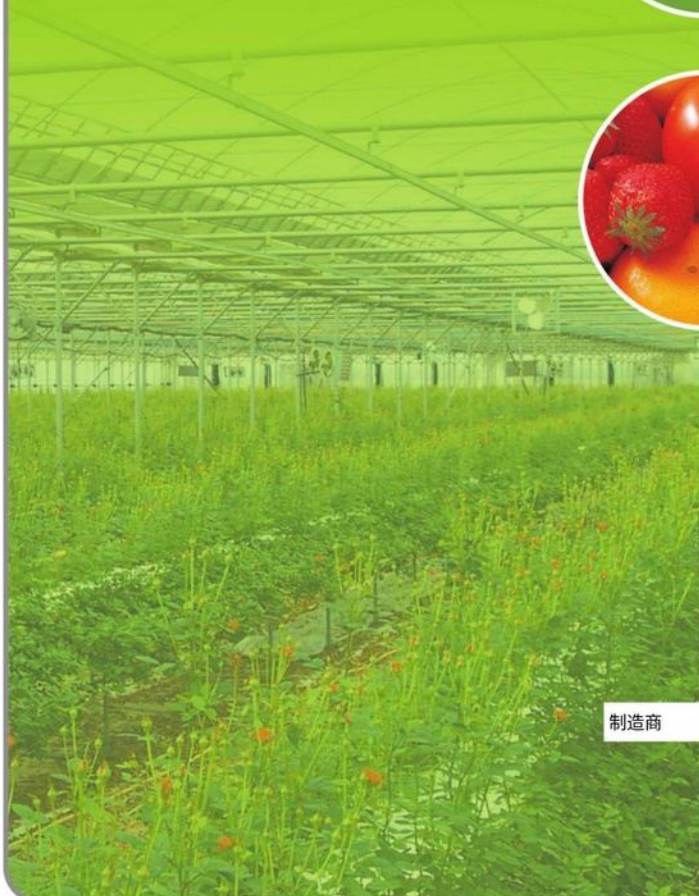

制造商 : **Hangaram Agricultural Development(2024年10月)**

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

28年营养液供给机制造技术!

灌溉、营养液、供给设备的领导者——Agrow!

Hydroponic Agrow

隆重推出我们的优质产品!

• 营养液供给机——Agrow-Perfect(全配/基本型)

Agrow-7000 PLUS (全配/基本型)

Agrow-6000 PLUS (全配/基本型)

Agrow-7000 (全配/基本型)

Agrow-6000 (全配/基本型)

Agrow-5000 Master (全配/基本型)

Agrow-5000 Magic (全配/基本型)

• EC控制水肥一体机——Agrow-2000 Star(A/B型)



制造商:Hangaram Agricultural Development

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

www.agrow.co.kr

※ 为改进工艺,本目录中产品的外观和结构可能在不另行通知的情况下部分变更。

采用比例阀的完整P.I.D.营养液控制 无需混合罐直接供给营养液



10.2英寸触摸屏



手机远程控制



PC程序

2023新品

营养液供给机

Agrow - Perfect <基本型/选配>

特点

- 采用比例阀的完整P.I.D.营养液控制
- 无需混合罐直接供给营养液——控制偏差极小
- 营养液=A/B/C/D/F、酸/碱、辅助液肥=最多8个注入通道(选配)
- 标准=A/B、酸/碱、辅助液肥=4个通道
- 6个营养液控制程序按设定运行周期独立运行
- 6个营养液控制程序中:
 - 分组EC/pH控制+3段累计太阳辐射控制=3个程序
 - 阀门EC/pH控制+3段累计太阳辐射控制=3个程序
 - 分组EC/pH控制+3段含水量控制=1个程序
- 累计太阳辐射程序可应用太阳辐射系数
- 阀门辅助液肥=按流量(1 L=选配)和时间(分:秒)控制
- EC-1(控制)/EC-2(监测)+pH-1(控制)/pH-2(监测)传感器——标准配置
- 选配=EC-3(再处理)/EC-4(排液)/EC-5(基质)
pH-3(再处理)/pH-4(排液)/pH-5(基质)
- 外部信号运行=与综合环境控制联动
- 独立PC连接及手机(网页)控制=通信功能(选配)
- 灌溉泵可选=5.5 / 7.5 / 10 HP
- 10.2英寸触摸屏LCD
- 安全装置=三相380V——缺相/低液位/灌溉泵及原水泵故障
EC / pH / 流量报警
- 其他功能与Agrow-7000plus相同

Model No. HPA-9001



Agrow-7000plus 농작업현황-1										2023.11.05 09:00 ~ 09:05 (05/05)	
작업 종료시간	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
작업 방법	대기	정지시간								현재 열사상	0 W/m ²
작업 프로그램	대기	작업방법								결빙EC	-0.05
현재 EC-2.5mm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	현재 EC	2.5 mm
현재 EC-10mm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	결빙pH	-0.05
현재 EC-20mm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	현재 pH	7.3 mm
1.00m 공극수분	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	배수 지속	중간현황-2
1.00m 공극수분	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	배수 지속	중간현황-2

Agrow 12.99.3

Agrow 12.99.3

수량 선택

호박 3종

호박 7종

호박 3종 알뜰 호박

시금치

수량

가격

P1 P2 P3 P4 P5

P6 P7 P8 P9 P10

P11 P12 P13 P14 P15

P16 P17 P18 P19 P20

P21 P22 P23 P24 P25

P26 P27 P28 P29 P30

P31 P32 P33 P34 P35

P36 P37 P38 P39 P40

P41 P42 P43 P44 P45

P46 P47 P48 P49 P50

P51 P52 P53 P54 P55

P56 P57 P58 P59 P60

P61 P62 P63 P64 P65

P66 P67 P68 P69 P70

P71 P72 P73 P74 P75

P76 P77 P78 P79 P80

P81 P82 P83 P84 P85

P86 P87 P88 P89 P90

P91 P92 P93 P94 P95

P96 P97 P98 P99 P100

手机远程控制

PC程序

Agrow - 7000 Plus <基本型/选配>

- PC及智能手机:联动运行、远程控制=10通道
- 5个独立程序(仅太阳辐射——3个/含水量及外部传感器——2个)
- 1个太阳辐射传感器按累计太阳辐射驱动3个独立程序
- 3个太阳辐射程序中,应用太阳辐射[-Ec:00%]及含水量[+00%]系数
- 营养液——6种(A~F)+酸/碱+辅助液肥=8个/灌溉区=16个
- 各程序营养液供给方式:比例积分/组合
- 组合模式下可按成分(A~F)偏移供给(10%~90%)
- 按5个程序选择营养液:6种(A~F)/酸碱/辅助液肥
- 5个程序的灌溉量=时间(分:秒)/流量(0000 L)
- 辅助液肥单元=可从阀门1~16中选择
- 基质含水量控制及基质温度显示=专用程序(pro-4/pro-5)
- 称重控制及外部环境控制=专用程序(pro-4/pro-5)
- 5个程序按传感器、时间间隔和设定时间独立运行
- 5个程序灌溉后均可用原水冲洗阀门
- 多作物栽培时:切换程序时排空混合罐并重新配制营养液
- 切换灌溉区时可为每个阀门输入延迟时间(00秒)
- 标准EC传感器(2个):EC-1=控制/EC-2=监测EC-1
- 标准pH传感器(2个):pH-1=控制/pH-2=监测pH-1
- 程序内EC/pH:报警限值可调;达到限值时安全装置动作
- EC-1/2/3、pH-1/2/3及太阳辐射传感器的数值校准
- 数据:按5个程序逐日——灌溉次数/按16个阀门——流量及灌溉时间
- 选配:灌溉流量计=流量计故障时自动切换为自动控制
- 选配:排液流量计=排液累计与记录;16个阀门平均EC/pH保存1年
- 选配:EC-3 / pH-3=再处理传感器;可设定再处理范围,
再处理混合液超出范围时报警并停机
- 选配:EC-4 / pH-4=排液传感器;EC-5 / pH-5=基质传感器;太阳辐射传感器

Model No. HPA-7000 PLUS



适用于多作物的产品



营养液供给机

Agrow - 6000 Plus <选配>

Model No. HPA-6000 PLUS

特点

- PC及智能手机:联动运行、远程控制=10通道
- 4个独立程序(太阳辐射——3个/基质含水量及外部传感器——1个)
- 1个太阳辐射传感器按累计太阳辐射驱动3个独立程序
- 3个太阳辐射程序中,应用太阳辐射[-Ec:00%]及含水量[+00%]系数
- 营养液=4种(A~D)+酸/碱+辅助液肥=6个/灌溉区=16个
- 按4个程序选择:4种营养液(A~D)/酸碱/辅助液肥
- 4个程序的灌溉量=时间(分:秒)/流量(0000 L)
- 辅助液肥单元=可从阀门1~16中选择
- 基质含水量控制及基质温度显示=专用程序(pro-4)
- 称重控制及外部环境控制=专用程序(pro-4)
- 4个程序按传感器、时间间隔和设定时间独立运行
- 4个程序灌溉后均可用原水冲洗阀门
- 标准:EC传感器1个/pH传感器1个
- 程序内EC/pH:报警限值可调;达到限值时安全装置动作
- EC-1/2、pH-1/2及太阳辐射传感器的数值校准
- 数据:按4个程序逐日——灌溉次数/按16个阀门——流量及灌溉时间
16个阀门的平均EC/pH值保存1年并可查看
- 选配:灌溉流量计=流量计故障时切换为自动控制
- 选配:排水流量计=排水累计与记录;太阳辐射传感器
- 选配:EC-2 / pH-2=再处理传感器;可设定再处理范围,
再处理混合液超出范围时报警并停机
- 选配:EC-3 / pH-3=排水传感器




农户之选——销量第一


Agrow-6000plus 灌溉系统-1									
工作模式: 手动	P-1	P-2	P-3	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警
工作模式: 手动	手动	手动	手动	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警
工作模式: 手动	手动	手动	手动	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警
工作模式: 手动	手动	手动	手动	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警
工作模式: 手动	手动	手动	手动	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警
工作模式: 手动	手动	手动	手动	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警
工作模式: 手动	手动	手动	手动	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警
工作模式: 手动	手动	手动	手动	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警
工作模式: 手动	手动	手动	手动	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警
工作模式: 手动	手动	手动	手动	系统时间: 2023-08-08 10:00	系统压力: 0.0 MPa	系统EC: 0.0 mS/cm	系统pH: 0.0	系统温度: 13.9 °C	系统报警: 无报警



10.2英寸触摸屏



手机远程控制

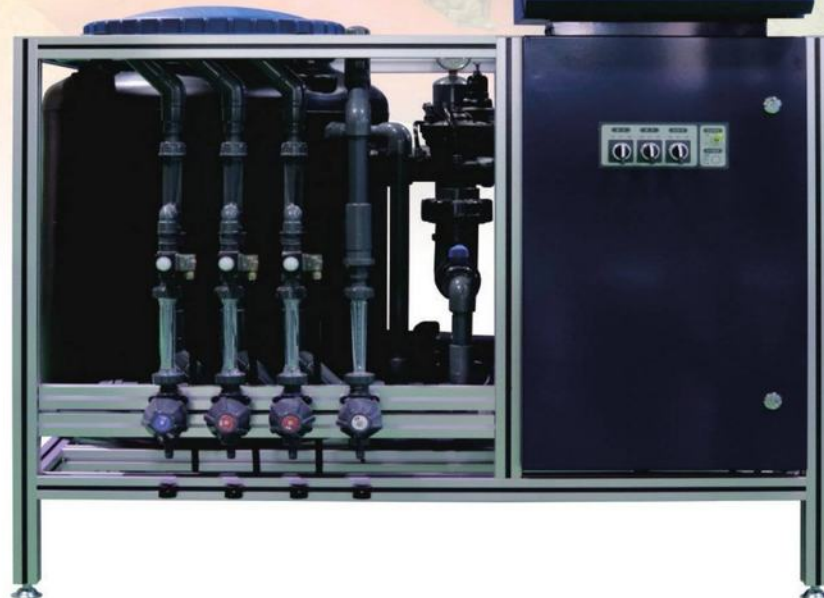

PC程序

营养液供给机

Agrow- 6000 Plus <基本型>

Model No. HPA-6000 PLUS


特点

- PC及智能手机:联动运行、远程控制=10通道
- 4个独立程序(太阳辐射——3个/基质含水量及外部传感器——1个)
- 1个太阳辐射传感器按累计太阳辐射驱动3个独立程序
- 3个太阳辐射程序中,应用太阳辐射[Ec:00%]及含水量[+00%]系数
- 营养液=4种(A~D)+酸/碱+辅助液肥=6个/灌溉区=16个
- 按4个程序选择:4种营养液(A~D)/酸碱/辅助液肥
- 4个程序的灌溉量=时间(分:秒)/流量(0000 L)
- 辅助液肥单元=可从阀门1~16中选择
- 基质含水量控制及基质温度显示=专用程序(pro-4)
- 称重控制及外部环境控制=专用程序(pro-4)
- 4个程序按传感器、时间间隔和设定时间独立运行
- 4个程序灌溉后均可用原水冲洗阀门
- 标准:EC传感器1个/pH传感器1个
- 程序内EC/pH:报警限值可调;达到限值时安全装置动作
- EC-1/2、pH-1/2及太阳辐射传感器的数值校准
- 数据:按4个程序逐日——灌溉次数/按16个阀门——流量及灌溉时间
16个阀门的平均EC/pH值保存1年并可查看
- 选配:灌溉流量计=流量计故障时切换为自动控制
- 选配:排水流量计=排水累计与记录;太阳辐射传感器
- 选配:EC-2 / pH-2=再处理传感器;可设定再处理范围,
再处理混合液超出范围时报警并停机
- 选配:EC-3 / pH-3=排水传感器



凭借20年营养液供给机出口经验,
集便利功能与配置于一身

Agrow-7000 灌溉系统-1									
灌溉系统-3号	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	현재	일사량	0	W/m ²
작물 방법	대기	작물시간	>			설정	EC	2.4	mS
물 프로그램	수조-1번	작물별	>			현재	EC	2.4	mS
대기 프로그램	수조-1번	작물별	>			설정	pH	7.3	ppm
EC-2(pH-2)	수조-1번	작물별	>			현재	pH	7.3	ppm
EC-3(pH-3)	수조-1번	작물별	>			설정	pH	7.3	ppm
물 공급시간	0000:00	분:초				비상	정지		
1분:초:일	0 L	1분당수출량	0.00			종합	현황-2		
일분	매개								

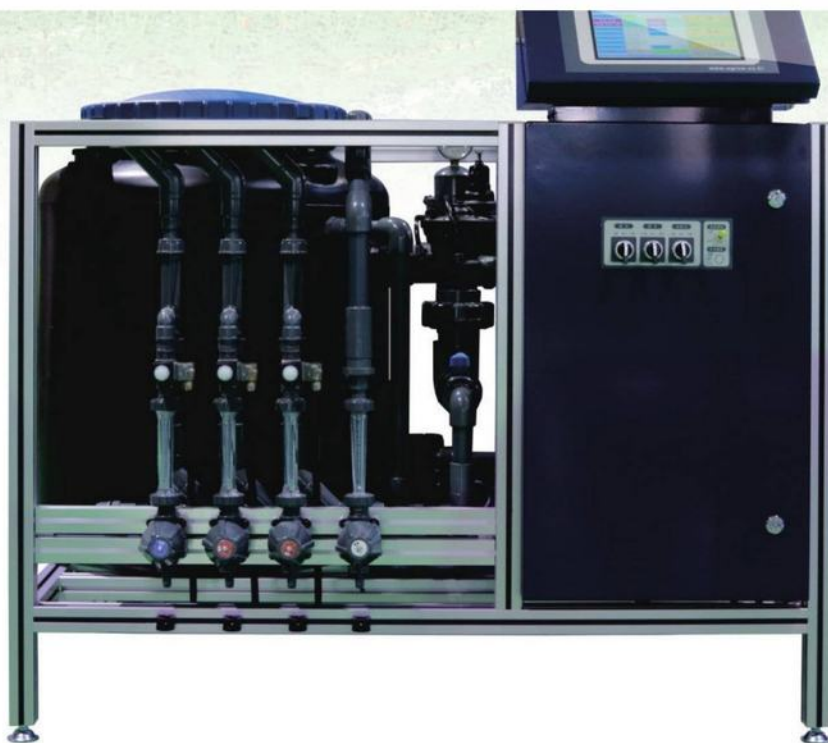

营养液供给机

Agrow - 7000 <基本型/选配>

Model No. HPA-7000

特点

- 5个独立程序(太阳辐射——3个/含水量及外部传感器——2个)
- 1个太阳辐射传感器按累计太阳辐射驱动3个独立程序
- 3个太阳辐射程序中,应用太阳辐射[-Ec:00%]及含水量[+00%]系数
- 营养液——6种(A~F)+酸/碱+辅助液肥=8个/灌溉区=16个
- 各程序营养液供给方式:比例积分/组合比例
- 组合模式下可按成分(A~F)偏移供给(10%~90%)
- 按5个程序选择营养液:6种(A~F)/酸/碱/辅助液肥
- 5个程序的灌溉量=时间(分:秒)/流量(0000 L)
- 选配:流量计=按流量供给时流量计故障则自动切换为其他控制
- 含水量及外部传感器程序=按传感器分配程序(P-4/P-5)
- 5个程序按外部传感器、时间间隔和设定时间独立运行
- 5个程序灌溉后均可用原水冲洗阀门
- 多作物栽培时:切换程序时排空混合罐并重新配制营养液
- 切换灌溉区时可为每个阀门输入延迟时间(00秒)
- 标准EC传感器(2个):EC-1=控制/EC-2=监测
- 标准pH传感器(2个):pH-1=控制/pH-2=监测
- 选配:EC-3 / pH-3=再处理传感器;可设定再处理范围,
再处理混合液超出范围时报警并停机
- 程序内EC/pH:报警限值可调;达到限值时安全装置动作
- EC-1/2/3、pH-1/2/3及太阳辐射传感器的数值校准
- 数据:按5个程序逐日——灌溉次数/按16个阀门——流量及灌溉时间
16个阀门——平均EC/pH保存1年并可查看。太阳辐射传感器





营养液供给机

Agrow - 6000 <基本型/选配>

Model No. HPA-6000

特点

- 4个独立程序(太阳辐射——3个/含水量及外部传感器——1个)
- 1个太阳辐射传感器按累计太阳辐射驱动3个独立程序
- 3个太阳辐射程序中,应用太阳辐射[-Ec:00%]及含水量[+00%]系数
- 营养液=4种(A~D)+酸/碱+辅助液肥=6个/灌溉区=16个
- 按4个程序选择:4种营养液(A~D)/酸碱/辅助液肥
- 4个程序的灌溉量=时间(分:秒)/流量(0000 L)
- 选配:流量计=按流量供给时流量计故障则自动切换为其他控制
- 含水量及外部传感器程序=按传感器分配程序(P-4)
- 4个程序按外部传感器、间隔和设定时间独立运行(20次)
- 4个程序灌溉后均可用原水冲洗阀门
- 标准:EC传感器1个/pH传感器1个
- 选配:EC-2 / pH-2=再处理传感器;可设定再处理范围,
再处理混合液超出范围时报警并停机
- 程序内EC/pH:报警限值可调;达到限值时安全装置动作
- EC-1/2、pH-1/2及太阳辐射传感器的数值校准
- 数据:按4个程序逐日——灌溉次数/按16个阀门——流量及灌溉时间
16个阀门的平均EC/pH值保存1年并可查看



2024新品



Agrow-5000Master 종합현황-1									
작업프로그램	P1	P2	P3	대기	-	-	-	-	현재일시각
작동방법	간격	작동 프로그램	1						414 W/m ²
작동별브	01-통작중	남은시간	00:04						EC 설정/현재(mg)
배액 EC-2	0.0 mg	배액 pH-2	0.0 mg						1.2 / 1.1
환수율/온도	0 %	배액 유량	0 L						pH 설정/현재(mg)
1일 공급시간	0000:06분	1일 환수량	0 L						5.8 / 5.9
보관수량	1 회	교반기	통작 ON						
제한경보	해제	-	-						비상
경보	해제	-	-						정지

营养液供给机 Agrow - 5000 Master <基本型/选配>

Model No. HPA-5002

特点

- 由3个独立的营养液控制程序组成
- 程序:太阳辐射(2段)——2个/含水量——1个
- EC-pH分组控制=2个/EC-pH阀门控制=1个程序
- 标准:7英寸触摸屏LCD
- 标准营养液组=A / B、酸/碱、辅助液肥
- 选配营养液组=A / B / C / D、酸/碱、辅助液肥
- 标准传感器=控制EC-1/控制pH-1
- 选配=排液EC-2/排液pH-2/太阳辐射传感器/流量传感器
含水量传感器/原水泵/灌溉电磁阀——另行销售
- 灌溉区=12个;按太阳辐射/含水量/时间间隔供给
可按设定时间供给/可由外部信号运行
- 辅助液肥直接注入——不影响混合罐EC/pH
- EC-1/pH-1传感器可与Agrow-6000/7000互换
- 灌溉泵=不锈钢,3 HP(2.2 kW)卧式/连续混合
- 安全装置=三相380V——缺相/低液位/水泵/EC、pH、流量报警





营养液供给机

Agrow - 5000 Magic <基本型/选配>

Model No. HPA-5001

特点

- 由3个营养液控制程序组成
- 可按程序进行累计太阳辐射控制
- 标准:7英寸屏幕——触摸屏LCD
- 营养液=A/B、酸/碱、辅助液肥=4个(标准)
营养液=A/B/C/D、酸/碱、辅助液肥=6个(选配)
- EC-1(控制)+pH-1(控制)=标准
- 选配=EC-2(排液)+pH-2(排液)
- 每个程序12个灌溉区;灌溉量=流量(可选流量计)/时间(分:秒)
- 按程序辅助液肥——直接注入开/关=标准
- Agrow-3000/5000与Agrow-6000/7000的EC传感器可互换=pH传感器通用
- 灌溉泵=3 HP不锈钢+连续混合=标准
- 安全装置=三相380V——缺相/低液位/水泵/报警
EC / pH / 流量报警
- 其他功能与Agrow-5000相同



2024新品



EC控制水肥一体机

Agrow - 2000 Star <B型>

■ 混合供给 (Continouns Mixing) - Model No. HPA-2005B

特点

- 首款内置2个独立程序的水肥一体机
- 太阳辐射/含水量控制——2个独立运行程序
- 分组EC程序=1个/阀门EC程序=1个
- 灌溉区=12个(按阀门——时间与流量供给)
- 12个灌溉区各自独立EC控制
- 内置灌溉前后原水供给程序
- 内置灌溉前阀门延迟程序
- 灌溉区=12个;按太阳辐射/含水量/时间间隔供给
- 设定时间供给/内置外部信号运行
- 标准:7英寸触摸屏LCD
- 标准传感器=EC控制传感器
- 选配=太阳辐射/含水量/流量传感器/辅助液肥单元
- 原水泵/灌溉电磁阀——另行销售
- 灌溉泵=不锈钢,2 HP(1.5 kW)卧式/连续混合供给
- 安全装置=灌溉泵/原水泵故障/EC/流量报警



2024新品



EC控制水肥一体机

Agrow- 2000 Star <A型>

■ 直接注入 (Direct-Injection) - Model No. HPA-2005A

特点

- 首款内置2个独立程序的水肥一体机
- 太阳辐射/含水量控制——2个独立运行程序
- 分组EC程序=1个/阀门EC程序=1个
- 灌溉区=12个(按阀门——时间与流量供给)
- 12个灌溉区各自独立EC控制
- 按设定EC与当前平均EC的偏差自动按比例注入A/B液——经济的液肥与土壤管理
- 营养液=A、B独立开关,可分别独立管理A/B
- 灌溉区=12个;按太阳辐射/含水量/时间间隔供给
设定时间供给/内置外部信号运行
- 标准:7英寸触摸屏LCD
- 标准传感器=EC控制传感器
- 选配=太阳辐射/含水量/流量传感器/辅助单元/灌溉电磁阀——另行销售
- 灌溉泵=不锈钢,2 HP(1.5 kW)卧式/直接注入供给
- 安全装置=灌溉泵故障/EC/流量报警

