양액공급기 제조 30년의 기술력!

관비, 토경양액, 양액공급기의 **최강자 아그로우!**

Hydroponic Agrow

아그로우

최고의 제품을 소개합니다!

- 양액공급기-Agrow-7000 PLUS (풀옵션/기본형)
  - Agrow-6000 PLUS (풀옵션/기본형)
  - Agrow-7000 (풀옵션/기본형)
  - Agrow-6000 (풀옵션/기본형)
  - Agrow-5000 Master (풀옵션/기본형)
  - Agrow-5000 Magic (풀옵션/기본형)
- EC가 제어되는 관비기-Agrow-2000 Star (A/B형)



Agrow

한가람농업개발

Agrow

www.agrow.co.kr

※ 본 카다록의 제품 외관 및 구조는 공정개선을 위하여 사전 예고없이 부분 변경될 수도 있습니다.

제품 라인업

양액공급기 6종·관비공급기 2종



Agrow - 7000 Plus HPA-7000 PLUS·양액공급기

PC+스마트폰 연동. 독립 프로그램 5개. 원격제어 10채널.
복합비례제어 지원. 관수 후 밸브별 원수세척 기능.



Agrow - 6000 Plus HPA-6000 PLUS·양액공급기

농가 선택 판매 1위. PC+스마트폰 연동. 10.2" 터치스크린.
관수 후 밸브별 원수세척 기능.



Agrow - 7000 HPA-7000·양액공급기

독립 프로그램 5개. 양액 6종(A~F) 복합비례제어.
관수 후 밸브별 원수세척 기능.



Agrow - 6000 HPA-6000·양액공급기

독립 프로그램 4개. EC·pH 정밀 제어. 16구역 관수밸브.
관수 후 밸브별 원수세척 기능.



Agrow - 5000 Master HPA-5002·양액공급기

PC+스마트폰 연동. 3개 독립 양액 제어. 7" 터치스크린 LCD.
1~12구역별 개별 EC·pH 제어 기능.



Agrow - 5000 Magic HPA-5001·양액공급기

PC+스마트폰 연동. 3개 양액제어 프로그램. 7" 터치스크린 LCD.
12구역 관수 지원. 외부센서 지원.



Agrow - 2000 Star B형 HPA-2005B·관비공급기

PC+스마트폰 연동. 혼합공급방식(Continuous Mixing).
12구역 관수 전·후 원수공급 기능 내장.



Agrow - 2000 Star A형 HPA-2005A·관비공급기

PC+스마트폰 연동. 직접공급방식(Direct-Injection).
12구역 독립 Ec제어. 7" 터치스크린.

양액 통합관리 시스템 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

PC 한 대로 여러 대의 양액공급기를 통합 관리할 수 있습니다



모바일 앱
스마트폰 제어

서버 연결 A/S
본사 서버로 점검·지원

통합관리 PC

양액공급기



양액공급기
Agrow-7000 Plus



양액공급기
Agrow-6000 Plus



양액공급기
Agrow-5000 Master



양액공급기
Agrow-5000 Magic



관비기
Agrow-2000 Star

한 화면에서 여러 대 관리
여러 대의 양액공급기 상태를 PC 한 화면에서 확인합니다

농장 전체를 한눈에
구역·동별로 나뉜 양액공급기를 한 곳에서 관리합니다

기존 장비 통합 연결
사용 중인 Agrow 양액공급기를 하나로 묶어 운영합니다

HP Agrow

관비·토경양액·양액조절공급기의 최강 자아고

양액 비례밸브를 이용한 P.I.D 양액제어방식 완성품
양액 혼합통이 없는 양액 직접공급방식 제품





10.2"터치스크린



원격제어 모바일



PC프로그램

2023년-신제품 양액공급기 Agrow - Perfect <기본형/옵션형>

Model No. HPA-9001

특징

- 양액 비례밸브를 이용한 P.I.D 양액 제어방식 완성
- 양액 혼합통이 없는 양액 직접 공급방식의 제어편차 최소화 완성
- 양액 = A/B/C/D/F액 및 산/염기 외 보조액비 = 최대 8개 양액 주입 가능(옵션)
  - 기본형 = A/B 및 산 / 염기 외 보조액비 = 4개
- 운영 기간 설정을 통한 6개의 양액 제어 프로그램이 각각 독립적으로 작동 가능
- 6개의 양액 제어 프로그램 중
  - 그룹별 EC/pH 양액 제어 및 3단계 누적 일사량 제어 = 3개 프로그램
  - 밸브별 EC/pH 양액 제어 및 3단계 누적 일사량 제어 = 3개 프로그램
  - 그룹별 EC/pH 양액 제어 및 3단계 함수율 제어=1개 프로그램으로 구성
- 누적 일사량 설정 프로그램의=일사계수 적용 가능
- 밸브별 보조액비 = 유량(1L = 옵션) 및 시간(분:초)으로 제어 가능
- EC센서 - 1(제어)/EC센서 - 2(감시) + pH센서 - 1(제어)/pH센서 - 2(감시)로 구성 - 기본형
  - 옵션 = EC센서 - 3(제처리)/EC센서 - 4(배액)/EC센서 - 5(배지)
    pH센서 - 3(제처리)/pH센서 - 4(배액)/pH센서 - 5(배지)로 구성
- 외부 신호에 의한 작동 가능 = 복합환경 제어와 연동
- 독립적인 PC 연결 및 모바일 제어(웹) = 통신 가능(옵션)
- 관수펌프 선택 가능 = 5.5마력/7.5마력/10마력
- 10.2″ 터치스크린 - LCD 구성
- 안전장치 = 3상 - 380V - 결상차단/저수위 경보/관수펌프 이상/원수펌프 이상 경보
  EC경보/pH경보/유량경보
- 그외 Agrow-7000plus와 기능 동일



최고의 기능과 내용을 담았습니다



10.2"터치스크린



원격제어 모바일



PC프로그램

양액공급기 Agrow - 7000 Plus <기본형/옵션형>

Model No. HPA-7000 PLUS

한국농업기술진흥원(KOAT)
성능시험 26-KOATMP-344 (2026. 10. 12)·국가표준시험 26-KOATMP-345(2026. 10. 12)

특징

- PC프로그램 -스마트폰 연동 작동 및 원격제어 = 10채널
- 독립된 프로그램 5개 (일사전용 - 3개 / 수분센서 및 외부센서 전용 - 2개)
- 일사 센서 1개로 누적 일사량에 의한 프로그램 3개의 독립된 각각의 동작수행
- 일사 전용 프로그램 3개에서 일사(광량) 계수[-Ec:00%] 및 수분계수[+00%]를 적용
- 양액 - 6개(A~F) + 산/염기 + 보조액비 = 8개 / 관수밸브 구역 = 16개
- 프로그램별 양액공급 방식을 비례적분제어 / 복합비례제어 중 선택
- 복합비례제어 방식을 선택 시 양액 성분별(A액~F액)편차 공급 가능(10%~90%)
- 5개의 프로그램별 양액 6개(A~F)중 사용양액 선택 / 산 - 염기 선택 / 보조액비 선택
- 5개의 프로그램별 관수량 선택 = 분:초(00:00) / 유량(0000L)으로 선택하여 각각 동작
- 보조액비 공급장치 부착 = 1~16밸브 중에서 선택하여 보조액비 공급 가능
- 배지 수분함수율 제어 및 배지온도표시 = 전용프로그램 지정(pro-4 / pro-5)
- 중량 제어 및 외부환경 제어 = 전용 프로그램(pro-4/pro-5)
- 5개의 프로그램별 각종 센서 및 시간 간격 / 시간 지정에 의한 독립된 동작 수행
- 5개의 프로그램별 관수 종료 후 각각의 밸브별 원수세척 가능
- 복수 작물재배 시 프로그램 이동할 때 혼합통 배출 및 양액배양액조성 기능
- 관수밸브 구역 변동 시 밸브별 지연시간 입력가능(00초)
- 기본 Ec센서 2개 : (Ec-1 = 제어센서 / Ec-2 = Ec-1감시센서) 부착
- 기본 pH센서 2개 : (pH-1 = 제어센서 / pH-2 = pH-1감시센서) 부착
- 프로그램내 Ec/pH = 경보 상/하값 입력조절 및 경보값 도달 시 안전장치 작동
- 프로그램내 Ec-1/2/3, pH-1/2/3 의 센서값 보정 및 일사량센서 센서값 보정
- 자료 : 매일 5개 프로그램별 - 관수횟수 / 16개의 밸브별 - 관수유량 및 관수시간
- 옵션 : 관수유량계 = 관수량을 유량으로 공급 시 유량계 고장으로 인한 자동제어 전환 장치
- 옵션 : 배액유량계 = 배액되는 유량을 합산하여 기록함. 16개의 밸브별 - 평균 Ec값 pH값을 1년 저장 및 열람
- 옵션 : Ec-3 = 재처리센서 / pH-3 = 재처리센서 부착 가능하며 재처리 범위를 설정하여 설정 범위에서 벗어난 재처리된 양액혼합물 유입 시 경보와 동시에 차단
- 옵션 : Ec-4 = 배액센서 / pH-4 = 배액센서, Ec-5 = 배지센서 / pH-5 = 배지센서, 일사센서



농가 선택 – 판매 1위 제품





10.2"터치스크린



원격제어 모바일



PC프로그램

양액공급기 Agrow - 6000 Plus <기본형/옵션형>

Model No. HPA-6000 PLUS

한국농업기술진흥원(KOAT)
성능시험 26-KOATMP-215 (2026. 07. 29)·국가표준시험 26-KOATMP-216(2026. 07. 29)


특징

- PC프로그램 - 스마트폰 연동 작동 및 원격제어 = 10채널
- 독립된 프로그램 4개(일사전용 - 3개 / 배지함수율 및 외부센서 전용 - 1개)
- 일사센서 1개로 누적 일사량에 의한 프로그램 3개의 독립된 각각의 동작 수행
- 일사전용 프로그램 3개에서 일사(광량)계수[-Ec:00%] 및 수분계수[+00%]를 적용
- 양액 = 4개(A~D) + 산/염기 + 보조액비 = 6개 / 관수밸브 구역 = 16개
- 4개의 프로그램별 : 양액 4개(A~D)중 사용양액 선택 / 산 - 염기 선택 / 보조액비 선택
- 4개의 프로그램별 : 관수량 선택 = 분:초(00:00) / 유량(0000L)으로 선택하여 각각 동작
- 보조액비 공급장치 부착 = 1~16밸브 중에서 선택하여 보조액비 공급 가능
- 배지 수분함수율 제어 및 배지온도 표시 = 전용프로그램 지정(pro-4)
- 중량 제어 및 외부환경 제어 = 전용프로그램(pro-4)
- 4개의 프로그램별 각종 센서 및 시간 간격 / 시간 지정에 의한 독립된 동작 수행
- 4개의 프로그램별 관수종료 후 각각의 밸브별 원수세척 가능
- 기본 : Ec센서 1개 / pH센서 1개
- 프로그램내 Ec/pH = 경보 상/하 값 입력조절 및 경보값 도달 시 안전장치 작동
- 프로그램내 Ec-1/2, pH-1/2 의 센서값 보정 및 일사량센서 센서값 보정
- 자료 : 매일 4개 프로그램별 - 관수횟수 / 16개의 밸브별 - 관수유량 및 관수시간
  16개의 밸브별 - 평균 Ec값 pH값을 1년 저장 및 열람
- 옵션 : 관수유량계 = 관수량을 유량으로 공급 시 유량계 고장으로 인한 자동제어 전환 장치
- 옵션 : 배액유량계 = 배액되는 유량을 합산하여 기록함, 일사센서
- 옵션 : Ec-2 = 재처리센서 / pH-2 = 재처리센서 부착 가능하며 재처리 범위를 설정하여
  설정범위에서 벗어난 재처리된 양액혼합물 유입 시 경보와 동시에 차단
- 옵션 : Ec-3 = 배액센서 / pH-3 = 배액센서



양액공급기 수출 20년의 노하우를 담아 사용하기 편리한 기능과 내용을 담았습니다



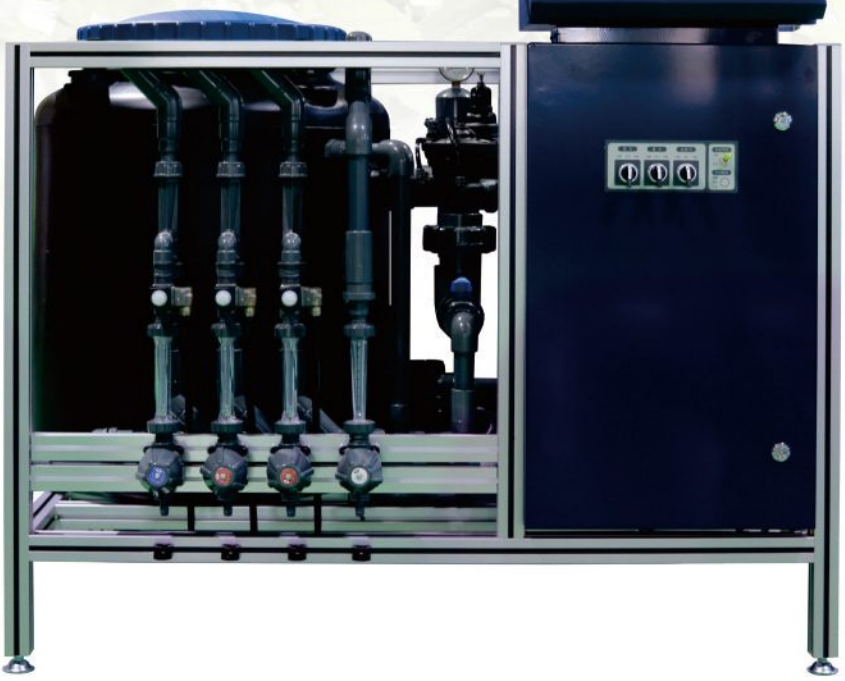


양액공급기 Agrow - 7000 <기본형/옵션형>

Model No. HPA-7000

특징

- 독립된 프로그램 5개(일사전용-3개 / 수분센서 및 외부센서 전용 - 2개)
- 일사센서 1개로 누적 일사량에 의한 프로그램 3개의 독립된 각각의 동작 수행
- 일사전용 프로그램 3개에서 일사(광량)계수[-Ec:00%] 및 수분계수[+00%]를 적용
- 양액 - 6개(A~F) + 산/염기 + 보조액비 = 8개 / 관수밸브구역 = 16개
- 프로그램별 양액공급 방식을 비례적분제어 / 복합비례제어 중 선택
- 복합비례제어 방식을 선택 시 양액성분별(A액~F액) 편차 공급 가능(10%~90%)
- 5개의 프로그램별 양액 6개(A~F) 중 사용양액 선택 / 산-염기 선택 / 보조액비 선택
- 5개의 프로그램별 관수량 선택 = 분:초(00:00) / 유량(0000L)으로 선택하여 각각 동작
- 옵션 : 유량계 = 관수량을 유량으로 공급 시 유량계 고장으로 인한 자동제어 전환 장치
- 수분센서 및 외부센서 전용프로그램에서 = 외부센서별 프로그램 지정(P-4/P-5)
- 5개의 프로그램별 외부센서 및 시간간격 / 시간지정에 의한 독립된 동작 수행
- 5개의 프로그램별 관수 종료 후 각각의 밸브별 원수세척 가능
- 복수 작물 재배 시 프로그램 이동할 때 혼합통 배출 및 양액배양액조성 기능
- 관수밸브 구역 변동 시 밸브별 지연시간 입력 가능(00초)
- 기본 Ec센서 2개 : (Ec-1 = 제어센서 / Ec-2 = Ec-1 감시센서) 부착
- 기본 pH센서 2개 : (pH-1 = 제어센서 / pH-2 = pH-1 감시센서) 부착
- 옵션 : Ec-3 = 재처리센서 / pH-3 = 재처리센서 부착 가능하며 재처리 범위를 설정하여 설정 범위에서 벗어난 재처리된 양액혼합물 유입 시 경보와 동시에 차단
- 프로그램내 Ec/pH = 경보 상/하값 입력조절 및 경보값 도달 시 안전장치 작동
- 프로그램내 Ec-1/2/3, pH-1/2/3 의 센서값 보정 및 일사량센서 센서값 보정
- 자료 : 매일 5개 프로그램별 - 관수횟수 / 16개의 밸브별 - 관수유량 및 관수시간 16개의 밸브별 - 평균 Ec값 pH값을 1년 저장 및 열람. 일사센서



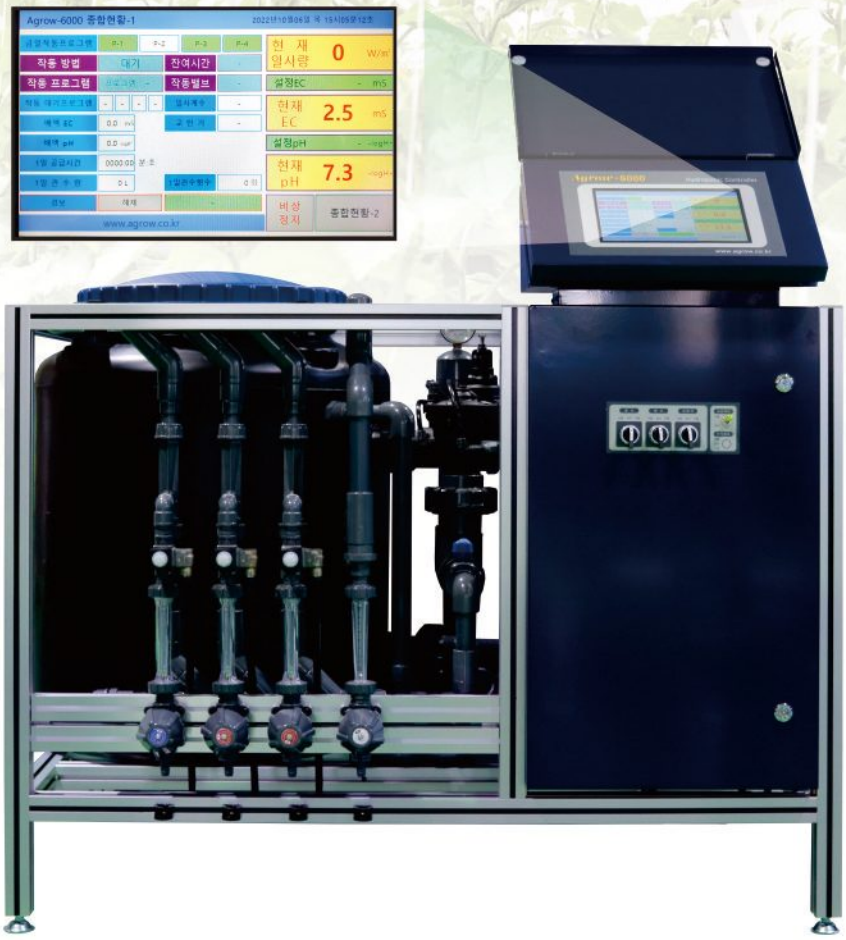

양액공급기 Agrow - 6000 <기본형/옵션형>

Model No. HPA-6000

특징

- 독립된 프로그램 4개(일사전용 - 3개 / 수분센서 및 외부센서 전용 - 1개)
- 일사센서 1개로 누적 일사량에 의한 프로그램 3개의 독립된 각각의 동작 수행
- 일사전용 프로그램 3개에서 일사(광량)계수[-Ec:00%] 및 수분계수[+00%]를 적용
- 양액 = 4개(A~D) + 산/염기 + 보조액비 = 6개 / 관수밸브구역 = 16개
- 4개의 프로그램별 : 양액 4개(A~D) 중 사용양액 선택 / 산-염기 선택 / 보조액비 선택
- 4개의 프로그램별 : 관수량 선택 = 분:초(00:00) / 유량(0000L)으로 선택하여 각각 동작
- 옵션 : 유량계 = 관수량을 유량으로 공급 시 유량계 고장으로 인한 자동제어 전환 장치
- 수분센서 및 외부센서 전용프로그램에서 = 외부센서별 프로그램 지정(P-4)
- 4개의 프로그램별 외부센서 및 시간간격 / 시간지정(20회)에 의한 독립된 동작 수행
- 4개의 프로그램별 관수 종료 후 각각의 밸브별 원수세척 가능
- 기본 : Ec센서 1개 / pH센서 1개
- 옵션 : Ec-2 = 재처리센서 / pH-2 = 재처리센서 부착 가능하며 재처리 범위를 설정하여 설정 범위에서 벗어난 재처리된 양액혼합물 유입 시 경보와 동시에 차단
- 프로그램내 Ec/pH = 경보 상/하값 입력조절 및 경보값 도달 시 안전장치 작동
- 프로그램내 Ec-1/2, pH-1/2의 센서값 보정 및 일사량센서 센서값 보정
- 자료 : 매일 4개 프로그램별 - 관수횟수 / 16개의 밸브별 - 관수유량 및 관수시간
  16개의 밸브별 - 평균 Ec값 pH값을 1년 저장 및 열람





7"터치스크린





원격제어 모바일



PC프로그램

양액공급기 Agrow - 5000 Master <기본형/옵션형>

Model No. HPA-5002

한국농업기술진흥원(KOAT)
성능시험 26-KOATMP-152 (2026. 07. 01)·국가표준시험 26-KOATMP-174(2026. 07. 20)

특징

- 3개의 독립적인 양액 제어 프로그램으로 구성
- 일사량(2단계) 제어 프로그램 - 2개 / 함수율 제어 프로그램 - 1개로 구성
- EC - pH그룹 제어 = 2개 / EC - pH밸브별제어 = 1개의 프로그램으로 구성
- 기본 = 화면 = 7 "- 터치스크린 LCD
- 기본 양액 구성 = A액 / B액 및 산/염기 외 보조액비
- 옵션 양액 구성 = A액 / B액 / C액 / D액 및 산 / 염기 외 보조액비
- 기본 센서 = EC - 1제어 센서 / pH - 1제어 센서
- 옵션 선택 = EC - 2배액 센서 / pH - 2배액 센서 / 일사센서 / 유량센서
  함수율 센서 / 원수펌프 / 관수전자밸브 별도 선택
- 관수구역 = 12개 및 일사량 제어공급 / 함수율 제어공급 / 시간 간격
  시간 지정 공급 / 외부 신호에 의한 작동 가능
- 보조액비의 구성 = 직접 주입 방식으로 혼합통의 EC / pH값에 영향 없음
- EC - 1제어센서 / pH-1제어센서 = Agrow - 6000 / 7000과 공동 사용 가능
- 관수펌프 = 스테인레스 - 3마력(2.2KW)횡형 / 연속혼합방식
- 안전장치 = 3상 - 380V - 결상차단 / 저수위 경보 / 관수펌프 이상 / 원수펌프 이상 / EC경보 / pH경보 / 유량경보





7"터치스크린





원격제어 모바일



PC프로그램

양액공급기 Agrow - 5000 Magic <기본형/옵션형>

Model No. HPA-5001

한국농업기술진흥원(KOAT)
성능시험 26-KOATMP-213 (2026. 07. 29)·국가표준시험 26-KOATMP-214(2026. 07. 29)

특징

- 3개의 양액제어 프로그램으로 구성
- 프로그램별 누적 일사량 제어 가능
- 기본 = 화면7" - 터치스크린 LCD
- 양액 = A/B액 및 산/염기 외 보조액비 = 4개(기본형)
  양액 = A/B/C/D액 및 산/염기 외 보조액비 = 6개(옵션형)
- EC센서 - 1(제어) + pH센서 - 1(제어) = 기본
  - 옵션 = EC센서 - 2(배액) + pH센서 - 2(배액)
- 프로그램별 12개의 관수구역 및 관수량 선택시 = 유량(유량계 옵션)/시간(분:초) 가능
- 프로그램별 보조액비는 직접주입 방식의 사용/정지로 구성 = 기본
- Agrow-3000/5000의 EC센서 및 Agrow-6000/7000의 EC센서 혼용 가능 = pH센서 공통 사용 가능
- 관수펌프 - 3마력 스텐레스 + 연속혼합방식=기본
- 안전장치 = 3상 - 380V - 결상차단/저수위경보/관수펌프이상/원수펌프 이상 경보
  EC경보/pH경보/유량경보
- 그외 Agrow-5000과 기능 동일





EC가 제어되는 관비공급기 Agrow - 2000 Star <B형>

■ 혼합공급방식 (Continuous Mixing) - Model No. HPA-2005B

특징

- 관비공급기 최초 독립적인 2개의 프로그램내장
- 일사량제어 / 함수율제어가능-2개의 독립적인 작동프로그램으로 구성
- 그룹별 EC제어프로그램 = 1개 / 밸브별 EC제어프로그램 = 1개로 구성
- 관수 구역 = 12개(밸브별 = 시간 및 유량 공급가능)
- 12개의 관수구역별 독립적인 EC제어
- 관수 전 - 원수공급 / 관수 후 - 원수공급 기능의 프로그램 내장
- 관수 전 - 관수밸브지연 기능의 프로그램 내장
- 관수구역 = 12개 및 일사량 제어공급 / 함수율 제어공급 / 시간간격 시간지정 공급 / 외부신호에 의한 작동가능 프로그램 내장
- 기본 = 화면 = 7 "- 터치스크린 LCD
- 기본 센서 = EC제어센서
- 옵션 선택 = 일사센서 / 함수율센서 / 유량센서 / 보조액비장치 원수펌프 / 관수전자밸브 별도 선택
- 관수펌프 = 스테인레스 - 2마력(1.5KW)횡형 / 연속혼합공급방식
- 안전장치 = 관수펌프이상 / 원수펌프이상 / EC경보 / 유량경보







원격제어 모바일



PC프로그램

EC가 제어되는 관비공급기 Agrow - 2000 Star <A형>

■ 직접공급방식 (Direct-Injection) - Model No. HPA-2005A

특징

- 관비공급기 최초 독립적인 2개의 프로그램 내장
- 일사량 제어 / 함수율 제어 가능 - 2개의 독립적인 작동프로그램으로 구성
- 그룹별 EC제어프로그램 = 1개 / 밸브별 EC제어프로그램 = 1개로 구성
- 관수구역 = 12개(밸브별 = 시간 및 유량 공급 가능)
- 12개의 관수 구역별 독립적인 EC제어
- EC 입력값과 현재 평균 EC값의 편차값에 의한 A/B액의 자율적, 비례 주입으로 경제적인 액비관리 및 토양관리 가능
- 양액 = A액 / B액의 각각 스위치 부착으로 A액 / B액 별도관리 가능
- 관수구역 = 12개 및 일사량 제어 공급 / 함수율 제어 공급 / 시간 간격
  시간 지정 공급 / 외부신호에 의한 작동가능 프로그램 내장
- 기본 = 화면 = 7 "- 터치스크린 LCD
- 기본센서 = EC제어센서
- 옵션선택 = 일사센서 / 함수율센서 / 유량센서 / 보조액비장치 / 관수전자밸브 별도 선택
- 관수펌프 = 스테인레스-2마력(1.5KW)횡형 / 직접공급방식
- 안전장치 = 관수펌프이상 / EC경보 / 유량경보



관비, 토경양액, 양액조절공급기의 최강자

Hydroponic Agrow

아그로우







제조원 : 한가람농업개발(2026년 10월)
강원특별자치도 원주시 호저면 우무개로 274
TEL : (033) 747-5114 FAX : (033) 746-1909