

# ferroli



## Jolly Up

Ventilconvettore a parete



# JOLLY UP: IL COMFORT SILENZIOSO

## Caratteristiche generali

Unità terminali idroniche predisposte per l'installazione a parete. Progettati per essere abbinati ad una caldaia, una pompa di calore o ad un refrigeratore, possono essere utilizzati sia nella stagione invernale che in quella estiva.

Copertura in ABS bianco

Scheda elettronica con relè di chiamata caldaia o pompa di calore. Può essere gestita con Modbus o 0/10V



Motore del ventilatore tipo brushless a 3 velocità

Valvola 3 vie on/off - 230V

Deflettori aria regolabili in posizione fissa o in variazione continua

Ventilatore tangenziale ad alte prestazioni e particolarmente silenzioso

## LA GAMMA

### mod. 30

P raffreddamento (max) 2,70 kW  
P riscaldamento (max) 2,94 kW

### mod. 35

P raffreddamento (max) 2,91 kW  
P riscaldamento (max) 3,23 kW

### mod. 45


P raffreddamento (max) 3,81 kW  
P riscaldamento (max) 4,30 kW



JOLLY UP viene fornito di serie completo di:

- Valvola a 3 vie on/off 230V
- Scheda elettronica con uscite relè per chiamata caldaia o pompa di calore
- Telecomando ad infrarossi per la regolazioni della temperatura e delle impostazioni delle **funzioni**:
  - Raffrescamento
  - Riscaldamento
  - Deumidificazione
  - Ventilazione
  - Programmazione orario on/off

## JOLLY UP IN CASCATA SERIALE

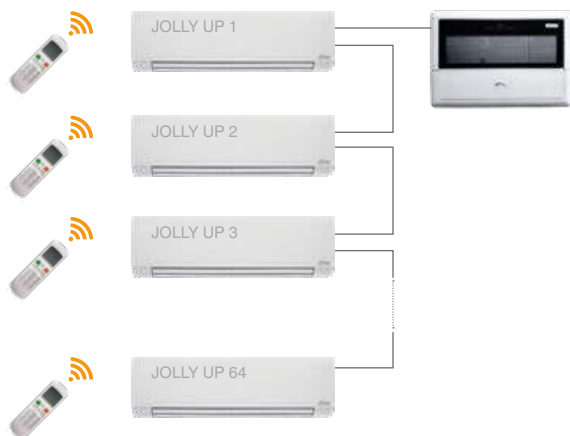

I ventilconvettori della serie JOLLY UP sono dotati di contatti per poter essere collegati con un unico circuito seriale e gestiti da remoto con il concentratore GCM09.

Tramite il concentratore è possibile impostare e programmare il funzionamento delle singole unità in rete o di tutta la rete connessa.

Ad ogni ventilconvettore dovrà essere assegnato (tramite regolazione degli switch in scheda) un indirizzo univoco affinché possa essere riconosciuto dal concentratore di rete.






# DATI TECNICI

## Tabella riepilogativa / Dimensioni

| JOLLY UP                                                                  |                              |     |         | 30           | 35          | 45          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------|--------------|-------------|-------------|
| Alimentazione elettrica                                                   |                              |     | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |             |             |
| ACQUA (IN-OUT) 7°C - 12°C - ARIA AMBIENTE 27°C D.B. 19°C W.B.             |                              |     |         |              |             |             |
| Raffrescamento                                                            | Potenza                      | Max | kW      | 2,70         | 2,91        | 3,81        |
|                                                                           |                              | Med | kW      | 2,59         | 2,54        | 3,30        |
|                                                                           |                              | Min | kW      | 2,39         | 2,19        | 2,88        |
|                                                                           | Portata d'acqua              | Max | m³/h    | 0,48         | 0,51        | 0,67        |
|                                                                           |                              | Med | m³/h    | 0,46         | 0,45        | 0,57        |
|                                                                           |                              | Min | m³/h    | 0,42         | 0,38        | 0,51        |
|                                                                           | Perdite di carico lato acqua | Max | kPa     | 31,6         | 37,2        | 56,8        |
|                                                                           |                              | Med | kPa     | 28,63        | 29,73       | 41,23       |
|                                                                           |                              | Min | kPa     | 25,36        | 23,36       | 33,02       |
|                                                                           | Potenza assorbita motore     | Max | W       | 13           | 15          | 33          |
|                                                                           |                              | Med | W       | 11           | 11          | 22          |
|                                                                           |                              | Min | W       | 10           | 9           | 15          |
| ACQUA (IN-OUT) 45°C - 40°C - ARIA AMBIENTE 20°C                           |                              |     |         |              |             |             |
| Riscaldamento                                                             | Potenza                      | Max | kW      | 2,94         | 3,23        | 4,30        |
|                                                                           |                              | Med | kW      | 2,02         | 2,77        | 3,65        |
|                                                                           |                              | Min | kW      | 1,86         | 2,42        | 3,09        |
|                                                                           | Portata d'acqua              | Max | m³/h    | 0,51         | 0,56        | 0,73        |
|                                                                           |                              | Med | m³/h    | 0,49         | 0,49        | 0,64        |
|                                                                           |                              | Min | m³/h    | 0,46         | 0,42        | 0,56        |
|                                                                           | Perdite di carico lato acqua | Max | kPa     | 37,5         | 40,6        | 61,9        |
|                                                                           |                              | Med | kPa     | 34,9         | 31,5        | 47,5        |
|                                                                           |                              | Min | kPa     | 30,2         | 25,1        | 35,7        |
|                                                                           | Potenza assorbita motore     | Max | W       | 11           | 14          | 31          |
|                                                                           |                              | Med | W       | 11           | 10          | 20          |
|                                                                           |                              | Min | W       | 9            | 8           | 14          |
| DATI GENERALI                                                             |                              |     |         |              |             |             |
| Portata d'aria                                                            |                              | Max | m³/h    | 492          | 585         | 825         |
|                                                                           |                              | Med | m³/h    | 454          | 485         | 689         |
|                                                                           |                              | Min | m³/h    | 400          | 413         | 590         |
| Pressione sonora<br>(misurata ad 1 mt distanza in<br>camera riverberante) |                              | Max | dB(A)   | 32           | 32          | 45          |
|                                                                           |                              | Med | dB(A)   | 30           | 27          | 39          |
|                                                                           |                              | Min | dB(A)   | 27           | 23          | 35          |
| Livello di potenza sonora                                                 |                              | Max | dB(A)   | 44           | 57          | 50          |
|                                                                           |                              | Med | dB(A)   | 42           | 51          | 46          |
|                                                                           |                              | Min | dB(A)   | 39           | 47          | 42          |
| Assorbimento motore                                                       |                              | Max | A       | 0,16         | 0,19        | 0,28        |
| Pressione massima di esercizio                                            |                              |     | bar     | 16           | 16          | 16          |
| Attacchi idraulici                                                        |                              |     | pollici | G 1/2        | G 1/2       | G 1/2       |
| Scarico condensa                                                          |                              | Ø   | mm      | 20           | 20          | 20          |
| Contenuto d'acqua                                                         |                              |     | lt      | 0,669        | 0,669       | 0,669       |
| Peso a vuoto / con imballo                                                |                              |     | Kg      | 11,5 / 14,5  | 11,5 / 14,5 | 11,5 / 14,5 |

## DIMENSIONI

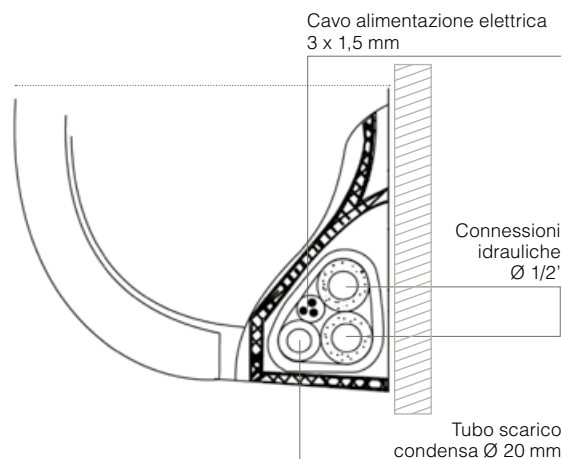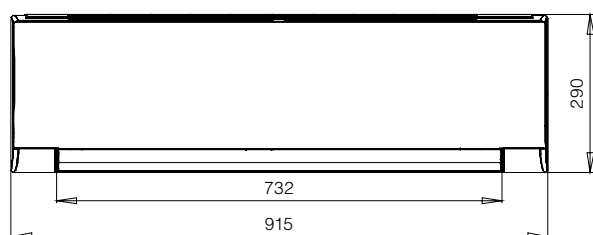



#### AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

Nell'ottica della ricerca del miglioramento continuo della propria gamma produttiva, al fine di aumentare il livello di soddisfazione del Cliente, l'Azienda precisa che le caratteristiche estetiche e/o dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Occorre pertanto prestare la massima cura affinché ogni documento tecnico e/o commerciale (listini, cataloghi, depliant ecc...) fornito al Cliente finale risulti essere aggiornato con l'ultima edizione. I prodotti del presente documento possono essere considerati coperti da garanzia se acquistati e installati in Italia.

L'Organizzazione Commerciale e quella dei Centri di Assistenza Tecnica sono reperibili sul sito internet [www.ferroli.com](http://www.ferroli.com)

#### Consulenza Prodotti e Assistenza Tecnica



[prevendita@ferroli.com](mailto:prevendita@ferroli.com)

#### Sportello incentivi



[www.ferroli.com/it/sportello-incentivi](http://www.ferroli.com/it/sportello-incentivi)  
[sportelloincentivi@ferroli.com](mailto:sportelloincentivi@ferroli.com)

#### Ferroli SpA

37047 San Bonifacio (VR) Italy  
Via Ritonda 78/A  
tel. +39.045.6139411  
fax +39.045.6100933  
[www.ferroli.com](http://www.ferroli.com)