



MODULI SOLARI

PER APPLICAZIONI STANDARD

440 Wp HC black (bifacciale)

445 Wp HC (bifacciale)

450 Wp black (bifacciale)

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Adatto a un'ampia gamma di applicazioni standard e di sistemi di grandi dimensioni.

Vari design dei moduli

Disponibili in diversi formati e colori

Tecnologia innovativa a mezza cella

Tecnologia a mezza cella con collegamento dei moduli ottimizzato rispetto all'ombreggiamento.

Scatole di giunzione decentrate per moduli a mezza cella

Connettori originali Stäubli MC4 con tensione di sistema massima di 1500 V.

Design omogeneo

Telaio in alluminio anodizzato con taglio obliquo, vetro solare con abbagliamento ridotto grazie al rivestimento antiriflesso.



EFFICIENTE!
**La serie di moduli
con un'ampia gamma
di applicazioni possibili.**

MODULI SOLARI per applicazioni standard 35 mm

Dati del modulo	440 Wp	445 Wp	450 Wp
Nomi dei moduli	HC black bifacial	HC bifacial	HC black bifacial
Matchcode	KPV 440Wp HC NE (G/G-TC)	KPV 445Wp HC NE (G/G-TC)	KPV 450Wp HC NE (G/G-TC)
Pmpp	440 Wp	445 Wp	450 Wp
Ump	33,09 V	33,24 V	29,14 V
Imp	13,30 A	13,39 A	15,45 A
Uoc	39,30 V	39,45 V	35,14 V
Isc	13,99 A	14,10 A	16,01 A
Grado di efficienza	22,53 %	22,79 %	22,52 %
Superf. neces. per kWp	4,43 m ²	4,38 m ²	4,44 m ²


Dati elettrici

Celle	108 celle halfcut bifaciale TOPCON (6 x 18) 182 x 91 mm (16 busbar)	108 celle halfcut bifaciale TOPCON (6 x 18) 182 x 91 mm (16 busbar)	96 celle halfcut TOPCON (6 x 16) 182 x 105 mm (16 busbar)
Sistema di connessione e spina	Junctionbox decentrata con connettori originali Stäubli MC4 Connettori EV02	Junctionbox decentrata con connettori originali Stäubli MC4 Connettori EV02	Junctionbox decentrata con connettori originali Stäubli MC4 Connettori EV02
Tensione max.	1500 V DC		
Tolleranza	+5 W / -0 W (misurazione in condizioni di prova standard)		
Coefficienti di temperatura	Pmpp -0,30 %/K Uoc -0,25 %/K Isc +0,046 %/K	Pmpp -0,30 %/K Uoc -0,25 %/K Isc +0,046 %/K	Pmpp -0,30 %/K Uoc -0,25 %/K Isc +0,046 %/K
Massima corrente inversa	20 A	20 A	20 A
Temperatura ambiente	+85 °C a -40 °C	+85 °C a -40 °C	+85 °C a -40 °C
Lunghezza cavi	4,0 mm ² 2x 1150 mm	4,0 mm ² 2x 1150 mm	4,0 mm ² 2 x 1150 mm
Diodi bypass	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi
Garanzia di rendimento	min. 97% nel primo anno. Riduzione del 0,7% annuo fino a 25 anni		
Garanzia prodotto	15 anni	15 anni	15 anni


Dati tecnici

Peso	25,00 kg	25,00 kg	25,50 kg
Dimensioni (LxAxP)	1722 x 1134 x 35 mm (± 3 mm)	1722 x 1134 x 35 mm (± 3 mm)	1762 x 1134 x 35 mm (± 3 mm)
Disegno ottico	Telaio anodizzato nero Anteriore: vetro altamente trasparente da 2,0 mm, vetro rinforzato altamente trasparente con rivestimento antiriflesso Posteriore: vetro solare da 2,0 mm con parziale stampa ceramica nera	Telaio anodizzato nero Anteriore: vetro altamente trasparente da 2,0 mm, vetro rinforzato altamente trasparente con rivestimento antiriflesso Posteriore: vetro solare da 2,0 mm con parziale stampa ceramica bianca	Telaio anodizzato nero Anteriore: vetro rinforzato altamente trasparente da 2,0 mm con rivestimento antiriflesso Posteriore: vetro solare da 2,0 mm con parziale stampa ceramica nera
Certificato di collaudo	IEC 61215, IEC 61730		
Test estesi	Test di nebbia salina e ammonio		
Imballo	868 Moduli/camion 31 + 31 Moduli/palett	868 Moduli/camion 31 + 31 Moduli/palett	868 Moduli/camion 31 + 31 Moduli/palett


440 Wp black | 445 Wp

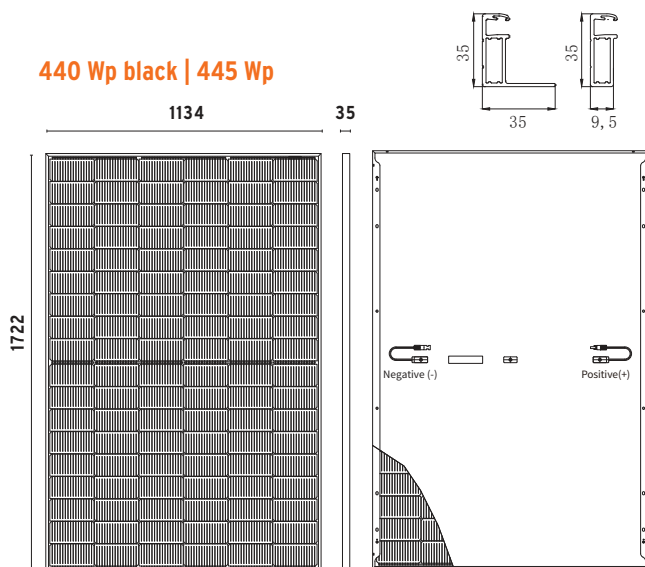

450 Wp black

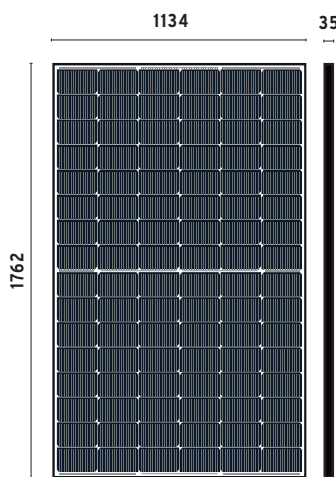

Bifaciale Zelltechnologie
Bei der Bifacial-Zelltechnologie wird das Licht sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Moduls aufgenommen. Die so erhöhte Lichtausbeute steigert den Wirkungsgrad des Moduls. Über die aktive Modulrückseite kann so ein Mehrertrag um bis zu 30% erzielt werden.



Alle Angaben in mm; Toleranz ± 3 mm