



Modulo POWER vetro vetro

KPV 460Wp HC NE

460GG2RNE
321109009

Tecnologia innovativa

- Celle solari TopCon 2.0 ad alte prestazioni
- Scatola di connessione di alta qualità con connettori originali Stäubli MC4 con tensione di sistema fino a 1500 V
- Cavi modulari lunghi per una maggiore flessibilità nel collegamento
- Vetro solare con rivestimento antiriflesso per ridurre l'abbagliamento

Design & safety


Profilo in alu per la sicurezza tecnica, flessibilità e design omogeneo

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Adatto alle più svariate applicazioni standard e agli impianti di grandi dimensioni

30 anni garanzia

BLACK BLACK per il massimo risultato estetico

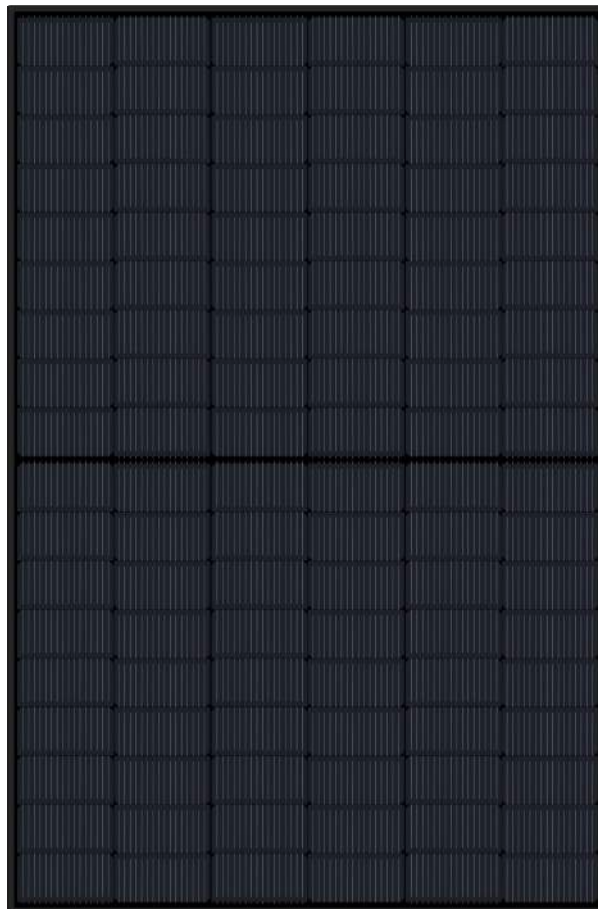

Modulo POWER vetro vetro
KPV460Wp HC NE

SONENKRAFT

Dati del modulo

Modulo	KPV 460Wp HCB
Matchcode	KPV460HCB
Pmpp	460 Wp
Ump	30,02 V
Impp	15,33 A
Uoc	35,44 V
Isc	16,23 A
Grado di efficienza	23,02 %
Superf. neces. per kWp	4,34 m ²

Dati elettrici

Celle	96 TOPCON halfcut (6 x 16) 182 x 105 mm (16 Busbar)
Sistema di connessione e spina	Junctionbox decentrata con connettori originali Stäubli MC4
Tensione max.	1500 V DC
Tolleranza	
Coefficienti di temperatura	Pmpp -0,30 %/K Uoc -0,25 %/K Isc +0,046 %/K
Massima tensione	30 A
Temperatura ambiente	+85 °C a -40 °C
Lunghezza cavi	2 x 1250 mm
Diodi bypass	3 pezzi
Garanzia di rendimento	Min. 99% nel primo anno, poi riduzione lineare max. dello 0,4% p.a. fino a 30 anni
Garanzia prodotto	15 anni

Dati tecnici

Peso	23,50 kg
Dimensioni (LxAxP)	1762 x 1134 x 35 mm (± 3 mm)
Disegno ottico	Design: profilo in nero e foglio EVA nero, BLACK BLACK
Tipo di vetro	2 x 2 mm vetro solare
Certificati	IEC 61215, IEC 61730; IP 65, CEI TS 82-89, 13501-1 (Class E), 13501-5: B _{roof} (t2)
Certificato di restistenza alla grandine	HW4
Test di nebbia salina	96 ore in nebbia salina altamente concentrata
Resistenza all'ammoniaca	1500 ore con una concentrazione di ammoniaca di 750 ppm
Imballo	31 moduli/palett, 868 moduli/camion

