



# POWER-Modul MADE IN EU Glas-Folie

## 500Wp HCB

KPV500HCB  
301101021

### Innovative Technologie

- Hochleistungsfähige TopCon 2.0 Solarzellen
- Qualitätsanschlussdose mit original Stäubli MC4 Konnektoren
- Lange Modulkabel für mehr Flexibilität bei der Verschaltung
- Solarglas mit reduzierter Blendung durch Anti-Reflex-Beschichtung

### Geringes Gewicht

Höchste Belastungsfähigkeit (Hagelwiderstandsklasse 4)  
bei geringem Modulgewicht

### Design und Sicherheit


Intelligentes Rahmenkonzept für technische Sicherheit,  
Flexibilität und homogenes Design

### Made in Europe

Modulproduktion in Österreich zur Erfüllung der neuesten  
NZIA-Vorschriften in ganz Europa

### Bereit für PPE\_V2

Module zur Erfüllung der CO<sub>2</sub>-Grenze von 530 kg/kWp sowie der  
Materialbeschränkungen für Blei und Silber

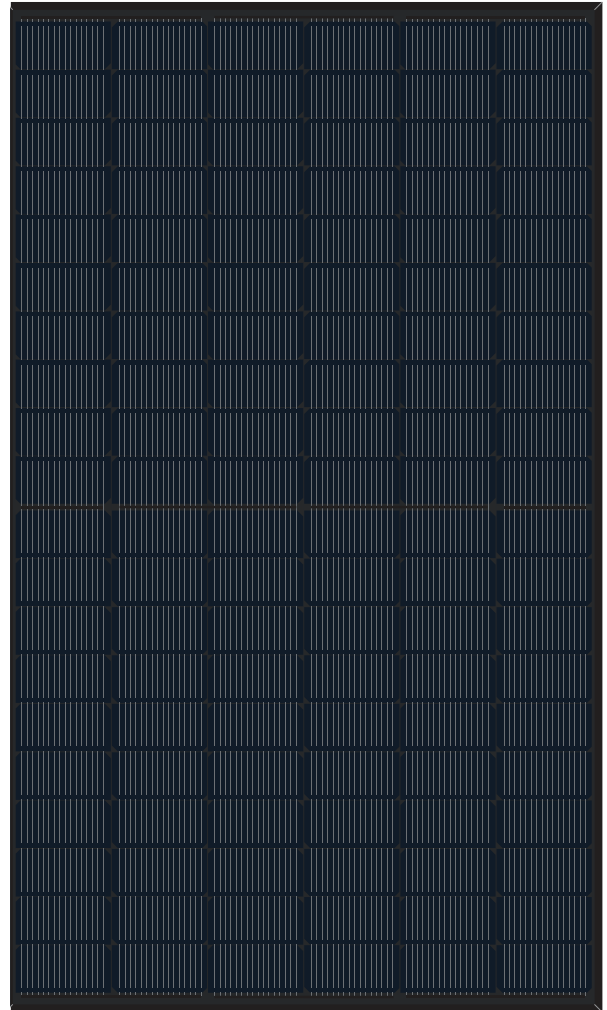

POWER-Modul MADE IN EU

500Wp HCB

SONNENKRAFT

Moduldaten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modulname         | KPV 500Wp HCB |
| Matchcode         | KPV500HCB     |
| Pmpp              | 500 Wp        |
| Umpp              | 38,30 V       |
| Imp               | 13,06 A       |
| Uoc               | 44,52 V       |
| Isc               | 13,81 A       |
| Wirkungsgrad      | 22,61 %       |
| Flächenbedarf/kWp | 4,42 m²       |

Elektrische Daten

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zellen                       | 120 TOPCON Halbzellen (6 x 20)<br>182 x 91 mm (16 Busbar)                             |
| Anschluss- und Steckersystem | dezentrale Anschlussdose mit Original Stäubli MC4 Konnektoren                         |
| Max. Systemspannung          | 1000 V DC                                                                             |
| Leistungstoleranz            | -0W / +5W (Messung bei Standard-Testbedingungen)                                      |
| Temperaturkoeffizienten      | Pmpp -0,32 %/K<br>Uoc -0,25 %/K<br>Isc +0,045 %/K                                     |
| Maximaler Rückstrom          | 20 A                                                                                  |
| Betriebstemperatur           | +85 °C bis -40 °C                                                                     |
| Kabellänge                   | 2 x 1250 mm                                                                           |
| Bypassdioden                 | 3 Stück                                                                               |
| Leistungsgarantie            | min. 99 % im ersten Jahr, danach max. lineare Reduktion um 0,4 % p.a bis zu 30 Jahren |
| Produktgarantie              | 30 Jahre                                                                              |

Technische Daten

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                  | 28,50 kg                                                                                                                                |
| Abmessungen (H x B x T)  | 1935 x 1143 x 35 mm (± 3 mm)                                                                                                            |
| optische Ausführung      | Ausführung: schwarzer Aluminiumrahmen, schwarze Rückseitenfolie<br>3,2 mm hochtransparentes verstärktes Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Geltende Normen          | IEC 61215, IEC 61730; IP 65                                                                                                             |
| Erweiterter Hageltest    | HW4                                                                                                                                     |
| Salznebeltest            | Min. 96 Stunden in einem hochkonzentrierten Salznebel                                                                                   |
| Ammoniakbeständigkeit    | 1500h bei 750ppm Ammoniakkonzentration                                                                                                  |
| Verpackungskonfiguration | 31 Module/Palette, 806 Module/LKW                                                                                                       |

