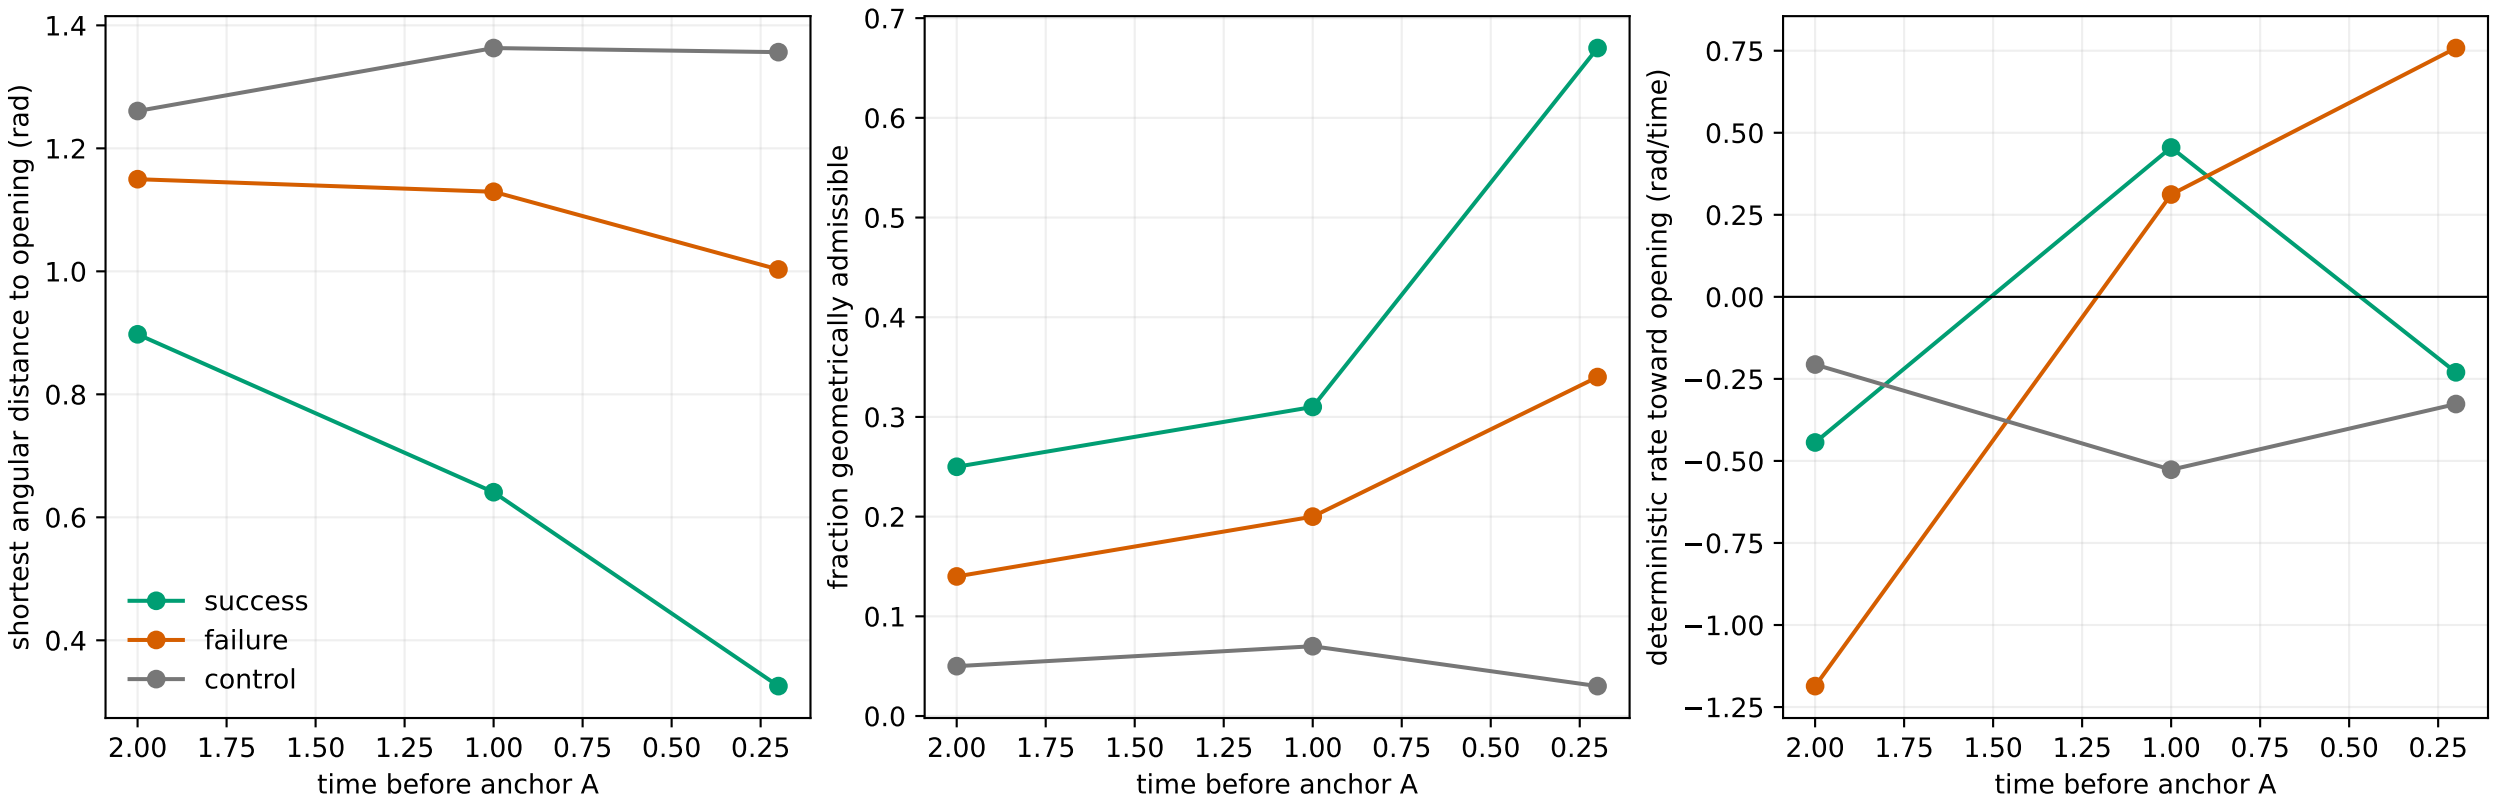
shortest angular distance to opening (rad)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
success
failure
control
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
time before anchor A
fraction geometrically admissible
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
time before anchor A
deterministic rate toward opening (rad/time)
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
time before anchor A