BRV

VÁLVULAS E METAIS

CONEXÕES ROSCADAS

INOX 304 CLASSE 150LBS

VÁLVULAS DE ESFERA INOX 304

MONOBLOCO E TRIPARTIDA



VÁLVULAS E METAIS

CONEXÕES

USO, VANTAGENS E PRINCIPAIS APLICAÇÕES

As conexões de aço inox 304 roscadas ISO 228 (BSP), oferecem a melhor relação custo-benefício para tubulações industriais, combinando alta resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de instalação. Com montagem ágil que elimina soldas e versatilidade para fluídos como ar, água, óleo, vapor e gases inertes, estas conexões garantem vedação hermética, segurança sanitária, longa vida útil com baixa manutenção e sustentabilidade, pois o aço inox é 100% reciclável e atende aos critérios ESG cada vez mais exigidos no mercado industrial.

Esse tipo de conexão é ideal para aplicações onde a exposição à umidade, variações de temperatura e produtos químicos poderia comprometer materiais convencionais como ferro galvanizado, carbono ou latão.


Projetas para trabalhar com uma pressão de até 10bar (150LBS) e temperatura de trabalho de 0ºC a 180ºC, é a melhor escolha que se reflete nos setores:

- **Alimentícia**
- **Automotiva**
- **Papel e Celulose**
- **Sucroenergética**
- **Indústria Têxtil**
- **Indústria Farmacêutica e Cosmética**
- **Saneamento e Água Potável**
- **Petroquímica e Química Fina**
- **Bebidas e Laticínios**
- **Uso Arquitetural e Residencial**
- **Geração de Energia**



COTOVELO 90º
Elbow 90º



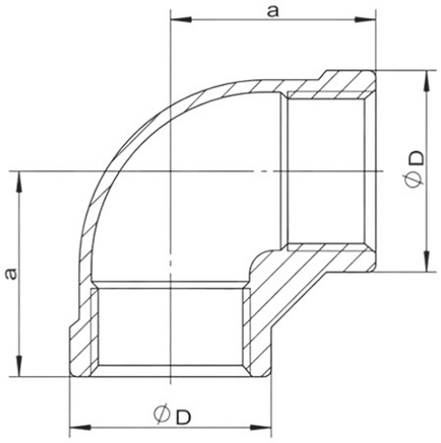


Dimensões em mm

Pol.	DN	Ø D	a
1/8"	6	14,50	17,00
1/4"	8	18,00	19,00
3/8"	10	21,50	23,00
1/2"	15	26,50	27,00
3/4"	20	32,00	32,00
1"	25	39,50	37,00
1.1/4"	32	48,50	43,00
1.1/2"	40	55,00	48,00
2"	50	67,00	56,00
2.1/2"	65	84,00	69,00
3"	80	98,00	78,00
4"	100	124,50	94,00

COTOVELO 45º
Elbow 45º

Dimensões em mm


Pol.	DN	Ø D	a
1/8"	6	14,50	17,00
1/4"	8	18,50	19,00
3/8"	10	21,50	23,00
1/2"	15	26,50	27,00
3/4"	20	32,00	32,00
1"	25	39,50	37,00
1.1/4"	32	48,50	43,00
1.1/2"	40	55,00	48,00
2"	50	67,00	56,00
2.1/2"	65	84,00	69,00
3"	80	98,00	78,00
4"	100	124,50	94,00

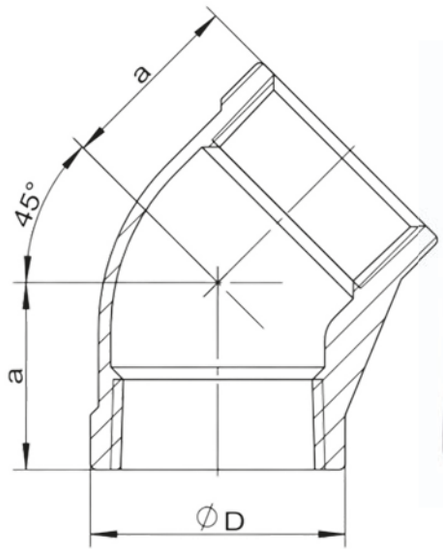



COTOVELO 90º MACHO X FÊMEA
Elbow 90º Male x Female



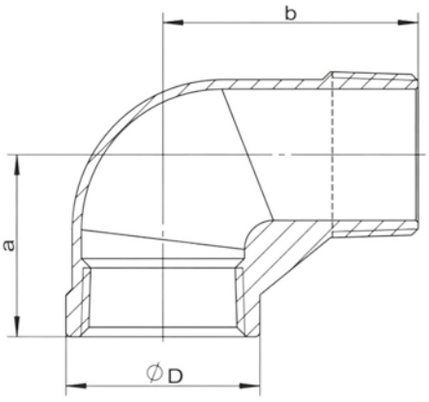


Dimensões em mm

Pol.	DN	Ø D	a	b
1/8"	6	14,50	17,00	27,00
1/4"	8	18,00	19,00	28,00
3/8"	10	21,50	23,00	32,00
1/2"	15	26,50	27,00	37,00
3/4"	20	32,00	32,00	43,00
1"	25	39,50	37,00	52,00
1.1/4"	32	48,50	43,00	59,00
1.1/2"	40	55,00	48,00	64,00
2"	50	67,00	56,00	74,00
2.1/2"	65	84,00	69,00	89,00
3"	80	98,00	78,00	100,00
4"	100	124,50	94,00	120,00

TÊ
Three Way




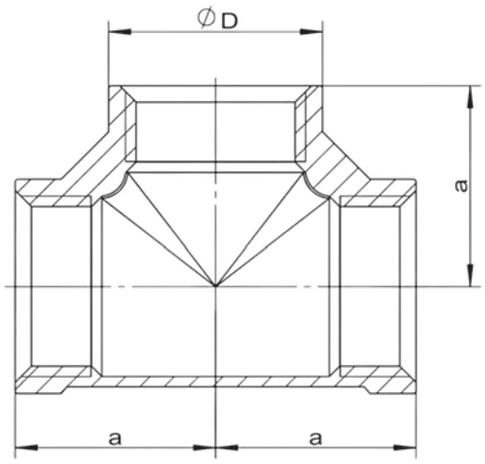

Dimensões em mm

Pol.	DN	Ø D	a
1/8"	6	15,00	17,00
1/4"	8	18,00	19,00
3/8"	10	21,50	23,00
1/2"	15	26,50	27,00
3/4"	20	32,00	32,00
1"	25	39,50	37,00
1.1/4"	32	48,50	43,00
1.1/2"	40	55,00	48,00
2"	50	67,00	56,00
2.1/2"	65	84,00	69,00
3"	80	98,00	78,00
4"	100	124,50	94,00

LUVA PLANA
Plain Glove

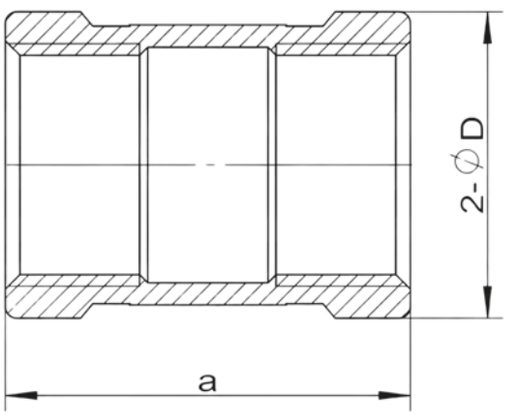




Dimensões em mm

Pol.	DN	Ø D	a
1/8"	6	14,50	25,00
1/4"	8	18,00	26,00
3/8"	10	21,50	30,00
1/2"	15	26,50	35,00
3/4"	20	32,00	38,00
1"	25	39,50	43,00
1.1/4"	32	48,50	49,00
1.1/2"	40	55,00	52,00
2"	50	67,00	63,00
2.1/2"	65	84,00	70,00
3"	80	98,00	75,00
4"	100	124,50	85,00

CRUZETA
Four-way



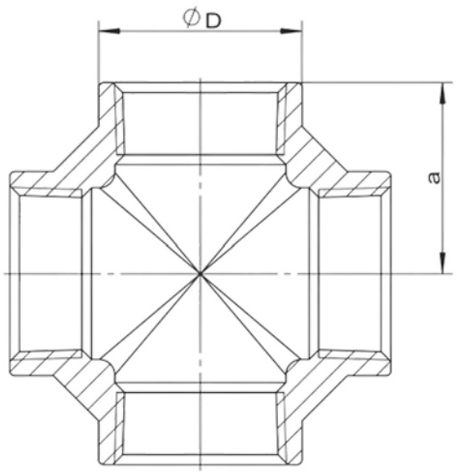

Dimensões em mm


Pol.	DN	Ø D	a
1/8"	6	14,50	17,00
1/4"	8	18,00	19,50
3/8"	10	21,50	23,00
1/2"	15	26,50	27,00
3/4"	20	32,00	32,00
1"	25	39,50	37,00
1.1/4"	32	48,50	43,00
1.1/2"	40	55,00	48,00
2"	50	67,00	56,00
2.1/2"	65	84,00	69,00
3"	80	98,00	78,00
4"	100	124,50	94,00

UNIÃO ASSENTO PTFE PURO METAL X PTFE
Pure PTFE Seat Union (Metal x PTFE)

Dimensões em mm


Pol.	DN	L	L1	SW	SW1
1/8"	6	30,00	13,00	26,00	14,00
1/4"	8	33,00	14,00	29,00	17,00
3/8"	10	36,00	14,50	33,00	21,00
1/2"	15	39,50	16,50	37,50	25,00
3/4"	20	42,50	17,50	46,00	31,00
1"	25	46,50	18,50	54,00	38,00
1.1/4"	32	53,00	21,00	64,00	47,00
1.1/2"	40	57,00	23,00	71,00	53,00
2"	50	63,00	25,00	85,00	65,00
2.1/2"	65	71,00	27,00	107,00	81,00
3"	80	79,00	29,00	120,00	95,00
4"	100	89,00	31,00	146,00	121,00



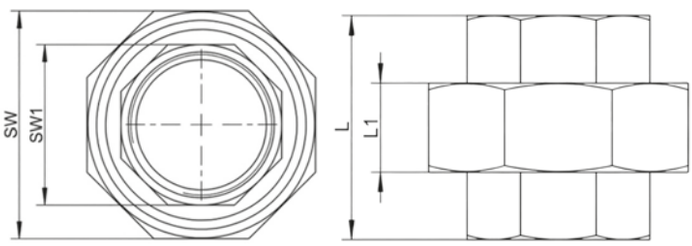


Dimensões em mm

Pol.	DN	L	L1	SW	SW1
1/8"	6	30,00	13,00	26,00	14,00
1/4"	8	33,00	14,00	29,00	17,00
3/8"	10	36,00	14,50	33,00	21,00
1/2"	15	39,50	16,50	37,50	25,00
3/4"	20	42,50	17,50	46,00	31,00
1"	25	46,50	18,50	54,00	38,00
1.1/4"	32	53,00	21,00	64,00	47,00
1.1/2"	40	57,00	23,00	71,00	53,00
2"	50	63,00	25,00	85,00	65,00
2.1/2"	65	71,00	27,00	107,00	81,00
3"	80	79,00	29,00	120,00	95,00
4"	100	89,00	31,00	146,00	121,00

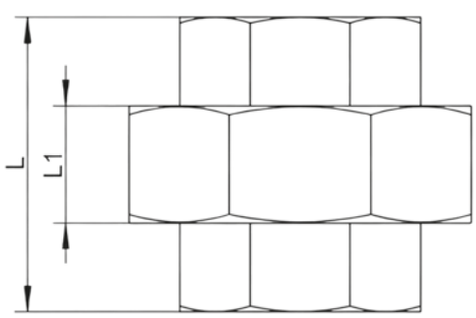


UNIÃO ASSENTO CÔNICO METAL X METAL
Conical Seat Union (Metal x Metal)



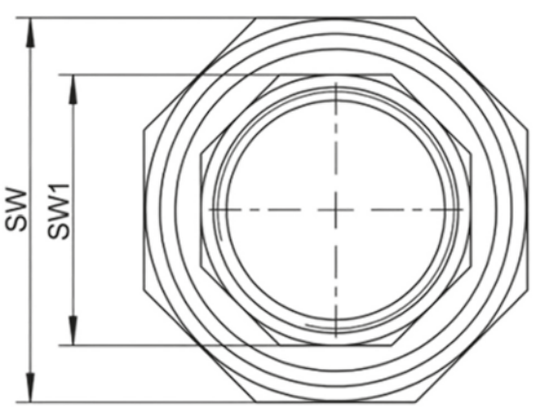

LUVA MACHO X FÊMEA
Glove Male x Female



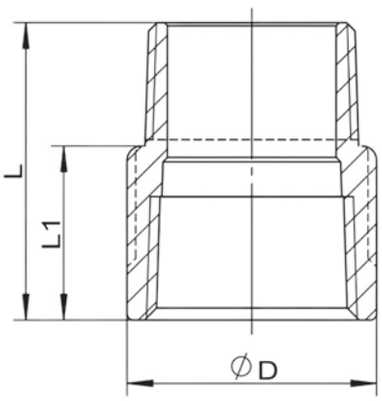



Dimensões em mm

Pol.	DN	Ø D	L	L1
1/4"	8	18,00	32,00	18,50
3/8"	10	21,50	34,00	19,50
1/2"	15	26,50	39,00	22,50
3/4"	20	32,00	42,00	24,50
1"	25	39,50	47,00	27,50
1.1/4"	32	48,50	51,00	30,00
1.1/2"	40	55,00	53,00	31,50
2"	50	67,00	61,00	36,00

NIPLE DUPLO SEXTAVADO
Hexagonal Nipple



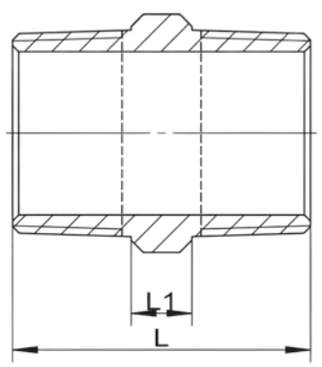

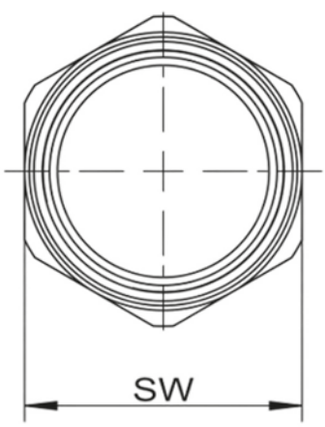


Dimensões em mm

Pol.	DN	L	L1	SW
1/8"	6	28,00	6,00	12,00
1/4"	8	33,00	6,00	15,00
3/8"	10	36,00	7,00	18,00
1/2"	15	41,00	8,00	22,00
3/4"	20	44,00	9,00	28,00
1"	25	49,00	10,00	35,00
1.1/4"	32	53,00	11,00	44,00
1.1/2"	40	55,00	12,00	50,00
2"	50	63,00	13,00	62,00
2.1/2"	65	70,00	14,00	78,00
3"	80	77,00	15,00	91,00
4"	100	90,00	16,00	117,00

CAP REDONDO OU TAMPÃO
Tube Nut



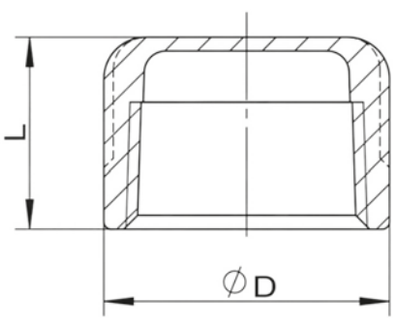

Dimensões em mm


Pol.	DN	ØD	L1
1/8"	6	14,50	15,50
1/4"	8	18,00	16,50
3/8"	10	21,50	17,50
1/2"	15	26,50	21,50
3/4"	20	32,00	22,50
1"	25	39,50	26,50
1.1/4"	32	48,50	29,00
1.1/2"	40	55,00	30,00
2"	50	67,00	34,00
2.1/2"	65	84,00	39,00
3"	80	98,00	42,50
4"	100	124,50	49,50


PLUG CABEÇA QUADRADA OU BUJÃO
Quadrangle Plug



Dimensões em mm


Pol.	DN	L	L1	SW
1/8"	6	15,00	6,00	7,00
1/4"	8	20,50	7,00	8,00
3/8"	10	21,50	7,00	10,00
1/2"	15	24,50	8,00	12,00
3/4"	20	26,50	9,00	14,00
1"	25	29,50	10,00	19,00
1.1/4"	32	32,00	11,00	24,00
1.1/2"	40	33,50	12,00	27,00
2"	50	38,00	13,00	32,00
2.1/2"	65	43,00	15,00	36,00
3"	80	47,00	16,00	41,00
4"	100	56,00	19,00	46,00

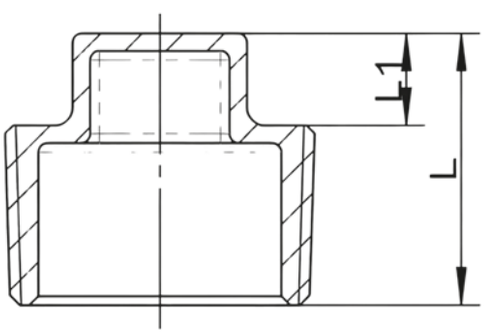

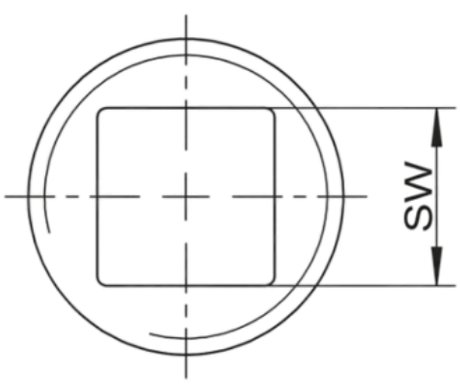

COTOVELO DE REDUÇÃO
Reduction Elbow



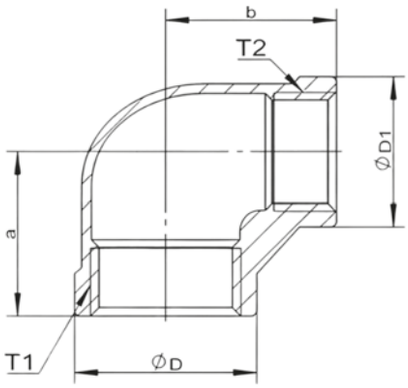

Dimensões em mm


Pol.		DN	ØD	ØD1	a	b
T1	T2					
1/4"	1/8"	8x6	18,00	14,50	18,00	18,00
3/8"	1/8"	10x6	21,50	14,50	19,00	20,00
3/8"	1/4"	10x8	21,50	18,00	20,00	22,00
1/2"	1/8"	15x6	26,50	14,50	23,00	22,00
1/2"	1/4"	15x8	26,50	18,00	24,00	24,00
1/2"	3/8"	15x10	26,50	21,50	26,00	25,00
3/4"	1/4"	20x8	32,00	18,00	26,00	27,00
3/4"	3/8"	20x10	32,00	21,50	28,00	28,00
3/4"	1/2"	20x15	32,00	26,50	29,00	30,00
1"	1/4"	25x8	39,50	18,00	29,00	30,00
1"	3/8"	25x10	39,50	21,50	31,00	31,00
1"	1/2"	25x15	39,50	26,50	32,00	33,00
1“	3/4"	25x20	39,50	32,00	34,00	35,00
1.1/4"	3/8"	32x10	48,50	21,50	34,00	39,00
1.1/4"	1/2"	32x15	48,50	26,50	34,00	39,00
1.1/4"	3/4"	32x20	48,50	32,00	37,00	40,00
1.1/4"	1"	32x25	48,50	39,50	40,00	42,00
1.1/2"	3/8"	40x10	55,00	21,50	35,00	42,00
1.1/2"	1/2"	40x15	55,00	26,50	35,00	42,00
1.1/2"	3/4"	40x20	55,00	32,00	38,00	43,00
1.1/2"	1"	40x25	55,00	39,50	41,00	45,00
1.1/2"	1.1/4"	40x32	55,00	48,50	45,00	48,00

Dimensões em mm

Pol.		DN	ØD	ØD1	a	b
T1	T2					
2"	1/2"	50x15	67,00	26,50	36,00	48,00
2"	3/4"	50x20	67,00	32,00	40,00	49,00
2"	1"	50x25	67,00	39,50	43,00	51,00
2"	1.1/4"	50x32	67,00	48,50	47,00	53,00
2"	1.1/2"	50x40	67,00	55,00	51,00	54,00
2.1/2"	1/2"	65x15	84,00	26,50	47,00	60,00
2.1/2"	3/4"	65x20	84,00	32,00	47,00	60,00
2.1/2"	1"	65x25	84,00	39,50	47,00	60,00
2.1/2"	1.1/4"	65x32	84,00	48,50	52,00	61,00
2.1/2"	1.1/2"	65x40	84,00	55,00	55,00	62,00
2.1/2"	2"	65x50	84,00	67,00	60,00	65,00
3"	1"	80x25	98,00	39,50	54,00	68,00
3"	1.1/4"	80x32	98,00	48,50	54,00	68,00
3"	1.1/2"	80x40	98,00	55,00	57,00	69,00
3"	2"	80x50	98,00	67,00	62,00	72,00
3"	2.1/2"	80x65	98,00	39,50	72,00	75,00
4"	1.1/4"	100x32	124,50	48,50	60,00	83,00
4"	1.1/2"	100x40	124,50	55,00	63,00	84,00
4"	2"	100x50	124,50	67,00	68,00	87,00
4"	2.1/2"	100x65	124,50	84,00	78,00	90,00
4"	3"	100x80	124,50	98,00	83,00	91,00

TÊ DE REDUÇÃO
Reduction Three Way



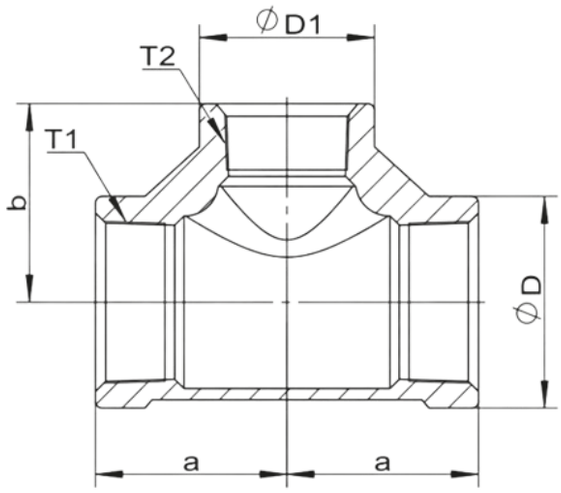

Dimensões em mm


Pol.		DN	ØD	ØD1	a
T1	T2				
1/4"	1/8"	8x6	18,00	14,50	28,00
3/8"	1/8"	10x6	21,50	14,50	30,00
3/8"	1/4"	10x8	21,50	18,00	30,00
1/2"	1/8"	15x6	26,50	14,50	34,00
1/2"	1/4"	15x8	26,50	18,00	34,00
1/2"	3/8"	15x10	26,50	21,50	34,00
3/4"	1/4"	20x8	32,00	18,00	38,00
3/4"	3/8"	20x10	32,00	21,50	38,00
3/4"	1/2"	20x15	32,00	26,50	38,00
1"	1/4"	25x8	39,50	18,00	42,00
1"	3/8"	25x10	39,50	21,50	42,00
1"	1/2"	25x15	39,50	26,50	42,00
1“	3/4"	25x20	39,50	32,00	42,00
1.1/4"	1/4"	32x8	48,50	14,50	46,00
1.1/4"	3/8"	32x10	48,50	21,50	46,00
1.1/4"	1/2"	32x15	48,50	26,50	46,00
1.1/4"	3/4"	32x20	48,50	32,00	46,00
1.1/4"	1"	32x25	48,50	39,50	46,00
1.1/2"	3/8"	40x10	55,00	21,50	50,00
1.1/2"	1/2"	40x15	55,00	26,50	50,00
1.1/2"	3/4"	40x20	55,00	32,00	50,00
1.1/2"	1"	40x25	55,00	39,50	50,00

Dimensões em mm

Pol.		DN	ØD	ØD1	a
T1	T2				
1.1/2"	1.1/4"	40x32	55,00	48,50	50,00
2"	1/2"	50x15	67,00	32,00	56,00
2"	3/4"	50x20	67,00	32,00	56,00
2"	1"	50x25	67,00	39,50	56,00
2"	1.1/4"	50x32	67,00	48,50	56,00
2"	1.1/2"	50x40	67,00	55,00	56,00
2.1/2"	1/2"	65x15	84,00	26,50	65,00
2.1/2"	3/4"	65x20	84,00	32,00	65,00
2.1/2"	1"	65x25	84,00	39,50	65,00
2.1/2"	1.1/4"	65x32	84,00	48,50	65,00
2.1/2"	1.1/2"	65x40	84,00	55,00	65,00
2.1/2"	2"	65x50	84,00	67,00	65,00
3"	1"	80x25	98,00	39,50	70,00
3"	1.1/4"	80x32	98,00	48,50	70,00
3"	1.1/2"	80x40	98,00	55,00	70,00
3"	2"	80x50	98,00	67,00	70,00
3"	2.1/2"	80x65	98,00	39,50	70,00
4"	1.1/4"	100x32	124,50	48,50	85,00
4"	1.1/2"	100x40	124,50	55,00	85,00
4"	2"	100x50	124,50	67,00	85,00
4"	2.1/2"	100x65	124,50	84,00	85,00
4"	3"	100x80	124,50	98,00	85,00

LUVA DE REDUÇÃO
Reduction Glove



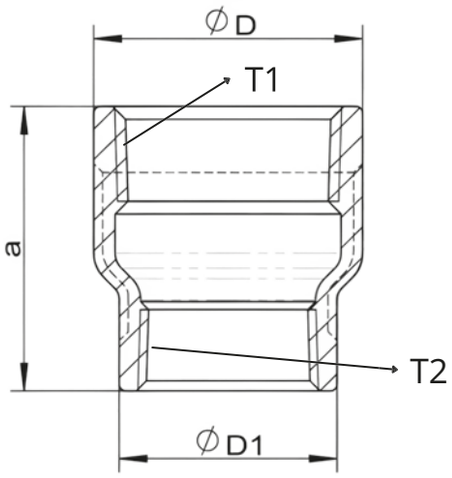

Dimensões em mm


Pol.		DN	ØD	ØD1	a
T1	T2				
1/4"	1/8"	8x6	18,00	14,50	28,00
3/8"	1/8"	10x6	21,50	14,50	30,00
3/8"	1/4"	10x8	21,50	18,00	30,00
1/2"	1/8"	15x6	26,50	14,50	34,00
1/2"	1/4"	15x8	26,50	18,00	34,00
1/2"	3/8"	15x10	26,50	21,50	34,00
3/4"	1/4"	20x8	32,00	18,00	38,00
3/4"	3/8"	20x10	32,00	21,50	38,00
3/4"	1/2"	20x15	32,00	26,50	38,00
1"	1/4"	25x8	39,50	18,00	42,00
1"	3/8"	25x10	39,50	21,50	42,00
1"	1/2"	25x15	39,50	26,50	42,00
1“	3/4"	25x20	39,50	32,00	42,00
1.1/4"	1/4"	32x08	48,50	14,50	46,00
1.1/4"	3/8"	32x10	48,50	21,50	46,00
1.1/4"	1/2"	32x15	48,50	26,50	46,00
1.1/4"	3/4"	32x20	48,50	32,00	46,00
1.1/4"	1"	32x25	48,50	39,50	46,00
1.1/2"	3/8"	40x10	55,00	21,50	50,00
1.1/2"	1/2"	40x15	55,00	26,50	50,00
1.1/2"	3/4"	40x20	55,00	32,00	50,00
1.1/2"	1"	40x25	55,00	39,50	50,00


Dimensões em mm

Pol.		DN	ØD	ØD1	a
T1	T2				
1.1/2"	1.1/4"	40x32	55,00	48,50	50,00
2"	1/2"	50x15	67,00	32,00	56,00
2"	3/4"	50x20	67,00	32,00	56,00
2"	1"	50x25	67,00	39,50	56,00
2"	1.1/4"	50x32	67,00	48,50	56,00
2"	1.1/2"	50x40	67,00	55,00	56,00
2.1/2"	1/2"	65x15	84,00	26,50	65,00
2.1/2"	3/4"	65x20	84,00	32,00	65,00
2.1/2"	1"	65x25	84,00	39,50	65,00
2.1/2"	1.1/4"	65x32	84,00	48,50	65,00
2.1/2"	1.1/2"	65x40	84,00	55,00	65,00
2.1/2"	2"	65x50	84,00	67,00	65,00
3"	1"	80x25	98,00	39,50	70,00
3"	1.1/4"	80x32	98,00	48,50	70,00
3"	1.1/2"	80x40	98,00	55,00	70,00
3"	2"	80x50	98,00	67,00	70,00
3"	2.1/2"	80x65	98,00	39,50	70,00
4"	1.1/4"	100x32	124,50	48,50	85,00
4"	1.1/2"	100x40	124,50	55,00	85,00
4"	2"	100x50	124,50	67,00	85,00
4"	2.1/2"	100x65	124,50	84,00	85,00
4"	3"	100x80	124,50	98,00	85,00

NIPLE DE REDUÇÃO
Reducing Nipple



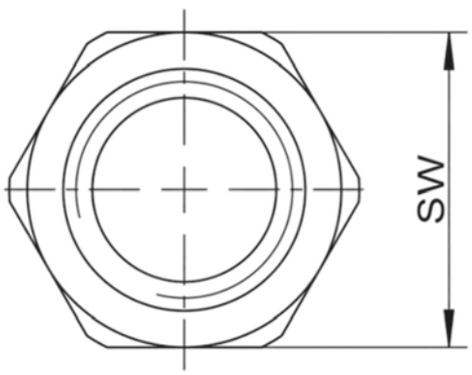

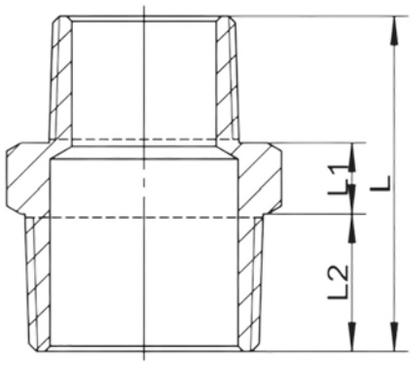

Dimensões em mm


Pol.		DN	L	L1	L2	SW
T1	T2					
1/4"	1/8"	8x6	30,50	6,00	13,50	15,00
3/8"	1/8"	10x6	32,50	7,00	14,50	18,00
3/8"	1/4"	10x8	35,00	7,00	14,50	18,00
1/2"	1/8"	15x6	35,50	8,00	16,50	22,00
1/2"	1/4"	15x8	38,00	8,00	16,50	22,00
1/2"	3/8"	15x10	39,00	8,00	16,50	22,00
3/4"	1/4"	20x8	40,00	9,00	17,50	28,00
3/4"	3/8"	20x10	41,00	9,00	17,50	28,00
3/4"	1/2"	20x15	43,00	9,00	17,50	28,00
1"	1/4"	25x8	43,00	10,00	19,50	35,00
1"	3/8"	25x10	44,00	10,00	19,50	35,00
1"	1/2"	25x15	46,00	10,00	19,50	35,00
1“	3/4"	25x20	47,00	10,00	19,50	35,00
1.1/4"	3/8"	32x10	46,50	11,00	21,00	44,00
1.1/4"	1/2"	32x15	48,50	11,00	21,00	44,00
1.1/4"	3/4"	32x20	49,50	11,00	21,00	44,00
1.1/4"	1"	32x25	51,50	11,00	21,00	44,00
1.1/2"	3/8"	40x10	48,00	12,00	21,50	50,00


Dimensões em mm

Pol.		DN	L	L1	L2	SW
T1	T2					
1.1/2"	1/2"	40x15	50,00	12,00	21,50	50,00
1.1/2"	3/4"	40x20	51,00	12,00	21,50	50,00
1.1/2"	1"	40x25	53,00	12,00	21,50	50,00
1.1/2"	1.1/4"	40x32	54,50	12,00	21,50	50,00
2"	1/2"	50x15	54,50	13,00	25,00	62,00
2"	3/4"	50x20	55,50	13,00	25,00	62,00
2"	1"	50x25	57,50	13,00	25,00	62,00
2"	1.1/4"	50x32	59,00	13,00	25,00	62,00
2"	1.1/2"	50x40	59,50	13,00	25,00	62,00
2.1/2"	1.1/4"	65x32	63,00	14,00	28,00	78,00
2.1/2"	1.1/2"	65x40	63,50	14,00	28,00	78,00
2.1/2"	2"	65x50	67,00	14,00	28,00	78,00
3"	1.1/2"	80x40	67,50	15,00	31,00	91,00
3"	2"	80x50	71,00	15,00	31,00	91,00
3"	2.1/2"	80x65	74,00	15,00	31,00	91,00
4"	2'	100x50	78,00	16,00	37,00	117,00
4"	2.1/2"	100x65	81,00	16,00	37,00	117,00
4"	3"	100x80	84,00	16,00	37,00	117,00

BUCHA DE REDUÇÃO
Reducing Bushing



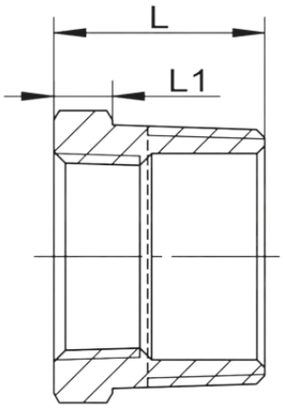

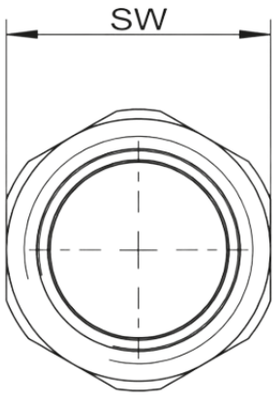

Dimensões em mm

Pol.		DN	L	L1	SW
T1	T2				
1/4"	1/8"	8x6	19,50	6,00	15,00
3/8"	1/8"	10x6	21,00	6,50	18,00
3/8"	1/4"	10x8	21,00	6,50	18,00
1/2"	1/8"	15x6	23,00	6,50	22,00
1/2"	1/4"	15x8	23,00	6,50	22,00
1/2"	3/8"	15x10	23,00	6,50	22,00
3/4"	1/8"	20x6	24,50	7,00	28,00
3/4"	1/4"	20x8	24,50	7,00	28,00
3/4"	3/8"	20x10	24,50	7,00	28,00
3/4"	1/2"	20x15	24,50	7,00	28,00
1"	1/8"	25x6	27,00	7,50	35,00
1"	1/4"	25x8	27,00	7,50	35,00
1“	3/8"	25x10	27,00	7,50	35,00
1"	1/2"	25x15	27,00	7,50	35,00
1"	3/4"	25x20	27,00	7,50	35,00
1.1/4"	1/4"	32x8	29,00	8,00	44,00
1.1/4"	3/8"	32x10	29,00	8,00	44,00
1.1/4"	1/2"	32x15	29,00	8,00	44,00
1.1/4"	3/4"	32x20	29,00	8,00	44,00
1.1/4"	1"	32x25	29,00	8,00	44,00
1.1/2"	1/4"	40x8	30,00	8,50	50,00
1.1/2"	3/8"	40x10	30,00	8,50	50,00
1.1/2"	1/2"	40x15	30,00	8,50	50,00
1.1/2"	3/4"	40x20	30,00	8,50	50,00
1.1/2"	1"	40x25	30,00	8,50	5,00

Dimensões em mm

Pol.		DN	L	L1	SW
T1	T2				
1.1/2"	1.1/4"	40x32	30,00	8,50	50,00
2"	1/4"	50x8	34,00	9,00	62,00
2"	3/8"	50x10	34,00	9,00	62,00
2"	1/2"	50x15	34,00	9,00	62,00
2"	3/4"	50x20	34,00	9,00	62,00
2"	1"	50x25	34,00	9,,00	62,00
2"	1.1/4"	50x32	34,00	9,50	62,00
2"	1.1/2"	50x40	34,00	9,50	62,00
2.1/2"	1/2"	65x15	38,50	10,50	78,00
2.1/2"	3/4"	65x20	38,50	10,50	78,00
2.1/2"	1"	65x25	38,50	10,50	78,00
2.1/2"	1.1/4"	65x32	38,50	10,50	78,00
2.1/2"	1.1/2'	65x40	38,50	10,50	78,00
2.1/2"	2"	65x50	38,50	10,50	78,00
3"	1"	80x25	42,50	11,50	91,00
3"	1.1/4"	80x32	42,50	11,50	91,00
3"	1.1/2"	80x40	42,50	11,50	91,00
3"	2"	80x50	42,50	11,50	91,00
3"	2.1/2"	80x65	42,50	11,50	91,00
4"	1"	100x25	49,50	12,50	117,00
4"	1.1/4"	100x32	49,50	12,50	117,00
4"	1.1/2"	100x40	49,50	12,50	117,00
4"	2"	100x50	49,50	12,50	117,00
4"	2.1/2"	100x65	49,50	12,50	117,00
4"	3"	100x80	49,50	12,50	117,00

VÁLVULAS E METAIS

VÁLVULAS

USO, VANTAGENS E PRINCIPAIS APLICAÇÕES

USO

A Válvula Esfera em Inox 304 é ideal para o controle preciso e eficiente de fluidos (líquidos e gases) em sistemas industriais de alta exigência. Unindo robustez, facilidade de manutenção e alta vedação, garante performance superior em operações críticas.

VANTAGENS

- **Design Tripartido: Facilita a manutenção, limpeza e troca de componentes sem a necessidade de remover toda a válvula da tubulação, reduzindo o tempo de parada (down-time).**
- **Durabilidade: Construção 100% em aço inox para longa vida útil.**
- **Passagem Plena: Garante fluxo irrestrito, eliminando perdas de carga e otimizando sistemas que demandam alta vazão.**
- **Aço Inox 304: Alta resistência à corrosão, sendo ideal para ambientes agressivos e transporte de produtos químicos ou líquidos sanitários.**
- **Conexão roscada ISO 7-1 (BSPT): Proporciona uma instalação segura e estanque, minimizando riscos de vazamento em sistemas de alta pressão e temperatura.**
- **Vedação em PPL: Permite operação segura em temperaturas de -20°C a 180°C.**

APLICAÇÕES

Projetas para trabalhar com uma pressão de até 10bar (150LBS) e temperatura de trabalho de 0ºC a 180ºC, é a melhor escolha que se reflete nos setores:

Alimentícia; Automotiva; Papel e Celulose; Sucroenergética; Indústria Têxtil; Indústria Farmacêutica e Cosmética; Saneamento e Água Potável; Química e Petroquímica: Controle de fluídos corrosivos; Bebidas e Laticínios; Saneamento Tratamento de água e efluentes; Geração de Energia









LINHA INDUSTRIAL

ART. 700
VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO

Válvulas Monobloco
Passagem Plena
Série 1000WOG
DN.1/2" a DN.4"


Pressão de trabalho:
1000 PSI
Faixa de temperatura:
-29º ~ 180ºC
Meio adequado:
Água, Óleo, Gás e alguns líquidos corrosivos
Tipo de rosca:
BSPT ISO 7-1

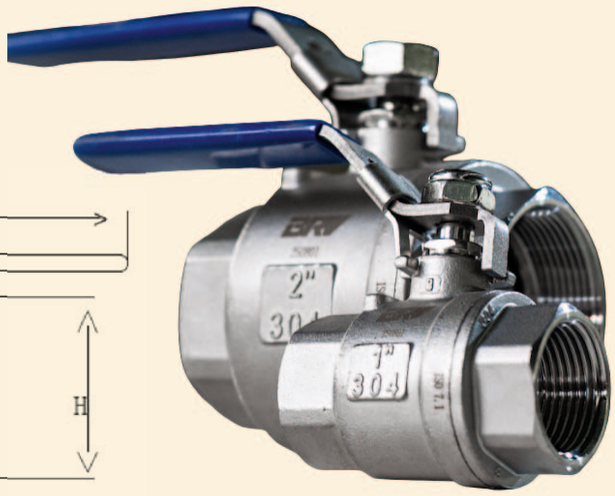

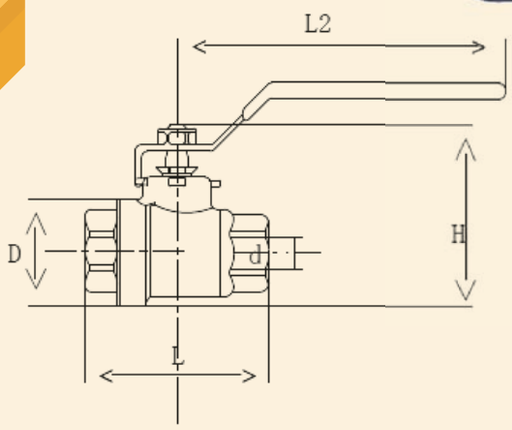

DIMENSÕES


DN (in)	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
d (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D (mm)	33	41	49	59	70	86	105	134	172
L (mm)	57	61	74	83	94	106	137	165	205
L2 (mm)	104	117	122	140	160	178	218	230	325
H (mm)	56	62	76	90	106	123	160	189	238
Peso (KG)	0,29	0,45	0,70	1,15	1,47	2,12	3,65	5,50	10,20

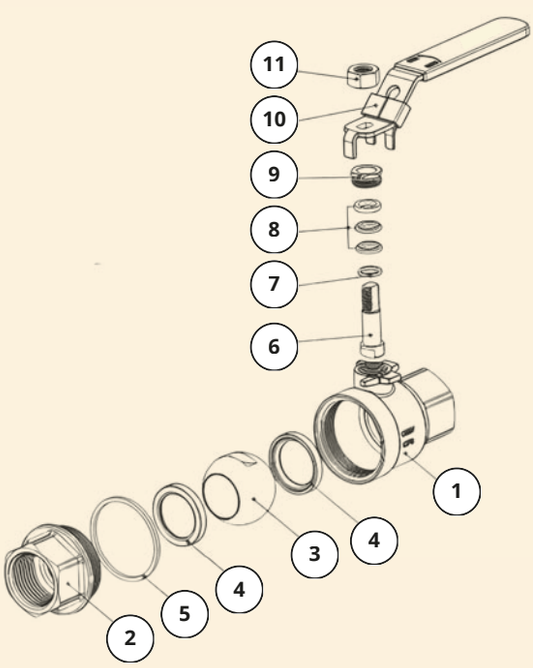

COMPONENTES

Nº	NOME DO OBJETO	MATERIAL
1	CORPO	ASTM A351 CF8
2	TAMPA	ASTM A351 CF8
3	ESFERA	INOX 304
4	SEDE	PPL
5	JUNTA	PTFE
6	HASTE	INOX 304
7	ARRUELA DA HASTE	PTFE
8	ANEL EM V	PTFE
9	JUNTA DA HASTE	INOX 304
10	ALAVANCA	INOX 201
11	PORCA DA HASTE	INOX 304

contato@brvvalvulas.com.br | +55 15 3261-1613 | www.brvvalvulas.com.br

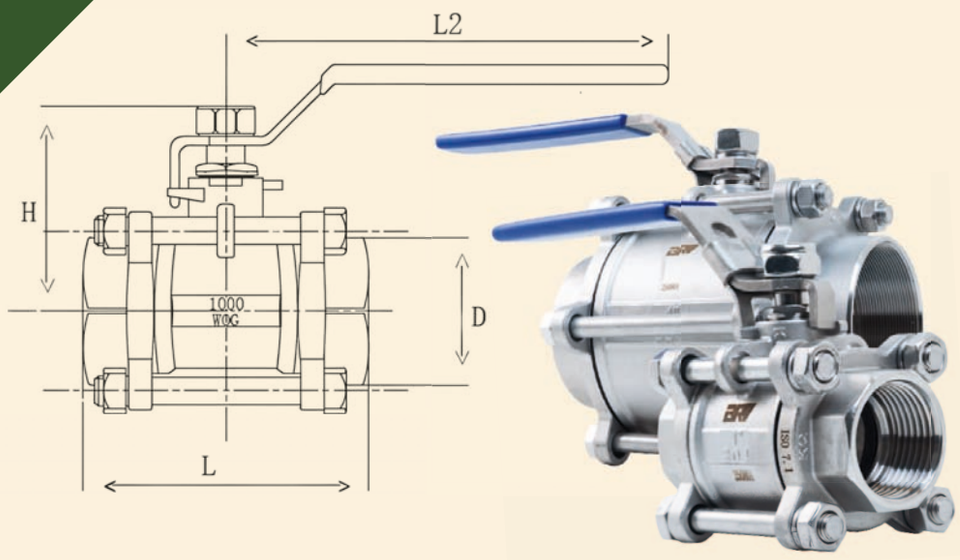

LINHA INDUSTRIAL


ART. 800
VÁLVULAS DE ESFERA TRIPARTIDA

Válvulas Tripartida
Passagem Plena
Série 1000WOG
DN.1/2" a DN.4"

Pressão de trabalho:
1000 PSI
Faixa de temperatura:
-40º ~ 180ºC
Meio adequado:
Água, Óleo, Gás e alguns líquidos corrosivos
Tipo de rosca:
BSPT ISO 7-1

DIMENSÕES

DN (in)	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
d (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D (mm)	25	31	38	47	53	65	82	96,5	113
L (mm)	63	70,8	81	93	103	124	167	192	222
L2 (mm)	92,5	115	122	143	160	174	214	235	330
H (mm)	41,5	52	54	69	78	85	112,7	121	143,5
Peso (KG)	0,52	0,68	0,90	1,48	1,82	2,85	5,40	7,90	14,20

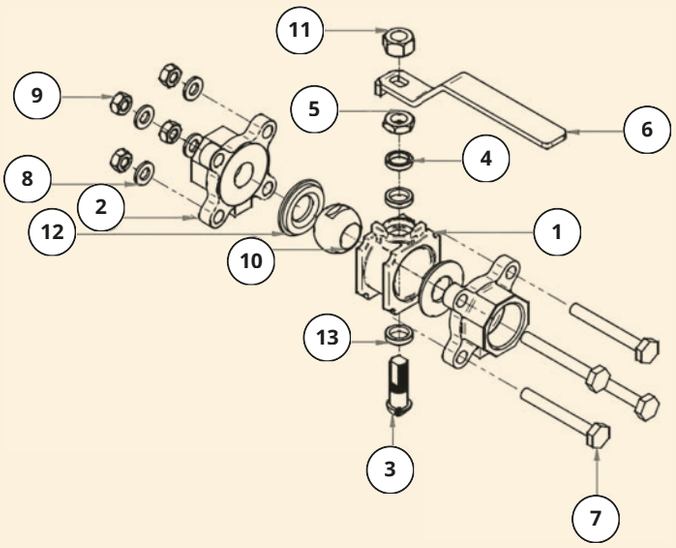

COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	CORPO	ASTM A351 CF8
2	TAMPA TRIPARTIDA	ASTM A351 CF8
3	HASTE	INOX 304
4	PREME GAXETA	PTFE
5	PORCA BAIXA	INOX 304
6	ALAVANCA	INOX 201
7	PARAFUSO SEXTAVADO	INOX 304
8	ARRUELA PRESSÃO	INOX 304
9	PORCA PESADA	INOX 304
10	ESFERA	INOX 304
11	PORCA SEXTAVADA	INOX 304
12	VEDAÇÃO DA ESFERA	PPL
13	VEDAÇÃO DA HASTE	PPL

contato@brvvalvulas.com.br | +55 15 3261-1613 | www.brvvalvulas.com.br

REGISTROS E VÁLVULAS





BRV - Indústria Brasileira de Registros e Válvulas

Rod. Marechal Rondon, SP-300, Km 134
Canguera - Porto Feliz CEP18540-850

Vendas: +55 15 3261-1613