INSTRUMENT APPROACH CHART-ICAO

ZPPP/KMG VAR1.8°W

5L-4

AD ELEV 2103.5
THR ELEV 2098.7

KUNMING/Changshui

ILS/DME y RWY04L

D-ATIS	Kunming Approach					
	APP01	APP02	APP03	APP04	APP05	APP07
128.45	119.0 (125.55)	123.8 (125.55)	120.35 (127.9)	121.15 (126.55)	124.25 (127.9)	119.225

Kunming Tower		LOC	Final Apch Crs	FAF
TWR(E)	TWR(W)			
118.1 (118.85)	130.6 (118.85)	IFY 109.3	040°	D12.4 IFY 3300(1201)

MISSED APPROACH
Climb straight ahead to D2.6 IFY at 2225 or above, turn RIGHT and track 055° MAG to 2700, then turn RIGHT and track 217° MAG to XSJ at 3300, contact ATC.

TL 6000
TA 5400
5700(QNH≥1031hPa)
5100(QNH≤979hPa)

Notes:
1. Approach speed limit:
Keep IAS180kt at IF, keep IAS more than 170kt until 8NM from touchdown, otherwise inform ATC.
2. Missed approach turn MAX IAS210kt.

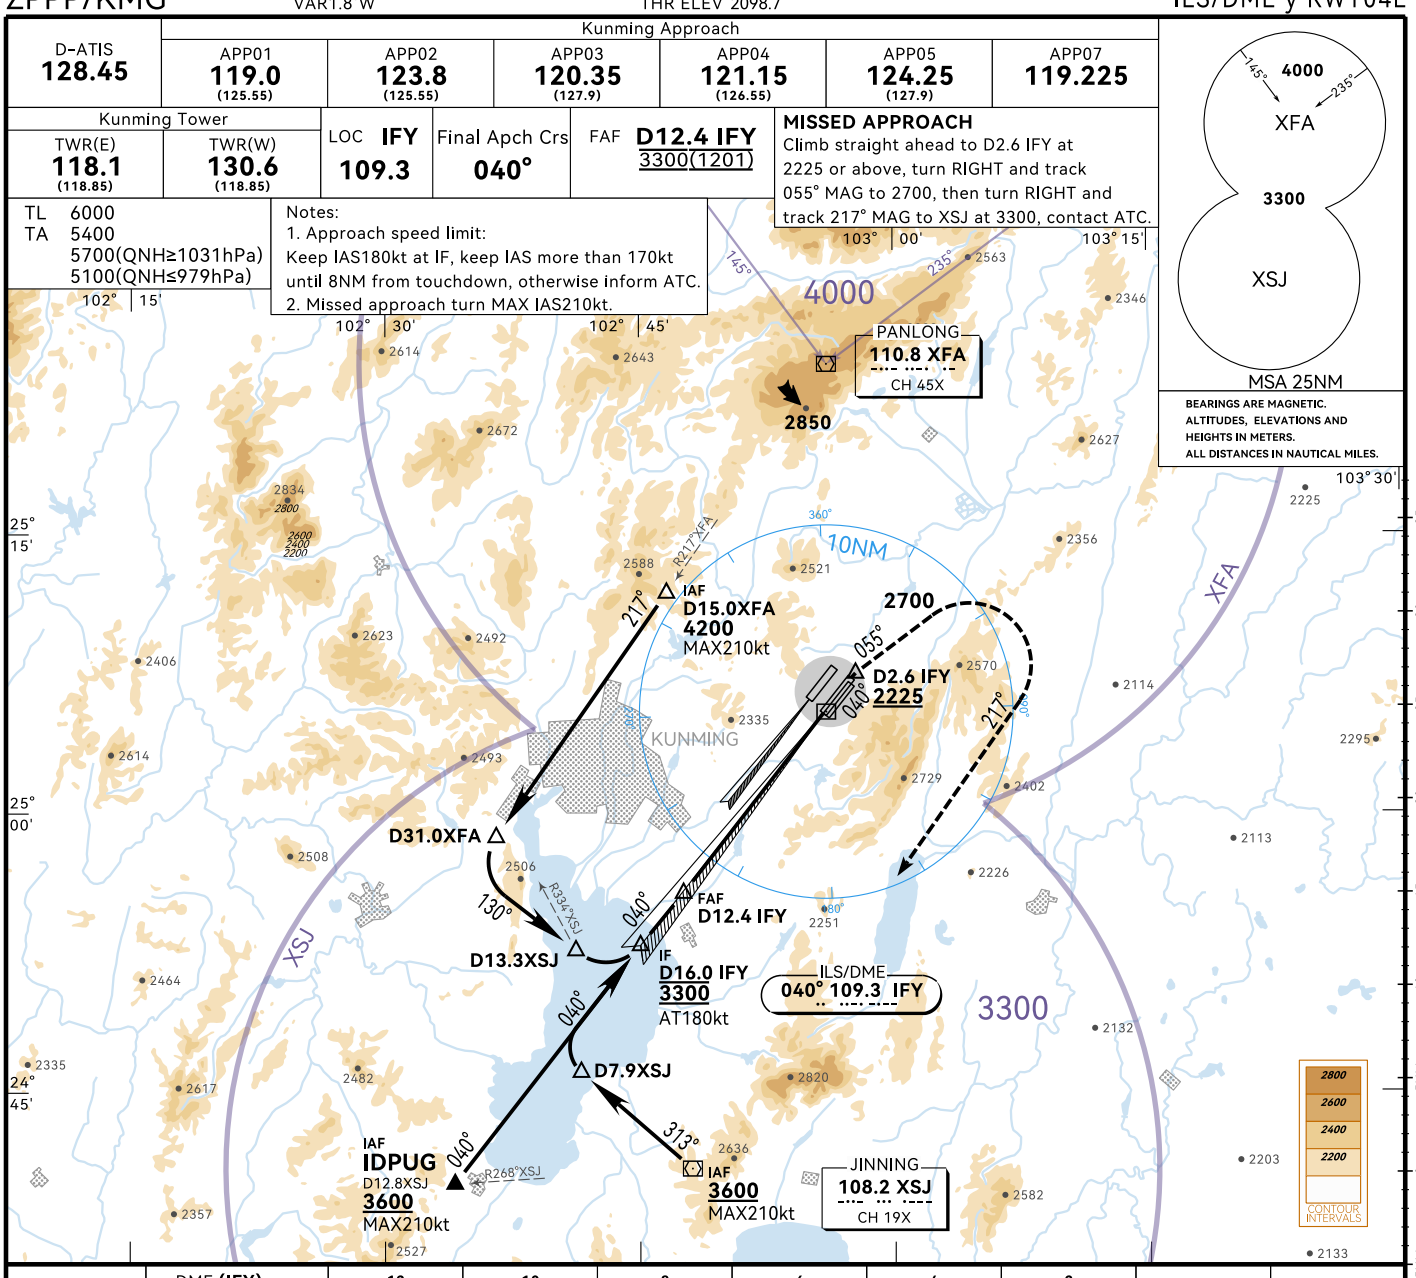

GP INOP	DME (IFY)	12	10	8	6	4	2		
	ALT	3263	3069	2875	2681	2487	2292		

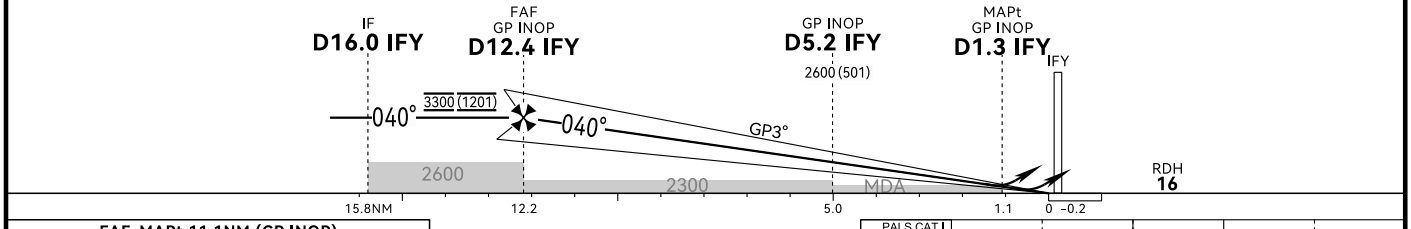

FAF-MAPt 11.1NM (GP INOP)						
GS kt	80	100	120	140	160	180
min:sec	8:20	6:40	5:33	4:45	4:10	3:42
GP 3°m/s	2.1	2.7	3.3	3.8	4.3	4.9

Ⓐ RVR 550 can be implemented when using approved HUD or AP or FD for approach.

PALS CAT I
PAPI
D2.6 IFY
2225
210kt MAX RT
055°
2700
&
&

	ILS/DME				GP INOP				ILS HUD Special CAT I			ILS HUD Special CAT II		
	DA(H)	OCA(H)	RVR	VIS	MDA(H)	OCA(H)	RVR	VIS	(DH)	(RA)	RVR	(DH)	(RA)	RVR
A														
B	2159(60)	2159(60)	Ⓐ 800	800	2225(126)	2224(126)	1600	1600	(45)	(77)	450	(30)	(33)	350
C														
D														

Changes: Procedure, Chart number.