INSTRUMENT APPROACH CHART-ICAO

ZUGY/KWE VAR1.8°W

5V-1

AD ELEV 1138.9
THR ELEV 1138.9

GUIYANG/Longdongbao

VOR/DME RWY01L

D-ATIS(English)	D-ATIS(Chinese)	Guiyang Approach				Guiyang Tower
		APP01	APP02	APP03	APP04	TWR
126.825	127.05	120.075 (119.45)	126.05 (119.45)	119.025 (119.725)	119.15 (119.725)	118.3 (118.05)

Guiyang Tower	VOR	Final Apch Crs	FAF
TWR	KWE		D9.7 KWE
118.525 (118.05)	114.3	007°	2100(961)

MISSED APPROACH
Climb straight ahead to 1700, turn RIGHT to KWE at 2400, contact ATC.

TL 3600
TA 3000
3300(QNH≥1031hPa)
2700(QNH≤979hPa)

Notes:
RWY01L in the West, RCL offset 5°E to final.
Missed approach turn MAX IAS205kt.

2400
KWE
MSA 25NM

BEARINGS ARE MAGNETIC.
ALTITUDES, ELEVATIONS AND HEIGHTS IN METERS.
ALL DISTANCES IN NAUTICAL MILES.

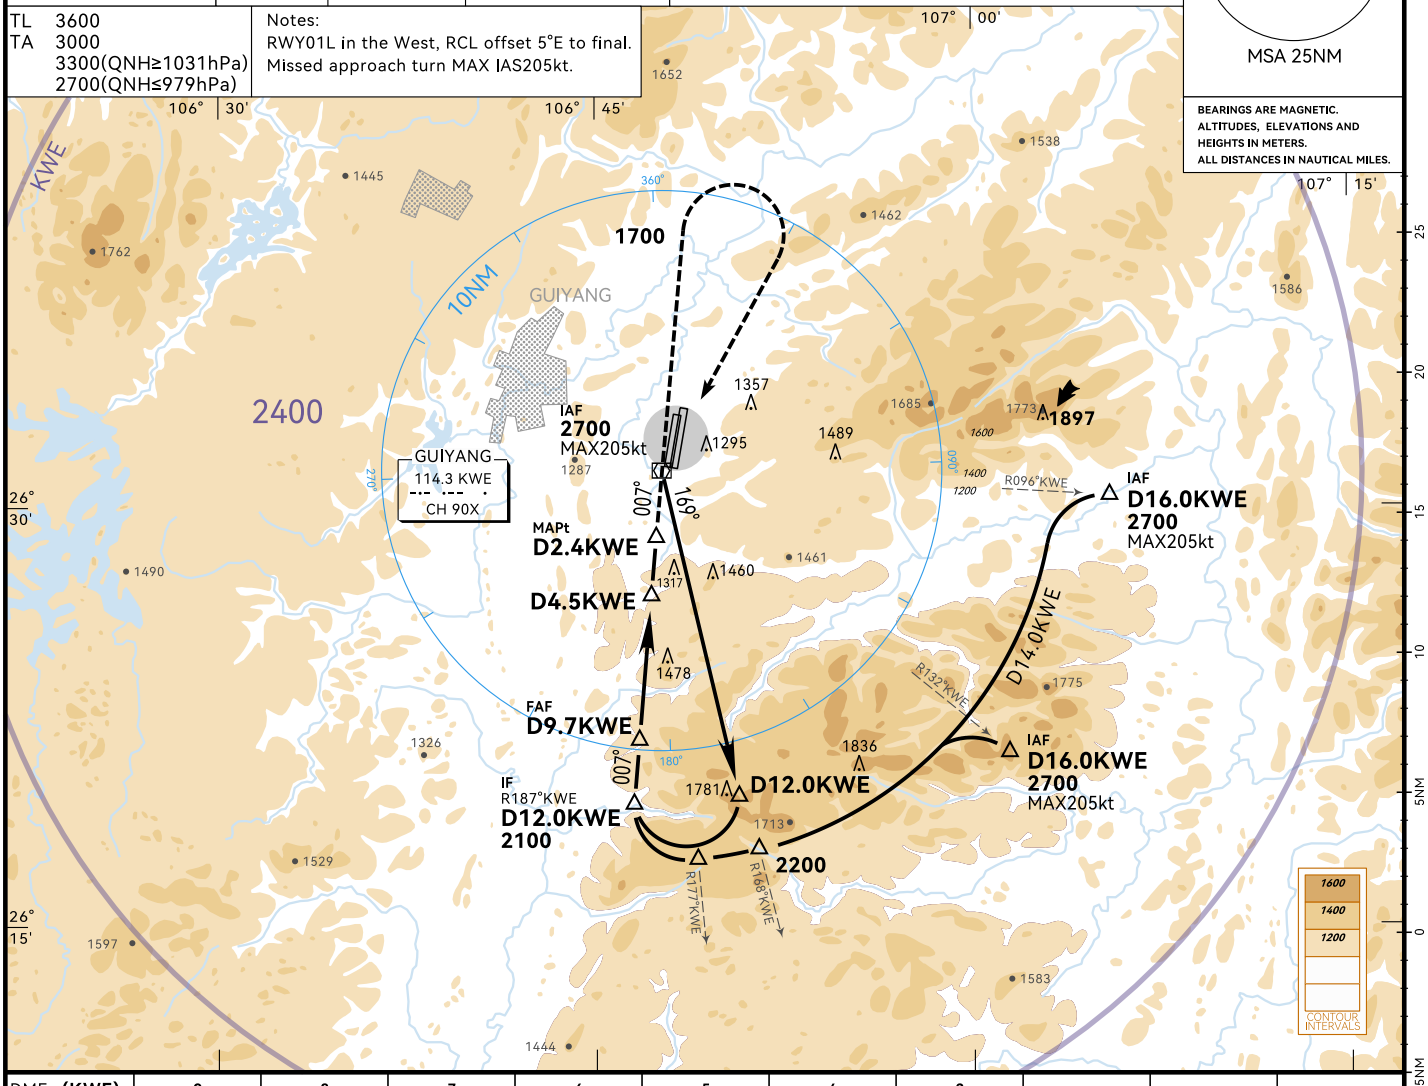

DME (KWE)	9	8	7	6	5	4	3			
HGT (m)	2036	1940	1844	1747	1651	1555	1458			

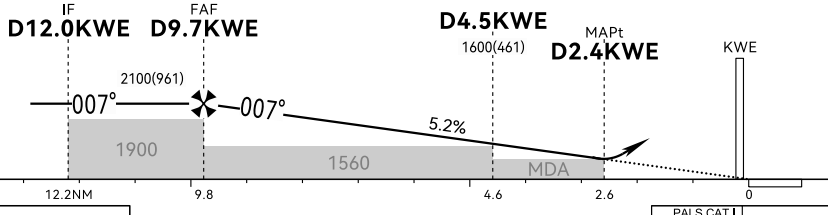

FAF-MAPt 7.2NM						
GS kt	80	100	120	140	160	180
min:sec	**5:24**	**4:19**	**3:36**	**3:05**	**2:42**	**2:24**
5.2%m/s	2.1	2.7	3.3	3.8	4.3	4.9

PALS CAT I
PAPI

1700	205kt MAX RT	KWE 114.3	&	2400

	VOR/DME			CIRCLING		
	MDA(H)	OCA(H)	VIS	MDA(H)	OCA(H)	VIS
A	1400(262)	1392(254)	4200	1400(261)	1385(247)	4200
B				1450(311)	1447(309)	4200
C				1580(441)	1579(441)	5000
D				1610(471)	1608(470)	5000

Changes: ATIS FREQ.