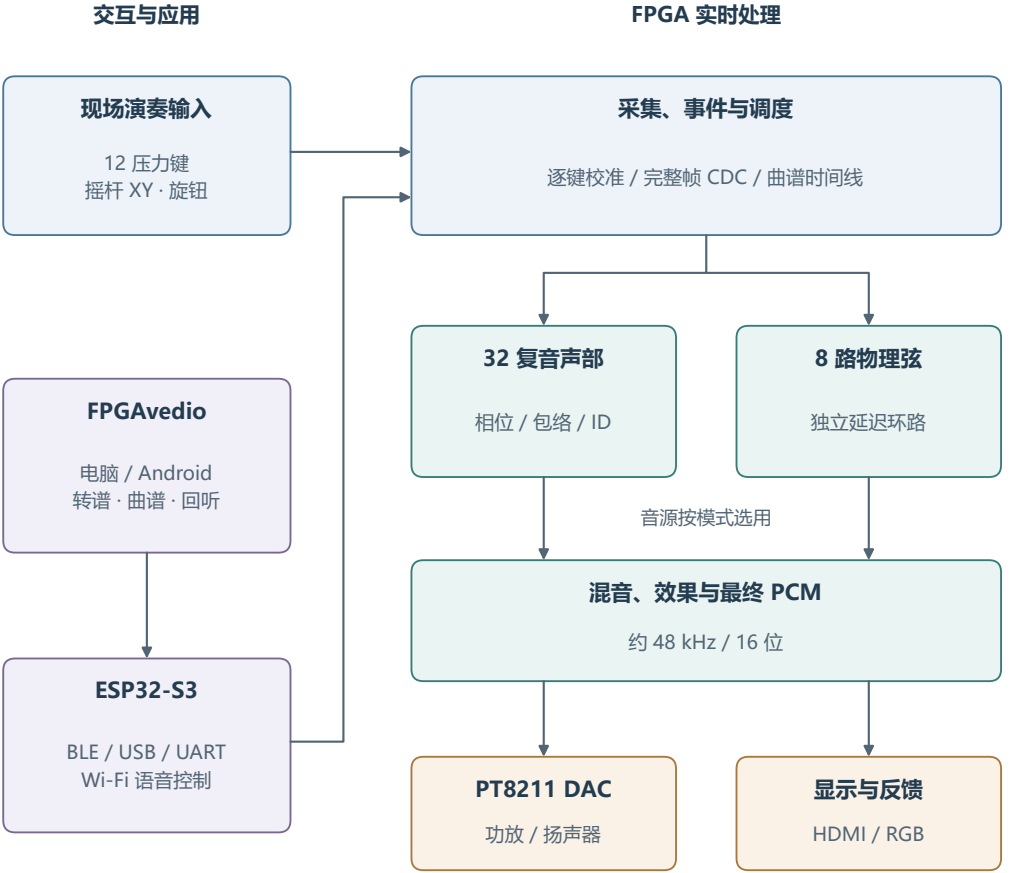

交互与应用
FPGA 实时处理
现场演奏输入
12 压力键
摇杆 XY · 旋钮
采集、事件与调度
逐键校准 / 完整帧 CDC / 曲谱时间线
32 复音声部
相位 / 包络 / ID
8 路物理弦
独立延迟环路
FPGAvedio
电脑 / Android
转谱 · 曲谱 · 回听
音源按模式选用
ESP32-S3
BLE / USB / UART
Wi-Fi 语音控制
混音、效果与最终 PCM
约 48 kHz / 16 位
PT8211 DAC
功放 / 扬声器
显示与反馈
HDMI / RGB