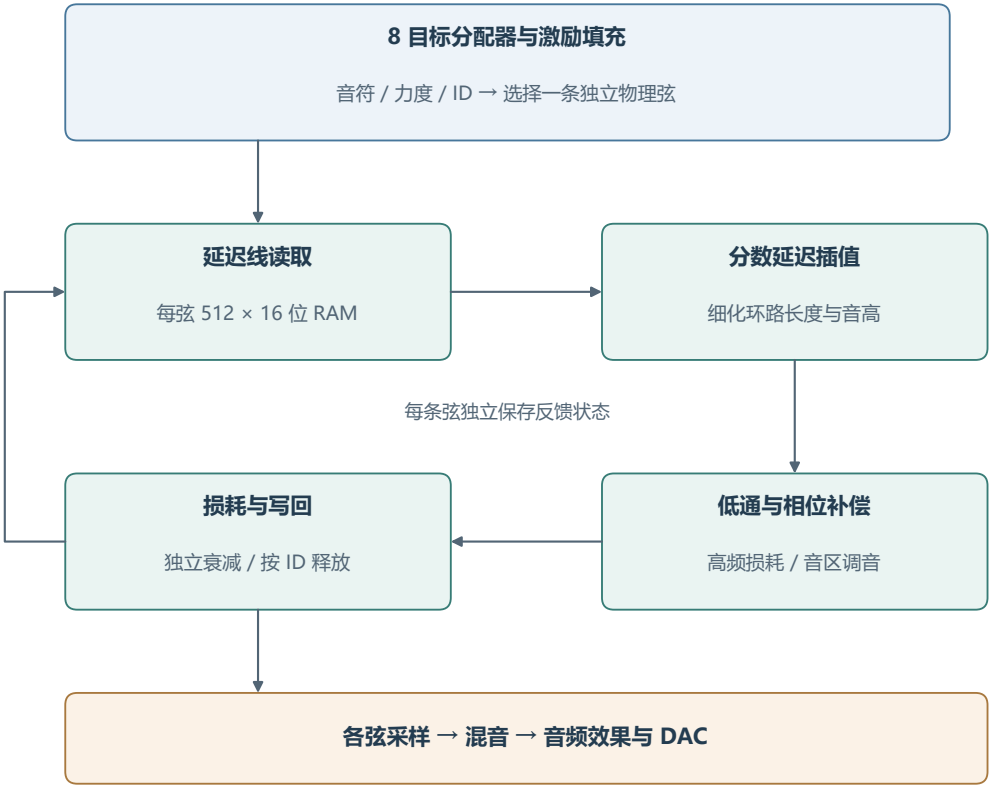
8 目标分配器与激励填充
音符 / 力度 / ID → 选择一条独立物理弦
延迟线读取
每弦 512 × 16 位 RAM
分数延迟插值
细化环路长度与音高
每条弦独立保存反馈状态
损耗与写回
独立衰减 / 按 ID 释放
低通与相位补偿
高频损耗 / 音区调音
各弦采样 → 混音 → 音频效果与 DAC