



201919124225

广东清环检测科技有限公司

检测报告

报告编号: CETT260611006-WT

委托单位: 东莞冠谊化妆品有限公司

受检单位: 东莞冠谊化妆品有限公司

检测类型: 委托检测

检测类别: 废水、废气、噪声

广东清环检测科技
有限公司

(检验检测专用章)

编制人: 黄媚 (黄媚)

审核人: 李娟 (李娟)

批准人: 李晓玲 (李晓玲)

签发日期: 2026年06月11日



声 明

1. 本公司保证检测结果的准确性、公正性和科学性，对出具的检测报告责任，对委托单位（受检单位）所提供的样品和技术资料保密；
2. 委托送检数据仅对送样负检测技术责任，如需对结果判定，客户提供判定标准；
3. 对环评验收项目，需对结果判定，客户提供判定标准；
4. 报告无审核、签发人签字，或涂改，或未盖“广东清环检测科技有限公司检验检测专用章”、“章”、“骑缝章”均无效，“公司公章”可替代“检验检测专用章”，也可与“检验检测专用章”共同使用；
5. 对本报告有疑问或者有异议，请向本公司查询，来函来电请注明报告编号；
6. 如因对分析结果有怀疑提出复检，应于报告发出之日五个工作日内向本公司提出，无法保存和无法复现的样品不复检受理；
7. 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度；
8. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告、不得作为产品标签、广告、商业宣传使用；
9. 若报告含有分包的检测结果，在“备注”栏说明；
10. 如检测方法有偏离，在“备注”栏说明；
11. 报告一式叁份，贰份发给客户，壹份留档，如再有所需，报告组登记备案，最多发给客户报告数不超过伍份，如超过，按照公司相关规定执行；
12. 本报告一切解释权归本公司所有。

公司名称：广东清环检测科技有限公司

联系地址：广东省东莞市东城街道莞龙路东城段 162 号 1 栋 402 室

联系电话：0769-23158520 传 真：0769-23158520



检测报告

一、检测任务

受东莞冠谊化妆品有限公司委托，对东莞冠谊化妆品有限公司的废水、有组织废气、无组织废气、噪声进行检测。

二、单位概况

单位名称：东莞冠谊化妆品有限公司

单位地址：东莞市东城区周屋水岭工业区

联系人：莫先生

联系电话：13549341387

三、检测概况

采样人员	黄远秋、郭禹成、吴少文、曾新苗	采样日期	2026.06.03~2026.06.04
样品来源	现场采样	接样日期	2026.06.03~2026.06.04
检测人员	韦艺、黄金铃、吴海璐、刘付文玲、谢军、苏丽诗、黄媚、梁莉、陈艳萍、钱艳娴、叶颖诗、邓书宗、吴浩、余协阳	检测日期	2026.06.04~2026.06.09

四、检测内容

4.1 检测点位、检测因子及频次

表 1 检测项目及检测频次一览表

检测项目类别	检测点位	检测项目	检测频次
废水	生活污水 1#排放口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油类	1 天 1 次
	厨房生活污水 2#排放口		
有组织废气	A 栋喷漆工序 DA003 废气处理前采样口	总 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	1 天 1 次
	A 栋喷漆工序 DA003 废气排放口	总 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物	



表 1 检测项目及检测频次一览表 (续)

检测项目类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	A 栋喷漆工序 DA004 废气处理前采样口	总 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	1 天 1 次
	A 栋喷漆工序 DA004 废气排放口	总 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物	
	A 栋喷漆工序 DA002 废气处理前采样口	总 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	
	A 栋喷漆工序 DA002 废气排放口	总 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物	
	A 栋造粒工序 DA001 废气处理前采样口	非甲烷总烃	
	A 栋造粒工序 DA001 废气排放口	非甲烷总烃、臭气浓度	
	B 栋丝印、移印工序 DA005 废气处理前采样口	总 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	
	B 栋丝印、移印工序 DA005 废气排放口		
	C 栋点胶、丝印、烫金工序 DA007 废气处理前采样口	总 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	
	C 栋点胶、丝印、烫金工序 DA007 废气排放口		
	C 栋注塑工序 DA006 废气处理前采样口	非甲烷总烃	
	C 栋注塑工序 DA006 废气排放口	非甲烷总烃、臭气浓度	
	D 栋注塑、吹塑工序 DA008 废气处理前采样口 1、2	非甲烷总烃	
	D 栋注塑、吹塑工序 DA008 废气排放口	非甲烷总烃、臭气浓度	
	E 栋点胶、丝印、烫金工序 DA010 废气处理前采样口	总 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	
	E 栋点胶、丝印、烫金工序 DA010 废气排放口		
	E 栋注塑工序 DA009 废气处理前采样口	非甲烷总烃	
	E 栋注塑工序 DA009 废气排放口	非甲烷总烃、臭气浓度	
发电机废气排放口	氮氧化物、烟气黑度、二氧化硫、颗粒物		
厨房油烟排放口	油烟		



表 1 检测项目及检测频次一览表 (续)

检测项目类别	检测点位	检测项目	检测频次
无组织废气	厂界无组织废气上风向参照点 1#	非甲烷总烃、总 VOCs、颗粒物、 臭气浓度	1 天 1 次
	厂界无组织废气下风向监控点 2#		
	厂界无组织废气下风向监控点 3#		
	厂界无组织废气下风向监控点 4#		
	A 栋车间门口外 1 米处厂区内无 组织废气监控点 5#	非甲烷总烃	
	造粒车间门口外 1 米处厂区内无 组织废气监控点 6#		
	B 栋车间门口外 1 米处厂区内无 组织废气监控点 7#		
	C 栋车间门口外 1 米处厂区内无 组织废气监控点 8#		
	D 栋车间门口外 1 米处厂区内无 组织废气监控点 9#		
	E 栋车间门口外 1 米处厂区内无 组织废气监控点 10#		
噪声	厂界外东面 1 米处	厂界噪声（昼间、夜间）	1 天 2 次

4.2 检测方法、仪器及方法检出限

表 2 检测分析方法、仪器及检出限一览表

检测项目类别	检测项目	检测方法	仪器名称/型号/编号	方法检出限
废水	pH 值	《水质 PH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	便携式 pH 计 /PHB-4/E0492	—
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	电子天平/FA2004B /E0216、电热恒温鼓风干燥箱/101-2SB/E0050	—
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	滴定管/50ml/E0337、标准 COD 消解仪 /HP-609B-12/E0513	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	生化培养箱/SPX-250B /E0207、溶解氧测定仪 /JPSJ-605F/E0256	0.5mg/L



表 2 检测分析方法、仪器及检出限一览表（续）

检测项目类别	检测项目	检测方法	仪器名称/型号/编号	方法检出限
废水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 /TU-1810PC/E0352	0.025mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 /EU-2600N/E0448、电热式压力蒸汽灭菌器 /XFH-30CA/F0154	0.05mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 /EU-2600N/E0448、电热式压力蒸汽灭菌器 /XFH-30CA/F0154	0.01mg/L
	动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外分光测油仪 /OIL460/E0416	0.06mg/L
有组织废气	苯	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB 44/814-2010 附录 D VOCs 监测方法	气相色谱仪 /TRACE1600/E0428	0.01mg/m ³
	甲苯			0.01mg/m ³
	二甲苯			0.01mg/m ³
	总 VOCs			0.01mg/m ³
	苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB 44/815-2010 附录 D VOCs 监测方法	气相色谱仪 /TRACE1600/E0428	0.01mg/m ³
	甲苯			0.01mg/m ³
	二甲苯			0.01mg/m ³
	总 VOCs			0.01mg/m ³
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017	气相色谱仪 /GC9800/E0311	0.07mg/m ³
	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单	电子天平 /FA2004B/E0199、电热恒温鼓风干燥箱 /101-2SB/E0049	20mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	—	10 无量纲



表 2 检测分析方法、仪器及检出限一览表 (续)

检测项目类别	检测项目	检测方法	仪器名称/型号/编号	方法检出限
有组织废气	烟气黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》 HJ 1287-2023	林格曼双筒测烟望远镜/LB-803/E0075	—
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017	大流量低浓度烟尘烟气测试仪 /SF-8600/E0506	3mg/m ³
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	大流量低浓度烟尘烟气测试仪 /SF-8600/E0506	3mg/m ³
	油烟	《固定污染源废气油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 HJ 1077-2019	红外分光测油仪 /OIL460/E0416	0.1mg/m ³
无组织废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	低浓度恒温恒湿称量设备、/NVN-800S /E0058 电子天平 /HPB425i/E0013	—
	非甲烷总烃	《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	气相色谱仪 /GC9800/E0311	0.07mg/m ³
	总 VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB 44/814-2010 附录 D VOCs 监测方法	气相色谱仪 /TRACE1600/E0428	0.01mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	—	10 无量纲
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	声级计 /AWA5688/E0241	—

注：“—”表示无。



4.3 采样方法及仪器

表 3 采样方法及仪器一览表

检测项目类别	采样方法	仪器名称/型号/编号
废水	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019	——
有组织废气	《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007	大流量低浓度烟尘烟气测试仪/SF-8600/E0505/E0506、 双路 VOCs 采样器/ZR-3713 /E0293/E0358/E0465/E0466、
	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017	
	《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单	
	《恶臭污染环境监测技术规范》HJ 905-2017	
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	
	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001	
无组织废气	《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000	环境空气颗粒物综合采样器/ZR-3922/E0228/E0287/E0288/ E0289
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	
	《恶臭污染环境监测技术规范》HJ 905-2017	
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	——

注：“——”表示无。

五、检测结果

表4 废水检测结果表

检测点位	生活污水1#排放口				
样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果	标准限值
S26052102 A1-001	浅黄色、 明显气味、 微浊、 少量浮油	pH 值	无量纲	6.9	6.5~9
		悬浮物	mg/L	94	400
		化学需氧量	mg/L	284	500
		五日生化需氧量	mg/L	158	300
		氨氮	mg/L	26.2	45
		总氮	mg/L	44.0	70
		总磷	mg/L	2.94	8
		动植物油类	mg/L	2.07	100
检测点位	厨房生活污水2#排放口				
样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果	标准限值
S26052102 A1-002	浅黄色、 明显气味、 微浊、 少量浮油	pH 值	无量纲	6.8	6.5~9
		悬浮物	mg/L	77	400
		化学需氧量	mg/L	266	500
		五日生化需氧量	mg/L	144	300
		氨氮	mg/L	22.2	45
		总氮	mg/L	38.6	70
		总磷	mg/L	2.66	8
		动植物油类	mg/L	3.03	100
备注	1、参照标准：广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准的较严值； 2、水温：（1#）23.7℃，（2#）24.1℃； 3、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。				

表 5 有组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	检测项目	检测结果		标准限值	
				排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
A 栋喷漆工序 DA003 废气处理前采样口	Q26052102 A1-004	24821	苯	0.04	9.9×10 ⁻⁴	—	—
			甲苯	28.0	0.69	—	—
			二甲苯	25.7	0.64	—	—
			总 VOCs	67.0	1.7	—	—
	Q26052102 A1-001/002 /003	24821	非甲烷总烃	54.6	—	—	—
A 栋喷漆工序 DA003 废气排放口	Q26052102 A1-008	24257	苯	0.02	4.9×10 ⁻⁴	1	0.2*
			甲苯	1.26	3.1×10 ⁻²	甲苯二甲苯合计： 20	甲苯二甲苯合计： 0.5*
			二甲苯	0.97	2.4×10 ⁻²		
			总 VOCs	6.15	0.15	30	1.4*
	Q26052102 A1-005/006 /007	24257	非甲烷总烃	5.2	—	80	—
备注	Q26052102 A1-009/010 /011	24625	颗粒物	<20	0.25	120	2.0 ^a
	1、参照标准：苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs 参照广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）表 1 排气筒 VOCs 第 II 时段排放限值，非甲烷总烃参照广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，颗粒物参照广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准； 2、样品状态：（苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs）TA 管/保存完好，（非甲烷总烃）气袋/保存完好，（颗粒物）滤筒/保存完好； 3、非甲烷总烃、颗粒物检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值； 4、排气筒高度：18 米，治理设施：水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧； 5、去除率：（总 VOCs）91.0%，（非甲烷总烃）90.7%； 6、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》1 号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017 规定，采用此标准测定浓度小于等于 20mg/m³ 时，测定结果表述为“<20”，参照《环境空气质量监测规范》（试行）国家环保局公告，2007 年第 4 号，速率均按照检出限 50% 计算所得； 7、“*”表示该排气筒高度达不到标准要求的高出周围 200 米半径范围的建筑 5 米以上时，其排放速率限值按表列对应排放速率的 50% 执行； 8、“a”表示排气筒高度处于表列两高度之间时，且未高出周围 200m 半径范围的最高建筑 5m 以上，其排放速率限值按表列的内插法计算结果的 50% 执行； 9、“—”表示无； 10、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。						

表 6 有组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目	检测结果		标准限值	
				排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
A 栋喷漆工 序 DA004 废气处理前 采样口	Q26052102 A1-015	43236	苯	0.08	3.5×10 ⁻³	—	—
			甲苯	22.3	0.96	—	—
			二甲苯	24.2	1.0	—	—
			总 VOCs	67.6	2.9	—	—
	Q26052102 A1-012/013 /014	43236	非甲烷 总烃	59.0	—	—	—
A 栋喷漆工 序 DA004 废气排放口	Q26052102 A1-019	39637	苯	0.02	7.9×10 ⁻⁴	1	0.2*
			甲苯	1.37	5.4×10 ⁻²	甲苯二甲 苯合计： 20	甲苯二甲 苯合计： 0.5*
			二甲苯	1.18	4.7×10 ⁻²		
			总 VOCs	6.38	0.25	30	1.4*
	Q26052102 A1-016/017 /018	39637	非甲烷 总烃	5.54	—	80	—
	Q26052102 A1-020/021 /022	38872	颗粒物	<20	0.39	120	2.0 ^a
备注	1、参照标准：苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs 参照广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）表 1 排气筒 VOCs 第 II 时段排放限值，非甲烷总烃参照广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，颗粒物参照广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准； 2、样品状态：（苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs）TA 管/保存完好，（非甲烷总烃）气袋/保存完好，（颗粒物）滤筒/保存完好； 3、非甲烷总烃、颗粒物检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值； 4、排气筒高度：18 米，治理设施：水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧； 5、去除率：（总 VOCs）91.3%，（非甲烷总烃）91.4%； 6、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》1 号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017 规定，采用此标准测定浓度小于等于 20mg/m³ 时，测定结果表述为“<20”，参照《环境空气质量监测规范》（试行）国家环保局公告，2007 年第 4 号，速率均按照检出限 50%计算所得； 7、“*”表示该排气筒高度达不到标准要求的高出周围 200 米半径范围的建筑 5 米以上时，其排放速率限值按表列对应排放速率的 50%执行； 8、“a”表示排气筒高度处于表列两高度之间时，且未高出周围 200m 半径范围的最高建筑 5m 以上，其排放速率限值按表列的内插法计算结果的 50%执行； 9、“—”表示无； 10、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。						

表 7 有组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	检测项目	检测结果		标准限值	
				排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
A 栋喷漆工序 DA002 废气处理前采样口	Q26052102 A1-026	19991	苯	0.04	8.0×10 ⁻⁴	—	—
			甲苯	36.1	0.72	—	—
			二甲苯	50.2	1.0	—	—
			总 VOCs	92.0	1.8	—	—
	Q26052102 A1-023/024/ 025	19991	非甲烷总烃	86.1	—	—	—
A 栋喷漆工序 DA002 废气排放口	Q26052102 A1-030	26814	苯	0.02	5.4×10 ⁻⁴	1	0.2*
			甲苯	0.89	2.4×10 ⁻²	甲苯二甲苯合计： 20	甲苯二甲苯合计： 0.5*
			二甲苯	1.06	2.8×10 ⁻²		
			总 VOCs	5.85	0.16	30	1.4*
	Q26052102 A1-027/028/ 029	26814	非甲烷总烃	5.80	—	80	—
备注	Q26052102 A1-031/032/ 033	26709	颗粒物	<20	0.27	120	2.0 ^a
	1、参照标准：苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs 参照广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010) 表 1 排气筒 VOCs 第 II 时段排放限值，非甲烷总烃参照广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022) 表 1 挥发性有机物排放限值，颗粒物参照广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001) 第二时段二级标准； 2、样品状态：(苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs) TA 管/保存完好，(非甲烷总烃) 气袋/保存完好，(颗粒物) 滤筒/保存完好； 3、非甲烷总烃、颗粒物检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值； 4、排气筒高度：18 米，治理设施：水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧； 5、去除率：(总 VOCs) 91.5%，(非甲烷总烃) 91.0%； 6、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》1 号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017 规定，采用此标准测定浓度小于等于 20mg/m³ 时，测定结果表述为“<20”，参照《环境空气质量监测规范》(试行) 国家环保局公告，2007 年第 4 号，速率均按照检出限 50% 计算所得； 7、“*”表示该排气筒高度达不到标准要求的高出周围 200 米半径范围的建筑 5 米以上时，其排放速率限值按表列对应排放速率的 50% 执行； 8、“a”表示排气筒高度处于表列两高度之间时，且未高出周围 200m 半径范围的最高建筑 5m 以上，其排放速率限值按表列的内插法计算结果的 50% 执行； 9、“—”表示无； 10、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。						

表 8 有组织废气检测结果表

检测点位	A 栋造粒工序 DA001 废气处理前采样口					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-034/035/036	4671	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	18.2	——
检测点位	A 栋造粒工序 DA001 废气排放口					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-037/038/039	5591	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	5.23	60
Q26052102A1-040/041/042		臭气浓度		无量纲	630	2000
备注	1、参照标准：非甲烷总烃参照《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)（含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值，臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表 2 恶臭污染物排放标准值； 2、样品状态：（非甲烷总烃）气袋/保存完好，（臭气浓度）气袋/保存完好； 3、非甲烷总烃检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值； 4、臭气浓度为采集 3 个样品的最大值； 5、排气筒高度：18 米，治理设施：水喷淋+活性炭吸附； 6、排气筒高度位于两种高度之间的，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度，故项目臭气浓度有组织排放参照排气筒高度 15 米的恶臭污染物排放标准值； 7、“——”表示无； 8、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。					

表9 有组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目	检测结果		标准限值	
				排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
B 栋丝印、移印工序 DA005 废气处理前采样口	Q26052102 A1-046	13763	苯	0.05	6.9×10^{-4}	—	—
			甲苯	11.4	0.16	—	—
			二甲苯	17.2	0.24	—	—
			总 VOCs	37.6	0.52	—	—
	Q26052102 A1-043/044 /045	13763	非甲烷总烃	34.2	—	—	—
B 栋丝印、移印工序 DA005 废气排放口	Q26052102 A1-050	14388	苯	0.02	2.9×10^{-4}	1	0.2*
			甲苯	0.94	1.4×10^{-2}	甲苯二甲苯合计： 15	甲苯二甲苯合计： 0.8*
			二甲苯	1.16	1.7×10^{-2}		
			总 VOCs	6.54	9.4×10^{-2}	120	2.6*
	Q26052102 A1-047/048 /049	14388	非甲烷总烃	5.51	—	70	—
备注	1、参照标准：苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs 参照广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）表 2 凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第 II 时段排气筒 VOCs 排放限值，非甲烷总烃参照《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 1 大气污染物排放限值； 2、样品状态：（苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs）TA 管/保存完好，（非甲烷总烃）气袋/保存完好； 3、非甲烷总烃检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值； 4、排气筒高度：18 米，治理设施：二级活性炭吸附； 5、去除率：（总 VOCs）81.8%，（非甲烷总烃）83.2%； 6、“*”表示该排气筒高度达不到标准要求的高出周围 200 米半径范围的建筑 5 米以上时，其排放速率限值按表列对应排放速率的 50%执行； 7、“—”表示无； 8、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。						

表 10 有组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目	检测结果		标准限值	
				排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
C 栋点 胶、丝印、 烫金工序 DA007 废 气处理前 采样口	Q26052102 A1-054	6119	苯	0.04	2.4×10 ⁻⁴	—	—
			甲苯	14.1	8.6×10 ⁻²	—	—
			二甲苯	17.9	0.11	—	—
			总 VOCs	42.1	0.26	—	—
	Q26052102 A1-051/052 /053	6119	非甲烷 总烃	30.9	—	—	—
C 栋点 胶、丝印、 烫金工序 DA007 废 气排放口	Q26052102 A1-058	6262	苯	0.02	1.3×10 ⁻⁴	1	0.2*
			甲苯	1.37	8.6×10 ⁻³	甲苯二甲 苯合计: 15	甲苯二甲 苯合计: 0.8*
			二甲苯	1.40	8.8×10 ⁻³		
			总 VOCs	6.35	4.0×10 ⁻²	120	2.6*
	Q26052102 A1-055/056 /057	6262	非甲烷 总烃	5.43	—	70	—
备注	1、参照标准: 苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs 参照广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010) 表 2 凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷) 第 II 时段排气筒 VOCs 排放限值, 非甲烷总烃参照《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) 表 1 大气污染物排放限值; 2、样品状态: (苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs) TA 管/保存完好, (非甲烷总烃) 气袋/保存完好; 3、非甲烷总烃检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值; 4、排气筒高度: 18 米, 治理设施: 二级活性炭吸附; 5、去除率: (总 VOCs) 84.6%, (非甲烷总烃) 82.0%; 6、“*”表示该排气筒高度达不到标准要求的高出周围 200 米半径范围的建筑 5 米以上时, 其排放速率限值按表列对应排放速率的 50%执行; 7、“—”表示无; 8、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。						

表 11 有组织废气检测结果表

检测点位	C 栋注塑工序 DA006 废气处理前采样口					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-059/060/061	6308	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	26.7	——
检测点位	C 栋注塑工序 DA006 废气排放口					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-062/063/064	5210	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	5.66	60
Q26052102A1-065/066/067		臭气浓度		无量纲	630	2000
备注	1、参照标准：非甲烷总烃参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值，臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表 2 恶臭污染物排放标准值； 2、样品状态：气袋/保存完好； 3、非甲烷总烃检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值； 4、臭气浓度为采集 3 个样品的最大值； 5、排气筒高度：18 米，治理设施：二级活性炭吸附； 6、去除率：（非甲烷总烃）82.5%； 7、排气筒高度位于两种高度之间的，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度，故项目臭气浓度有组织排放参照排气筒高度 15 米的恶臭污染物排放标准值； 8、“——”表示无； 9、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。					

表 12 有组织废气检测结果表

检测点位	D 栋注塑、吹塑工序 DA008 废气处理前采样口 1					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-068/069/070	1841	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	29.5	——
检测点位	D 栋注塑、吹塑工序 DA008 废气处理前采样口 2					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-071/072/073	4772	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	31.4	——
检测点位	D 栋注塑、吹塑工序 DA008 废气排放口					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-074/075/076	7106	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	5.18	60
Q26052102A1-077/078/079		臭气浓度		无量纲	549	2000
备注	1、参照标准：非甲烷总烃参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值，臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表 2 恶臭污染物排放标准值； 2、样品状态：气袋/保存完好； 3、非甲烷总烃检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值； 4、臭气浓度为采集 3 个样品的最大值； 5、排气筒高度：18 米，治理设施：二级活性炭吸附； 6、去除率：（非甲烷总烃）82.0%； 7、排气筒高度位于两种高度之间的，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度，故项目臭气浓度有组织排放参照排气筒高度 15 米的恶臭污染物排放标准值； 8、“——”表示无； 9、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。					

表 13 有组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	标干流量 (m ³ /h)	检测项目	检测结果		标准限值	
				排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
E 栋点胶、丝印、烫金工序 DA010 废气处理前采样口	Q26052102 A1-083	7227	苯	0.04	2.9×10 ⁻⁴	—	—
			甲苯	8.78	6.3×10 ⁻²	—	—
			二甲苯	16.5	0.12	—	—
			总 VOCs	33.6	0.24	—	—
	Q26052102 A1-080/081/082	7227	非甲烷总烃	27.6	—	—	—
E 栋点胶、丝印、烫金工序 DA010 废气排放口	Q26052102 A1-087	6849	苯	0.02	1.4×10 ⁻⁴	1	0.2*
			甲苯	0.94	6.4×10 ⁻⁴	甲苯二甲苯合计： 15	甲苯二甲苯合计： 0.8*
			二甲苯	1.29	8.8×10 ⁻³		
			总 VOCs	6.20	4.2×10 ⁻²	120	2.6*
	Q26052102 A1-084/085/086	6849	非甲烷总烃	5.44	—	70	—
备注	1、参照标准：苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs 参照广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）表 2 凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第 II 时段排气筒 VOCs 排放限值，非甲烷总烃参照《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 1 大气污染物排放限值； 2、样品状态：（苯、甲苯、二甲苯、总 VOCs）TA 管/保存完好，（非甲烷总烃）气袋/保存完好； 3、非甲烷总烃检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值； 4、排气筒高度：18 米，治理设施：二级活性炭吸附； 5、去除率：（总 VOCs）82.5%，（非甲烷总烃）81.3%； 6、参照《环境空气质量监测规范》（试行）国家环保局公告，2007 年第 4 号，低于检出限浓度监测结果以 ND 报出，速率按照检出限 50% 计算所得； 7、“*”表示该排气筒高度达不到标准要求的高出周围 200 米半径范围的建筑 5 米以上时，其排放速率限值按表列对应排放速率的 50% 执行； 8、“—”表示无； 9、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。						

表 14 有组织废气检测结果表

检测点位	E 栋注塑工序 DA009 废气处理前采样口					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-088/089/090	13908	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	25.6	——
检测点位	E 栋注塑工序 DA009 废气排放口					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-091/092/093	12750	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	5.04	60
Q26052102A1-094/095/096		臭气浓度		无量纲	630	2000
备注	1、参照标准：非甲烷总烃参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值，臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表 2 恶臭污染物排放标准值； 2、样品状态：气袋/保存完好； 3、“——”表示无； 4、非甲烷总烃检测结果为等时间间隔 1 小时内采 3 个样品的平均值； 5、臭气浓度为采集 3 个样品的最大值； 6、排气筒高度：18 米，治理设施：二级活性炭吸附； 7、去除率：（非甲烷总烃）82.0%； 8、排气筒高度位于两种高度之间的，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度，故项目臭气浓度有组织排放参照排气筒高度 15 米的恶臭污染物排放标准值； 9、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。					

表 15 有组织废气检测结果表

检测点位	发电机废气排放口					
样品编号	标干流量 (m³/h)	检测项目		单位	检测结果	标准限值
——	——	烟气黑度		级	<1	≤1
——	1884	二氧化硫	排放浓度	mg/m³	11	500
排放速率			kg/h	2.1×10 ⁻²	3.5 ^a	
——		氮氧化物	排放浓度	mg/m³	24	120
			排放速率	kg/h	4.5×10 ⁻²	1.0 ^a
Q26052102A1 -121/122/123	1884	颗粒物	排放浓度	mg/m³	<20	120
			排放速率	kg/h	1.9×10 ⁻²	5.2 ^a
备注	1、参照标准：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物参照广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，烟气黑度参照广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第 4.3.2.8 条工业生产尾气确需燃烧排放的，其烟气黑度不得超过林格曼 1 级； 2、样品状态：（颗粒物）滤筒/保存完好； 3、检测结果为 1 小时内等时间间隔采 3 个样品的平均值； 4、排气筒高度：24 米，治理设施：水喷淋； 5、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》1 号修改单 GB/T 16157-1996/XG1-2017 规定，采用此标准测定浓度小于等于 20mg/m³ 时，测定结果表述为“<20”，参照《环境空气质量监测规范》（试行）国家环保总局公告，2007 年第 4 号，速率按照检出限 50%计算所得； 6、“a”表示排气筒高度处于表列两高度之间时，且未高出周围 200m 半径范围的最高建筑 5m 以上，其排放速率限值按表列的内插法计算结果的 50%执行； 7、本检测结果只对当时现场采集的样品负责；“——”表示无；					

表 16 有组织废气检测结果表

检测点位	厨房油烟排放口			
样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
Q26052102A1-124/125/126/127/128	油烟	mg/m³	0.7	2.0
备注	1、参照标准：《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表 2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度； 2、样品状态：不锈钢滤筒/保存完好； 3、排气筒高度：24 米，治理设施：静电式油烟净化器； 4、检测结果为连续采 5 个样品的有效值的平均值； 5、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。			

表 18 无组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	检测项目	单位	检测结果
厂界无组织废气 上风向参照点 1#	Q26052102A1-129	颗粒物	mg/m ³	0.104
厂界无组织废气 下风向监控点 2#	Q26052102A1-130		mg/m ³	0.261
厂界无组织废气 下风向监控点 3#	Q26052102A1-131		mg/m ³	0.248
厂界无组织废气 下风向监控点 4#	Q26052102A1-132		mg/m ³	0.278
标准限值				1.0
备注	1、参照标准：广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表 2 第二时段无组织排放监控浓度限值； 2、样品状态：滤膜/保存完好； 3、监控点 2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果； 4、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。			

表 17 无组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	检测项目	单位	检测结果
厂界无组织废气 上风向参照点 1#	Q26052102A1-133	总 VOCs	mg/m³	0.28
厂界无组织废气 下风向监控点 2#	Q26052102A1-134		mg/m³	0.63
厂界无组织废气 下风向监控点 3#	Q26052102A1-135		mg/m³	0.58
厂界无组织废气 下风向监控点 4#	Q26052102A1-136		mg/m³	0.63
标准限值				2.0
备注	1、参照标准：广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）表 2 无组织排放监控点 VOCs 浓度限值和广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）表 3 无组织排放监控点 VOCs 浓度限值的较严值； 2、样品状态：TA 管/保存完好； 3、监控点 2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果； 4、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。			

表 19 无组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	检测项目	单位	检测结果
厂界无组织废气 上风向参照点 1#	Q26052102A1-137/141/145/149	非甲烷总烃	mg/m³	0.23
厂界无组织废气 下风向监控点 2#	Q26052102A1-138/142/146/150		mg/m³	0.47
厂界无组织废气 下风向监控点 3#	Q26052102A1-139/143/147/151		mg/m³	0.48
厂界无组织废气 下风向监控点 4#	Q26052102A1-140/144/148/152		mg/m³	0.46
标准限值				4.0
备注	1、参照标准：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值； 2、样品状态：气袋/保存完好； 3、检测结果为 1 小时内等时间间隔采 4 个样品的平均值； 4、监控点 2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果； 5、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。			

表 20 无组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	检测项目	单位	检测结果
厂界无组织废气 上风向参照点 1#	Q26052102A1-153/157/161	臭气浓度	无量纲	<10
厂界无组织废气 下风向监控点 2#	Q26052102A1-154/158/162		无量纲	15
厂界无组织废气 下风向监控点 3#	Q26052102A1-155/159/163		无量纲	15
厂界无组织废气 下风向监控点 4#	Q26052102A1-156/160/164		无量纲	16
标准限值				20
备注	1、参照标准：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准； 2、样品状态：真空瓶/保存完好； 3、监控点 2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果； 4、当臭气浓度测定结果<10 时，以<10 表示； 5、检测结果为采集 3 个样品的最大值； 6、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。			


表 21 无组织废气检测结果表

检测点位	样品编号	检测项目	单位	检测结果
A 栋车间门口外 1 米处厂区内无组织废气监控点 5#	Q26052102A1-097/098/099/100	非甲烷总烃	mg/m ³	0.63
造粒车间门口外 1 米处厂区内无组织废气监控点 6#	Q26052102A1-101/102/103/104	非甲烷总烃	mg/m ³	0.68
B 栋车间门口外 1 米处厂区内无组织废气监控点 7#	Q26052102A1-105/106/107/108	非甲烷总烃	mg/m ³	0.74
C 栋车间门口外 1 米处厂区内无组织废气监控点 8#	Q26052102A1-109/110/111/112	非甲烷总烃	mg/m ³	0.68
D 栋车间门口外 1 米处厂区内无组织废气监控点 9#	Q26052102A1-113/114/115/116	非甲烷总烃	mg/m ³	0.70
E 栋车间门口外 1 米处厂区内无组织废气监控点 10#	Q26052102A1-117/118/119/120	非甲烷总烃	mg/m ³	0.76
标准限值				6
备注	1、参照标准：广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值两者较严值； 2、样品状态：气袋/保存完好； 3、检测结果为 1 小时内等时间间隔采 4 个样品的平均值； 4、监控点 5#、6#、7#、8#、9#、10#监测结果是未扣除参照值的结果； 5、本检测结果只对当时现场采集的样品负责。			

表 22 噪声检测结果

检测结果					单位：dB(A)
测点编号	检测点位	检测时段	主要声源	检测值 Leq	标准限值
1#	厂界外东面 1 米处	昼间	生产	62	65
		夜间	生产	51	55
备注	1、参照标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准； 2、本检测结果只对当时现场噪声的检测负责。				

六、采样布点及示意图

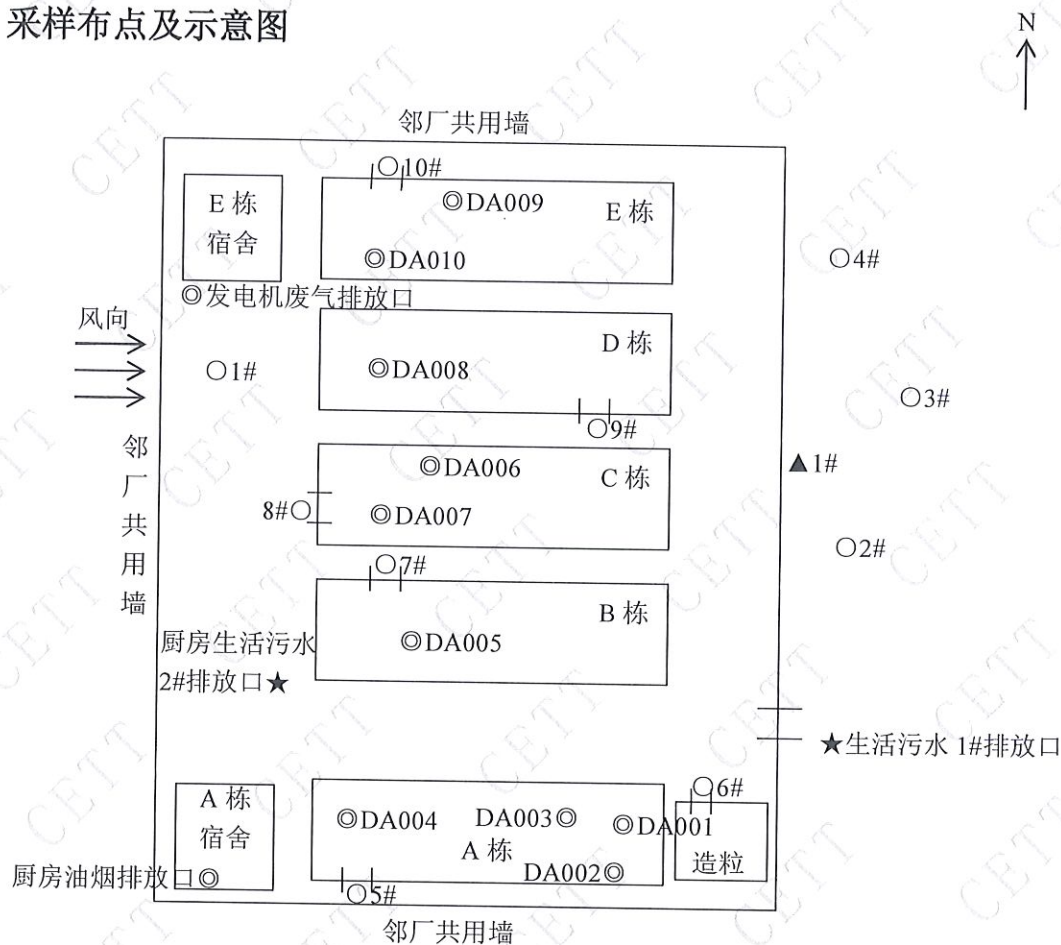

注：★为废水排放口；◎为有组织废气排放口；
○为无组织废气监测点，由于上风向参照点处为邻厂，故设在厂区内；
▲为厂界噪声监测点，厂界西面、南面、北面为邻厂共用墙，不具备监测条件，未监测。

报告结束