共享电源

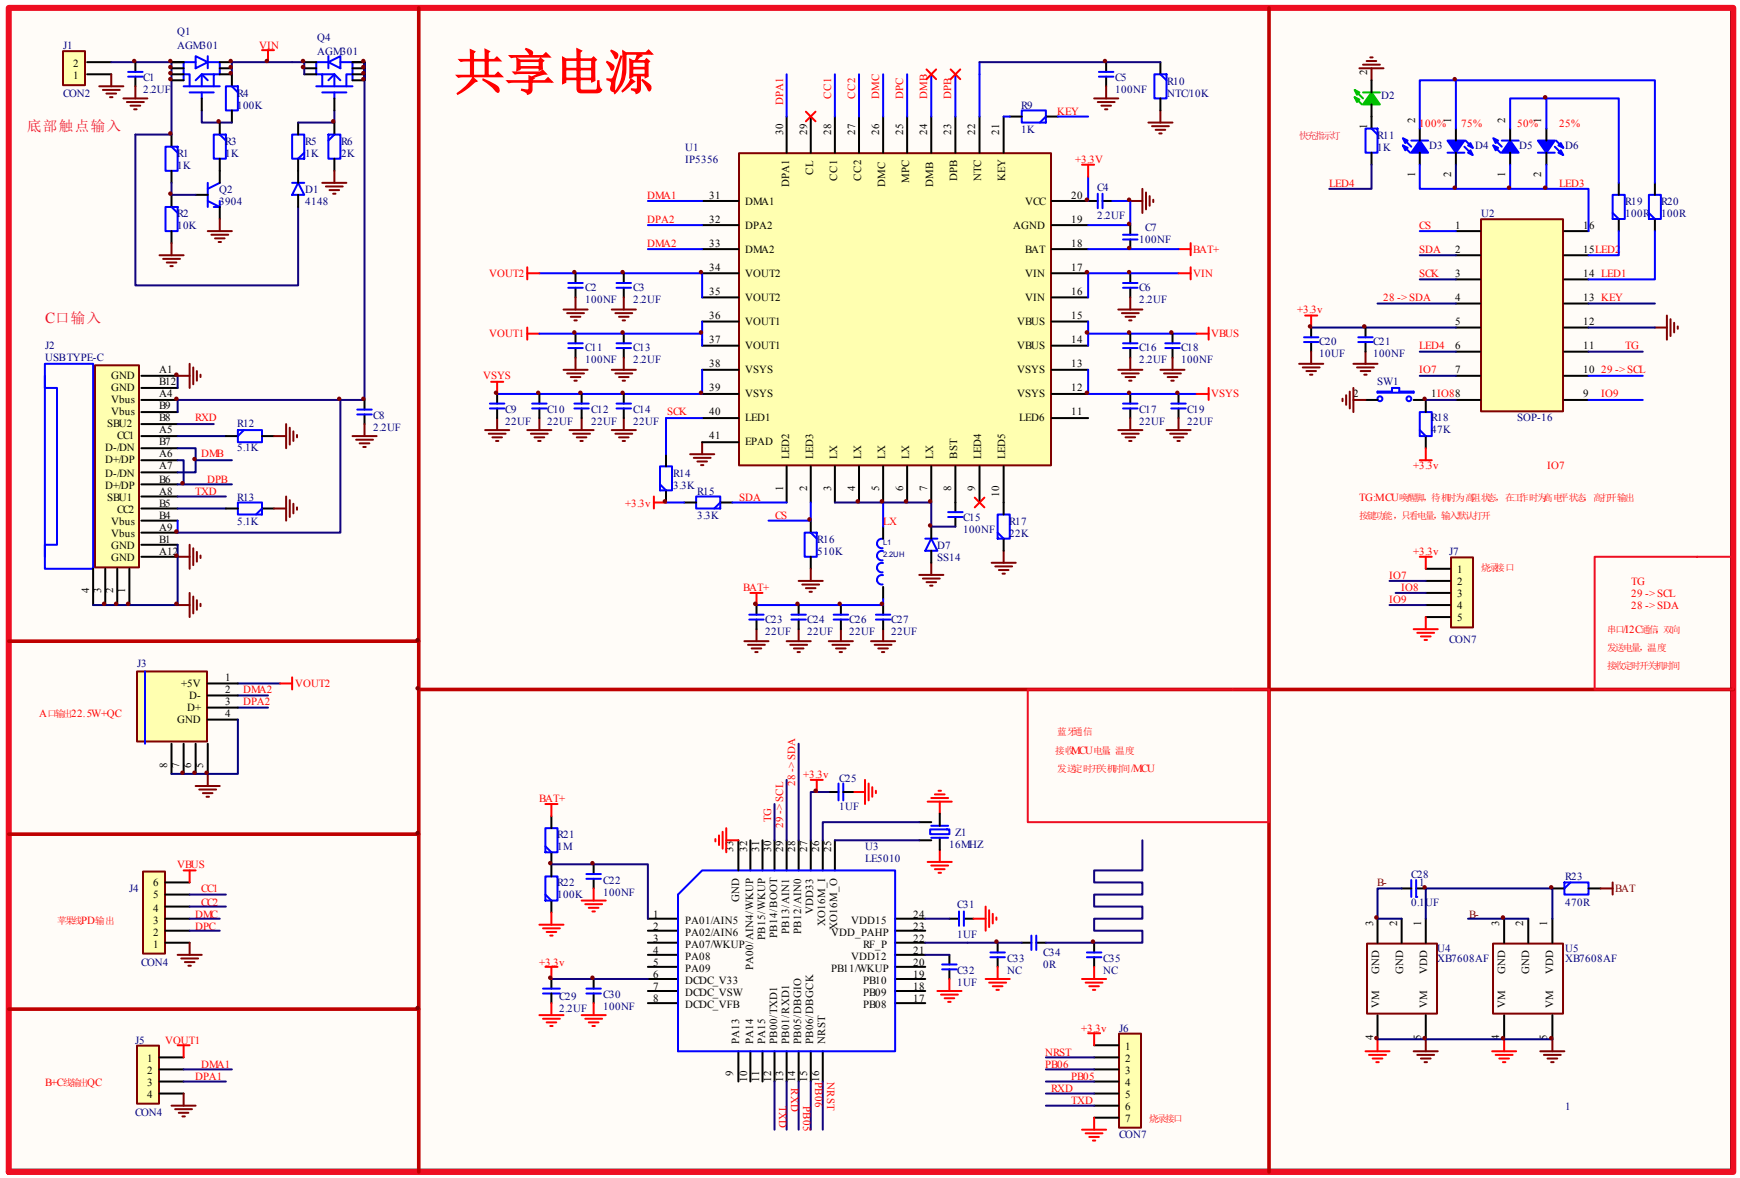
底部触点输入
C口输入
A口输出22.5W+QC
苹果快PD输出
B+C端输出QC
U1
IP5356
U2
SOP-16
U3
LE5010
J2
USBTYPE-C
CON2
CON4
CON7
蓝牙通信
接收MCU电量 温度
发送定时开关柳钉MCU
烧录接口
TG:MCU唤醒脚 待柳钉为高阻状态，在工作时为高电平状态 高时开输出
按键功能，只看电量，输入默认打开
TG
29 -> SCL
28 -> SDA
串口12C通信 双向
发送电量，温度
接收远时开关柳钉