
Matriz de Parámetros y Ejemplos

Parámetro	**Ejemplo 1**	**Ejemplo 2**	**Ejemplo 3**
1. Altura de capa	0.28 mm	0.20 mm	0.12 mm
2. Densidad de relleno	10%	15% - 20%	100%
3. Patrón de relleno	Rejilla (*Grid*)	Giroide (*Gyroid*)	Rectilíneo (*Rectilinear*)
4. Bucles de pared (Perímetros)	2 paredes	3 paredes	4 a 6 paredes
5. Capas superiores e inferiores	3 capas	4 a 5 capas	6 capas
6. Temperatura de boquilla (PLA)	200 °C	215 °C	225 °C


7. Temperatura de placa / cama	50 °C	60 °C	65 °C
8. Tipo de soporte	Deshabilitado (*Ninguno*)	Árbol (*Tree*)	Normal (*Grid*)
Análisis	Esta configuración reduce el tiempo de fabricación y no desperdicia material. Al rotar el modelo sobre su base plana más grande y establecer la temperatura a 50°C, aseguramos la adherencia a la placa y evitamos la implementación de soportes. La combinación de capa gruesa de 0.28mm y relleno ligero del 10% permite imprimir formas redondeadas y formas orgánicas como la escogida, mientras que las 3 capas superiores se encargan de cerrar la cabeza de forma limpia. El filamento PLA a 200°C influye de forma positiva en un acabado liso y sin agujeros.	Esta configuración es ideal para una impresión de alta calidad, soporte estructural y buen acabado en las curvas. La altura de capa de 0.20mm define mejor las líneas de la cara, mientras que el patrón Giroide al 15-20% junto con las 3 paredes le dan un peso interno ideal y resistencia uniforme en todas las partes. El uso de 4 a 5 capas superiores garantiza un techo liso y sellado en su cabeza esférica, mientras que las temperaturas de 215°C y 60°C mejoran la fusión y la adherencia a la cama. Finalmente, el soporte tipo árbol es la mejor opción para imprimir brazos y superficies con relieves.	Esta configuración está orientada a la máxima resistencia mecánica y un acabado superficial de alta calidad. Al utilizar un 100% de relleno, 4 a 6 paredes y capas delgadas (0.12 mm), se obtiene una pieza sólida e ideal para uso funcional o de carga. La mayor temperatura de boquilla (225 °C) y cama (65 °C) optimiza la cohesión entre capas y la adherencia. Sin embargo, aumenta el tiempo de impresión y el consumo de material, además de requerir soportes normales para geometrías complejas.

Imágenes


1)

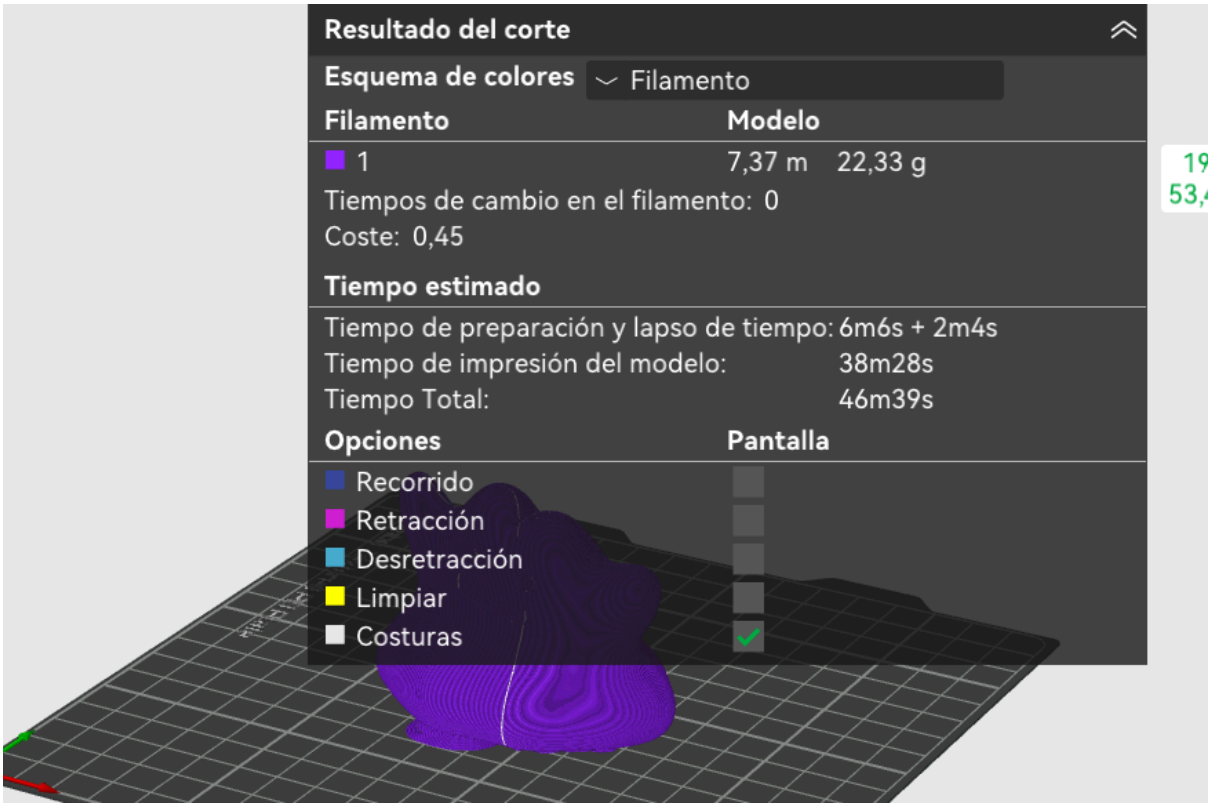

2)

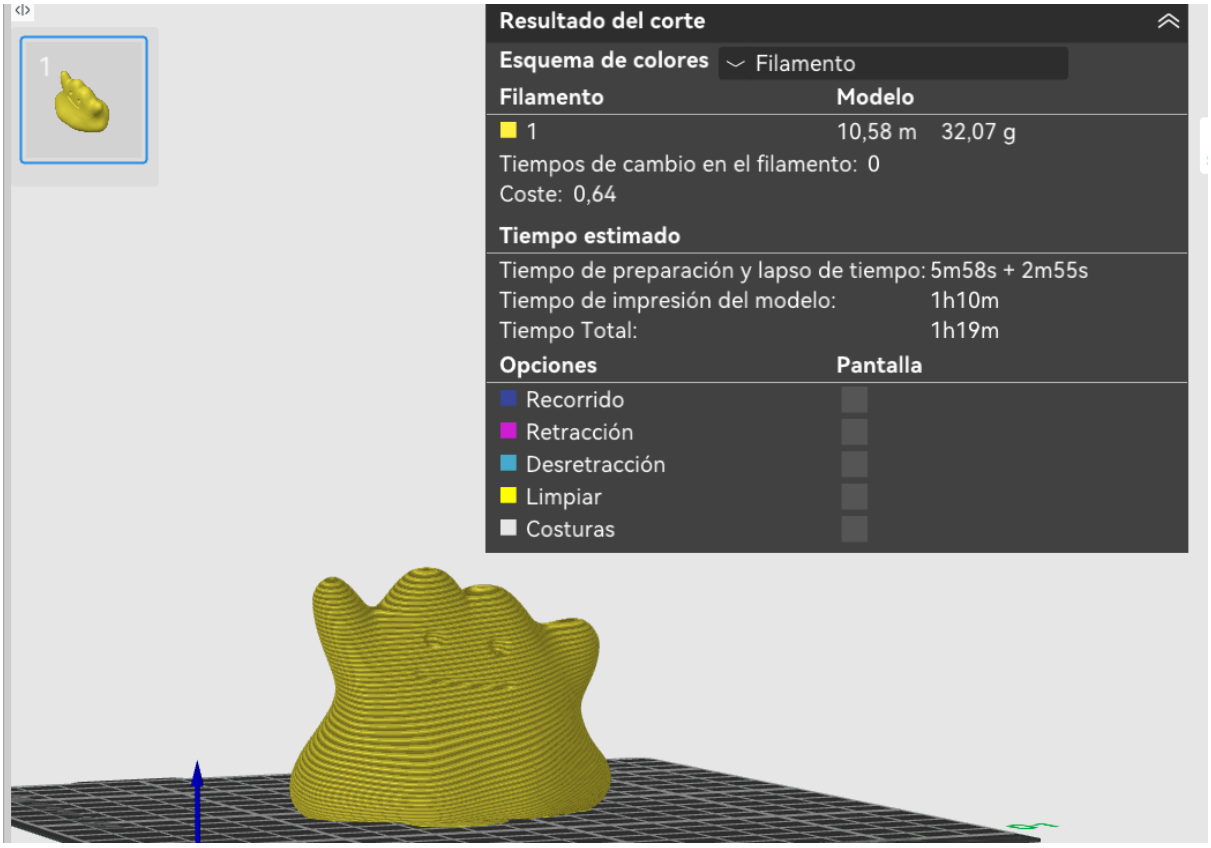

3)

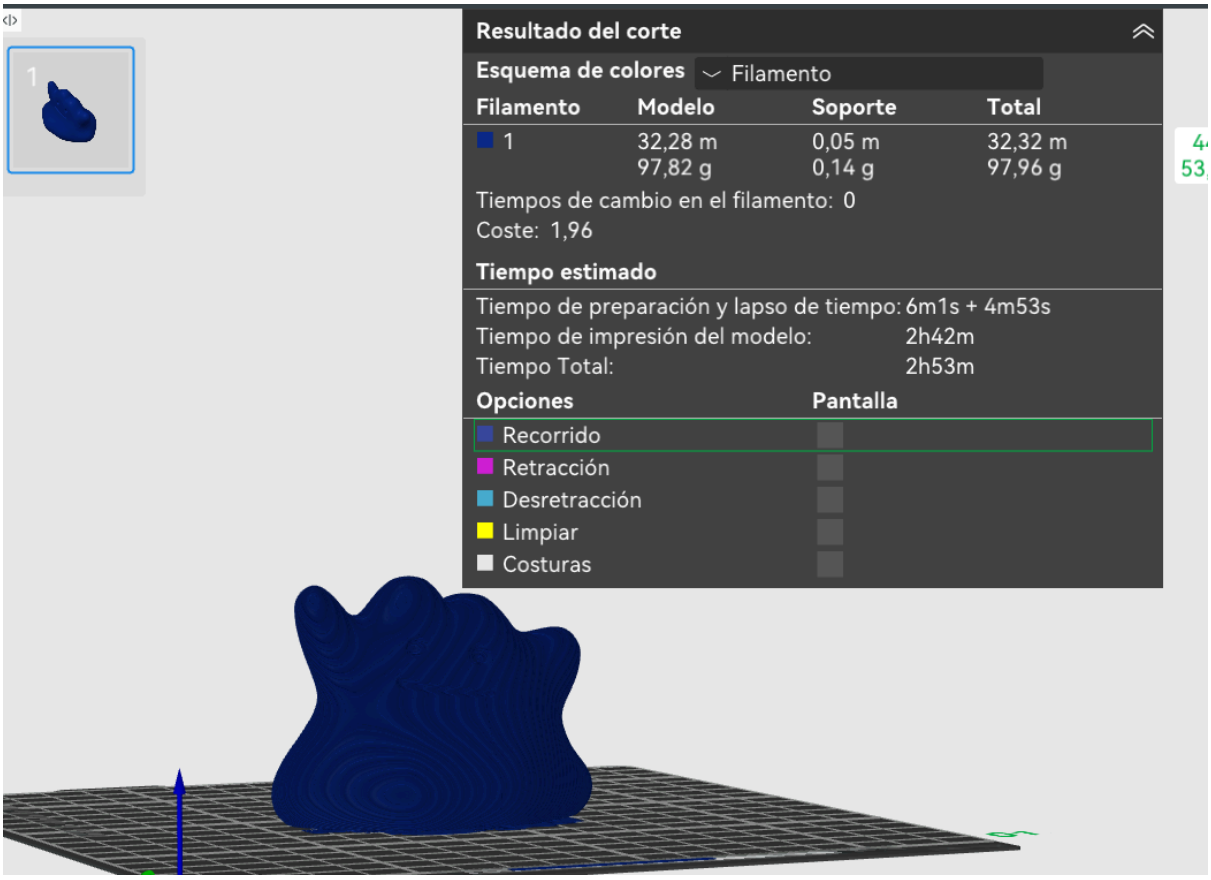
Resultado del corte
Esquema de colores
Filamento
Filamento
Modelo
Soporte
Total
1
32,28 m
97,82 g
0,05 m
0,14 g
32,32 m
97,96 g
Tiempos de cambio en el filamento: 0
Coste: 1,96
Tiempo estimado
Tiempo de preparación y lapso de tiempo: 6m1s + 4m53s
Tiempo de impresión del modelo: 2h42m
Tiempo Total: 2h53m
Opciones
Pantalla
Recorrido
Retracción
Desretracción
Limpiar
Costuras