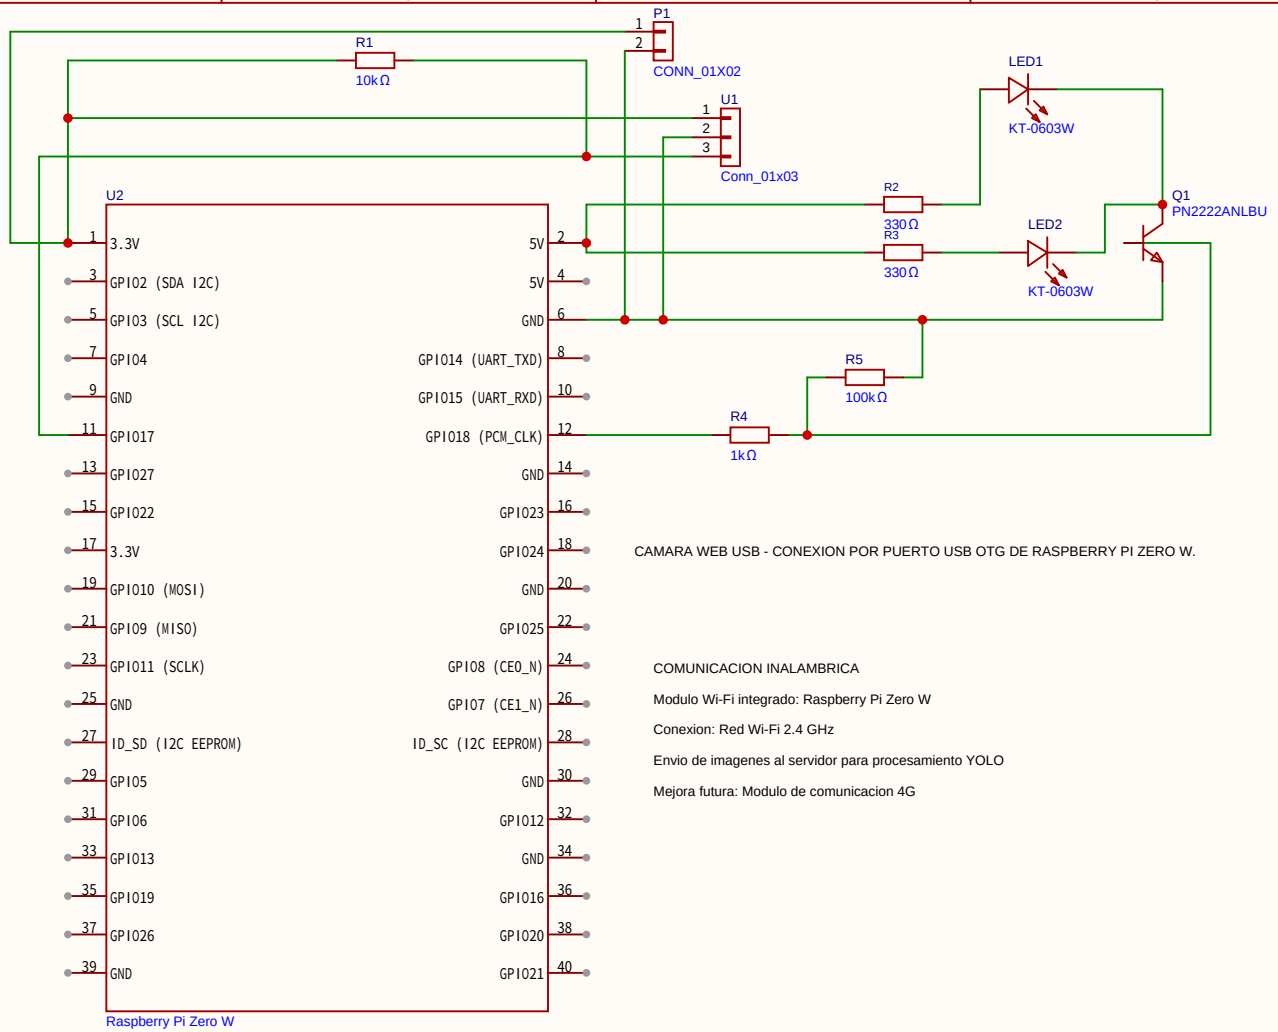


CAMARA WEB USB - CONEXION POR PUERTO USB OTG DE RASPBERRY PI ZERO W.

COMUNICACION INALAMBRICA

Modulo Wi-Fi integrado: Raspberry Pi Zero W

Conexion: Red Wi-Fi 2.4 GHz

Envio de imagenes al servidor para procesamiento YOLO

Mejora futura: Modulo de comunicacion 4G

ALIMENTACION DEL SISTEMA

Fuente externa regulada: 5 V DC / 2.5 A o superior

Conexion: Puerto micro-USB PWR IN de Raspberry Pi Zero W

Camara web: Puerto USB de datos mediante adaptador OTG

Schematic	Schematic1	Create at	2026-10-28
		Update at	2026-10-29
Board	Board1	Page	P1
Drawn		LESL Detector_Spodoptera_Frugiperda_copy	
Reviewed			
		Version	Size / Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0	A4 / EasyEDA.com