
1 Sensor óptico (pinza)



2 Acople AC y referencias 1.32 V




3–6 Buffer, preamp, Sallen–Key, final (LM324)




7 Protección ADC (Punto 6 –> GPIO1)



8 ESP32-C3 SuperMini, TFT 1.3 y buzzer

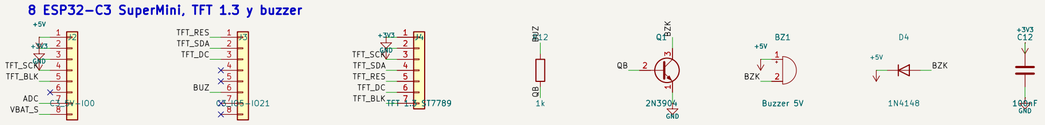

9 Energía: LiPo –> TP4056 –> interruptor –> MT3608 5V

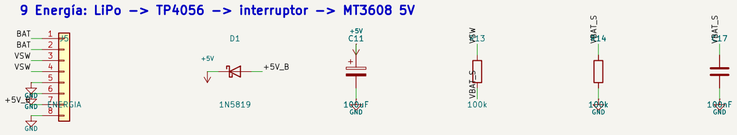

10 Puntos de prueba (osciloscopio)



PWR_FLAG: rieles alimentados desde módulos externos (TP4056, MT3608, LDO del SuperMini)



Conexiones por etiqueta de red. Valores: 01_analogico/ppg.cir

ITM – Circuitos Electricos II

Sheet: /

File: medidor_ppg.kicad_sch

Title: Medidor de ritmo cardiaco PPG – LM324 + ESP32-C3

Size: A2	Date: 2026-11-06	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1