




Capítulo 6: VLAN

Routing entre VLAN con router-on-a-stick

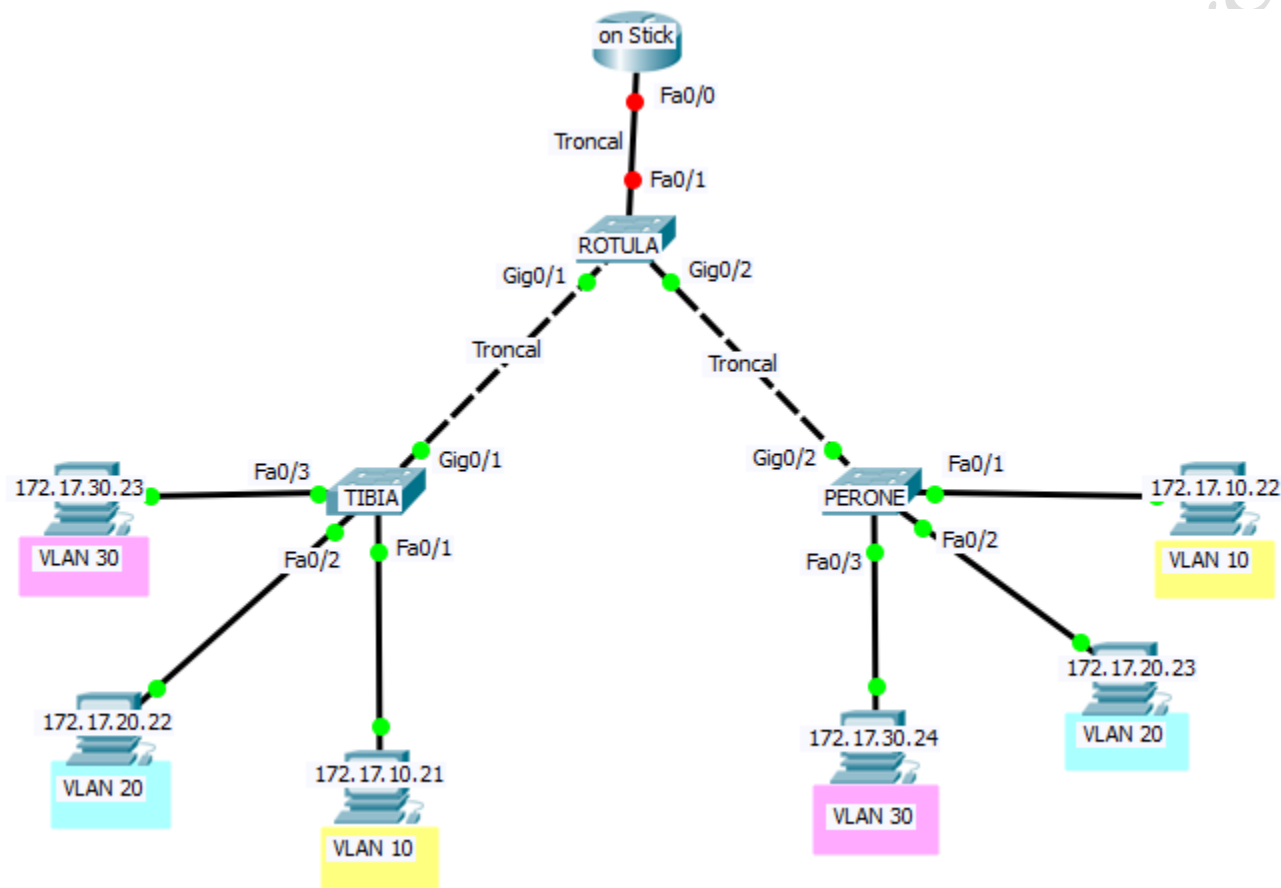

1.- ¿Qué es necesario configurar en cada uno de los switch?

TIBIA	ROTULA	PERONE

1.- El switch **TIBIA** se encuentra configurado así como cada una de las computadoras.

2.- Configurar **ROTULA** y **PERONE**.

3.- Asociar las interfaces a las vlans en **PERONE**.

5.- Configurar el enrutador

```
onStick(config)#int f0/0  
onStick(config-if)#no sh
```

```
onStick(config-if)#int f0/0.10  
onStick(config-subif)#encapsulation dot1q 10  
onStick(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

```
onStick(config-subif)#int f0/0.20  
onStick(config-subif)#encapsulation dot1q 20  
onStick(config-subif)#ip address 172.17.20.1 255.255.255.0
```

```
onStick(config-subif)#int f0/0.30  
onStick(config-subif)#encapsulation dot1q 30  
onStick(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
```