




Capítulo 6: VLAN

Routing entre VLAN con switch multicapa

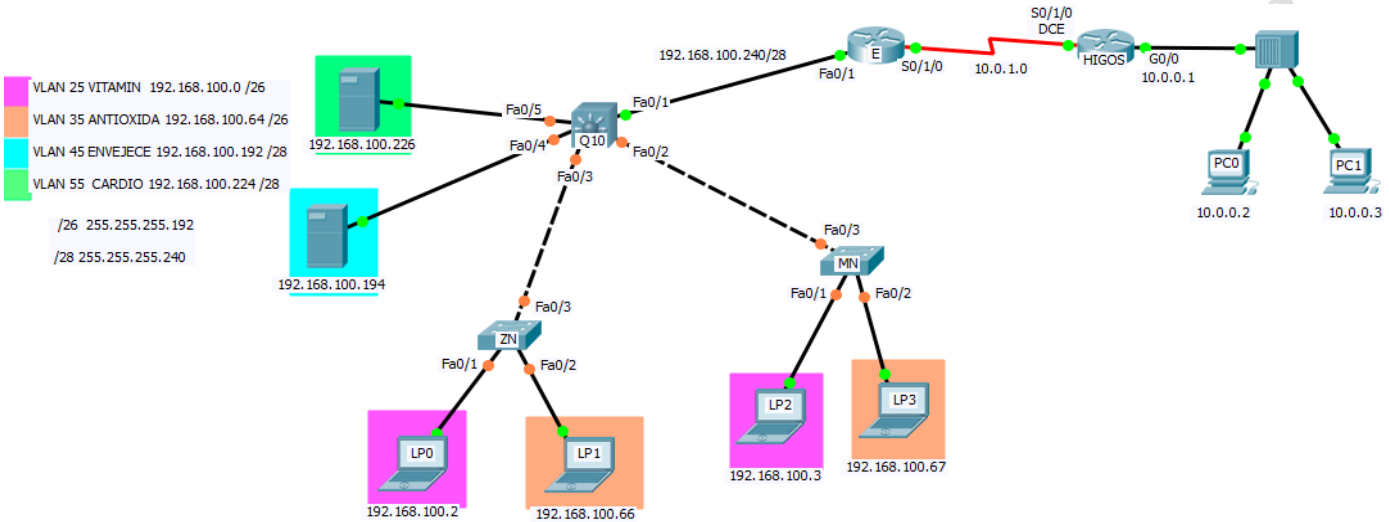

Routing entre VLAN multicapa

1. ¿Qué es necesario configurar en cada uno de los dispositivos?

ZN	MN
Q10	
<ul style="list-style-type: none">• Vlan's 25, 35, 45 y 55• Asignando IP's a las vlan que serán los Gateway de las PC's (SVI, Interfaz Virtual del Switch. VLAN enrutada de manera virtual)• Funcionamiento de capa 3• Interfaces troncales• Interfaces en modo access• Interfaz conectada al enrutador	

- Protocol de enrutamiento

E

M. en C. Gabriela Azucena Campos García