
设备名称：激光器 - 808 nm

1. 设备图片：



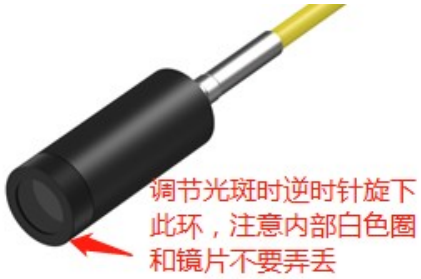

2. 存放地点：8#2014

3. 关键性能参数（文字或者图片快照）：

808 nm, 1 – 3 W, SMA 输出，准直径


防护眼镜：（确认下，放在激光器上面）


4. 购买链接：

https://item.taobao.com/item.htm?from=detail&id=625491593807&mi_id=0000Wq3OWHI5TYjsiqKIL1ysisGlZOnMF9KOp7m-UsKzZDA&spm=tbpc.orderdetail.suborder_itemtitle.1.7be96aa6PSm8ib&skuId=5074375366415

5. 驱动与控制软件、参数手册（若有）：

VCL-808nmM0-1W, VCL-808nmM0-2W, VCL-808nmM0-3W, VCL-808nmM0-3.5W

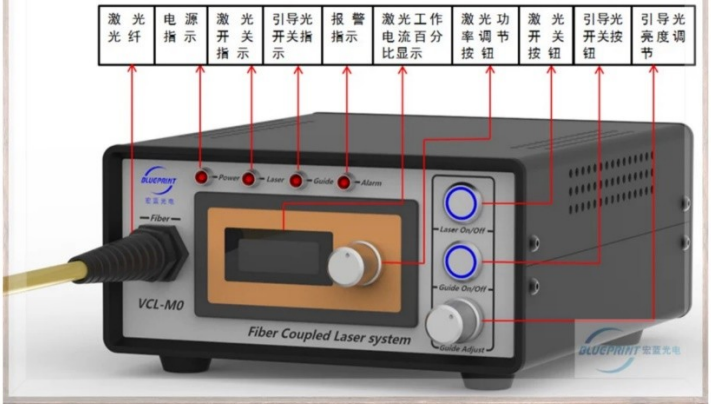

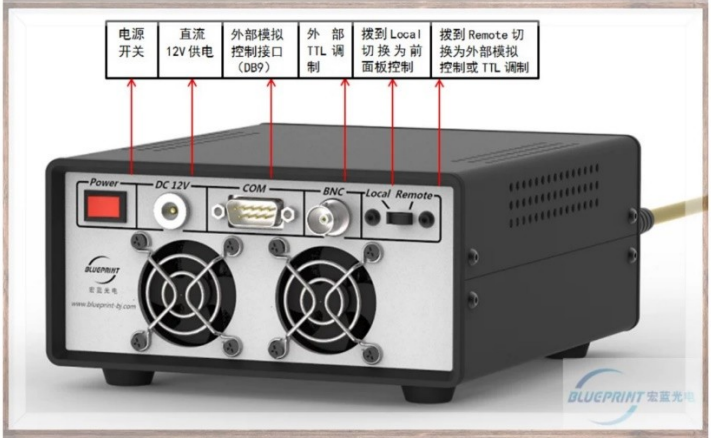

一、设备特点

1. 激光器系统采用12V直流输出适配器或12V电池供电，功耗低，光电转换效率高
2. 体积小巧，节省空间，方便搬运
3. 集激光器、激光驱动、驱动控制、温度控制、散热于一体
4. 可根据客户需求添加红色引导光（因808nm激光为近红外激光,肉眼可视性较差），并且可根据需要调节引导光亮度和控制引导光开关（默认无引导光）
5. 前面板旋钮调节激光输出功率，按钮控制激光开关，也可切换控制方式为外部提供TTL信号控制激光开关
6. 可接受客户提供的外部模拟电压信号（0~5V）实现对激光0~满功率调节（此功能默认不启用）
7. 激光器采用光纤耦合输出,可根据客户的实际应用要求匹配相应的镜头来达到不同参数要求的光斑

二、参数

参数表					
型号	VCL-808nmM0-0.5W	VCL-808nmM0-2W	VCL-808nmM0-2W	VCL-808nmM0-3W	VCL-808nmM0-3.5W
波长	808+/-3nm				
输出功率	0~0.5W可调	0~1W可调	0~2W可调	0~3W可调	0~3.5W可调
电流调节步长	1%或0.2%（默认为1%）				
功率稳定性	3%@2hours				
引导光	红色引导光（可添加，默认无此功能）				
光纤芯径	200um或400um				
光纤连接器	SMA905或FC/PC（默认为SMA905）				
光纤长度	1米（400um芯径时长度可定制）				
供电方式	直流供电（电源要求：输出电压12V，最大可输出电流>5A）				
外部TTL调制	高电平（+5V）激光开启，低电平（0V）激光关闭，调制频率<1kHz；悬空 = 低电平				
散热方式	风冷				
外形尺寸（mm）	长x宽x高：176x149.6x77.9mm				
工作温度	20 to 35 ° C				
存储温度	0 to 50 ° C				
预期寿命	>15000小时				
质保	1 年				

三、系统外形尺寸图

