
设备名称：硅探测器 1337-66BR

1. 设备图片：

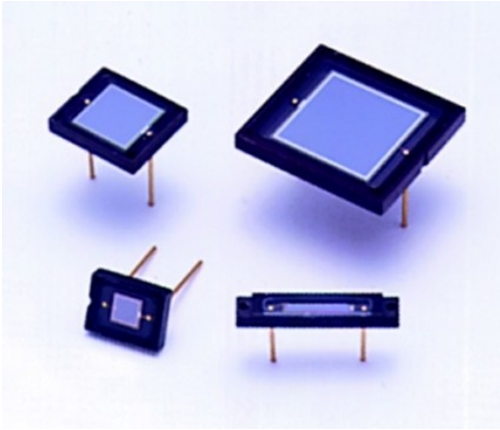

2. 存放地点：光电楼 109

3. 关键性能参数（文字或者图片快照）：

硅探测器，320 - 1100 nm，上升时间 1 μs，33 mm^2

4. 购买链接：

【淘宝】7 天无理由退货 https://e.tb.cn/h.Reqi7vRoS2h6Mdg?tk=eOpH5v1crvy

HU006 「S1337-66BR S1337-66BQ S1337 系列滨松传感器 硅光电池 欢迎咨询」点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开

5. 驱动与控制软件、参数手册（包括 PDF 附件）：

简要说明（或者截图）即可，其余手册发送 PDF 附件给我。

■ General ratings / Absolute maximum ratings

Type No.	Dimensional outline/ Window material *	Package (mm)	Active area size (mm)	Effective active area (mm^2)	Absolute maximum ratings		
					Reverse voltage V_R Max. (V)	Operating temperature Topr (°C)	Storage temperature Tstg (°C)
S1337-16BQ	①/Q	2.7 × 15	1.1 × 5.9	5.9	5	-20 to +60	-20 to +80
S1337-16BR	②/R						
S1337-33BQ	③/Q	6 × 7.6	2.4 × 2.4	5.7			
S1337-33BR	④/R						
S1337-66BQ	⑤/Q	8.9 × 10.1	5.8 × 5.8	33			
S1337-66BR	⑥/R						
S1337-1010BQ	⑦/Q	15 × 16.5	10 × 10	100			
S1337-1010BR	⑧/R						

■ Electrical and optical characteristics (Typ. Ta=25 °C, unless otherwise noted)

Type No.	Spectral response range λ (nm)	Peak sensitivity wavelength λp (nm)	Photo sensitivity S (A/W)					Short circuit current Isc 100 lx		Dark current I_D V_R=10 mV Max. (pA)	Temp. coefficient of I_D T_{CID} (times/° C)	Rise time tr V_R=0 V R_L=1 kΩ (μs)	Terminal capacitance Ct V_R=0 V f=10 kHz (pF)	Shunt resistance Rsh V_R=10 mV		NEP (W/$Hz^{1/2}$)
			λp	200 nm		He-Ne laser 633 nm	GaAs LED 930 nm	Min. (μA)	Typ. (μA)					Min. (GΩ)	Typ. (GΩ)	
				Min.	Typ.											
S1337-16BQ	190 to 1100	960	0.5	0.10	0.12	0.33	0.5	4.0	5.3	50	1.15	0.2	65	0.2	0.6	1.0×10^{-14}
S1337-16BR	320 to 1100		0.62	-	-	0.4	0.6	4.4	6.2							8.4×10^{-15}
S1337-33BQ	190 to 1100		0.5	0.10	0.12	0.33	0.5	4.0	5.0	30		0.2	65	0.3	1	8.1×10^{-15}
S1337-33BR	320 to 1100		0.62	-	-	0.4	0.6	4.4	6.2							6.5×10^{-15}
S1337-66BQ	190 to 1100		0.5	0.10	0.12	0.33	0.5	20	27	100		1	380	0.1	0.4	1.3×10^{-14}
S1337-66BR	320 to 1100		0.62	-	-	0.4	0.6	22	33							1.0×10^{-14}
S1337-1010BQ	190 to 1100		0.5	0.10	0.12	0.33	0.5	65	78	200		3	1100	0.05	0.2	1.8×10^{-14}
S1337-1010BR	320 to 1100		0.62	-	-	0.4	0.6	70	95							1.5×10^{-14}


* Window material Q: quartz glass, R: resin coating

SOLID STATE DIVISION

HAMAMATSU

Si photodiode S1337 series

■ Spectral response

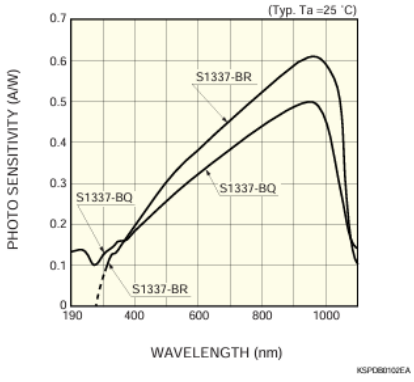

■ Photo sensitivity temperature characteristic

