


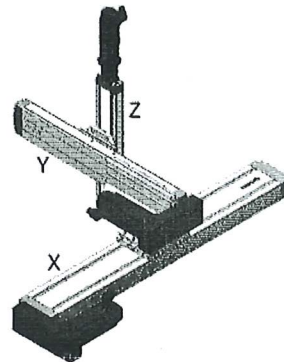


Technical shipping information / Technische Lieferinformation

rexroth CNR: R030H00073 TYP: S4H-3SA-20-2 CS: 1013609306 000010 19				Bosch Rexroth AG D-97419 Schweinfurt Made in Germany MNR: R030H00073 FD: 238 (7210)			
Smax(mm)	u(mm/U)	Vmax(m/s)	amax(m/s²)	M1max(Nm)	d		i

The given values describe the mechanical limit of the axis /
 Die angegebenen Werte beschreiben die mechanischen Grenzwerte der Achse

CNR Customer part number
 Kundenmaterialnummer
 MNR Part number
 Materialnummer
 TYP Type code
 Typkurzbezeichnung
 CS Customer information
 Kundeninformation
 FD Date of production
 Fertigungsdatum
 Smax Max. stroke
 Max. Verfahrbereich
 u Lead constant (mm/rev.)
 Vorschubkonstante (mm/U)
 vmax Max. travel speed
 Max. Geschwindigkeit
 amax Max. Beschleunigung
 Max. Geschwindigkeit
 d Direction of motor rotation to
 drive in positive (+) direction
 Drehrichtung des Motors um
 in positiver (+) Richtung zu fahren
 BO: Both Directions; Beide Richtungen
 ND: No Drive; Kein Antrieb
 i Gear reduction
 Untersetzungsverhältnis Getriebe
 Fmax Max. Force
 Max. Kraft
 Motor Linear motor code
 Linearmotor Motorvariante
 Encoder Linear motor encoder code
 Linearmotor Encodervariante
 L Fixed length / Kennlänge
 L =



Axis / Achse	Smax(mm)	u(mm/U)	Vmax(m/s)	amax(m/s²)	M1max(Nm)	d	i
X_1	565	5.0	0.30	15.00	8.22	CCW	1.00
X_2							
Y	350	5.0	0.38	15.00	6.76	CCW	1.00
Z	320	5.0	0.57	15.00	2.39	CW	1.00

Remarks / Bemerkung:

For information /Bei Rückfragen
 Bosch Rexroth AG
 D-97419 Schweinfurt
 Hotline: +49 (0) 9721/937-348