


W22 - Partes Mecanicas

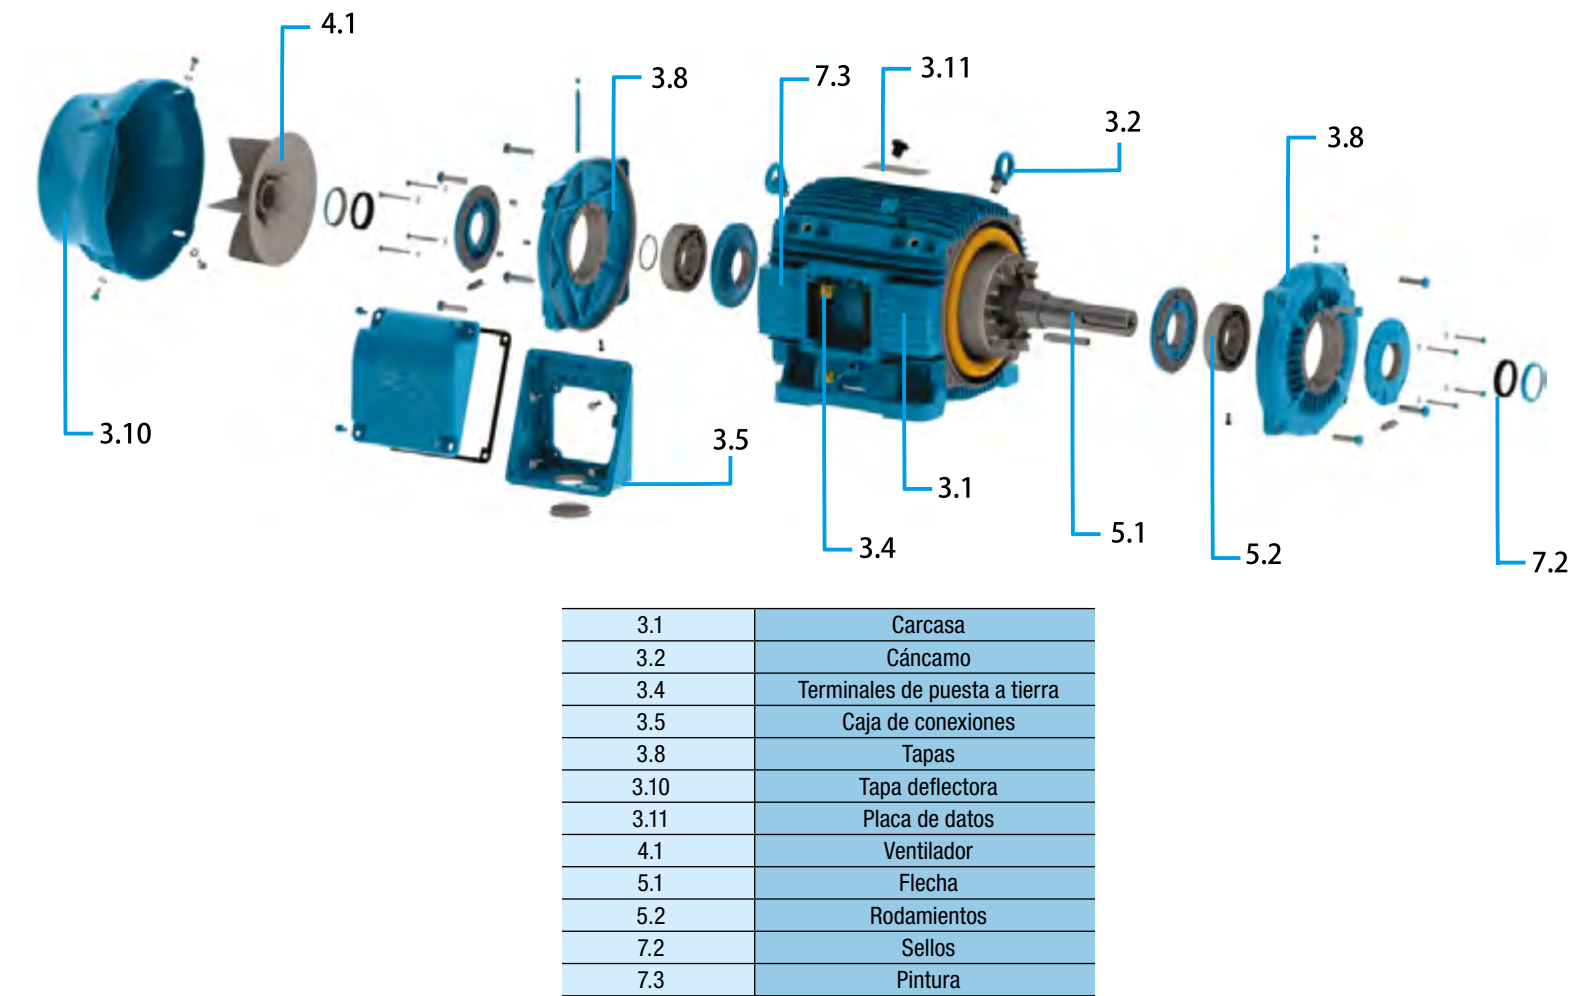

W22 - Embalajes

Los motores en el rango de carcasas 143T a 215T son embalados en cajas de cartón, conforme se muestra abajo:

Para el rango de carcasas 213T a 586/7T los motores son embalados en cajas abiertas de madera conforme se muestra abajo:



Caja de cartón



Caja de madera

Datos Electricos

W22 - Eficiencia Premium - 60 Hz

Potencia			Armazón NEMA	Corriente Nominal In (A)		Corriente de Arranque		Par Nominal Tn (N•m)	Par de arranque Ta/Tn	Par máximo Tm/Tn	Eficiencia (% η)			Factor de Potencia (cosφ)			Inercia J (kg•m ²)	Tiempo de rotor bloq. (s)	Peso (kg)	Sonido dB (A)
											% de Carga									
HP	kW	min ⁻¹		230 V	460 V	Letra	Ia/In				50	75	100	50	75	100				
1	0,746	3495	143T	2,9	1,4	L	8,2	2,0	2,8	3,4	74,0	77,0	78,5	0,69	0,79	0,84	0,00140	22	17	68
1	0,746	1760	143T	2,8	1,4	L	8,4	4,0	2,8	3,5	80,0	84,0	85,5	0,60	0,72	0,79	0,00494	18	19	51
1	0,746	1760	145T	2,8	1,4	L	8,4	4,0	2,8	3,5	80,0	84,0	85,5	0,60	0,72	0,79	0,00494	18	19	51
1	0,746	1150	145T	3,5	1,7	K	6,2	6,2	3,0	3,0	77,0	82,0	82,5	0,45	0,57	0,66	0,00672	28	24	49
1	0,746	875	182T	4,6	2,3	M	6,0	8,1	3,0	3,5	74,0	77,0	78,5	0,32	0,42	0,52	0,01682	22	43	50
1.5	1,119	3490	143T	3,8	1,9	L	8,9	3,1	3,5	3,8	81,5	84,0	84,0	0,72	0,82	0,86	0,00198	21	19	68
1.5	1,119	3490	145T	3,8	1,9	L	8,9	3,1	3,5	3,8	81,5	84,0	84,0	0,72	0,82	0,86	0,00198	21	19	68
1.5	1,119	1755	145T	3,9	2,0	K	8,3	6,1	2,5	3,4	82,5	85,5	86,5	0,62	0,74	0,81	0,00603	14	22	51
1.5	1,119	1165	182T	4,8	2,4	M	8,0	9,2	3,2	4,0	84,0	86,5	87,5	0,45	0,56	0,66	0,02056	16	32	52
1.5	1,119	860	184T	5,4	2,7	J	5,5	12,4	2,5	2,6	80,0	82,5	82,5	0,43	0,54	0,62	0,02430	17	50	50
2	1,492	3530	182T	5,2	2,6	M	9,8	4,0	2,9	4,8	78,5	84,0	85,5	0,68	0,79	0,84	0,00724	47	39	69
2	1,492	3480	145T	5,1	2,5	K	8,7	4,1	3,5	3,8	82,5	85,5	85,5	0,73	0,82	0,87	0,00255	17	24	68
2	1,492	1750	145T	5,2	2,6	J	7,5	8,1	2,1	3,0	84,0	86,5	86,5	0,66	0,78	0,84	0,00658	11	23	51
2	1,492	1165	184T	6,5	3,2	L	7,5	12,2	3,0	3,0	86,5	88,5	88,5	0,46	0,58	0,66	0,02617	31	40	52
2	1,492	870	213T	6,8	3,4	M	7,6	16,4	2,4	2,9	82,5	84,0	85,5	0,45	0,55	0,65	0,07527	39	68	52
3	2,238	3510	182T	7,3	3,6	K	8,3	6,1	2,4	3,8	82,5	86,5	86,5	0,75	0,84	0,88	0,00796	41	40	69
3	2,238	3510	184T	7,3	3,6	K	8,3	6,1	2,4	3,8	82,5	86,5	86,5	0,75	0,84	0,88	0,00796	41	40	69
3	2,238	1760	182T	7,8	3,9	K	8,1	12,1	2,3	3,4	86,5	88,5	89,5	0,61	0,73	0,79	0,01433	23	41	56
3	2,238	1760	184T	7,8	3,9	K	8,1	12,1	2,3	3,4	86,5	88,5	89,5	0,61	0,73	0,79	0,01433	23	41	56
3	2,238	1170	213T	8,8	4,4	K	7,0	18,3	2,0	2,8	86,5	88,5	89,5	0,50	0,63	0,70	0,05039	58	55	55
3	2,238	865	215T	9,1	4,6	K	6,8	24,7	2,3	2,8	84,0	85,5	85,5	0,50	0,63	0,71	0,08877	44	80	52
5	3,730	3500	184T	11,8	5,9	K	8,7	10,2	2,7	3,9	86,5	88,5	88,5	0,76	0,85	0,89	0,00941	25	40	69
5	3,730	1755	184T	12,9	6,5	J	7,5	20,3	2,3	3,2	88,5	89,5	89,5	0,62	0,74	0,80	0,01687	15	43	56
5	3,730	1160	215T	13,7	6,8	J	6,6	30,7	1,9	2,4	88,5	89,5	89,5	0,58	0,70	0,76	0,06202	57	74	55
5	3,730	880	254T	15,2	7,6	H	5,3	40,5	1,9	2,5	85,5	87,5	87,5	0,49	0,62	0,70	0,14364	44	117	54
7.5	5,595	3520	213T	17,5	8,8	H	7,2	15,2	2,1	3,0	87,5	89,5	89,5	0,75	0,84	0,88	0,01966	27	63	72
7.5	5,595	3520	215T	17,5	8,8	H	7,2	15,2	2,1	3,0	87,5	89,5	89,5	0,75	0,84	0,88	0,01966	27	63	72
7.5	5,595	1765	213T	18,0	9,0	H	7,1	30,3	2,2	3,1	89,5	91,0	91,7	0,67	0,78	0,84	0,05662	20	70	58
7.5	5,595	1765	215T	18,0	9,0	H	7,1	30,3	2,2	3,1	89,5	91,0	91,7	0,67	0,78	0,84	0,05662	20	70	58
7.5	5,595	1175	254T	19,0	9,5	H	6,8	45,5	2,5	3,0	89,5	90,2	91,0	0,63	0,74	0,80	0,16518	34	119	59
7.5	5,595	880	256T	22,2	11,1	G	5,3	60,7	2,0	2,5	85,5	87,5	87,5	0,50	0,63	0,71	0,18673	33	129	54
7.5	5,595	880	284T	20,0	10,0	G	5,6	60,7	2,0	2,4	87,5	88,5	88,5	0,60	0,72	0,78	0,30338	34	156	54
10	7,460	3515	215T	23,2	11,6	H	7,2	20,3	2,2	2,9	89,5	90,2	90,2	0,79	0,87	0,90	0,02681	24	74	72
10	7,460	1760	215T	24,8	12,4	H	6,4	40,5	2,0	3,0	90,2	91,7	91,7	0,66	0,77	0,83	0,06365	17	78	58
10	7,460	1175	254T	25,8	12,9	H	6,5	60,6	2,3	2,8	90,2	91,0	91,0	0,63	0,74	0,80	0,18673	26	131	59
10	7,460	1175	256T	25,8	12,9	H	6,5	60,6	2,3	2,8	90,2	91,0	91,0	0,63	0,74	0,80	0,18673	26	131	59
10	7,460	880	284T	26,8	13,4	G	5,6	80,9	2,0	2,4	89,5	90,2	90,2	0,61	0,72	0,78	0,30338	32	169	54
15	11,190	3530	254T	34,4	17,2	G	6,4	30,3	2,2	2,7	89,5	91,0	91,0	0,77	0,85	0,88	0,05295	25	107	72
15	11,190	1765	254T	36,0	18,0	H	7,0	60,5	2,3	2,7	91,0	91,7	92,4	0,68	0,78	0,83	0,11040	17	114	64
15	11,190	1765	256T	36,0	18,0	H	7,0	60,5	2,3	2,7	91,0	91,7	92,4	0,68	0,78	0,83	0,11040	17	114	64
15	11,190	1175	284T	35,8	17,9	G	6,5	90,9	2,3	2,7	91,0	91,7	91,7	0,69	0,80	0,84	0,33095	20	172	59
15	11,190	1175	286T	35,8	17,9	G	6,5	90,9	2,3	2,7	91,0	91,7	91,7	0,69	0,80	0,84	0,33095	20	172	59
15	11,190	880	286T	38,8	19,4	G	5,5	121,4	2,0	2,3	90,2	91,0	90,2	0,62	0,73	0,79	0,34475	25	189	54
20	14,920	3520	256T	46,4	23,2	F	6,4	40,5	2,0	2,4	91,0	91,7	91,0	0,82	0,87	0,89	0,06471	21	122	72
20	14,920	1765	256T	48,2	24,1	G	6,6	80,7	2,3	2,7	91,7	92,4	93,0	0,68	0,79	0,84	0,13048	15	132	64
20	14,920	1765	284T	48,2	24,1	G	6,4	80,7	2,3	2,6	92,4	93,0	93,0	0,70	0,80	0,84	0,21527	27	168	64
20	14,920	1175	286T	48,4	24,2	G	6,4	121,3	2,3	2,6	91,0	91,7	91,7	0,70	0,80	0,85	0,38611	16	193	59
20	14,920	880	324T	56,6	28,3	G	5,0	161,9	1,9	2,2	89,5	91,0	91,0	0,54	0,66	0,73	0,39465	27	205	56
25	18,650	3535	284TS	57,0	28,5	G	6,3	50,4	2,0	2,5	91,0	91,7	91,7	0,82	0,87	0,89	0,11351	17	164	72
25	18,650	1765	284T	59,0	29,5	G	6,4	100,9	2,4	2,7	92,4	93,0	93,6	0,70	0,80	0,84	0,21527	24	176	64
25	18,650	1765	286T	59,0	29,5	G	6,4	100,9	2,4	2,7	92,4	93,0	93,6	0,70	0,80	0,84	0,21527	24	176	64
25	18,650	1180	324T	60,8	30,4	G	6,2	150,9	2,1	2,6	91,7	93,0	93,0	0,65	0,77	0,82	0,48433	26	254	62
25	18,650	1180	326T	60,8	30,4	G	6,2	150,9	2,1	2,6	91,7	93,0	93,0	0,65	0,77	0,82	0,48433	26	254	62
25	18,650	880	326T	71,8	35,9	G	5,2	202,4	2,0	2,3	89,5	91,0	91,0	0,51	0,64	0,71	0,50228	23	231	56
30	22,380	3535	286TS	67,6	33,8	G	6,3	60,5	2,0	2,5	91,7	91,7	91,7	0,82	0,87	0,89	0,14189	15	178	72
30	22,380	1775	324T	70,2	35,1	G	6,4	120,4	2,1	2,6	92,4	93,6	93,6	0,70	0,79	0,84	0,34475	26	210	66
30	22,380	1765	286T	70,2	35,1	G	6,4	121,1	2,4	2,7	93,0	93,0	93,6	0,70	0,80	0,84	0,24666	20	198	64
30	22,380	1765	286TS	70,2	35,1	G	6,4	121,1	2,4	2,7	93,0	93,0	93,6	0,70	0,80	0,84	0,24666	20	198	64
30	22,380	1180	326T	71,6	35,8	G	6,2	181,1	2,3	2,6	91,7	93,0	93,0	0,65	0,77	0,83	0,55609	21	251	62
30	22,380	1180	364/5T	69,8	34,9	G	6,4	181,1	1,9	2,4	93,0	93,6	93,0	0,72	0,81	0,85	0,55609	27	354	64
30	22,380	880	364/5T	74,0	37,0	G	6,2	242,8	1,7	2,4	92,4	92,4	92,4	0,63	0,74	0,80	0,98843	20	364	60