

产品规格书

多媒体服务器

HD-MS1000

V1.4

一、产品介绍:

HD-MS1000 是一款高端多媒体播控服务器，搭配 HD Show C1 播控软件使用，能实现强大的播控功能，同时可扩展性好、工作稳定性高，广泛应用于演艺展览、创意显示、多媒体展示等场合。其采用专业级图形处理软硬件，具备高质量的超高分辨率解码、超高分辨率点对点显示、多样创意拼接显示及专业的舞美演艺媒体编排功能。同时也提供便捷的舞台管理、可视化的人机交互和省力的无人值守功能，可全方位满足复杂场景的播控需求。

二、功能特性:

- 支持添加 4 图层；
- 支持 10bit 视频解码播放，软解码，支持所有主流视频格式；
- 支持节目切换/画面跳转响应时间<50 毫秒；
- 支持监控视频帧率、音视频延迟等参数；可对各屏幕状态进行实时监测；
- 支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示；
- 支持窗口模式，可通过节目窗口将视频等素材编辑；便捷的同步灯控台、音控台等周边设备；提供声光电一体化解决方案；
- 支持预设定程序，自动执行指令，自动开关机、播放、外设控制等；
- 支持视频、音频、图画、PPT、文本播放；
- 支持添加网络图片、Spout，可播放大分辨率互动画面；
- 支持 NDI 网络屏幕，可获取局域网内其他设备发送的 NDI 采集画面，也可以发送 NDI 数据；
- 支持移动控制端 APP，实现对展厅设备的集中管控，画面回显以及场景任意切换等快捷操作；
- 支持采集同步；
- 支持 TCP/UDP/网络继电器输出；
- 支持中控协议，实现软件与周边设备的联动，整体控制等需求；

- 支持编辑素材的位置缩放、裁剪、不透明度、旋转、亮度、对比度、色相、饱和度、羽化、音量、顶点坐标等多种属性；
- 支持节目添加包括边框、闪屏、高斯模糊、色轮、跑马灯等多种特效；
- 支持素材加密，充分保障工程文件的安全性；
- 支持异常状态检测功能，设备及播放素材等异常时提示信息；
- 支持本机性能监测，监控设备 CPU、内存、GPU、显存等占用，自动记录服务器工作日志；
- 支持 Spout 接口的互动对接；
- 支持软加密狗授权加密；
- 支持多机主从备份，备份服务器输出可与主端同步；
- 支持场景编辑、预览、切换、保存和拷贝等；
- 支持画面冻结、底图显示、场景快捷切换；
- 支持外部 MIDI 控台的快捷控制。

三、应用场景




四、产品参数

MS1000-2U 外观说明



前面板

编号	功能	说明
1	电源开关	开关设备电源
2	USB	2 路 USB3.0 接口，外接键盘、鼠标、U 盘等设备
3	重启键	设备重启

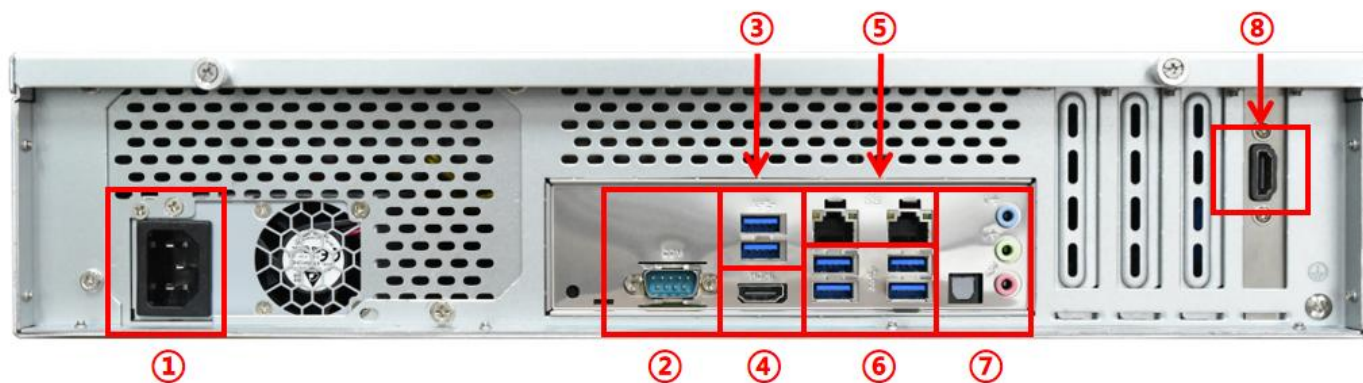

后面板

编号	功能	说明
1	电源接口	100~240V 47-63Hz, 3.5A
2	RS232	工业控制接口
3	USB	USB3.0×2
4	HDMI2.0	HDMI2.0 输出接口, 最大输出分辨率 3840x2160@60Hz
5	网口	2.5G 网口×2
6	USB	USB3.0×4
7	音频接口	① 板载 SPDIF 接口, 支持 DTS、PMC、杜比等 5.1/7.1 音频输出 ② 3.5MM 音频接口
8	HDMI1.4	预监输出接口, 连接显示器, 最大输出分辨率 1920x1080@60Hz


MS1000-2U 规格参数

型号	HD-MS1000-2U
监视器接口	HDMI 1.4 (1920x1080@60Hz)
处理器	英特尔®六核 12 线程


系统内存	16GB 高速内存 (DDR4)
扩展储存	M.2 NVME 500G 固态硬盘(可扩展)
视频输出接口	HDMI2.0×1
单路最大输出	3840×2160@60Hz
整机最大输出	3840×2160@60Hz
音频	音频输入和输出
网络	2.5G×2
播控软件	HD Show C1
散热器	静音风扇
机箱	2U
操作系统	Windows 10 Embedded 定制版系统
工作温度	-10~55℃
工作湿度	5%-95%(non-condensing)
输入电压	100~240V AC, 47-63Hz, 3.5A
设备尺寸 (D×W×H)	482mm*90mm*375mm
设备净重	9.7kg

MS1000-2U 设备尺寸图

单位: mm , 公差: $\pm 0.1\text{mm}$

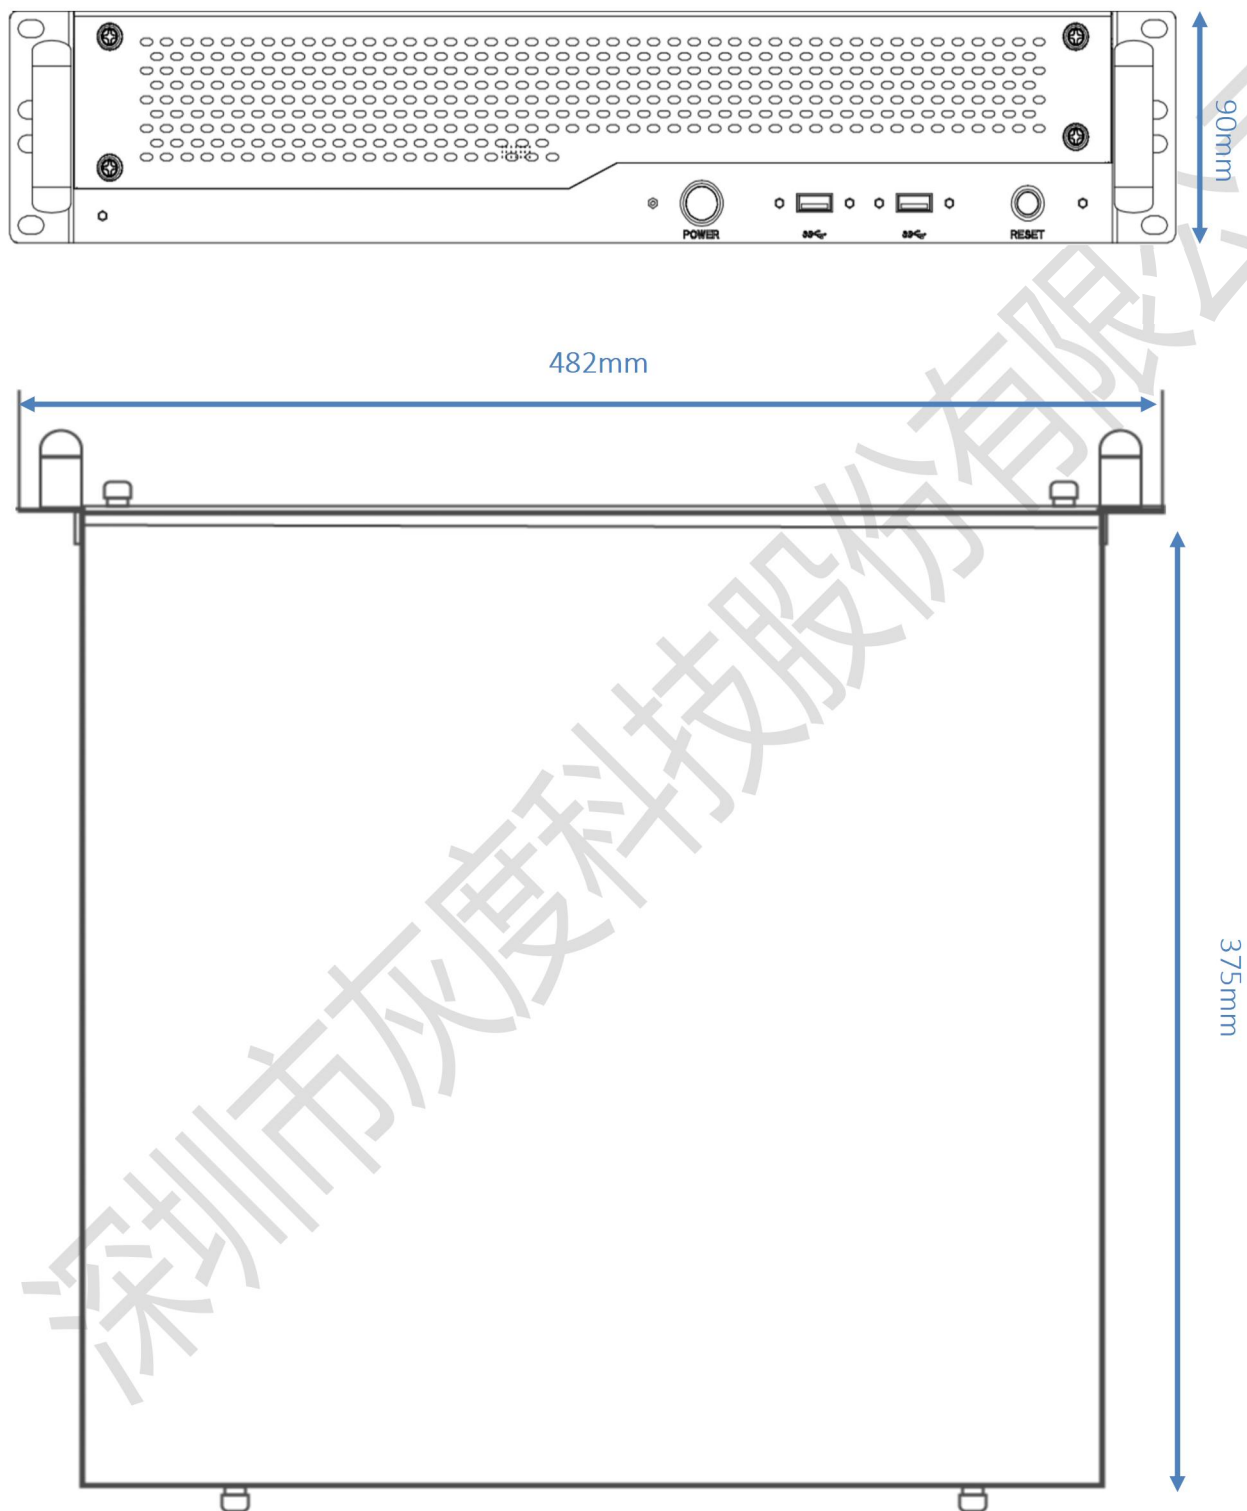


MS1000-4U 外观说明

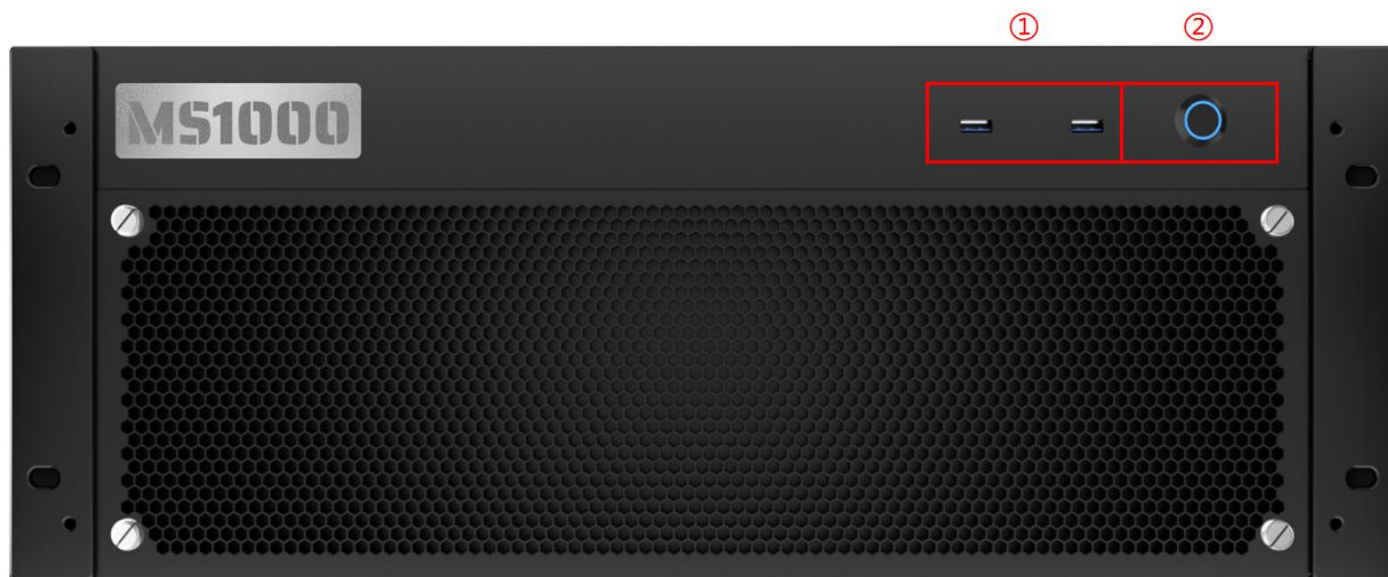

前面板

编号	功能	说明
1	USB	2 路 USB 3.0 接口，外接键盘、鼠标、U 盘等设备
2	电源开关	开关设备电源

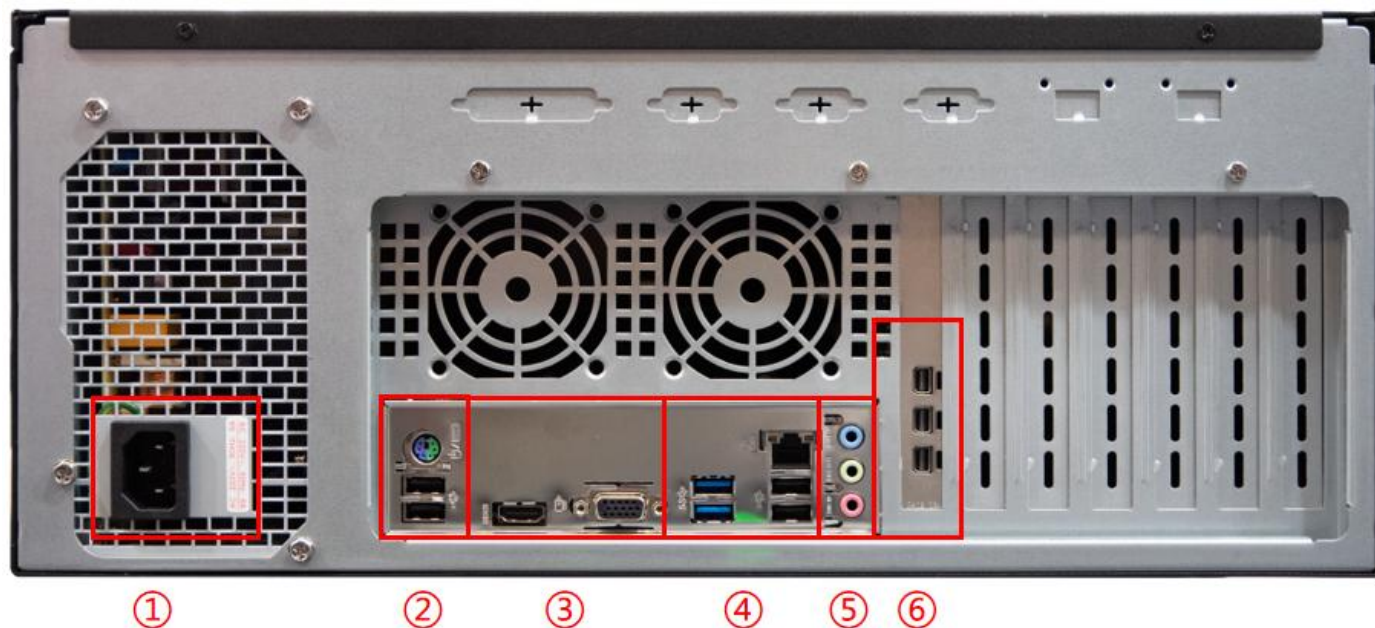

后面板		
编号	功能	说明
1	电源接口	交流电源输入接口
2	PS/2 接口及 USB	PS/2 接口×1, USB 2.0×2
3	HDMI 及 VGA 接口	此接口不可用
4	USB 及网口	USB 3.0×2, USB 2.0×2, 千兆网口×1
5	音频接口	3.5MM 音频接口
6	Mini DP OUT	Monitor×1 + Mini DP1.4 输出接口×2

MS1000-4U 规格参数

型号	HD-MS1000-4U
监视器接口	Mini DP 1.4×1
处理器	英特尔®四核 8 线程

系统内存	8G
扩展储存	500G(可扩展)
显卡	英伟达 4GB 显存
视频输出接口	Mini DP 1.4×2
单路最大输出	4096×2160@60Hz
整机最大输出	4096×2160@60Hz
音频	音频输入和输出
网络	1000M
播控软件	HD Show C1
散热器	静音风扇
机箱	4U
线材	Mini DP (4K) 转 HDMI×3
操作系统	Windows10 专业版
工作温度	0-45°C
工作湿度	5%-95% 无冷凝
输入电压	100~240V AC, 50/60Hz, 10-5A
设备尺寸 (D×W×H)	483W*450D*178H (mm)
设备净重	12.5kg

MS1000-4U 设备尺寸图

单位: mm , 公差: $\pm 0.1\text{mm}$

