

# 产品规格书

**4K 同步发送盒**

**HD-T16**

V1.0

## 一、系统概述

HD-T16（简称 T16）是一款具备强大的视频信号接收能力的发送器，支持 DP1.4 和 HDMI2.0 信号源二选一输入。最大支持带载 884 万（4096x2160）像素点，整机带载最宽 8192 像素点，最高 8192 像素，支持多台拼接；最大支持 4096x2160@60Hz 的 4K 视频信号输入，能极大地满足现场对超长、超高和超大屏的配置需求。集成 16 路千兆网口输出，可用于酒店、商场、会议室、展示展览、演播厅等各种需要同步播放的场合，同时 T16 标配 Wi-Fi 功能，支持 PC 端软件无线操控。

## 二、连接示意图



## 三、产品特性

### 输入

- 支持 1 路 DP1.4、1 路 HDMI2.0 信号输入，两路视频信号任意切换；
- 支持 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输入，可连接多功能卡传输音频。

### 输出


- 标配 16 路千兆网口，直接级联接收卡，每个网口带载 65W 像素（最宽 4096，最高 2048）；
- 1 路 HDMI OUT，用于显示屏节目预览；
- 最大控制 884 万（4096x2160）像素，水平最大支持 8192 像素，垂直最大支持 8192 像素；

### 功能

- 支持 4096\*2160@60Hz 同步信号输入，点对点显示；
- 标配 Wi-Fi，支持 PC 端软件无线操控；
- 支持一键黑屏和一键冻结功能；
- 支持多台无缝拼接；
- 支持红外遥控控制（选配）；


## 四、外观说明

HD-T16 前面板:

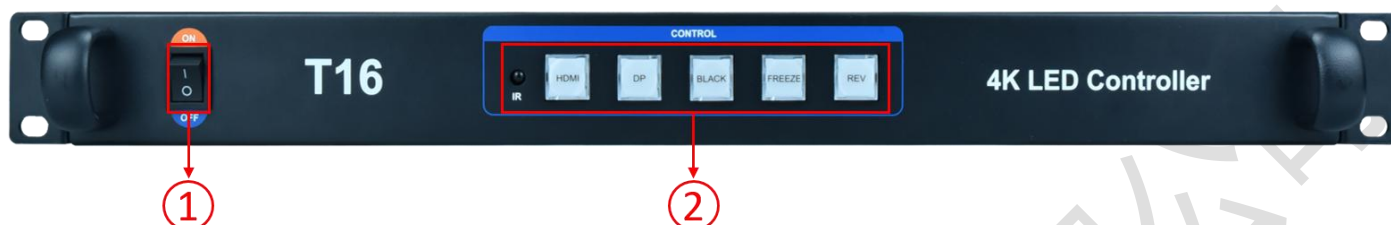

| 按键说明 |        |                 |
|------|--------|-----------------|
| 序号   | 按键     | 说明              |
| 1    | 电源开关   | 控制交流电源开关        |
| 2    | IR     | IR: 红外遥控接收      |
|      | HDMI   | 切换至 HDMI 视频信号显示 |
|      | DP     | 切换至 DP 视频信号显示   |
|      | BLACK  | 一键黑屏按键          |
|      | FREEZE | 一键画面冻结          |
|      | REV    | 预留              |

## HD-T16 后面板:

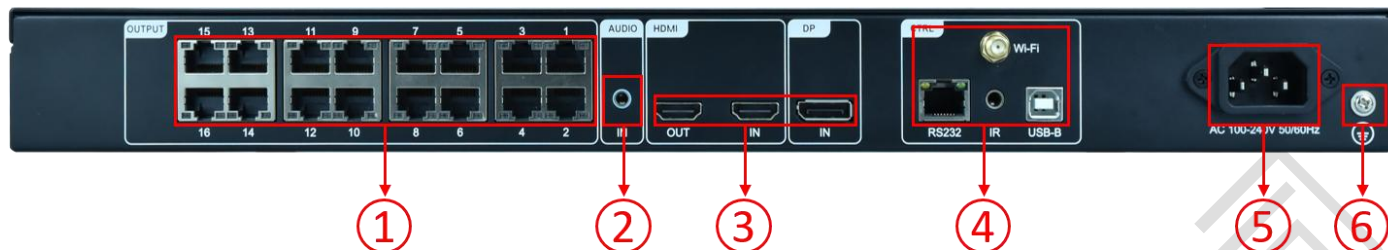


### 输入接口

| 序号 | 接口名称     | 数量 | 说明                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | AUDIO IN | 1  | TRS 3.5mm 双声道输入接口                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | HDMI     | 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI2.0 输入接口</li> <li>接口形态: HDMI-A</li> <li>信号标准: HDMI 2.0 向下兼容</li> <li>最大输入分辨率: 4096x2160@60Hz</li> <li>可自定义分辨率 (信号源强推分辨率模式)</li> </ul> <p>极限宽度: 8192x1080@60Hz      极限高度: 1080x8192@60Hz</p> |
|    | DP       | 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DP 输入接口</li> <li>接口形态: DP</li> <li>信号标准: DP1.4 向下兼容</li> <li>最大输入分辨率: 4096x2160@60Hz</li> <li>可自定义分辨率 (信号源强推分辨率模式)</li> </ul> <p>极限宽度: 8192x1080@60Hz      极限高度: 1080x8192@60Hz</p>             |
| 5  | 电源       | 1  | 交流电 100 ~ 240V, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | GND      | 1  | 接地                                                                                                                                                                                                                                     |


| 输出接口 |          |    |                                                                                                                          |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号   | 接口名称     | 数量 | 说明                                                                                                                       |
| 1    | 千兆网口     | 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 用于级联接收卡，传输 RGB 数据流</li> <li>● 网口 1 支持音频传输</li> <li>● 每个网口控制范围 65 万像素</li> </ul> |
| 3    | HDMI OUT | 1  | HDMIOUT，用于监视显示屏播放的内容                                                                                                     |

| 控制接口 |       |    |                    |
|------|-------|----|--------------------|
| 序号   | 接口名称  | 数量 | 说明                 |
| 4    | USB-B | 1  | 连接电脑，用于调试设备        |
|      | RS232 | 1  | RJ45 接口，连接中控设备集中控制 |
|      | Wi-Fi | 1  | 连接 Wi-Fi 天线        |
|      | IR    | 1  | 用于连接外置红外遥控延长线      |

\* RS232 (RJ45 接口) 转 DB9 连接线示意图如下，属于选配，如有需求请提前联系灰度销售或技术支持咨询。

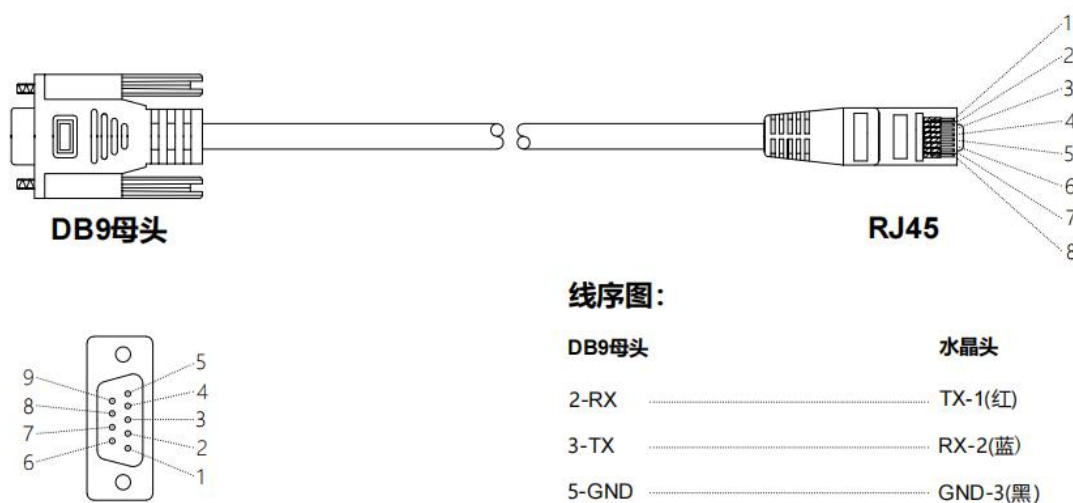

## 五、产品尺寸

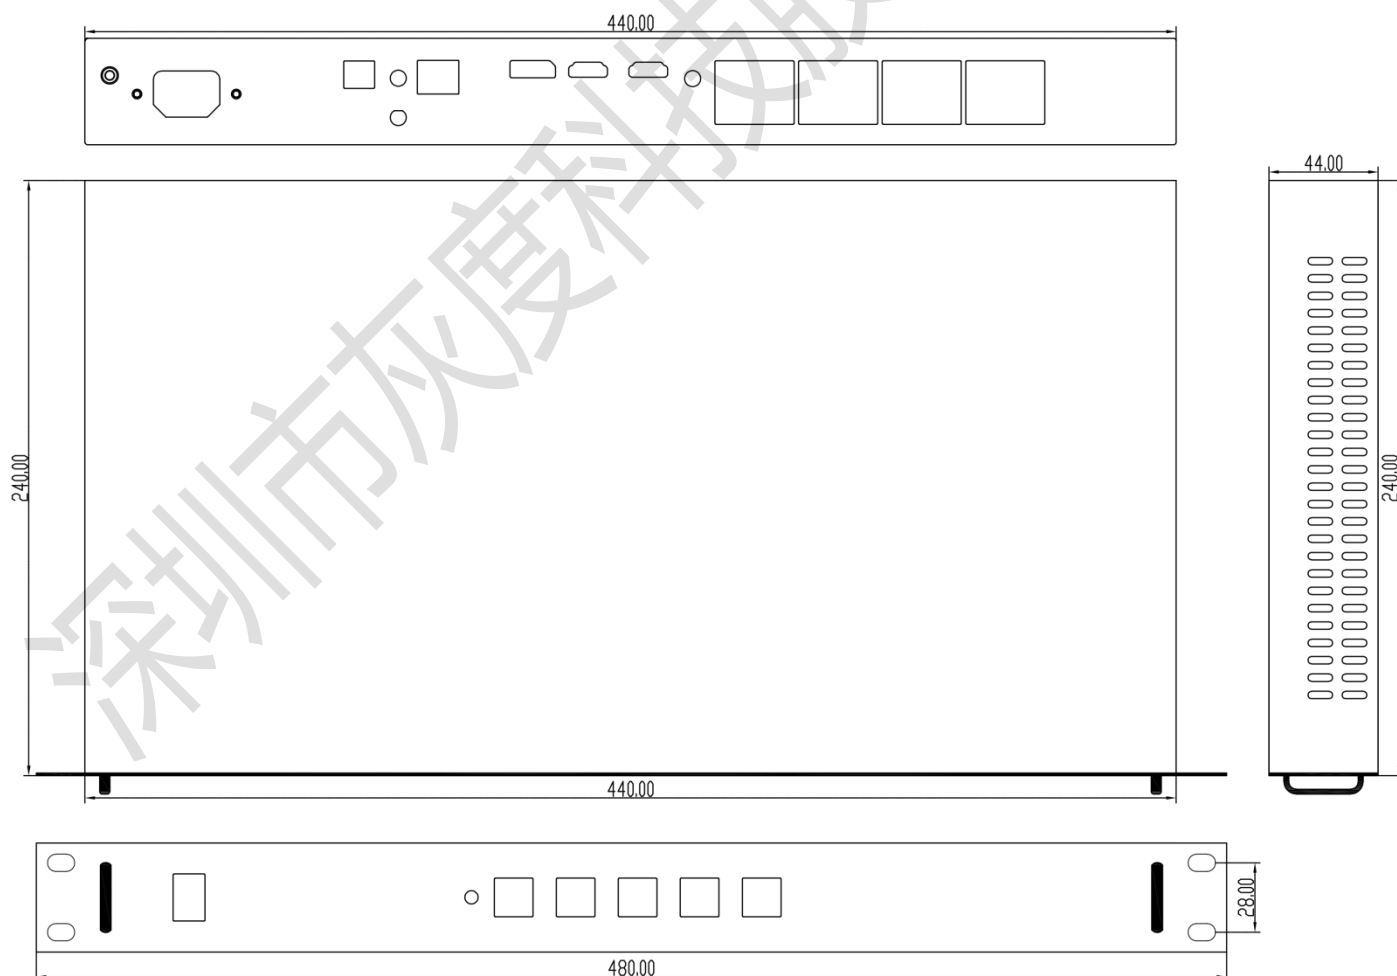

## 六、基本参数

| 参数项  |           | 参数值                    |
|------|-----------|------------------------|
| 机箱规格 |           | 1U 标准                  |
| 电气规格 | 电源        | 交流电 100~240V, 50/60Hz  |
|      | 功耗        | 30W                    |
| 工作环境 | 工作温度 (°C) | -20°C~60°C             |
|      | 工作湿度 (RH) | 20%RH~90%RH (无冷凝)      |
| 存储环境 | 存储温度 (°C) | -20°C~70°C             |
|      | 存储湿度 (RH) | 10%RH~95%RH (无冷凝)      |
| 设备规格 | 尺寸        | W×H×D/480mm×44mm×240mm |
|      | 净重        | 3.1KG                  |
| 装箱规格 | 装箱尺寸      | W×H×D/515mm×82mm×355mm |
|      | 装箱重量      | 4.1KG                  |

### 说明:

规格书中产品图片为效果图, 与实物外观可能存在细微差异 (含尺寸图中的孔位数等), 如有疑问请联系技术支持或业务员确认。