

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

单双色 USB 卡

HD-U6A

V7.0

一、概述


HD-U6A（简称 U6A）是一款采用 USB 接口通信的单色 LED 显示屏控制卡，通过 U 盘更新节目和调试参数。可显示文本、时钟、计时、农历等内容。配套软件界面简洁、操作方便，同时具有高性价比等特点。

应用软件：HDSign（HD2020）。

二、连接示意图

U系列LED单色U盘控制卡


LED显示屏

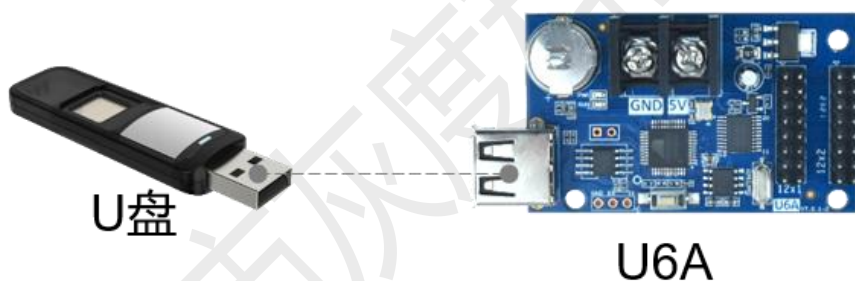


三、功能列表

功能项	功能说明
带载范围	单色 320*32, 最宽320, 最高32
FLASH 容量	2M Byte (实用)
通讯方式	U盘
节目数量	1000
区域数量	4个, 独立分区, 独立特效, 独立边框
显示内容	文本、动画字、时间、计时、农历
显示方式	顺序显示
时钟功能	1、支持模拟时钟、农历 2、正计时、倒计时显示 3、显示字体、字号、位置等可以任意设定 4、支持多时区显示
扩展设备	不支持
自动开关屏	支持定时开关机
亮度调节	支持两种亮度调节模式
工作功率	3 瓦特


四、接口定义

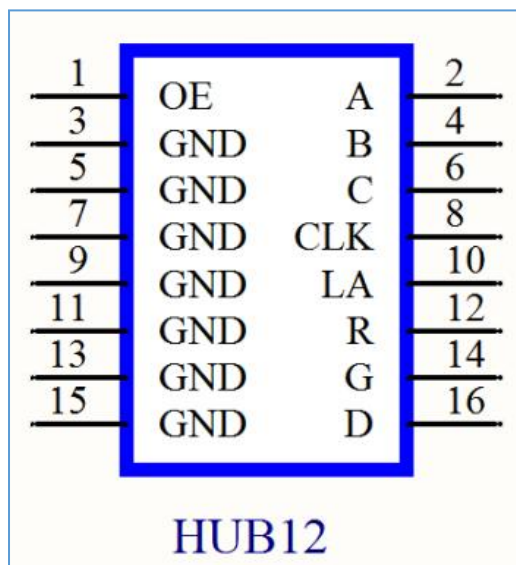

五、孔位图

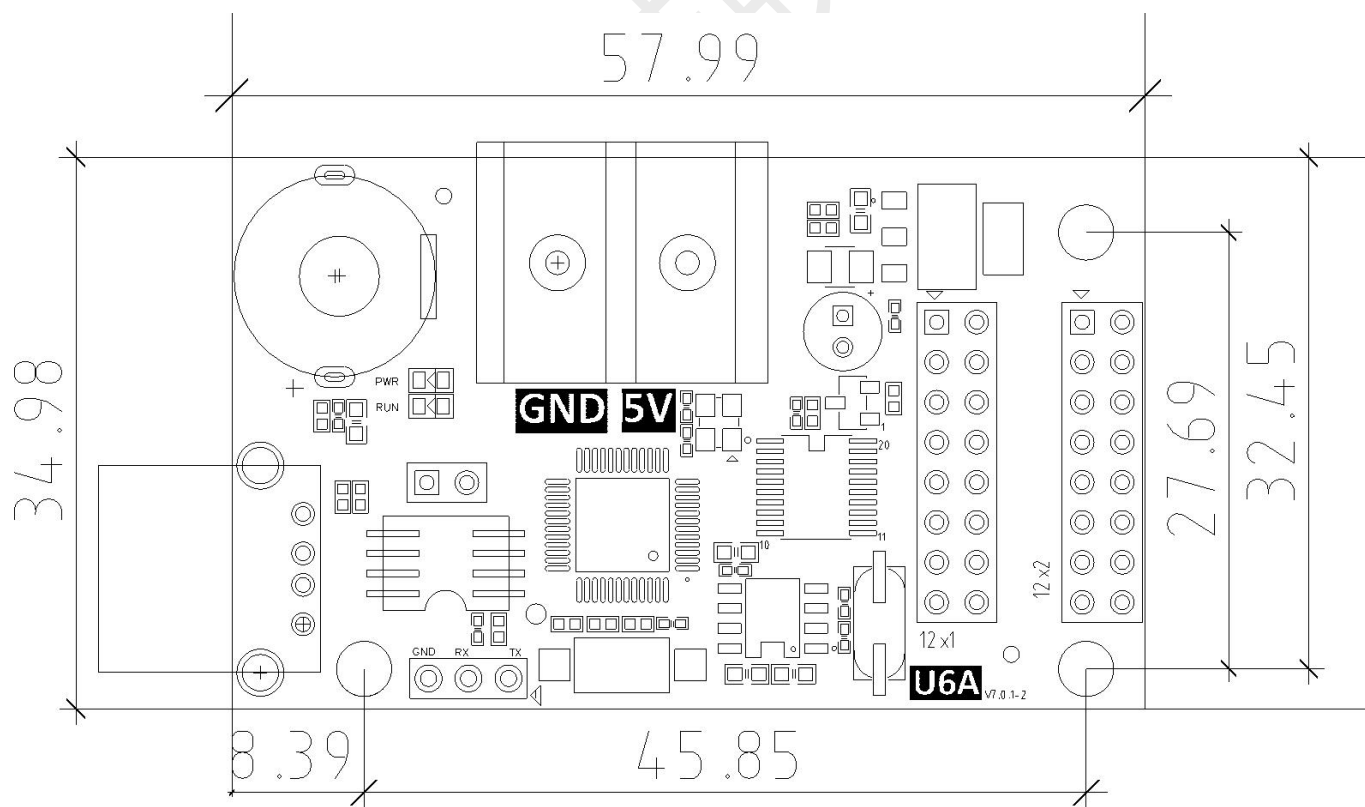

六、接口说明

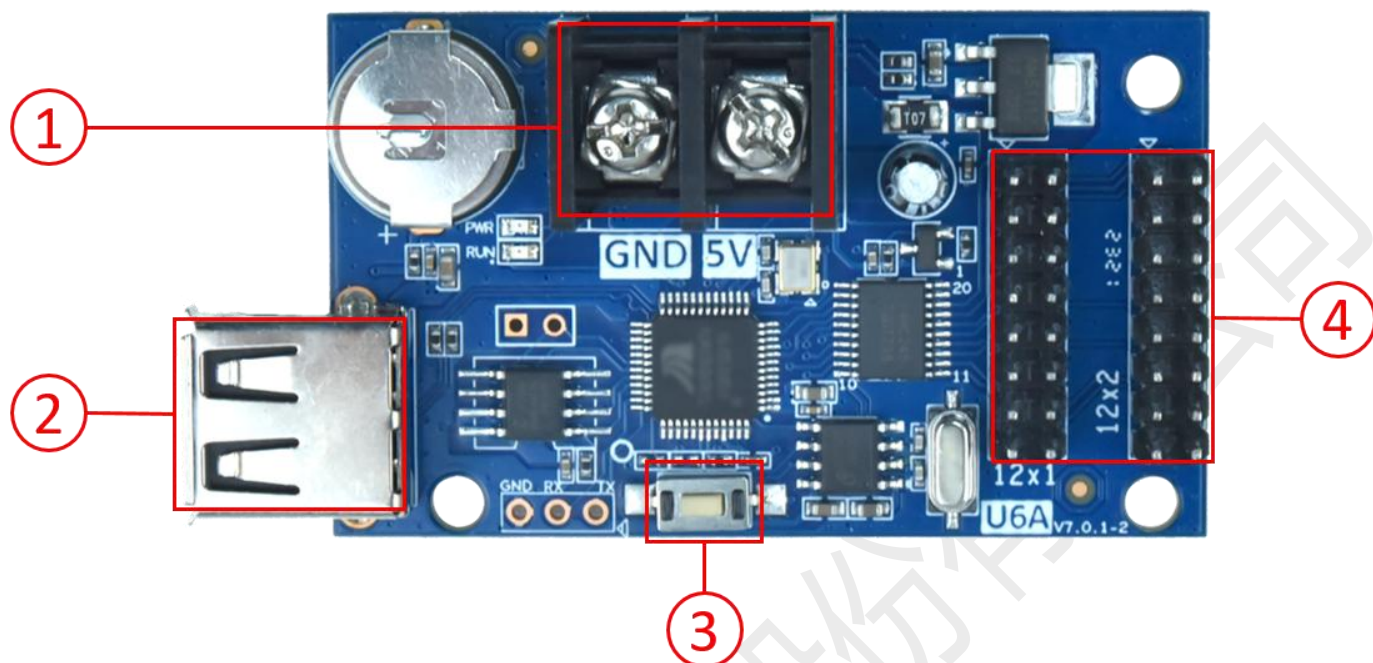

序号	接口	说明
1	电源接口	连接 5V 直流电源
2	USB 接口	插入 U 盘，可用于设置参数和更新节目
3	S1	按一下切换屏幕测试状态
4	HUB 接口	2 个 HUB12 接口，连接显示屏

七、基本参数

参数项	参数值
工作电压 (V)	DC 4.2V-5.5V
工作温度 (°C)	-40°C~80°C
工作湿度 (RH)	0~95%RH
存储温度 (RH)	-40°C~105°C

注意事项:

- 1) 为保证控制卡在正常运行中的时间存储, 请确保控制卡上的电池正常未松落;
- 2) 为确保系统的长期稳定运行, 请尽量使用标准的 5V 电源电压供电。