

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

单双色 Wi-Fi 卡

HD-W3A

V1.0

一、概述

W3A 是一款高性价比的单色 Wi-Fi 控制卡，可显示文本、时钟、计数、计时等多种内容，适用于门头显示屏、招牌显示屏等场合。配套软件界面简洁、操作方便，同时具有低成本、高性价比等特点。

应用软件：

PC 端：HDSign；

移动端：“屏掌控”、“屏掌控单色版”。

二、连接示意图


Wi-Fi 控制卡通电后，手机、笔记本电脑可连接控制卡的 Wi-Fi 热点进行调试或更新节目。




三、功能列表

内容	功能说明
控制范围	单色 1280*32, 1024*48; 双色 768*32
FLASH 容量	2M Byte (可用 900KB)
通讯方式	Wi-Fi
节目数量	1000个
区域数量	20个, 独立分区, 独立特效, 独立边框
显示内容	文本、时间、计时、计数、农历
显示方式	顺序显示
时钟功能	1、支持模拟时钟、农历 2、显示字体、字号、颜色、位置等可以任意设定 3、支持多时区显示
扩展设备	光敏传感器
自动开关屏	支持定时开关屏
亮度调节	支持三种亮度调节模式: 手动调节、自动调节、按时间段调节
产品功率	3 瓦特


四、接口定义

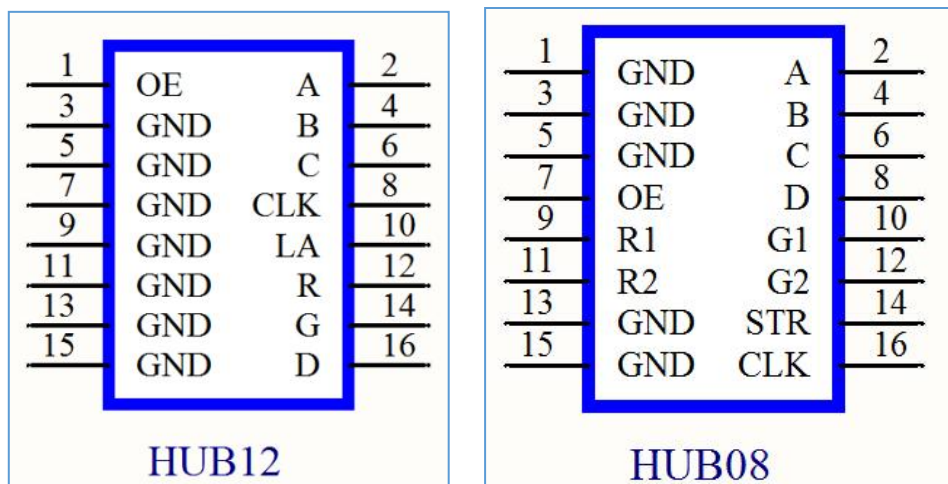

五、产品尺寸

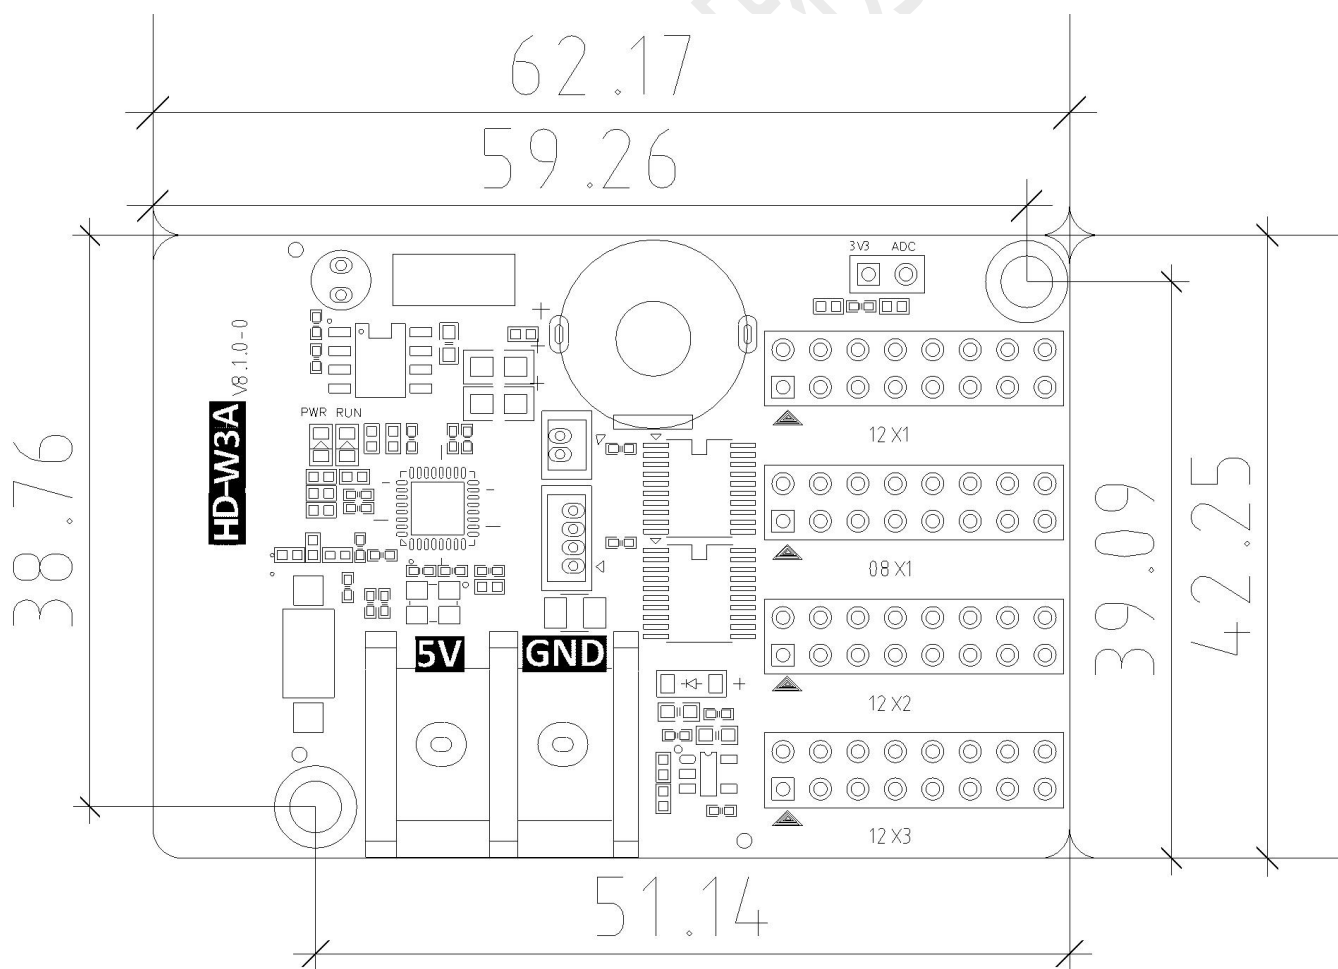

六、接口说明

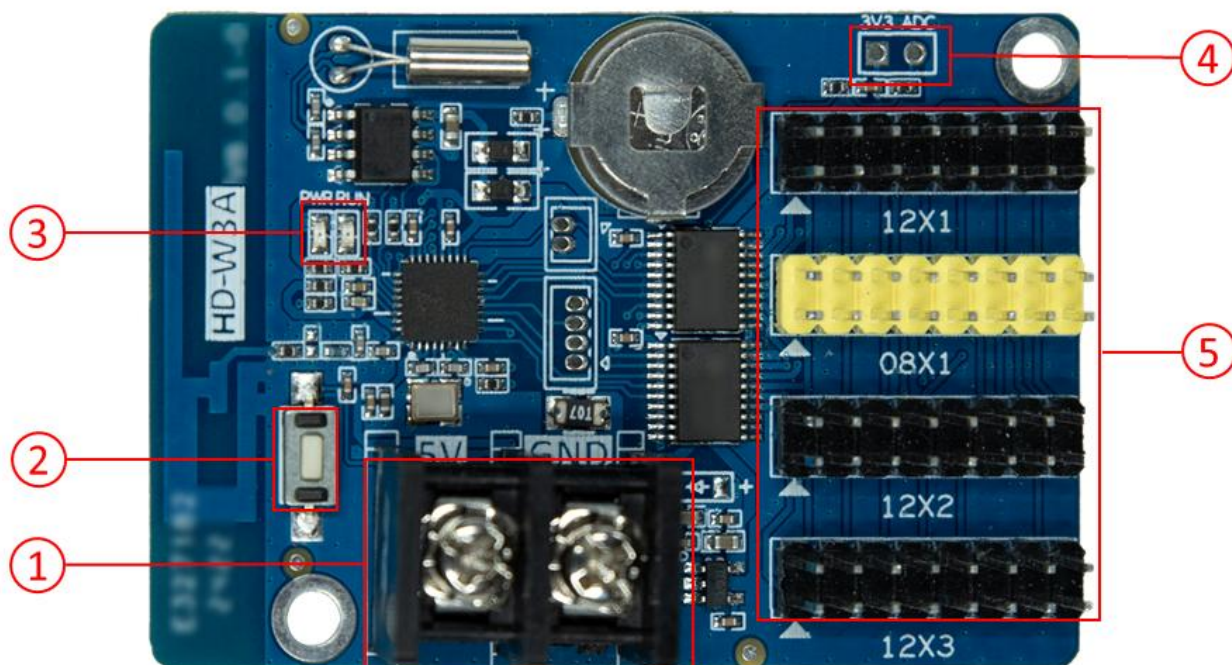

序号	接口	说明
1	电源接口	连接 5V 直流电源
2	S1	按一下切换屏幕测试状态
3	指示灯	正常通电电源指示灯常亮，Wi-Fi 正常工作指示灯闪烁
4	P7	连接亮度传感器，自动调节 LED 显示屏亮度
5	HUB 接口	黄色为 HUB08 接口，黑色为 HUB12 接口，通过排线连接 LED 显示屏模组。

七、基本参数

参数项	参数值
工作电压 (V)	DC 3.3V~5.5V
工作温度 (°C)	-40°C~80°C
工作湿度 (RH)	0~95%RH
存储温度 (RH)	-40°C~105°C

注意事项:

- 1) 为保证控制卡在正常运行中的时间存储, 请确保控制卡上的电池正常未松落;
- 2) 为确保系统的长期稳定运行, 请尽量使用标准的 5V 电源电压供电。