

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

炫彩卡控制卡

HD-WF1

V7.0

一、概述

HD-WF1（简称 WF1）是一款针对炫彩显示屏推出的 Wi-Fi 控制卡，板载 1 个 HUB75E 接口，支持播放文本、动画字、GIF 动画、计时等多种节目，支持 Wi-Fi 和 U 盘两种更新节目的方式，适用于门头显示、店面招牌等场合。配套软件界面简洁，操作方便，具有高性价比等特点。

应用软件：

PC 端：HDSign（HD2020）；

移动端：“屏掌控”、“屏掌控单色版”。

二、连接示意图


Wi-Fi 控制卡通电后，手机、笔记本电脑可连接控制卡的 Wi-Fi 热点进行调试或更新节目，也可以通过 U 盘更新节目。




三、功能列表

功能	功能说明
模组类型	支持 HUB75 接口的全彩模组，支持常规和 2038S 芯片
扫描方式	支持静态至 1/32 扫
控制范围	384*64，最宽 640，最高 64
通信方式	Wi-Fi、U 盘
存储空间	1M Byte（实用 480KB）
支持七彩	无灰度等级可显示红、绿、蓝、黄、紫、青、白
支持炫彩	最高 8 级灰度，支持炫彩文本
节目数量	999
区域数量	20 个，独立分区，独立特效、独立边框、区域重叠
显示内容	文本、动画字、3D 文本、图片、GIF 动画、时间、计时、农历等
开关机	支持定时开关机设置
亮度调节	支持亮度设置、分时段亮度设置
供电方式	Micro USB 供电和标准接线柱供电


四、接口定义

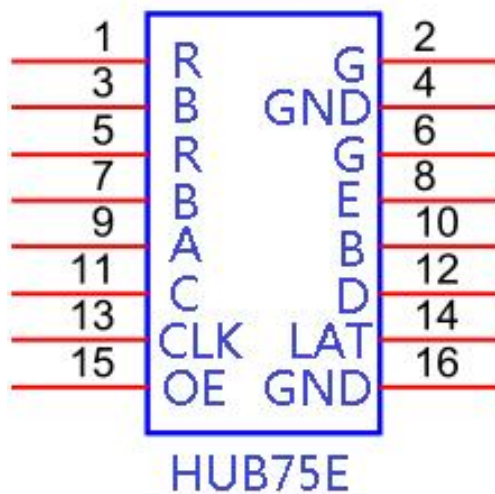

五、孔位图

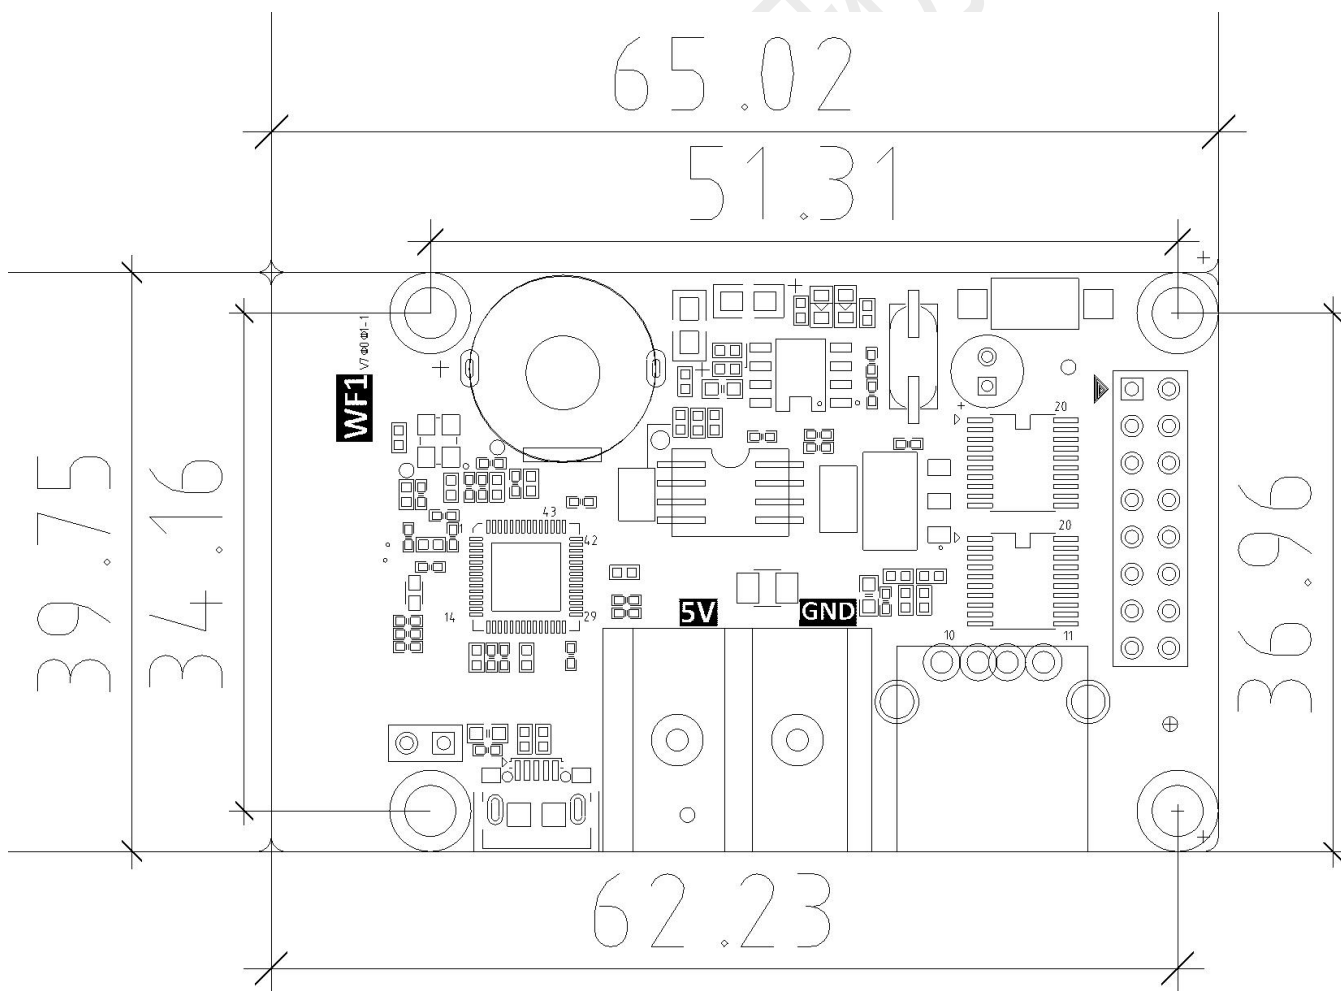

六、接口说明

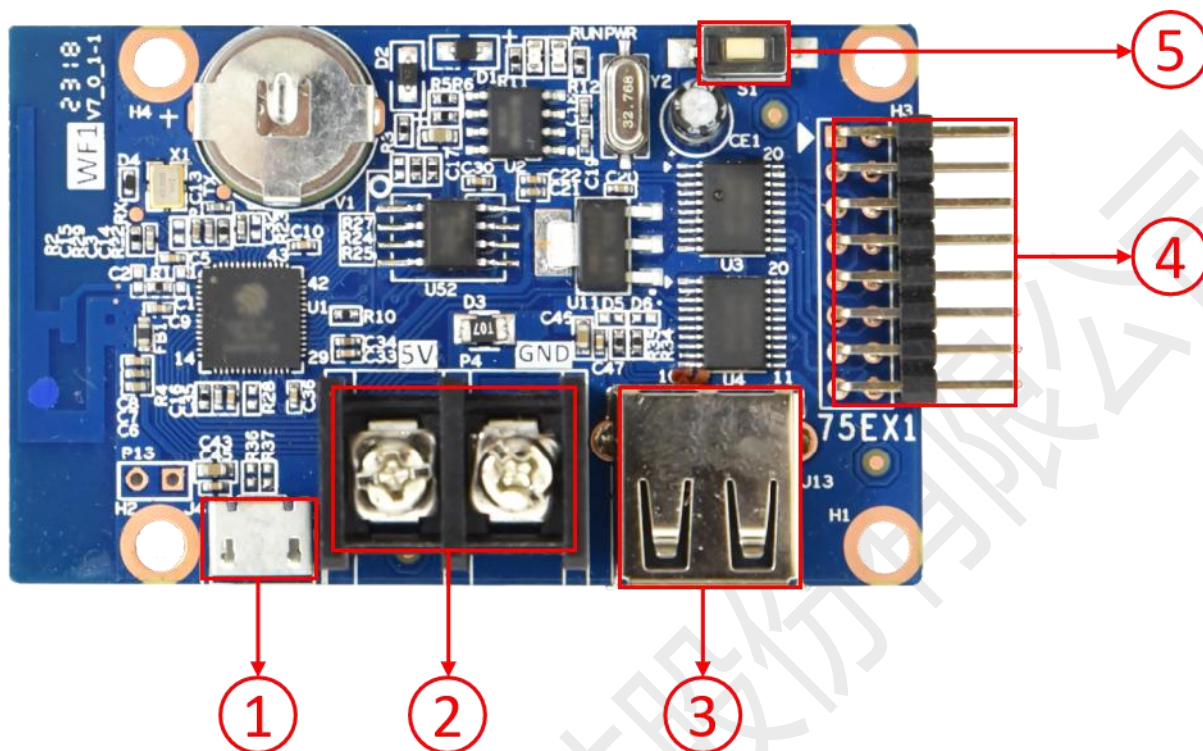

序号	接口	说明
1	Micro 5V 电源接口	可通过 Micro USB 数据线给控制卡供电
2	电源接口	连接 5V 直流电源
3	USB 接口	插入 U 盘，可用于设置参数和更新节目
4	HUB 接口	1 个 HUB75 接口，连接显示屏
5	S1	用于测试显示屏，多种状态选择

七、基本参数

参数项	参数值
工作电压 (V)	DC 4.2V-5.5V
工作温度 (°C)	-40°C~80°C
工作湿度 (RH)	0~95%RH
存储温度 (RH)	-40°C~105°C

注意事项:

- 1) 为保证控制卡在正常运行中的时间存储, 请确保控制卡上的电池正常未松落;
- 2) 为确保系统的长期稳定运行, 请尽量使用标准的 5V 电源电压供电。