

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO CXLIII - MES IX

Caracas, viernes 1° de julio de 2016

N° 6.235 Extraordinario

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIA Y COMERCIO

Resoluciones mediante las cuales se incorpora al Ordenamiento Jurídico Nacional las Resoluciones del MERCOSUR que en ellas se mencionan.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA INDUSTRIA Y COMERCIO

DESPACHO DEL MINISTRO

RESOLUCIÓN N° 081-2016

Caracas, 30 de mayo de 2016

206° 157° y 17°

Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional
de la Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 44/01

**REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE IDENTIFICACIÓN DE MANDOS
MANUALES, LUCES TESTIGOS E INDICADORES**

El Ministro del Poder Popular para Industria y Comercio, MIGUEL ANGEL PEREZ ABAD, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.320.909, designando mediante Decreto N° 2.181, de fecha 06 de Enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.822 de la misma fecha, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.826 de fecha 12 de enero de 2016, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 65 y 78 en sus numerales 3, 9 y 19, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del "Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela", Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) N° 27/12 del 30/VII/12.

POR CUANTO

Que el 4 de julio de 2006 se suscribió en la ciudad de Caracas, el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (MERCOSUR), publicado en Gaceta Oficial N° 38.482 del 19 de julio de 2006; el cual entro en vigor el 12 de agosto de 2012,

POR CUANTO

El artículo 3 del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, establece la obligación de la República de adoptar el acervo normativo vigente del MERCOSUR,

POR CUANTO

Que las Normas del MERCOSUR que no ameriten ser incorporadas por vía legislativa, podrán incorporarse por la vía administrativa mediante actos

emanados del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 3,14 y 15 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado Común.

POR CUANTO

Que las Normas MERCOSUR, deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral, de conformidad a lo previsto en el artículo 7 e la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado Común.

RESUELVE

Artículo 1. Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de la Resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 44/01.

Artículo 2. Las normas correspondientes al "Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Identificación de Mandos Manuales, Luces Testigos e Indicadores", que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución, serán de obligatorio cumplimiento a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese

MIGUEL ANGEL PEREZ ABAD
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIA Y COMERCIO

MERCOSUR/GMC/RES. N° 44/01

**REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE IDENTIFICACIÓN DE
MANDOS MANUALES, LUCES TESTIGOS E INDICADORES**

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Resoluciones N° 91/93, 152/96 y 38/98 del Grupo Mercado Común y el Proyecto de Resolución N° 20/99 del SGT N°3 "Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad".

CONSIDERANDO:

Que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; que es importante adoptar medidas para tal fin;

Que con objeto de garantizar la seguridad de los pasajeros, es importante que los vehículos cumplan algunos requisitos de identificación de comandos manuales, luces piloto e indicadores;

Que para tal fin, los Estados Partes acordaron adecuar sus legislaciones, de modo de hacer posible el libre intercambio de vehículos, sus partes y sus piezas.

**EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:**

Art. 1 - Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Identificación de Mandos Manuales, Luces Testigos e Indicadores", que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2 - El presente Reglamento Técnico regirá para la circulación, homologación, certificación, patentamiento, licenciamiento y registro de los vehículos automotores, en los Estados Partes, no pudiéndose aplicar en dichas actividades requisitos técnicos adicionales a los establecidos por el mismo.

Art. 3 - Alternativamente se admitirá la homologación de vehículos que cumplan el Reglamento FMVSS 101 de 24 de setiembre de 1998, mientras el mismo no se armonice como Reglamento de las Naciones Unidas, conforme lo dispuesto en la Dec. CMC N° 70/00.

Parrafo único: cuando se adopte la descripción de mandos en idioma extranjero en lugar de los símbolos, se tomará obligatorio el hacer constar en el manual del usuario la descripción de la identificación de los mandos en idioma del país Estado Parte donde se comercialice el vehículo o bien en el mismo dispositivo indicador.

Art. 4 - En caso de divergencia de interpretación del Reglamento Técnico, la misma se dirimirá tomando como referencia el Reglamento EEC 78/316 en la versión en idioma inglés.

Art. 5 - Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones, legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución, a través de los siguientes organismos:

Argentina: Secretaría de Industria
Secretaría de Transporte

Brasil: Ministério da Justiça
Conselho Nacional de Trânsito
Departamento Nacional de Trânsito

Paraguay: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Viceministerio de Transporte

Uruguay: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Minería

Art. 6 - El presente Reglamento Técnico se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

Art. 7 - Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 10/IV/02; debiendo entrar en vigencia el presente Reglamento Técnico antes del 10/X/2002.

XLIII GMC - Montevideo, 10/X/01

ANEXO I

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE IDENTIFICACIÓN DE MANDOS MANUALES, LUCES TESTIGOS E INDICADORES

Sección I: Ámbito de aplicación, definiciones y especificaciones.

Sección II: Mandos, luces testigo e indicadores cuya identificación, si existieran, es obligatoria y símbolos que se deben utilizar con este fin.

Sección III: Mandos, luces testigo e indicadores cuya identificación, si existieran, es facultativa, y símbolos que deberán utilizarse obligatoriamente para su identificación cuando ésta esté prevista.

Sección IV: Construcción del modelo de base de los símbolos que figuran en las secciones II y III.

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DE MANDOS MANUALES, LUCES TESTIGOS E INDICADORES

1. Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento se aplicará a los vehículos a motor en lo que se refiere a la identificación de mandos manuales, luces testigo e indicadores.

2. Definiciones.

2.1 Tipo de vehículo: Por «tipo de vehículo» se entiende los vehículos a motor que no se diferencien entre sí respecto a los aspectos que pueda afectar a la identificación de los símbolos de los mandos, de las luces testigo y de los indicadores.

2.2 Mando: Por «mando» se entiende el elemento de un dispositivo que permite al conductor provocar un cambio en el estado o funcionamiento del vehículo.

2.3 Indicador: Por «indicador» se entiende el elemento de un dispositivo que proporciona una información relativa al funcionamiento o a la situación de un sistema o de una parte del mismo, por ejemplo, el nivel de un fluido.

2.4 Luz testigo: Por «luz testigo» se entiende una señal óptica que indica la puesta en marcha de un dispositivo, un funcionamiento o un estado correcto o defectuoso, o la no entrada en funcionamiento.

2.5 Símbolo: Por «símbolo» se entiende un dibujo que permite identificar un mando, una luz testigo o un indicador.

2.6 Dispositivo visual de información: Por dispositivo visual de información se entiende el dispositivo visual capaz de mostrar más de un tipo de información o mensaje.

3. Especificaciones.

3.1 Especificaciones generales

3.1.1 En caso de estar instalados, los mandos, luces testigo e indicadores enumerados en la Sección II deberán estar identificados mediante símbolos. Esta identificación deberá realizarse mediante símbolos que se ajusten a los que se representan en la citada Sección.

3.1.2 Si se utilizan símbolos para identificar los mandos, luces testigo e indicadores que figuran en la Sección III, deberán aquellos conformarse a los de dicha Sección.

3.1.2 Podrán utilizarse símbolos diferentes de los que figuran en las Secciones II y III para identificar los mandos, luces testigo e indicadores que no figuren en el presente Reglamento, siempre que no haya peligro de confusión con los de dichas Secciones.

3.1.4 Se entenderá que los símbolos se ajustan al modelo cuando respeten las proporciones de éste, conforme a la Sección IV.

3.1.5 El dispositivo visual de información podrá utilizarse para mostrar mensajes procedentes de cualquier fuente que cumplan los siguientes requisitos:

3.1.5.1 Las luces testigo de los frenos, las luces de carretera y los indicadores de dirección no aparecerán en el mismo dispositivo visual de información.

3.1.5.2 Las luces testigo e indicadores de un dispositivo visual de información deberán proporcionar la información pertinente siempre que se dé la situación que los pone en funcionamiento.

3.1.5.3 En caso de mostrarse dos o más mensajes, se repetirán estos automáticamente el uno detrás del otro o se mostrarán de forma que el conductor pueda verlos e identificarlos.

3.1.5.4 Los requisitos de la Sección III referentes al color no se aplicarán a las luces testigo e indicadores que aparezcan en un dispositivo visual de información.

3.2 Características de los símbolos.

3.2.1 Los símbolos a los que se hace referencia en el número 3.1.1 deberán ser identificables, desde su asiento, por un conductor que tenga una visión normal.

3.2.2 Los símbolos mencionados en los números 3.1.1 y 3.1.2 deberán figurar sobre los mandos, luces testigo e indicadores, o inmediatamente al lado de ellos.

3.2.3 Los símbolos deberán visualmente destacarse claramente del fondo.

3.2.4 El color utilizado en las luces testigo será el exigido en las Secciones II y III.

3.2.5 En caso de que un mando, indicador o luz testigo estén combinados, se utilizará un símbolo común para esa combinación.

SECCIÓN II MANDO, LUCES-TESTIGO E INDICACIONES CUYA IDENTIFICACIÓN, SI EXISTIERAN, ES OBLIGATORIA, Y SÍMBOLOS QUE SE DEBEN UTILIZAR CON ESTE FIN (Los símbolos se ajustan a la norma ISO 2575, cuarta edición, 1982-11-15)

Figura 1 Interruptor general de alumbrado
ISO 2575 nº 4.23 Color de la luz testigo: verde



Figura 2 Luces bajas
ISO 2575 nº 4.2 Color de la luz testigo: verde



Las áreas perfiladas podrán estar rellenas. En caso de que el mando no sea independiente, será identificado por el símbolo de la figura 1. El número de líneas podrá ser de cuatro.

Figura 3 Luces altas.
ISO 2575 nº 4.1 Color de la luz testigo: azul



Las áreas perfiladas podrán estar rellenas. El número de líneas podrá ser de cuatro.

Figura 4 Luces de posición
ISO 2575 nº 4.33 Color de la luz testigo: verde




Las áreas perfiladas podrán estar rellenas. En caso de que el mando no sea independiente, será identificado por el símbolo de la figura 1.

Figura 5 Luces antiniebla delanteras
ISO 2575 nº 4.21 Color de la luz testigo: verde



Las áreas perfiladas podrán estar rellenas.

Figura 6 Luz antiniebla trasera
ISO 2575 n° 4.22 Color de la luz testigo: amarillo



Las áreas perfiladas podrán estar rellenas.

Figura 7 Dispositivo nivelador de faros
ISO 2575 n° 4.27



Las áreas perfiladas podrán estar rellenas. El número de filas podrá ser de cinco.

Figura 8 Luces de estacionamiento
ISO 2575 n° 4.9 Color de la luz testigo: verde




Figura 9 Indicadores de dirección
ISO 2575 n° 4.3 Color de la luz testigo: verde



Las áreas perfiladas podrán estar rellenas.

Figura 10 Luces de emergencia
ISO 2575 n° 4.4 Color de la luz testigo: rojo



Las áreas perfiladas podrán estar rellenas.

Observaciones a las figuras 9 y 10: Si las luces testigo de los indicadores derecho e izquierdo de dirección están separadas, podrán utilizarse las dos flechas, una independientemente de la otra. En tal caso, ambas flechas podrán utilizarse simultáneamente como luz testigo de las luces de emergencia, junto con o en el lugar del símbolo exigido en la figura 10.

Figura 11 Limpiaparabrisas
ISO 2575 n° 4.5



Figura 12 Lavaparabrisas
ISO 2575 n° 4.6



Figura 13 Limpiaparabrisas y lavaparabrisas
ISO 2575 n° 4.7



Figura 14 Dispositivo limpiafaros (con mando de funcionamiento independiente)
ISO 2575 n° 4.19



Figura 15 Antihielo y antivaho del parabrisas (cuando sea independiente)
ISO 2575 n° 4.24 Color de la luz testigo: amarillo



Figura 16 Antihielo y antivaho de la luneta trasera (cuando sea independiente)
ISO 2575 n° 4.25 Color de la luz testigo: amarillo





Figura 17 Ventilador (aire caliente/ frío)
ISO 2575 n° 4.8



Se autoriza el empleo de la silueta sola.

Figura 18 Precalentamiento diésel
ISO 2575 n° 4.34 Color de la luz testigo: amarillo



Figura 19 Cebador (Dispositivo de arranque en frío)
ISO 2575 n° 4.12 Color de la luz testigo: amarillo




Figura 20 Avería en los frenos
ISO 2575 n° 4.31 Color de la luz testigo: rojo



En caso de que una luz testigo indique diversos estados del sistema de frenado, a excepción del fallo del sistema antibloqueo de los frenos, deberá utilizarse el símbolo indicador de avería en los frenos de la figura 20.

Figura 21 Nivel de combustible
ISO 2575 n° 4.14 Color de la luz testigo: amarillo



Se autoriza el empleo de la silueta sola.

Figura 22 Carga de la batería
ISO 2575 n° 4.16 Color de la luz testigo: rojo





Figura 23 Refrigerante del motor
ISO 2575 n° 4.15 Color de la luz testigo: rojo



SECCIÓN III
MANDOS, LUCES TESTIGO E INDICADORES CUYA
IDENTIFICACIÓN, SI EXISTIERAN, ES FACULTATIVA, Y SÍMBOLOS
QUE DEBERÁN UTILIZARSE OBLIGATORIAMENTE PARA SU
IDENTIFICACIÓN CUANDO ÉSTA ESTÉ PREVISTA
(Los símbolos se ajustan a la norma internacional ISO 2575, cuarta edición,
1982-11-15)

Figura 1 Freno de estacionamiento
ISO 2575 n° 4.32 Color de la luz testigo: rojo



En caso que una luz testigo indique diversos estados del sistema de frenado, deberá utilizarse el símbolo indicador de avería en los frenos de la figura 20 de la Sección II.

Figura 2 Limpiaparabrisas trasero
ISO 2575 n° 4.28




Figura 3 Lavaparabrisas trasero
ISO 2575 n° 4.29




Figura 4 Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros
ISO 2575 n° 4.30




Figura 5 Limpiaparabrisas intermitente
ISO 2575 n° 4.45



Figura 6 Bocina
ISO 2575 n° 4.13



Figura 7 Capó delantero
ISO 2575 n° 4.10

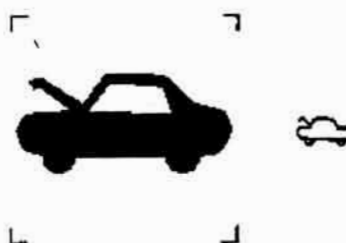

Se autoriza el empleo de la silueta sola.

Figura 8 Capó (trasero)
ISO 2575 n° 4.11



Se autoriza el empleo de la silueta sola.

Figura 9 Cinturón de seguridad
ISO 2575 n° 4.18 Color de la luz testigo: rojo



Se autoriza el empleo de la silueta sola.


Figura 10 Presión del aceite del motor
ISO 2575 n° 4.17 Color de la luz testigo: rojo



Figura 11 Nafta sin plomo
ISO 2575 n° 4.26



SECCIÓN IV CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE BASE DE LOS SÍMBOLOS QUE FIGURAN EN LAS SECCIONES II Y III.

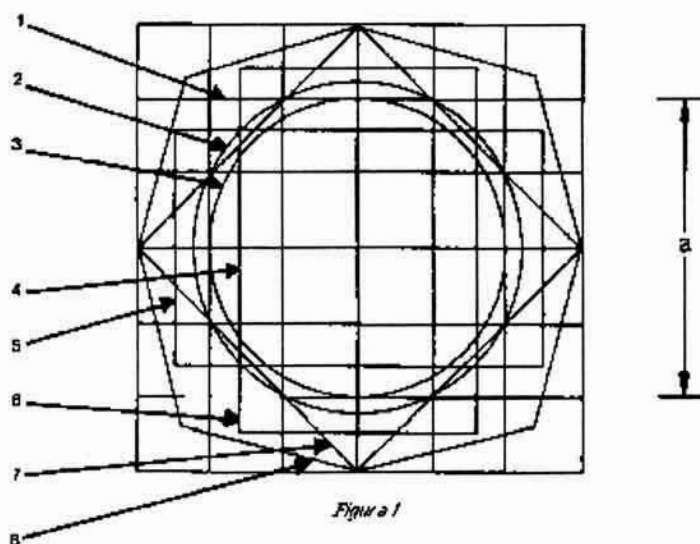

Modelo de base

El modelo de base comprende:

1. un cuadrado fundamento de 50 mm de lado, siendo el lado "a" igual a la dimensión nominal "a" del original;
2. un círculo fundamental de 56 mm de diámetro que tenga aproximadamente la misma superficie que el cuadrado fundamental (1);
3. un segundo círculo de 50 mm de diámetro inscrito en el cuadrado fundamental (1);
4. un segundo cuadrado cuyos vértices están situados sobre el círculo fundamental (2) y cuyos lados son paralelos a los del cuadrado fundamental (1);

5. y 6. dos rectángulos que tienen la misma superficie que el cuadrado fundamental (1); sus lados son respectivamente perpendiculares y cada uno de ellos está construido de forma que corte los lados opuestos del cuadrado fundamental en puntos simétricos;
6. un tercer cuadrado cuyos lados pasan por los puntos de intersección del cuadrado fundamental (1) y del círculo fundamental (2) y tienen una inclinación de 45° , alcanzan a mayores dimensiones horizontales y verticales del modelo de base;
7. un octógono irregular, formado por las líneas inclinadas 30° respecto a los lados del cuadrado (7).

El modelo de base se superpondrá sobre un área cuadrículada cuyos cuadrados básicos tengan 12,5 mm de lado y que coincidan con los cuadros fundamentales (1).

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1

AÑO CXLIII - MES IX N° 6.235 Extraordinario
Caracas, viernes 1° de julio de 2016

*Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela*

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003
en la Gaceta Oficial N° 37.818
<http://www.minci.gob.ve>

Esta Gaceta contiene 88 Págs. costo equivalente
a 34,05 % valor Unidad Tributaria

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES (22 DE JULIO DE 1941)

Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial

Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela
advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe
del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.