

*FABRICACION Y MONTAJE DE **ESTRUCTURA METALICA** * ROLADO Y COLOCACION DE CUBIERTAS **ARCOTECHO Y KR-18** * VENTA Y COLOCACION DE **PANEL** NACIONAL Y DE IMPORTACION

VENTA DE LAMINA TRANSLUCIDAS **ACRILYT, POLIACRYL, POLICARBONATO** STABILIT *AMPLIACIONES Y **REMODELACIONES** PLANOS Y PROYECTOS *OBRA CIVIL

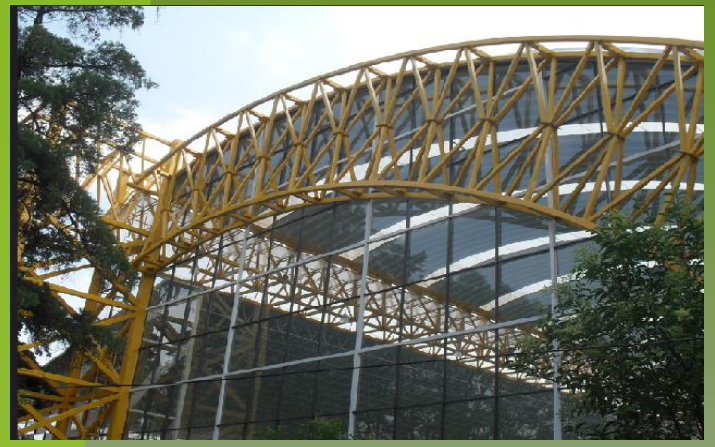

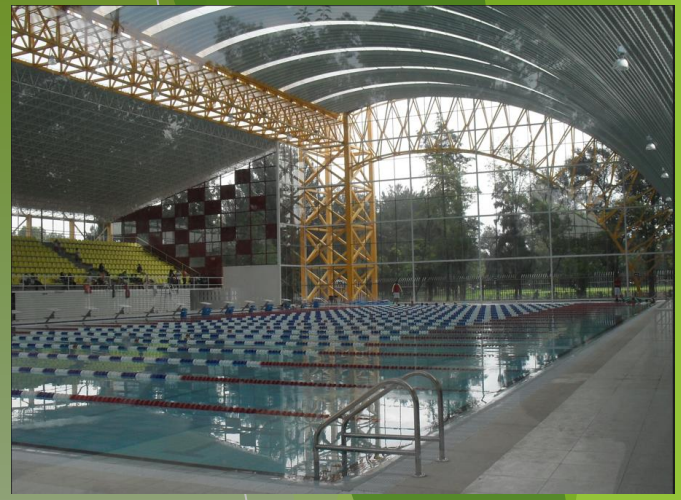

MEVEL AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA
TRANSFORMANDO IDEAS EN REALIDADES

MEVEL
Construcciones y
Laminados Especializados
MEVEL
S. de R.L. de C.V.







ESTRUCTURA - LAMINACION - OBRA CIVIL

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

Agradecemos la oportunidad de darnos a conocer dentro de la Prestigiosa Empresa dignamente representada por UD.

a través de esta presentación que de manera concisa hace llegar nuestros trabajos efectuados y los logros alcanzados.

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV


CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV. Es una empresa dedicada a la construcción de cualquier índole, **proyecto llave en mano,** con especialización en estructuras y entre pisos metálicos de Edificios, Así como laminados especializados de cualquier tipo de grandes superficies, naves industriales, bodegas, talleres, tiendas de autoservicio, etc.

Dentro de nuestros principales clientes que nos respaldan por la calidad de nuestro servicio **CASAS GEO, CERVECERÍA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA , CFE, ICA, OTOMOTORES, QUAKER STATE, SCOTIABANK, BISQUET DE OBREGON, SABRITAS, saint gobaint, Unilever, Price shoes y PROCTER & GAMBLE** entre algunos

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV. Por ser también una Comercializadora somos distribuidores directos de fabrica, por lo cual extendemos ese costo beneficio a nuestros clientes en los precios de Construcción de sus obras

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

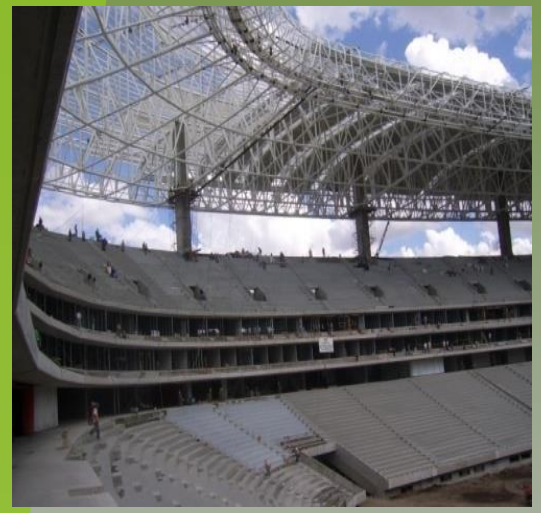

ESTADIO OMNILIFE

PARTICIPAMOS EN EL NUEVO ESTADIO
CHIVAS DE GUADALAJARA
OMNILIFE







ESPECIALIDAD EN CALCULO ESTRUCTURAL
CALCULO Y DISEÑO
ESTRUCTURA METALICA Y LAMINADOS

ESPECIALIZADOS KR-18 y KR-24

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

SISTEMA KR-18

- EN C.Y.C. MEJSAN PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL MÁS INNOVADOR SISTEMA DE TECHADO EXISTENTE EN EL MERCADO
- IDEAL PARA TALLERES, NAVES INDUSTRIALES, AUTOSERVICIOS, ETC.
- EVITESE PROBLEMAS DE FILTRACIONES Y GOTERAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS
- SISTEMA PRACTICO Y DE RAPIDA INSTALACION.
- CONOZCA A TRAVES DE ESTE FOLLETO LAS BONDADES, VENTAJAS Y DETALLES TÉCNICOS DE ESTE NOVEDOSO SISTEMA.

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

Sistema constructivo diseñado especialmente para cubiertas. Las piezas necesarias para este sistema de techado, lo fabricamos a pie de obra, ya que contamos con equipo especial para rolar hasta 8 ton. al día, no teniendo límite en su longitud ya que son laminas de una sola pieza de cumbrera a canalón.



TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

- El procedimiento de fijación es mediante clips, que van sujetos a los largueros de la estructura, quedando engargolados, logrando así que a nivel de cubierta no existan perforaciones, garantizando la hermeticidad total. ***En pocas palabras, se eliminan las filtraciones de agua***.
- Este perfil nos permite acortar los tiempos de instalación y se minimizan los desperdicios Estos sistemas están enfocados al mercado de la construcción industrial DIESÑADO PARA GRANDES AREAS
- SU VERSATILIDAD PERMITE LLEVAR LA MAQUINA AL LUGAR DE LA OBRA LO CUAL DA LA VENTAJA DE FABRICAR LAMINAS AL LARGO QUE SE REQUIERA, YA QUE EL LARGO NO ES IMPEDIMENTO PORQUE SE PUEDE FABRICAR ARRIBA DE LA CUBIERTA LOGRANDO LAMINAS DE UNA SOLA PIEZ DE 60 MTS Y MAS LARGAS

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

ESPECIFICACIONES

Propiedades de la Sección SSR KR-18

Calibre	Peso / área instalada kg/m2	Ix Superior cm4/m	Sé Superior cm3/m	Ix Inferior cm4/m	Sé Inferior cm3/m
26	4.99	15.23	2.70	15.08	3.10
24	5.85	18.87	3.37	18.48	3.69
22	8.35	28.96	5.51	28.24	5.40

CAPACIDADES DE CARGA (KG/M2)

Tipo de apoyo	Calibre	Claro entre apoyos (mts)			
		1	1.25	1.5	1.75
Apoyo simple uno o dos claros	26	386	249	171	127
	24	459	293	205	151
	22	674	430	298	220
Apoyo continuo tres o más claros	26	484	308	215	156
	24	577	367	254	186
	22	841	538	376	274

Notas:


- Deflexión máxima permisible L / 120.
- Módulo de elasticidad 2.1 X 10^6 kg/cm2.
- Esta lámina se fabrica de acuerdo a las Normas ASTM A-792 y A-653 grado 37.
- Esfuerzo máximo de trabajo 1,560 kg/cm2.

Criterios y Métodos de diseño de acuerdo al "Manual de Miembros Estructurales de Acero Rolado en Frío" editado por American Iron and Steel Institute, 1986.


COMPARATIVO VENTAJAS KR-18 VS LAMINA CANAL RECTANGULAR SISTEMA TRADICIONAL R-101 Y OTRAS

CARACTERISTICA	SSR-KR-18	R-101
TRASLAPES TRANSVERSALES	En el sistema KR-18 no existen, ya que no hay limite en la longitud de la charola. Se puede fabricar de una pieza de canalón a cumbrera	Piezas con rangos de longitud pre-establecidos Al instalarlas por fuerza se dan los traslapes transversales
FILTRACIONES DE AGUA	Debido a sus traslapes longitudinales engargolados y a su fijación a base de clips ocultos (no se perfora la lamina) el riesgo de filtraciones se elimina, esto es 100% impermeable	Para la fijación de este tipo de laminas se requiere perforarlas y aun cuando el elemento de fijación cuenta con sello de neopreno, este se degrada al paso del tiempo.
DESPERDICIO	El desperdicio se minimiza debido a que el material se surte en rollo y las charolas se fabrican a pie de obra y en las longitudes requeridas	Al tener longitudes variadas pre-establecidas, durante el montaje se efectúan cortes al material para su ajuste, generando cierto grado de desperdicio.
COLOCACION	Se cuenta con la ventaja de que al ser una sola pieza, permite la alineación de las mismas en una sola maniobra, posteriormente se engargola dejando hermética la cubierta .	Su instalación se hace en varias etapas dependiendo el largo de la lamina. Su alineación y traslapes deben ser exactos, de no ser pueden existir filtraciones o haces de luz en varias áreas, con ello no se cumple el cometido de un techado.
ANCHO EFECTIVO	El ancho efectivo de este sistema es de 45.7 cm.	El ancho efectivo de este sistema es de 1.01 mt.

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

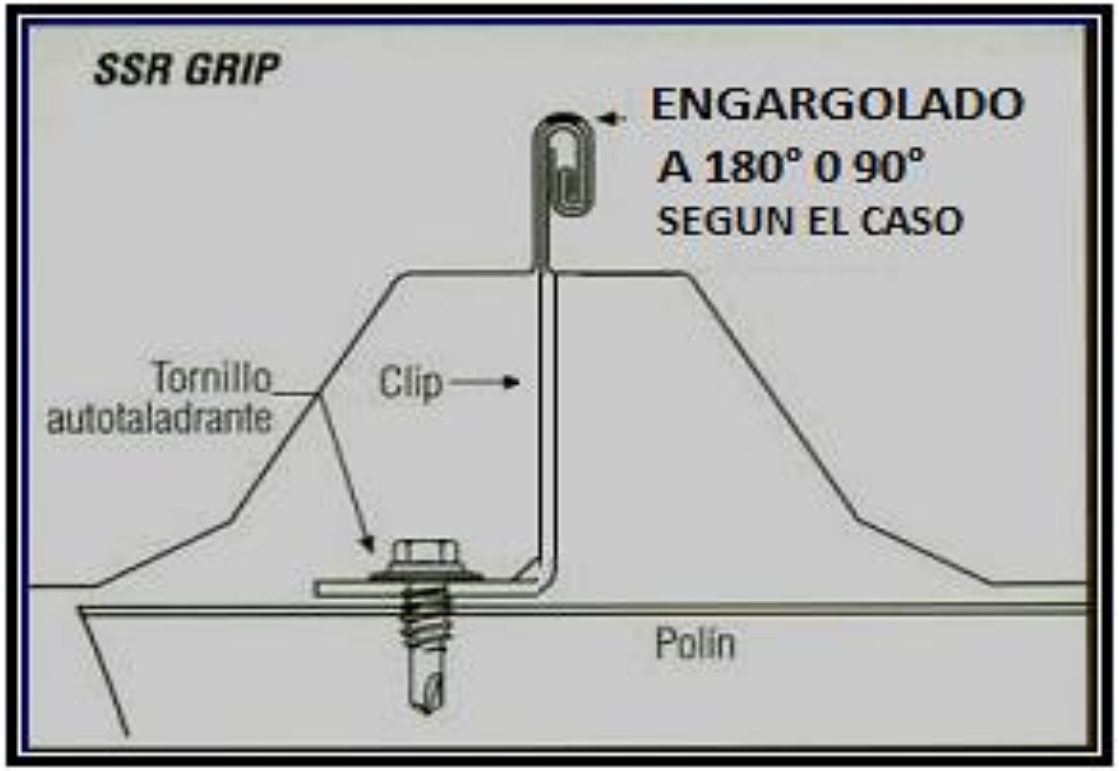

SISTEMA KR-18
CERO GOTERAS

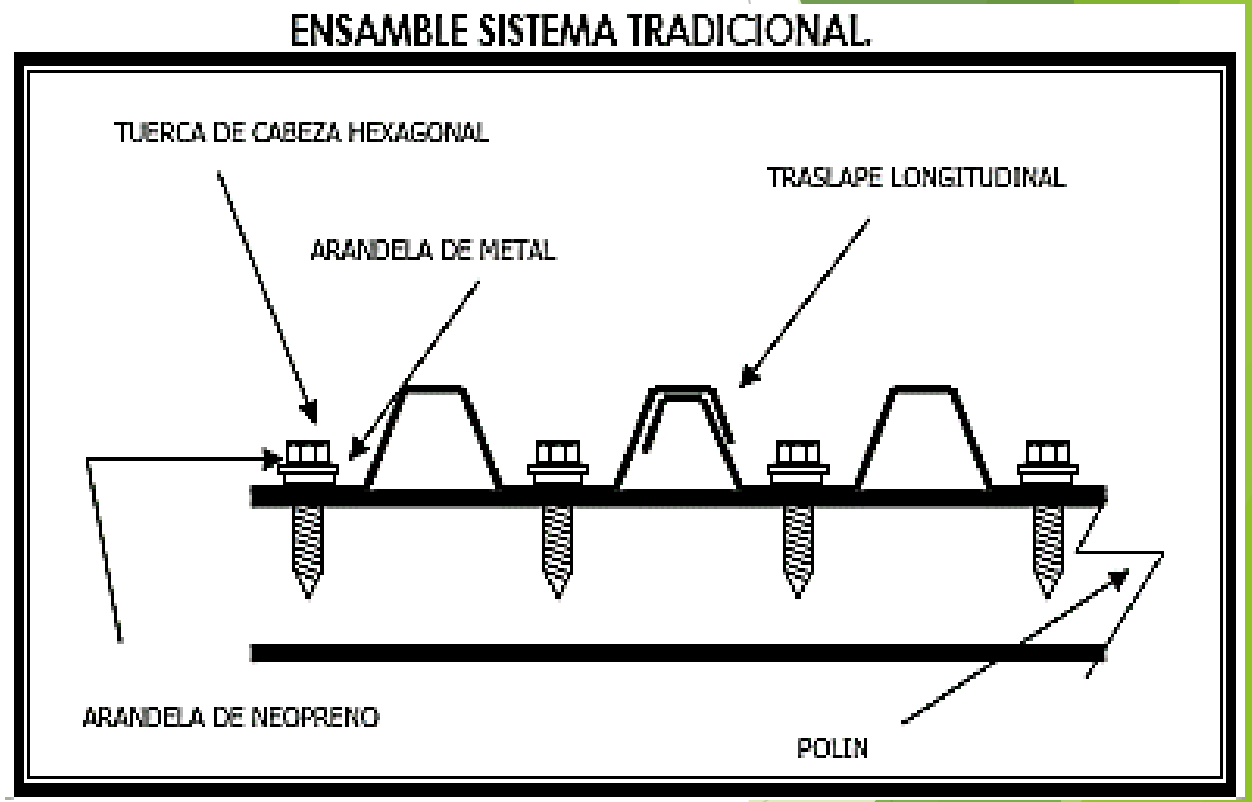

SISTEMA LAMINAS CLASICAS
CON EL TIEMPO LAS ARANDELAS DE NEOPRENO SE DEGRADAN DEJANDO PASAR FILTRACIONES Y PROVOCANDO OXIDACION YA QUE LA SUJECION ES MEDIANTE LA PERFORACION Y PIJA EXPUESTA

ENSAMBLES DE LAMINA KR-18

LICACIONES MAS COMUNES

- ESTADIOS
- INDUSTRIAS
- BODEGAS
- ALBERCAS
- AUTOSERVICIOS
- RETECHADOS
- AUDITORIOS
- FALDONES Y PLAFONES
- MUROS LATERALES
- SU IMAGINACION NO TIENE LIMITE





CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV



Contamos con maquinaria para sistemas de techado KR-18 KR-24 y ARCOTECHO



DEPORTIVO REYNOSA AZCAPOTZALCO



Especialistas en Suministro y colocación de arco-techo

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com



En este sistema de *Arco soportante*, la cubierta tiene una gran variedad de usos, lo cual permite que sea un sistema rápido de cubrir claros de 5 hasta 40 metros de ancho. Se fabrica a pie de *obra* y según las *necesidades del cliente*.

Arco-techo

Son *arcos autosoportantes* de una pieza de 61cm de ancho que se fabrican con *lámina de acero* en la *obra*, unidas en su longitud uno a uno, a traves de una *engargoladora* eléctrica que nos permite tenerla 100% *hermética*, sin perforaciones. Los *rollos de lámina* que se utilizan para la *fabricación* del *arco*, son de a*cero grado 37*, que cumple con la norma oficial mexicana *NOM B-471* en concordancia con la norma internacional *ASTM A-792*. con los siguientes valores. fy=2,600 kg/cm2 (37,000 lb/plg2) fb=1,560 kg/cm2 (22,200 lb/plg2)

aplicadas para *calibres: 24,22,20 y 18*



Sistema constructivo a base de arcos modulares de una sola pieza , en lamina galvanizada o pintro alum.

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV



CUBIERTASTIPO MEMBRANA:

Este tipo es apoyado sobre muros y/o vigas actuando como soporte de la cubierta
Se fabrica con flechas del 20% al 35% en ancho total
Se recomienda utilizar flechas del 20% por ser mas económicas , ya que la longitud de la curva será menor

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV



TIPO SEMICIRCULAR

Son cubiertas que se desplantan del nivel del terreno sobre una trabe de cimentación corrida
por lo que el arco actúa como muro y cubierta a la vez.
Se pueden producir las cubiertas en flechas de 35 y 50% del ancho total de la cubierta
Nota : El perfil recto (sin combar) es utilizado en los muros frontales sin utilizar polineria intermedia.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Este sistema ofrece muchas ventajas sobre otros sistemas constructivos que hacen a las cubiertas autosoportantes , la manera mas rápida y económica de cubrir claros hasta de 40 metros de ancho.

RAPIDEZ :
Al fabricar en el sitio de la obra, se logra un rendimiento por jornada de 1,000 m2 de la fabricación de arcos

ECONOMÍA:
Se eliminan el uso de estructuras intermedias de apoyo, así como reducción en los costos de la mano de obra tiempo de ejecución, alquiler de andamios y su mantenimiento será mínimo


SENCILLEZ:
Se evitan los planos de diseño de estructuras supervisión elementos adicionales, así como el uso de andamios .
Al tener una hermeticidad del 100% evitara la entrada de agua que otros sistemas al perforar la lamina de acero los vuelve vulnerable a la corrosión.

ESTÉTICA:
Son cubiertas totalmente limpias lo que permite al diseñado lograr formas innovadoras, poniendo como limite su creatividad


ESPACIO :
Al no contar con estructuras de apoyo, usted cuenta con el 100 % del área libre

APLICACIONES
Tiene una gran variedad de usos, lo cual permite que sea un sistema , tanto para el ramo industrial, comercial, urbano, servicios o de entretenimiento Bodegas, almacenes de grano y fruta, almacenes de materias primas, hangares talleres, maquinadoras, industrias en general, patio de carga, andenes, gimnasios estadios, escuelas, auditorios, centros recreativos, hospitales, albergues, metro estacionamientos , estaciones de autobuses, discotecas, bares, aeropuertos agencias de autos, expos, tiendas de auto servicios , centros comerciales ect.


DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL

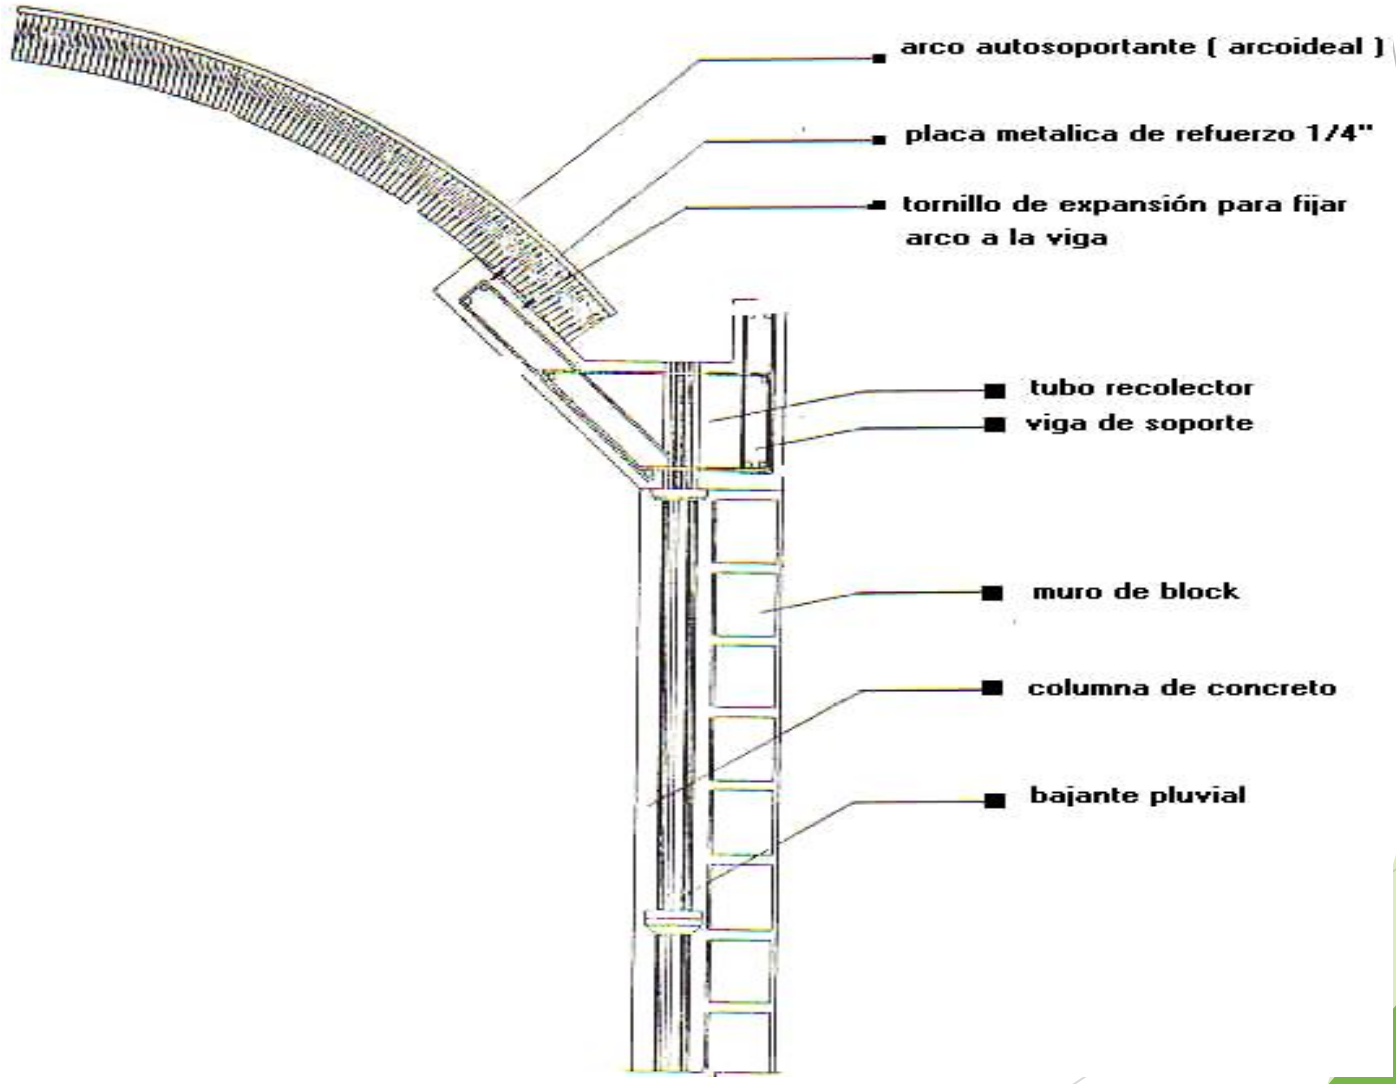

detalle de bajante pluvial

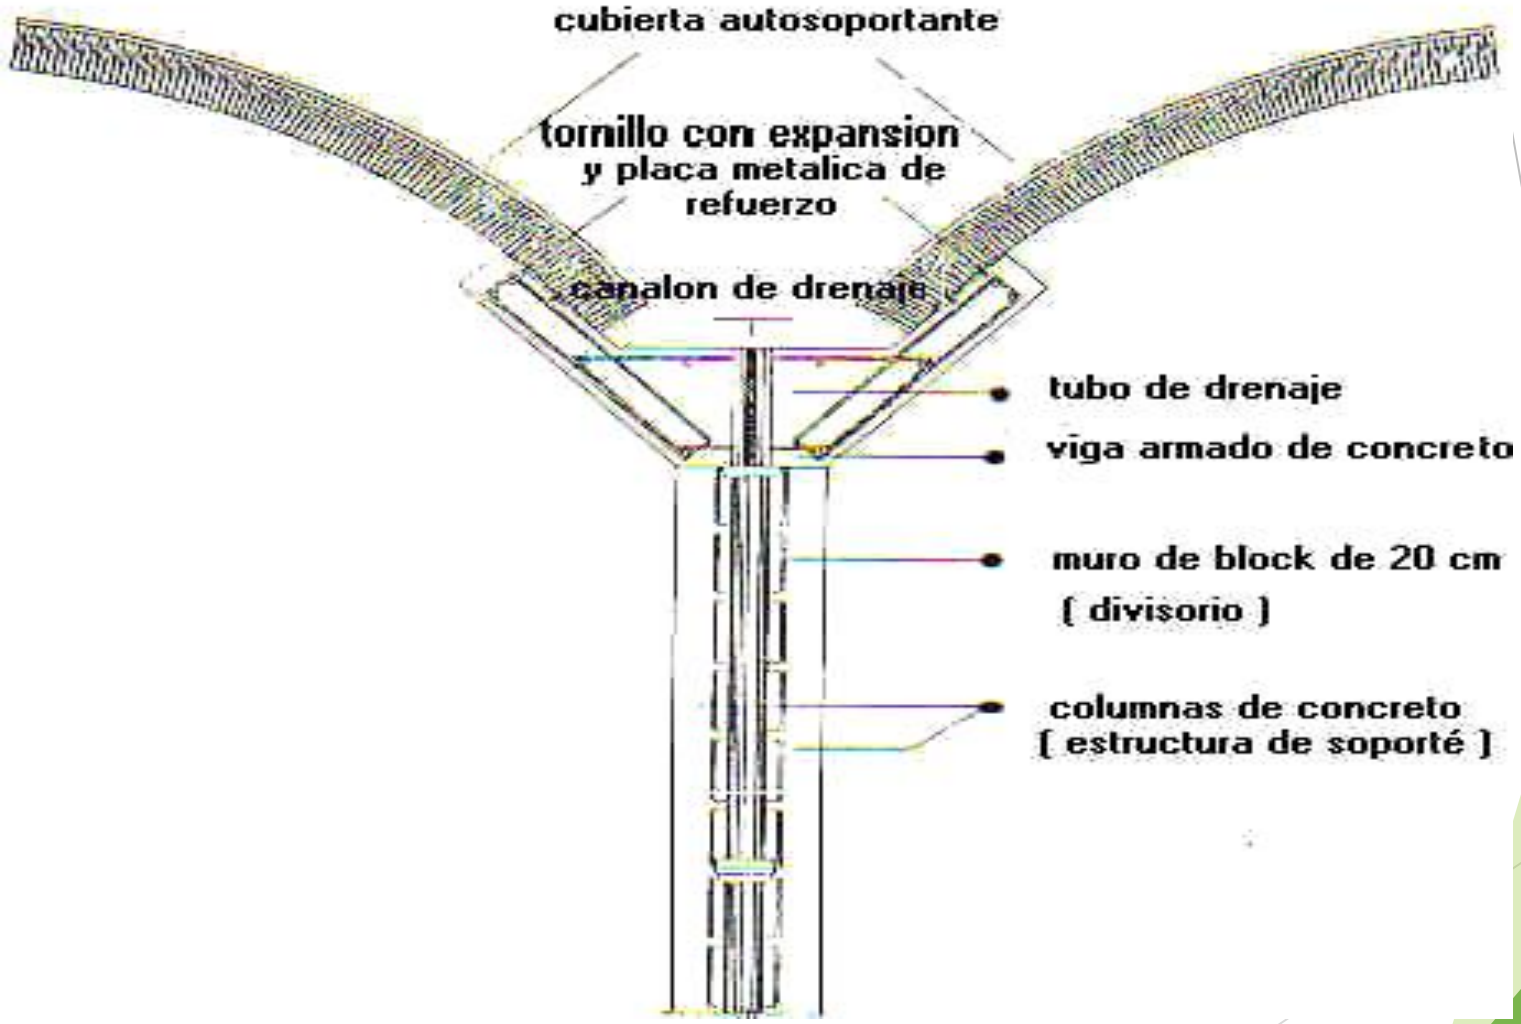


DETALLE DE CIMENTACIÓN

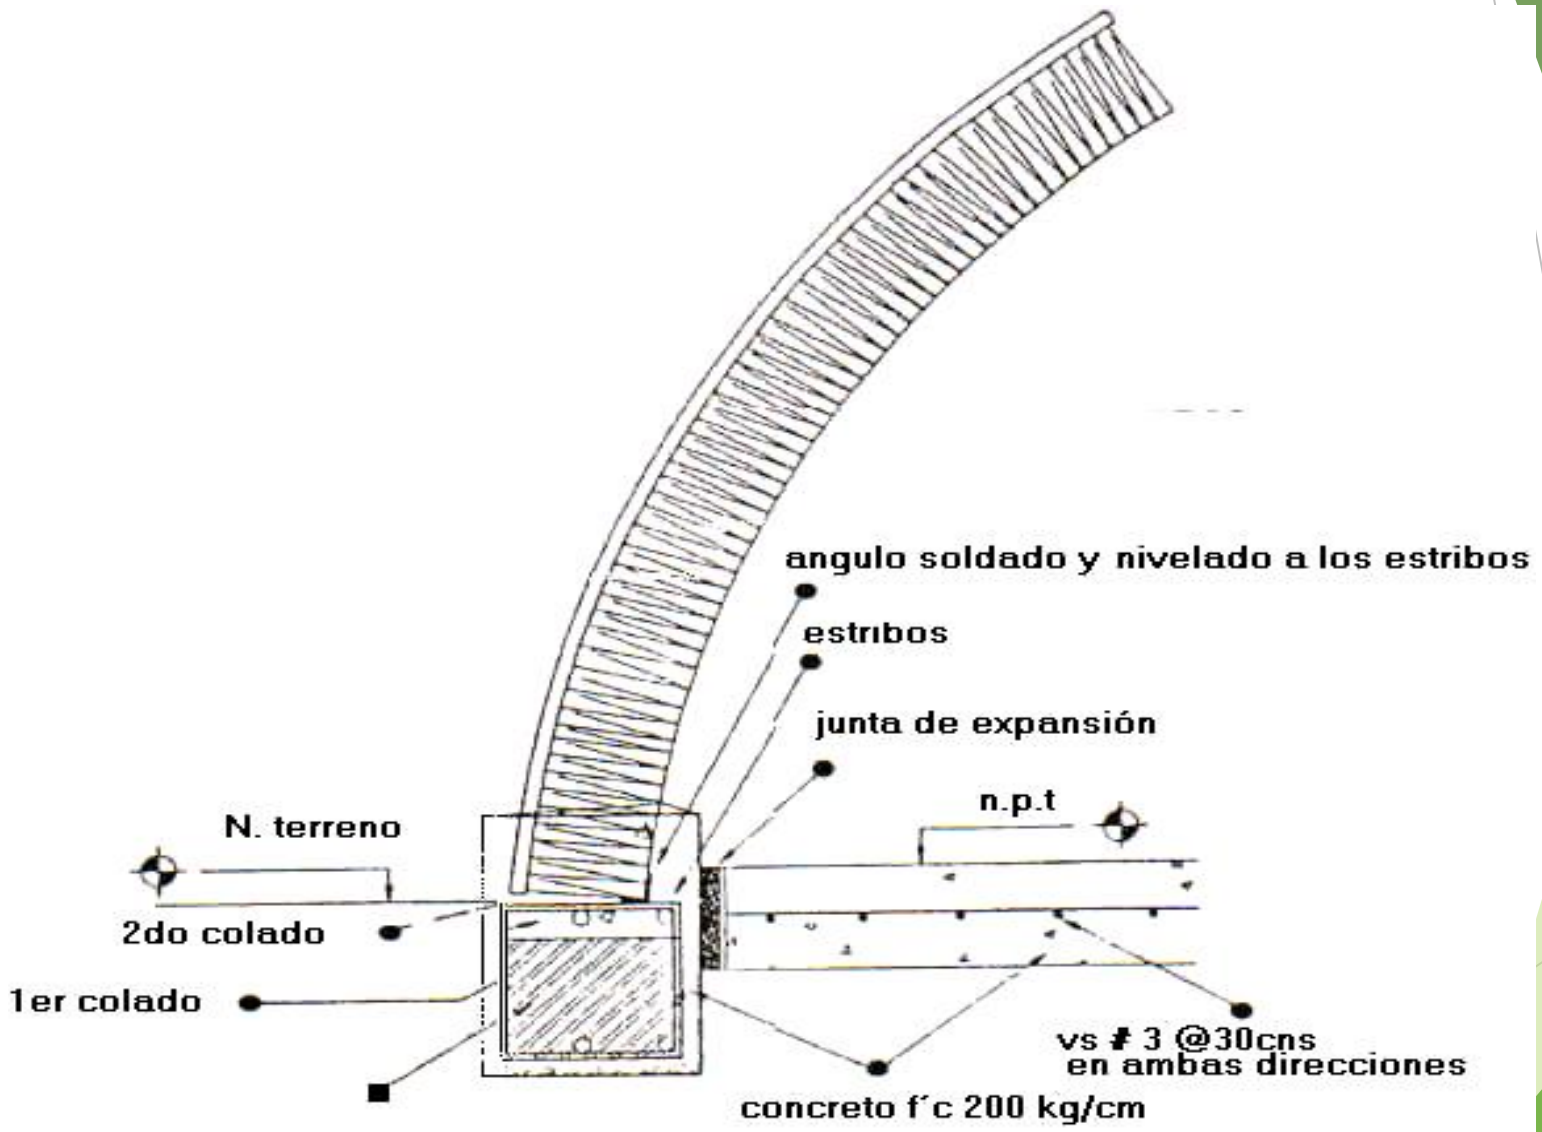

nota : colar un día antes de la instalación del arco

REACCIONES EN KM /M				
CLARO (mts)	CARGA DE VIENTO km / m	PESO PROPIO DE LAMINA + 40 km / m	VIENTO TRASVERSAL	VIENTO LONGITUDINAL
		Rxx, Ryy	.- Rxx ,- Ryy	.- Rxx ,- Ryy
20	100	501	100	105
20	120	588	-169	-298
20	140	620	-263	-436
20	160	617	-378	-605
25	100	608	-133	-247
25	120	810	-178	-340
25	140	810	-306	-525
25	160	812	-450	-737
30	100	980	-87	-224
30	120	979	-214	-410
30	140	1040	-303	-566
30	160	1040	-478	-821
35	100	1218	-26	-186
35	120	1292	-103	-332
35	140	1292	-303	-566
35	160	1292	-487	-892

REGIONALIZACION EÓLICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

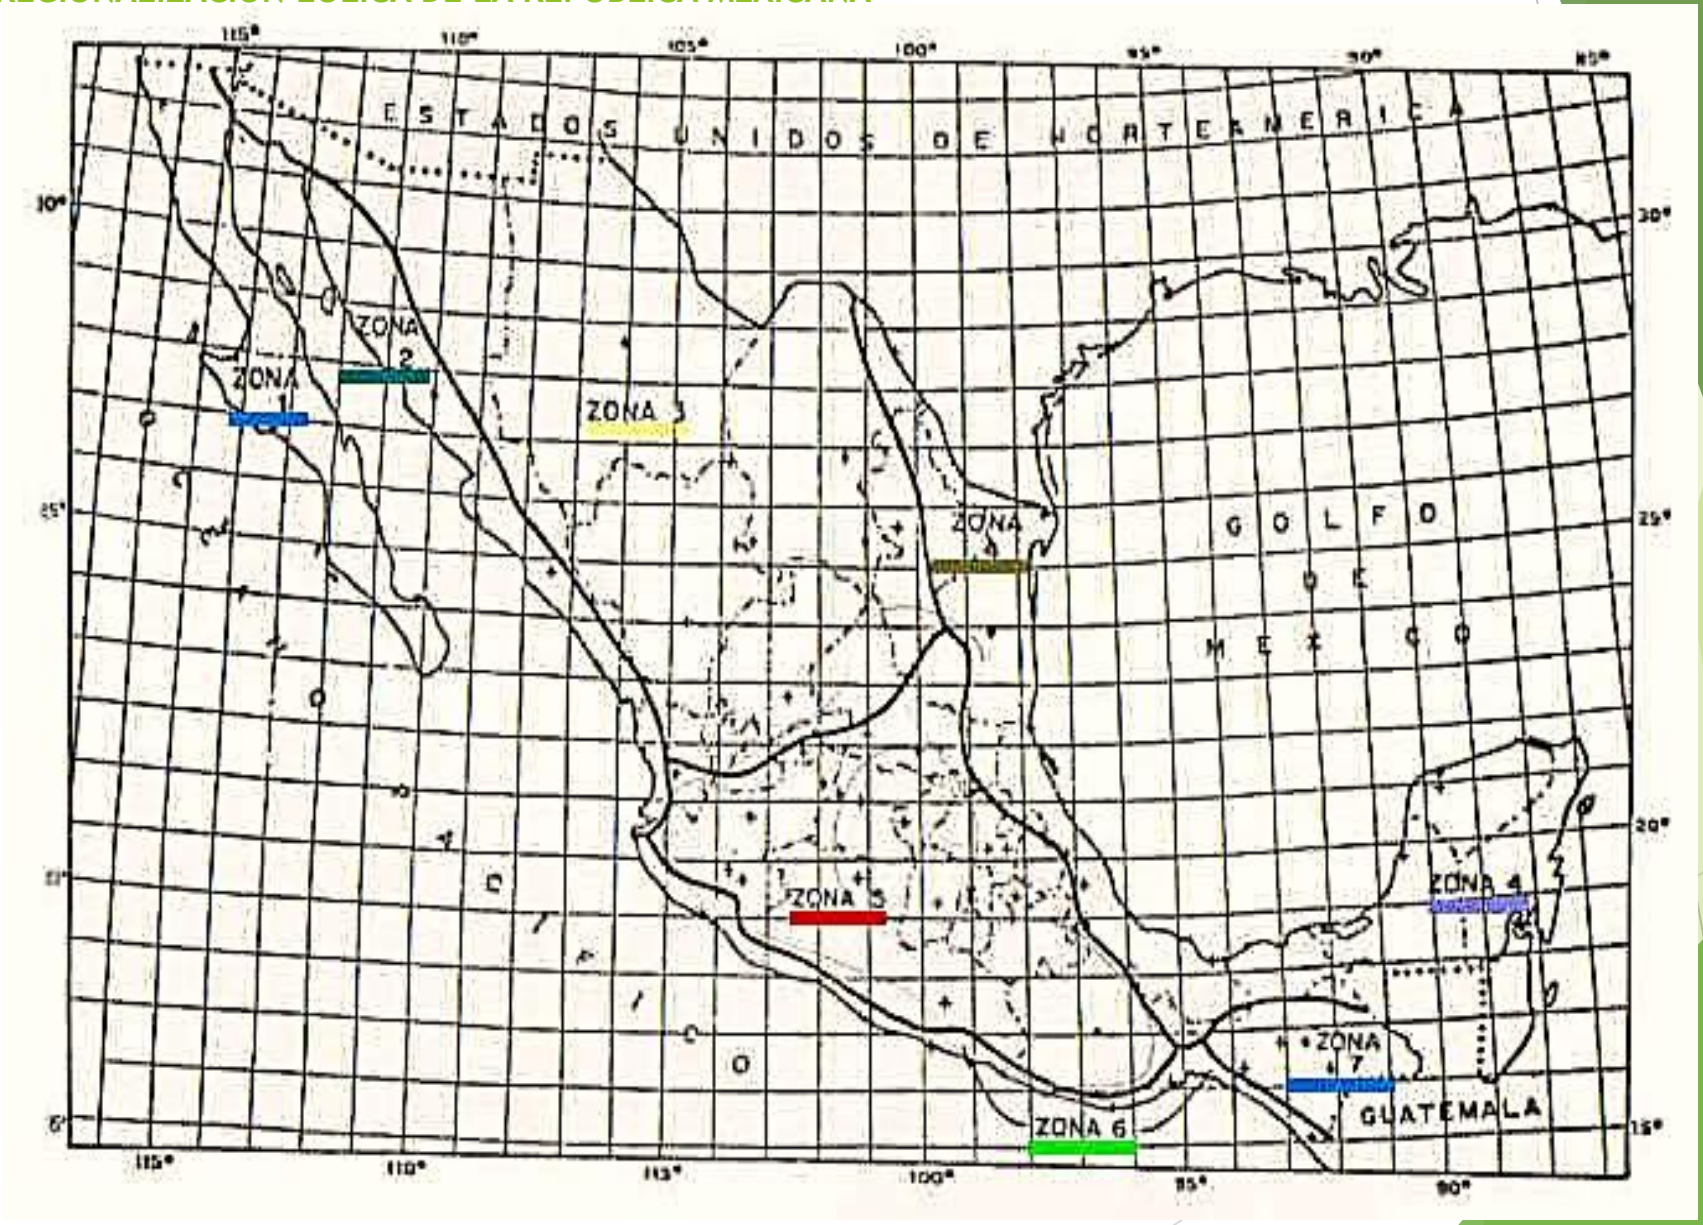

VEL.VIENTO 90 KM/H

ZONA EOLICA : 1

CALCULO DE LAMINA GRADO C

% DE LA FLECHA RESPECTO AL CLARO

CLARO (mts)	20%	35%	50%
14	24	24N	22
15	24	24N	22
16	24N	22	22
17	24N	22	20
18	24N	22	20
19	24N	22	20
20	24N	22	20
21	24N	22	20
22	24N	22	18
23	22	20	18
24	22	20	18
25	22	20	18
26	22	20	16
27	22	20	16
28	22	18	16
29	22	18	16
30	22	18	16
31	22	18	16
32	20	18	-
33	20	18	-
34	20	16	-
35	20	16	-
36	18	16	-

ALTIPLANO NORTE

VEL. VIENTO : 125 KM/H

ZONA EÓLICA: 2

CALCULO LAMINA GRADO C

% DE LA FLECHA RESPCTO AL CLARO

CLARO (mts)	20%	35%	50%
14	22	22	18
15	22	20	18
16	22	20	18
17	22	20	18
18	22	20	16
19	22	18	16
20	20	18	16
21	20	18	16
22	20	18	-
23	20	18	-
24	20	16	-
25	18	16	-
26	18	16	-
27	18	16	-
28	18	-	-
29	18	-	-
30	16	-	-
31	16	-	-
32	-	-	-
33	-	-	-
34	-	-	-
35	-	-	-
36	-	-	-

VEL.VIENTO 115 KM/H

CALCULO LAMINA GRADO C

ZONA EOLICA : 3

% DE LA FLECHA RESPECTO AL CLARO

CLARO (mts)	20%	35%	50%
14	24N	22	20
15	22	22	20
16	22	22	18
17	22	20	18
18	22	20	18
19	22	20	18
20	22	20	18
21	22	18	16
22	22	18	16
23	20	18	-
24	20	18	-
25	20	18	-
26	20	16	-
27	20	16	-
28	18	16	-
29	18	16	-
30	18	16	-
31	18	-	-
32	18	-	-
33	16	-	-
34	16	-	-
35	16	-	-
36	16	-	-

ALTIPLANO NORTE

VEL. VIENTO : 160 KM/H

CALCULO LAMINA GRADO C

ZONA EÓLICA: 4

% DE LA FLECHA RESPCTO AL CLARO

CLARO (mts)	20%	35%	50%
14	22	18	16
15	20	18	16
16	20	18	-
17	20	18	-
18	20	18	-
19	18	16	-
20	18	16	-
21	18	16	-
22	18	-	-
23	18	-	-
24	16	-	-
25	16	-	-
26	16	-	-
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	-	-	-
32	-	-	-
33	-	-	-
34	-	-	-
35	-	-	-
36	-	-	-

COSTA DEL GOLFO Y PENINSULA DE YUCATAN

VEL.VIENTO 80 KM/H

ZONA EOLICA : 5 Y 7

CALCULO DE LAMINA GRADO C

% DE LA FLECHA RESPECTO AL CLARO

CLARO (mts)	20%	35%	50%
14	24	24N	22
15	24	24N	22
16	24	24N	22
17	24	24N	22
18	24	24N	22
19	24N	22	22
20	24N	22	20
21	24N	22	20
22	24N	22	20
23	24N	22	20
24	24N	22	18
25	24N	22	18
26	24N	22	18
27	22	20	18
28	22	20	18
29	22	20	18
30	22	20	16
31	22	20	16
32	22	20	16
33	22	18	16
34	22	18	16
35	22	18	16
36	20	18	16

ALTIPLANO SUR-CHIAPAS

VEL. VIENTO : 150 KM/H

ZONA EÓLICA: 6

CALCULO DE LAMINA GRADO C

% DE LA FLECHA RESPCTO AL CLARO

CLARO (mts)	20%	35%	50%
14	22	20	18
15	22	18	16
16	20	18	16
17	20	18	16
18	20	18	16
19	20	16	-
20	20	16	-
21	18	16	-
22	18	16	-
23	18	-	-
24	18	-	-
25	18	-	-
26	16	-	-
27	16	-	-
28	16	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	-	-	-
32	-	-	-
33	-	-	-
34	-	-	-
35	-	-	-
36	-	-	-

ALTIPLANO NORTE

ZONAS EÓLICAS

- **ZONA 1**
  Península de Baja California ,estado de Baja California Norte y Sur

- **ZONA 2**
  Pacifico Norte : Oeste de Sonora , gran parte de Sinaloa y la Costa de Nayarit

- **ZONA 3**
  Altiplano Norte : Este de Sonora y Sinaloa, Chihuahua, la mayor parte de Coahuila Sur y Oeste de Nuevo León, Durango casi la totalidad de Zacatecas y proporciones norte de los Estados Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y San Luís Potosí

- **ZONA 4**
  Costa del Golfo y Península de Yucatán : Porciones norte y este de Coahuila y Nuevo León, gran parte de Tamaulipas y Veracruz, los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y porciones pequeñas de San Luís Potosí, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas.

- **ZONA 5**
  Altiplano Sur: Abarca los estados de Guanajuato , Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla y el Distrito Federal,, porciones importantes de Jalisco, Aguascalientes, San Luís Potosí, Oaxaca, Guerrero y Michoacán y partes pequeñas de Nayarit, Colima Zacatecas, Tamaulipas y Veracruz

- **ZONA 6**
  Pacifico Sur : Costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

- **ZONA 7**
  Chiapas: Gran parte del estado de Chiapas, excepción hecha de su costa.

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com



TABLA VELOCIDADES REGIONALES

ZONA EÓLICA	VELOCIDAD REGIONAL KM/HORA ESTRUCTURAS GRUPO B (TR=50 AÑOS)
1	90 km/hora
2	125 km/hora
3	115 km/hora
4	160 km/hora
5	80 km/hora
6	150 km/hora
7	80 km/hora

fuente: Manual de diseño de obras civiles, diseño por viento CFE

LONGITUD DE ARCO PARA SISTEMAS AUTOSOPORTANTES CLARO FLECHA % RESPECTO AL CLARO DEL ARCO (mts)							
mts	20	25	30	35	40	45	50
14	15.45	16.23	17.15	18.2	19.36	20.63	21.99
15	16.55	17.38	18.37	19.5	20.74	22.1	23.56
16	17.65	18.54	19.6	20.8	22.13	23.58	25.13
17	18.76	19.7	20.82	22.1	23.51	25.05	26.7
18	19.86	20.86	22.05	23.4	24.89	26.52	28.27
19	20.96	22.02	23.27	24.69	26.28	28	29.84
20	22.07	23.18	24.49	26	27.66	29.47	31.41
21	23.17	24.34	25.72	27.29	29.04	30.94	32.98
22	24.27	25.5	26.94	28.59	30.43	32.42	34.55
23	25.38	26.65	28.17	29.89	31.81	33.89	36.12
24	26.48	27.81	29.39	31.19	33.19	35.36	37.69
25	27.58	28.97	30.62	32.49	34.57	36.84	39.26
26	28.69	30.13	31.84	33.79	35.96	38.31	40.83
27	29.79	31.29	33.07	35.09	37.34	39.78	42.4
28	30.89	32.45	34.29	36.39	38.72	41.26	43.97
29	31.99	33.61	35.52	37.69	40.11	42.73	45.54
30	33.1	34.77	36.74	38.99	41.49	44.2	47.12
31	34.2	35.93	37.97	40.29	42.87	45.68	48.69
32	35.3	37.08	39.19	41.59	44.25	47.15	50.26
33	36.41	38.24	40.42	42.89	45.64	48.63	51.83
34	37.51	39.4	41.64	44.19	47.02	50.1	53.4
35	38.61	40.56	42.87	45.49	48.4	51.57	54.97

TABLA DE CALIBRES KILOS X METRO LINEAL

CALIBRE	ESPESOR	kg/ml (3ft)
16	0.0613	11.155
18	0.0493	8.997
20	0.0374	6.797
22	0.0314	5.703
24	0.0224	4.892
25	0.0221	4.062
26	0.0194	3.515

TABLA DE PESOS TEORICOS X M2

CALIBRE	plug	m.m.	kg/m2
16	0.06	1.52	11.91
18	0.048	1.22	9.52
20	0.036	0.91	7.15
22	0.03	0.76	5.96
24	0.024	0.61	4.76
25	0.021	0.53	4.16
26	0.018	0.46	3.57

REQ

1.- A cubierta en el lugar es necesario:

1.-) Área para la entrada de un trailer que transportara la maquina

2.-) Área libre para la fabricación de su cubierta


3.-) Procurar que el área sea segura , a fin de evitar daños a la maquinaria

4.-) Área libre para almacenar los arco fabricados, evitando golpes y que se pueda maniobrar a la hora de formar los arcos

5.-) Área de maniobras de grúa para el montaje de arcos

6.-) QUE EL AREA DONDE SE ROLE ESTE EL PISO LO MAS PAREJO PARA QUE EVITE DEFORMACION EN LOS ARCOS ROLADOS

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

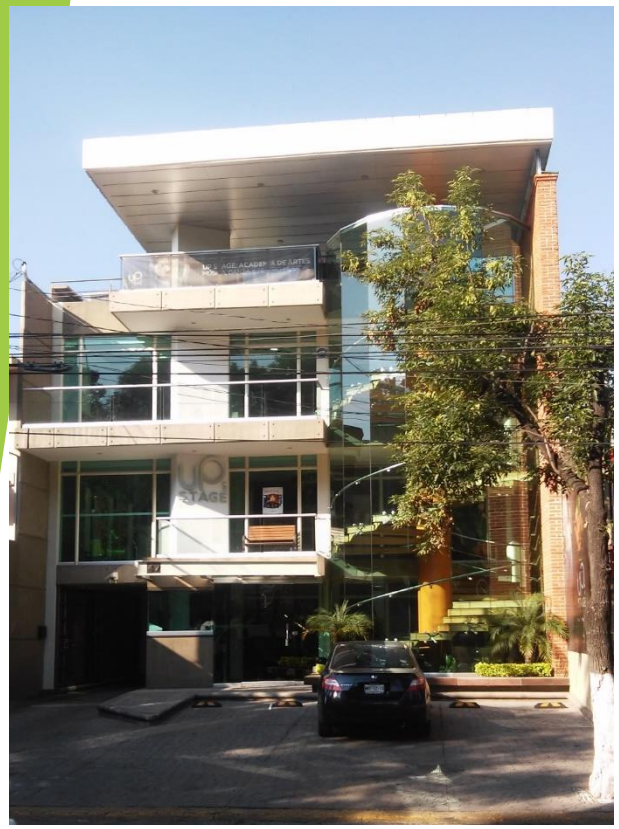

DISEÑO ARQUITECTONICO
OBRA CIVIL Y ACABADOS







ESPECIALIDAD EN CALCULO ESTRUCTURAL
CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACION Y ZAPATAS

PROYECTO LLAVE EN MANO

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

ESTRUCTURA METALICA







EL ACERO ES LO DE HOY EDIFICIOS, CASAS, BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES

HAGA QUE SU INVERSION SEA PARA TODA LA VIDA

ESPECIALIDAD EN CALCULO ESTRUCTURAL

CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACION Y ZAPATAS

PROYECTO LLAVE EN MANO

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771

WhatsApp 55 4322-5284

E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS

Ternium

Stabilit

Metalpanel
PANELES PARA CUBIERTAS Y FACHADAS

meTecno
The Specialist




VENTA DE LAMINA TRANSLUCIDA Y METALICA
ASI COMO
COLOCACION DE PANEL PARA CUBIERTA Y DE MUROS DE LAS MARCAS MAS DEMANDADAS

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

CATALOGO DE PANELES DE CONSTRUCCIÓN.

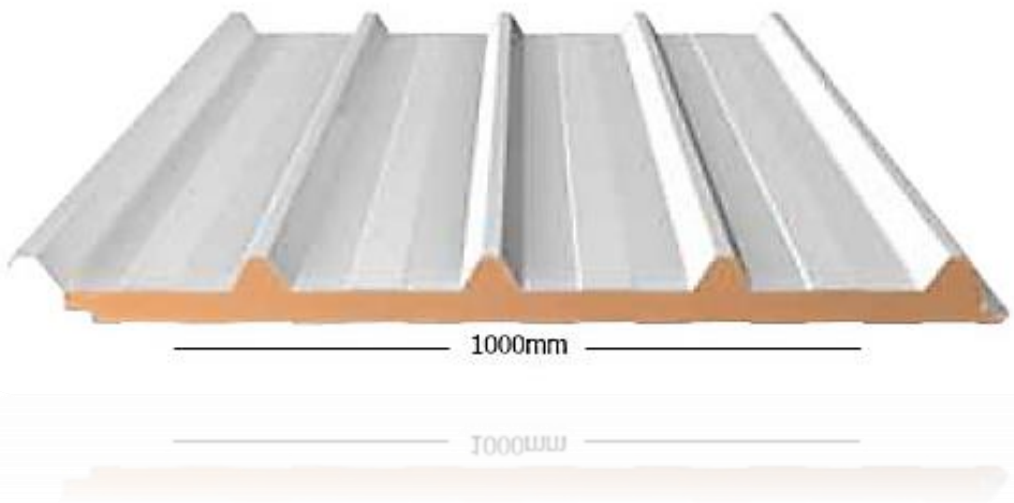


Nombre: Panel Euro 5G-1000mm
Tipo de panel: industrial
Detalles: Panel desarrollado para cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 6%. Diseño polivalente tanto en 5 como en 3 grecas, y una junta común, con sistema de fijación de tornillería vista. Panel robusto y mecánicamente fuerte, apto tanto para naves industriales, edificios públicos, centros deportivos y residenciales. Su fabricación es en continuo con maquinaria de última generación, inyectando en un proceso poliuretano tanto con espumas PUR como PIR, y conformando el panel con doble cara metálica. La gama abarca espesores de aislamiento de 30,40,50,60 y 80mm, y el ancho útil es 1000mm.
Esta disponible en dos formatos 5 y 3 trapecios que le conceden propiedades estéticas y mecánicas diferentes para adecuarlo a las diferentes exigencias del proyecto. Compatible con accesorios, traslúcidos, módulos de policarbonatos y remataría troquelada a medida.

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV

CATALOGO DE PANELES DE CONSTRUCCIÓN.

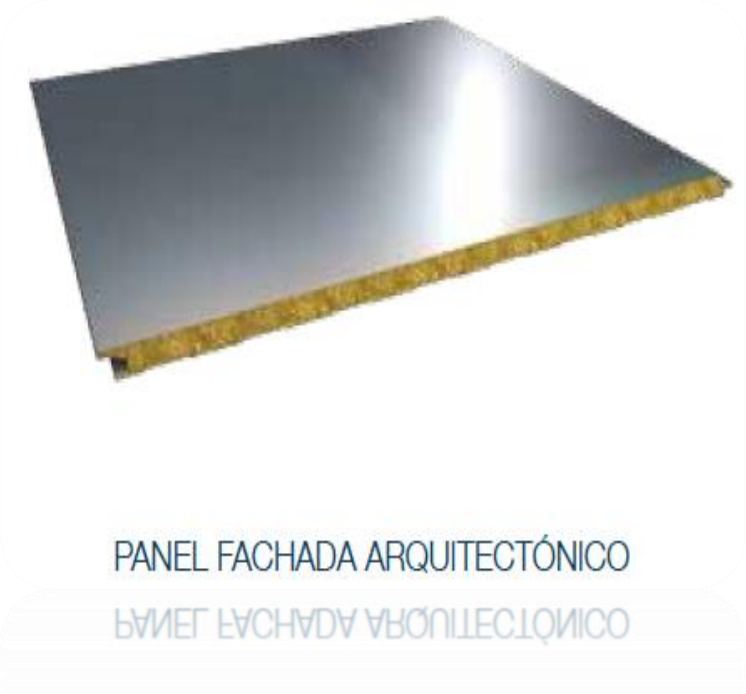

Panel de fachada arquitectónicos:
Son paneles diseñados para su colocación en cerramientos tanto en posición vertical como en horizontal. Los paneles arquitectónicos de manera estándar son ancho útil 1000mm. Aunque podemos personalizar proyectos con anchos alternativos de 600mm, 900mm, 1000mm y 1150mm.
Desarrollamos personalizaciones de fachadas sujetas a estudio.
De manera generalizada los recubrimientos metálicos que lo forman son dos láminas de acero, bajo petición expresa pueden fabricarse también en aluminio por ambas caras.
Su uso es recomendado tanto para naves industriales como para edificios de oficinas o recubrimiento de edificios de vivienda en fachadas ventiladas.
La amplia gama de colores existentes , permiten desarrollar fachadas muy personalizadas y que doten a la instalación de un carácter particular.
Se fabrican en espesores de 35, 40,50,60 y 80mm. Es un panel de tornillería oculta, es decir todas las fijaciones una vez instalado quedan ocultas, de manera que se consiguen acabados limpios y de un alto grado estético.
Las fachadas son la parte más visible de una nave industrial, de ahí que se ofrezcan diferentes tipos de acabado que resalten el carácter y la imagen del edificio en el que se vayan a colocar.

TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y LAMINADOS ESPECIALIZADOS MEVEL S DE RL DE CV











Paneles de construcción



PANEL DE CUBIERTA 2G-1000



PANEL DE CUBIERTA 3G-1100



PANEL DE CUBIERTA EURO 3G-1000



PANEL DE CUBIERTA EURO 5G-1000



PANEL TRANSLÚCIDO



PANEL TEJA




PANEL FACHADA ESTANDARD



PANEL FACHADA ARQUITECTÓNICO



PANEL FACHADA CORTEN

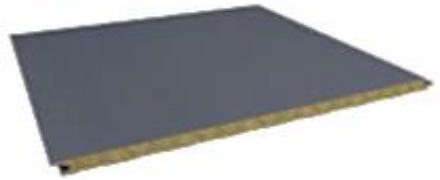

PANEL FACHADA MICRONERVADO

Paneles Agroganaderos



AGROPANEL 3G-1100 CON TAPAJUNTAS



MONOPANEL 3G-1100 CON TAPAJUNTAS



AGROPANEL 5G-1000 SIN TAPAJUNTAS



MONOPANEL 5G-1000 SIN TAPAJUNTAS

Paneles Figoríficos



PANEL ISOTERM 1000



PANEL ISOTERM 1125

Paneles de Lana de Roca




PANEL DE CUBIERTA C-ROCK



PANEL DE CUBIERTA C-ROCK ACUSTIC



PANEL DE FACHADA F-ROCK ESTANDARD

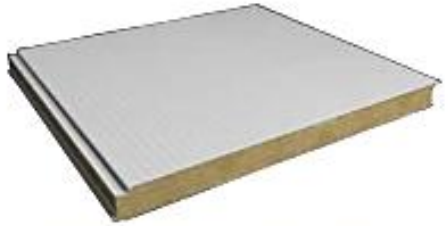

PANEL DE FACHADA F-ROCK DIAMOND



PANEL DE FACHADA F-ROCK LISO



PANEL SECTORIZACIÓN S-ROCK ESTANDARD




PANEL SECTORIZACIÓN S-ROCK LISO



PANEL SECTORIZACIÓN S-ROCK ACUSTIC



METALIZADOS

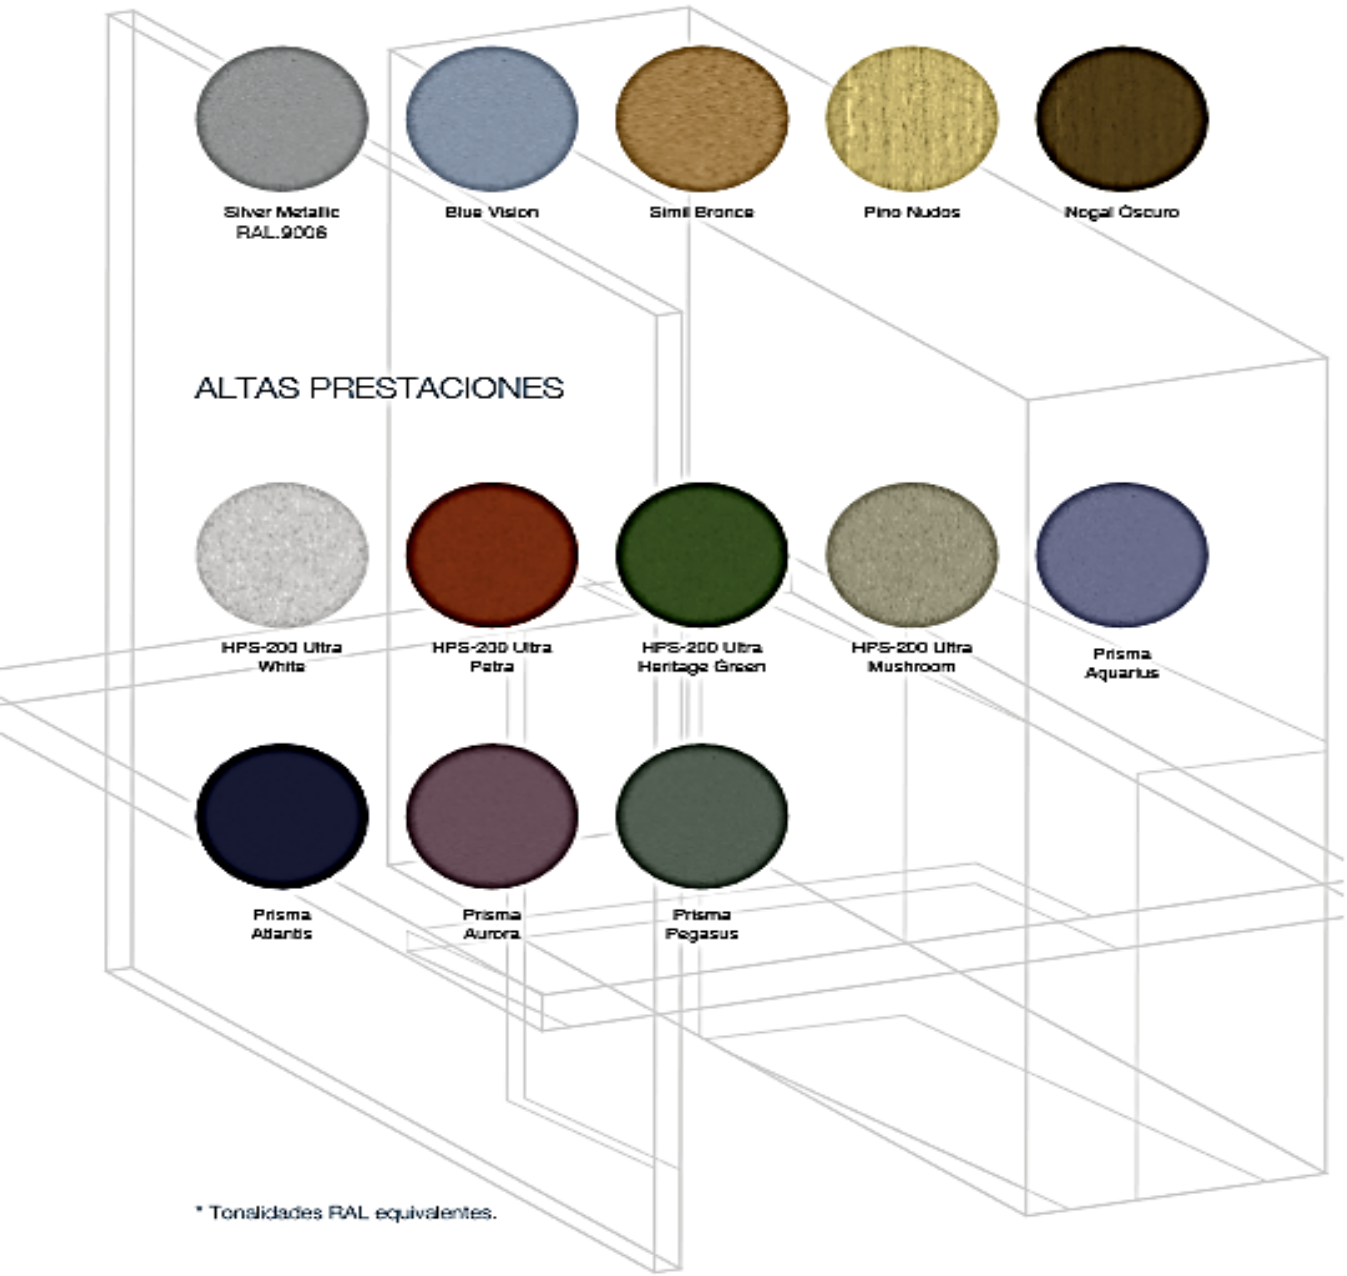

ALTAS PRESTACIONES

* Tonalidades RAL equivalentes.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PANEL DE IMPORTACION
CALIDAD Y ECONOMIA AL ALCANCE DE SUS
NECESIDADES

Metalpanel

MEVEL
Construcciones y
Laminados Especializados
MEVEL
S. de R.L. de C.V.

EL MEJOR PRODUCTO Y CON LA MEJOR CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO EN EL MERCADO

Stabilit®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

MEVEL S. de R.L. de C.V.
TEL. DIRECTO (55) 6624-8370 y (55) 4995-0771
WhatsApp 55 4322-5284
E-mail: inforventasmevel@gmail.com