

SANIPLAST

SISTEMA PROFESIONAL
DE **CONDUCCIÓN** DE AGUA



**AGUA
CALIENTE**



**MÁXIMA
DURACIÓN**



**ALTA
PRESIÓN**



**FÁCIL
INSTALACIÓN**



TERMOFUSIÓN



CANILLAS Y LLAVES



FLEXIBLES



RIEGO



**CALIDAD
CERTIFICADA**

www.saniplastfusion.com.ar



FUERZA QUE TRANSFORMA

UNIÓN PERFECTA. RESULTADOS DURADEROS.



**DURABILIDAD
EXTREMA**



**CALENTAMIENTO
EFICIENTE**



**DISEÑO
ROBUSTO**



**CALIDAD
PROFESIONAL**

SANIPLAST

CANILLAS Y LLAVES



CANILLA ESFÉRICA METÁLICA



- ✓ Bolsa individual.
- ✓ Metal resistente.
- ✓ Manija maciza.

medida	código	bulto
1/2"	2728	100 unid
3/4"	2730	100 unid
1"	2740	50 unid

CANILLA ESFÉRICA PLÁSTICA



- ✓ Bolsa individual.
- ✓ Material 100% virgen.
- ✓ Cierre doble.

medida	código	bulto
1/2"	1765	120 unid
3/4"	1775	120 unid

LLAVE ESFÉRICA METÁLICA



- ✓ Bolsa individual.
- ✓ Metal resistente.
- ✓ Manija maciza.
- ✓ Asiento teflonado.

medida	código	bulto
1/2"	2750	100 unid
3/4"	2760	100 unid
1"	2780	60 unid
1 1/4"	2790	40 unid

LLAVE ESFÉRICA PLÁSTICA



- ✓ Bolsa individual.
- ✓ Material 100% virgen.
- ✓ Pn10.

medida	código	bulto
1/2"	1785	200 unid
3/4"	1795	140 unid
1"	1805	80 unid

CANILLAS Y LLAVES



LLAVE ESFÉRICA TERMOFUSIÓN



- ✓ Bolsa individual.
- ✓ PPR Random.
- ✓ Esfera plástica.

medida	código	bulto
20mm	1815	180 unid
25mm	1817	120 unid
32mm	1819	120 unid
40mm	1821	72 unid

LLAVE ESFÉRICA TERMOFUSIÓN DOBLE UNION



- ✓ Bolsa individual.
- ✓ Metal resistente.
- ✓ Cierre doble.

medida	código	bulto
20mm	8737	150 unid
25mm	8658	100 unid
32mm	8736	60 unid

VÁLVULA TERMOFUSIÓN CON VÁSTAGO DE BRONCE



- ✓ Caja individual.
- ✓ Vástago de bronce.
- ✓ Campana metálica.

medida	código	bulto
20mm	8706	42 unid
25mm	8707	42 unid
32mm	8708	42 unid



CANILLAS Y LLAVES



VÁLVULA TERMOFUSIÓN MEZCLADORA DE EMBUTIR MONOCOMANDO

medida	código	bulto
25mm	8701	27 unid

- ✓ Caja individual.
- ✓ Monocomando.
- ✓ Cartucho 40mm.
- ✓ 2 entradas 1 salida.
- ✓ Profundidad adaptable.
- ✓ Agujeros pre-fijacion.



FLEXIBLES

FLEXIBLE ANILLADO ACERO

- ✓ Máximo caudal.
- ✓ Tuercas de acero inoxidable.
- ✓ Cuerpo de acero inoxidable.
- ✓ Holder plástico individual.
- ✓ Arandela incluida.



medida	código	bulto
1/2" x 20cm	8110	100 unid
1/2" x 30cm	8130	100 unid
1/2" x 40cm	8150	100 unid
1/2" x 50cm	8160	100 unid
1/2" x 60cm	8165	100 unid

3/4" x 20cm	8170	70 unid
3/4" x 30cm	8180	70 unid
3/4" x 40cm	8190	70 unid
3/4" x 50cm	8200	70 unid

FLEXIBLE MALLADO ACERO

- ✓ Tuercas de acero inoxidable.
- ✓ Malla de acero inoxidable.
- ✓ Holder de cartón individual.
- ✓ Manguera interior EPDM.
- ✓ Arandela incorporada.



medida	código	bulto
1/2" x 20cm	680	100 unid
1/2" x 30cm	700	100 unid
1/2" x 40cm	720	100 unid
1/2" x 50cm	730	100 unid
1/2" x 60cm	735	100 unid

3/4" x 30cm	736	100 unid
3/4" x 40cm	740	100 unid
3/4" x 50cm	742	100 unid

LUBRICANTES Y SELLADORES

LUBRICANTE MULTIACCIÓN



- ✓ Alta durabilidad.
- ✓ Anticorrosivo.
- ✓ Afloja y protege.
- ✓ Elimina humedad.

medida	código	bulto
250cc	F9071	12 unid
440cc	F9070	12 unid

LUBRICANTE PARA JUNTA ELÁSTICA



- ✓ Facilita el montaje.
- ✓ Base silicona.
- ✓ Protege gomas y plásticos.
- ✓ Alta durabilidad.

medida	código	bulto
440cc	F9075	12 unid

SELLADOR DE ROSCAS



- ✓ Blister exhibidor.
- ✓ Sellado hermético y seguro.
- ✓ Lubricación en el montaje.
- ✓ Previene que se afloje.
- ✓ Protege contra la corrosión.

medida	código	bulto
25ml	400	144 unid
85ml	410	144 unid




REPUESTOS

RESISTENCIA Y TERMOSTATO PARA TERMOTANQUE

- ✓ Rosca 1 1/4" .
- ✓ Cuerpo de bronce.
- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Terminales para testigo.
- ✓ Caja individual

DIAGRAMA DE CONEXION ELECTRICA



medida	código	bulto
1500W	4065	50 unid



VÁLVULA DE ADMISIÓN UNIVERSAL



- ✓ Alta presión.
- ✓ Torre regulable.
- ✓ Flotante regulable.
- ✓ Bolsa individual.

medida	código	bulto
1/2"	8771	100 unid

VÁLVULA DE DESCARGA UNIVERSAL



- ✓ Botón cromado.
- ✓ Regulable en altura.
- ✓ Flapper con arandela de silicona.
- ✓ Arandela y tuerca de ajuste.
- ✓ Bolsa individual.

medida	código	bulto
2"	9020	50 unid

RIEGO



RIEGO

ACOPLE PARA MANGUERA



medida	código	bulto
1/2"	11130	500 unid
3/4"	11140	400 unid

ASPERSOR 3 BRAZOS CON JABALINA CONEXIÓN MANGUERA



✓ Espiga 1/2"-3/4".

código	bulto
11017	50 unid

ASPERSOR 3 BRAZOS BASE 'H'



✓ Conexión en serie.

código	bulto
11004	50 unid

ASPERSOR DE IMPULSO CON JABALINA



✓ Conexión en serie.

código	bulto
11018	100 unid

CONECTOR RÁPIDO CON AUTO-STOP



✓ Corte automático.

medida	código	bulto
1/2"	11007	500 unid
3/4"	11008	400 unid

ENROLLADOR DE PARED PARA MANGUERA



código	bulto
11010	60 unid

RIEGO



KIT LANZA REGULABLE 4 PIEZAS



código bulto
11014 | 100 unid

KIT PISTOLA 5 FUNCIONES 4 PIEZAS



código bulto
11410 | 50 unid

KIT PISTOLA 8 FUNCIONES 4 PIEZAS



✓ Grip ergonómico.

código bulto
11420 | 50 unid

LANZA 2 FUNCIONES ACRÍLICO



código bulto
11000 | 200 unid

RIEGO

MANGA ROSCA HEMBRA PARA CONECTOR



medida	código	bulto
1/2"	11009	500 unid
3/4"x1/2"	11019	400 unid
1"x3/4"	11029	120 unid

PISTOLA 2 FUNCIONES



código	bulto
11001	200 unid

PISTOLA 7 FUNCIONES



código	bulto
11002	100 unid

PISTOLA PREMIUM 2 FUNCIONES



✓ Grip ergonómico.

código	bulto
11003	100 unid

PISTOLA INTELIGENTE SPRAY



✓ Riego delicado.

código	bulto
11013	100 unid

UNION PARA CONECTOR



medida	código	bulto
2 vías	11405	500 unid
3 vías	11400	500 unid

SANIPLAST

AL LADO DEL INSTALADOR

TERMOFUSIÓN

TECNOLOGIA QUE UNE, CALIDAD QUE DURA



UNION SEGURA
Y DURADERA



SIN FUGAS



RENDIMIENTO
COMPROBADO



TERMOFUSIÓN

CAÑOS B2 PN-20

medida	código	bulto
20mm	#9179	120 unid
25mm	#9181	115 unid
32mm	#9183	110 unid
40mm	#9184	5 unid
50mm	#9185	3 unid
63mm	#9189	1 unid

✓ Agua fría - caliente.

CAÑOS SD PN-20

medida	código	bulto
20mm	#8679	120 unid
25mm	#8681	115 unid
32mm	#8683	110 unid
40mm	#8684	5 unid
50mm	#8685	3 unid
63mm	#8689	1 unid

✓ Agua fría - caliente.



CODO 90°

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20mm	8500	1000 unid
25mm	8502	500 unid
32mm	8504	280 unid
40mm	8509	200 unid
50mm	8537	108 unid
63mm	8541	60 unid



CODO 45°

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20mm	8534	1000 unid
25mm	8536	600 unid
32mm	8538	400 unid



CODO CON BASE

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8531	200 unid

CODO DOBLE INSERTO HEMBRA



✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8888	140 unid
25x1/2"	8889	120 unid

TERMOFUSIÓN



CODO INSERTO HEMBRA

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8512	300 unid
25x1/2"	8520	240 unid
25x3/4"	8514	180 unid
32x1/2"	8525	150 unid
32x3/4"	8522	100 unid
32x1"	8516	100 unid
20x3/4"	8518	250 unid



CODO INSERTO MACHO

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8524	270 unid
25x1/2"	8530	300 unid
25x3/4"	8526	150 unid
32x3/4"	8527	100 unid
32x1"	8528	90 unid

CONEXIÓN DE TANQUE



✓ PN-25.

medida	código	bulto
25x3/4"	8727	320 unid
32x1"	8728	228 unid

CRUZ



✓ PN-25.

medida	código	bulto
20mm	8612	500 unid
25mm	8614	400 unid
32mm	8616	200 unid

CUPLA



✓ PN-25.

medida	código	bulto
20mm	8578	1400 unid
25mm	8580	800 unid
32mm	8582	500 unid
40mm	8507	340 unid
50mm	8535	192 unid
63mm	8539	150 unid

CUPLA INSERTO HEMBRA



✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8586	400 unid
20x3/4"	8593	240 unid
25x1/2"	8592	350 unid
25x3/4"	8588	250 unid
32x3/4"	8594	240 unid
32x1"	8590	150 unid
40x11/4"	8591	100 unid
50x11/2"	8595	72 unid
63x2"	8597	60 unid

TERMOFUSIÓN



CUPLA INSERTO MACHO

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8602	300 unid
20x3/4"	8609	225 unid
25x1/2"	8608	300 unid
25x3/4"	8604	200 unid
25x1"	8605	200 unid
32x1"	8606	120 unid
32x3/4"	8610	250 unid
40x1 1/4"	8607	80 unid
50x1 1/2"	8611	72 unid
63x2"	8613	60 unid



CUPLA REDUCCIÓN

✓ PN-25.

medida	código	bulto
25x20mm	8596	1000 unid
32x20mm	8598	500 unid
32x25mm	8600	500 unid



CURVA

✓ PN-25.


medida	código	bulto
20mm	8702	500 unid
25mm	8704	300 unid
32mm	8703	160 unid
40mm	8705	100 unid



SOBREPASO

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20mm	8677	300 unid
25mm	8678	300 unid
32mm	8679	160 unid

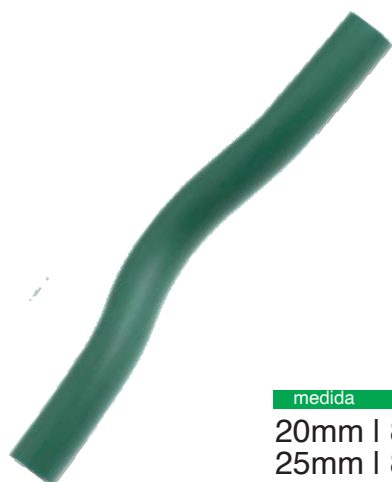

SOBREPASO LARGO

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20mm	8636	300 unid
25mm	8638	200 unid
32mm	8640	120 unid



TAPA

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20mm	8540	2000 unid
25mm	8542	1500 unid
32mm	8544	1000 unid

TERMOFUSIÓN



TEE

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20mm	8546	500 unid
25mm	8548	400 unid
32mm	8550	200 unid
40mm	8513	150 unid
50mm	8545	72 unid
63mm	8547	48 unid



TEE INSERTO HEMBRA

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8552	250 unid
25x1/2"	8558	175 unid
25x3/4"	8554	150 unid
32x3/4"	8560	125 unid
32x1"	8556	100 unid



TEE INSERTO MACHO

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8568	250 unid
25x1/2"	8574	150 unid
25x3/4"	8570	125 unid
32x3/4"	8576	100 unid
32x1"	8572	75 unid



UNION DOBLE

✓ PN-25.

medida	código	bulto
20mm	8618	600 unid
25mm	8620	375 unid
32mm	8622	240 unid
40mm	8549	100 unid

UNIÓN DOBLE INSERTO HEMBRA



✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8624	200 unid
25x3/4"	8626	130 unid
32x1"	8628	100 unid

UNIÓN DOBLE INSERTO MACHO



✓ PN-25.

medida	código	bulto
20x1/2"	8630	200 unid
25x3/4"	8632	130 unid
32x1"	8634	100 unid

TERMOFUSIÓN

Herramientas

BOQUILLA MILIMÉTRICA



- ✓ Tornillo allen.
- ✓ Inserto roscado.
- ✓ Mantiene la temperatura.
- ✓ Teflonado alta resistencia.

medida	código	bulto
20mm	8672	144 unid
25mm	8674	126 unid
32mm	8676	108 unid
40mm	8680	75 unid
50mm	8681	50 unid
63mm	8682	40 unid

TIJERA CORTATUBOS



- ✓ Cuchilla acero.
- ✓ Cuerpo aluminio.
- ✓ Blister individual.
- ✓ Hasta 42mm.



medida	código	bulto
42mm	8642	50 unid

TERMOFUSORA



- ✓ 3 Tornillos y llave allen.
- ✓ Boquillas 20-25-32.
- ✓ Apto 20-63mm.
- ✓ Potencia 800w.
- ✓ Termostato automático.
- ✓ Soporte metálico.
- ✓ Maletín plástico.
- ✓ Orificio frontal.



medida	código	bulto
800W	SANI800	10 unid

TERMOFUSIÓN

SANIPLAST

GUÍA DE INSTALACIÓN

PPR SANIPLAST

RECOMENDACIONES TÉCNICAS
PARA UNA UNIÓN SEGURA Y DURADERA



PROCEDIMIENTO CORRECTO

1 CORTE PERPENDICULAR

- Utilice tijera SANIPLAST.
- El corte debe ser recto y sin deformaciones.



2 LIMPIEZA

- Elimine polvo, grasa o humedad.
- La superficie debe estar totalmente limpia y seca.



3 CALENTAMIENTO

- Introduzca caño y accesorio simultáneamente en la máquina.
- No girar durante el calentamiento.



4 UNIÓN

- Retire y una sin girar.
- Inserte firmemente hasta el tope del accesorio.
- Mantenga sin mover durante el tiempo indicado.



5 ENFRIADO


- No mueva ni someta la unión a esfuerzos.
- Respete los tiempos de enfriado antes de usar la instalación.



PARÁMETROS DE TERMOFUSIÓN


Diámetro (mm)	Profundidad inserción en boquilla (mm)	Tiempo mínimo de calentamiento (seg)	Intervalo máximo para el acoplamiento (seg)	Tiempo de enfriamiento (min)
20	12	5	4	2
25	13	7	4	2
32	14,5	8	6	4
40	16	12	6	4
50	18	18	6	4
63	24	24	8	6

DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA

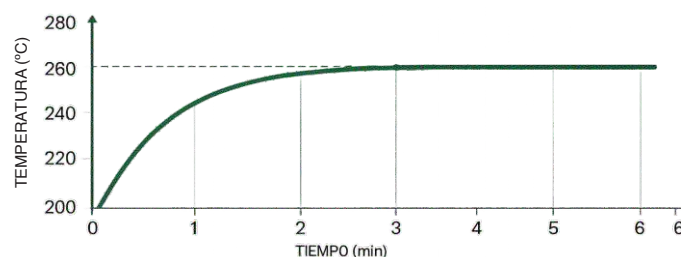

La temperatura ideal de trabajo debe mantenerse estable durante todo el proceso de termofusión.

PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN



Evite la reducción de caudal colocando una marca en el tubo a la correcta profundidad de inserción.

ERRORES COMUNES A EVITAR



GIRAR PIEZAS DURANTE LA UNIÓN



EXCESO DE TEMPERATURA



TIEMPO INCORRECTO DE CALENTAMIENTO



SUPERFICIES SUCIAS O HUMEDAS



DESALINEACIÓN EN LA UNIÓN

VENTAJAS DEL SISTEMA SANIPLAST



UNIÓN MONOLÍTICA (SIN PÉRDIDAS)



SISTEMA LIBRE DE CORROSIÓN



ALTA RESISTENCIA A PRESIÓN Y TEMPERATURA



INSTALACIÓN RÁPIDA Y SEGURA

SANIPLAST

AL LADO DEL **INSTALADOR**



@saniplastok



@saniplastok



+54 9 11 3620 9947



info@saniplastfusion.com.ar

WWW.SANIPLASTFUSION.COM.AR