

OV2640摄像头红板

相机支持JPEG/200万像素摄像头模块



产品特点

Product characteristics

200W像素OV2640摄像头模块,采用1/4寸的OV2640百万高清CMOS传感器制作。具有高灵敏度、高灵活性、支持JPEG输出等特点。并且可支持曝光、白平衡、色度、饱和度、对比度等众多参数设置,支持JPEG/RGB565格式输出,可以满足不同场合需求。

产品详情

Product details


项目	说明
接口类型	数据接口: 8 位数据 控制接口: SCCB (类 IIC 协议)
输出格式	RawRGB、RGB(RGB565RGB555)、GRB422、YUV(422/420)、YCbCr(422)、JPEG 数据
输出位宽	8 位
输出像素	UXGA(1600*1200)及以下到 40*30 的任意尺寸
最大帧率	UXGA(1600*1200)@15 帧 SVGA(800*600)@30 帧 CIF(352*288)@60 帧
传感器尺寸	1/4 英寸
灵敏度	0.6V/Lux-sec
信噪比	40dB
动态范围	50dB
镜头光圈	F2.0
镜头视角	78°
镜头焦距	3.6mm
镜头滤光片	850nm, 感红外滤光片
工作温度	-30°C~70°C
模块尺寸	27mm*27mm
电源电压	3.3V
IO 口电平 ¹	2.8V LVTTIL, 可兼容 3.3V
功耗	40mA

注1: 模块IO电压是2.8V, 不过对于3.3V系统, 是可以直接兼容的。所以3.3V的MCU无需任何处理, 直接连接模块即可。不过如果是5V的MCU, 建议在信号线上串接1K左右电阻, 做限流处理。

引脚说明

序号	名称	说明
1	GND	地线
2	VCC3.3	3.3V 电源输入脚
3	OV_SCL	SCCB 时钟线 (IN ¹)
4	OV_VSYNC	帧同步信号 (OUT ²)
5	OV_SDA	SCCB 数据线 (IN/OUT)
6	OV_HREF	行参考信号 (OUT)
7,9~14,16	OV_D0~D7	数据线 (OUT)
8	OV_RESET	复位信号 (低电平有效) (IN)
15	OV_PCLK	像素时钟 (OUT)
17	OV_PWDN	掉电模式使能 (高电平有效) (IN)
18	NC	未用到

原理图

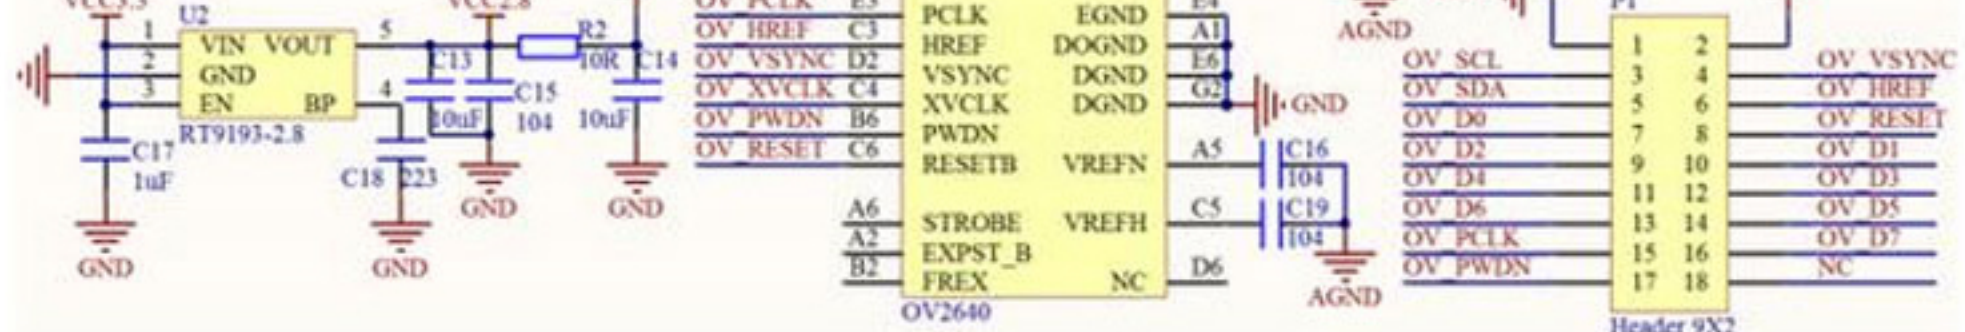

产品实拍

Product Photograph

