


Vistas isométricas e visão geral




ISOMÉTRICA - FRENTE/DIREITA (montado)

LEGENDA DE CORES

- Organizador, base e placa (PLA preto)
- Ímãs de neodímio Ø10 × 2 mm
- Textos e QR code (PLA branco)
- Alojamento do ímã Ø10,3 × 2,2 mm

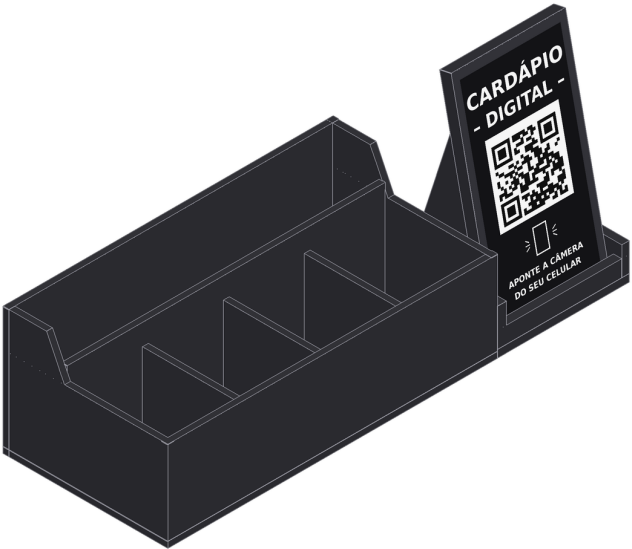

ISOMÉTRICA - FRENTE/ESQUERDA

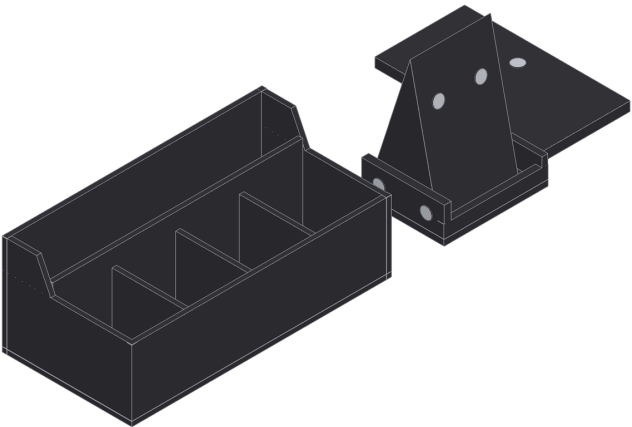

VISTA EXPLODIDA - ÍMÃ (base afastada)

MEDIDAS GERAIS

- Conjunto:
308 × 110 × 143 mm
- Organizador:
220 × 110 × 85 mm
paredes 4 mm
- Base do display:
88 × 70 × 112 mm
- Placa:
76 × 8 × 140 mm
inclinação 12°
- Fixação:
8 ímãs Ø10 × 2 mm
(4 pares)

ORGANIZADOR DE MESA + DISPLAY CARDÁPIO DIGITAL

ESCALA S/ escala	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 1/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Technical drawing of the digital menu board showing dimensions and layout. The board is divided into two main sections: a large display area on the left and a smaller section on the right containing a QR code and a camera icon.

Dimensions (in cm):

- Overall width: 308
- Display area width: 220
- Right section width: 88
- Overall height: 143
- Display area height: 85
- Right section height: 60
- Bottom section height: 16
- Bottom section height: 24


Labels and Features:

- CARDÁPIO - DIGITAL -** (Text above the QR code)
- QR CODE** (Image)
- APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR** (Text below the QR code)
- Imagem (ocultos)** (Red text label pointing to the display area)


ESCALA 1:2	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 2/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Vistas laterais

VISTA LATERAL DIREITA - ORGANIZADOR ESC 1:1,25

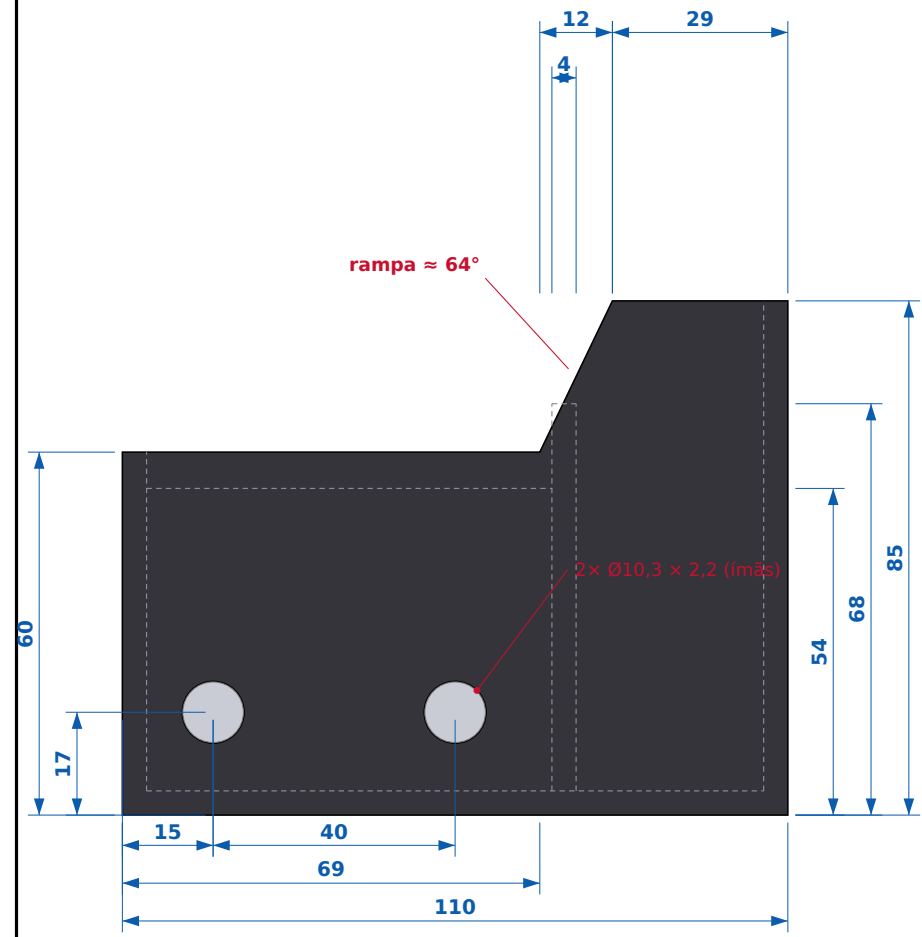

VISTA LATERAL DIREITA - DISPLAY ESC 1:1,25

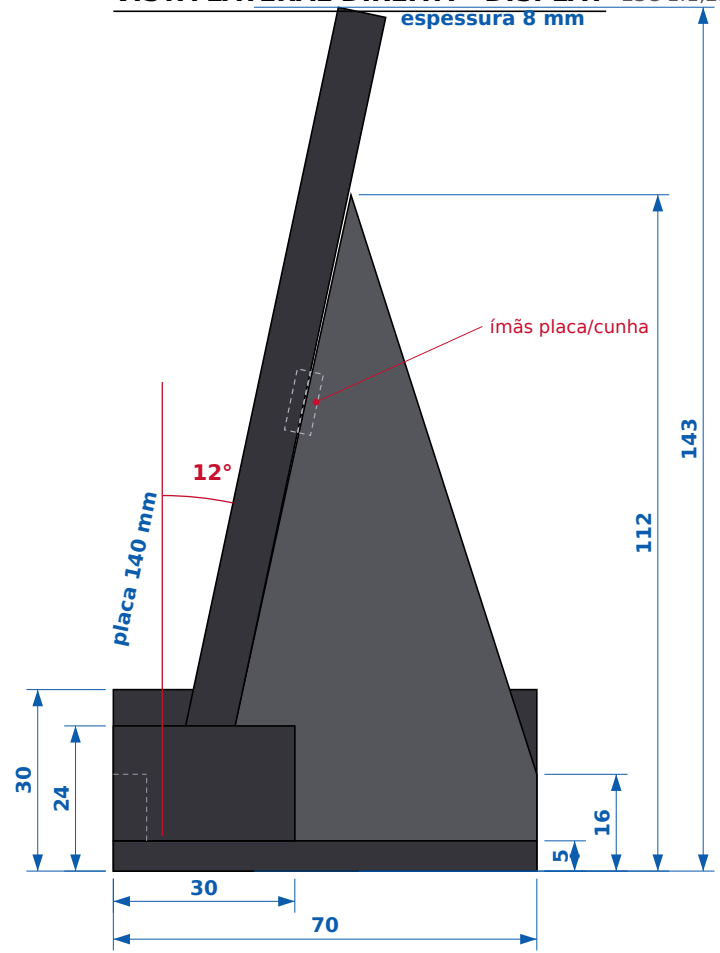

DETALHES

Placa presa na cunha por 2 pares de ímãs, inclinada 12°.

Pé da placa apoiado no canal da aba frontal (16 mm).

Parede esquerda da base: 6 x 70 x 30 mm, com 2 ímãs que prendem no organizador.

Cunha: largura 68 mm.

ORGANIZADOR DE MESA + DISPLAY CARDÁPIO DIGITAL


ESCALA 1:1,25	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 3/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Detalhe da placa e lista de peças

PLACA - VISTA FRONTAL ESC 1:1 (plano, sem inclinação)



CORTE A - PLACA ESC 2:1

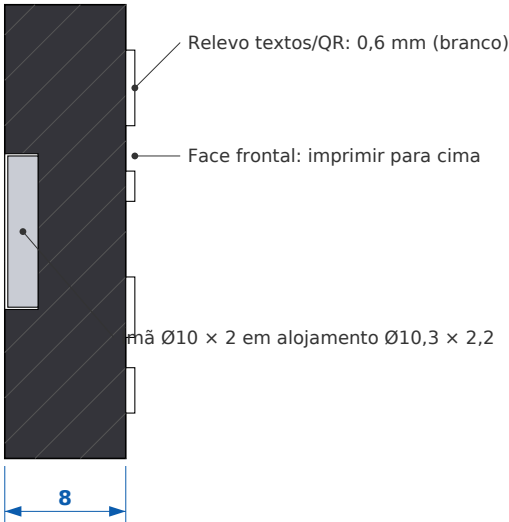

LISTA DE PEÇAS

Nº	Peça	Medidas (mm)	Cor / material	Qtd
1	Organizador	220 x 110 x 85	PLA preto	1
2	Base do display	88 x 70 x 112	PLA preto	1
3	Placa cardápio	76 x 8 x 140	PLA preto + branco	1
4	Ímã de neodímio	disco Ø10 x 2	N35 ou superior	8
5	Cola	—	epóxi ou instantânea	—


LEGENDA DE CORES

 Organizador, base e placa (PLA preto)	 Ímãs de neodímio Ø10 x 2 mm
 Textos e QR code (PLA branco)	 Alojamento do ímã Ø10,3 x 2,2 mm


ORGANIZADOR DE MESA + DISPLAY CARDÁPIO DIGITAL

ESCALA 1:1	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 4/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Fixação por ímãs

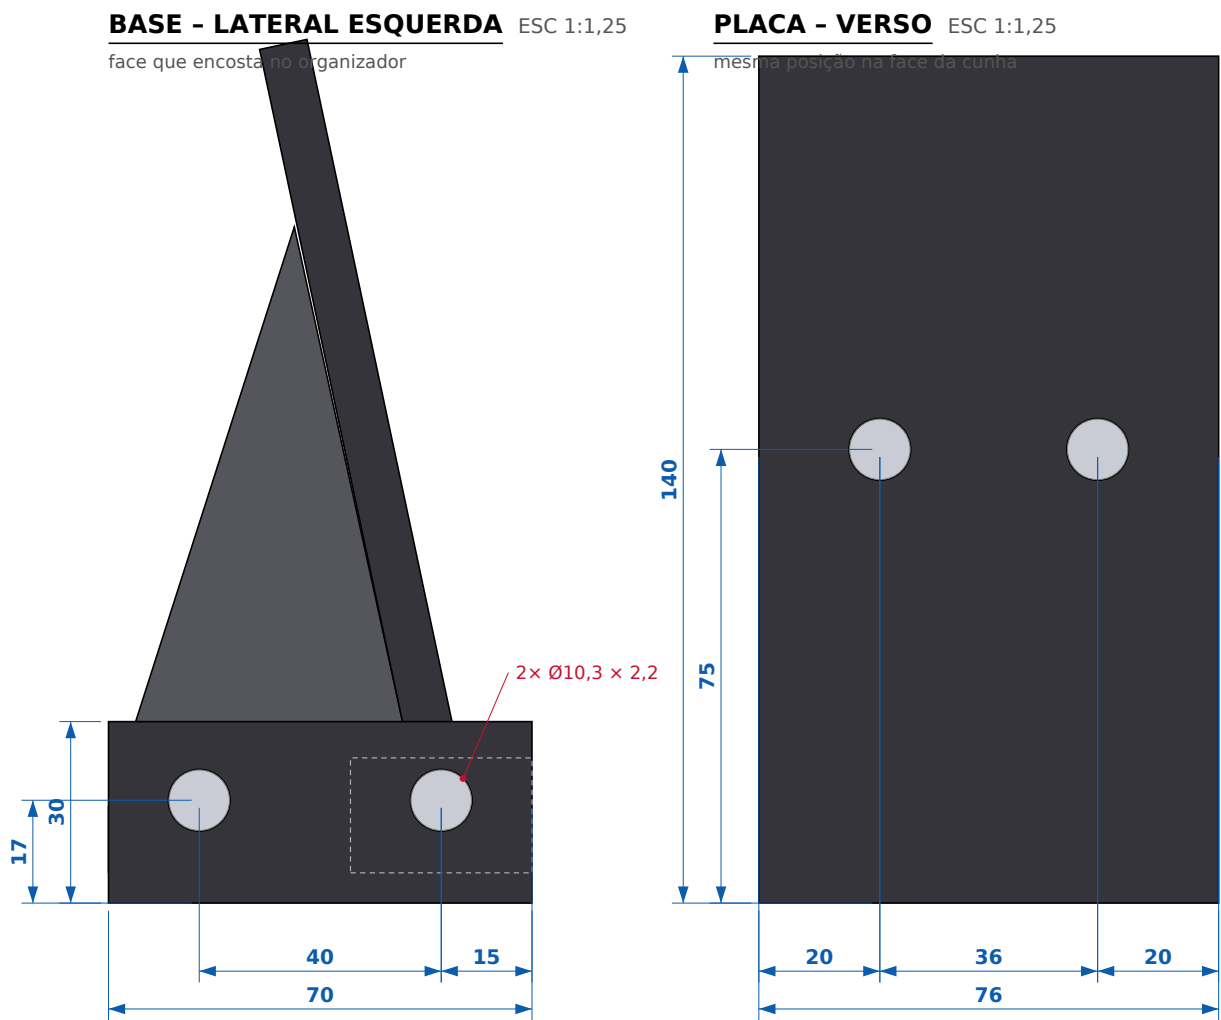

DETALHE B - ALOJAMENTO IMÃS

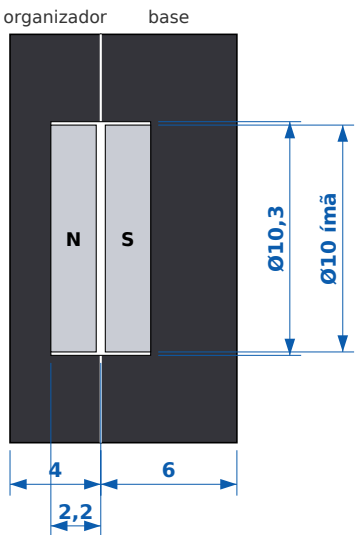

Neodímio N35 a N52
Disco Ø10 x 2 mm
Quantidade: 8
4 → organizador/base
4 → cunha/placa

Alojamento: Ø10,3 x 2,2
Ímã fica 0,2 mm
rebaixado: as faces
encostam por completo.

Cola: epóxi ou
instantânea (CA).


MONTAGEM - atenção à polaridade

1. Empilhe os 8 ímãs em uma coluna e faça um **X com caneta** na face de cima de cada um (todas as marcas ficam no mesmo polo).
2. No **organizador** e no **verso da placa**, cole os ímãs com o **X para fora**.
3. Na **parede da base** e na **cunha**, cole com o **X para dentro** (virado para o fundo do furo). Assim cada par se atrai.
4. Coloque uma gota de cola, pressione o ímã até o fundo e limpe o excesso. Antes de a cola secar, aproxime as peças: se repelirem, vire o ímã.
5. Depois da cura, encoste a base na lateral direita do organizador e apoie a placa na cunha.

ORGANIZADOR DE MESA + DISPLAY CARDÁPIO DIGITAL

ESCALA Indicada	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 5/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	

Guia de impressão 3D

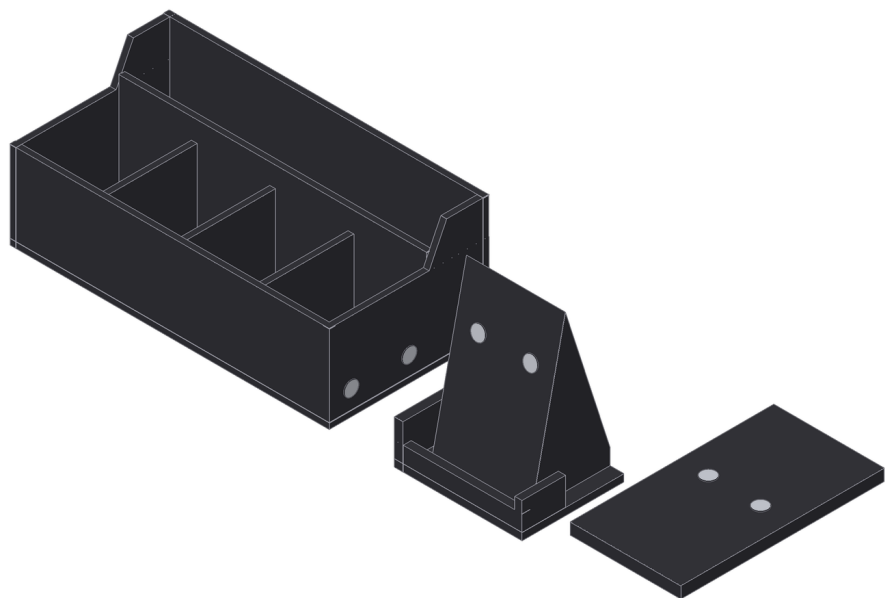

PEÇAS PARA IMPRESSÃO

(1) organizador (2) base do display (3) placa – ímãs em cinza claro

Parâmetro	Organizador	Base	Placa
Altura de camada	0,2 mm	0,2 mm	0,12 mm
Perímetros	3	3	3
Preenchimento	15%	20%	20%
Suporte	não	não	não
Aderência	brim 5 mm	saia	saia
Orientação	fundo na mesa	fundo na mesa	textos p/ cima
Furos dos ímãs	lateral	lateral + cunha	verso (na mesa)

Obs.: PLA comum não é certificado para contato com alimentos.

1. Exportar do Blender (STL)

Rode o script: os furos dos ímãs já são feitos por modificadores Boolean. Selecione cada peça e use **Object > Convert > Mesh** para aplicar os modificadores. Na placa, converta também os textos e junte tudo com **Ctrl+J**. **File > Export > STL**, com Selection Only e **Scale = 10** (modelo em cm, fatiador em mm). Gere 3 arquivos: organizador, base e placa.

2. Fatiador (Bambu Studio, OrcaSlicer, PrusaSlicer ou Cura)

Confira o organizador com 220 mm de largura. Em mesa de 220 × 220 mm fica justo: gire 45° ou reduza para 97% (reduza as 3 peças igualmente e ajuste os furos para continuarem com 10,3 mm).

Organizador e base com o fundo na mesa; placa deitada com os textos para cima. Nenhuma peça precisa de suporte: os furos laterais são pequenos e o furo do verso da placa fica virado para a mesa.

3. Configurações (PLA, bico 0,4)

Camada 0,2 mm (0,12 mm na placa) · 3 perímetros · 5 camadas de topo e fundo · preenchimento 15–20% gyroid · bico 205–215 °C · mesa 60 °C · **brim de 5 mm** no organizador.

4. Textos e QR code em branco

Com vários filamentos (AMS/MMU), pinte os textos de branco no fatiador. Com uma cor só, adicione **troca de filamento (M600)** na camada de 8,0 mm. **O QR do desenho é ilustrativo:** gere o QR do seu cardápio, importe em SVG com 0,6 mm de relevo ou use um adesivo, e teste a leitura antes.

5. Ímãs

Compre 8 ímãs de neodímio Ø10 × 2 mm. Primeiro teste um ímã no furo: se entrar apertado, aumente o furo para 10,4–10,5 mm; se ficar folgado, a cola resolve. Siga a sequência de polaridade da folha 5 antes de colar.

6. Tempo e material (estimativa)

Organizador 7–10 h, ~180 g · Base 2–3 h, ~55 g · Placa 2–3 h, ~40 g. O fatiador mostra os valores exatos.

ORGANIZADOR DE MESA + DISPLAY CARDÁPIO DIGITAL

ESCALA S/ escala	UNIDADE mm	PROJEÇÃO 1º diedro	FOLHA 6/6
MATERIAL PLA preto	DATA 16/09/2026	TOLERÂNCIA ± 0,3 mm	