Molekylær modellering av oppsprekking i gasshydrater

Henrik Andersen Sveinsson

Fysisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo

8. mai 2015

Oversikt

- 1 Introduksjon og Bakgrunn
- 2 Modellering og simulering
- 3 Resultater
- 4 Oppsummering og diskusjon

Oversikt

- 1 Introduksjon og Bakgrunn
- 2 Modellering og simulering
- 3 Resultater
- 4 Oppsummering og diskusjon

Hva skjer i masteren min?

Jeg kombinerer 3 ting som ikke er så vanlig å kombinere:


Hva er gasshydrater?




- Et isliknende stoff som inneholder molekyler av stoffer som opptrer som gasser under vanlige forhold.
- Vanligvis mener man metanhydrater når man sier gasshydrater.

Bruksområder

- Energi (brenne metan)
- CO₂-lagring



Det ligger masse gasshydrater i havet, men sannsynligvis ikke så mye som man ofte blir fortalt..

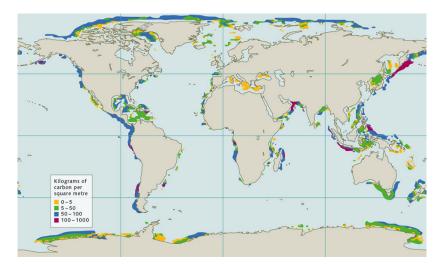


Figur: The World Ocean Review, Marine Resources - Opportunities and Risks, 2014

Det ligger masse gasshydrater i havet, men sannsynligvis ikke så mye som man ofte blir fortalt..

Kartet viser ca 500 gigatonn med karbon lagret i gasshydrater. Det er mye. Vanlige estimater ligger mellom 500 og 2500 gigatonn. Høye estimater er $\sim 10~000$ gigatonn. Det 120 gigatonn karbon i kjente naturgassreservoarer.

Det ligger masse gasshydrater i havet, men sannsynligvis ikke så mye som man ofte blir fortalt..



Risiko

Operasjonell

■ Tette rør



Geologisk

- Sedimentskred
- the clathrate gun hypothesis

Overordnet mål: Utvinne metan fra gasshydrater, og lagre CO₂




FIG. 2

Hva lurer vi på akkurat nå?

Hvordan sprekker i gasshydrater bidrar til å oppløse hydratet.

Materialegenskaper


- Hva er bruddstyrken?
- Er gasshydratet spøtt eller duktilt?
- Hvor mye metan frigjøres ved oppsprekking?
- Hva er bruddmekanismen?


Simuleringsteknisk


- Hvilke interaksjonspotensialer er best?
- Hvordan bør man utløse sprekker?


Oversikt


- 1 Introduksjon og Bakgrunn
- 2 Modellering og simulering
- 3 Resultater
- 4 Oppsummering og diskusjon














Lennard-Jonespotensialet


$$U = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{6} \right]$$

Coulomb-potensialet

$$U = k \frac{q_a q_b}{r}$$

Kraftberegning


$$\mathbf{F} = -\nabla U$$




TIP4P/ICE + UAM (vann og metan)

- Lennard-Jones-sentrum
- Negativ ladning
- Positiv ladning


TIP4P/ICE + UAM (vann og metan)



Simulert system for mekaniske egenskaper



Simulert system for mekaniske egenskaper

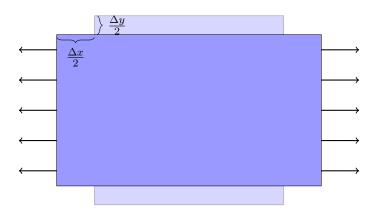

Simulert system for mekaniske egenskaper

Beregner Youngs modul og Poissonforholdet basert på de forrige figurene:


Youngs modul

$$E = \frac{\sigma_x l_0}{\Delta x} = \frac{\sigma_x}{\epsilon_x}$$

Poissonforholdet

$$\nu = -\frac{\Delta y}{\Delta x}$$


Mekaniske egenskaper



Youngs modul er omtrent 7.1 GPa.


Det ser bra ut. (Exp ≈ 7.8 GPa). Til sammenlikning: PMMA har $E \approx 3$ GPa.


Mekaniske egenskaper





Poissonforholdet er omtrent 0.4.


Det er litt mye.




















Hva skal til for at det sprekker opp?

Griffith og Irwins energibalanse

$$\mathcal{G} > \mathcal{G}_c \stackrel{\mathsf{sprøtt}}{=} 2\gamma_s$$

Dersom den *mekaniske* energien som frigjøres ved å åpne ny sprekkflate er større enn energien som kreves for å åpne sprekken, vil sprekken vokse.

Bruddstyrken defineres vanligvis som den mekaniske energien som må tilføres med tensilt stress for å åpne sprekkareal.

Hva var det vi lurte på?

- Bruddstyrke
- Bruddmekanisme
- Frigjort metan

Oversikt

- 1 Introduksjon og Bakgrunn
- 2 Modellering og simulering
- 3 Resultater
- 4 Oppsummering og diskusjon


Måling av arealet til sprekkoverflaten

Jeg bruker en Monte-Carlo-metode for å finne tilgjengelig overflate:


$$A_{ss} = 2V \frac{n_s}{L}$$

overflatearealet

 A_{ss} volum av prøven antall krysninger vegg-tomrom n_s total lengde av trukne linjestykker



- Hver fargede strek er en sprekksimulering.
- Oppsprekking skjer først sakte, ved smelting, deretter fort, ved brudd.



Oversikt

- 1 Introduksjon og Bakgrunn
- 2 Modellering og simulering
- 3 Resultater
- 4 Oppsummering og diskusjon