



MARINHA DO BRASIL

NPCP-RJ

**CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE
JANEIRO**

OSTENSIVO

**NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA DOS PORTOS
DO RIO DE JANEIRO**

3ª REVISÃO

2025

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO

2025

TIPO: NORMA

FINALIDADE: NORMATIVA

3º REVISÃO

INTENCIONALMENTE EM BRANCO



MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO

02/080.1

PORTARIA CPRJ/COMOPNAV/MB N° 168 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025.

Alterar as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro - NPCP-RJ.

O CAPITÃO DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO em cumprimento ao Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a Decreto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria MB/MD n° 37, de 21 de fevereiro de 2022 e pela Portaria n° 135/ComOpNav, de 27 novembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro NPCP/RJ, que a esta acompanham. Esta alteração é nominada - NPCP/RJ (3ª Revisão).

Art. 2º Fica revogada a NPCP-RJ, de 21 de março de 1988.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 04 de dezembro de 2025.

LUCIANO CALIXTO DE ALMEIDA JUNIOR

Contra-Almirante

Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO

FOLHA DE REGISTRO DE MODIFICAÇÕES

NÚMERO DA MODIFICAÇÃO	EXPEDIENTE QUE A DETERMINOU E RESPECTIVA DATA	PÁGINAS AFETADAS	DATA DA ALTERAÇÃO
1	Portaria nº11/2026	4-24, 4-34, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-19, 5-20, 5-41, 5-44, 5-45, 5-47, 5-51, 5-55, 5-56, 5-57, 5-58, 5-59.	09 de março de 2026
2	Portaria nº110/2026	5-60 a 5-76.	18 de maio de 2026

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ÍNDICE

ÍNDICE.....	II
INTRODUÇÃO.....	V

CAPÍTULO 1 ÁREAS DE JURISDIÇÃO

1.1. ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES.....	1-1
1.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO.....	1-29

CAPÍTULO 2 FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

2.1. APLICAÇÃO.....	2-1
2.2. RETENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDENTE E/OU FATOS DA NAVEGAÇÃO.....	2-3
2.3. PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS.....	2-3

CAPÍTULO 3 DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

3.1. EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM.....	3-1
3.2. EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES.....	3-2
3.3. EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES.....	3-2
3.4. CARTAZES.....	3-3
3.5. DISPOSITIVOS.....	3-4
3.6. OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES.....	3-4
3.7. PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM.....	3-4
3.8. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.....	3-5

CAPÍTULO 4 PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

4.1.	PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO.....	4-1
4.2.	SERVIÇO DE REBOCADORES.....	4-16
4.3.	SERVIÇO DE PRATICAGEM.....	4-19
4.4.	SEGURANÇA ORGÂNICA.....	4-36
4.5.	PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL POR PARTE DE EMBARCAÇÕES, PLATAFORMAS E SUAS INSTALAÇÕES DE APOIO.....	4-37
4.6.	FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS.....	4-44

CAPÍTULO 5 PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

5.1.	CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL).....	5-1
5.2.	RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM.....	5-107
5.3.	MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS.....	5-110
5.4.	CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO.....	5-110
5.5.	RESTRIÇÕES DE FUNDEIO.....	5-110
5.6.	OUTRAS RESTRIÇÕES.....	5-123
5.7.	PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU E DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE VENHAM A ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS.....	5-131
5.8.	RECOMENDAÇÕES PARA FUNDEIO DE PLATAFORMAS EM ÁGUAS ABRIGADAS E SEMI-ABRIGADAS.....	5-131
5.9.	BOIAS DE GRANDE PORTE.....	5-134
5.10.	ESTRUTURAS FLUTUANTES NÃO DESTINADAS A NAVEGAÇÃO ISENTAS DE INSCRIÇÃO.....	5-143
5.11.	OPERAÇÕES DE MERGULHO.....	5-144
5.12.	PRINCIPAIS PROCISSÕES MARÍTIMAS E DEMAIS EVENTOS NÁUTICOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO.....	5-145
5.13.	PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO.....	5-145

5.14. CAMPANHAS EDUCATIVAS.....	5-148
5.15. MARINAS, CLUBES, ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS E ESTABELECIMENTOS DE TREINAMENTO NÁUTICO.....	5-148
5.16. INFRAÇÕES.....	5-152

CAPÍTULO 6 VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

6.1. CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO.....	6-1
6.2. OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL.....	6-5

ANEXOS

ANEXO A - ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA CPRJ E SUBORDINADAS.....	A-1
ANEXO B - ROL DA LEGISLAÇÃO DAS ÁREAS DOS PORTOS ORGANIZADOS.....	B-1
ANEXO C - EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES DE PRATICAGEM DA ZP-15.....	C-1
ANEXO D - PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO.....	D-1
ANEXO E - SUGESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE TONELAGEM DE PORTE BRUTO (TPB) DA EMBARCAÇÃO COM A FORÇA DE TRAÇÃO ESTÁTICA LONGITUDINAL (BOLLARD PULL) DOS REBOCADORES.....	E-1
ANEXO F - DECÁLOGO DE SEGURANÇA.....	F-1
ANEXO G - MODELO DE COMUNICADO DE INCIDENTE.....	G-1
ANEXO H - REGRAS PARA BOIAS DE AMARRAÇÃO.....	H-1
ANEXO I - TERMO DE RESPONSABILIDADE.....	I-1

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

INTRODUÇÃO

1. PROPÓSITO

As Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (NPCP-RJ) é um documento normativo destinado ao público interno e externo e visa contribuir, subsidiariamente, para a segurança da navegação, a prevenção da poluição hídrica causada por embarcações e a salvaguarda da vida humana no mar e nas vias navegáveis interiores, na Área de Jurisdição (AJ) da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) e de suas Organizações Militares subordinadas, Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá (DelItacuruçá), Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAREis) e a Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) em consonância com o ordenamento legal vigente. O contido na presente Norma, não exclui o cumprimento das demais prescrições legais, aplicáveis às atividades marítimas, emitidas pelo segmento civil do Poder Marítimo, disponível no sítio: <https://www.marinha.mil.br/dpc/normas-e-legislações>.

2. DESCRIÇÃO

Esta publicação se divide em seis capítulos e 9 anexos: o Capítulo 1 apresenta as disposições gerais tratando da organização, jurisdição, assim como das características principais dos portos/ terminais e suas administrações; o Capítulo 2 define diretrizes para a condução de Inquérito Administrativo sobre Acidente ou Fatos da Navegação (IAFN); o Capítulo 3 estabelece a dotação de material de segurança das embarcações e documentos obrigatórios; o Capítulo 4 informa os procedimentos para o tráfego e permanência dos navios no porto; o Capítulo 5 apresenta os parâmetros operacionais e procedimentos especiais dos portos e terminais da jurisdição; e o Capítulo 6 apresenta as vias navegáveis da jurisdição. Os anexos complementam os capítulos.

3. PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES

Esta publicação é a 3ª revisão das Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (NPCP-RJ). Teve todo seu conteúdo reformulado de forma a se adequar às diversas modificações introduzidas pelas NORMAM/DPC, desde a última revisão, e ao

desenvolvimento dos setores marítimo, portuário, náutico e pesqueiro da área de jurisdição da CPRJ e de suas Delegacias e Agência subordinadas.

4. CLASSIFICAÇÃO

Esta publicação, de acordo com o estabelecido no Capítulo 1 do EMA-411 – Manual do Sistema de Publicações da Marinha, é classificada como: Publicação da Marinha do Brasil (PMB) não controlada, ostensiva, normativa e norma.

5. SUBSTITUIÇÃO

Esta publicação substitui a 2ª Revisão das NPCP-RJ, aprovada em 27 de janeiro de 2022 e cancela a Portaria N° 1/CPRJ, 27 de janeiro de 2022.

CAPÍTULO 1

ÁREAS DE JURISDIÇÃO

1.1. ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

1.1.1. Organização e jurisdição

A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) é composta por sua sede e pelas seguintes Organizações Militares (OM) subordinadas:

- Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAREis);
- Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá (DelItacuruça); e
- Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty).

O anexo A apresenta um croqui das áreas de jurisdição das OM subordinadas.

a) área de jurisdição da CPRJ:

Endereço: Av. Alfred Agache, s/nº, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.021-000.

Telefone: (21) 97299-8300, 24 horas por dia.

Despacho de embarcações: (21) 2197-2555 ou diretamente na CPRJ, 24 horas por dia.

VHF: guarnecimento permanente do canal 16.

Municípios e áreas de jurisdição:

MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO	UF
AREAL	RJ	PATY DO ALFERES	RJ
BARRA DO PIRAÍ	RJ	PETRÓPOLIS	RJ
BARRA MANSA	RJ	PINHEIRAL	RJ
BELFORD ROXO	RJ	PIRAÍ	RJ
CACHOEIRA DE MACACU	RJ	PORTO REAL	RJ
COMENDADOR LEVY GASPARIAM	RJ	QUATIS	RJ
DUQUE DE CAXIAS	RJ	QUEIMADOS	RJ
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	RJ	RESENDE	RJ

MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO	UF
GUAPIMIRIM	RJ	RIO CLARO	RJ
ITABORAÍ	RJ	RIO DAS FLORES	RJ
ITATIAIA	RJ	RIO DE JANEIRO	RJ
JAPERI	RJ	SÃO GONÇALO	RJ
MAGÉ	RJ	SÃO JOÃO DE MERITI	RJ
MARICÁ	RJ	SÃO JOSÉ	RJ
MENDES	RJ	SAQUAREMA	RJ
MESQUITA	RJ	SEROPÉDICA	RJ
MIGUEL PEREIRA	RJ	TANGUÁ	RJ
NILÓPOLIS	RJ	TERESÓPOLIS	RJ
NITERÓI	RJ	TRÊS RIOS	RJ
NOVA IGUAÇU	RJ	VALENÇA	RJ
PARAÍBA DO SUL	RJ	VASSOURAS	RJ
PARACAMBI	RJ	VOLTA REDONDA	RJ

Além dos municípios acima citados, a CPRJ possui jurisdição sobre: o rio Paraibuna, no trecho compreendido entre os municípios de Comendador Levy Gasparian (RJ) e Três Rios (RJ); o rio Paraíba do Sul, no município de Três Rios (RJ); o rio Preto, no trecho compreendido entre os municípios de Itatiaia (RJ) e Comendador Levy Gasparian (RJ); e a Ilha da Trindade.

b) área de jurisdição da DelAREis:

Endereço: Av. Almirante Júlio César de Noronha, 13, Angra dos Reis, RJ, CEP: 23.900-010.

Telefone: (24) 99991-0934, 24 horas por dia.

Despacho de embarcações: (24) 98856-0104, 24 horas por dia.

Municípios e áreas de jurisdição:

MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO	UF
ANGRA DOS REIS	RJ	-	-

A área de jurisdição da DelAreis inclui toda a área marítima adjacente ao litoral da Ilha Grande.

c) área de jurisdição da DelItacuruçá:

Endereço: Praça Marcílio Dias, 1, Distrito de Itacuruçá, Mangaratiba, RJ, CEP: 23860-000;

Telefone: (21) 99806-7017, 24 horas por dia.

Despacho de embarcações: (21) 99806-7017, 24 horas por dia.

Municípios e áreas de jurisdição:

MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO	UF
ITAGUAÍ	RJ	MANGARATIBA	RJ

A área de jurisdição da DelItacuruçá inclui a Restinga da Marambaia, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba.

d) área de jurisdição da AgParaty:

Endereço: Rua Doutor Pereira, nº 36, Centro Histórico, Paraty, RJ, CEP: 23970-000.

Telefone: (24) 98123-6056, 24 horas por dia.

Despacho de embarcações: (24) 98123-6056, 24 horas por dia.

Municípios e áreas de jurisdição:

MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO	UF
PARATY	RJ	-	-

1.1.2. Atendimento ao Público

Salvos os casos em que houver um prazo previamente estabelecido em dispositivos específicos, os requerimentos e a documentação pertinentes aos serviços prestados pela CPRJ e suas OM subordinadas deverão ser protocolados, via Grupo de Atendimento ao Público (GAP), com a devida antecedência, sendo recomendado um prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, a depender do serviço requerido e dos prazos de vencimento dos documentos solicitados.

Esse período é necessário pois, previamente à emissão de documentos, devem ser cumpridos procedimentos internos e/ou agendados os serviços externos pertinentes.

Para cumprimento de exigências e recebimento de documentos prontificados, não há necessidade de agendamento.

Os valores das indenizações a serem pagos, por meio de Guias e Recolhimento da União (GRU), constam na “Tabela de Indenizações”, disponível na opção “serviços” no sítio de internet da CPRJ.

A emissão de GRU e a relação dos documentos a serem apresentados para a realização de serviços também encontram-se disponíveis em nosso sítio de internet, por meio do portal de agendamento eletrônico. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por meio de consulta às Normas da Autoridade Marítima (NORMAM/DPC) e da Carta de Serviços ao Usuário da CPRJ.

A contratação do serviço de despachante náutico para a execução de serviços junto à Capitania/Delegacia/Agência é opcional. Os militares e servidores do GAP estão capacitados para prestar as informações necessárias quanto ao andamento dos processos, possibilitando que todo trâmite seja realizado pelo próprio interessado.

a) Capitania dos Portos do Rio de Janeiro

O atendimento ao público, na área de jurisdição da CPRJ, é realizado nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 08h20 às 15h00, respeitando as prioridades previstas em Lei. Relevante mencionar que na sexta-feira, o atendimento será de 8h20 às 11h30 para o recebimento de documentos e de 11h30 e até as 15h para a retirada. Eventuais alterações nos dias e horários de atendimento serão disponibilizados por meio do sítio de internet da CPRJ www.marinha.mil.br/cprj/.

O GAP realiza o atendimento aos usuários em local próprio, sinalizado por uma placa, com acesso pela lateral da CPRJ. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por meio do telefone (21) 2197-2554.

Os serviços são realizados mediante agendamento eletrônico prévio, por meio do sítio de internet da CPRJ, no portal de agendamento.

b) Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis

O atendimento ao público, na área de jurisdição da DelAReis, é realizado nos dias

úteis, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h20 às 15h, por meio de agendamento eletrônico no sítio da internet www.marinha.mil.br/delareis/, respeitando as prioridades previstas em Lei. Relevante mencionar que na sexta-feira, o atendimento será de 8h20 às 11h30 para o recebimento de documentos e de 11h30 até as 15h para a retirada. Eventuais alterações nos dias e horários de atendimento serão disponibilizados por meio do sítio da internet e da afixação de informações em quadro de avisos do GAP.

Os serviços prestados pela DelAReis e suas formas de acesso encontram-se disponíveis no sítio de internet.

c) Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá

O atendimento ao público, na área de jurisdição da DelItacuruçá, é realizado nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h20 às 15h00, por meio de agendamento eletrônico disponível no sítio www.marinha.mil.br/delitacuruca/, respeitando as prioridades previstas em Lei. Relevante mencionar que na sexta-feira, o atendimento será de 8h20 às 11h30 e de 11h30 para o recebimento de documentos e até as 15h para a retirada.

Eventuais dúvidas dos usuários poderão ser sanadas através do telefone (21) 2680-8003.

d) Agência da Capitania dos Portos em Paraty

O atendimento ao público, na área de jurisdição da AgParaty, é realizado nos dias úteis, de segunda a quinta-feira, no horário de 08h20 às 11h30 e das 13h15 às 15h45, respeitando as prioridades previstas em Lei. Relevante mencionar que na sexta-feira, o atendimento será de 8h20 às 11h30 para o recebimento de documentos e até de 13h15 às 15h45 para a retirada. Todo atendimento é realizado mediante agendamento eletrônico prévio disponível no sítio de internet da Agência: www.marinha.mil.br/cprj/subordinada/agparaty/

A Agência disponibiliza, durante o horário de atendimento, além das formas acima, o canal de mensagens WhatsApp (24) 98129-0083, por meio do qual o cidadão poderá dirimir dúvidas e obter informações sobre os serviços.

Eventuais alterações nos dias e nos horários de atendimento serão disponibilizados

por meio do sítio da internet da AgParaty e da divulgação em quadros de avisos do GAP.

1.1.3. Denúncias e Sugestões

EMERGÊNCIAS MARÍTIMAS E FLUVIAIS		185
ORGANIZAÇÃO	DENÚNCIA	OUVIDORIA
CPRJ	(21) 97299-8300 (21) 2104-5480	cprj.ouvidoria@marinha.mil.br
DELAREIS	(24) 3365-1854 (24) 3365-3355 (24) 99991-0934	delareis.ouvidoria@marinha.mil.br
DELITACURUÇÁ	(21) 99806-7017	delitacuruca.ouvidoria@marinha.mil.br
AGPARATY	(24) 98123-6056	agparaty.ouvidoria@marinha.mil.br

1.1.4. Limites para Navegação Interior

Para as delimitações estabelecidas nestas NPCP, foram considerados os conceitos existentes nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-202/DPC), quais sejam:

ÁREA INTERIOR 1: Áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios e canais, onde normalmente não são encontradas ondas com alturas significativas, não apresentando dificuldades ao tráfego das embarcações.

ÁREA INTERIOR 2: Áreas parcialmente abrigadas onde, eventualmente, são observadas ondas com alturas significativas, podendo sofrer influência de fatores ambientais, como vento, correnteza ou maré, dificultando o tráfego das embarcações.

Observação 1 - além dos aspectos relacionados, foram considerados os seguintes fatores: distância a um porto ou local de refúgio; existência de auxílio à navegação na área; disponibilidade de meios de salvamento e de comunicação na área; acesso ao serviço de informação meteorológica por rádio; condições meteorológicas normalmente reinantes nas áreas; riscos normais para a navegação; e condições de tráfego na área.

Observação 2 - Na faixa de mar de 200 metros de largura, medida a partir da linha da costa/praias em direção ao mar, não é autorizado o tráfego de embarcações a motor, exceto: nas áreas específicas de aproximação de embarcações, delimitadas pelo ordenamento costeiro promulgado pelo Município. Na ausência, esta movimentação deverá ser efetuada num eixo perpendicular à linha da costa/praias, à baixa velocidade (até 3 nós), desde que haja uma distância maior ou igual a 10 metros de banhistas e/ou pedras. Nesse caso, permanece a responsabilidade civil do comandante/conductor da embarcação por eventuais danos causados à vida humana, ao meio ambiente ou a terceiros.

Conforme previsto no Art. 2.10 da NORMAM-301/DPC, não é permitido o tráfego ou o fundeio de embarcações nas áreas de segurança, estando seus condutores sujeitos à fiscalização e autuação das equipes de Inspeção Naval, a saber: a menos de 50 metros de áreas adjacentes às praias, a menos de 200 metros de instalações militares, fundeadouros de navios mercantes, canais de acesso aos portos e proximidades das instalações do porto; e a menos de 500 metros de unidades estacionárias de produção de petróleo, das áreas especiais, nos prazos determinados em Avisos aos Navegantes, e nas áreas adjacentes às praias, reservadas aos banhistas. Além disso, as embarcações não poderão trafegar nas proximidades de cais de atracação de transportes coletivos e de entrepostos de pesca e nas adjacências das cabeceiras das pistas dos aeroportos, bem como não poderão fundear, atracar ou permanecer nas proximidades dos Pilares da Ponte Rio-Niterói.

- a) Área de jurisdição da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro
 - l) delimitação de águas para navegação interior – ÁREA INTERIOR 1

A ÁREA INTERIOR 1 corresponde às águas do interior da Baía da Guanabara, sendo a boca da barra seu limite máximo, localizada entre a Ponta de Santa Cruz e Ponta de São João, incluindo as demais áreas interiores de lagoas.

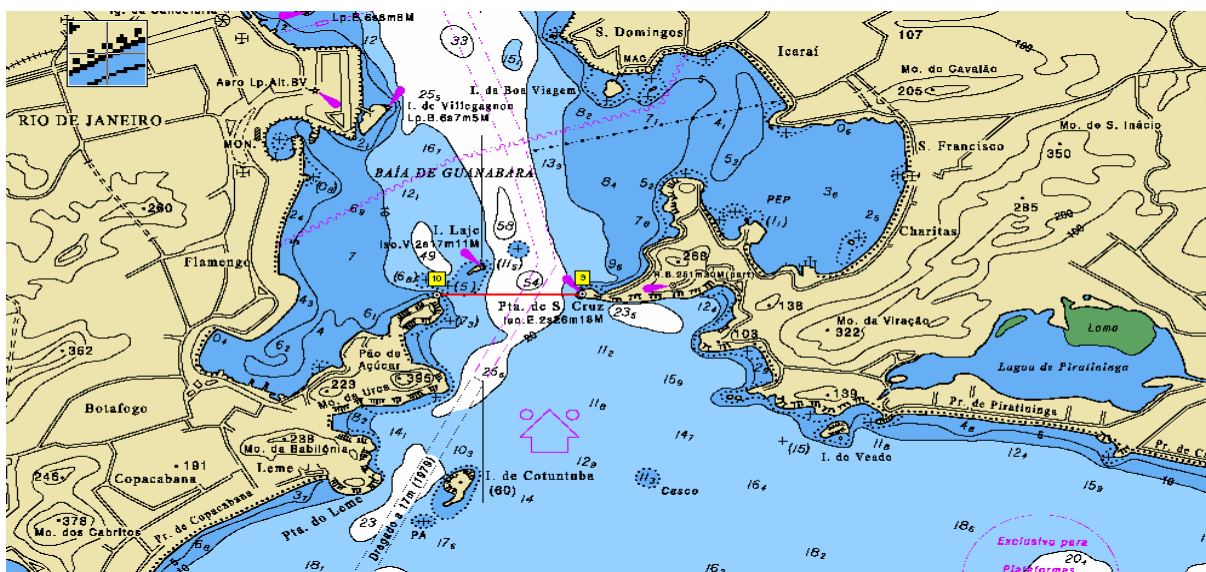


Figura 1 - Delimitação da ÁREA INTERIOR 1 na Baía de Guanabara (ao Norte da linha que une a Ponta de Santa Cruz e a Ponta de São João)

II) Delimitação de águas para navegação interior – ÁREA INTERIOR 2

A ÁREA INTERIOR 2 corresponde aos seguintes pontos notáveis: Ponta de Itacoatiara, Ilha Rasa, Ilha Redonda, Filhote, Lajes das Ilhas Tijuca e Cabo da Gávea e 2000 metros da boca da Lagoa da Tijuca. Ela é delimitada pelo polígono irregular formado por:

- Uma linha reta que representa a boca da barra de entrada na Baía de Guanabara, linha que liga a fortaleza de Santa Cruz ($22^{\circ} 56'16.753''S$ / $043^{\circ} 8'6.054''W$), em Niterói, e o Forte de São José ($22^{\circ}56'20.773'' S$ / $043^{\circ}9'5.584'' W$), Ponta São João, no Rio de Janeiro;
- Uma linha que acompanha o litoral oceânico de Niterói, mantendo 200 metros da linha da costa/praias, desde a Fortaleza de Santa Cruz até a Ilhada Menina ($22^{\circ}58'38.461'' S$ / $43^{\circ}3'11.040'' W$) e a Ponta de Itaipu ($22^{\circ}58'56.568'' S$ / $43^{\circ}3'2.946'' W$);
- Uma linha reta que liga as seguintes ilhas e lages localizadas nas proximidades da entrada da boca da barra da Baía da Guanabara: da Ilha da Menina e a Ponta de Itaipu, ao extremo sul da Ilha Rasa ($23^{\circ} 3'56.870'' S$ / $043^{\circ} 8'29.212'' W$); da Ilha Rasa até a Laje da Redonda ($23^{\circ}4'57.934'' S$ / $043^{\circ}12'30.445'' W$); da Laje da Redonda até as Lages à SW da Ilha Pontuda (nas Tijucas - $23^{\circ}4'57.703'' S$ / $043^{\circ}33'43.784'' W$); e da Laje mais a W da Ilha Pontuda (nas Ilhas Tijucas - $23^{\circ}4'50.839'' S$ / $043^{\circ}34'8.971'' W$),

prosseguindo até o mole da entrada do Canal de Marapendi ($23^{\circ}3'59.268''$ S / $-43^{\circ}34'9.437''$ W); e

- Uma linha que acompanha o litoral oceânico do Rio de Janeiro, mantendo um afastamento de 200 metros da linha da costa/praias desde a entrada do Canal de Marapendi até o Forte São José (na ponta de São João, entrada da boca da barra da Baía da Guanabara).

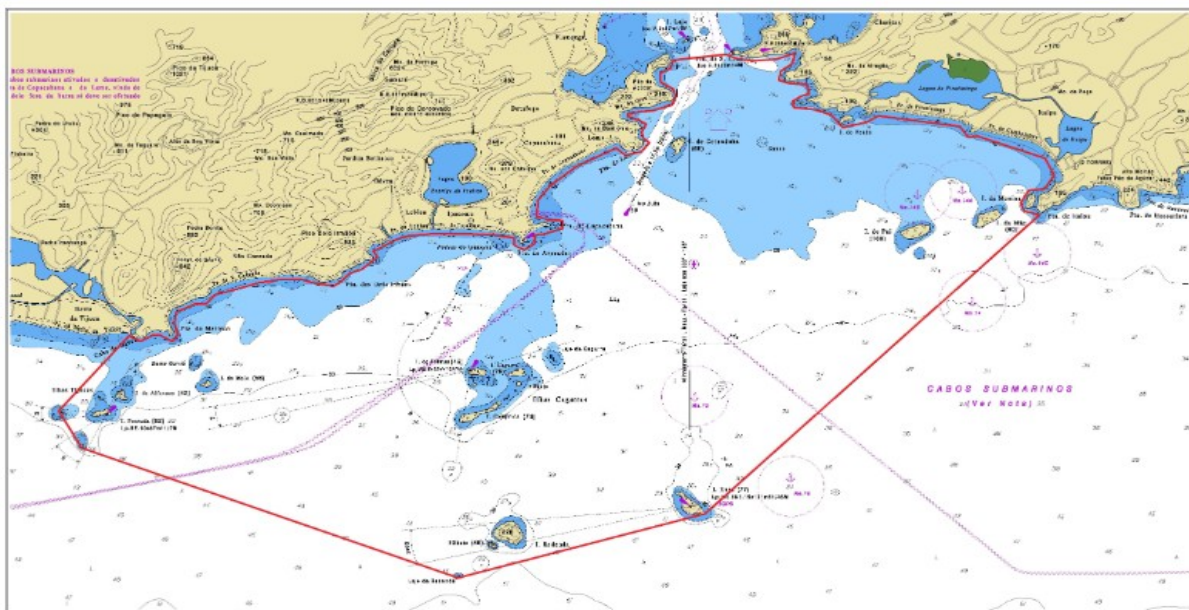


Figura 2 - Delimitação da ÁREA INTERIOR 2 fora da Baía de Guanabara.

Observação 1 - As embarcações praticadas, conforme previsto na NORMAM-311/DPC, deverão atender às condições de impraticabilidade na Baía de Guanabara, declaradas pelo Capitão dos Portos, conforme especificado no subitem 4.3.7.

Observação 2 - As embarcações dispensadas de praticagem, de qualquer tipo, deverão atender às proibições ou restrições de navegação na saída da Baía de Guanabara, impostas pelo Capitão dos Portos por meio de Portarias específicas divulgadas no sítio de internet da CPRJ.

Observação 3 - Para trafegarem na ÁREA INTERIOR 2, as embarcações comerciais deverão atender aos requisitos previstos no capítulo 6 da NORMAM 202/DPC. Estas, e as embarcações de esporte e recreio (exceto as motos aquáticas - MA), classificadas como navegação interior, somente poderão trafegar na área com as condições de mar estejam

limitadas até 15 nós de intensidade do vento e altura de ondas de até 1,5 metro, além de serem dotadas de VHF.

Observação 4 - As embarcações de transporte de passageiros, escunas e saveiros homologados para a ÁREA INTERIOR 2 poderão trafegar na nessa área desde que sejam cumpridos os requisitos de segurança a seguir:

- Condições do estado do mar limitado até 10 nós de intensidade do vento, com ligeiras ondulações de 30 cm (1 pé), com cristas, mas sem arrebentação; e
- Não haver previsão de degradação das condições meteorológicas.

Observação 5 - As motos aquáticas (MA), embora possuam menos de 5 metros, poderão trafegar na ÁREA INTERIOR 2 desde que sejam cumpridos os requisitos de segurança a seguir:

- Sejam dotadas de VHF;
- Não houver previsão de degradação das condições meteorológicas;
- As condições de mar estejam limitadas até 15 nós de intensidade do vento, com ligeiras ondulações e pequenas cristas transparentes, sem arrebentação e com altura da vaga de 0,10 a 0,25 metro; e
- Somente deverão trafegar durante o dia, permanecendo proibido o tráfego entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ressalta-se que, conforme previsto nos manuais dessas embarcações, essas não foram projetadas para operar no período noturno, em ondas e condições climáticas adversas.

Observação 6 - Na Praia dos Amores (Canal de Marapendi – Barra da Tijuca), só é permitida a parada de embarcações para embarque e desembarque de pessoal na faixa de areia localizada entre o final do cordão de boias e o quebra-mar. O período de permanência não deverá ser maior que 10 minutos, estando sujeito às ações de fiscalização e inspeção naval. Fica proibida a parada de qualquer embarcação na faixa de areia da praia ou nas proximidades de banhistas. Os motores devem estar desligados durante toda a operação. Esta autorização poderá ser restrita ou suspensa pela CPRJ em períodos de grande concentração de banhistas.

Não é permitida a realização de esportes náuticos, a utilização de equipamentos de entretenimento aquático e reboque de dispositivos flutuantes e aéreos no interior do Canal de Marapendi.

III) Corredores Especiais de Navegação (CENAV) na ÁREA INTERIOR 2

Em virtude das características de navegabilidade e estabilidade é permitido, excepcionalmente, o tráfego de motos aquáticas no litoral do Rio de Janeiro, entre a Barra da Tijuca, o Recreio dos Bandeirantes e, entre o sul da ponta grossa da Pedra da Tartaruga e a entrada do canal da Barra de Guaratiba. Desta forma, as MA poderão utilizar Corredores Especiais de Navegação (CENAV) que constituem uma faixa restrita de navegação e seus limites não deverão ser ultrapassados. Para a utilização dos CENAV, devem ser obedecidas às limitações informadas na Observação 5 acima.

O tráfego de MA fora da faixa de mar delimitada pelos corredores não é autorizado, exceto nas áreas específicas de aproximação de embarcações, definidas pelo ordenamento costeiro promulgado pelo respectivo Município. Na ausência do ordenamento costeiro, seu acesso deverá ser feito perpendicular à linha base, com velocidade não superior a 3 (três) nós e desde que haja distância maior ou igual de 10 metros de banhistas e/ou pedras.

CENAV 1: Situado entre 200 metros e 500 metros da linha de base, a partir da saída do canal de Marapendi até o sul da ponta grossa da Pedra da Tartaruga. O CENAV 1 pode ser visualizado na Figura 3.



Figura 3 - CENAV 1

Caso sejam verificadas condições adversas de vento e/ou mar, que resultem em restrições ou proibições de saída do Canal de Marapendi, impostas pelo Capitão dos Portos por meio de Portaria específica divulgada no sítio de internet da CPRJ, fica terminantemente proibida a saída de quaisquer embarcações pelo Canal de Marapendi, situado nas coordenadas 23°00'57"S / 043°17'49"W. Para efeitos de medição dos parâmetros ambientais de referência, deve ser considerado o sensor ambiental previsto no inciso 4.3.7, e os dados fornecidos por sítios eletrônicos e aplicativos, tais como: Previsão Ambiental Marinha (DHN), Windy (<https://www.windy.com>), Ventusky (<https://www.ventusky.com/>), Earth Nullscho (<https://earth.nullschool.net/>) etc.

Os praticantes de “tow-in surf”, considerando suas habilidades adquiridas em treinamentos e competições internacionais, bem como a capacitação como Operador de Resgates com Moto Aquática (ORMA), para a realização de resgates em condições adversas do mar, poderão solicitar a flexibilização da proibição de saída do Canal de Marapendi em situações enquadradas na faixa vermelha da Portaria 141/2024/CPRJ, devendo para tal cumprir os seguintes procedimentos:

-Protocolo de Requerimento específico no GAP desta CP, pelo interessado, acompanhado dos seguintes documentos:

- Termo, assinado pelo interessado, assumindo a responsabilidade pela decisão de sair do Canal de Marapendi mesmo com o seu fechamento pela CPRJ em face de condições severas de vento e/ou de mar, e declarando estar ciente de que: não cabe à CPRJ qualquer obrigação quanto a riscos, acidentes, danos pessoais, materiais ou ambientais decorrentes da decisão de demandar o canal; que eventuais ocorrências poderão ensejar a instauração de IAFN, bem como responsabilização civil, administrativa e penal, nos termos da LESTA (Lei nº 9.537/97), do RLESTA e do Código Penal Brasileiro; e que o referido Termo não exime o signatário do cumprimento das NORMAM, das NPCP-RJ, das portarias vigentes e demais legislações em vigor (modelo em anexo I);

- Cópia dos certificados de conclusão de cursos e/ou treinamentos específicos realizados pelo interessado, envolvendo a condução de embarcações em condições severas de vento e/ou de mar;

- Cópia do documento de identidade (assinada digitalmente);

- Os MTA deverão estar associados às marinas, clubes ou entidades desportivas náuticas;

- As MA empregadas na modalidade, devem possuir identificação visual diferenciada que facilite o seu reconhecimento pelos Inspetores Navais.

- Cópia da Carteira de Habilitação de Amador (CHA) ou da primeira página da CIR.

As instituições que capacitam os MA como operador de resgate deverão ser registradas junto a CPRJ. Além disso, essas instituições deverão apresentar seus programas de capacitação para resgates (aulas teóricas, aulas práticas e treinamentos, dentre outros) com as situações de adversidades do mar, devendo os mesmos serem compatíveis e uniformes entre si.

Após avaliação documental e deferimento do requerimento pelo Capitão dos Portos, emissão de uma autorização especial para a condução de embarcações em condições meteoceanográficas adversas, aplicável exclusivamente ao Canal de Marapendi.

CENAV 2: Situado entre o sul da ponta grossa da Pedra da Tartaruga e a entrada do canal da Barra de Guaratiba. O corredor possui 50 metros de largura e deve ser utilizado para manter 150 metros de afastamento das pedras. Nos trechos em que passa paralelo às

praias, a distância mínima permanece 200 metros da orla. Na Figura 4, pode-se observar o fim do CENAV 1 (à direita, preenchido de amarelo) e o início do CENAV 2 (à esquerda, sem preenchimento).



Figura 4 – Junção do CENAV 1 com CENAV 2



Figura 5 – Detalhamento do CENAV 2

A Figura 5 mostra a extremidade final do CENAV 2, local onde os condutores deverão notar o estreitamento local do canal e a separação de tráfego entre embarcações, além da possibilidade da presença de banhistas, sobretudo nos bancos de areia próximos às pontes.

Ao entrar no Canal de Guaratiba, a velocidade das MA não deverá exceder 3 nós até que ocorra a passagem com segurança da área dos bancos de areia.

b) área de jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis

l) delimitação de águas para navegação interior – área interior 1

A ÁREA INTERIOR 1 na DelAreis corresponde aos seguintes pontos notáveis: Ponta do Pasto, Ponta do Luís, Ponta Grossa do Sítio Forte, Ilha do Papagaio, Ilha Sandri e Foz do Rio Mambucaba. Ela pode ser delimitada pelo polígono irregular formado por:

- Uma linha reta entre a Ponta do Pasto (próximo ao Píer do Terminal Almirante Maximiano Eduardo Fonseca – TEBIG – $23^{\circ}03'17,9''$ S / $044^{\circ}14'38,1''$ W) e a Ponta do Luís ($23^{\circ}04'52,7''$ S / $044^{\circ}14'27,1''$ W), na Ilha Grande;
- Uma linha que acompanha o litoral Norte da Ilha Grande, mantendo duzentos metros da linha da costa/praias, desde a Ponta do Luís até a Ponta Grossa do Sítio Forte ($23^{\circ}06'51,0''$ S / $044^{\circ}17'42,6''$ W);
- Uma linha reta entre a Ponta Grossa do Sítio Forte e a Ilha do Papagaio ($23^{\circ}04'18,6''$ S / $044^{\circ}23'45,0''$ W);
- Da Ilha do Papagaio à ponta mais ao Sul da Ilha Sandri ($23^{\circ}03'20,3''$ S / $044^{\circ}30'09,1''$ W);
- Da Ilha Sandri até a Foz do Rio Mambucaba ($23^{\circ}01'43,0''$ S / $044^{\circ}31'04,2''$ W); e
- Uma linha que acompanha o litoral oceânico desde a Foz do Rio Mambucaba até a Ponta do Pasto.

Observação: Em locais onde exista cais/píer público e na ausência de áreas específicas de aproximação de embarcações, delimitadas pelo ordenamento costeiro promulgados pelos respectivos poderes Municipais, a aproximação à praia (ou saída a partir dela) não poderá ser efetuada, sendo OBRIGATÓRIO o uso do cais/píer para embarque e desembarque.

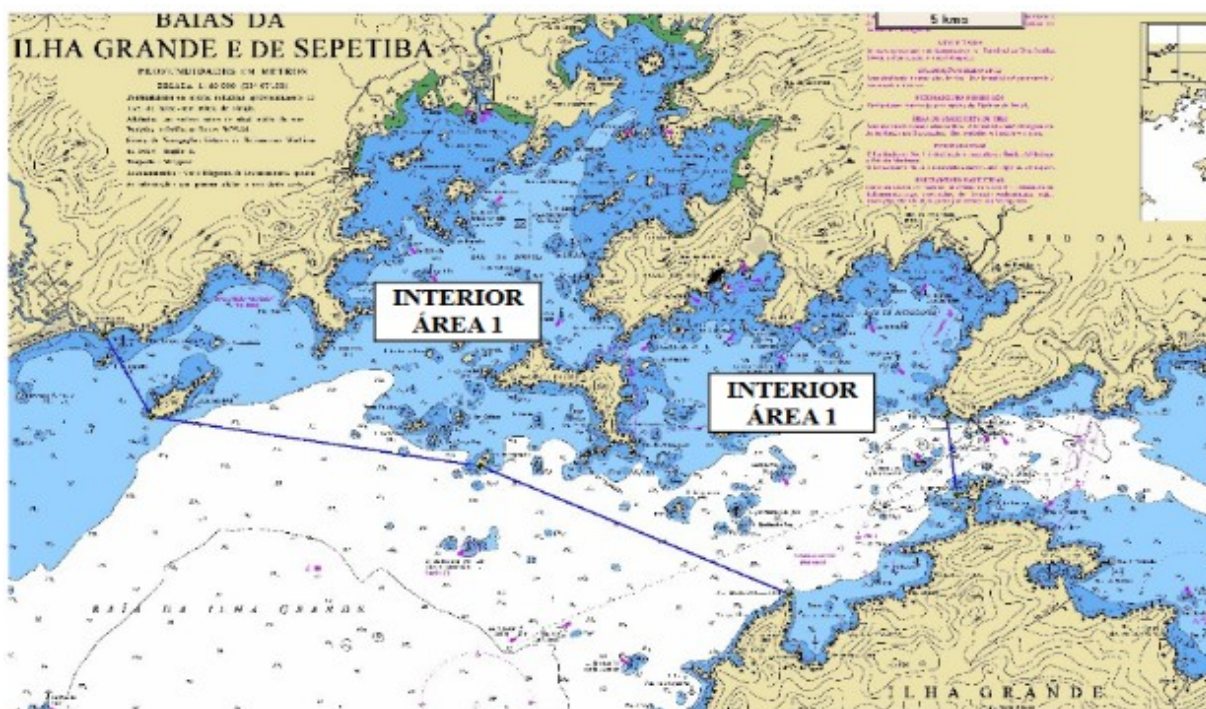


Figura 6 – Delimitação da ÁREA INTERIOR 1 na Baía da Ilha Grande

II) delimitação de águas para navegação interior – ÁREA INTERIOR 2

A ÁREA INTERIOR 2 LESTE corresponde aos seguintes pontos notáveis: Ponta do Pasto (próximo ao Píer do TEBIG), Ponta do Luís, na Ilha Grande, Ponta do Luís, Ponta de Castelhanos e limite leste da Praia de Garatucaia. A área é delimitada pelo polígono irregular formado por:

- Uma linha reta entre a Ponta do Pasto (próximo ao Píer do TEBIG - - $23^{\circ}03'17,9''$ S / $044^{\circ}14'38,1''$ W) e a Ponta do Luís ($23^{\circ}04'52,7''$ S / $044^{\circ}14'27,1''$ W), na Ilha Grande;
- Uma linha que acompanha o litoral Nordeste da Ilha Grande, mantendo duzentos metros da linha da costa/praias, desde a Ponta do Luís até a Ponta de Castelhanos ($23^{\circ}10'00,9''$ S / $044^{\circ}05'26,5''$ W);
- Uma linha reta entre a Ponta de Castelhanos e o limite leste da Praia de Garatucaia ($23^{\circ}01'58,1''$ S / $044^{\circ}10'12,5''$ W); e
- Uma linha que acompanha o litoral oceânico de Angra dos Reis, desde a Praia de Garatucaia até Ponta do Pasto, devendo manter a distância mínima de quinhentos (500) metros das instalações do TEBIG.

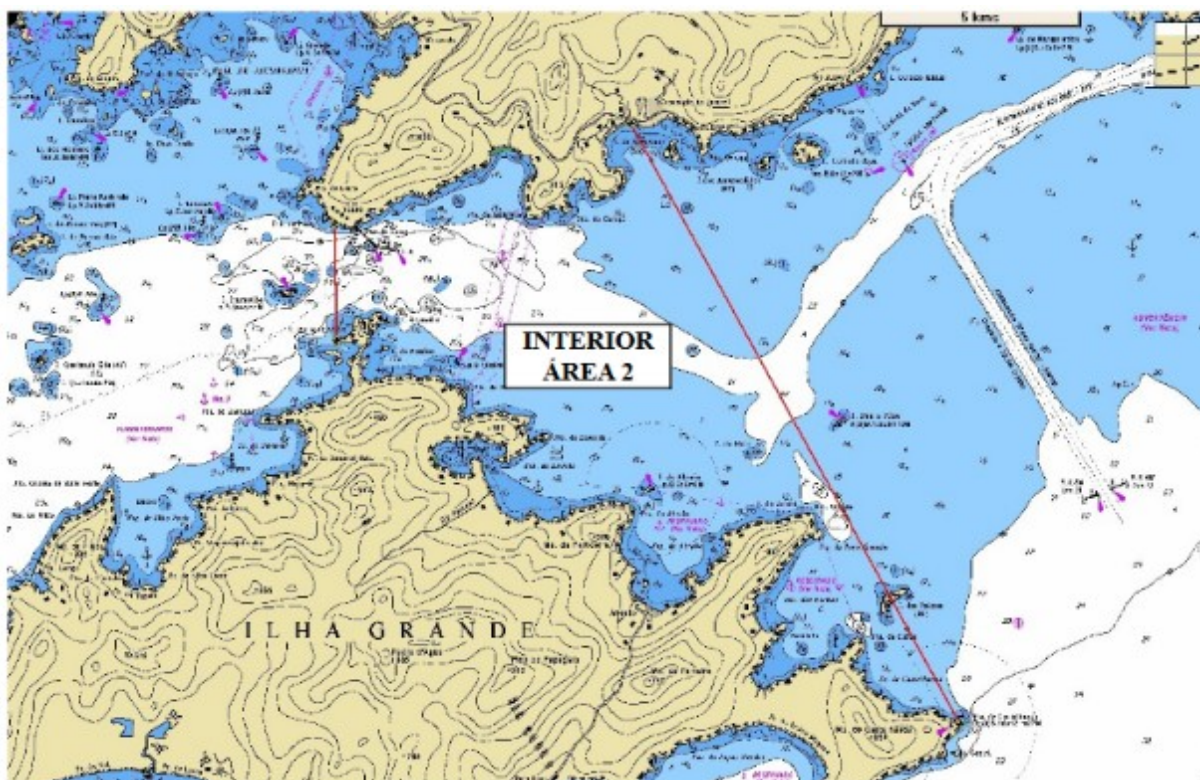


Figura 7 – Delimitação da ÁREA INTERIOR 2 na parte Leste da Baía da Ilha Grande

A ÁREA INTERIOR 2 OESTE corresponde aos seguintes pontos notáveis: Ilha Sandri, Ilha do Papagaio, Ponta Grossa do Sítio Forte e Ponta dos Meros. A área é delimitada pelo polígono irregular formado por:

- Uma linha reta entre a Ilha Sandri ($23^{\circ}03'20,3''$ S / $044^{\circ}30'09,1''$ W) e a Ilha do Papagaio ($23^{\circ}04'18,6''$ S / $044^{\circ}23'45,0''$ W);
- Uma linha reta entre a Ilha do Papagaio e a Ponta Grossa do Sítio Forte ($23^{\circ}06'51,0''$ S / $044^{\circ}17'42,6''$ W);
- Uma linha que acompanha o litoral Noroeste da Ilha Grande, mantendo quinhentos (500) metros da linha da costa/praias, desde a Ponta Grossa do Sítio Forte até a Ponta dos Meros ($23^{\circ}13'37,7''$ S / $044^{\circ}20'55,8''$ W), extremo oeste da Ilha Grande; e
- Uma linha reta entre a Ponta dos Meros e a Ilha Sandri.

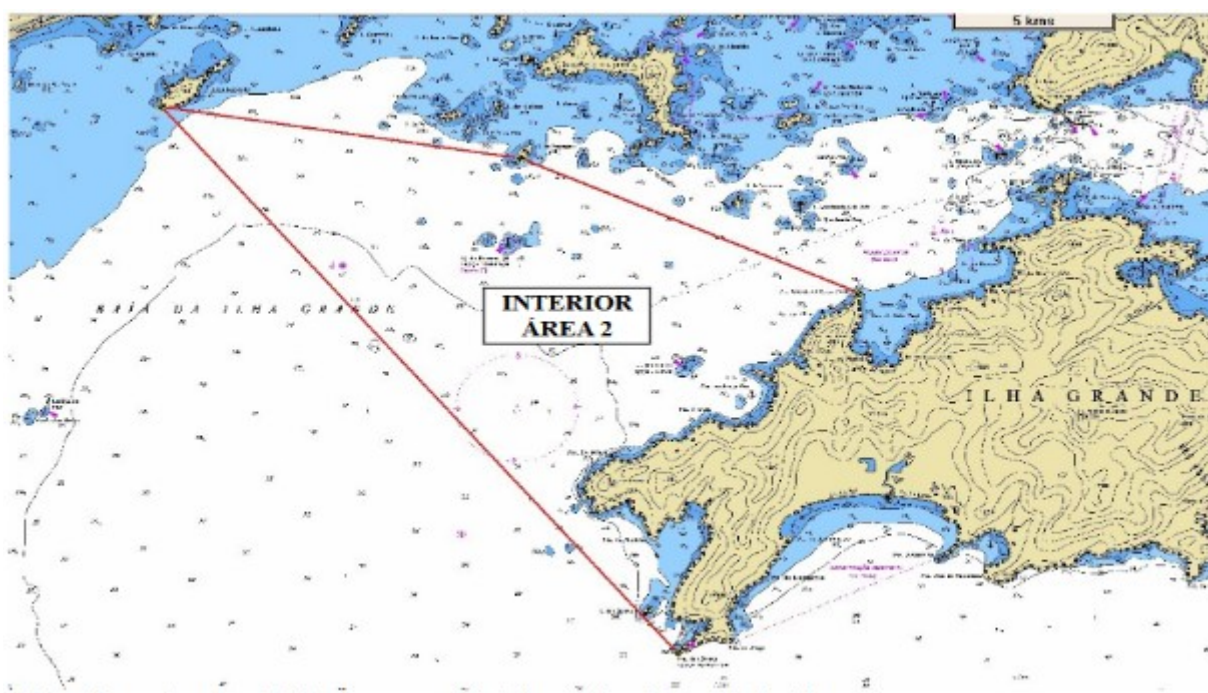


Figura 8 – Delimitação da ÁREA INTERIOR 2 na parte Oeste da Baía da Ilha Grande

Observação 1 – As embarcações praticadas, conforme previsto na NORMAM-311/DPC, deverão atender às condições de impraticabilidade na Baía da Ilha Grande, declaradas pelo Delegado da Capitania dos Portos, conforme especificado no subitem 4.3.7.

Observação 2 – Para trafegarem na ÁREA INTERIOR 2, as embarcações comerciais deverão atender aos requisitos previstos no capítulo 6 da NORMAM 202/DPC. Estas e as embarcações de esporte e recreio (exceto as motos aquáticas – MA), classificadas como navegação interior, somente poderão trafegar na área com as condições de mar estejam limitadas até 15 nós de velocidade do vento e ondas de até 1,5 metro, além de serem dotadas de VHF.

Observação 3 – As embarcações de transporte de passageiros, escunas e saveiros homologados para a ÁREA INTERIOR 2 poderão trafegar nessa área, desde que sejam cumpridos os requisitos de segurança a seguir:

- Condições do estado do mar limitado até 10 nós de velocidade do vento, com ligeiras ondulações de 30 cm (1 pé), com cristas, mas sem arrebentação; e
- Não haver previsão de degradação das condições meteorológicas.

Observação 4 – As MA, embora possuam menos de 5 metros, poderão trafegar na ÁREA INTERIOR 2 desde que sejam cumpridos os requisitos de segurança a seguir:

- Sejam dotadas de VHF;
- Não houver previsão de degradação das condições meteorológicas;
- As condições de mar estejam limitadas até 15 nós de velocidade do vento, com ligeiras ondulações e pequenas cristas transparentes, sem arrebentação e com altura da vaga de 0,10 a 0,25 metro; e
- Somente deverão trafegar durante o dia, permanecendo proibido o tráfego entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ressalta-se que, conforme previsto nos manuais dessas embarcações, essas não foram projetadas para operar no período noturno, em ondas e condições climáticas adversas.

III) corredores especiais de navegação (CENAV) na ÁREA INTERIOR 2

Em virtude das características de navegabilidade e estabilidade, é permitido, excepcionalmente, o tráfego de motos aquáticas (MA) classificadas para navegação ÁREA INTERIOR 1 no litoral de Angra dos Reis, dentro das áreas de navegação ÁREA INTERIOR 2. Desta forma, tais embarcações poderão utilizar Corredores Especiais de Navegação (CENAV) que constituem uma faixa restrita de navegação e seus limites não deverão ser ultrapassados. Para a utilização dos CENAV, devem ser obedecidas às seguintes limitações informadas na Observação 4 acima.

CENAV 1: Situado entre duzentos (200) metros e quinhentos (500) metros da linha de base, a partir da Praia Itapanhoacanga (Portogalo) até a Praia de Garatuaia.

CENAV 2: Situado entre duzentos (200) metros e quinhentos (500) metros da linha de base, a partir da Ponta do Luís até a Ponta de Castelhanos.

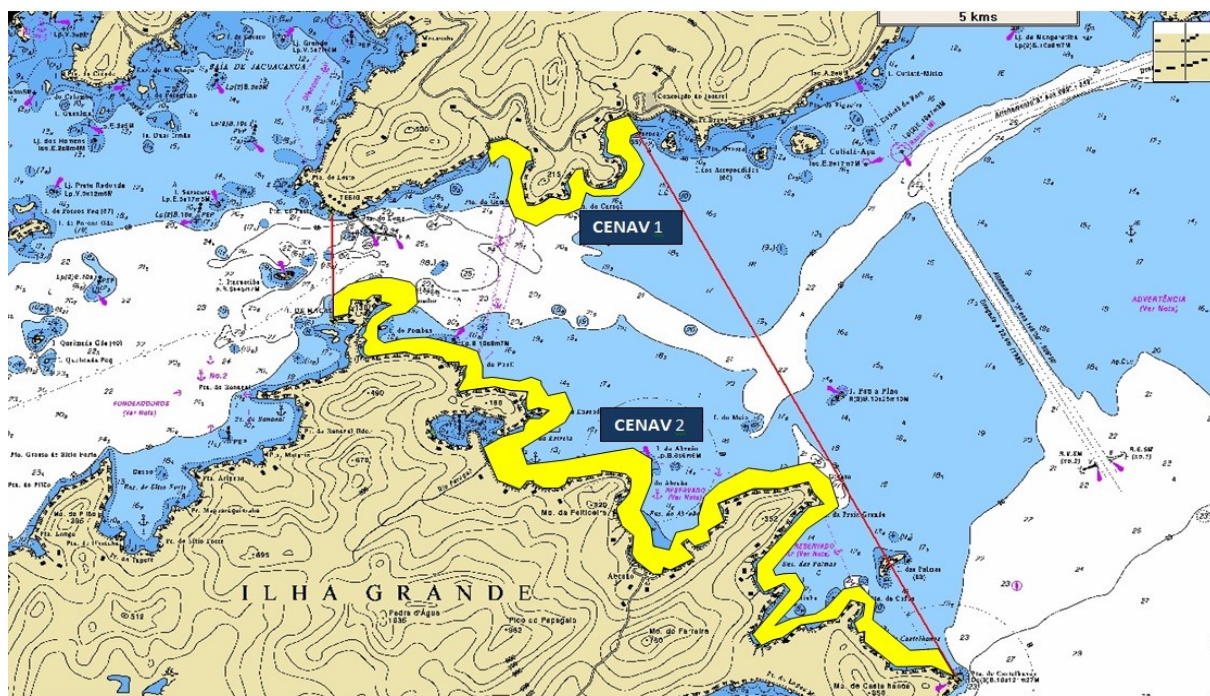


Figura 9: Corredores Especiais de Navegação Leste 1 e 2 (CENAV 1 e 2)

CENAV 3: Situado entre duzentos (200) metros e quinhentos (500) metros da linha de base, a partir da Ponta Grossa do Sítio Forte até a Ponta dos Meros.

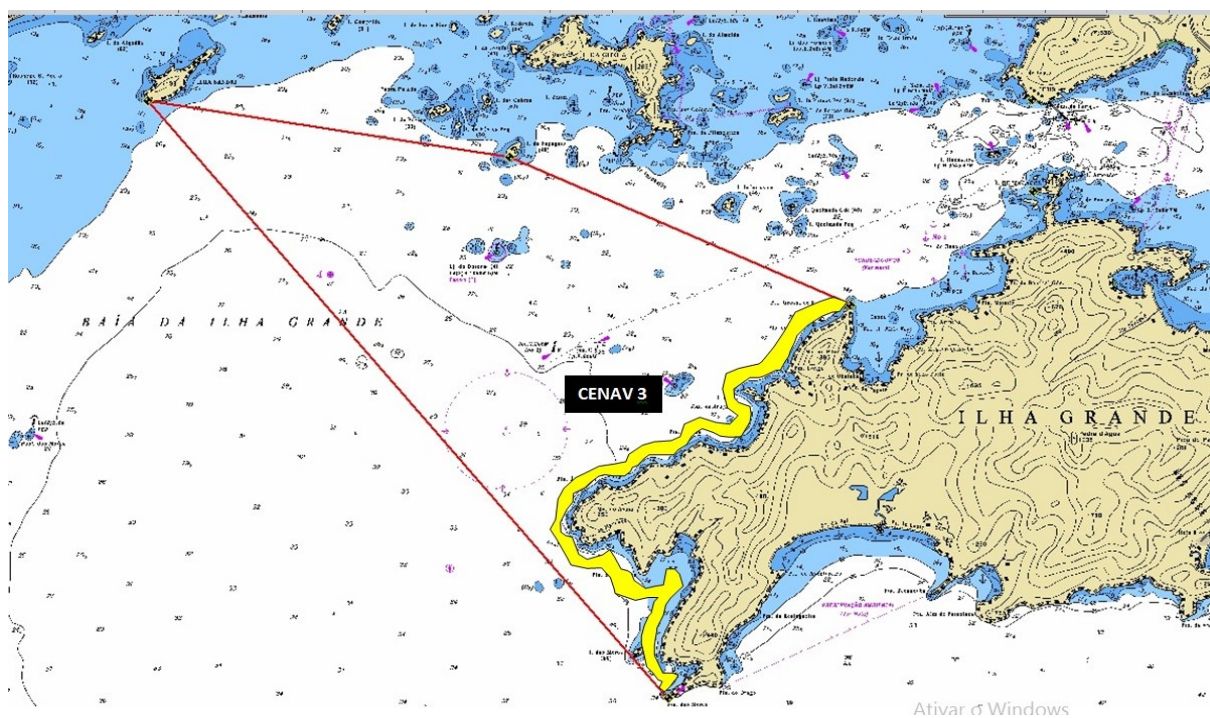


Figura 10: Corredor Especial de Navegação Oeste 3 (CENAV 3)

c) área de jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá

A área compreende os seguintes pontos notáveis: Ilha Rasa em Barra de Guaratiba até a Ponta do Castelhana na Ilha Grande (toda a Restinga da Marambaia) e toda Baía de Sepetiba até a linha imaginária traçada entre o alinhamento de Conceição de Jacareí e a Ponta de Castelhanos (Ilha Grande).

I) A ÁREA INTERIOR 1 inclui toda a Baía de Sepetiba, exceto o que está delimitado pelo polígono irregular (ÁREA INTERIOR 2), formado por:

- Linha reta que parte da Ponta do Sino (Ilha da Marambaia - $23^{\circ}04'46''$ S / $044^{\circ}00'44''$ W) e o Píer do Terminal de Minério da Ilha Guaíba (TIG);
- Linha reta entre o Píer do Terminal de Minério da Ilha Guaíba (TIG - $23^{\circ}00'50''$ S / $044^{\circ}02'05''$ W) até a Ilha Cutiatá-Açu;
- Linha reta entre a Ilha Cutiatá-Açu e a Ilha dos Arrepêditos ($23^{\circ}02'37''$ S / $044^{\circ}08'16''$ W);
- Linha reta entre a Ilha dos Arrepêditos e a Ilha de Sororoca;
- Linha reta entre a Ilha de Sororoca ($23^{\circ}02'30''$ S / $044^{\circ}09'36''$ W) e o limite oeste da Praia de Conceição de Jacareí;
- Linha reta entre limite oeste da Praia de Conceição do Jacareí ($23^{\circ}01'58''$ S / $044^{\circ}10'12''$ W) e Ponta de Castelhanos;
- Linha reta entre a Ponta de Castelhanos (Ilha Grande - $23^{\circ}10'00''$ S / $044^{\circ}05'26''$ W) e Ponta do Sino (Ilha da Marambaia); e
- Corredor (CENAV) entre a Ilha Rasa da Guaratiba ($23^{\circ}04.91'$ S / $043^{\circ}34.01'$ W) e a entrada do Canal da Barra de Guaratiba ($23^{\circ}03'43''$ S / $043^{\circ}34'26''$ W).

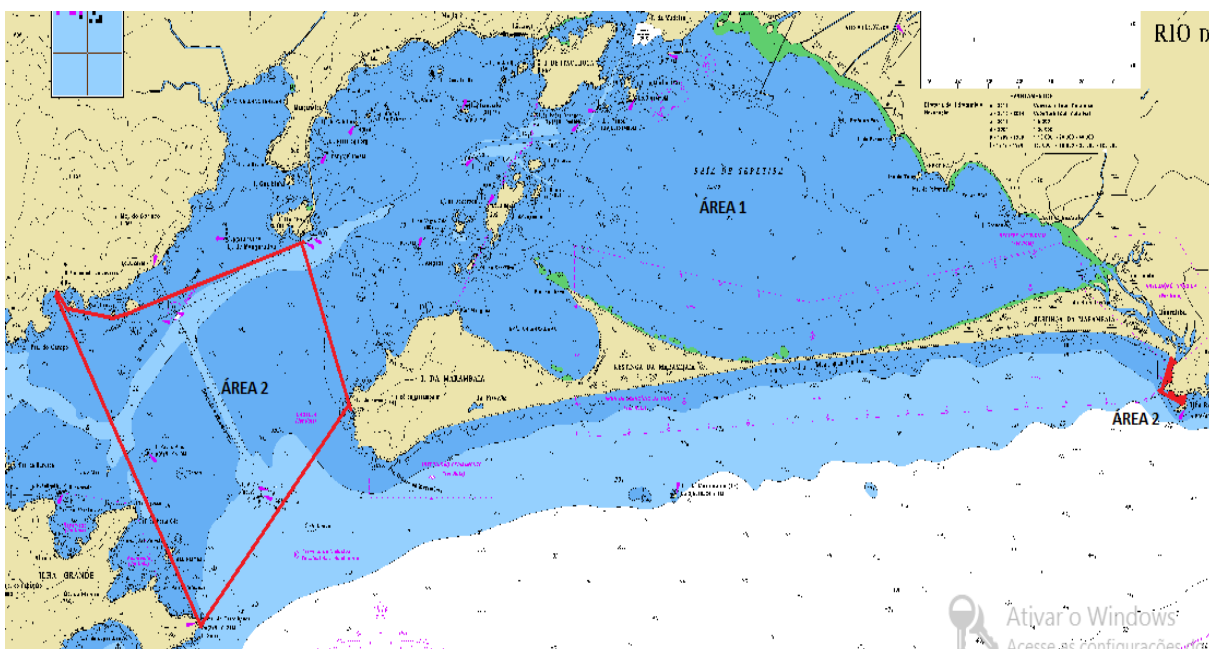


Figura 11-Delimitação das ÁREAS INTERIORES 1 e 2 na Baía de Sepetiba

Observação 1 - As embarcações praticadas, conforme previsto na NORMAM-311/DPC, deverão atender às condições de impraticabilidade na Baía de Sepetiba, declaradas pelo Delegado da Capitania dos Portos, conforme especificado no subitem 4.3.7.

Observação 2 - As embarcações de transporte de passageiros, escunas e saveiros homologados para a ÁREA INTERIOR 2 poderão trafegar nessa área, desde que sejam cumpridos os requisitos de segurança a seguir:

- Condições do estado do mar limitado até 10 nós de velocidade do vento, com ligeiras ondulações de 30 cm (1 pé), com cristas, mas sem arrebentação; e
- Não haver previsão de degradação das condições meteorológicas.

Observação 3 - As motos aquáticas (MA), embora possuam menos de 5 metros, poderão trafegar na ÁREA INTERIOR 2 desde que sejam cumpridos os requisitos de segurança a seguir:

- Sejam dotadas de VHF;
- Não houver previsão de degradação das condições meteorológicas;
- As condições de mar estejam limitadas até 15 nós de velocidade do vento, com ligeiras ondulações e pequenas cristas transparentes, sem arrebentação e com altura da vaga de 0,10 a 0,25 metro; e

- Somente deverão trafegar durante o dia, permanecendo proibido o tráfego entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ressalta-se que, conforme previsto nos manuais dessas embarcações, essas não foram projetadas para operar no período noturno, em ondas e condições climáticas adversas.

Observação 4 – As embarcações, sobretudo *taxi boat*, que não sejam classificadas para ÁREA INTERIOR 2, nos Municípios de Itaguaí e Mangaratiba, não estão autorizadas empreender a travessia para Ilha Grande, em virtude das condições de mar predominante serem assemelhadas as de mar aberto, configurando assim, um perigo à segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana no mar.

Observação 5 – NÃO é autorizado o tráfego de MA e embarcações classificadas para navegação na ÁREA INTERIOR 1 dentro da poligonal que delimita a ÁREA INTERIOR 2 na Baía de Sepetiba.

II) corredor especial de navegação (CENAV) na área interior 2

Situado entre a Ilha Rasa de Guaratiba e a entrada do canal da Barra de Guaratiba, o CENAV tem cinquenta (50) metros de largura e deve ser utilizado para manter 150 metros de afastamento das pedras. Nos trechos em que passa paralelo às praias, a distância mínima permanece a de duzentos metros.

Em virtude das características de navegabilidade e estabilidade, é permitido, excepcionalmente, o tráfego de MA classificadas para navegação ÁREA INTERIOR 1 no litoral da Barra de Guaratiba, dentro das áreas de navegação ÁREA INTERIOR 2. Desta forma, tais embarcações poderão utilizar Corredores Especiais de Navegação (CENAV) que constituem uma faixa restrita de navegação e seus limites não deverão ser ultrapassados. Para a utilização dos CENAV, devem ser obedecidas às seguintes limitações informadas na Observação 3 acima.

Ressalta-se que os CENAV constituem uma faixa restrita de navegação e seus limites não devem ser ultrapassados.



Figura 12 - Corredor Especial de Navegação (CENAV)

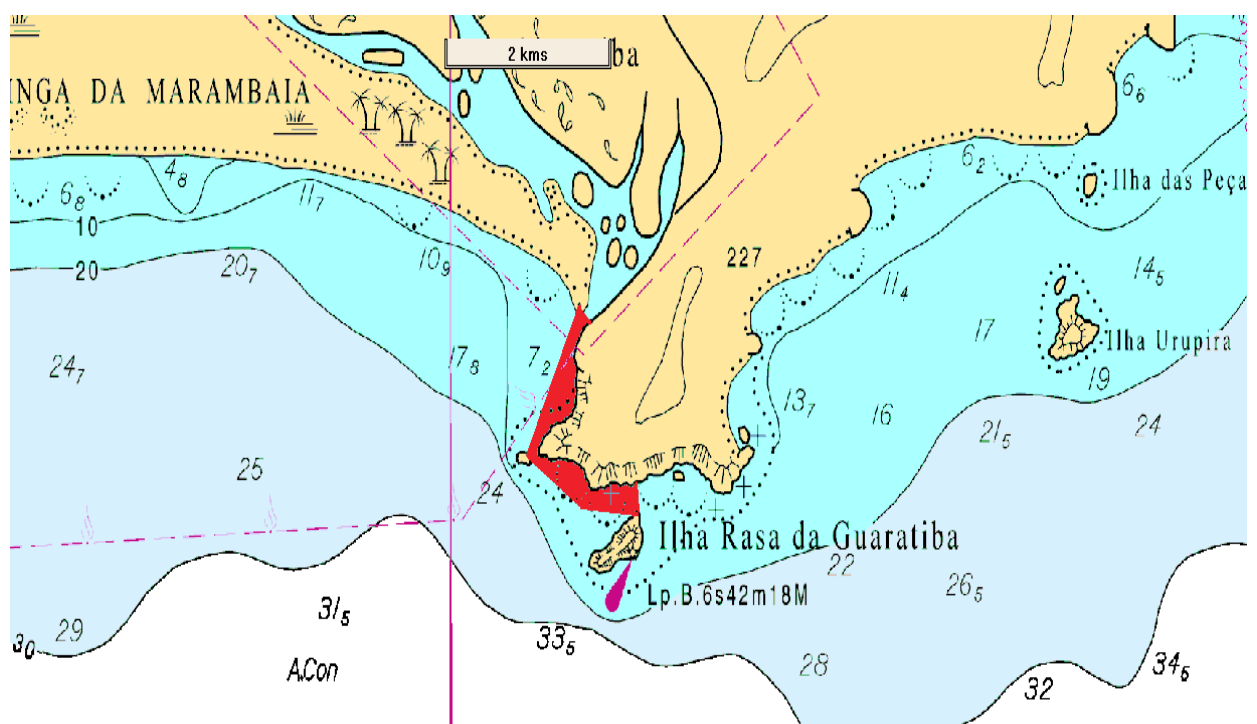


Figura 13 - Corredor Especial de Navegação (CENAV)

d) área de jurisdição da Agência da Capitania dos Portos em Paraty

I) ÁREA INTERIOR 1 - é delimitada pela foz do Rio Mambucaba, na divisa com Município de Angra dos Reis, até a Ilha Deserta (Figura 14), sendo o tráfego permitido a todas as embarcações, conforme Carta Náutica DHN nº 1633, no polígono irregular formado por:

- Foz do Rio Mambucaba: LAT 23°01'77.9"S / LONG 044°31'015"W; e
- Ilha Deserta: LAT 23°13'52.4"S / LONG 044°33'55.6"W.

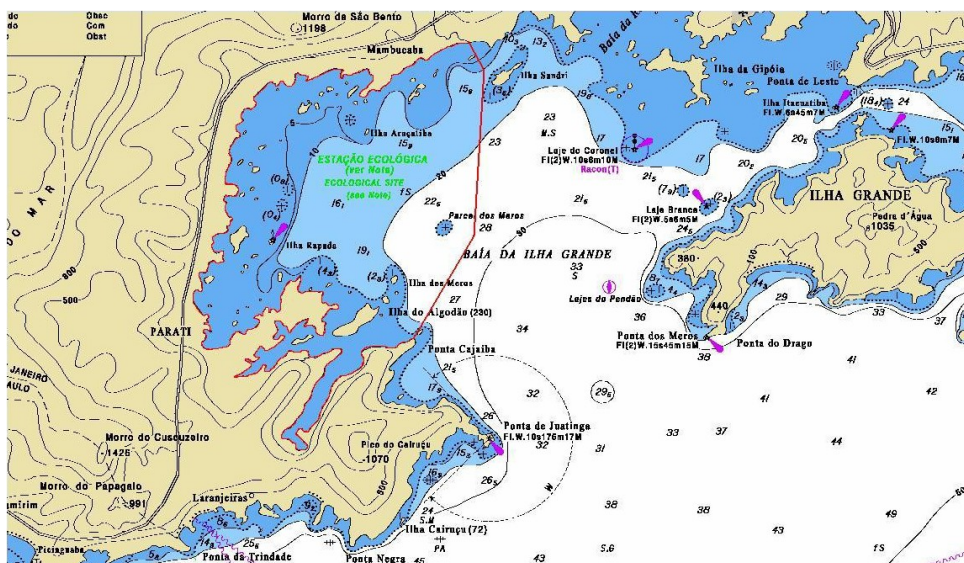


Figura 14: Delimitação da ÁREA INTERIOR 1 na Baía de Paraty

II) Corredor Especial de Navegação (CENAV) na área interior 2

Em virtude das características de navegabilidade e estabilidade, é permitido, excepcionalmente, o tráfego de embarcações, classificadas como Navegação Interior 2, no litoral de Paraty, entre a Ilha Deserta a Ponta da Trindade. Desta forma, tais embarcações poderão utilizar o Corredor Especial de Navegação (CENAV) que constitui uma faixa restrita de navegação e seus limites não deverão ser ultrapassados. Para a utilização do CENAV, devem ser obedecidas às limitações informadas nas Observações 1 e 2 abaixo.

O tráfego de embarcações fora da faixa de mar delimitada pelos corredores não é autorizado, exceto nas áreas específicas de aproximação de embarcações, definidas pelo ordenamento costeiro promulgado pelo respectivo Município. Na ausência do ordenamento costeiro, seu acesso deverá ser feito perpendicular à linha base, com velocidade não superior a 3 (três) nós e desde que haja distância maior ou igual de 10 metros de banhistas e/ou pedras.

O CENAV está situado entre 200 metros e 500 metros da linha de base, a partir da Ilha Deserta até o sul da Ponta da Trindade. O Corredor pode ser visualizado na Figura 15, sendo delimitado pelos seguintes pontos:

- Ilha Deserta: LAT 23°13'52.4"S / LONG 044°33'55.6"W;
- Ponta da Juatinga: LAT 23°17'79.4"S / LONG 044°30'11.2"W;
- Ponta do Cairucu: LAT 23°21'74.1"S / LONG 044°35'49.4"W;
- Ponta Negra: LAT 23°22'02.2"S / LONG 044°36'30.4" W;
- Ponta do Furado: LAT 23°21'09.6"S / LONG 044°37'08.2"W;
- Ponta do Sono: LAT 23°21'10.0"S / LONG 044°38'09.2"W;
- Ponta do Sobrado: LAT 23°20'76.7"S / LONG 044°39'47.8"W;
- Enseada das Laranjeiras: LAT 23°20'53.7"S / LONG 044°40'73.9"W; e
- Ponta da Trindade: LAT 23°21'12.6"S / LONG 044°41'15.8"W.

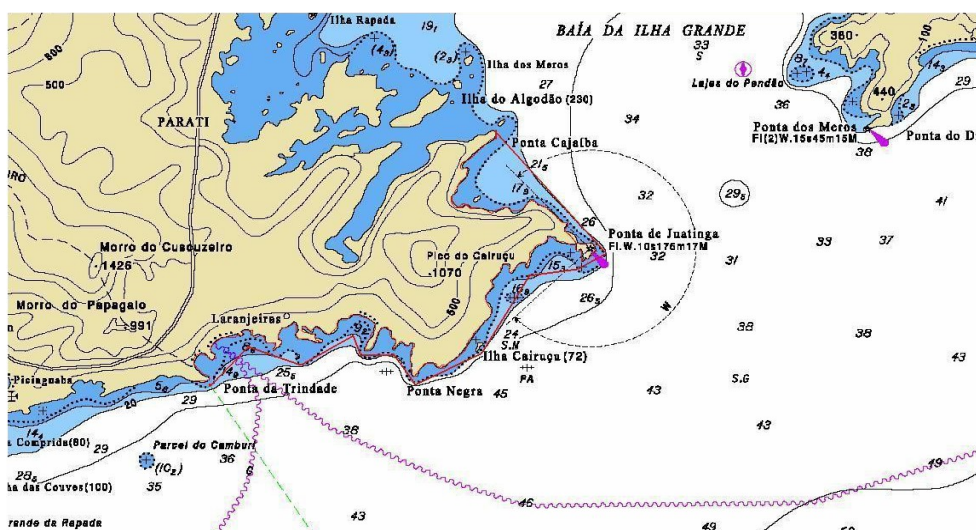


Figura 15: CENAV na área adjacente à Baía de Paraty

Observação 1 - Para trafegarem no CENAV, as embarcações comerciais deverão atender aos requisitos previstos no capítulo 6 da NORMAM 202/DPC. Estas e as embarcações de esporte e recreio (exceto as motos aquáticas - MA), classificadas como navegação interior, somente poderão trafegar na área com as condições de mar estejam limitadas até 15 nós de velocidade do vento e ondas de até 1,5 metro, além de serem dotadas de VHF.

Observação 2 - As MA, embora possuam menos de 5 metros, poderão trafegar no CENAV, desde que sejam cumpridos os requisitos de segurança a seguir:

- Sejam dotadas de VHF;
- Não houver previsão de degradação das condições meteorológicas;
- As condições de mar estejam limitadas até 15 nós de velocidade do vento, com ligeiras ondulações e pequenas cristas transparentes, sem arrebentação e com altura da vaga de 0,10 a 0,25 metro; e
- Somente deverão trafegar durante o dia, permanecendo proibido o tráfego entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ressalta-se que, conforme previsto nos manuais dessas embarcações, essas não foram projetadas para operar no período noturno, em ondas e condições climáticas adversas.

e) Emprego de embarcações do CBMERJ

Considerando que: compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) o serviço de extinção de incêndios, busca e salvamento em embarcações, ilhas e orla marítima do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 250/1979); que o CBMERJ assumiu o serviço de salvamento nas praias e lagoas (Decreto Estadual nº 7.452/1984); e que o CBMERJ criou o Curso de Operador de Embarcação de Resgate (COER), pela Portaria nº 665/CBMERJ, de 13 de outubro de 2011, com carga horária de 332 horas; as embarcações do CBMERJ deverão observar o seguinte na área de jurisdição da CPRJ e OM subordinadas:

I) As embarcações empregadas pelo CBMERJ, a critério do Comando daquela Força Auxiliar, quando utilizadas em ações de busca e salvamento, deverão ser obrigatoriamente inscritas na CPRJ ou em suas Delegacias e Agências, conforme as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM-201/DPC e NORMAM-202/DPC), com isenção das taxas de inscrição e vistoria;

II) As embarcações empregadas pelo CBMERJ serão classificadas de acordo com suas características e emprego, conforme previsto nas NORMAM-201/DPC e NORMAM-202/DPC;

III) Para fins de dotação de equipamentos de navegação, segurança e salvatagem, nível de habilitação do condutor e atendimento aos requisitos de estabilidade, o

emprego das embarcações do CBMERJ deverá considerar as áreas onde será realizada a navegação, conforme previsto nas NORMAM-201/DPC e NORMAM-202/DPC;

IV) As embarcações do CBMERJ, quando em missão de prevenção, busca e salvamento de vidas na orla do Estado do Rio de Janeiro, poderão trafegar a menos de 200 metros da linha de base, preservando a segurança dos banhistas. Fica autorizada a operação na linha de arrebentação das ondas apenas por motos aquáticas e Barcos Infláveis de Resgate (BIR) com menos de 4,5 metros, dotados de protetor de hélice e conduzidos por militares formados no curso COER, quando em missões de busca, salvamento ou instrução;

V) As motos aquáticas (MA) do CBMERJ, quando em missão de prevenção, busca e salvamento de vidas na orla do Estado do Rio de Janeiro, poderão operar em áreas marítimas desabrigadas, até 1 milha náutica (1.852 m) da costa, desde que cumpram as seguintes exigências:

- Sejam conduzidas por militar do CBMERJ habilitado no Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP), sendo dispensado o curso COER, exceto para operação na linha de arrebentação (conforme legislação marítima e regulamento interno do COER);

- Possuam transceptor portátil VHF com frequências obrigatórias;
- Estejam equipadas com os artefatos pirotécnicos exigidos para navegação costeira (NORMAM-201/DPC); e

- Caso operem no período noturno, estejam dotadas de dispositivo de iluminação ou refletivo que permita sua visualização, conforme as normas da Autoridade Marítima (NORMAM-201/DPC).

VI) As MA e os BIR com menos de 4,5 metros, dotados de protetor de hélice e conduzidos por militares formados no curso COER, estão autorizados a operar na linha de arrebentação das ondas em missões de salvamento e treinamentos institucionais;

VII) As embarcações multimiissão do CBMERJ, de médio porte, poderão atuar, excepcionalmente, fora dos limites da “ÁREA INTERIOR 2”, desde que classificadas para “Mar Aberto” e empregadas em ações de extinção de incêndios, busca, salvamento e atendimento

médico em embarcações e ilhas da orla do Estado do Rio de Janeiro, conforme a NORMAM-201/DPC;

VIII) O militar do CBMERJ condutor de embarcação classificada para “Mar Aberto” deverá ser qualificado com o Curso Especial para a Condução de Embarcações de Estado no Serviço Público (ECSP). O militar condutor de embarcação classificada para ÁREA INTERIOR 2 deverá ser qualificado com o ETSP, conforme o Capítulo 5 das Normas para o Ensino Profissional Marítimo (NORMAM-102/DPC); e

IX) A responsabilidade pela operação da embarcação além dos limites estabelecidos para a ÁREA INTERIOR 2, considerando as condições meteorológicas e marítimas vigentes, caberá inteiramente ao CBMERJ.

1.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

1.2.1. Características Principais

O Anexo B apresenta o rol de portarias que estabelecem os limites dos portos organizados no Estado do Rio, como definidos pelas autoridades competentes.

a) Área de jurisdição da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro

Os portos e terminais da Baía de Guanabara e seus acessos constam das cartas náuticas DHN nº 1501, 1506, 1511, 1512, 1513, 1515 e 1531, devendo ainda ser consultado o ROTEIRO COSTA SUL, bem como observadas as informações divulgadas nos Avisos aos Navegantes.

O acesso ao interior da Baía de Guanabara poderá ser realizado por meio do Canal de Cotunduba ou pela Barra Grande, ambos monovia, respeitando-se as limitações operacionais de cada acesso. Os acessos apresentam as seguintes características:

- Canal de Cotunduba, conhecido como “Canal Varrido”, localizado entre a Ponta do Leme e a Ilha de Cotunduba, sendo dragado a uma profundidade de 17 metros. Inicia-se próximo à boia de águas seguras, a Sudoeste da Ilha de Cotunduba; e
- Barra Grande, que se inicia a Leste da Ilha de Cotunduba.

O Canal de Cotunduba e o acesso pela Barra Grande se unem na altura da Ilha da Laje, iniciando-se o Canal de Acesso Principal da Baía de Guanabara, composto por uma faixa de 200 (duzentos) metros de largura, que se inicia nas proximidades da Ponta de Santa Cruz

e termina nas proximidades do Terminal Almirante Tamandaré, sendo demarcado nas cartas náuticas da DHN nº 1501, 1511, 1512 e 1531.

I) Porto do Rio de Janeiro

O Porto Rio de Janeiro, administrado pela PortosRio (antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro), está localizado na costa oeste da Baía de Guanabara, estendendo-se desde a Praça Mauá, a oeste da Ilha das Cobras até a Ponta do Caju, junto à Ponte Rio-Niterói. Tem capacidade para movimentar, em grande escala, os mais variados tipos de carga, destacando-se carga geral de longo curso e cabotagem, inclusive frigorificada, contêineres, inclusive frigoríficos, *roll-on-roll-off*, trigo, outros grãos sólidos, grãos líquidos, petróleo e derivados e produtos siderúrgicos e carga de apoio às plataformas *offshore*. Possui 6.740 metros de cais contínuo e um píer de 392 metros, distribuídos em trechos, na forma a seguir:

- Zona Portuária da Gamboa (ZPG) - Cais da Gamboa: situado entre os cabeços 36 e 162, possuindo 3.042m de cais de acostável;
- Zona Portuária de São Cristóvão (ZPS) - Cais de São Cristóvão: localizado entre os cabeços 166 e 215, possuindo 1.259m de cais acostável; e
- Zona Portuária do Caju (ZPC) - Cais do Caju: consiste no trecho que se estende entre os cabeços 215 a 309, possuindo 2.524m de cais acostável.

II) Porto de Niterói

O Porto de Niterói, administrado pela PortosRio (antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro), localiza-se na Enseada de São Lourenço, atrás da Ilha da Conceição, na costa leste da Baía de Guanabara, a cerca de 6 milhas da boca da barra, sendo especializado na movimentação de carga geral, reparo naval e, principalmente, apoio logístico à atividade *offshore*. O acesso ao Porto de Niterói e terminais da área se dá pelo Canal de São Lourenço, derivação monovia a leste do Canal de Acesso Principal, com início ao sul da Ilha do Mocanguê, estendendo-se por 1.400 metros, com largura de 70 metros, passando ao sul da Ilha do Caju e alcançando a bacia de evolução, que apresenta forma retangular com 430 metros 250 metros.

O Porto tem uma área total de 27.060 m², com 431 metros de cais, do tipo Flensburg, constituído de estacas de concreto armado no paramento de acostagem e com 16 cabeços de aço fundido interligados por viga de coroamento longitudinal a cada 28 metros, também de concreto armado. Dentro do complexo Portuário de Niterói existem atualmente dois terminais arrendados:

- Terminal I: NITPORT Serviços Portuários S.A., especializado na movimentação de granéis sólidos e carga geral, possuindo uma área de 11.330 m² e comprimento do cais de 139,56 metros; e
- Terminal II: NITSHORE Engenharia e Serviços Portuários S.A., especializado no apoio logístico às atividades *offshore* e reparos navais, possuindo uma área de 15.730 m² e comprimento do cais de 290 metros.

III) Estaleiro Mauá

O Estaleiro Mauá, sob administração da empresa Estaleiro Mauá S/A, está localizado na Rua Doutor Paulo Frumêncio, nº28, Ponta da Areia, Niterói-RJ, e seu acesso se dá por meio do Canal de Navegação da Laje do Pampo. Possui uma área de 180.000 m² e tem capacidade de processamento de 36.000 ton de aço por ano.

IV) Estaleiro Renave

O Estaleiro Renave, sob administração da Empresa Brasileira de Reparos Navais S/A, está localizado na Ilha do Viana e na Ilha de Santa Cruz, ao norte da Ponte Rio-Niterói. Está autorizada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para atuar como Terminal de Uso Privado (TUP).

V) Terminal da Cosan

Situa-se ao norte da Ponte Rio-Niterói, na Ponta da Ribeira, Ilha do Governador. É operado pela Empresa Ilha Terminal Distribuição de Produtos Derivados de Petróleo Ltda e destina-se ao recebimento, armazenagem e distribuição de produtos petroquímicos. Seu acesso se dá por meio da derivação a oeste do Canal de Acesso Principal, ao sul do Terminal Almirante Tamandaré. Possui cais acostável com extensão de 174 metros e está demarcado

nas cartas náuticas da DHN nº 1501, 1512 e 1513. O canal possui 100 metros de largura, com extensão de 500 metros e sinalização com balizamento luminoso. A bacia de manobra tem 250 metros de diâmetro.

VI) Terminal Marítimo do Thun (Neolubes)

O Terminal Marítimo do Thun, também conhecido como Terminal Neolubes, operado pela ICOLUB, do Grupo Shell do Brasil, está situado na Praia Intendente Bittencourt, nº 2, Ribeira, Ilha do Governador. Tem capacidade de tancagem de GLP e seu acesso se dá por meio da derivação a oeste do Canal Principal ao norte da Laje da Barreira. O canal secundário, com extensão de 1.500 metros é sinalizado com balizamento luminoso. Possui um píer com extensão de 200 metros, não existindo boias de amarração.

VII) Terminal Almirante Tamandaré

O Terminal Almirante Tamandaré, administrado pela Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, está localizado na Ilha d'Água, Baía de Guanabara e realiza operações de cabotagem, de importação e de exportação de derivados de petróleo. O canal de acesso ao Terminal tem comprimento total de 10 milhas e largura de aproximadamente de 200 metros, estando dragado a 17 metros. Possui um píer com extensão de 438 metros e um píer secundário com extensão de 200 metros. Não existem boias de amarração. A distância entre a tancagem e os Píeres da Ilha d'Água é de 900 metros.

VIII) Terminal da Ilha Comprida (TAIC) e da Ilha Redonda (TAIR)

Os Terminais da Ilha Comprida (TAIC) e da Ilha Redonda (TAIR) estão localizados na Ponte do Barão - Praia Congonhas do Campo s/n - Freguesia - Ilha do Governador, e estão sob a administração da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras. Nestes terminais são realizadas operações de cabotagem, de importação e de exportação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), refrigerado e pressurizado, de butadieno e de propeno.

O canal de acesso aos TAIC e TAIR possui largura de 279,4 metros, com extensão de 700 metros e calado limite para tráfego de até 10,6 metros. A Bacia de Evolução do TAIC apresenta diâmetro de 322 metros, com profundidade mínima de 12 metros, e a do TAIR de

326 metros, com profundidade mínima de 10 metros, ambas situadas em frente aos respectivos píeres. O TAIC possui um píer (dolphin) com extensão de 230 metros, com profundidade mínima de 11,1 metros, calado máximo de operação limitado a 10,6 metros e alinhamento 034° (Boreste) / 214° (Bombordo). O píer (dolphin) do TAIR possui extensão de 200 metros, com profundidade mínima de 9,5 metros, calado máximo de operação limitado a 8,7 metros e alinhamento 033° (Boreste) / 213° (Bombordo). O TAIC possui um píer (dolphin) com extensão de 230 metros, com profundidade mínima de 11,1 metros, calado máximo de operação limitado a 10,6 metros e alinhamento 034° (Boreste) / 214° (Bombordo). O píer (dolphin) do TAIR possui extensão de 200 metros, com profundidade mínima de 9,5 metros, calado máximo de operação limitado a 8,7 metros e alinhamento 033° (Boreste) / 213° (Bombordo).

IX) Terminal flexível de regaseificação de GNL

O Terminal Flexível de GNL da Baía de Guanabara, sob administração da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, está localizado no interior da Baía de Guanabara, em região próxima a Ilha Viraponga, possuindo tanques ligados ao terminal de Duque de Caxias por oleoduto, movimentando Gás Natural Liquefeito.

X) Terminal de Manguinhos

A Refinaria de Manguinhos, sob administração da Empresa Refit, é uma refinaria de petróleo, localizada na Avenida Brasil, 3141, Manguinhos. As operações são realizadas por meio de um quadro de boias, localizado na área do Porto do Rio de Janeiro, cuja finalidade é realizar a transferência de petróleo e derivados, por meio de um oleoduto, para a refinaria.

XI) Terminal da Braskem

O Terminal Marítimo da Braskem, localizado na Baía de Guanabara, ao norte da Ilha do Boqueirão, localizado nas coordenadas geográficas LAT 22°45'49.5"S e LONG 043°09'13.5"W, é formado por quatro (4) dolphins, sendo dois (2) de atracação e dois (2) de amarração, e uma plataforma de operação, interligados por duas (2) passarelas suspensas, cujo acesso se dá exclusivamente por via marítima. É utilizado para atracação de navios

gaseiros, cuja carga é bombeada através de gasoduto até o polo industrial da Braskem, em Duque de Caxias-RJ. O percurso desde a boca da barra (Embarque do Prático) até o terminal tem 11,22 MN.

O acesso dos navios ao Terminal da Braskem é feito pelo canal balizado que começa a nordeste do Farolete de Xaréu, passando entre a boia lateral verde da Laje do Cação e o sinal lateral de canal preferencial a Boreste nº 2. A bacia de evolução é localizada em frente ao Terminal, com diâmetro de 260 metros, correspondendo a duas (2) vezes o LOA do navio-tipo.

XII) Terminal Caximbau e Terminal Bardela

Esses terminais, administrados pela empresa Baker Hughes Energy Technology do Brasil Ltda., estão localizados na Ilha da Conceição - Niterói e movimentam linhas flexíveis (equipamentos utilizados na produção de petróleo).

XIII) Rio Brasil Terminal

O Rio Brasil Terminal (RBT) / Centro Logístico Integrado Portuário (CLIP) está localizado no bairro do Caju, no município do Rio de Janeiro - RJ, adjacente à Ponte Rio-Niterói, ocupando a área anteriormente destinada ao Estaleiro Inhaúma. Possui uma bacia de evolução com um diâmetro de 350 metros, localizada à frente do terminal.

O Terminal é composto pelos cais 1 e cais 2, sendo que o cais 1 é adjacente à ponte Rio-Niterói e possui comprimento útil contínuo, entre cabeços de amarração, de 268 metros. O cais 2 é adjacente ao terminal da Brasco Caju e possui comprimento útil contínuo, entre cabeços de amarração, de 268 metros.

XIV) Outros Terminais e Estaleiros

- Terminal Brasco Rio - Caju (Rio de Janeiro);
- Terminal Brasco Niterói - (Niterói);
- Terminais Multipostos/Sermetal/Briólogo - Caju (Rio de Janeiro);
- Terminais Brasco/Sub Sea/Wellstream - Ilha da Conceição (Niterói);
- Estaleiro EISA - Ilha do Governador (Rio de Janeiro);
- Estaleiro Transnave - Ilha do Governador (Rio de Janeiro);

- Estaleiros Cassinu, MacLaren e Saveiros (Wilson Sons) - Ponta da Areia (Niterói);
- Estaleiro Cassinu - Gradim (São Gonçalo); e
- Estaleiro Brasa – Niterói.

b) Área de Jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis

I) Porto de Angra dos Reis

O Porto de Angra dos Reis, administrado pela PortosRio (antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro), situado na Baía da Ilha Grande, na Cidade de Angra dos Reis, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, é especializado em carga geral, produtos siderúrgicos, trigo, petróleo e seus derivados. O porto e seus acessos constam nas cartas náuticas da DHN n° 1620, 1624, 1625, 1631, 1632 e 1636, devendo ser consultado o Roteiro Costa Sul, bem como observadas as informações divulgadas em Avisos aos Navegantes. O acesso marítimo dá-se por duas barras de entrada, uma a leste e outra a oeste da Ilha Grande, com larguras de 12 km e 17 km, e profundidades médias de 25 metros e 35 metros, respectivamente. Os dois canais de acesso existentes são denominados “Do Sul” e “Do Norte”. O Canal do Sul tem comprimento de 8 Km, largura de 160 metros e profundidade de 12 metros. O Canal do Norte conta com 11 Km de comprimento, 150 metros de largura e profundidade, também, de 12 metros.

O Porto de Angra dos Reis é constituído por um cais acostável em forma de píer, com 392 metros de comprimento e uma bacia de evolução com 320 metros de largura. O Porto dispõe, também, de um armazém para carga geral com 2.200 metros quadrados e uma área de cerca de 60.000 metros quadrados de pátio a céu aberto, para depósito de carga geral e produtos siderúrgicos.

II) Terminal Almirante Maximiano Eduardo Fonseca (TEBIG)

O Terminal Almirante Maximiano Eduardo Fonseca (TEBIG), localizado na Baía da Ilha Grande, no Município de Angra dos Reis, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, é administrado pela TRANSPETRO, sendo especializado na movimentação de petróleo e seus derivados, atendendo a importação, exportação, cabotagem, transbordo e operações de

abastecimento de bunker. O terminal é interligado às refinarias REDUC (RJ) e REGAP (MG) através do oleoduto ORBIG, com 40 polegadas de diâmetro e cerca de 123 km de extensão.

O terminal e seus acessos constam nas cartas náuticas da DHN nº 1607, 1621, 1631 e 1636, devendo ser consultado o “ROTEIRO COSTA SUL”, bem como observadas as informações divulgadas em Avisos aos Navegantes. O acesso marítimo dá-se principalmente pela barra oeste da Ilha Grande, por meio de um canal varrido, devidamente sinalizado por balizas e boias, com aproximadamente 9 milhas de extensão, 350 metros de largura e profundidade mínima de 22,5 metros, parâmetro que condiciona o calado máximo operativo do terminal. Desde 2022, o terminal passou a utilizar também a barra leste da Baía da Ilha Grande como rota alternativa de saída, visando otimizar o fluxo de navegação. Os parâmetros do Canal Leste de acesso ao TAAR foram estabelecidos pela carta LOG/TM/TNV 0004/2022, datada de 15 de junho de 2022.

É proibido o fundeio nas proximidades do píer do terminal, sendo destinado para espera o fundeadouro situado nas posições de 23°09'00"S e 44°23'48"W, com raio de 1 milha e profundidade mínima de 25 metros.

O TAAR é constituído por um píer de 570 metros de comprimento dotado de dois berços de atracação. O berço P-1 possui 35 metros de profundidade, destinado a navios de maior porte, com capacidade para um deslocamento máximo de 500.000 toneladas. O berço P-2 apresenta, também com 35 metros de profundidade, podendo atender navios com deslocamento máximo de 350.000 toneladas. Em suma, o terminal, em condições operacionais normais, está apto a receber navios de até 500.000, respeitado o calado máximo permitido de 22,5 metros, condicionado pelo canal de acesso.

c) Área de Jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá

l) Porto de Itaguaí

O Porto de Itaguaí está localizado na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, na parte sul da Ilha da Madeira, sendo especializado em granéis sólidos em geral (carvão, coque, minério de ferro, alumina, dentre outros), contêineres, carga geral (produtos siderúrgicos) e veículos. O porto e seus acessos constam das cartas náuticas da DHN nº 1621, 1622, 1623 e 1607, devendo ser consultado o “ROTEIRO COSTA SUL”, bem como observadas as informações

divulgadas nos Avisos aos Navegantes. O acesso marítimo dá-se pelo Canal de Acesso (Carta nº 1623), com até 19,50 metros de profundidade mínima, estende-se entre a Ponta dos Castelhanos na Ilha Grande e a Ponta do Arpoador na Restinga de Marambaia por cerca de 22 milhas com profundidade média de 22 metros e variando entre 300 metros e 180 metros de largura. Se considerarmos como referencial a Ilha Guaíba, o canal se estenderá por 12 milhas com largura variando entre 200 metros e 180 metros e 15 metros de profundidade mínima, através do canal sul de Martins.

Existem quatro terminais no Porto de Itaguaí:

1) Terminal de Contêiner - TECON, arrendado à Sepetiba Tecon S.A.:

Cais construído sobre estacas metálicas, com 810 metros de comprimento, dotado de três berços contínuos de atracação, preparados para movimentar contêiner, produto siderúrgico, veículos e carga geral, sendo:

- Um (1) berço denominado 301, com 13,50 metros de profundidade mínima, e 13,00 metros de calado máximo oficial; e

- Dois (2) berços contínuos, denominados 302 e 303, com prioridade para navios de contêiner, com 15,60 metros de profundidade mínima e 14,70 metros de calado oficial, podendo chegar a um calado máximo de 15,40 metros, com utilização de maré.

2) Terminal de Carvão - TECAR, arrendado à CSN Mineração S.A.:

Pier construído sobre estacas metálicas e tubulões de concreto armado, totalizando 827 metros de comprimento, numa faixa de 39,25 metros de largura, sendo:

- Dois (2) berços de atracação na face sul do pier, com total de 540 metros, profundidade mínima de 20,30 metros e calado máximo oficial de 19,80 metros, denominados: Berço 101, que tem o carvão e o coque como principais produtos movimentados; e Berço 102, onde o principal produto movimentado é o minério de ferro; e

- Um (1) berço de atracação na face norte do pier, com 287 metros, profundidade mínima de 9,50 metros e calado oficial de 8,90 metros podendo chegar a 9,40 metros com utilização de maré, denominado Berço 202, que conta com a barrilha e o *clinker* como principais produtos movimentados.

3) Terminal de Granéis Sólidos - TGS III, não arrendado:

Um berço de atracação na face norte do píer, construído sobre estacas metálicas e tubulões de concreto armado, com 253 metros de cais, com profundidade mínima de 9,20 metros e calado oficial de 8,70 metros, podendo chegar a 9,20 metros com utilização de maré, denominado Berço 201.

4) Terminal de Minério - TEMIN, arrendado à Companhia Portuária Baía de Sepetiba S/A - CPBS:

Píer construído sobre estacas metálicas, com berço de atracação descontínuo, em dolphins, medindo 320 metros de comprimento, com profundidade mínima de 20,00 metros e calado máximo oficial de 18,10 metros, específico para exportação de minério de ferro.

II) Terminal da Vale – (Ilha Guaíba) – Vale S.A – (TIG)

O Terminal da Ilha Guaíba, localizado no Distrito de Mangaratiba, situado na parte Sudeste da Ilha Guaíba, nas coordenadas de LAT 23°0'50" S / LONG 44°2'4" W, próximo da entrada da Baía de Sepetiba, é especializado no embarque de minérios. O terminal e seus acessos constam das cartas náuticas da DHN nº 1600 e 1621, devendo ser consultado o ROTEIRO COSTA SUL, bem como observadas as informações divulgadas nos Avisos aos Navegantes. O canal de acesso tem uma extensão de aproximadamente 09 milhas, com profundidades de 22,50 metros. A bacia de evolução compreende uma área de 1 milha por 0,5 milha possuindo 24,00 metros de profundidade. O canal de acesso possui dois alinhamentos balizados, a saber:

- Entrada: 328,5° / 069°; e
- Saída: 249° / 148,5°.

III) Terminal do Núcleo de Equipamentos Pesados – NUCLEP

O NUCLEP, situado a Av. Gal Euclides de Oliveira Figueiredo Brisamar Itaguaí - Rio de Janeiro, possui um terminal portuário privativo *roll-on roll-off*, para cargas indivisíveis de até 1.000 toneladas, ligado a fábrica por uma via de acesso privativo de 3 Km de extensão, especialmente pavimentada para suportar cargas de até 39 toneladas por eixo de carreta. O terminal está localizado nas coordenadas de LAT 22°54' S / LONG 043°50' W e é utilizado para o transporte de equipamentos siderúrgicos pesados. O terminal e seus acessos constam

da carta náutica da DHN nº 1623, possui cais acostável com extensão de 46 metros e profundidade máxima de 3 metros.

IV) Porto Sudeste do Brasil

O Porto Sudeste do Brasil está localizado na R. Félix Lopes Coelho, 222, Ilha da Madeira, Itaguaí - RJ, na Baía de Sepetiba. Possui dois (2) berços de atracação e opera com cargas do tipo granéis sólidos e líquidos. O terminal possui um píer com dois berços nas seguintes coordenadas:

- Berço 01: LAT 22°55'45" S e LONG 043°51'28" W; e

- Berço 02: LAT 22°55'56" S e LONG 043°51'31" W.

O Porto Sudeste está localizado a cerca de 10 quilômetros da cidade de Itaguaí e a 80 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, por meio da rodovia BR 101. O acesso aquaviário ao porto se dá por via marítima e tem sua barra localizada entre a Ponta dos Castelhanos, na Ilha Grande, e a Ponta Grossa, na Restinga da Marambaia. As embarcações percorrem 16 Km desde a Ponta dos Castelhanos até a Ilha Guaíba, e mais 22 Km pelo canal principal que tem 206 m de largura e dragado a 20,00 m. O calado autorizado pela Autoridade Portuária para tráfego no canal principal e canal de acesso ao Porto Sudeste é de 18,30 m, referidos ao zero hidrográfico da DHN. A navegação deve ser feita em mão única e um navio leva em média 2,5 horas para entrar ou sair do porto. Em algumas situações, o navio que terminou sua operação sai do berço e vai até uma área de fundeio para que outros navios possam entrar (ou seja, permitindo o cruzamento).

V) Ternium Brasil LTDA. (Baía de Sepetiba)

Situado na Av. João XXIII, nº 2891 - Santa Cruz - Rio de Janeiro, possui um terminal portuário de produtos siderúrgicos. O terminal está localizado na Baía de Sepetiba, nas coordenadas de LAT 22°57'S / LONG 043°47'W, e é utilizado para exportação de minério de ferro e placas de aço. O canal de acesso tem uma extensão de, aproximadamente, 2 milhas com profundidade de 14,5 metros. A bacia de evolução compreende uma área de 0,7 milhas por 0,4 milhas, possuindo 16,5 metros de profundidade.

VII) Usina Termelétrica Flutuante (UTE) operando em quadrante de boias (Baía de Sepetiba)

O Terminal, localizado na Baía de Sepetiba, se constitui na instalação da Usina Termelétrica Flutuante (UTE), composta por: uma (1) unidade de armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) (*Floating Storage and Regasification Unit - FSRU*); quatro (4) unidades flutuantes geradoras de energia denominadas “*Powerships*”; e sistema de transmissão de energia, composto por torres e linhas de transmissão. Estão autorizados a operar no quadrante da UTE, na modalidade ancorada/amarrada, as seguintes embarcações:

UNIDADE	LATITUDE	LONGITUDE
FSRU KARMOL	22° 56' 48.9" S	043° 48' 37.9" W
LNGC (STS) *	22° 56' 50.5" S	043° 48' 38.5" W
KPS 21	22° 56' 40.5" S	043° 48' 30.1" W
KPS 61	22° 56' 37.7" S	043° 48' 40.4" W
KPS 08	22° 56' 37.8" S	043° 48' 39.1" W
KPS 02	22° 56' 40.8" S	043° 48' 28.9" W

*LNGC (*Liquefied Natural Gas Carrier* - navio transportador de GNL), utilizado em operação *Ship to Ship* (STS).

Os limites da área de operação para produção de energia, utilizando as embarcações da UTE, compreendem as seguintes coordenadas geográficas:

NÚMERO	REFERÊNCIA	LATITUDE	LONGITUDE
1	Boia A	22° 57' 00.6" S	043° 48' 27.3" W
2	Boia B	22° 56' 52.4" S	043° 48' 57.3" W
3	Boia C	22° 56' 49.2" S	043° 48' 21.1" W
4	Boia D	22° 56' 39.7" S	043° 48' 51.1" W
5	Boia E	22° 56' 32.8" S	043° 48' 16.1" W
6	Boia F	22° 56' 25.0" S	043° 48' 43.5" W

A bacia de manobra do terminal se situa ao Norte do canal de acesso ao terminal da Ternium, entre as boias laterais verdes nº 4 e nº 6, em frente à FSRU, consistindo de um polígono que abarca o canal de navegação e possui um círculo circunscrito de 470 m de diâmetro, correspondente a 1,58 vezes o LOA do navio-tipo. Secundariamente, poderá ser utilizada a bacia de evolução em frente ao terminal da Ternium para realização do giro do navio, com diâmetro circunscrito de 500 metros, correspondente a 1,68 vezes o LOA do navio-tipo.

d) área de jurisdição da Agência da Capitania dos Portos em Paraty

Na Baía de Paraty não existe Porto Organizado ou Terminal Aquaviário, apenas existindo uma ponte de madeira (trapiche), conhecida como Cais de Turismo, nas coordenadas LAT 23°13'19.8"S / LONG 044°42'31.4"W, utilizada para o embarque e desembarque de pessoal/material e atracação de embarcações de pequeno e médio porte, com até 100 AB. O Cais de Turismo, sob administração da Prefeitura Municipal de Paraty, possui cerca de 230 metros de comprimento. A atracação ao longo da ponte pode ser de popa ou de proa, por ambos os bordos. Ao longo do trapiche há postes de iluminação com lâmpadas incandescentes e, em sua extremidade (cabeceira), um sinal especial, composto por um poste, com três (3) metros de altura com uma lâmpada em sua extremidade, ambos de cor amarela, o qual indica a delimitação de extremidade de construção sobre a água. A atracação e o ordenamento do Cais de Turismo de Paraty é gerenciada pela Prefeitura, não havendo ponto para abastecimento de água potável, tampouco fornecimento de energia elétrica.

1.2.2. Administração

a) Área de jurisdição da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro

Os Portos do Rio de Janeiro e de Niterói são administrados pela PortosRio, Autoridade Portuária local.

PORTOS	ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
Porto do Rio de	Av. Rodrigues Alves, nº 20, Praça Mauá,	20081-250	(21) 2233-2375

Janeiro	Rio de Janeiro/RJ		(21) 2233-2416
Porto de Niterói	Av. Feliciano Sodré, nº 215 - Centro, Niterói/RJ	24012-030	(21) 3891-5333
“TECONT-I” ICTSI -Rio	Av. Rio de Janeiro, s/nº - Cajú	-	(21) 2585-8585
“TECONT-II” e Terminal de Veículos - Multi-Rio	Rua Mayrink Veiga, 4 - 16º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ	20090-050	(21) 3891-5333
Terminal Multi-Car	Av. Rio de Janeiro, s/nº - Parte - Terminal Roll-on Roll-off Cajú, Rio de Janeiro, RJ	-	(21)3891-5333 (21) 3289-4800
Terminal de Produtos Siderúrgicos - Triunfo Operadora Portuária Ltda “Triunfo”	Av. Rodrigues Alves - Saúde, Rio de Janeiro	-	(21) 2283-0162
Terminal de Trigo São Cristóvão	Av. Rodrigues Alves, 12 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ	20220-360	(21) 2199-5300
Terminal de Passageiros - Píer Mauá S.A	Av. Rodrigo Alves, 10 - Praça Mauá, Rio de Janeiro	-	(21) 3195-8000
Terminal Almirante Tamandaré	Rua Chapot Prevost, 200 - Freguesia - Ilha do Governador- Rio de Janeiro - RJ	21910-030	(21) 3211-2513 (21) 3211-2824
Terminal da Ilha Redonda	Rua Chapot Prevost, 200 Freguesia - Ilha do Governador, Rio de Janeiro	-	(21) 3211-2513 (21) 3211-2824

Terminal da Cosan	Rua Campo da Ribeira, 51, Ribeira, Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ	-	(21) 3386 - 2218
Terminal de Petroleiros da Ponte do Thun (Neolubes)	Praia Intendente Bittencourt, 02, Ribeira, Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ	-	(21) 3984-8586
Wilson Sons - Base de Apoio Offshore Base Niterói	R. Eng. Fábio Goularte, 605 - Ilha da Conceição, Niterói - RJ	24050-090	(21) 3295-8767
Brasco Logística Offshore Ltda	Rua Engenheiro Fabio Goulart, 302 e Ilha da Conceição, 605	24050-090	(21)27189276
Estaleiro STX	Rua Alcides Pereira, nº 01, Ilha da Conceição, Niterói, RJ	-	(21) 2718-9090
Estaleiro Mauá S/A	Rua Dr. Paulo Frumêncio, 28 - Ponta D'areia, Niterói - RJ	-	(21) 2313-9999
Estaleiro Transnave	Praça Laiá García, 160 - Ribeira - Rio de Janeiro, RJ	-	(21) 3396-8541
Estaleiro Renave	Av. Roberto Silveira, 674 - Barreto, Niterói	-	(21)2199-8000
Estaleiro Cassinu	Rua Cruzeiro do Sul, 454 - Gradim, São Gonçalo	-	(21) 2606-9043
Rio Brasil Terminal	Rua General Gurjão, 2 - Caju, Rio de Janeiro	20931-040	(21) 3195-3025

b) Área de jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis

PORTO	ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
PortosRio	Av. Reis Magos s/nº - Centro - Angra dos Reis/RJ	23900-000	(24) 3365-0273
Terminal Almirante Maximiano Eduardo Fonseca - TEBIG	Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, km 467 s/nº- Monsuaba-Angra dos Reis-RJ	23916-000	(24) 3361-7718
Terminal Aquaviário de Angra dos Reis	Rodovia Governador Mário Covas, km 471 - Jacuecanga - Angra dos Reis/RJ	23.905-000	Telefones: (24) 3361-2255 / (24) 3361-4595

c) Área de jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá

PORTO	ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
Porto de Itaguaí (PortosRio)	Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco, s/nº - Ilha da Madeira, Itaguaí, RJ - Brasil	23825-410	Porto de Itaguaí: (21) 3781-1891 Sepetiba TECON: (21) 2688-9334 CSN (TECAR): (21)2687-1752 CPBS (TEMIN): (21) 3781-6318
Terminal da Vale (Ilha Guaíba)	Praia do Leste, S/Nº - Mangaratiba/RJ	23860-000	(21) 2789-6200
Terminal do núcleo de Equipamentos Pesados - NUCLEP	Av. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar - Itaguaí - RJ	23825-410	(21) 3781-4300

Porto Sudeste do Brasil	Rua Félix Lopes Coelho, 222 Ilha da Madeira, Itaguaí -RJ.	23826-580	(21) 3609-5980
Terminal da Ternium	Av. João XXIII, 2.891 - Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ	23560-352	(21) 2141-2550
KARPOWERSHIP Usina Termelétrica flutuante	Rua Lauro Muller, 116 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ	22290-160	(21) 2217-6500 (21) 3206-5050

d) Área de jurisdição da Agência da Capitania dos Portos em Paraty

O Cais de Turismo e Pesqueiro de Paraty são administrados e ordenados pela Prefeitura Municipal de Paraty.

PORTO	ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
Cais de Turismo e Pesqueiro de Paraty	Rua José Balbino da Silva, nº 142 - Pontal - Paraty - RJ	23.970-000	(24) 99963-3930

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

2.1. APLICAÇÃO

As presentes Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos (NPCP) se aplicam a qualquer acidente ou fato da navegação envolvendo embarcações, conforme preconizado no item 1.2 da NORMAM-302/DPC.

Será instaurado o Inquérito Administrativo sobre Acidentes ou Fatos da Navegação (IAFN) sempre que chegar ao conhecimento de um Agente da Autoridade Marítima um acidente ou fato da navegação. O IAFN deve ser instaurado imediatamente ou até o prazo de cinco (5) dias, contados da data em que um dos Agentes da Autoridade Marítima houver tomado conhecimento do acidente ou fato da navegação. Os prazos para conclusão e prorrogação estão estabelecidos no art. 1.11 da NORMAM-302/DPC.

A ocorrência de qualquer fato ou acidente da navegação, conforme preconizado na NORMAM-302/DPC, deverá, obrigatoriamente, ser comunicada à Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência com jurisdição sobre a área onde o mesmo ocorreu. As embarcações de esporte e/ou recreio poderão utilizar o Modelo de Comunicado de Incidente (Anexo G), para instauração do competente IAFN.

São casos passíveis de instauração de IAFN, conforme preconizado no art. 1.6 da NORMAM-302/DPC:

a) acidentes da navegação: naufrágio, encalhe, colisão, abalroação, água aberta, explosão, incêndio, varação, arribada e alijamento.

b) fatos da navegação:

I) o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é utilizada e a deficiência da equipagem;

II) alteração da rota;

III) má estivação da carga, que sujeite a segurança da expedição ao risco;

IV) recusa injustificada de socorro à embarcação ou a naufragos em perigo;

V) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da embarcação, as vidas e fazendas de bordo (como o caso da presença de clandestino a bordo); e

VI) emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos em lei como crime ou contravenção penal, ou lesivos à Fazenda Nacional (como nos casos de contrabando ou descaminho).

2.1.1. Canais de comunicação

Os acidentes e fatos da navegação podem ser comunicados por meios dos canais informados nos incisos 1.1.1 e 1.1.3 da presente norma.

2.1.2. Ações iniciais

A ocorrência deverá ser comunicada imediatamente, devendo conter as informações básicas sobre acidente ou fato da navegação, conforme previsto no Anexo G desta norma, a fim de permitir a instauração do competente IAFN. Para a melhor apuração e instrução do IAFN, o local e as condições em que se encontre a embarcação não devem ser alteradas, até que seja procedida a perícia pela CP, DL ou AG.

Destarte, não devem ser efetuados reparos, retiradas de peças e cargas ou tomadas quaisquer providências que prejudiquem as investigações, ressalvadas, naturalmente, aquelas necessárias à segurança da navegação, devendo ser adequadas e justificadas, detalhadamente.

Além dos fatos e acidentes da navegação, sempre que ocorrerem, no Mar Territorial, na Zona Contígua ou na Zona Econômica Exclusiva, a perda ou a perda provável de mercadorias perigosas acondicionadas, os Comandantes das embarcações deverão, obrigatoriamente, divulgar o ocorrido à Estação Costeira mais próxima. O Brasil tem a responsabilidade de divulgação desses tipos de incidentes, em atendimento a documentos emitidos pela Organização Marítima Internacional (IMO). As Estações-Rádio Costeiras, as Estações Terrenas do Sistema INMARSAT ou as estações de qualquer Sistema de Informações de Navios deverão retransmitir as informações enviadas pelo navio, conforme descrito

acima, para a CPRJ, Delegacia ou Agência da área de jurisdição onde ocorreu o incidente, a fim de que as mesmas sejam retransmitidas ao país da bandeira do navio implicado e/ou a qualquer outro país que também possa ser afetado.

Há ainda a possibilidade de serem instaurados Procedimentos Administrativos (PA), conforme previsto no inciso II do art. 9º do Decreto nº 2.596/98, para apurar infrações à LESTA, mesmo que não sejam enquadradas como fatos ou acidentes da navegação.

Os acidentes envolvendo estivadores a bordo devem ser comunicados à CPRJ, Delegacias ou Agência mais próxima, pelo representante do Sindicato dos Estivadores, Autoridade Portuária, Comandante do navio ou por quem tomar conhecimento do acidente, imediatamente após a ocorrência. A comunicação deverá ser acompanhada do respectivo Laudo Médico, atestando o estado clínico do acidentado, para caracterização de acidente de trabalho ou acidente da navegação.

2.1.3. Informações para tomada de depoimentos

Para a realização da tomada de depoimentos, serão observadas as orientações contidas no art. 1.9 da NORMAM-302/DPC.

2.2. RETENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDENTE E/OU FATOS DA NAVEGAÇÃO

A embarcação será retida, para investigação, apenas pelo tempo suficiente à tomada de depoimento(s) de tripulante(s) e à realização do exame pericial, a fim de instruir o respectivo IAFN. Tal fato não deve ser confundido com eventuais retenções pelo “Agente da Autoridade Marítima” ou para cumprimento de exigências de vistorias.

Quanto à sobrestada, a CPRJ e suas Delegacias e Agência somente emitirão certidão de permanência no porto a pedido da parte interessada, exclusivamente no caso de ocorrência de acidente ou fato da navegação, cuja investigação demande tempo além do previsto para estadia normal da embarcação.

2.3. PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar – SOLAS-74, tais como os gases, líquidos ou sólidos inflamáveis, substâncias comburentes, oxidantes,, venenosas, infecciosas, radioativas e corrosivas, e peróxidos orgânicos. Devendo ser observado o contido nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação de Mar Aberto (NORMAM-201/DPC) e no Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG Code), que estabelecem requisitos para o transporte e armazenamento.

Os tripulantes embarcados em navios que transportem mercadorias perigosas, assim como os operadores portuários e os demais trabalhadores que realizam a interface navio-porto deverão cumprir os procedimentos estabelecidos no Capítulo 5 “TRANSPORTE DE CARGA” constante das NORMAM-201/DPC e NORMAM-202/DPC.

Na área da CPRJ, as embarcações que demandam as instalações portuárias e aquelas que navegam na Baía de Guanabara deverão cumprir rigorosamente as orientações contidas no Plano de Área da Baía de Guanabara (PABG), estabelecido de acordo com o Decreto Federal nº 4.871, de 6 de novembro de 2003, que dispõe sobre a instituição dos Planos de Áreas para o combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional.

Nas áreas de jurisdição da DelAREis, Delltacuruçá e AgParaty, as embarcações deverão cumprir as orientações contidas nos Planos de Área/Emergência Individual, caso possuam.

Releva mencionar que a principal finalidade do Plano de Área é integrar as ações e recursos dos Planos de Emergência Individuais das instalações e operações portuárias, para a prevenção e minimização de impactos ambientais em ocorrências envolvendo derrames de óleo na região, as quais pelo porte e/ou complexidade demandem a atuação por meio de mecanismos de ajuda mútua e cooperação técnica entre as diversas empresas e instituições públicas.

CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Os equipamentos e materiais homologáveis das embarcações sob a jurisdição da CPRJ e Delegacias e Agência subordinadas são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação em Mar Aberto (NORMAM-201/DPC), nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior (NORMAM-202/DPC), nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-211/DPC) e nas Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material (NORMAM-321/DPC), com as adaptações listadas nos itens abaixo.

3.1. EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM

A dotação dos equipamentos individuais de salvatagem deve atender ao disposto nas NORMAM-201/DPC, nas NORMAM-202/DPC e nas NORMAM-211/DPC. Os tripulantes e passageiros das embarcações miúdas, empregadas no transporte de passageiros e usuários de motos aquáticas (condutores e passageiros) em qualquer localidade, deverão fazer uso correto do colete salva-vidas durante todo o trajeto.

Os tripulantes e passageiros das embarcações *taxiboats* e *flexboats* empregadas no transporte de passageiros, durante a navegação dentro das Baías de Guanabara, de Sepetiba, de Mangaratiba, da Ilha Grande e de Paraty, deverão fazer uso correto do colete salva-vidas.

Os passageiros das embarcações miúdas, empregadas no transporte de turistas nas localidades de Trindade, Laranjeiras, Sono, Antigos, Ponta Negra, Calhaus e Martim Sá, deverão fazer uso do colete salva-vidas durante todo o trajeto.

As embarcações empregadas no transporte de passageiros devem exibir instruções para o uso correto do colete salva-vidas. Antes de suspender com a embarcação, o condutor deverá instruir os passageiros sobre como utilizar os coletes.

Para a navegação na ÁREA INTERIOR 2, as embarcações de esporte e recreio com

propulsão a vela e/ou motor e as embarcações miúdas, cujo comprimento seja superior a três (3) metros, deverão estar dotadas dos seguintes materiais de segurança: artefatos pirotécnicos (1 foguete manual estrela com paraquedas e 1 sinal fumígeno flutuante laranja de acionamento manual). Quando em navegação noturna, deverão exibir luzes de navegação, conforme a parte “C” do RIPEAM.

Para a navegação na ÁREA INTERIOR 2, as embarcações de transporte de passageiros deverão estar dotadas dos seguintes materiais: artefatos pirotécnicos (1 foguete manual estrela com paraquedas e 1 sinal fumígeno flutuante laranja de acionamento manual), um par de remos, boia circular com trinta (30) metros de cabo e luz branca de tope.

Para a navegação ÁREA INTERIOR 2, as motos aquáticas, além do colete salva-vidas de uso obrigatório, deverão estar dotadas de um (1) sinal fumígeno flutuante laranja de acionamento manual. Ressalta-se a proibição do tráfego de moto aquática no período noturno.

3.2. EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Os equipamentos de navegação e publicações são os previstos nas NORMAM-201/DPC, nas NORMAM-202/DPC, nas NORMAM-211/DPC e nas Normas da Autoridade Marítima para Navegação e Cartas Náuticas (NORMAM-511/DHN).

As embarcações de concessionárias que fazem o transporte de passageiros nas Baías de Guanabara, de Sepetiba e da Ilha Grande deverão:

- a) ser dotadas de radar, com o Comandante qualificado para operá-lo. Recomenda-se que os Comandantes, a cada cinco (5) anos, renovem a sua qualificação como Operador Radar, por meio do Curso Especial de Operador Radar (EPOR), atualmente ministrado pelo CIAGA; e
- b) ser dotadas de transceptor para Sistema de Identificação Automática homologado pela ANATEL (*Automatic Identification System - AIS*), de forma a proporcionar navegação mais segura.

3.3. EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES

Os equipamentos de radiocomunicações são os previstos nas NORMAM-201/DPC, nas

NORMAM-202/DPC e nas NORMAM-211/DPC. A homologação dos equipamentos de comunicações para embarcações é de competência da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). A lista de equipamentos homologados pode ser acessada no site da ANATEL.

As embarcações que dotam equipamentos de radiocomunicações devem obter a Licença de Estação de Navio nas sedes regionais da ANATEL. As embarcações autorizadas a navegar em ÁREA INTERIOR 2, com comprimento superior a seis (6) metros de esporte recreio ou comerciais deverão ser dotadas com, pelo menos, um equipamento de VHF fixo, com a licença rádio emitida pela ANATEL. Nas Baías de Guanabara, de Sepetiba, de Mangaratiba, da Ilha Grande e de Paraty, as embarcações miúdas, esporte e recreio ou comerciais, autorizadas a navegar na ÁREA INTERIOR 2 devem ser dotadas de, pelo menos, um VHF portátil.

3.4. CARTAZES

a) As embarcações empregadas no transporte de passageiros e apoio ao turismo devem obrigatoriamente exibir cartazes contendo as seguintes informações:

- I) os limites máximos de passageiros;
- II) o local de guarda dos coletes salva-vidas;
- III) a lotação permitida para a embarcação, onde conste o telefone de contato da CPRJ ou da Delegacia / Agência; e
- IV) as saídas de emergência.

b) As embarcações empregadas no transporte de cargas obrigatoriamente devem exibir cartazes contendo as seguintes informações:

- I) os locais de armazenamento de mercadorias perigosas;
- II) a proibição do fumo nos locais destinados a armazenamento de materiais inflamáveis;
- III) os cuidados especiais de manuseio de carga e proteção humana; e
- IV) os limites de carga da embarcação.

As embarcações empregadas em atividades profissionais e/ou comerciais deverão possuir os quadros de “Regras de Governo e Navegação”, “Sinais de Salvamento”,

“Balizamento” e “Sinais Sonoros e Luminosos” instalados na cabine de comando ou passadiço; e o quadro de “Primeiros Socorros” em outro local da embarcação, que seja de fácil visualização.

As embarcações de esporte e recreio, classificadas como de “Grande Porte” ou “lates”, conforme a definição da NORMAM-211/DPC, que navegam na área de jurisdição da CPRJ e OM subordinadas deverão dotar os seguintes quadros: “Regras de Governo e Navegação”; “Tabela de Sinais de Salvamento”; “Balizamento”; “Primeiros Socorros”; “Respiração Artificial”; “Sinais Sonoros e Luminosos”; e “Luzes e Marcas”.

Aquelas embarcações classificadas como de “Médio Porte”, conforme a definição da NORMAM-211/DPC, deverão possuir a bordo os quadros de “Regras de Governo e Navegação”, “Tabela de Sinais de Salvamento” e “Balizamento”. Já as embarcações miúdas estão dispensadas de possuir os quadros de bordo.

Para as embarcações de esporte e recreio, os quadros deverão ficar fixados em local de fácil visualização, e aquelas que não dispuserem de espaço físico suficiente, poderão mantê-los arquivados ou guardados em local de fácil acesso ou reproduzi-los em tamanho reduzido, que permita a rápida consulta.

3.5. DISPOSITIVOS

Os dispositivos são os previstos na NORMAM-201/DPC, na NORMAM-202/DPC e na NORMAM-211/DPC.

3.6. OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES

As embarcações de concessionárias que fazem o transporte de passageiros nas Baías de Guanabara, de Sepetiba, de Mangaratiba, da Ilha Grande e de Paraty deverão ser dotadas de uma escada de quebra-peito para o recolhimento de homem ao mar, em caso de necessidade.

3.7. PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVAGEM

Nas áreas de jurisdição da CPRJ e das OM subordinadas, o uso do colete salva-vidas é obrigatório, nos seguintes casos:

a) para todos os tripulantes e passageiros das embarcações classificadas como miúdas, ao realizarem o transporte de passageiros, conforme estabelecido na NORMAM-202/DPC. Tais embarcações deverão possuir, ainda, ao menos uma boia salva-vidas, marcada com o nome da embarcação, conectada por retinida de ao menos vinte (20) metros; e

b) para todos os passageiros, nas embarcações miúdas e não miúdas que operam como apoio ao turismo com dispositivos tipo “banana boat”, ou outros dispositivos flutuantes rebocados. A utilização dos coletes também é obrigatória nos dispositivos rebocados.

3.8. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Os documentos de porte obrigatório são os previstos na NORMAM-201/DPC, na NORMAM-202/DPC, na NORMAM-211/DPC e na NORMAM-301/DPC. Todos os documentos obrigatórios, se impressos pela CPRJs ou Delegacias e Agência subordinadas, deverão ser originais, não sendo aceito cópias autenticadas. Serão aceitos os documentos emitidos por meio digital, conforme preconizado nas NORMAM.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

4.1. PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

4.1.1. Tráfego no Porto

O tráfego no porto obedecerá à legislação vigente, bem como às regras previstas em convenções internacionais em que o Brasil é signatário, além das normas estabelecidas e aquelas emitidas pela Administração do Porto. Todas as embarcações obrigadas a aderir ao Sistema AIS (*Automatic Identification System*) e deverão permanecer com o equipamento AIS ligado.

O controle de entrada e saída dos navios nos Portos do Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Itacuruçá e Paraty é exercido pela Capitania e suas OM subordinadas em conformidade com o Capítulo 1 da NORMAM-204/DPC.

a) Embarcações controladas:

Todas as embarcações estrangeiras e as embarcações nacionais de longo curso, de cabotagem e de apoio marítimo deverão, obrigatoriamente, manter contato com a CPRJ ou suas subordinadas, através de chamada em VHF pelo canal 16 ou por intermédio de seu Agente Marítimo, nas seguintes situações:

- I) logo após o fundeio em qualquer dos fundeadouros autorizados;
- II) logo após suspender dos fundeadouros;
- III) demandando o Porto, ao cruzar o alinhamento do respectivo ponto notável definido;
- IV) logo após a atracação no Porto; e
- V) ao sair do Porto, antes de iniciar a manobra de desatracar ou suspender.

b) Transmissão de informações:

As informações deverão ser transmitidas obedecendo aos seguintes parâmetros:

- I) as posições nos fundeadouros deverão ser informadas em termos de marcação e distância de pontos de terra ou latitude/longitude;
- II) as posições nos atracadouros deverão ser informadas em relação a armazém ou número de berço nos terminais; e

III) as comunicações deverão ser feitas em inglês ou português e à hora a ser utilizada é à hora internacional (HMG).

c) Dados a informar:

I) entrando no Porto:

- Nome e bandeira do navio;
- IRIN (indicativo rádio internacional);
- Porto de origem;
- Tipo de navio (carga geral, contêineres, granel, químico);
- Local de fundeio ou atracação; e
- Data estimada de partida.

II) saindo do Porto:

- Nome e bandeira do navio;
- IRIN (indicativo rádio internacional);
- Próximo Porto de escala e data estimada de chegada;
- Tipo de navio (carga geral, contêineres, granel, químico); e
- Velocidade de cruzeiro.

III) mudando de fundeadouro ou local de atracação:

- Nome e bandeira do navio;
- IRIN (indicativo rádio internacional);
- Posição anterior; e
- Posição atual.

d) Sinais:

As embarcações deverão utilizar-se de sinais sonoros, visuais e comunicação em VHF, para definir antecipadamente movimentações, especialmente no caso de manobras próximas.

e) Uso da bandeira nacional:

É obrigatório o uso da Bandeira Nacional, na popa, para embarcações com mais de 5 AB, nas seguintes situações:

I) na entrada e saída dos Portos/terminais;

II) quando trafegando à vista de outra embarcação ou de farol com guarnição;

III) no porto/terminal, das 8h ao pôr do sol; e

IV) no caso de embarcações estrangeiras, no porto/terminal, no topo do mastro de vante.

f) Escadas de portaló:

É proibido aos navios atracados manterem escadas arriadas no bordo do mar. A escada de quebra-peito deverá permanecer rebatida em seu berço, durante toda a estadia do navio no porto/terminal. A escada de portaló, arriada para o cais, deverá ser provida de rede de proteção, ficando a critério do Comandante, mantê-la arriada ou içada no período noturno.

Aos navios fundeados é permitido arriar uma escada de portaló entre o nascer e o pôr do sol. No período noturno, a escada somente poderá ser arriada em caso de necessidade, devendo ser recolhida logo após o embarque/desembarque realizado.

g) Exercícios com embarcações de salvatagem:

As embarcações de salvatagem poderão ser arriadas para treinamento da tripulação, independentemente de licença da Capitania, Delegacia ou Agência. Os exercícios deverão ser registrados no Diário de Navegação, nas datas em que foram realizados, constando os pormenores mais interessantes da faina realizada.

h) Iluminação do costado:

O costado do navio deverá ter iluminação do lado do mar, para permitir melhor fiscalização das autoridades competentes. As chatas ou barcas atracadas a contrabordo dos navios para fornecimento de combustíveis, limpeza de tanque ou qualquer outra finalidade deverão estar devidamente iluminadas.

i) Movimentação de material do navio, exceto carga:

O recolhimento de lixo e detritos, o fornecimento de lubrificantes e combustíveis e o abastecimento de gêneros deverão ser, em princípio, realizados no período diurno.

j) Navios fora de serviço:

As embarcações, de bandeira brasileira e/ou estrangeira, que desejarem ficar fora de operação devem cumprir os requisitos previstos no Art. 3.8 da NORMAM-204, para a emissão do Certificado Fora de Operação, previsto na referida norma. Além desses requisitos, esses navios, fora de operação, devem observar o previsto abaixo:

I) não é permitido o fundeio de navios fora de serviço em Áreas Ecologicamente Sensíveis ou em Áreas de Proteção Ambiental;

II) os navios fora de serviço, para evitar riscos à segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana no mar, deverão:

- Manter em funcionamento os circuitos vitais do navio;
- Manter em funcionamento as comunicações VHF;
- Exibir a sinalização prevista no "RIPEAM-72";
- Manter, a bordo, o pessoal mínimo necessário, autorizado pelo Agente da

Autoridade Marítima;

- Manter uma escada de quebra-peito em condições de pronto uso;
- Ser mantido em classe pelas sociedades classificadoras; e
- Obrigatoriamente, os navios (embarcações) fora de serviço deverão ter

autorização especial da Capitania, Delegacia ou Agência, com prazo definido.

4.1.2. Procedimento para navios no porto em Angra dos Reis

Em virtude das características das enseadas localizadas na área de jurisdição da DelAReis, excepcionalmente, as embarcações que permanecerem guarnecidas pelo seu tripulante ou com a mesma sendo mantida em seu visual, desde que seja guarnecida em até cinco (5) minutos, quando necessário ou solicitado pelas autoridades fiscalizadoras, estão autorizadas a fundear a partir de 50 metros da linha da arrebentação das ondas ou, no caso de rios, onde se inicia o espelho d'água. Ademais, fica proibido o transporte de passageiros na proa da embarcação durante o traslado, caso não haja um devido acento, a fim de garantir a segurança dos ocupantes.

Além de respeitadas as velocidades previstas na legislação vigente, a velocidade máxima de tráfego será detalhada da seguinte maneira:

a) Baía da Ilha Grande, Baía da Ribeira e áreas adjacentes, em toda área marítima compreendida entre a reta formada pelos pontos foz do Rio Garatucaia e a Ponta dos Castelhanos, a reta formada pelos pontos foz do Rio Mambucaba e a Ponta dos Meros, o contorno da cidade de Angra dos Reis e o contorno Norte da Ilha Grande entre a Ponta dos Castelhanos e a Ponta dos Meros, em áreas não específicas dos itens subsequentes:

I) uma embarcação ao trafegar a menos de 200 metros de outra embarcação fundeada ou de petrechos para atração e captura de pescado, deverá reduzir sua velocidade para até 8 nós;

II) no tráfego realizado nos sacos e enseadas, a velocidade permitida é de até 10 nós; e

III) nas demais áreas, uma embarcação ao avistar outra trafegando a menos de 200 metros deverá reduzir sua velocidade para até 15 nós.

b) Enseada do Ariró:

I) na área navegável da região demarcada pelos pontos abaixo (Figura 1), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós:

- uma linha reta entre a Ilha do Japão e a Ponta Itapirapuã; e
- uma linha que acompanha o litoral da Enseada do Ariró, mantendo afastamento de 200 metros da linha da costa/praias, desde a Ponta Itapirapuã até as proximidades da Ilha do Japão.

II) coordenadas dos pontos notáveis supracitados:

- Ilha do Japão - 22°57,22' S / 044°21,11' W; e
- Ponta Itapirapuã - 22°57,45' S / 044°20,27' W.

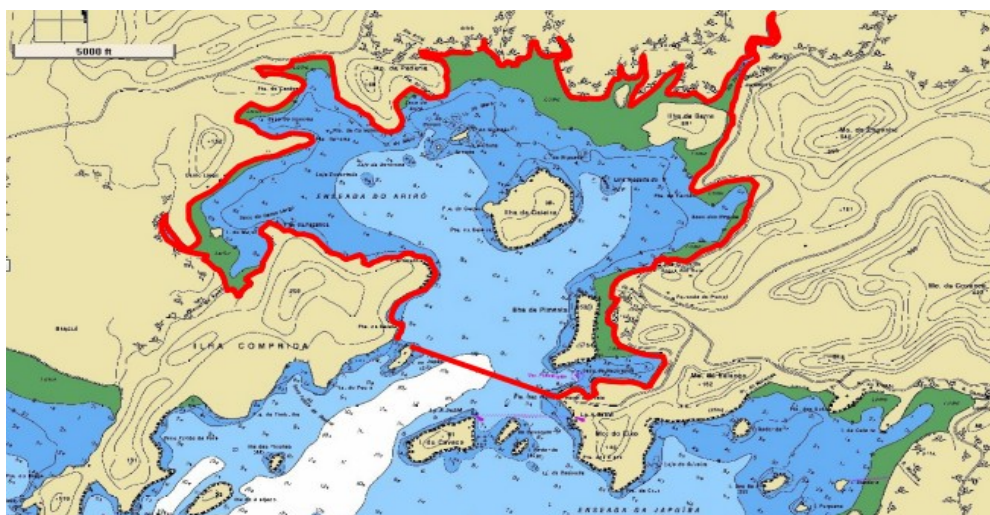


Figura 1 - Enseada do Ariró e proximidades com limite de velocidade.

c) Corredor a leste da Ilha Comprida

I) na área navegável da região demarcada pelos pontos abaixo (Figura 2), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós:

- Uma linha reta entre a Ilha do Japão e a Ilha das Flechas;
- Uma linha reta entre a Ilha das Flechas e a Ilha do Aleijado;
- Uma linha reta entre a Ilha do Aleijado e o Parcel do Aleijado;
- Uma linha reta entre o Parcel do Aleijado e a Ilha do Maná; e
- Uma linha que acompanha o litoral da Ilha Comprida, mantendo

afastamento de 200 metros da linha da costa/praias, desde as proximidades da Ilha do Japão até as proximidades da Ilha do Maná.

II) coordenadas dos pontos notáveis supracitados:

- Ilha do Japão - 22° 57,22' S / 044° 21,11' W;
- Ilha das Flechas - 22° 57,86' S / 044° 21,81' W;
- Ilha do Aleijado - 22° 58,09' S / 044° 22,16' W;
- Parcel do Aleijado - 22° 58,49' S / 044° 22,51' W; e
- Ilha do Maná - 22° 58,35' S / 044° 23,30' W.

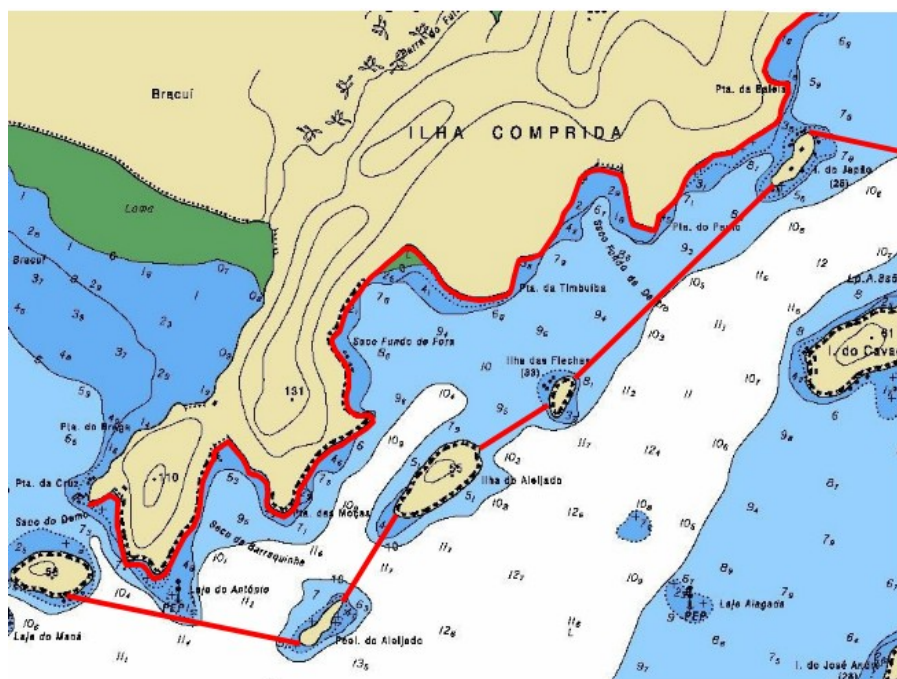


Figura 2 - Corredor da Ilha Comprida com limite de velocidade

d) Enseada Do Bracuí, Adjacências Do Frade E Saco Piraquara De Dentro

I) na área navegável da região do Saco Piraquara de Dentro, Saco do Sítio, Saco do Grataú e Saco do Engenho de Bracuí, demarcada pelos pontos abaixo (Figura 3), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós:

- Uma linha reta entre a Ilha do Maná e a Ilha Cunhambebe Mirim;
- Uma linha reta entre a Ilha Cunhambebe Mirim e a Ilha Cunhambebe Grande;
- Uma linha reta entre a Ilha Cunhambebe Grande e a Ponta do Quitumba;
- Uma linha reta entre a Ilha Cunhambebe Grande e a Ponta da Fortaleza; e
- Uma linha que acompanha o litoral do Saco Piraquara de Dentro e da Enseada do Bracuí, mantendo afastamento de 200 metros da linha da costa/praias, desde a Ponta da Fortaleza até as proximidades da Ilha do Maná.

II) coordenadas dos pontos notáveis supracitados:

- Ilha do Maná - 22° 58' 20,92" S / 044° 23' 17,76" W;
- Ilha Cunhambebe Mirim - 22° 57' 44,76" S / 044° 24' 25,32" W;
- Ilha Cunhambebe Grande - 22° 58' 13,13" S / 044° 25' 07,97" W; e
- Ponta da Fortaleza - 22° 59' 34,97" S / 044° 25' 44,83" W

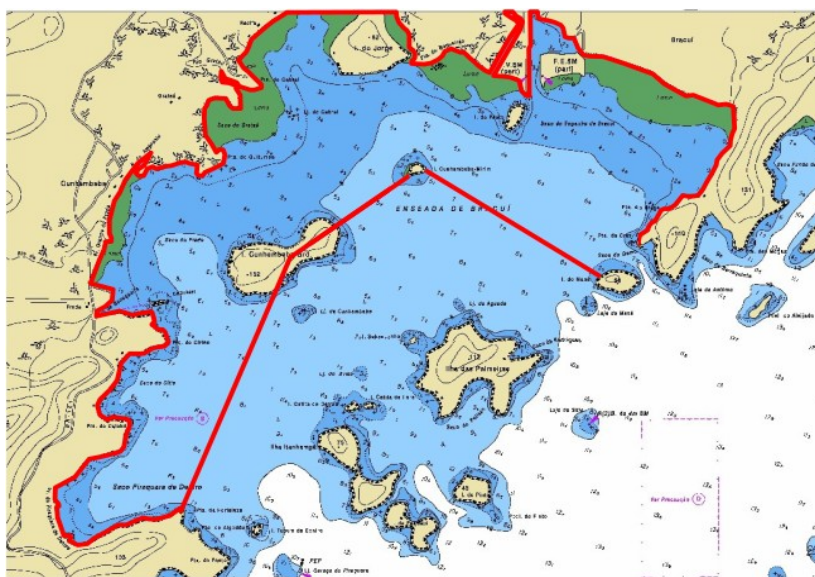


Figura 3 - Enseada do Bracuí, adjacências do Frade e Saco Piraquara de Dentro com limite de velocidade.

II) na área navegável da região do Saco do Frade, demarcada pelos pontos abaixo (Figura 3), a velocidade permitida é de até 5 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós:

- Uma linha reta entre a Ilha Cunhambebe Grande e a Ponta do Cirino;
- Uma linha reta entre a Ilha Cunhambebe Grande e a Ponta do Quitumba;
- Uma linha que acompanha o litoral do Saco do Frade mantendo afastamento

de 200 metros da linha da costa/praias, desde a Ponta do Quitumba até a Ponta do Cirino.

IV) Coordenadas dos pontos notáveis supracitados:

- Ilha Cunhambebe Grande (costa leste) - 22° 58' 26,60" S / 044° 25' 24,20" W;
- Ponta do Cirino - 22° 58' 41,90" S / 044° 25' 50,60" W;
- Ilha Cunhambebe Grande (costa oeste) - 22°58'03,80" S / 044°24'53,90" W; e
- Ponta do Quitumba - 22° 57' 42,50" S / 044° 25' 31,20" W.

e) proximidades da Ilha das Palmeiras

I) na área navegável da região delimitada pelo polígono irregular formado pelos pontos abaixo (Figura 4), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós:

- Uma linha reta entre o limite norte da Ilha das Palmeiras e a Ilha Sabacuzinho;
- Uma linha reta entre a Ilha Sabacuzinho e a Ilha Catita de Fora;
- Uma linha reta entre a Ilha Catita de Fora e o limite norte da Ilha Itanhangá;
- Uma linha reta entre o sul da Ilha de Paquetá e a Ilha do Pinto; e
- Uma linha reta entre a Ilha do Pinto e o limite ao sul da Ilha das Palmeiras.

II) coordenadas dos pontos notáveis supracitados:

- Norte da Ilha das Palmeiras - 22° 58,56' S / 044° 24,13' W;
- Ilha Sabacuzinho - 22° 58,66' S / 044° 24,45' W;
- Ilha Catita de Fora - 22° 59,12' S / 044° 24,70' W;
- Norte da Ilha Itanhangá - 22° 59,12' S / 044° 24,83' W;
- Sul da Ilha de Paquetá - 22° 59,79' S / 044° 24,37' W;
- Ilha do Pinto - 22° 59,47' S / 044° 24,12' W; e
- Sul da Ilha das Palmeiras - 22° 59,07' S / 044° 23,95' W.

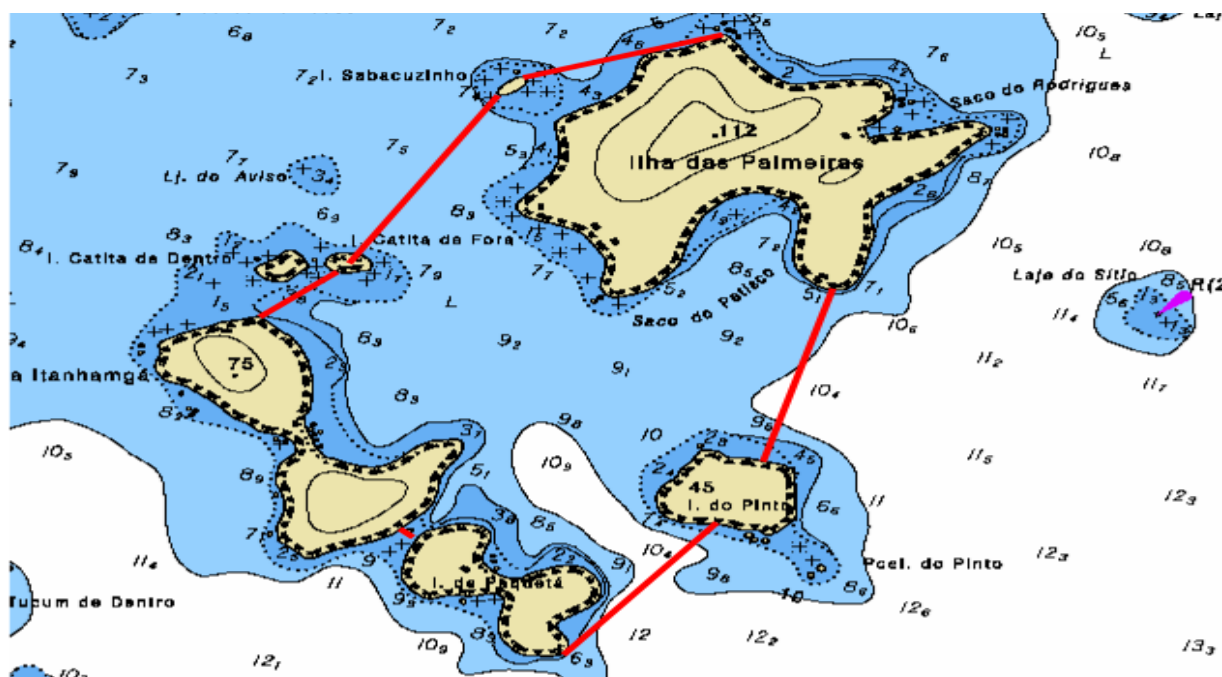


Figura 4 - Proximidades da Ilha das Palmeira

f) Enseada da Japuiba e Saco do Retiro

I) na área navegável da região delimitada pelo polígono irregular formado pelos pontos abaixo (Figura 5), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós:

- Uma linha reta entre a Ponta da Ribeira e a Ilha dos Bois;
- Uma linha reta entre a Ilha dos Bois e a Ponta da Cruz (Morro do Eixo); e
- Uma linha que acompanha o litoral da Enseada da Japuiba e do Saco do Retiro,

mantendo afastamento de 200 metros da linha da costa/praias, desde a Ponta da Cruz (Morro do Eixo) até a Ponta da Ribeira.

II) coordenadas dos pontos notáveis supracitados:

- Ponta da Ribeira - 22° 59,45' S / 044° 20,70' W;
- Ilha dos Bois - 22° 58,00' S / 044° 19,07' W; e
- Ponta da Cruz (Morro do Eixo) - 22° 58,05' S / 044° 19,96' W.

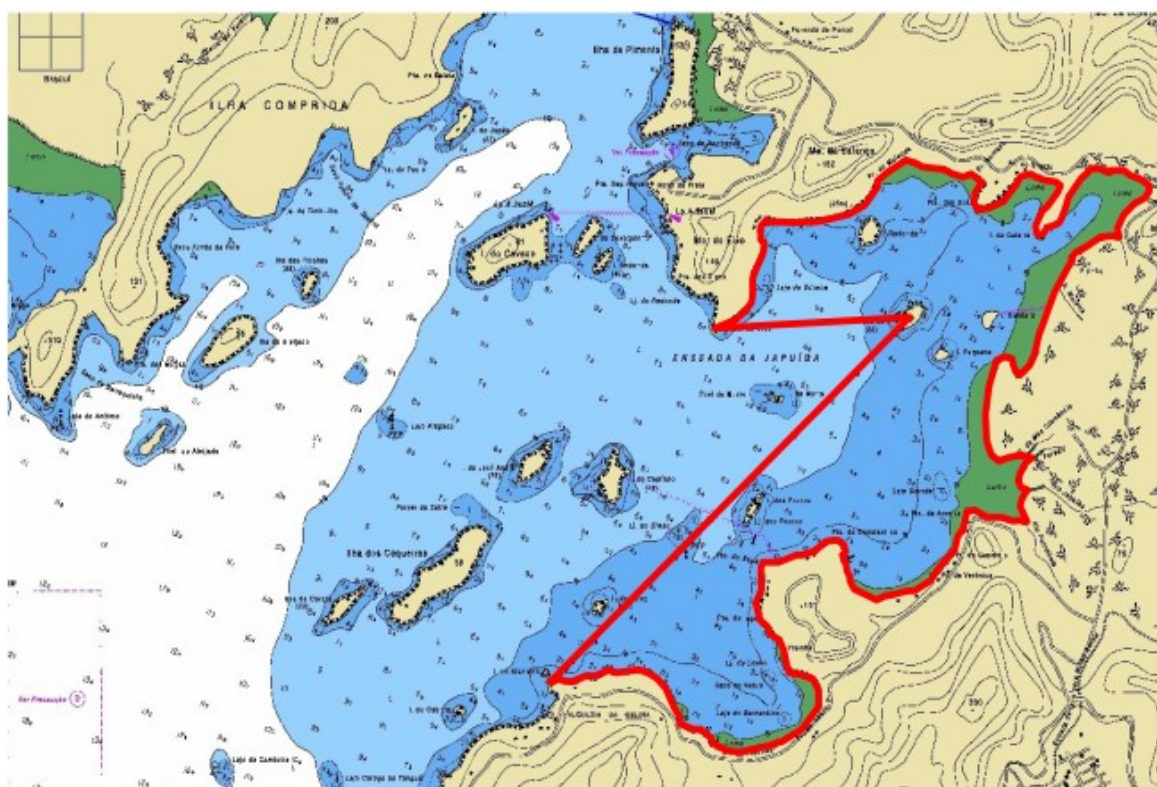


Figura 5 - Enseada da Japuíba e Saco do Retiro com limites de velocidade.

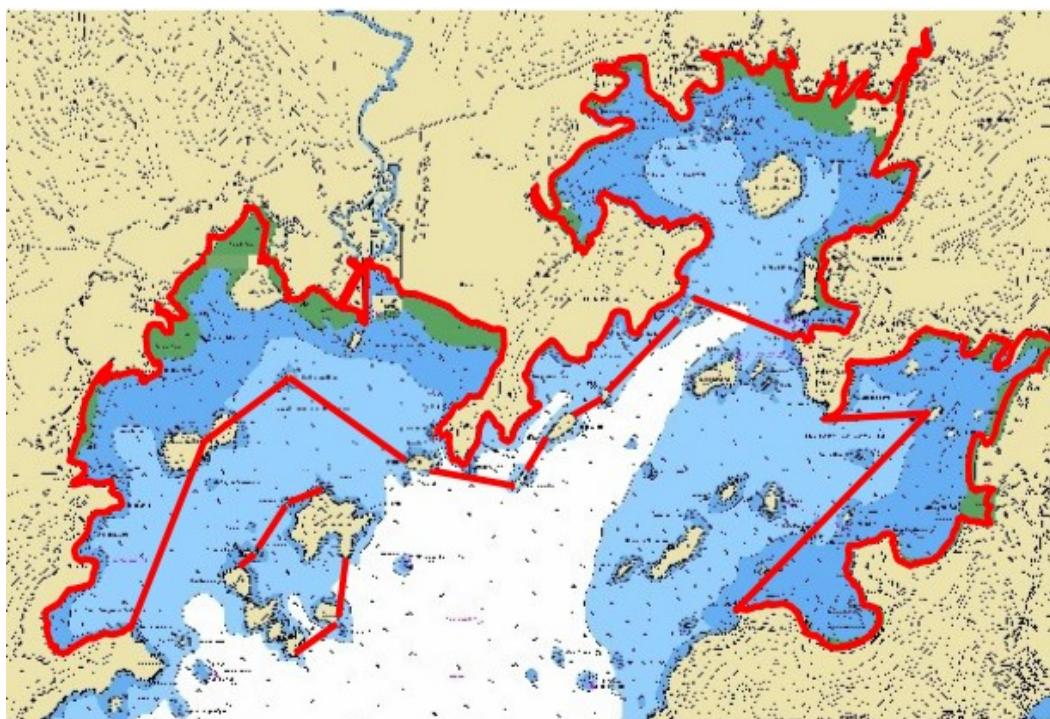


Figura 6 - Visão geral com limites de velocidade.

g) Saco do Céu

I) na área navegável do “Saco do Céu”, a partir da linha delimitada pela “Ponta do Céu” e “Ponta Rapozinho”, conforme coordenadas geográficas descritas do item “b” (Figura 7), a velocidade máxima empregada pelas embarcações deverá ser de 3 nós.

II) coordenadas dos pontos notáveis supracitados:

- Ponta do Céu - 23°06,51' S / 044°12,11' W
- Ponta Rapozinho - 23°06,51' S / 044°12,37' W

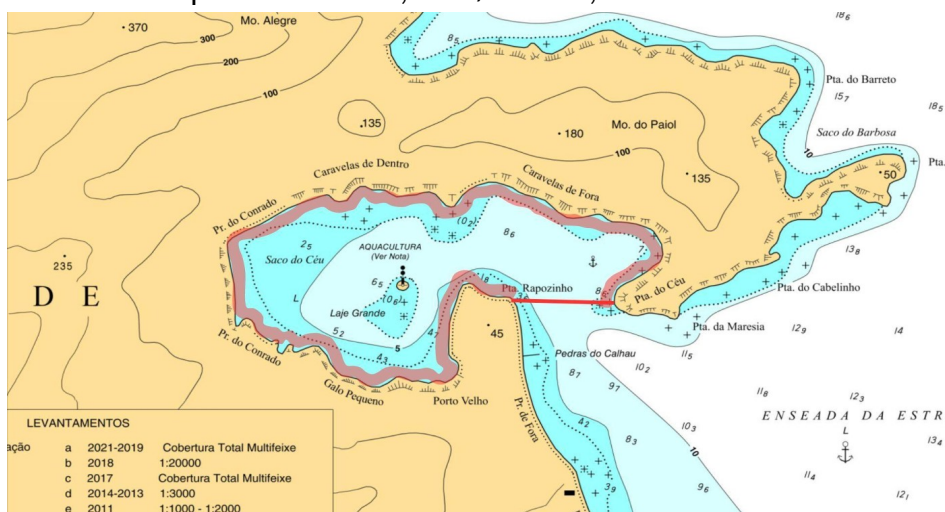


Figura 7 – Saco do Céu (Ilha Grande)

h) Ponta da Piedade

l) em toda a extensão da praia entre a "Ponta da Piedade" e a "Ilha da Piedade", nas faces norte e sul, conforme Figura 8, é proibido o embarque e desembarque de passageiros na areia. Para esse fim, deverá ser utilizado o píer público localizado na Igreja da Piedade.

II) é proibido o fundeio nas proximidades da praia devido à presença de cabos submarinos cartografados. (Figura 8).

III) Coordenadas da praia supracitada:

- 23°02,00' S / 044°20,94' W



Figura 8 – Ponta da Piedade

i) Ilha do Maia e entornos

I) Na área navegável compreendida entre as praias do Leste, Praia Grande e Praia do Bonfim, até a Ilha do Maia, conforme as coordenadas geográficas descritas no item “b” (Figura 9), a velocidade máxima permitida para as embarcações será de 5 nós.

II) Coordenadas supracitadas:

- 23°01'48.2" S / 44°20'48.8" W;
- 23°01'40.6" S / 44°19'46.0" W; e
- 23°01'12.1" S / 44°19'31.5" W.

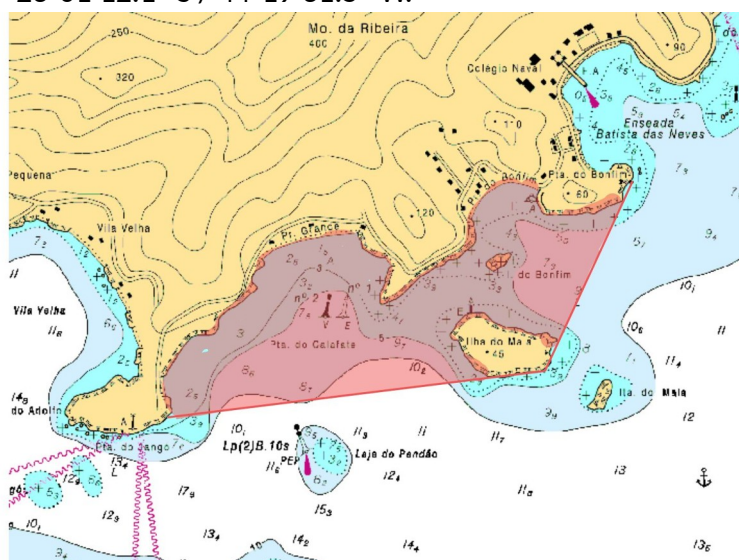


Figura 9 – Área de limitação de velocidade no entorno da Ilha do Maia.

j) Ponta da Jurubaíba

I) Na área navegável compreendida na Ponta da Jurubaíba, conforme as coordenadas geográficas descritas no item “b” (Figura 10), a velocidade máxima permitida para as embarcações será de 5 nós.

II) Coordenadas supracitadas:

- 23°04'09.4" S / 44°21'47.2" W;
- 23°04'18.1" S / 44°21'46.5" W; e
- 23°04'14.6" S / 44°21'38.8" W.

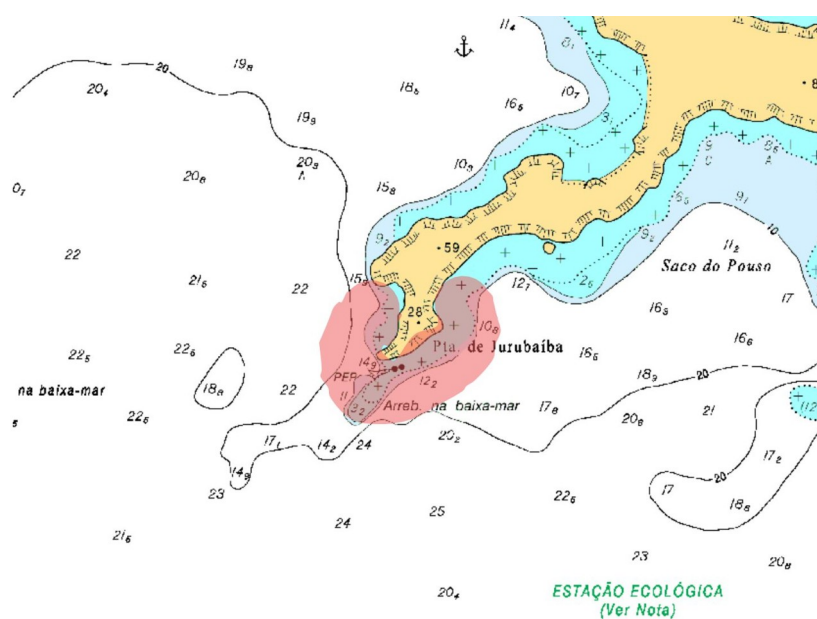


Figura 10 – Área de limitação de velocidade no entorno da Ponta da Jurubaíba

4.1.3. Procedimentos para o tráfego e permanência no Porto em Paraty

Na Baía de Paraty, a velocidade máxima de entrada e saída estabelecida no canal de acesso ao Cais de Turismo, está detalhada da seguinte maneira:

- a) Da Ilha do Mantimento até a Ilha da Bexiga é de até 10 nós para o período diurno e 8 nós para o período noturno;
- b) A partir da Ilha da Bexiga até o Cais de Turismo, canal de acesso às Marinas, Estaleiros e Cais de pesca de Paraty (colônia Z-18), a velocidade máxima permitida é de 8 nós, devendo ser este canal considerado como via de tráfego, sendo proibido o fundeio (permitido no quadrante fim) e as manobras bruscas de embarcações;

c) A velocidade máxima dentro do Saco de Tarituba, parte interna da Ilha do Araújo, Saco de Paraty Mirim, Saco da Velha, Ilha da Cutia e Saco do Mamanguá é de 10 nós;

d) Mesmo com a velocidade após a Ilha da Bexiga até a Ilha do Mantimento ser permitida até 10 nós, e após, a critério, solicita-se aos navegantes da Baía de Paraty prudência em relação à velocidade, principalmente ao passar próximo a embarcações menores, locais de concentração de embarcações de transporte de passageiros, turismo náutico, travessias, sendo recomendada a redução da velocidade para 8 nós, fim evitar transtornos ou acidentes e fatos da navegação, sendo estas embarcações passíveis de notificação por causar perigo a navegação e salvaguarda da vida humana no mar;

e) Nas praias e Ilhas da jurisdição de Paraty, as embarcações com propulsão a motor não poderão fundear a menos de quarenta (40) metros da linha de base do espelho d'água;

f) As embarcações de transporte de passageiros igual ou menor que dez (10) AB e as embarcações de esporte e recreio menor que doze (12) metros, em caráter excepcional, só poderão adentrar a linha de base do espelho d'água de forma perpendicular à praia e pelas extremidades da mesma, com velocidade não superior a três (3) nós, utilizando o tempo suficiente para embarque e desembarque de pessoal e material, sendo necessário após a realização do mesmo, o fundeio da embarcação a quarenta (40) metros da linha base do espelho d'água, com o intento de preservar a área de segurança dos banhistas;

g) Os embarques e desembarques de passageiros deverão ser realizados em local determinado pela Autoridade Municipal, ou na falta de local próprio, pelo procedimento acima descrito;

h) Nesta jurisdição, durante trânsito nas praias e ilhas de Paraty, as embarcações acima de dez (10) AB que realizam transporte de passageiros e as embarcações de esporte e recreio maiores que doze (12) metros, deverão fundear a quarenta (40) metros da linha base do espelho d'água e efetuar todo embarque e desembarque de passageiros ou material, por embarcação de apoio, e é recomendável que os passageiros façam uso de coletes salva-vidas, durante o traslado;

i) Os condutores de motos aquáticas deverão observar além dos procedimentos descritos acima, quanto à aproximação à faixa de areia, em virtude das características de manobra, deste tipo de embarcação, as mesmas deverão cumprir o previsto na NORMAM-

212, em vigor, em relação ao tráfego de embarcações a motor em relação à linha base do espelho d'água, sendo utilizado nesta jurisdição cem (100) metros;

j) uma embarcação ao trafegar a menos de 200 metros de outra embarcação fundeada ou de petrechos para atracação e captura de pescado, deverá reduzir sua velocidade para até 8 nós;

k) No tráfego realizado nos sacos e enseadas, a velocidade máxima permitida é de até 10 nós;

l) Nas demais áreas, uma embarcação de médio ou grande porte, ao avistar outra trafegando a menos de 200 metros, deverá reduzir sua velocidade para até 10 nós; e

m) Nos Rios Perequê-açu e no Rio Matheus Nunes, a velocidade máxima é de 5 nós.

4.1.4. Canal de acesso e sistema de balizamento

a) canal de acesso

Os Portos da jurisdição da CPRJ apresentam tráfego intenso de navios. Os parâmetros operacionais dos Portos constam no Capítulo 5 desta Norma.

b) sistema de balizamento

O balizamento adotado nas águas de jurisdição da CPRJ e OM subordinadas é o Sistema de Balizamento Marítimo - Região "B", recomendado pela Associação Internacional de Autoridades em Auxílios à Navegação e Faróis (AISM/IALA). Esse sistema de balizamento marítimo obedece à "Direção Convencional do Balizamento", e os sinais náuticos utilizados obedecem às regras gerais de identificação definidas na NORMAM-601/DHN. Os procedimentos para estabelecimento, alteração ou cancelamento de balizamento e sinais constam na NORMAM-601/DHN.

4.1.5. Entrada, despacho e saída de embarcações

a) entrada

Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-204/DPC.

b) Despacho

l) deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-204/DPC;

II) a tramitação de informações sobre despacho de embarcações, entre o representante da embarcação e a CPRJ e Delegacias subordinadas deverá ocorrer via Sistema Porto Sem Papel (PSP). Por ocasião da indisponibilidade do sistema PSP, o trâmite deverá ser efetuado por e-mail. Caso não haja disponibilidade do PSP, nem haja disponibilidade por e-mail, o trâmite deve se dar diretamente na sede da CP/DL;

III) a CPRJ ou Delegacias subordinadas comunicarão à Praticagem qualquer impedimento à entrada ou saída de embarcação. Em caso de dúvidas, o Prático escalado para a manobra deverá consultar a CPRJ ou Delegacia subordinada sobre a situação da embarcação.

c) Saída

Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-204/DPC.

4.1.6. Ferros e Amarração

As embarcações, quando em movimento nos canais e áreas interiores, deverão manter um dos ferros pronto para ser largado em caso de emergência.

4.1.7. Transporte de Material e Pessoal

Somente as embarcações autorizadas pelas Capitânias, Delegacias ou Agências, estão autorizadas a trafegar entre navios e pontos de terra para transporte de pessoal e material. O embarque e o desembarque em terra somente poderão ser efetuados em um dos pontos fiscais, em obediência à regulamentação da Saúde dos Portos, da Receita Federal e da Polícia Federal.

4.1.8. Reparos

É proibido, ao navio atracado, o reparo que o impossibilite de manobrar, salvo em situação especial e desde que obtida a concordância da Administração do Porto ou Terminal e do Agente da Autoridade Marítima. A movimentação de navios, impossibilitados de manobrar com seus próprios recursos, de ou para área de fundeio, deverá ser executada utilizando dispositivo especial de rebocadores, adequado à situação de rebocado sem propulsão, sempre com Prático embarcado.

4.2. SERVIÇO DE REBOCADORES

4.2.1. Condição de uso de rebocadores (uso obrigatório e facultativo)

O emprego de rebocadores pode ser obrigatório ou facultativo, de acordo com o estabelecido para cada porto/terminal da jurisdição, como previsto no Capítulo 5 desta NPCP. O Anexo E apresenta as recomendações a serem observadas pelo Comandante do navio quanto ao número de rebocadores recomendado, para aquelas situações não detalhadas no Capítulo 5 ou determinadas pela CPRJ em casos não previstos e especiais.

4.2.2. Situações de maior risco

Todas as embarcações classificadas quanto ao serviço e/ou atividade como rebocadores, empregadas na navegação interior, com potência instalada superior a 300 hp (224 kW), deverão possuir o Certificado de Tração Estática Longitudinal (*Bollard Pull*), emitido em conformidade com os Art. 3.30 da NORMAM-201/DPC e 3.31 da NORMAM-202/DPC. Os rebocadores serão reconhecidos pelos valores nominais constantes desse certificado. Todos os rebocadores empregados na navegação de mar aberto somente poderão efetuar serviços de reboque, se possuírem o referido certificado.

Os rebocadores com potência instalada igual ou inferior a 300 hp (224 kW), empregados na navegação interior, não terão necessidade de possuir o Certificado de Tração Estática Longitudinal; eles serão reconhecidos pelo *bollard pull* estimado, isto é, utilizando a regra prática de correspondência de uma tonelada métrica de força de tração para cada 100 HP de potência do motor. No entanto, conforme previsto no art. 3.30 da NORMAM-201/DPC, os rebocadores empregados na navegação interior que possuam potência instalada menor ou igual a 300 HP (224 kW) somente poderão, mesmo que temporariamente, realizar serviços de reboque na navegação de mar aberto caso de posse do referido certificado.

No caso da mudança dos rebocadores para outros portos, seja da jurisdição desta Capitania dos Portos ou de outra qualquer, será necessária, apenas, a comunicação do fato à Capitania ou Delegacia que detém o seu cadastro e àquela da nova área de jurisdição, desde que seja classificado como de navegação de mar aberto.

Os rebocadores com potência instalada igual ou inferior a 500 HP não terão necessidade de possuir o Certificado de Tração Estática Longitudinal; eles serão reconhecidos pelo *bollard pull* estimado, isto é, utilizando a regra prática de correspondência de uma tonelada métrica de força de tração para cada 100 HP de potência do motor.

As manobras em águas interiores com plataformas ou embarcações especiais, no que diz respeito a comprimento total, boca, altura, calado e outras características especiais, são consideradas especiais e deverão ser planejadas, com a devida antecedência, entre os armadores e/ou agentes marítimos e seus prestadores de serviços; como medida preventiva de segurança, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá avaliar a necessidade de um rebocador de alto-mar acompanhar todas as manobras realizadas pelos demais rebocadores.

Nas manobras de atracação, desatracação e reboque de navios e plataformas, é obrigatória a utilização de cabos de reboque, do rebocador e certificados para faina de reboque.

4.2.3. Recomendações sobre tipo e método de emprego dos rebocadores

Caberá ao Armador, ao seu preposto ou Agente Marítimo requisitar os rebocadores necessários às manobras a serem efetuadas. Por ocasião da manobra, o Comandante da embarcação decidirá o dispositivo para o reboque, isto é, o número de rebocadores e seus posicionamentos para formarem o necessário binário de forças, sendo recomendável ouvir a sugestão do Prático se o serviço de praticagem estiver sendo usado. O Comandante não poderá deixar de utilizar os rebocadores quando seu emprego for obrigatório.

As embarcações que possuírem dispositivo de *bow thruster* e/ou *stern thruster* em perfeitas condições de funcionamento poderão reduzir os valores requeridos de *bollard pull*, em função do dobro dos valores nominais das potências dos seus dispositivos orgânicos, seguindo-se a regra prática de correspondência (subtrai-se do *bollard pull* requerido o dobro da potência do *thruster* dividido por 100).

Os cabos de reboque e outros materiais a serem utilizados nas manobras com os rebocadores deverão ser certificados aos requisitos de segurança para a manobra. Ao Comandante do navio caberá a decisão final quanto à utilização dos materiais adequados à manobra e dispositivos.

4.2.4. Situações de força maior

Em casos de força maior, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá autorizar manobras fora das regras estabelecidas por esta NPCP, através de requerimento do armador ou responsável pela embarcação, com a concordância do Comandante. A autorização que será concedida, tendo sempre em vista os requisitos de segurança da navegação, não eximirá seus requerentes, armador e/ou agente marítimo, e seu executante, o comandante, de suas responsabilidades legais.

Entende-se como força maior, neste caso, as situações em que não haja disponibilidade ou a quantidade exigida de rebocadores, bem como o *bollard pull* existente seja inferior ao desejável, por motivos que não se possam evitar ou impedir.

4.2.5. Disposições complementares

Nenhum Comandante autorizará uma manobra com o navio, sob seu comando e responsabilidade, se não estiver convicto de que estão resguardadas as condições satisfatórias de segurança da navegação.

Recomenda-se que o Comandante troque informações prévias com a praticagem (se estiver sendo usada) e/ou com os mestres dos rebocadores sobre a manobra a ser feita, a bacia de evolução e as características do próprio navio.

4.3. SERVIÇO DE PRATICAGEM

4.3.1. Propósito

Estabelecer os procedimentos complementares à Norma da Autoridade Marítima para o Serviço de Praticagem (NORMAM-311/DPC) para o controle, dentre outros aspectos, da qualificação dos Praticantes de Práticos, da manutenção da habilitação de Práticos, bem como dar conhecimento das características da Zona de Praticagem do Rio de Janeiro (ZP-15).

4.3.2. Serviço de Praticagem

É o conjunto de atividades profissionais de assessoria ao Comandante, requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação.

O Serviço de Praticagem é constituído de Prático, de Lancha de Prático e de Atalaia (Estrutura operacional e administrativa organizada de forma a prover, coordenar, controlar e apoiar o atendimento do Prático à embarcação em uma ZP).

Essa assessoria ocorre durante a execução de faina de praticagem que envolve a realização de manobras de praticagem e/ou navegação de praticagem assim definidas:

- Manobras de Praticagem: são as manobras de atracar/detracar, fundear/suspender, amarrar à boia/largar da boia, entrar/sair de dique/carreira e alar ao cais, quando executadas com a assessoria de Prático; e

- Navegação de Praticagem: é a navegação realizada no interior de uma ZP com assessoria de um ou mais Práticos embarcados.

- a) Faina de Praticagem em embarcações com AB superior a 500

Conforme o disposto no §6º, do Art. 13 da Lei nº9.537/1997, todas as embarcações com AB a partir de 500 deverá contratar o serviço de Praticagem, salvo as hipóteses previstas no anexo 4-F da NORMAM-311/DPC.

As embarcações de esporte e recreio, de bandeira estrangeira, com AB a partir de 500 AB deverão contratar o serviço de Praticagem na área da ZP-15, podendo, ter a atracação junto às marinas, desde que estas possuam cais homologado para o tipo de embarcação.

4.3.3. Características, organização dos serviços das ZP da área de jurisdição e número de práticos necessários para execução das fainas de praticagem

- a) características da ZP-15:

De acordo com o previsto no Anexo 4-A da NORMAM-311/DPC, a ZP-15 está dividida em 04 subzonas, conforme abaixo:

- I) Subzona 1 - Rio de Janeiro e Niterói (Portos e terminais do interior da Baía de Guanabara): Rio de Janeiro e Niterói Dos alinhamentos da ponta de Copacabana com a Ilha do Pai, Ilha do Pai - Ilha da Mãe e ponta de Itaipu para o interior da Baía de Guanabara;

- II) Subzona 2 - Porto do Forno (Arraial do Cabo): do alinhamento da Ilha dos Porcos com a parte central da Ilha de Cabo Frio até o local de atracação;

- III) Subzona 3 - Porto e terminais das Baías de Sepetiba, Ilha Guaíba, Ilha Grande (TEBIG) e Angra dos Reis: pela entrada Leste, do alinhamento entre a Ilha das Palmas

e a Ponta Grossa da Marambaia para o interior das Baías de Sepetiba e da Ilha Grande. Pela entrada Oeste, do alinhamento entre a Ilha Deserta e o Lago do Jerônimo, para o interior da Baía da Ilha Grande; e

IV) Subzona 4 - Porto do Açú (São João da Barra): do ponto de espera de Prático até o local de atracação.

O Serviço de Praticagem é obrigatório (exceto àqueles previstos na NORMAM-311/DPC), inclusive para as manobras de navios nas fainas em diques, estaleiros e carreiras, quando não houver a disponibilidade de Agente de Manobras (*Dock Master*) devidamente habilitado, em conformidade com as disposições estabelecidas na legislação e normas em vigor.

A relação de empresas, associações de praticagem e/ou práticos autorizados a operar individualmente na ZP-15 encontra-se no Anexo C.

b) Ponto de Espera de Prático:

Os Pontos de Espera de Práticos (PEP) da ZP-15, conforme o artigo 4.3 da NORMAM-311, estão estabelecidos no anexo 4-B da referida norma.

Não está autorizada a aproximação das lanchas de praticagem aos navios antes da chegada nos pontos estabelecidos de espera para prático. Tal medida é para evitar incidentes devido à restrição de manobrabilidade dos navios quando da aproximação da lancha de praticagem no costado das embarcações.

c) número de práticos necessários a realização das fainas de praticagem

As fainas de praticagem na ZP-15 requerem, normalmente, a assistência de apenas um Prático.

Entretanto, determinadas manobras requerem que sejam realizadas com dois (2) Práticos. Essas manobras são classificadas em cinco grupos:

I) manobras noturnas no canal de Cotunduba para todos os navios, independentemente do tamanho;

II) manobras em terminais específicos, como TECON RIO e SEPETIBA, com regras baseadas nas dimensões do navio.

III) manobras especiais, como as do terminal da Ilha Guaíba;

IV) transbordo de óleo, como no TEBIG e Porto Sudeste, incluindo navios de GNL e operações no terminal de GNL da Baía da Guanabara; e

V) manobras com VLCC no TEBIG, Porto do Açu e outros locais com navios com grande calado, especialmente à noite.

c) Localização das Atalaias

I) Atalaia Rio de Janeiro (Atalaia Principal): Av. Rio Branco, 1 - sala 1308 CEP 20090-003 Centro - Rio de Janeiro/RJ;

II) Atalaia Secundária Rio de Janeiro (Estação Reserva – guarnecida em caso de indisponibilidade da Atalaia Principal): Rua da Assembleia, 10 - Sala 2903 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20011-901;

III) Atalaia Mangaratiba - Telecomandada: Estrada RJ 14, nº 118 - casa 2 - Ibicuí - Mangaratiba/RJ, CEP 23860-000;

IV) Atalaia Angra - Telecomandada: Estrada das Torres, 1953 - Ponta da Cidade - Marinas - Angra dos Reis/RJ - CEP: 23910-600; e

V) Atalaia Açu - Telecomandada: Via 5 Projetada, s/nº - Complexo Porto do Açu - São João da Barra/RJ - CEP: 28200-000.

d) Lancha de Prático

Conforme definido na NORMAM-311/DPC, a lancha de Prático é a embarcação homologada pela CPRJ e as suas Delegacias subordinadas, para ser empregada na ZP-15 no deslocamento e no transbordo do Prático para o embarque/desembarque na embarcação.

I) Características das lanchas:

As lanchas de Prático devem cumprir os requisitos previstos no Capítulo 3 da NORMAM-311/DPC. Além disso, é obrigatório que as empresas disponham de seguro das embarcações, tripulantes e práticos transportados, com cláusula especial para acidentes ocorridos na transferência do Prático para bordo do navio ou vice-versa, cobrindo todas as suas lanchas.

Ainda, é recomendável que as lanchas disponham de sistema de resgate para o caso de Pessoa ao Mar.

As lanchas de Prático também podem ser empregadas em outras atividades, conforme previsto no Art. 3.4 da NORMAM-311/DPC, no entanto, nestas atividades o

indicativo “P” no costado da embarcação deve ser removido. Quando requisitada pela Autoridade Marítima, tais como em ações de socorro e salvamento, a lancha de Prático poderá ser empregada com a identificação visual da letra “P”.

e) procedimentos diversos:

I) a Atalaia é homologada pelo Representante da Autoridade Marítima (DPC), por meio do CONAPRA, na qualidade de Órgão Nacional de Praticagem. É guarnecida 24 horas por dia com operadores radiotelefonistas bilíngues (português / inglês), revezando em turnos de 6 horas, com conhecimentos técnicos suficientes para atender aos tomadores de serviços. Possui lanchas guarnecidas e automóveis com motoristas, todos interligados por rádios VHF, com cobertura em todo litoral do Estado do Rio de Janeiro;

II) o Prático escalado para a realização de manobra deverá participar imediatamente, à CPRJ, todas as irregularidades ocorridas ou observadas que comprometam as fainas de praticagem, a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações, plataformas e suas instalações de apoio; e

III) As embarcações deverão içar obrigatoriamente, após o embarque do Prático, o sinal de Prático a bordo como estabelecido no CIS.

4.3.4. Escala de Rodízio Única (ERU) para práticos

A Escala de Rodízio Única (ERU) de Serviço de Praticagem da ZP-15 segue as determinações constantes da NORMAM-311/DPC e inclui todos os Práticos habilitados e aptos em atividade na ZP-15, que serão obrigatoriamente divididos entre os seguintes grupos:

- a) Práticos em Período de Escala (Prático de serviço ou de prontidão); e
- b) Práticos em Período de Indisponibilidade (Prático que não esteja em “Período de Escala”, Prático em afastamento temporário ou em férias).

A distribuição equitativa na ERU deverá proporcionar o revezamento dos Práticos, de forma a garantir a permanente disponibilidade do serviço e proporcionar aos mesmos manterem-se habilitados a executar fainas de praticagem nos diversos tipos de embarcações,

portos e terminais da ZP-15, contribuindo também para a prevenção de ocorrência da fadiga. Ou seja, cada faina de praticagem será realizada por Prático(s) identificado(s) nessa escala.

O Representante Único do Serviço de Praticagem (RUSP) encaminhará a ERU, com cinco (5) dias úteis de antecedência de sua vigência, para ratificação do Capitão dos Portos. Para possibilitar o adequado controle da ERU, após ratificação pelo Capitão dos Portos, e o devido lançamento no sistema de registro da Autoridade Marítima pela CPRJ, o RUSP deverá informar mensalmente os Práticos em indisponibilidade por motivo de férias. Tal indisponibilidade deverá obrigatoriamente ser suprida por um Prático Substituto, a fim de assegurar a disponibilidade permanente do Serviço de Praticagem. As solicitações de alterações na ERU seguirão o preconizado nos incisos 2.27.6, 2.27.7 e 2.27.8 do item 2.27 da NORMAM-311/DPC.

A manutenção da habilitação do Prático requer o cumprimento de uma frequência mínima quadrimestral de fainas de praticagem, cujos quantitativos estão estabelecidos no Anexo 2-F da NORMAM-311/DPC, replicados abaixo:

- I) frequência mínima de fainas por Prático no quadrimestre: 58;
- II) exigência 50%: 29; e
- III) exigência 75%: 43.

A execução quadrimestral de verificações aleatórias, do cumprimento da ERU, será realizada *in loco*, pelas equipes de Inspeção Naval, e também poderá ser realizada por rádio comunicação por meio dos operadores do Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima (CCCAM) da CPRJ e de suas Organizações Militares subordinadas.

Para efeito de referência para o cômputo do período de dias em serviço e de verificação de fadiga, o serviço na ERU dos Práticos em “Período de Escala” nesta ZP-15, exclusivamente, se inicia às 11h01 do dia estabelecido na ERU e termina às 11h do dia seguinte, sendo esse intervalo de 24 horas.

4.3.5. Obrigações do Comandante

Os deveres do Comandante da embarcação com relação ao Prático estão previstos no item 2.30 da NORMAM-311/DPC .

4.3.6. Obrigações do Prático e do Praticante de Prático

Os deveres do Prático estão previstos nos itens 2.28 e 2.29 da NORMAM-311/DPC.

4.3.7. Impraticabilidade

É competência do Capitão dos Portos ou Delegado declarar a impraticabilidade das barras de suas respectivas jurisdições. A impraticabilidade será configurada quando as condições ambientais puderem implicar em riscos inaceitáveis à segurança da navegação, desaconselhando a realização da manobra, o tráfego de navios e/ou embarque/desembarque de Prático, conforme o quadro de condições ambientais abaixo (Quadro 1). As condições de impraticabilidade se aplicam, indistintamente, às embarcações com obrigatoriedade de uso do serviço de praticagem e às embarcações com dispensa do serviço de praticagem ou não praticadas, a menos que expressamente disposto em contrário na declaração de impraticabilidade expedida pelo Agente da Autoridade Marítima.

Área Geográfica	Faixa	Parâmetros Ambientais		
		Altura de Onda (Hs) (m)	Intensidade do Vento (V) (nós)	Visibilidade (Vis) (MN)
Baía de Guanabara (CPRJ)	Verde	$Hs \leq 1,5$	e $V \leq 15$	e $Vis \geq 1,0$
	Amarela	$1,5 < Hs < 2,5$	e/ou $15 < V < 30$	e/ou $0,5 < Vis < 1,0$
	Vermelha	$Hs \geq 2,5$	ou $V \geq 30,0$	ou $Vis \leq 0,5$
Baía de Sepetiba (DelItacuruçá)	Verde	$Hs \leq 1,5$	e $V \leq 15$	e $Vis \geq 1,0$
	Amarela	$1,5 < Hs < 2,5$	e/ou $15 < V < 30$	e/ou $0,5 < Vis < 1,0$
	Vermelha	$Hs \geq 2,5$	ou $V \geq 30$	ou $Vis \leq 0,5$
Baía da Ilha Grande (DelAReis)	Verde	$Hs \leq 1,5$	e $V \leq 15$	e $Vis \geq 1,0$
	Amarela	$1,5 < Hs < 2,5$	e/ou $15 < V < 30$	e/ou $0,5 < Vis < 1,0$
	Vermelha	$Hs \geq 2,5$	ou $V \geq 30$	ou $Vis \leq 0,5$

Quadro 1 – Parâmetros Ambientais de Impraticabilidade

Os parâmetros ambientais detalhados na faixa verde, para cada terminal, indicam uma condição de praticabilidade total. Nas condições da faixa amarela, considerando a medição dos sensores específicos, a avaliação no local pela equipe de inspeção naval da CP/DL e a assessoria dos Práticos em escala do dia, o Capitão dos Portos ou o Delegado

poderá declarar impraticabilidade total ou parcial, em função da conjunção da interação entre os diversos fatores intervenientes nas manobras, não apenas de ordem meteorológica, mas também tipo de navio, condição de carregamento, condições técnicas e sinalização náutica. Na ocorrência de parâmetros ambientais na faixa vermelha do quadro de parâmetros ambientais de impraticabilidade, o Capitão dos Portos ou Delegado declarará impraticabilidade total da barra.

Para efeitos de medição dos parâmetros ambientais de referência, devem ser considerados os seguintes sensores detalhados no Quadro 2:

Área Geográfica	Sensores		
	Altura de Onda (m)	Intensidade do Vento (nós)	Visibilidade (MN)
Baía de Guanabara (CPRJ)	Estações meteoceanográficas SIMCosta RJ-3 e RJ-4	Estação meteoceanográfica SIMCosta RJ-4 / Estação meteorológica Ilha Rasa	Estação meteorológica Ilha Rasa / Estação meteomaregráfica da Ilha Fiscal
Baía de Sepetiba (DelItacuruçá)	Estação meteoceanográfica TIG Boia 01	Estação meteoceanográfica TIG Boia 01	Não há
Baía da Ilha Grande (DelAreis)	Não há	Não há	Não há

Quadro 2 – Sensores de Parâmetros Ambientais

Na ausência de sensores, como no acesso à Baía da Ilha Grande, ou em casos de inoperância ou funcionamento irregular dos sensores disponíveis, a avaliação e decisão do Capitão dos Portos ou Delegado sobre os parâmetros ambientais será feita com base na avaliação no local pela equipe de inspeção naval, nos subsídios fornecidos pelos Práticos utilizando outros sensores considerados confiáveis, bem como informações dos navios fundeados nas proximidades.

A recomendação, pelos Práticos de serviço, de declaração de impraticabilidade (total ou parcial) ou de praticabilidade deverá ser feita, respectivamente, por meio de uma Notificação de Condição Desfavorável (NCD) ou Notificação de Condição Favorável (NCF). A Atalaia deverá encaminhar a respectiva NCD/NCF para o e-mail e celular funcional do Oficial/Supervisor de Serviço, com cópia para o setor de despacho, conforme a Tabela 1.

OM	E-mail do Oficial de Serviço/ Supervisor	Telefone funcional
CPRJ	cprj.ofserv@marinha.mil.br	(21)98218-6968
Delitacuruçá	Delitacuruca.secom@marinha.mil.br	(21) 99806-7017
DelAreis	delareis.secom@marinha.mil.br	(24) 99991-0934
Ag Paraty	agparaty.secom@marinha.mil.br	(24) 98123-6056

Tabela 1 – E-mails e celulares funcionais da CP/DL/AG

Após a autorização do Capitão dos Portos ou Delegado, o respectivo operador de serviço do Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima (CCCAM) enviará à Atalaia a declaração de impraticabilidade/praticabilidade da barra, com cópia para o Centro de Comando Naval de Área (CCNA) do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), para a Autoridade Portuária, Administração dos Portos e Terminais e Operadores/Agentes Marítimos e demais órgãos envolvidos, conforme o modelo abaixo:

“Em face às condições ambientais adversas/favoráveis (especificar se mar e/ou vento e/ou visibilidade) ou condições de natureza técnica (especificar), enquadrados na faixa (especificar) de parâmetros ambientais de impraticabilidade do inciso 4.3.7 da NPCP-RJ, informo que o Sr. Capitão dos Portos/Delegado declarou a impraticabilidade (especificar se total ou parcial) / praticabilidade da Baía de Guanabara/Sepetiba/Ilha Grande”.

Quando a Atalaia receber da Capitania dos Portos ou Delegacia a declaração de impraticabilidade/praticabilidade da barra, disseminará tal decisão aos navios que estiverem

aguardando entrada ou saída do porto e, mediante manifestação expressa dos respectivos Agentes Marítimos, observando as condições contratuais vigentes, dará desistência, cancelará ou remarcará todas as manobras na área onde a impraticabilidade for aplicável ou alocará prático(s) em “horas às ordens”.

Nas situações indicadas nos parágrafos anteriores, devidamente respaldadas por declaração de impraticabilidade (parcial) expedida pela Capitania dos Portos ou Delegacia, e de acordo com o artigo 2.33 da NORMAM-311/DPC, fica previamente autorizada a condição de “praticagem indireta”, cabendo ao Comandante, sob sua exclusiva responsabilidade, anuir ou não com o embarque/desembarque do Prático em águas abrigadas.

Desta forma, quando os parâmetros ambientais impedirem o embarque do Prático com segurança, o Comandante da embarcação, sob sua exclusiva responsabilidade, poderá demandar a ZP-15 até um local abrigado que permita o embarque do Prático, observando orientações transmitidas pelo Prático de bordo da Lancha de Prático (método *follow-me*).

Caso o Comandante opte pela condição de praticagem indireta, deverá formalizar tal decisão junto à Atalaia, por intermédio do respectivo Agente Marítimo, preenchendo o “Termo de Responsabilidade para Embarque e desembarque de Prático Fora do Ponto de Espera do Prático”, conforme o modelo a seguir, previamente à realização da manobra:

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _____ (nome completo),
Comandante da embarcação _____,
IMO _____, IRIN _____, e
Bandeira _____ assumo a total responsabilidade pela
_____ (entrada ou saída) deste navio, em ____/____/____ (data), às
_____ (horas), seguindo as orientações do prático, a bordo de sua lancha, até
seu _____ (embarque ou desembarque) em local
abrigado, previamente autorizado pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

(Local), ____ de _____ de ____.

Assinatura

Quando os parâmetros ambientais impedirem o desembarque do Prático com segurança, será observado o disposto no art. 2.34 da NORMAM-311/DPC.

4.3.8. Qualificação do Praticante de Prático

a) plano de qualificação do praticante de prático (PrP):

O Praticante de Prático deverá ser cientificado de todos os procedimentos abaixo:

I) o estágio será desenvolvido em duas fases: Fase de Treinamento e Fase de Qualificação;

II) na fase de treinamento, o PrP conhecerá os detalhes da ZP-15, dos rebocadores disponíveis, dos procedimentos administrativos da Praticagem, das normas baixadas pela Capitania dos Portos e acompanhará as diversas manobras realizadas na ZP-15. No início dessa fase, os PrP realizarão um módulo inicial, visando à familiarização com as atividades da ZP-15 (Anexo D);

III) a Praticagem do Estado do Rio de Janeiro terá a responsabilidade de designar um Prático para ser o Coordenador do Programa de Estágio de Qualificação para PrP. O Prático Coordenador será responsável por prestar todas as informações sobre o andamento do referido estágio à CPRJ, que o orientará, caso seja necessário;

IV) na fase de qualificação, o PrP exercitará as diversas manobras da ZP-15, sempre acompanhado por um Prático, designado, para efeitos destas normas, de Prático Titular;

V) as instruções dos apêndices I, II, III e IV ao Anexo D especificam os requisitos a serem observados durante as fases de treinamento e de qualificação, bem como, estabelece o número de singraduras de entrada e saída e manobras de atracação e desatracação para os diversos portos/terminais da ZP-15;

VI) após cada manobra, o PrP deverá estabelecer um apropriado debate técnico com o Prático Titular a respeito da manobra executada, para eliminação de dúvidas e sedimentação de conceitos;

VII) um Prático Monitor será designado para organizar o estágio de cada PrP e acompanhar o andamento do estágio e o progresso do Praticante;

VIII) durante a Fase de Qualificação, após cada manobra, o Prático Titular deverá preencher e assinar o “Relatório de Manobra com Praticante de Prático”, cujo modelo consta do Apêndice X ao Anexo D. O Prático Titular atribuirá notas às diversas fases de manobra executada pelo Praticante de Prático;

IX) o “Relatório de Manobra com Praticante de Prático” (Apêndice X ao Anexo D) preenchido deverá ser encaminhado ao Prático Monitor, para acompanhamento do treinamento e do desempenho do PrP. O Prático Monitor, após a devida apreciação, deverá dar conhecimento do contido no relatório ao PrP e orientá-lo para a correção das falhas constatadas. As manobras que receberem resultado final igual ou inferior a três, em uma escala de zero a cinco, deverão ser repetidas, não sendo computadas como válidas para o Plano de Qualificação;

X) os “Relatórios de Manobras com Praticante de Prático” deverão ser, mensalmente, consolidados no “Quadro Resumo” do Apêndice IX ao Anexo D, que deve ser encaminhado, até o dia 5 do mês subsequente, à CPRJ, para o acompanhamento do estágio em realização. Deverá conter as assinaturas do Prático Monitor e do PrP. Durante o período do estágio, o PrP deverá dar a máxima atenção a todas as atividades que estiverem sendo desenvolvidas nas diversas áreas da ZP-15;

XI) o PrP deverá sempre se apresentar com os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à manutenção de sua segurança, tais como colete salva-vidas, luvas, sapatos antiderrapantes e rádio VHF portátil;

XII) a Praticagem do Estado do Rio de Janeiro terá a responsabilidade por designar o pessoal necessário para a perfeita execução do estágio, bem como, recomendar que o pessoal designado transmita aos PrP o conhecimento técnico que possuem; e

XIII) ao término do estágio e dentro do período estabelecido para o mesmo, a Praticagem do Rio de Janeiro deverá emitir, para o PrP, a declaração de avaliação satisfatória ou não do estágio de qualificação do PrP (Anexo 2-G da NORMAM-311/DPC).

b) exame de habilitação para prático

Após a conclusão do Plano de Qualificação, o PrP deverá requerer ao Representante da Autoridade Marítima para que seja submetido a exame de habilitação, conforme previsto no Art. 2.24 da NORMAM-311/DPC.

A Banca Examinadora será designada, por Portaria específica do Capitão dos Portos, e presidida pelo próprio e composta por um Prático da ZP e por um Capitão de Longo Curso da Marinha Mercante (CLC), conforme o inciso 2.24.7 da NORMAM-311/DPC.

Tendo em vista as peculiaridades das manobras realizadas na subzona 3 (Portos e Terminais das Baías de Sepetiba e Ilha Grande) e na subzona 4 (Porto do Açú), e considerando o grande porte e calado dos navios, bem como o elevado potencial de dano ambiental em consequência de um eventual acidente, fica estabelecido o seguinte:

I) o período determinado para a conclusão do Plano de Qualificação do PrP na subzona 1 (Portos e Terminais do interior da Baía de Guanabara) e na subzona 2 (Porto do Forno) será de, no mínimo, doze (12) e, no máximo, dezoito (18) meses, sendo esse denominado 1º Período do Programa de Treinamento e Qualificação;

II) os PrP que alcançarem a avaliação satisfatória no Exame de Habilitação receberão os seus Certificados de Habilitação, com restrição de não manobrar na subzona 3 (Portos e Terminais das Baías de Sepetiba e da Ilha Grande) e na subzona 4 (Porto do Açú);

III) após a conclusão do 1º Período do Programa, já como Práticos da ZP-15, na subzona 1 (Portos e Terminais do interior da Baía de Guanabara) e na subzona 2 (Porto do Forno), terão mais um período de, no mínimo, doze (12) meses e, no máximo, dezoito (18) meses, denominado 2º Período do Programa de Estágio de Adaptação e Habilitação, para completar as manobras exigidas para retirada das restrições da subzona 3 (Portos e Terminais das Baías de Sepetiba e Ilha Grande); e

IV) após a conclusão do 2º Período do Programa, terão mais um período de, no mínimo, doze (12) meses e, no máximo, dezoito (18) meses, denominado 3º Período do Programa de Estágio de Adaptação e Habilitação, para completar as manobras exigidas para retirada das restrições da subzona 4 (Porto do Açú) para subzona 4 (Porto do Açú).

c) planejamento, preparação e apoio administrativo ao exame

Caberá ao Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo (CP-10) da CPRJ a preparação do exame em pauta e de todas as providências de cunho administrativo pertinentes à consecução do mesmo, inclusive quanto aos contatos prévios com as agências dos navios envolvidos, acertos de horários, documentação e coordenação com os membros da Banca Examinadora.

O exame será realizado para cada uma das subzonas separadamente, em virtude das diferenças locais e climáticas das mesmas, e constará da avaliação prático oral de manobras realizadas em navios. Caberá ao Presidente da Banca, após ouvir os demais membros, a escolha dos navios e das manobras a serem realizadas. Os membros da Banca Examinadora avaliarão o PrP em manobras de atracação/desatracação, em especial nos requisitos previstos nos apêndices I, II, III e IV ao Anexo D. Os examinadores efetuarão perguntas ao PrP pertinentes aos itens em exame, atentando para não atrapalhar ou pôr em risco a segurança das manobras. Desde o momento em que o PrP em avaliação está a bordo do navio ou mesmo da embarcação do Prático até o seu desembarque será considerado como estando em exame, cabendo nessas ocasiões, inclusive, perguntas pelos examinadores.

As avaliações iniciarão até o trigésimo dia a contar da entrega do Programa de Treinamento devidamente firmado pelo PrP, não estando prevista, a princípio, a data de encerramento, uma vez que serão utilizadas na oportunidade de chegada e partida dos navios na ZP-15.

O PrP realizará as manobras assistido pelo Prático de Serviço que poderá, em nome da segurança, a qualquer momento, interferir ou mesmo assumir a manobra do navio, bem como, obviamente, o Comandante. O Comandante deve ser previamente alertado dessa premissa básica.

d) avaliação

I) procedimentos da Banca

A Banca Examinadora, designada por Portaria específica do Capitão dos Portos, avaliará à luz dos assuntos previstos na NORMAM-311/DPC, o desempenho e o conhecimento do PRP, avaliando-o através de notas conceituais. Os examinadores poderão, a seu critério, tecer comentários ou outras considerações a respeito de suas avaliações e

impressões, registrando-as no modelo pertinente. No caso de avaliação com conceito Deficiente (5), obrigatoriamente deverão ser registrados comentários justificativos no modelo próprio.

II) conceitos e graus

Os conceitos a serem atribuídos serão dados em termos de graus, em números inteiros, de 5 a 10, a saber:

- Excelente..... 10
- Muito bom..... 9/8
- Bom..... 7/6
- Deficiente..... 5

III) modelos

Os examinadores e o Comandante do navio em manobra preencherão os modelos constantes dos Apêndices V e VII ao Anexo D em cada manobra. Ao final de cada manobra, os modelos serão entregues à CPRJ. O modelo do Apêndice VIII ao Anexo D referente à Avaliação Geral deverá ser preenchido ao final do exame.

IV) manobras a avaliar

O plano de manobras a serem avaliadas é o discriminado no Apêndice VI ao Anexo D (Manobras Previstas). O Presidente da Banca Examinadora, à luz do desempenho do PrP e das avaliações e comentários feitos pelos membros da Banca, poderá, ouvidos estes, decidir, a seu critério, por uma redução no número de manobras. Deverá, entretanto, considerar criteriosamente as diferentes possibilidades e situações de manobras possíveis na área.

V) reuniões de crítica

Poderão ser realizadas reuniões de crítica da Banca Examinadora após cada manobra realizada, a critério de seu Presidente.

VI) aprovação

A nota mínima para aprovação será a obtenção, em todas as manobras, de grau 7/6 (conceito BOM) em todos os itens avaliados. Para ser considerado como aprovado para ascensão à categoria de Prático, o PrP não poderá ter avaliação deficiente (5) em nenhum item auferido por mais de um examinador, em cada manobra. Caso isso ocorra, deverá

repetir o mesmo tipo de manobra, e nas mesmas circunstâncias da anterior de avaliação reprovativa, como possível.

A avaliação como deficiente (5) dada por mais de um examinador em uma manobra implicará a reunião da Banca Examinadora para avaliar sobre o prosseguimento do exame ou a imediata reprovação do PrP. A repetição de avaliação com grau 5 fará com que se reúna a Banca Examinadora para decidir sobre a conveniência ou não do prosseguimento do exame ou da reprovação do examinado.

VII) casos omissos

Serão submetidos à decisão do Capitão dos Portos.

4.3.9. Manutenção da habilitação de Prático

a) verificação dos práticos

O Capitão dos Portos determinará, a seu critério, uma verificação periódica ou especial do exercício de manobra pelo prático, podendo para tal, constituir um grupo de verificação composto por Oficiais servindo na área Rio e/ou Prático selecionado por Portaria.

b) princípios gerais

O exercício da atividade do Prático envolve, normalmente, dois tipos de ações distintas: a pilotagem ou praticagem de singradura e sua ação nas manobras de atracação/desatracação e outras. No primeiro caso, cabe-lhe orientar os Comandantes das embarcações pelos trechos navegáveis, hidrografados ou não, mas cujas peculiaridades recomendem um bom conhecimento dos pontos de referência, dos perigos, das condições meteorológicas ou hidrográficas. No segundo caso, cabe-lhe a assessoria aos Comandantes para atracar, desatracar, fundear os navios e outras manobras, em locais onde o conhecimento do regime dos ventos, das correntes, e das restrições de espaço se torne conveniente ou necessário para maior segurança.

c) plano de manutenção da habilitação dos práticos

Os planos de manutenção da habilitação de Prático, específicos para a ZP-15, indica o número mínimo de manobras, por quadrimestre (ANEXO 2-F da NORMAM-311/DPC), a serem realizadas pelo Prático habilitado nos diversos portos da ZP-15, conforme a seguir:

- I) Subzona 1 (Portos e Terminais do interior da Baía de Guanabara): 14;
- II) Subzona 2 (Porto do Forno): 01;
- III) Subzona 3 (Portos e Terminais das Baías de Sepetiba e da Ilha Grande e Angra dos Reis): 08; e
- IV) Subzona 4 (Porto do Açu): 02.

O total de manobras previstas nas Subzonas é de 25. Essa distribuição não desobriga o Prático de cumprir o número mínimo de fainas do respectivo quadrimestre na Escala, ou seja, 33 manobras adicionais, que poderão ser realizadas em qualquer das subzonas.

O não cumprimento das manobras previstas para um dado período implicará a desabilitação do Prático para o período subsequente.

d) comprovação das manobras realizadas

Os comprovantes originais das manobras de praticagem realizadas (Anexo 2-G da NORMAM-311/DPC), devidamente preenchidos e assinados pelos Comandantes dos navios manobrados, deverão ficar sob a guarda do respectivo prático, por um período de dois (2) anos, para serem apresentados ao Agente da Autoridade Marítima, quando solicitado.

O preenchimento incorreto do referido comprovante de manobras invalida-o como documento comprobatório, deixando de ser contabilizado no número de manobras previstas no plano de manutenção do período em questão.

Quadrimestralmente, até o dia 10 dos meses de janeiro, maio e setembro, as Empresas/Associações de Praticagem, deverão encaminhar para a CPRJ o informe contendo a quantidade de manobras realizadas e acompanhadas no quadrimestre, em cada subzona da ZP-15, por cada Prático.

e) não cumprimento do plano – manutenção da habilitação

O Prático que deixar de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação, previsto no item 4.3.9, será afastado temporariamente do Serviço de Praticagem pelo Capitão dos Portos, com o Plano de Recuperação de Habilitação em anexo à Portaria de afastamento.

f) recuperação da habilitação

A recuperação da habilitação é condicionada ao cumprimento de um Plano de Recuperação de Habilitação que considerará o período em que o Prático tiver deixado de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação, conforme previsto nos incisos 2.41.1 e 2.41.2 da NORMAM-311/DPC.

I) o Capitão dos Portos, a seu critério e com o auxílio do Representante Único do Serviço de Praticagem (RUSP), poderá, além do estabelecimento de um número de fainas superior ao mínimo preconizado, discriminar as fainas de praticagem a serem cumpridas pelo Prático na condição de assistente;

II) na situação prevista no inciso 2.41.2 da NORMAM-311/DPC, antes de se dar início ao Plano de Recuperação de Habilitação, o Capitão dos Portos encaminhará o Prático para exame médico e psicofísico pela Junta Regular de Saúde (JRS), conforme estabelecido no artigo 2.49 da NORMAM-311/DPC, cujo Laudo servirá para a verificação de suas condições físicas e mentais;

III) o mês de janeiro é a referência para início da contagem dos quadrimestres;
e

IV) o Prático assistente deverá, e o RUSP poderá, formalizar ao Capitão dos Portos, quando cumprido o Plano de Recuperação, de modo que este, após a verificação das fainas executadas, possa expedir uma Portaria de reintegração do Prático à ERU.

g) afastamento do Prático e Praticante de Prático

Os Práticos e Praticantes de Prático poderão sofrer afastamentos definitivos e temporários, conforme previsto na NORMAM-311/DPC.

h) exames médicos e psicofísicos

Deverá ser cumprido o previsto na NORMAM-311/DPC.

4.4. SEGURANÇA ORGÂNICA

4.4.1. Segurança das embarcações contra, assaltos, roubos e similares

Os navegantes devem estar atentos para a possibilidade da ocorrência de assaltos e roubos a mão armada, a bordo das embarcações fundeadas ou atracadas. O “Decálogo de Segurança”, constante do Anexo E, sugere precauções a fim de evitar prejuízos aos navios.

4.4.2. Providências do responsável

Os armadores ou seus representantes legais, cujas embarcações estejam atracadas ou fundeadas, visando à defesa de seus tripulantes e a manutenção dos bens de sua propriedade ou sob sua guarda, poderão, sob sua inteira responsabilidade, contratar empresas credenciadas para instalação a bordo de equipamento de detecção de intrusos, tais como alarmes e detectores infravermelhos.

4.4.3. Obrigatoriedade de Vigilância por Tripulante

É obrigatória a presença a bordo de um membro da tripulação nos navios atracados e fundeados, guarnecendo equipamento VHF. A CPRJ e suas OM subordinadas mantêm escuta permanente no canal 16 de VHF.

4.4.4. Competência

Ressalta-se que, em casos de roubo ou furto em navios na área do Porto Organizado, a competência para apuração e providências cabíveis é da Polícia Federal, devendo o fato ser imediatamente comunicado à mesma. Em casos envolvendo embarcações de esporte e recreio ou embarcações comerciais de pequeno porte, a autoridade competente é a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

4.4.5. Obrigatoriedade de Comunicação

Na ocorrência de um assalto ou roubo a mão armada, o Comandante deverá fazer um relatório circunstanciado dos acontecimentos e dos procedimentos preventivos adotados, o mais detalhado possível, no prazo máximo de 12 horas após a ocorrência, contendo a descrição dos suspeitos, número e tipo de embarcações usadas e meios utilizados para atingirem o convés. O relatório deverá ser encaminhado à Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência com jurisdição sobre o porto, para fim de instauração de Inquérito Administrativo,

bem como informar às autoridades da Polícia Federal. São responsáveis pelo indispensável Registro Policial da Ocorrência bem como pelo citado relatório o Comandante e o proprietário ou o Armador do navio, sendo corresponsável o Agente Marítimo. É necessário que o Vigia Portuário, contratado para o serviço de vigilância do navio, preste depoimento à autoridade policial sobre o ataque.

4.5. PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL POR PARTE DE EMBARCAÇÕES, PLATAFORMAS E SUAS INSTALAÇÕES DE APOIO

4.5.1. Preservação Ambiental

As embarcações devem cumprir, no que couber, o previsto na NORMAM-401/DPC para o lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas, bem como a gestão da água de lastro, dos sistemas antiincrustantes danosos e a gestão da bioincrustação.

No que se refere ao lançamento de óleo e outras substâncias nocivas, A Lei 9.966 de 28 de abril de 2000, cuja regulamentação é o Decreto nº 4.136 de 2002, ampliou a proteção ao meio ambiente marinho no que diz respeito à prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas nas águas jurisdicionais brasileiras. É aplicada a navio, porto ou terminal, dutos não associados às plataformas e plataformas com suas instalações de apoio. Além disso, essa lei consolida os princípios das Convenções MARPOL 73/78 e OPRC-90.

Ainda, de acordo com o parágrafo único do artigo 32 do Decreto nº 4.136/02, cabe à Autoridade Marítima autuar e multar como infratores os navios e plataformas com suas instalações de apoio que efetuarem descarga de substâncias classificadas nas categorias B, C e D desta Lei, bem como outras misturas que as contenham, salvo se atendidas as seguintes condições:

- a) o lançamento por navio se enquadre nos casos permitidos pela Convenção MARPOL 73/78;
- b) o navio não se encontre dentro dos limites de área ecologicamente sensível, conforme representado nas cartas náuticas nacionais; e
- c) os procedimentos para descarga por navio e plataforma com suas instalações de apoio sejam aprovados pelo órgão ambiental competente.

No que se refere à gestão de água de lastro, desde 08 de setembro de 2024, toda embarcação sujeita aos dispositivos da Convenção BWM, e por consequência, da NORMAM-401/DPC, deve cumprir com o Padrão D-2, exceto aquelas que possuam Certificado de Isenção emitido pela DPC, e/ou em casos de contingência, como previsto na alínea f) do Artigo 2.1.2. da referida norma.

Em relação aos sistemas antiincrustantes, conforme previsto na Convenção Internacional sobre Controle de Sistemas Antiincrustantes Danosos em Embarcações (Convenção AFS), aplica-se às embarcações brasileiras cujas obras vivas necessitam de pintura com sistemas antiincrustantes e às embarcações estrangeiras que docarem no Brasil para pintura das obras vivas, ou que estiverem afretadas em regime de Atestado de Inscrição Temporária (AIT).

Por fim, atinente a gestão de bioincrustação, o Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho da Organização Marítima internacional (IMO) publicou, em 07 de julho de 2023, a revisão das “Diretrizes para o Controle e Gerenciamento de Bioincrustação em Navios para minimização da transferência de Espécies Aquáticas Invasoras”, Resolução MEPC.378(80). Desta forma, as embarcações acima de 24 metros, independente da sua bandeira, deverão cumprir o estabelecido no Capítulo 4 da NORMAM-401/DPC. Dentre outras medidas, as embarcações sujeitas ao referido capítulo deverão possuir a bordo um Plano de Gerenciamento da Bioincrustação e um Livro Registro onde deverão estar registradas as rotinas previstas no Plano de Gerenciamento específico da embarcação. As embarcações deverão, ainda, observar as situações particulares previstas na Norma, assim como os requisitos para entrada em AJB. Eventuais solicitações de limpeza de casco na água deverão cumprir o artigo 4.4 da NORMAM-401/DPC.

4.5.2. Comunicação ambiental

O derramamento de poluentes, ocorrido de forma acidental ou não, deverá ser imediatamente comunicado à CPRJ, Delegacia ou Agência com jurisdição sobre a área. Idêntica comunicação deverá ser feita ao IBAMA e ao INEA. Idêntica comunicação deverá ser feita à DPC, ao SALVAMAR Brasil, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (IBAMA) e à Agência Nacional do Petróleo (ANP), conforme artigo 2.5 da NORMAM-204/DPC e modelo constante no anexo 2-K da referida norma.

4.5.3. Plano de emergência

Durante todo o período de carga ou descarga de mercadorias, deverão ser mantidos, a postos, no convés, tripulantes qualificados e conhecedores das manobras de modo a poderem, rapidamente, interromper a operação em caso de acidente ou avaria nos equipamentos, bem como atuar na primeira resposta em caso de vazamentos, por meio da utilização do “Plano de Emergência para Poluição por Óleo” (SOPEP), exigido de acordo com o subitem “r” do item 3 do anexo 3-F das NORMAM-201/DPC e NORMAM-202/DPC e normas internacionais, conforme aplicável, até o acionamento dos planos de emergência cabíveis, como os Planos de Emergência Individuais das empresas ou instalações envolvidas.

4.5.4. Cuidados para evitar poluição

- a) as embarcações deverão recolher o lixo em recipientes adequados, mantendo-os tampados até a retirada de bordo;
- b) não é permitido que recipientes de lixo fiquem dependurados pela borda da embarcação ou acumulados no convés principal, onde possam vir a rolar para o mar;
- c) é proibido efetuar qualquer tipo de esgoto, que não seja de águas servidas, com descarga direta para o mar, durante a permanência no porto;
- d) a retirada de objetos contendo produtos químicos poderá ser feita empregando-se chata, caminhão ou outro meio, desde que executada por empresa legalmente habilitada e com consentimento da Administração do Porto e da Capitania dos Portos/Delegacia ou Agência;
- e) as embarcações deverão segregar os resíduos de bordo, cumprindo rigorosamente as normas emitidas pela Autoridade Marítima Brasileira, Órgãos Ambientais Nacionais e Organização Marítima Internacional;
- f) os resíduos segregados deverão ser acondicionados em espaços definidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos, protegidos por intempéries do mar e a periodicidade de sua retirada deve ser definida no referido plano, evitando poluição hídrica; e

g) recomenda-se diminuição do uso de plásticos e materiais não recicláveis, priorizando o uso daqueles que permitem o processo de reciclagem.

4.5.5. Recebimento e transferência de combustível

As operações de recebimento e transferência de combustível não destinado a carga deverão obedecer, no que couber, ao previsto no art. 5.3 da NORMAM-204/DPC, devendo, ainda, serem mantidos fechados todos os embornais no convés do navio.

4.5.6. Limpeza de tanques, porões e recolhimento de lixo

Os serviços disponíveis são os especificados, para cada porto ou terminal.

4.5.7. Área de proteção ambiental marinha Boto Cinza

A Área de Proteção Ambiental Marinha Boto Cinza (APA Marinha Boto Cinza), criada pela Lei nº 962 de 10 de abril de 2015, da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, tem como finalidade proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso racional dos recursos ambientais da região, inclusive suas águas, bem como ordenar o turismo recreativo, as atividades de pesquisa, a pesca e promover o desenvolvimento sustentável da região. É delimitada pelas seguintes coordenadas:

- a) Primeiro polígono que se encontra na entrada da baía:
 - I) Ponto 1A: LAT 22° 58,95'S / LONG 043°59,67' W;
 - II) Ponto 2A: LAT 22° 58,95'S / LONG 043°57,07' W;
 - III) Ponto 3A: LAT 23°01,13'S / LONG 043°57,07' W; e
 - IV) Ponto 4A: LAT 23°01,13' S / LONG 043°59,67' W.
- b) Segundo polígono que se encontra no interior da baía:
 - I) Ponto 1B: LAT 22° 58,95'S / LONG 043°54,68'W;
 - II) Ponto 2B: LAT 22° 58,95'S / LONG 043°52,18'W;
 - III) Ponto 3B: LAT 23°01,13'S / LONG 043°52,18'W; e
 - IV) Ponto 4B: LAT 23°01,13'S / LONG 043°54,68' W.

4.5.8. Carga ou descarga de petróleo e seus derivados, produtos químicos a granel e gás liquefeito

As operações de recebimento e transferência de combustível destinado a carga na área portuária deverão obedecer, no que couber, ao previsto nos arts. 5.8 (STS) e 5.14 (STB) da NORMAM-204/DPC. Em mar aberto, deverão ser observados os arts. 5.9 (STS).

a) Prontidão

Durante as operações de carga/descarga de petróleo e derivados, deverão ser lançadas barreiras de contenção no entorno das embarcações a fim de conter o óleo ou derivado eventualmente derramado durante a faina (cercos de contenções preventivas). Da mesma forma, os terminais deverão manter operadores qualificados e atentos à faina, em tal posição que possam paralisar a operação imediatamente em caso de vazamento ou derramamento do produto.

b) habilitação

Serão considerados qualificados os Oficiais e tripulantes que, além de seus cursos de formação e decorrentes, possuam habilitações específicas para exercerem atividades em navios-tanque petroleiros, navios-tanque para produtos químicos e navios transportadores de gás liquefeito, previstas em Resoluções da Conferência Internacional sobre a Formação de Marítimos e Expedição de Certificados (STCW-78).

4.5.9. Mercadorias perigosas

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS-74/78). Deverá ser observado o especificado no Capítulo VII, com regras que esclarecem como deve ser realizado o transporte de:

- mercadorias perigosas embaladas (Código IMDG)
- cargas sólidas a granel (Código BC);
- produtos químicos perigosos a granel (Código IBC); e
- gases liquefeitos a granel.

a) requisitos para o transporte

O transporte de mercadorias perigosas obedecerá às normas contidas na Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS-74/78), no “*Internacional Maritime Dangerous Goods Code*” - IMDG-Code e nas demais normas previstas na legislação vigente.

b) embarcações que chegam ao porto

A Capitania dos Portos e suas Delegacias deverão ser notificadas pelo Comandante da embarcação ou seus agentes, de toda carga perigosa que chegar ao porto, seja para descarga ou em trânsito. Esta notificação deverá ser feita de acordo com o previsto no Anexo 5-B da NORMAM-201/DPC ou NORMAM-202/DPC, conforme aplicável.

c) embarcações que deixam o porto

Cópia do Manifesto de Carga, tendo em anexo a “Declaração de Mercadorias Perigosas” (Anexo 5-A da NORMAM-201/DPC ou NORMAM-202/DPC, conforme aplicável), deverá ser entregue até 24 horas antes da saída da embarcação à Capitania dos Portos ou a suas Delegacias. Para os navios de bandeira brasileira, classificados para o transporte de carga e/ou passageiros, deverá ser emitido o Termo de Responsabilidade previsto no Anexo 5-C (NORMAM-201/DPC ou NORMAM-202/DPC).

d) regras

As mercadorias perigosas, para serem transportadas a bordo de embarcação, deverão estar:

- I) com embalagem correta e em bom estado;
- II) com os recipientes marcados e etiquetados com o nome técnico exato, sendo que o nome comercial não é admitido, e com uma etiqueta ou marca contendo o símbolo indicando claramente a natureza perigosa do seu conteúdo;
- III) documentadas na origem por seus expedidores, contendo, além do manifesto de carga, um certificado ou declaração atestando que a mercadoria está

corretamente embalada, marcada e etiquetada e que atende às condições exigidas para seu transporte; e

IV) estivadas de maneira apropriada e segura, conforme sua natureza. As mercadorias incompatíveis devem ser separadas umas das outras. O transporte de explosivos a bordo de navios de passageiros atenderá às restrições especiais previstas na Regra 7, do Capítulo VII, da Convenção SOLAS-74/78.

e) irregularidades

O descumprimento destas regras ou a constatação de divergência entre documentos e a carga sujeitarão o infrator, além das demais penas previstas, no impedimento do carregamento ou descarregamento da mercadoria.

f) sinalização de carga perigosa

Toda embarcação transportando carga perigosa deverá içar os sinais previstos no Código Internacional de Sinais, durante o período em que o navio estiver com a carga no porto.

Durante o carregamento ou descarregamento de inflamáveis ou explosivos, a embarcação deverá arvorar a bandeira bravo (encarnada e drapeada), de dia, ou exibir uma luz encarnada, a noite, ambas no mastro principal.

4.6. FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

4.6.1. Entrada da embarcação

A entrada da embarcação nacional ou estrangeira será comunicada à Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência, conforme os procedimentos preconizados na NORMAM-204/DPC.

A visita das autoridades do porto, constituída por Fiscais da Receita Federal, da Anvisa e da Imigração (da Delegacia da Polícia Federal), é a primeira exigência a ser atendida pelas embarcações que demandam o porto. Compete ao representante local do Armador as providências necessárias para sua realização, antes de a embarcação ser liberada para as

operações de carregamento e descarregamento, bem como de embarque e desembarque de passageiros.

É proibido às lanchas, que estiverem a serviço do Armador ou Agente de Navegação, atracar em embarcação mercante fundeada, que seja procedente de porto estrangeiro, sem a prévia liberação da Receita Federal, da Polícia Federal e da Saúde dos Portos.

a) Livre Prática

A livre prática é a permissão emitida pela Anvisa para uma embarcação operar embarque e desembarque de viajantes, cargas ou suprimentos. O Certificado de Livre Prática (CLP) é um documento de caráter intransferível, emitido mediante análise das condições operacionais e higiênico-sanitárias da embarcação e do estado de saúde dos seus viajantes por meio de análise documental ou inspeção a bordo.

O CLP deve ser solicitado por embarcações que se destinam a um porto de controle sanitário com antecedência máxima de 48 horas e mínima de 24 horas do horário estimado de chegada da embarcação ao porto. Nos portos em que os postos da Anvisa têm atendimento somente em dias úteis, o CLP pode ser solicitado com antecedência máxima de 72 horas.

O tempo máximo para emissão de Certificado de Livre Prática é de 72 horas, conforme estabelecido na RDC nº 416/2020. A livre prática possui validade correspondente ao período de permanência da embarcação no porto. No caso de embarcações que realizam navegação de apoio marítimo, apoio portuário, cabotagem de bandeira brasileira e interior de bandeira brasileira a livre prática tem validade de 90 dias.

b) quarentena

As embarcações oriundas de áreas endêmicas e/ou cujas condições sanitárias não forem consideradas satisfatórias, até que obtenham a Livre Prática, deverão comunicar sua chegada à Capitania dos Portos, que determinará o fundeio, preferencialmente, na Área de Fundeio XV, área destinada à quarentena, ou em outra área designada para esse fim, a ser estabelecida e divulgada por meio de Portaria da Capitania dos Portos e a ser publicada nos sítios eletrônicos da CPRJ, da Autoridade Portuária, e, quando aplicável, de demais órgãos competentes. A embarcação permanecerá nesta condição até sua liberação pela Anvisa.

O fundeio na área de quarentena dependerá, ainda, de que o navio possua tanques de retenção de efluentes. Assim, os Comandantes desses navios deverão apresentar à CPRJ uma declaração de que os tanques estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente de forma adequada, sendo proibida a descarga de águas servidas. Deve ainda ser içada a bandeira adequada do Código Internacional de Sinais e fica proibido o desembarque de qualquer pessoa da embarcação, até a liberação final.

As Agências de Navegação, Armadores/Empresa de Navegação e Comandantes deverão disseminar, da forma mais ampla e rápida possível, as informações e diretivas das autoridades do porto, de modo a garantir a eficácia das medidas de prevenção adotadas. O descumprimento destas normas ou de qualquer outra estabelecida pela Anvisa sujeitará a retirada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras penalidades previstas.

4.6.2. Saída da embarcação

A saída das embarcações dos terminais e portos desta Jurisdição é condicionada ao fiel cumprimento das orientações contidas na NORMAM-204/DPC. Para tal, os seus representantes deverão, em tempo hábil, solicitar autorização para a saída, por meio de um Pedido de Despacho. A CPRJ em conformidade com a mesma norma emitirá o Passe de Saída despachando a embarcação. Depois de despachada, a embarcação terá o prazo de 72 horas para efetivar sua saída. Não se concretizando essa saída, o citado Despacho poderá ser atualizado por meio da Revalidação do Despacho, caso seja interesse da embarcação. A efetiva saída das embarcações será participada à CPRJ ou Delegacia por meio da Declaração Geral de Saída ou Aviso de Saída, conforme o caso. Qualquer omissão de fato ou informação inverídica que concorra para que o Despacho da embarcação seja feito com vício ou erro será considerada falta grave a ser apurada, sendo o Comandante o principal responsável; podendo, conforme o caso, ser retida a embarcação por período de tempo julgado conveniente pela Capitania dos Portos ou Delegacia, para os esclarecimentos necessários.

O embarque e desembarque de familiares de tripulantes, de pessoal envolvido em reparos e manutenção, bem como de passageiros (em navio não destinado ao transporte de passageiros) será feito mediante inclusão dos respectivos nomes na “Lista de Passageiros”,

apresentada por ocasião do despacho ou acompanhado da Declaração Geral de Saída ou Aviso de Saída (no caso de haver alterações), observados sempre o número máximo de pessoas que compõe a lotação, as acomodações e o material de salvatagem disponível.

4.6.3. *Port State Control (PSC) e Flag State Control (FSC)*

Todos os navios mercantes que demandarem os portos da jurisdição da CPRJ ou suas subordinadas estão sujeitas ao Controle do navio pelo Estado do porto (*Port State Control*) e pelo Estado da Bandeira (*Flag State Control*). Conforme previsto no art. 2.2 da NORMAM-301/DPC, as inspeções de PSC/FSC serão realizadas pelos Inspectores Navais nível 1, do Grupo de Vistoria e Inspeção (GVI) da CPRJ de ou suas Delegacias.

a) controle do navio pelo Estado do porto (*Port State Control*)

rata-se de atividade administrativa relativa ao controle pelo Estado Costeiro, que efetua a fiscalização dos requisitos legais de segurança em embarcações de bandeira estrangeira, que chegam aos portos da jurisdição da CPRJ e subordinadas, em conformidade com as prescrições das Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil e Resoluções pertinentes emitidas pela IMO, bem como as orientações adotadas pelo Acordo Latino-Americano Sobre Controle de Navios pelo Estado do Porto (Acordo de Viña del Mar), do qual o Brasil faz parte.

Os navios estrangeiros, quando atracados ou em águas abrigadas e seguras, devem:

I) quando afretados, contratados ou similares, atender às Normas da Autoridade Marítima para Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-203/DPC) e às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência em AJB (NORMAM-204/DPC);

II) o armador, o afretador ou o representante legal da embarcação de bandeira estrangeira deverá requerer autorização, antes da chegada da embarcação em AJB, à DPC ou à CPRJ ou a uma das suas subordinadas, onde pretende operar;

III) o armador, o afretador ou o representante legal da embarcação de bandeira estrangeira, após deferido o processo, deverá solicitar o agendamento da Perícia Técnica na CPRJ ou nas subordinadas da área de operação; e

IV) antes de iniciar a operação, a embarcação deverá, obrigatoriamente, com exceção para navegação de longo curso, cumprir os seguintes requisitos para o início da operação:

- ter sido formalmente autorizado pelo órgão federal competente;
- possuir o Atestado de Inscrição Temporário (AIT), conforme previsto art. 1.1 da NORMAM-203/DPC, à exceção das embarcações estrangeiras em atividade de salvamento e demais embarcações constantes do art. 1.2 da NORMAM-203/DPC; e
- estar vinculada a um contrato de arrendamento ou afretamento, celebrado por pessoa física ou jurídica brasileira, seja qual for o prazo desse contrato.

V) se a requisição for apresentada por meio de preposto (agente), este deverá comprovar seu credenciamento por meio de procuração juntada ao processo.

b) Controle do navio pelo Estado da Bandeira (Flag State Control)

Trata-se de atividade administrativa relativa ao controle pelo Estado de Bandeira, que efetua a fiscalização dos requisitos legais de segurança em embarcações nacionais e estrangeiras com inscrição temporária para operação em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), tal como estipulado nos diversos instrumentos obrigatórios da Organização Marítima Internacional (IMO), em Acordos Internacionais dos quais o Brasil é signatário e na Legislação Nacional.

c) agendamento

I) as solicitações de Inspeções, Perícias e/ou Vistorias para emissão de Declarações, Atestados e Laudos junto ao GVI da CPRJ, deverão ser agendadas com dez (10) dias úteis de antecedência, nos horários de atendimento ao público, mediante apresentação do comprovante de pagamento da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU);

II) o agendamento será prorrogado uma única vez, mediante requisição por escrito, recolhimento das GRU e protocolada na Capitania/ Delegacia/ Agência, até cinco (5) dias úteis antes da data agendada. Caso na data agendada o solicitante deixar de comparecer, será necessário o pagamento de nova taxa para o serviço solicitado;

III) as solicitações para retirada de deficiências deverão ser agendadas junto ao GVI da CPRJ com cinco (5) dias úteis de antecedência. Para as solicitações de retirada de

deficiências de inspeções *Port State Control* e *Flag State Control*, o requerente deverá dar entrada no Porto Sem Papel, realizar o pagamento da taxa e anexar os documentos necessários.

IV) as inspeções, perícias e vistorias agendadas e não realizadas por ausência do solicitante /ou por atrasos do navio e/ou sua prontificação para inspeção serão canceladas.

Caso o interessado necessite efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nos itens I, II, e III

d) retenções de navios mercantes

Poderão ocorrer eventuais retenções pelo *Port State Control Officer* para cumprimento de exigências, sendo classificadas como:

I) impeditivas decorrentes de Inspeção Naval, do tipo *Port State Control* (PSC) ou *Flag State Control* (FSC) a serem sanadas antes de suspender, durante o período de validade do Passe de Saída por Período; e

II) restritivas, com prazo para cumprimento, se tais pendências não forem sanadas dentro do prazo estabelecido.

CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

5.1. CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL)

A legislação em vigor sobre os portos institui responsabilidades para as Administrações dos Portos (Autoridade Portuária), no que diz respeito ao estabelecimento das restrições de calado, horário, manobra e porte dos navios no porto/terminais, sob coordenação da Autoridade Marítima.

Sempre que necessário, o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro ou seus Delegados subordinados realizarão reuniões com representantes das administrações dos portos e terminais, associações ou empresas de praticagem, firmas de dragagem e de batimetria e outras organizações, da Marinha ou não, conforme a situação. A administração do porto ou terminal fixará, com base na documentação pertinente ou no consenso obtido, os limites sob a responsabilidade de cada administração para efeito de divulgação dos calados máximos recomendados, nos acessos e berços, e das velocidades de trânsito, em coordenação com a Autoridade Marítima.

A literatura básica para a realização de estudos técnicos e simulações para estabelecer parâmetros operacionais adequados é o relatório 121/2014 - “Harbour Approach Channels Design Guidelines” da “World Association for Waterborne Transport Infrastructure” (PIANC), o livro “Planejamento Portuário - Recomendações para Acessos Náuticos”, edição 2022, do Conselho Nacional de Praticagem (CONAPRA), NBR13246 - Planejamento Portuário; ou outras publicações de boas práticas internacionais, respeitando a legislação nacional sobre a competência devida a cada órgão.

Os eventuais impasses, oriundos de divergências entre a Autoridade Portuária e a Autoridade Marítima, no que disser respeito ao estabelecimento dos parâmetros operacionais, serão submetidos à decisão do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), consultando a DPC, se necessário. É importante atentar para o fato de que, em determinados casos, pode ser recomendada a elaboração de modelagem em ambiente virtual e simulações, a fim de definir os parâmetros adequados, notadamente em portos onde haja condições geográficas e/ou meteorológicas que venham a dificultar, eventualmente, as

manobras de determinados tipos de navios. Nesses casos, a CPRJ submeterá tal necessidade à DPC, via Com1ºDN.

Para efeitos desta Norma, todas as bocas das embarcações mencionadas serão consideradas as “bocas extremas”. Releva mencionar que a boca extrema considera estruturas montadas nos costados das embarcações que podem interferir com os equipamentos existentes nos berços de atracação.

5.1.1. Área de Jurisdição da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

a) Canais de Acesso à Baía de Guanabara

O acesso à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, realizado pelo Canal de Cotunduba, também conhecido como “Canal Varrido”, ou pela Barra Grande. O Canal Varrido e o acesso pela Barra Grande, ambos são monovia e se unem na altura da Ilha da Laje, iniciando-se o Canal de Acesso Principal da Baía de Guanabara, também monovia.

l) Canal de Cotunduba (Canal Varrido):

É vedado o uso do canal por embarcações dispensadas do serviço de praticagem, nos termos do art. 4.4.3 da NORMAM-311/DPC, resguardadas as situações de emergência. Navios praticados com calado maior que 11,50 metros até o limite máximo de 15,85 metros podem demandar o Porto do Rio de Janeiro pelo Canal de Cotunduba, apenas durante o período diurno, utilizando o Ponto de Embarque de Prático nas coordenadas de Latitude 22º59,80' S e Longitude 043º08,70' W.

Para navegação neste canal, os navios deverão entrar na Baía de Guanabara demandando a boia de águas seguras, a sudoeste da Ilha de Cotunduba, navegando em rumos práticos até a passagem por Santa Cruz. Os Comandantes devem ter extrema cautela com o abatimento e, conjuntamente com o práctico, observar uma navegação segura. A entrada ou saída de embarcações com esse calado deverá ser feita à luz do dia e em boas condições meteorológicas. Os casos de força maior serão resolvidos pela Autoridade Marítima.

Excepcionalmente, em caráter experimental, os navios porta-contentores podem navegar neste canal no período noturno, devendo observar os seguintes parâmetros operacionais estabelecidos no Ramp-up de manobras noturnas para esses navios-tipo, estabelecidos na Portaria nº 27/CPRJ emitida em 1º de abril de 2025:

- LOA < 367m;
- Boca < 52,50m; e
- Calado < 15,30m.

As futuras alterações resultantes do processo de *Ramp-Up* serão disseminada oportunamente por meio de Portarias específicas a serem divulgadas no site da *internet* da CPRJ.

II) acesso pela Barra Grande:

Navios com calado menor ou igual a 11,50 metros podem entrar ou sair da Baía de Guanabara pela Barra Grande, durante os períodos diurno e noturno, utilizando o Ponto de Embarque de Prático de Latitude 22°56',50' S e Longitude 043° 08,40' W.

Navios porta-contentores com calado de até 12,60 metros podem demandar o Porto do Rio de Janeiro pela Barra Grande, durante o período diurno/noturno, desde que o estado do mar esteja na faixa verde dos parâmetros ambientais

Os navios de praticagem obrigatória, demandando o Porto pela Barra Grande, só poderão entrar na Zona de Praticagem e dirigir-se para o Ponto de Embarque de Prático, após serem orientados pelo Prático escalado para a manobra, que deverá aguardar o navio a ser praticado no Ponto de Embarque do Prático.

É proibido aos navios com boca superior a 25 metros cruzarem-se, simultaneamente, entre a Ilha da Laje e a Ponta de Santa Cruz.

As embarcações dispensadas do serviço de praticagem, nos termos do art. 4.4.3 da NORMAM-311/DPC, deverão utilizar exclusivamente o Canal da Barra Grande para acesso e saída do porto, sendo vedado o uso do Canal Varrido (Canal de Cotunduba), reservado à navegação de navios com praticagem obrigatória. As embarcações com arqueação bruta (AB) maior que 500, com praticagem facultativa, devem obrigatoriamente comunicar suas movimentações de entrada e saída da Baía de Guanabara à Estação de Praticagem. Tal medida visa contribuir para a segurança do tráfego aquaviário.

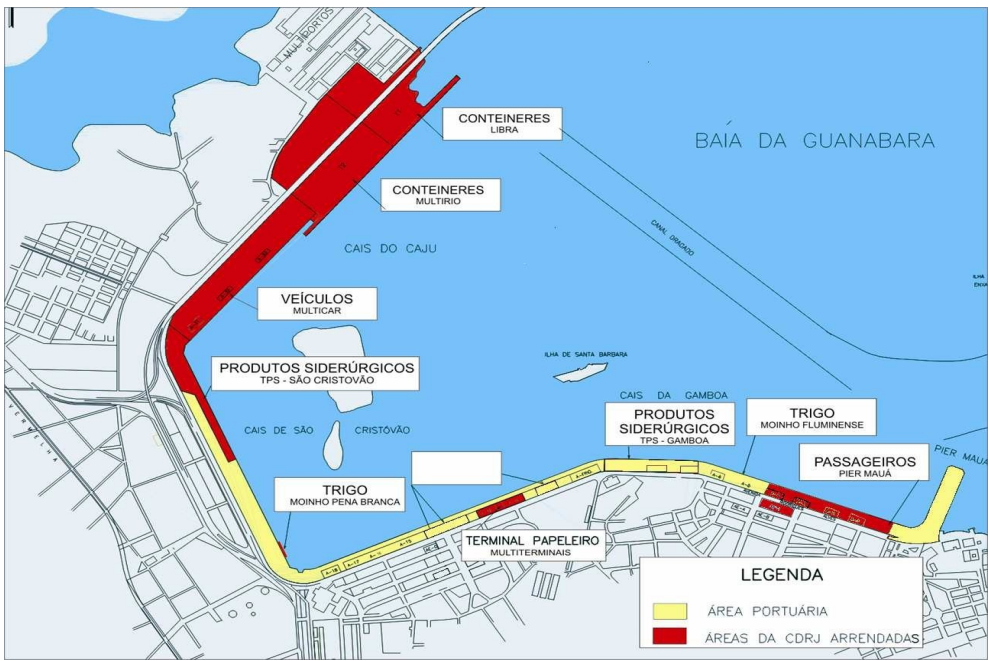


Figura 1 – Porto do Rio de Janeiro

b) Porto do Rio de Janeiro

O Canal de Aproximação ao Porto do Rio de Janeiro possui uma faixa de largura variável, compreendendo o trecho localizado entre a Ilha das Cobras e a Ilha das Enxadas, com início no par de boias laterais nº 1 (NRORD 2620) e nº 2 (NRORD 2616). Este canal é monovia, tendo preferência os navios que saem do canal, caso não tenha sido combinada a manobra entre navios. A boia nº 2 (NRORD 2616) deste canal está equipada com ADCP (*Acoustic Doppler Current Profiler*), fornecendo informações sobre maré e corrente, com possibilidade de acesso aos dados pela Praticagem e pela CPRJ.

Este canal se subdivide, na altura da Ilha das Enxadas, em duas partes: Canal de Acesso ao Cais Comercial e Canal de Acesso ao TECON-RJ. Esta bifurcação é sinalizada por uma boia de canal preferencial a boreste (VEV) (Boia TECON - NRORD 2654).

I) calados máximos e os parâmetros operacionais do Cais da Gamboa, Cais de São Cristóvão, Cais do TECON-RJ, Canal Comercial do Porto do Rio de Janeiro e Canal do TECON

BERÇO	TRECHO/REFERÊNCIA	CABEÇOS	CALADO (m)
2NRF	Quadro de Boias de Manguinhos	-	11,47

BERÇO	TRECHO/REFERÊNCIA	CABEÇOS	CALADO (m)
2N01	ESMAPA (parte 1)	36 a 38	5,30
	ESMAPA (parte 2)	38 a 43	8,90
2N02	Terminal de Passageiros 1	43 a 53	8,90
2N03	Terminal de Passageiros 2	53 a 62	8,90
2N04	Armazém 4	62 a 70	8,90
	Armazém 5	70 a 73	9,50
2N05	Armazém 6 (parte 1)	73 a 77	9,50
	Armazém 6 (parte 2)	77 a 79	9,60
2N06	Armazém 7 (parte 1)	79 a 81	7,30
	Armazém 7 (parte 2)	81 a 86	8,20
	Armazém 8	86 a 90	9,00
2N07	Pátio 8/9	90 a 100 (*)	10,50
2N08	Pátio 9	100 a 110 (*)	10,50
2N09	Armazém 10	110 a 116	9,50
2N10	Terminal de Trigo	116 a 124A	9,10
2N11	Armazém 13 (parte 1)	125 a 129	9,10
	Armazém 13 (parte 2)	129 a 134	6,90
2P14	Terminal Petrobras (Armazém 14)	134 a 139	6,80
2P15	Terminal Petrobras (Armazém 15)	139 a 146	6,90
2N16	Armazém 16	146 a 152	5,00
2N17	Armazém 17	152 a 157	3,30
2N18	Armazém 18	157 a 162	2,90
2PAL	Terminal Petrobras AL (parte 1) (*)	166 a 170	3,90
	Terminal Petrobras AL (parte 2) (*)	170 a 175	6,00
	Terminal Petrobras AL (parte 3) (*)	175 a 178	5,80
2P19	Terminal Petrobras SC (parte 1) (**)	178 a 180	5,80
	Terminal Petrobras SC (parte 2) (**)	180 a 190	8,10
2TS1	Terminal Siderúrgico (parte 1)	190 a 197	8,60
2NTO	Terminal de Óleo	197 a 205	8,50

BERÇO	TRECHO/REFERÊNCIA	CABEÇOS	CALADO (m)
2TS2	Terminal Siderúrgico (parte 2)	205 a 209	8,60
	Terminal Siderúrgico (parte 3)	209 a 212	9,00
	Terminal Siderúrgico (parte 4)	212 a 214	9,00
	Terminal Siderúrgico (parte 5)	214 a 215	8,60
	Terminal Siderúrgico (parte 6)	215 a 216	4,30
2R11	TECON 5 – MCAR	DMC1 a 237 Dolfin de Amarração	12,20
2R12	TECON 4 – MCAR	237 a 244	12,50
2C21	TECON 3 – MRIO	244 a 260	15,30 (***)
2C22	TECON 2 – MRIO	260 a 277	15,30 (***)
2C11	TECON 1 – ICTSI	277 a 290	15,30 (***)
2C12	TECON PROLONGAMENTO - ICTSI	290 a 309	15,30 (***)
(*) AL - Armazém Lonado. (**) SC - São Cristóvão. (***) Dependendo da conclusão do ramp-up e de acordo com o item referente ao calado para tráfego de embarcações no canal de acesso ao TECON-RJ e sua bacia de evolução.			

Tabela 1 – Calados Operacionais

II) condicionantes para utilização dos berços de atracação:

- Para manobras de desatracação no trecho entre os cabeços 36 e 129, no instante previsto para manobra dos navios, os calados máximos de operação dos berços serão os constantes da Tabela 1, acrescidos da altura da maré de enchente, limitada ao máximo de 0,70 metro, somente permitido aos navios que necessitem desatracar se utilizando da referida maré de enchente (navios na saída).

- Os calados máximos de operação dos berços listados na Tabela 1, acrescidos de maré de enchente, conforme disposto no parágrafo anterior, ficam limitados aos calados máximos para tráfego nos respectivos canais de acesso;

- Para os navios que dependerem do uso de maré de enchente, terá necessariamente que ser elaborado e apresentado o plano de carga/embarque da

embarcação, contendo a previsão de carga por dia e as etapas da sequência de embarque, até o término, assinado pelo responsável pela operação (operador portuário).

- Em caso de avaria nos seus sistemas de governo e/ou propulsão, os navios que dependerem do uso de maré de enchente deverão apresentar o plano de reboque do navio, com POB (*Pilot on Board*), para a área de fundeio. As operações deverão estar paralisadas e o navio pronto para desatracação, quando do embarque do Prático.

- Os navios que operam no Cais Comercial do Porto do Rio de Janeiro deverão, sempre que possível, realizar o giro leve (com pouca ou nenhuma carga). Assim, no Cais da Gamboa, na atracação para carregar, deverão girar leve na entrada, atracando por boreste (BE), situação oposta se atracando para descarregar, quando deverão fazê-lo por bombordo (BB), girando leve na saída. No cais de São Cristóvão, o bordo de atracação dependerá dos calados operacionais, considerando as possibilidades de entrada/saída pelo Canal Comercial ou pelo Canal do TECON-RJ, devendo-se sempre visar a condição de giro leve.

- Caso haja alguma restrição operacional do navio devido à posição dos guindastes a bordo ou devido a alguma característica específica da operação, como posição da carga ou tamanho da lança, admite-se a não observação das recomendações dispostas no parágrafo anterior.

- As manobras de mudança de berço, com ou sem mudança de bordo de atracação, que envolvam o uso de rebocadores e/ou máquinas, deverão contar com a assessoria de um (1) Prático. Quando tais manobras não impliquem mudança de bordo, sem uso de rebocadores e máquinas, poderão prescindir da assessoria de Prático.

- A atracação ou desatracação de navios se dará após o encerramento ou suspensão do carregamento. Esta precaução se deve ao fato de que, com as lanças em carregamento, fica acentuado o risco para o navio em manobra, devendo as lanças do terminal estarem içadas.

- Quando houver manobras de atracação ou desatracação de navios-tanque no Terminal de Óleo (cabeços 197 a 205), não poderá haver navios ou embarcações, inclusive chatas, atracados a contrabordo de outros eventualmente atracados no trecho entre os cabeços 205 e 237, compreendendo desde o Terminal Siderúrgico (parte 2) até o

TECON 5 - MCAR, inclusive, bem como fica proibida a atracação de popa (em mediterrâneo) no referido trecho.

III) condições para navegação no Canal do TECON e no Canal do Cais Comercial.

- O canal de acesso aos TECON-RJ é monovia e, conforme balizamento, ele é preferencial em relação ao canal de acesso ao Cais Comercial.

- De forma a salvaguardar a segurança das manobras de entrada e saída do canal de acesso ao Cais Comercial, Gamboa e São Cristóvão pela extensão do canal de acesso ao TECON-RJ, não poderá haver navios atracados de popa (em mediterrâneo) ao longo do trajeto de passagem de/para o Cais de São Cristóvão, exceto para os de apoio marítimo com LOA até 120 metros ($LOA \leq 120$ m). Quando da realização de manobras de atracação ou desatracação de navios-tanque no Terminal de Óleo (cabeços 197 a 205), fica também vedada a atracação de popa às Embarcações de Apoio Marítimo (EAM) com LOA até 120 metros ($LOA \leq 120$ m).

- As manobras utilizando-se a extensão do canal do TECON-RJ ao cais de São Cristóvão ficam limitadas às restrições já estabelecidas e a navios de LOA de até 185 metros ($LOA \leq 185$ m).

- No trecho compreendido entre os cabeços 277 e 247, está autorizada a manobra de saída de navios cruzando os navios atracados até um somatório de bocas de 97 metros e, na entrada, até um somatório de bocas de 89 metros. Entre os cabeços 247 e o dolfim de amarração, o somatório de bocas autorizado para cruzamento na entrada ou saída é de 65 metros.

IV) calados máximos e regras para tráfego de embarcações nos canais de acesso ao porto do Rio de Janeiro.

- O calado para tráfego de embarcações no canal de acesso às instalações do Cais Comercial, compreendidas entre os cabeços 36 e 110 é de 10,30 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,70 metro, limitado ao valor máximo de 11,00 metros.

- O calado para tráfego de embarcações no canal de acesso às instalações do Cais Comercial, compreendidas entre os cabeços 110 e 129, é de 9,00 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,70 metro, limitado ao valor máximo de 9,70 metros.

- O calado para tráfego de embarcações no canal de acesso às instalações do Cais Comercial compreendidas entre os cabeços 129 e 205 é de 8,50 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,50 metro, limitado ao valor máximo de 9,00 metros e LOA máximo de 185 metros ($LOA \leq 185$ metros).

- O calado para o tráfego de embarcações no canal de acesso às instalações do Cais Comercial compreendidas entre os cabeços 205 e 216 é de 8,20 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,80 metro, limitado ao valor máximo de 9,00 metros.

- O calado para o tráfego de embarcações no canal de aproximação ao berço compreendido entre os cabeços 216 e o Dolfim de Amarração (DMC1) é de 8,20 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,80 metro, limitado ao valor máximo de 9,00 metros.

- As embarcações que trafegam via TECON-RJ deverão realizar Programação Prévia junto à Autoridade Portuária, por meio da Gerência de Acesso Aquaviário, de forma a evitar interferências com a manobra de outros navios, em prol da segurança da navegação e do tráfego aquaviário.

- O calado para o tráfego de embarcações no canal de aproximação ao berço compreendido entre o Dolfim de Amarração (DMC1) e o cabeço 237 do TECON-5 é de 12,20 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,50 metro, limitado ao valor máximo de 12,70 metros.

- O calado para o tráfego de embarcações no canal de aproximação ao berço compreendido entre os cabeços 237 e 244 do TECON-4, é de 12,50 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,50 metro, limitado ao valor máximo de 13,00 metros.

- O calado para tráfego de embarcações de até 349 metros de LOA no canal de acesso ao TECON-RJ e sua bacia de evolução será de até 14,50 metros, podendo chegar a 15,30 metros com emprego de maré, de acordo com as regras vigentes.

- O tráfego de embarcações com calado superior a 8,20 metros poderá ser realizado via TECON-RJ, obedecendo a regra disposta no sexto parágrafo desta subalínea, sendo o calado para o tráfego entre os cabeços 197 ao 205 de 8,50 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,50 metro, limitado a 9,00 metros, e entre os cabeços 205 ao 216 de 8,20 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,80 metro, limitado ao valor máximo de 9,00 metros, com LOA limitado a 185 metros e demais restrições previstas, sendo ainda:

- 1) Navios de $120 \text{ metros} \leq \text{LOA} \leq 150 \text{ metros}$: sem restrição (manobras diurnas ou noturnas);
- 2) Navios de $150 \text{ metros} < \text{LOA} \leq 185 \text{ metros}$: apenas manobras diurnas; e
- 3) Estas condicionantes não eximem o Comandante da embarcação, devidamente assessorado pelo Prático da manobra, das responsabilidades em avaliar a segurança da realização da passagem, levando-se em consideração os fatores ambientais e operacionais.

- A manobra de entrada ou de saída de embarcação destinada ou procedente do Cais de São Cristóvão, através da extensão do canal de acesso ao TECON-RJ, será permitida desde que observadas as seguintes condicionantes:

- 1) O calado máximo da embarcação deverá atender aos limites estabelecidos no terceiro parágrafo da subalínea IV;
- 2) Devido às restrições de calado, a prioridade de navegação e manobra no canal do TECON-RJ será dos navios porta-contentores do próprio TECON-RJ e Roll-On/Roll-Off;
- 3) Embarcações dispensadas do Serviço de Praticagem, conforme previsto no inciso 4.4.3 da NORMAM-311/DPC, que intencionarem utilizar o canal do TECON-RJ, tanto para entrada quanto para saída, deverão realizar Programação Prévia junto à Autoridade Portuária e informar sua intenção de manobra à Praticagem por meio da Atalaia (chamada rádio, pelo canal 12 VHF-SMM, para "Praticagem Rio") com 30 minutos de antecedência, de forma a evitar interferências com a manobra de outros navios, em prol da segurança da navegação e do tráfego aquaviário; e

4) O descumprimento do contido na condicionante anterior implicará em falta gravíssima e seus responsáveis estarão sujeitos às punições previstas em ordenamento vigente.

- O tráfego de Navios Tanque de/para o Terminal de Óleo (cabeços 197 a 205) deverá observar as seguintes condicionantes:

1) A entrada com calados máximos superiores a 6,10 metros e até 7,80 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,70 metro, limitados aos valores máximos de 6,80 metros a 8,50 metros, deverá ser executada, exclusivamente, pelo Canal de Acesso ao TECON-RJ. Para calados menores ou iguais a 6,10 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,70 metro, limitados ao valor máximo de 6,80 metros, a entrada poderá ser executada pelo Canal de Acesso ao Cais Comercial;

2) A saída, caso o navio tenha atracado por boreste, deverá ser realizada, exclusivamente, pelo Canal de Acesso ao Cais Comercial, com calado máximo de 6,10 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,70 metro, limitado ao valor máximo de 6,80 metros. Em caso de atracação por bombordo, a saída deverá ser executada pelo Canal de Acesso ao TECON-RJ; e

3) A saída com calados máximos superiores a 6,10 metros e até 7,10 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,70 metro, limitados aos valores máximos de 6,80 metros a 7,80 metros, deverá ser feita, exclusivamente, pelo Canal de Acesso ao TECON-RJ, sendo a manobra executada de ré, com giro na Bacia de Evolução do TECON-RJ. Para calados menores ou iguais a 6,10 metros, podendo ser acrescido de maré de enchente de 0,70 metro, limitados ao valor máximo de 6,80 metros, a saída poderá ser executada pelo Canal de Acesso ao Cais Comercial.

V) regras para o acesso marítimo ao TECON-RJ

- O diâmetro da bacia de evolução é de 558 metros, guardado o afastamento de 60 metros em relação ao paramento vertical do cais.

- O LOA das embarcações autorizadas a operar no TECON-RJ é de 349 metros ($LOA \leq 349$ m).

- O canal de acesso aos berços do TECON-RJ poderá ser demandado por embarcações com boca de até 52,0 metros ($boca \leq 52 \text{ m}$) e LOA de até 349 metros ($LOA \leq 349 \text{ m}$).

- As manobras de atracação e desatracação das embarcações nos Terminais de Contêineres deverão ocorrer em condições meteorológicas consideradas seguras pelo Comandante e pelo Prático, devendo servir como parâmetros o vento de intensidade máxima de 15 nós (sem considerar rajadas) e a visibilidade mínima de 2 milhas náuticas.

- Com o intuito de manter sempre atualizados os ramp-ups e as dimensões das embarcações (navios-tipo) que estariam habilitadas a trafegar pelos canais de acesso, bacia de evolução e demais áreas marítimas do porto organizado, em condições especificadas pela CPRJ, serão publicados no site da Autoridade Portuária, no menu "Programação de Navios", com a identificação "*Ramp-Up's* de embarcações - Porto do Rio de Janeiro", todas as atualizações providas da CPRJ, sobre o aludido tema.

- De forma a otimizar o fluxo de embarcações com destino ou saída do TECON-RJ, ficam estabelecidas as seguintes regras de espaçamento de manobras:

- 1) Manobras em sentidos opostos (entrada/saída ou saída/entrada), pelo Canal de Cotunduba (Canal Varrido - CV) ou pela Barra Grande (BG): 2 horas;

- 2) 2 entradas, sendo a primeira pelo CV e a segunda pela BG: 2 horas;

- 3) 2 entradas pelo CV, 2 entradas pela BG ou a primeira pela BG e a segunda pelo CV: 1,5 hora; e

- 4) 2 saídas: 1 hora.

VI) orientações para as manobras

- Quando da necessidade de acréscimo de maré de enchente, seja para desatracação (navios de saída) e/ou tráfego no canal (entrada e/ou saída), deve-se observar as seguintes condicionantes:

- 1) Entrada/atracação: POB com a maré de enchente necessária até 1 hora antes da PM, na meia hora ou hora cheia anterior; e

- 2) Saída/desatracação: POB com a maré de enchente necessária até meia hora antes da PM, na meia hora ou hora cheia anterior.

- Nas manobras regulares no TECON-RJ, quando da necessidade de uso da maré, o horário ideal de POB deverá ser definido da seguinte forma:

1) Maré de Enchente:

- Atracação: POB = He - 1h, na meia hora ou hora cheia anterior; e
- Desatracação: POB = He, na meia hora ou hora cheia anterior.

2) Maré de Vazante:

- Atracação: POB = Hv - 1h, na meia hora ou hora cheia anterior; e
- Desatracação: POB = Hv, na meia hora ou hora cheia anterior.

3) Sendo:

- D = calado - 14,50 metros;
- He: hora em que a altura da maré de enchente for igual a D; e
- Hv: hora em que a altura da maré de vazante for igual a 1,5 D.

- Para manobras de entrada e saída da Baía de Guanabara de navios com LOA superior a 335 metros ($LOA > 335\text{ m}$) ou boca maior que 48,50 metros até 52 metros ($48,5\text{ m} < \text{boca} \leq 52\text{ m}$) ou de navios com calado superior a 12,60 metros ($\text{calado} > 12,6\text{ m}$) (Canal de Cotunduba - CV), a serem executadas exclusivamente em período diurno, deverão ser observadas as seguintes janelas temporais:

1) Navios com LOA até 335 metros ($LOA \leq 335\text{ m}$), boca até 48,5 metros ($\text{boca} \leq 48,5\text{ m}$) e calados superiores a 12,60 metros ($\text{calado} > 12,6\text{ m}$), entrando/saindo pelo CV:

- Entrada: do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 1 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior; e

- Saída: meia hora antes do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 2 horas antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior.

2) Navios com LOA maior que 335 metros até 349 metros ($335\text{ m} < LOA \leq 349\text{ m}$) ou boca maior que 48,5 metros até 52 metros ($48,5\text{ m} < \text{boca} \leq 52\text{ m}$):

- Entrada: do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 2 horas antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior;

- Saída: do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 2 horas antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior; e

- As manobras deverão ser realizadas com o maior período de luz do dia possível.

As manobras de navios com LOA até 335 metros ($LOA \leq 335$ m) e boca até 48,5 metros ($boca \leq 48,5$ m), independente do calado, no trajeto TECON-RJ para fundeio interno e vice-versa, poderão ocorrer em qualquer horário. Para navios com LOA maior que 335 metros ($LOA > 335$ m) ou boca maior que 48,5 metros até 52 metros ($48,5$ m < $boca \leq 52$ m), tais manobras deverão ser realizadas em período diurno, observando a janela temporal indicada no subitem 2 do parágrafo anterior.

- A manobra de qualquer embarcação na área do porto organizado deverá ser previamente programada junto à Autoridade Portuária.

- Com o propósito de garantir a melhoria da consciência situacional, da segurança e da gestão do tráfego aquaviário no porto, as embarcações empregadas nas navegações de longo curso, cabotagem, apoio marítimo e apoio portuário, como também as unidades e plataformas, como FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*), FSU (*Floating Storage Unit*), Plataformas Móveis e Unidades Móveis de Perfuração Marítimas, somente poderão demandar ou permanecer na área do porto organizado com o equipamento AIS (*Automatic Identification System*) ativo.

- O equipamento AIS deverá estar permanentemente ligado durante o tempo em que a embarcação se encontrar dentro da área do porto organizado, nas seguintes condições: navegando, fundeada, atracada, amarrada a uma boia, com capacidade de manobra restrita, sem governo ou encalhada.

- Qualquer manobra, ou mesmo a permanência de embarcação na área do porto organizado com o AIS inativo, somente poderá ocorrer com expressa autorização da Autoridade Portuária, mediante prévia solicitação do armador ou seu preposto.

VII) condicionantes ambientais.

As condicionantes gerais para acesso ao Cais Comercial, são de vento de até 20 nós ($\text{vento} \leq 20$ nós) e a visibilidade mínima de 2 milhas náuticas ($\text{Visibilidade} \geq 2$ MN). Para o acesso, via Cais Comercial ou canal de acesso ao TECON, de Navios-Tanque operando no Terminal de Óleo, quando não exigir manobra executada de ré, vento de até 15 nós ($\text{vento} \leq 15$ nós) e a visibilidade mínima de 2 milhas náuticas ($\text{Visibilidade} \geq 2$ MN);

- Na Saída via Canal de Acesso ao TECON-RJ, quando a manobra for executada de ré, com vento de até 10 nós ($\text{vento} \leq 10 \text{ nós}$) e a visibilidade mínima de 2 milhas náuticas ($\text{Visibilidade} \geq 2 \text{ MN}$);

- Para acesso ao TECON-RJ, vento menor ou igual a 15 nós ($\text{vento} \leq 15 \text{ nós}$), exceto no trânsito entre o trecho compreendido entre o delfim de amarração e o cabeço 277, sendo o vento limitado a 10 nós ($\text{vento} \leq 10 \text{ nós}$), quando houver navio(s) atracado(s) neste trecho, devendo ser observada a regra de somatório de bocas estabelecida na subalínea III - Condições para navegação no Canal do TECON e no Canal do Cais Comercial; com a visibilidade mínima de 2MN; corrente máxima de 0,6 nó; e

A luminosidade para manobras com navios de LOA até 335 metros ($\text{LOA} \leq 335 \text{ m}$) e calado até 12,60 metros ($\text{calado} \leq 12,6 \text{ m}$) poderão ser realizadas em período diurno e noturno. Para manobras com navios de LOA superior a 335 metros ($\text{LOA} > 335 \text{ m}$) ou calado maior que 12,60 metros ($\text{calado} > 12,6 \text{ m}$) (Canal de Cotunduba) somente poderão ocorrer em período diurno, observadas as janelas temporais definidas na subalínea VI - Orientações para as manobras.

O uso da maré nas manobras regulares, para calados superiores a 14,50 m e limitados a 14,60 m ($14,5 \text{ m} < \text{calado} \leq 14,6 \text{ m}$), será na proporção de 1:1 quando em maré de enchente e 1:1,5 quando em maré de vazante, que condicionam o horário de POB, a ser calculado conforme especificado na subalínea VI - Orientações para as manobras.

VIII) Emprego de Rebocadores:

- Cais da Gamboa:

- Navios com $\text{LOA} \leq 165 \text{ metros}$ e $\text{calado} \leq 8 \text{ metros}$: Uso de 2 rebocadores convencionais dotados de Tubulão Kort Móvel (TKM), de no mínimo 43 TTE cada;

- Navios com $165 \text{ metros} < \text{LOA} \leq 200 \text{ metros}$ e $\text{calado} \leq 8 \text{ metros}$:

- Para atracação por bombordo ou desatracação por boreste (sem giro): uso de 2 rebocadores convencionais dotados de TKM, de no mínimo 43 TTE cada; e

- Para atracação por boreste ou desatracação por bombordo (com giro): uso de 2 rebocadores de no mínimo 43 TTE, sendo 1 azimuthal e outro convencional dotado

de TKM, ou, na ausência do azimuthal, 3 convencionais dotados de TKM, de no mínimo 43 TTE cada.

- Navios com LOA > 200 metros ou com calado > 8 metros: Uso de 2 rebocadores azimuthais de pelo menos 43 TTE.

- Cais de São Cristóvão:

Navios com LOA ≤ 120 metros - manobras diurnas e noturnas: uso de 2 rebocadores com mínimo de 40 TTE cada;

Navios com 120 metros < LOA ≤ 150 metros - manobras diurnas e noturnas: uso de 3 rebocadores com mínimo de 40 TTE cada, ou, se o navio possuir bow *thruster*, 2 rebocadores com mínimo de 40 TTE cada.

Navios com 150 metros < LOA ≤ 165 metros - manobras diurnas: uso de 3 rebocadores com mínimo de 40 TTE cada, sendo 2 azimuthais, ou, se o navio possuir bow *thruster*, 2 rebocadores azimuthais com mínimo de 40 TTE cada.

Navios com 165 metros < LOA ≤ 185 metros - manobras diurnas: uso de 3 rebocadores com mínimo de 40 TTE cada, sendo 2 azimuthais, ou, se o navio possuir bow *thruster*, 2 rebocadores azimuthais com mínimo de 40 TTE cada, desde que entre os cabeços 150 e 178 não tenham embarcações atracadas com boca superior a 30 metros.

Navios Tanque operando no Terminal de Óleo, com LOA ≤ 185 metros - uso de 3 rebocadores com mínimo de 45 TTE cada, sendo 2 azimuthais e 1 TKM de mais de um eixo.

- Terminal de Contêineres do Rio de Janeiro (TECON-RJ):

1) Para calados iguais ou menores que 13 metros (calado ≤ 13 m), deverão ser empregados rebocadores conforme abaixo discriminado:

- LOA > 290 metros (sem *thruster*): 4 rebocadores com somatório de 160 TTE, mínimo de 2 azimuthais e 2 convencionais com TKM, com mínimo de 40 TTE por unidade;

- LOA > 290 metros (com *thruster*): 3 rebocadores com somatório de 140 TTE, mínimo de 2 azimuthais e 1 convencional com TKM, com mínimo de 40 TTE por unidade;

- 250 metros < LOA ≤ 290 metros ou 60.001 ≤ DWT ≤ 80.000 (sem *thruster*): 3 rebocadores com somatório de 140 TTE, mínimo de 2 azimuthais e 1 convencional com TKM, com mínimo de 40 TTE por unidade;

- 250 metros < LOA ≤ 290 metros ou 60.001 ≤ DWT ≤ 80.000 (com *thruster*): 3 rebocadores com somatório de 120 TTE. Mínimo de 2 azimutais e 1 convencional com TKM, com mínimo de 40 TTE por unidade;

- 200 metros < LOA ≤ 250 metros ou 40.001 ≤ DWT ≤ 60.000 (sem *thruster*): 3 rebocadores com somatório de 90 TTE. Mínimo de 2 azimutais e 1 convencional com TKM, com mínimo de 30 TTE por unidade;

- 200 metros < LOA ≤ 250 metros ou 40.001 ≤ DWT ≤ 60.000 (com *thruster*): 2 rebocadores azimutais com somatório de 80 TTE e mínimo de 40 TTE por unidade;

- 155 metros < LOA ≤ 200 metros: 2 rebocadores azimutais com somatório de 80 TTE e mínimo de 40 TTE por unidade. Atracções BE e desatracções BB, substituir 1 azimutal por 1 convencional de 40 TTE;

- LOA ≤ 155 metros: 2 rebocadores com somatório de 80 TTE, mínimo de 1 azimutal e 1 convencional com 40 TTE. Atracções BE e desatracções BB, utilizar 2 convencionais de 40 TTE;

- *Roll-on Roll-Off (RO-RO)*: 2 rebocadores azimutais com somatório de 80 TTE e mínimo de 40 TTE por unidade; e

- Navios *offshore (supplies)*, inclusive PLSV: em princípio não utilizam rebocadores.

3) Para navios com 295,0 metros < LOA ≤ 335 metros ou 42,0 metros < boca ≤ 48,5 metros, com calados até 14,60 metros, com uso da maré a partir de 14,50 metros (14,5 m ≤ calado ≤ 14,6 m), deverão ser empregados 2 rebocadores de 60 TTE e 2 de 55 TTE, todos azimutais.

4) Para navios com 335,0 metros < LOA ≤ 349 metros ou 48,5 metros < boca ≤ 52 metros, com calados até 14,60 metros, com uso da maré a partir de 14,50 metros (14,5 m ≤ calado ≤ 14,6 m), deverão ser empregados 2 rebocadores de 70 TTE e 2 de 60 TTE, todos azimutais.

5) As alterações futuras no processo de *ramp-up* serão disseminadas por portarias específicas, oportunamente, e divulgadas no site da CPRJ.

- Observação 1: Em face das condições ambientais reinantes na hora da manobra, o Comandante assessorado pelo Prático poderá solicitar outra configuração de rebocadores que melhor atenda à segurança da manobra.

- Observação 2: EAM e de passageiros não estarão obrigadas a empregar rebocadores, mas poderão fazê-lo a critério do Comandante, assessorado pelo Prático..

IX) Serviço de Praticagem.

- Como regra, o Serviço de Praticagem deverá ser empregado conforme o disposto na NORMAM-311/DPC e na Seção III do Capítulo 4 desta NPCP. Em situações particulares, como *ramp-ups* e manobras especiais, poderão ser estabelecidas condicionantes adicionais para emprego do referido Serviço.

- As manobras no TECON-RJ com navios de LOA superior a 295 metros (LOA > 295 m) ou boca maior que 42 metros (boca > 42 m) deverão contar com a assessoria de 2 Práticos.

- As manobras de saída de navios-tanque do Terminal de Óleo, quando executadas de ré pelo Canal de Acesso ao TECON-RJ, deverão contar com a assessoria de 2 Práticos.

X) Operação de ferro-gusa.

- A manobra de carregamento complementar de ferro-gusa é realizada por meio de um conjunto formado por uma balsa não propulsada e dois rebocadores, um que transportará a balsa até um navio fundeado ou amarrado à boia e o outro que auxiliará as manobras de atracação e desatracação;

- O trajeto do conjunto é realizado a uma velocidade média de três nós, a partir do Cais Comercial, normalmente entre os cabeços 95 e 99, com destino preferencial à Área de Fundeio nº 3, tendo a Área de Fundeio nº 9 como alternativa. Após o carregamento, de maneira análoga, será procedido o retorno do conjunto ao Cais Comercial;

- As balsas serão conduzidas por um rebocador de pelo menos 45 TTE. O segundo rebocador, de pelo menos 25 TTE, será empregado em apoio à atracação e desatracação. A balsa possui as seguintes dimensões: LOA 108,0 m, boca 28,0 m e calado máximo 4,9 m. O comboio possui comprimento de, aproximadamente, 150 m;

- O conjunto guarnecerá permanentemente o canal VHF 12 durante a manobra, que compreenderá desde a saída do Cais Comercial até o navio de gusa para carregamento, bem como seu regresso aos cabeços de origem mencionados. Adicionalmente, por ocasião da desatracação/atracação, a Autoridade Portuária e a Praticagem serão contatadas pelo canal VHF 12, antes de qualquer reboque, a fim de informar as posições de desatracação/atracação e confirmar que o canal de navegação está livre para a manobra;

- A CPRJ deverá receber, com 72 horas de antecedência, os dados constantes no artigo 2.7 das Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-204/DPC), de modo que a manobra seja autorizada e que o Aviso-Rádio Náutico referente à manobra seja transmitido para divulgação;

- Não será obrigatória a contratação do serviço de praticagem para os deslocamentos das referidas balsas. As manobras deverão ocorrer em boas condições meteorológicas, com visibilidade de pelo menos 2 MN e vento de até 20 nós; e

- As manobras poderão ser realizadas no período diurno ou noturno.

c) Porto de Niterói

O acesso inicia-se ao sul da Ilha do Caju, alcançando a bacia de evolução que apresenta forma retangular com 430 m ao longo do cais e 250 m de largura, com calado operacional autorizado de 6,1 m, acrescido da altura da maré observada no momento previsto para a manobra, limitando a 7,1 m. A atracação mediterrânea ou de popa para o cais, poderá ser feita desde que o navio não adentre a área de evolução ou bacia de manobra.

O calado máximo para tráfego no canal de acesso para o porto de Niterói é de 6,1 m mais maré, limitando a 7,1 m. Os calados máximos de operação dos berços de atração ficam limitados ao calado máximo para tráfego no canal de acesso.

As embarcações que transitarem pelas proximidades da Base Almirante Castro e Silva, deverão observar a distância mínima de 100 (cem) metros. A velocidade no canal de acesso ao Porto de Niterói é limitada a 5 (cinco) nós para todas as embarcações.

A atracação no cais do porto em Niterói é limitada para navios com comprimento de até 216 metros. Para navios maiores que 200 metros deverão ser utilizados rebocadores, totalizando um mínimo de 80 toneladas de Tração Estática (*Bollard Pull*), Azimutal ou TKM com mais de um eixo, desde que o navio manobrado possua *bow thruster* com 1200 HP. As demais embarcações para atracação deverão cumprir no mínimo o Anexo E desta NPCP com relação ao uso de rebocadores.

I) Terminais do complexo Portuário de Niterói:

- Terminal I: NITPORT Serviços Portuários S.A., especializado na movimentação de granéis sólidos e carga geral. Características do Terminal:

- Área - 11.330 m²;
- Comprimento do cais - 139,56 m; e
- Calado no berço - 7,5 m.

- Terminal II: NITSHORE Engenharia e Serviços Portuários S.A., especializado no apoio logístico às atividades offshore e reparos navais. Características do Terminal:

- Área - 15.730 m²;
- Comprimento do cais - 290 m; e
- Calado no berço - 7,50 m, exceto entre os cabeços 10 e 12, onde o calado autorizado para atracação é de 6,90 m.

d) Estaleiro Mauá

O acesso ao Estaleiro Mauá, localizado em Niterói-RJ, deriva-se do canal Principal nas proximidades da Laje do Pampo a boreste, no sentido da Boca da Barra para o fundo da Baía da Guanabara, e seus berços de atracação possuem calados operacionais conforme descritos na tabela abaixo:

Condições operacionais dos berços de atracação do Estaleiro Mauá				
Berço	Distâncias do Cais com uso de balsas espaçadoras	Calado	LOA	Boca
#1.1	0 metros	4,3 metros	40 m	30 m
	5 metros	4,3 metros		
	8 metros	6,3 metros		
	10 metros	6,3 metros	140 m	30 m

Condições operacionais dos berços de atracação do Estaleiro Mauá				
Berço	Distâncias do Cais com uso de balsas espaçadoras	Calado	LOA	Boca
	15 metros	7,0 metros		
	20 metros	7,8 metros		
#1.2	0 metros	6,1 metros	106 m	30 m
	5 metros	6,1 metros		
	8 metros	6,7 metros		
	10 metros	8,0 metros		
	15 metros	8,0 metros		
	20 metros	8,0 metros		
#1.3	0 metros	6,6 metros	140 m	30 m
	5 metros	6,6 metros		
	8 metros	6,9 metros	140 m	30 m
	0 metros	8,6 metros		
	15 metros	9,1 metros		
	20 metros	9,3 metros		
#2.1	0 metros	6,1 metros	60 m	20 m
#2.2	0 metros	5,5 metros	120 m	30 m
	5 metros	6,8 metros		
	8 metros	8,1 metros		
	0 metros	8,5 metros		
	15 metros	8,5 metros		
	20 metros	8,5 metros		
#2.3	0 metros	5,4 metros	100 m	30 m
	5 metros	6,2 metros		
	8 metros	6,8 metros		
	10 metros	7,7 metros		
	15 metros	8,3 metros		
	20 metros	8,8 metros		
#2.4	0 metros	5,1 metros	86 m	30 m
	5 metros	6,3 metros		
	8 metros	6,7 metros		

Condições operacionais dos berços de atracação do Estaleiro Mauá				
Berço	Distâncias do Cais com uso de balsas espaçadoras	Calado	LOA	Boca
	10 metros	8,6 metros		
	15 metros	8,6 metros		
	20 metros	8,6 metros		
#2.5	0 metros	1,4 metros	50 m	20 m

Tabela 2 - Calados Operacionais do Estaleiro Mauá

Nos berços 1.2 e 1.3, adjacentes, estão autorizadas as operações de navios com as seguintes características: LOA até 150 m, boca 35 m e calado de até 8,0 m, desde que sejam mantidas balsas espaçadoras conforme características constantes na Tabela 2, para o calado desejado. Nos berços 2.2 e 2.3, adjacentes, estão autorizadas as operações de navios com as seguintes características: LOA até 150 m, boca 35 m e calado de até 8,5 m, desde que sejam mantidas balsas espaçadoras conforme características constantes na Tabela 2, para o calado desejado.

A configuração de atracação das embarcações no estaleiro Mauá não poderá interferir, em nenhum momento, com a navegação nos canais de navegação adjacente ao Estaleiro. O estaleiro Mauá deverá dispor de balsas espaçadoras disponíveis no estaleiro para garantir atracação segura, caso seja necessária a sua utilização.

Os navios com comprimento maior do que 130 metros, em manobra de atracação no Estaleiro Mauá por bombordo, deverão realizar o giro antes de entrar na bacia de manobra, entrando naquela área de popa, já em posição para a atracação. Deverá ser observada a corrente da maré a fim de evitar que a manobra se desenvolva em frente à Base Almirante Castro e Silva (BACS), onde há risco de colisão com os submarinos atracados.

e) Estaleiro Renave

O Estaleiro RENAVE está localizado na Ilha do Viana e na Ilha de Santa Cruz, ao norte da Ponte Rio-Niterói. Os calados operacionais para os diques e cais encontram-se descritos na tabela abaixo:

CALADOS ESTABELECIDOS PARA O ESTALEIRO RENAVE
--

Dique / Berço	Calado (m)	Calado com Maré (m)
Dique Seco Henrique Lage	6,50	Acrescido de maré, na proporção 1:1, limitado a 7,50
Dique Seco Orlando Barbosa	5,60	Acrescido de maré, na proporção 1:1, limitado a 6,60
Dique Flutuante Alte Guilhem	7,10	Acrescido de maré, na proporção de 1:1, limitado a 8,10
Contrabordo do Dique Flutuante Almirante Guilhem	7,10	XX
Dique Flutuante Almirante Alexandrino	7,00	Acrescido de maré, na proporção de 1:1, limitado a 8,00
Contrabordo do Dique Almirante Alexandrino para embarcações até 32 m, amarradas entre os cabeços C4 e C10	7,00	XX
Contrabordo do Dique Almirante Alexandrino para embarcações com boca acima de 32 m de boca	5,70	XX
Cais do Sal	6,40	XX
Cegonha IV - BE	8,00	XX
Cegonha IV - BB	6,50	XX
Itapajós - BB	7,50	XX
Itapajós - BE	5,60	XX

Tabela 3 - Calados Operacionais do Estaleiro RENAVE

f) Terminal da Cosan

O canal de acesso possui aproximadamente 500 metros de comprimento, com 100 metros de largura e profundidade de 9,0 metros. A bacia de manobra tem a largura de 250 metros. Não é permitida atracação a contrabordo.

A tabela abaixo indica as características dos navios-tipo do terminal:

Navio-Tipo	Pier Principal (PP)	Pier Secundário (PS)
Navios-Tanque	- LOA - 190 metros - Boca - 35 metros - Calado - 8,0 metros, mais a altura de maré de até 1,0 metro no momento da manobra no Terminal (até o limite de 9,0 metros).	Não Aplicável.
Navios AHTS, PSV e outras EAM	Calado máximo de 7,30 metros, sem acréscimo de maré	Não Aplicável.
Barcaças	Não Aplicável.	LOA 75m Boca 25m Calado 3,30m

Tabela 4 - Calados Operacionais do Terminal da COSAN

Só é permitido o tráfego de Navios-Tanque, navios tipo AHTS, *supplies* ou outros navios de apoio marítimo similares, e Barcaças, uma de cada vez, no canal de acesso ao Terminal. Para navios com calado superior a 8,0 m, na desatracação, a maré necessária deverá ser observada no POB, na atracação. Para o navio que estiver fundeado ao sul da Ponte ou entrando na Barra, a maré necessária deverá ser observada no POB + 1 hora e para o navio que estiver fundeado ao norte da Ponte, no POB + 0,5 hora.

As atracações deverão seguir estritamente ao previsto no Plano de Amarração, assinado pelo Engenheiro responsável e aprovado pelo Terminal para cada embarcação, considerando as condições ambientais inerentes à ocasião. Caberá ao Terminal se certificar de que as amarrações atendem ao Plano de Amarração proposto para operação.

Caberá ao Terminal manter permanentemente sinalizado e iluminado o local de operação, bem como manter a sinalização náutica delimitadora da área de navegação e atracação. Não poderão haver manobras simultâneas de atracação e/ou desatracação no píer secundário quando estiver ocorrendo manobra no píer principal. As manobras no píer secundário deverão ocorrer somente 30 minutos após a conclusão de qualquer manobra que venha a ocorrer ou ter ocorrido no píer principal, de modo que se assegure que não houve quaisquer intercorrências anteriores à manobra pretendida, seja no píer ou no canal de navegação.

Não deverá haver navegação de barça ou similar, sem meios próprios de navegação, simultânea às manobras de navios ou similares que estiverem utilizando o canal principal do Terminal. Todas as embarcações sem meios próprios de navegação deverão solicitar publicação em Aviso aos Navegantes antes da atracação e/ou desatracação no Terminal para navegação na Baía de Guanabara. As embarcações sem meios próprios de navegação deverão estar providas, em todo o período de navegação e operação no Terminal, de, pelo menos, um rebocador, com *Bollard Pull* comprovadamente compatível com a embarcação a ser movimentada na condição total de sua carga.

O Terminal deverá manter contrato com empresa de rebocadores para, em caso de falha do rebocador do comboio, atender em até 30 minutos após acionamento. Os rebocadores que atendam às manobras de atracação e desatracação no Terminal deverão ser providos de, no mínimo, duas (2) linhas de eixo com TKM. Todas as embarcações envolvidas na operação deverão possuir equipes de marinharia treinada e disponível com comunicação VHF Canal 16, durante toda a amarração e desamarração para coordenação e segurança da manobra. Durante toda a operação, deverá possuir a bordo uma via legível do Plano de Amarração.

A operação de transferência de produtos deverá cumprir as seguintes condicionantes:

- Manter meios e pessoal capacitados para interromper o bombeio a qualquer tempo;
- Durante a passagem de navios pelo canal, o fluxo de bombeio poderá ser reduzido ou interrompido, conforme procedimentos de segurança;

- Manter um profissional “*Mooring Master*” habilitado para conduzir e monitorar a operação e dar comando aos rebocadores e barcas em caso de uma possível emergência;
- Em todas as operações de carga e descarga, deverá ser utilizada barreira de contenção e deverá ser mantida uma embarcação de prontidão para casos de emergência; e
- Em casos de acidentes envolvendo embarcações e/ou o píer, o Terminal deverá comunicar imediatamente à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro e cumprir os procedimentos preconizados nas normas vigentes.

I) Parâmetros Operacionais:

Em situações de serviço obrigatório do uso da Praticagem, conforme preconiza a NORMAM-311/DPC, este Terminal deverá operar com a assistência de um (1) Prático. A manobra de navios e barcas, está condicionada às seguintes condições meteoceanográficas:

- Período diurno;
- Ventos ≤ 20 nós;
- Visibilidade > 1 milha náutica; e
- Corrente $\leq 0,4$ nó, sempre com maré de vazante, exceto para as barcas, que serão sem limitação de maré e que a corrente seja inferior a 1 nó.

Os dados do correntômetro (ADCP) instalado no Terminal da COSAN deverão ser disponibilizados no aplicativo da Hidromares (SISMO). O horário para a marcação de manobra (POB) de entrada/saída na COSAN será de escolha e de responsabilidade do Terminal/Agente Marítimo, observando as condições meteoceanográficas estabelecidas, além da maré necessária para calados maiores do que 8,0 metros. A corrente limitada a 0,4 nó, sempre de vazante, deverá ser medida quando o navio, na entrada, estiver no momento iminente ao cruzamento do primeiro par de boias do canal de acesso, e, na saída, no momento da iminência da desatracação. Caso o correntômetro não indique a condição de corrente necessária, conforme acima estabelecido, competirá ao Comandante, assessorado pelo Prático, abortar a manobra, sem ônus para a Praticagem. Nesta situação, em caso de entrada, a embarcação deverá demandar o fundeio ou a saída de Barra.

Os instrumentos de medição de vento e corrente no Terminal deverão ser mantidos operacionais. Em caso de inoperância dos mesmos, as manobras de saída deverão ser marcadas logo após o estofo da preamar e as de entrada deverão ser marcadas a partir de 45 minutos antes do estofo da preamar, se o navio estiver fundeado ao sul da Ponte ou entrando Barra, ou a partir de 0,5 hora antes, se fundeado ao norte da Ponte, sempre em período diurno.

Para garantir a realização das manobras em período diurno, buscando a sua realização com o maior período de luz do dia possível, deverão ser obedecidos aos seguintes critérios de marcação:

- Entrada: POB a partir de 1 hora antes do nascer até 1,5 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior. Se o navio estiver fundeado ao norte da Ponte, POB a partir de 0,5 hora antes do nascer até 1 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior. Se o navio estiver fundeado ao sul da Ponte, será considerada entrada fora de Barra; e

- As manobras de navegação com embarcação carregada de derivados de petróleo deverão ocorrer sempre à luz do dia, sendo obrigatória a publicação de Aviso aos Navegantes por operação ou por período.

As movimentações de atracação devem ser conduzidas com velocidade aproximada de 6,0 nós ao entrar no canal de acesso, posteriormente reduzindo-a para 2,0 nós quando da passagem pelo través da Boia nº 3 (encarnada). Para a saída, o POB a partir de 0,5 hora antes do nascer do sol até 0,5 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior.

Para navios com calado superior a 8,0 m, na desatracação, a maré necessária deverá ser observada no POB; na atracação, a maré necessária deverá ser observada no POB +1 hora, se o navio estiver fundeado ao sul da Ponte ou entrando Barra, ou no POB + 0,5 hora, se fundeado ao norte da Ponte.

II) emprego de Rebocadores:

Serão sempre empregados 3 rebocadores (Azimutal ou TKM com mais de 1 eixo) em todas as manobras, com Bollard Pull de no mínimo 40 Toneladas de Tração Estática cada, sendo que:

- DWT < 45.000 ton: 3 rebocadores, sendo 2 Azimutais; e
- 45.000 ton ≤ DWT ≤ 55.000 ton: 3 rebocadores Azimutais.

Para a operação de Navios Tipo AHTS, Supply e outros navios de Apoio Marítimo similares no píer principal, estão dispensados de uso de rebocadores tanto para a atracação quanto para a desatracação, porém, a critério do Prático ou do Comandante, poderão ser utilizados rebocadores auxiliares para a manobra.

Para atracações no píer secundário, exclusivamente para operações com barcas, não haverá limitação de maré, desde que a corrente seja inferior a 1 nó. Esta corrente será monitorada pelo Terminal através do correntômetro (ADCP) instalado, cujos dados deverão ser disponibilizados no aplicativo da Hidromares (SISMO), e comunicada previamente ao início da manobra, pelo Terminal.

g) Terminal Marítimo Ponte do Thun (Neolubes - Shell)

O canal de acesso ao terminal trata-se de uma derivação do canal principal de acesso à Baía de Guanabara. Partindo-se do canal principal e na direção Sudoeste, apresenta-se um canal secundário que leva ao terminal Neolubes, onde se podem vislumbrar lâminas d'água da ordem de 12 metros até próximo à bacia de evolução. O comprimento deste canal secundário é de aproximadamente 1.500 metros.

Os navio-tipos deste terminal possuem as seguintes características:

NAVIO-TIPO	
LOA – 206 metros; Boca – 32,5 metros; e Calado – 8,5 metros.	LOA – 183,10 metros; Boca – 32,5 metros; e Calado – 9 metros.

Conforme estabelecido pela Administração do Terminal Neolubes (ICOLUB Indústria de Lubrificante S/A “Shell”), são os seguintes os parâmetros adotados:

l) Bacia de manobra: trata-se de uma bacia de evolução em seguimento ao canal de acesso, em forma aproximada circular, com profundidade de até 15 metros, sendo esta em correspondência com a linha que une as faces de acostagem dos dolphins;

II) A bacia de evolução não se encontra demarcada por meio de boias, observando-se apenas a existência de sinalização no ponto denominado Laje do Canal (carta Náutica 1512);

III) Só é permitido o tráfego de um navio de cada vez no canal de acesso ao Terminal;

IV) A realização de manobras para atracação e desatracação no terminal só está autorizada no período diurno;

V) É obrigatório o uso de, no mínimo, 2 (dois) rebocadores azimutais para todas as manobras, de pelo menos 50 TTE cada;

VI) O LOA máximo dos navios é de 206 m, Boca máxima de 32,5 m

VII) Para navios com LOA de até 183,1 m e Boca de até 32,5 m, o calado máximo carregado é de 9,0 m. Para navios com LOA maior do que 183,1 m o calado máximo carregado é de 8,5 m; e

VIII) A manobra de navios está condicionada as condições meteorológicas, limitada em situações de ventos superiores a 15 nós ou visibilidade inferior a 1 milha.

h) Terminal Almirante Tamandaré

O acesso ao Terminal é feito por uma derivação do Canal Principal de Acesso da Baía de Guanabara. O canal de acesso ao Terminal tem comprimento total de 10 milhas e largura de aproximadamente de 200 metros, estando dragado a 17 metros.

O terminal possui os navios-tipos abaixo:

Pier Principal I(PP-I)	Pier Principal II(PP-II)	Pier Secundário I (PS-I)	Pier Secundário II (PS-II)
- LOA – 279,5 metros; - Boca - 49 metros; e - Calado – 15,85 metros.	- LOA – 259 metros; - Boca – 48,3 metros; e - Calado - 12 metros ou até 12,8 metros com o uso da maré.	- LOA – 186,4 metros; - Boca - 33 metros; e - Calado - 12 metros.	- LOA – 175 metros; - Boca - 28 metros; e - Calado – 8,5 metros.

Para manobras neste terminal são adotados os seguintes parâmetros:

I)Pier Principal I

A intensidade máxima do vento na qual as manobras poderão ser realizadas com segurança é de 20 nós. Os rebocadores empregados nas manobras do PP-I devem ser azimutais e ter pelo menos 50 TTE. As manobras de navios com *Summer DWT* até 60.000 t e calado até 12,00 metros, demandam o apoio de, pelo menos, dois (2) rebocadores azimutais.

As manobras de navios com *Summer DWT* até 60.000 t e calado superior a 12,00 metros, demandam o apoio de, pelo menos, três rebocadores azimutais. As manobras de navios com *Summer DWT* superiores a 60.000 t, demandam o apoio de quatro (4) rebocadores azimutais.

– Para a atracação:

Para navios com calado inferior ou igual a 11,50 metros, as manobras não possuem restrição (diurna e noturna). Para navios com calado superior a 11,50 metros até o limite de 15,85 metros, provenientes do interior da Baía de Guanabara, não possuem restrição (diurna e noturna). Para navios provenientes de fora de Barra, obrigatoriamente entrando pelo Canal de Cotunduba (Canal Varrido), as manobras serão somente diurna (POB do nascer até 1 hora antes do pôr do sol).

– Para a desatracação:

Para navios com calado inferior ou igual a 11,50 metros com destino ao interior da Baía de Guanabara ou para fora de Barra, não possuem restrição (diurna e noturna). Para navios com calado superior a 11,50 metros até o limite de 15,85 metros com destino ao interior da Baía de Guanabara, não possuem restrição (diurna e noturna). Para navios com destino para fora de Barra, saindo pelo Canal Varrido, somente diurna (POB de 1 hora antes do nascer e 3 horas antes do pôr do sol).

II)Pier Principal II

A intensidade máxima do vento na qual as manobras poderão ser realizadas com segurança é de 20 nós. Os rebocadores empregados nas manobras do PP-II devem ser azimutais e ter pelo menos 50 TTE. As manobras de navios com *Summer DWT* até 60.000 t e calado até 12,00 metros demandam o apoio de, pelo menos, três (3) rebocadores azimutais. As manobras de navios com *Summer DWT* superiores a 60.000 t até 90.000 t, ou com calado superior a 12,00 metros, demandam o apoio de quatro (4) rebocadores azimutais. As

manobras de navios com Summer DWT superiores a 90.000 até 135.000 t, são limitadas ao período diurno e demandam o apoio de quatro rebocadores azimutais.

– Para a atracação:

Para navios com calado inferior ou igual a 11,50 metros, as manobras não possuem restrição (diurna e noturna), com exceção aos navios com Summer DWT entre 90.000 e 135.000 t, limitadas ao período diurno (POB 1 hora antes do nascer até 3 horas antes do pôr do sol). Para navios com calado superior a 11,50 metros até o limite de 12,80 metros provenientes do interior da Baía de Guanabara, as manobras não possuem restrição (diurna e noturna), com exceção aos navios com Summer DWT entre 90.000 e 135.000 t, limitadas ao período diurno (POB do nascer até 2 horas antes do pôr do sol). Para navios provenientes de fora de Barra, obrigatoriamente entrando pelo Canal Varrido, somente diurna (POB do nascer até 1 hora antes do pôr do sol). Para navios com Summer DWT entre 90.000 e 135.000 t, o POB será do nascer até 3 horas antes do pôr do sol.

– Para a desatracação:

Para navios com calado inferior ou igual a 11,50 metros, destino ao interior da Baía de Guanabara ou para fora de Barra, as manobras não possuem restrição (diurna e noturna), com exceção aos navios com Summer DWT entre 90.000 e 135.000 t, limitadas ao período diurno (POB do nascer até 1 hora antes do pôr do sol). Para navios com calado superior a 11,50 metros até o limite de 12,80 metros com destino ao interior da Baía de Guanabara, as manobras não possuem restrição (diurna e noturna), com exceção aos navios com Summer DWT entre 90.000 e 135.000 t, limitadas ao período diurno (POB do nascer até 1 hora antes do pôr do sol). Para navios com destino fora de Barra, somente diurna (POB de 1 hora antes do nascer e 3 horas antes do pôr do sol), com exceção aos navios com Summer DWT entre 90.000 e 135.000 t, limitadas ao período diurno (POB do nascer até 3 horas antes do pôr do sol).

III) Píer Secundário I

O limite de vento para a realização das manobras é de 20 nós. Os rebocadores empregados nas manobras do PS-I devem ser azimutais e ter pelo menos 50 TTE. Emprego de, pelo menos, dois rebocadores azimutais nas manobras que não demandem o giro do

navio e, pelo menos, três rebocadores azimutais nas manobras que demandem o giro do navio.

– Para a atracação:

Para navios com calado inferior ou igual a 11,50 metros, as manobras não possuem restrição (diurna e noturna). Para navios com calado superior a 11,50 metros até o limite de 12,00 metros, provenientes do interior da Baía de Guanabara, as manobras não possuem restrição (diurna e noturna). Para navios provenientes de fora de Barra, obrigatoriamente entrando pelo Canal Varrido, somente diurna (POB do nascer até 1 hora antes do pôr do sol).

– Para a desatracação:

Para navios com calado inferior ou igual a 11,50 metros com destino ao interior da Baía de Guanabara ou para fora de Barra, as manobras não possuem restrição (diurna e noturna). Para navios com calado superior a 11,50 metros até o limite de 12,00 metros com destino ao interior da Baía de Guanabara, as manobras não possuem restrição (diurna e noturna). Para navios com destino fora de Barra, somente diurna (POB de 1 hora antes do nascer e 3 horas antes do pôr do sol).

IV) Píer Secundário II

– Para a atracação:

POB a partir de 30 minutos antes do nascer até 2 horas antes do pôr do sol para as embarcações de fora de Barra. Se o navio estiver ao norte da ponte, POB 30 minutos antes do nascer até 1 hora antes do pôr do sol.

– Para a desatracação:

POB a partir de 30 minutos antes do nascer até 1 hora antes do pôr do sol.

V) Manobras realizadas apenas no período de maré vazante, obedecidos aos seguintes critérios de marcação:

– Para a atracação:

POB a partir de 0,5 h antes da preamar até 2 h após a preamar, para as embarcações de fora de Barra. Se o navio estiver ao norte da Ponte, POB a partir da preamar até 2h após a preamar.

– Para a desatracação:

- POB a partir da preamar até 2,5 h após a preamar. O limite de vento para a realização das manobras é de 10 nós. Após instalação de proteção adicional na extremidade sul interna do berço, a fim de evitar toque do navio com o cais, o limite de vento será aumentado para 20 nós. Manobras realizadas apenas no período diurno.

Para os Navios-Tanques, os rebocadores empregados nas manobras do PS-II devem ser azimutais e ter pelo menos 50 TTE. As manobras de navios com Summer DWT até 7.000 t demandam o apoio de, pelo menos, dois (2) rebocadores azimutais. As manobras de navios com Summer DWT superiores a 7.000 t até 15.000 t demandam o apoio de três (3) rebocadores azimutais. As manobras de navios com Summer DWT superiores a 15.000 t demandam o apoio de quatro (4) rebocadores azimutais.

Manobras realizadas apenas no período de maré vazante, obedecidos aos seguintes critérios de marcação:

I) Para a atracação:

POB a partir de 0,5h antes da preamar até 2h após a preamar, para as embarcações de fora de Barra. Se o navio estiver ao norte da Ponte, POB a partir da preamar até 2h após a preamar.

II) Para a desatracação:

POB a partir da preamar até 2,5h após a preamar. Para os navios de apoio marítimo, deve ser assegurada a operacionalidade de todos os equipamentos auxiliares de manobra, tais como: *bow thruster*, *stern thruster*, propulsão azimutal ou similares. Embarcações com sistema de propulsão DP I, DP II e DP III estão dispensadas de uso de rebocadores tanto para atracação quanto para desatracação, porém, a critério do Prático ou Comandante, poderão ser utilizados rebocadores adicionais para apoio a manobra.

Em virtude da falta de proteção adicional na extremidade Sul interna do berço, a fim de evitar toque do navio com o cais, o limite de vento para a realização da manobra é até 15 nós. Após instalação dessa proteção adicional o limite de vento será aumentado para 20 nós.

As manobras realizadas apenas no período diurno, obedecidos aos seguintes critérios de marcação:

I) Para a atracação:

POB a partir de 30 minutos antes do nascer até 2 horas antes do pôr do sol para as embarcações de fora de Barra. Se o navio estiver ao norte da ponte, POB 30 minutos antes do nascer até 1 hora antes do pôr do sol.

II) Para a desatracação:

POB a partir de 30 minutos antes do nascer até 30 minutos antes do pôr do sol.

As manobras realizadas apenas no período de maré vazante, obedecidos aos seguintes critérios de marcação:

I) Para a atracação:

POB a partir de 30 minutos antes da preamar até 4 horas após a preamar, para as embarcações de fora de Barra. Se o navio estiver ao norte da Ponte, POB a partir da preamar até 4,5 horas após a preamar.

II) Para a desatracação:

POB a partir da preamar até 5 horas após a preamar.

i) Terminais da Ilha Comprida (TAIC) e da Ilha Redonda (TAIR):

Os terminais da Ilha Comprida e Ilha Redonda possuem os seguintes navios tipos:

TAIC	TAIR
LOA – 180 metros; Boca – 29,3 metros; e Calado – 8,7 metros por BB e maré de enchente; ou Calado – 10,60 metros, atracação e desatracação por BE e maré de vazante e desatracação por BB com maré vazante ou enchente.	LOA – 180 metros; Boca – 29,3 metros; e Calado – 10,60 metros, atracação e desatracação por BE e maré de vazante e desatracação por BB com maré vazante ou enchente.

No TAIC não é prevista atracação por BE com maré de enchente.

I) Condições de acesso ao Terminal da Ilha Comprida (TAIC)

As manobras com os navios-tipo e com sistemas de bordo plenamente operacionais são consideradas manobras regulares. Essas manobras deverão contar com a assessoria de um

(1) Prático. Para manobras especiais, a necessidade de assessoria da Praticagem deverá ser analisada e estabelecida para cada caso.

Quando as manobras envolverem embarcações rebocadas, plataformas como FPSO, FSU, Plataformas Móveis e Unidades Móveis de Perfuração Marítimas, ou outras não enquadradas na condição de manobras regulares, serão consideradas especiais, devendo ser analisadas separadamente e demandam autorizações específicas para cada manobra. Para essas manobras especiais, a necessidade de assessoria da Praticagem deverá ser analisada e estabelecida para cada caso.

Para a amarração (navio-tipo), deverão ser utilizados 3 lançantes (proa e popa), 2 traveses (proa e popa) e 1 espringue (proa e popa), totalizando 12 espias. Quando o LOA do navio for maior que 200 m, recomenda-se utilizar 2 espringues (proa e popa), perfazendo o uso mínimo de 14 espias. Há 22 gatos disponíveis para amarração no Terminal, porém não existem boias para amarração.

- Considerações sobre manobras diurnas:

Para garantir a realização das manobras em período diurno, buscando a sua realização com o maior período de luz do dia possível, deverão ser obedecidos aos seguintes critérios de marcação:

- Para, a entrada, o POB a partir de 1 hora antes do nascer até 1,5 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior. Se o navio estiver fundeado ao norte da Ponte, POB a partir de 0,5 hora antes do nascer até 1 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior. Se o navio estiver fundeado ao sul da Ponte, será considerada entrada fora de Barra; e

- Para a saída, o POB a partir de 0,5 hora antes do nascer do sol até 0,5 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior.

O horário para a marcação de manobra (POB) de entrada/saída no TAIC será de escolha e de responsabilidade dos Terminais/Agentes Marítimos.

Para as manobras no TAIC serão observadas as seguintes condicionantes meteoceanográficas: atracação no período diurno, com ventos não superiores a 20 nós, visibilidade não inferior a 2 MN e corrente não superior a 0,8 nós. Quando maré vazante,

poderá ter atracação e desatracação por BE e desatracação por BB. Quando maré de enchente: atracação e desatracação por BB.

O Comandante do navio assessorado pelo Prático da manobra definirá no local o bordo de atracação em função da maré (vazante ou enchente).

- Emprego de Rebocadores:

As manobras de entrada, atracação, desatracação e saída do navio-tipo deverão ser realizadas com a assistência de, pelo menos, três (3) rebocadores azimutais com tração estática de, no mínimo, 45 TTE cada, quando o navio apresentar calado leve (até 6,40 m). Se carregado (calado até 10,60 m), deverão ser empregados pelo menos quatro (4) rebocadores azimutais com tração estática de, no mínimo, 45 TTE cada. Nas manobras com navios de apoio marítimo, quando com sistema de propulsão plenamente operacional, poderá ser dispensado o uso de rebocadores, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático. Em face das condições ambientais reinantes na hora da manobra, o Comandante, assessorado pelo Prático, poderá solicitar outra configuração de rebocadores que melhor atenda à segurança da manobra. Em cada manobra especial, deve ser definida a configuração de rebocadores adequada.

Nas manobras de entrada, os rebocadores deverão passar a escoltar o navio antes do cruzamento com a Ponte Rio-Niterói, até a atracação no Terminal.

Nas manobras de saída, os rebocadores deverão escoltar o navio até cruzarem com a Ponte Rio-Niterói.

II) Condições de acesso ao Terminal da Ilha Redonda (TAIR):

As manobras com os navios-tipo e com sistemas de bordo plenamente operacionais são consideradas manobras regulares. Essas manobras deverão contar com a assessoria de um (1) Prático. Quando as manobras envolverem embarcações rebocadas, plataformas como FPSO, FSU, Plataformas Móveis e Unidades Móveis de Perfuração Marítimas, ou outras não enquadradas na condição de manobras regulares, serão consideradas especiais, devendo ser analisadas separadamente e demandam autorizações específicas para cada manobra. Para essas manobras especiais, a necessidade de assessoria da Praticagem deverá ser analisada e estabelecida para cada caso.

Nas manobras de desatracação por Boreste em período noturno devem ser empregadas duas (2) lanchas e duas (2) equipes de amarração, de modo a permitir largar a proa e a popa simultaneamente. Para a amarração (navio-tipo), deverão ser utilizados 3 lançantes (proa e popa), 2 traveses (proa e popa) e 1 espringue (proa e popa), totalizando 12 espias. Quando o LOA do navio for maior que 200 m, recomenda-se utilizar 2 espringues (proa e popa), perfazendo o uso mínimo de 14 espias. Há 14 gatos disponíveis para amarração no Terminal, porém não existem boias para amarração.

- Considerações sobre manobras diurnas:

As manobras de atracação ocorrerão exclusivamente em período diurno e contra a corrente de maré. Para tal, deve-se observar as seguintes regras para definição do POB na entrada: a partir de 1 hora antes do nascer até 1,5 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior. Se o navio estiver fundeado ao norte da Ponte, POB a partir de 0,5 hora antes do nascer até 1 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior ou posterior. Se o navio estiver fundeado ao sul da Ponte, será considerada entrada fora de Barra.

As manobras de desatracação poderão ser realizadas no período diurno ou noturno, por BE ou BB, não havendo restrições para o POB, observadas as condicionantes meteoceanográficas de acordo com o bordo da manobra. Atracação no período diurno, com ventos não superiores a 20 nós, visibilidade não inferior a 2 MN, corrente não superior a 0,8 nós e contra a corrente. Para as manobras de desatracação por BB (diurno ou noturno) e por BE em período diurno, com ventos não superiores a 20 nós, corrente não superior a 0,8 nós e visibilidade não inferior a 2 MN. Para as manobras de desatracação por BE em período noturno, devem ser realizados no estofo da maré e com ventos não superior a 10 nós.

O Comandante do navio assessorado pelo Prático da manobra definirá no local o bordo de atracação em função da maré (vazante ou enchente). O horário para a marcação de manobra (POB) de entrada/saída no TAIR será de escolha e de responsabilidade dos Terminais/Agentes Marítimos.

- Emprego de Rebocadores:

As manobras de entrada, atracação, desatracação e saída do navio-tipo deverão ser realizadas com a assistência de, pelo menos, três (3) rebocadores azimutais com

tração estática de, no mínimo, 45 TTE cada. Nas manobras com navios de apoio marítimo, quando com sistema de propulsão plenamente operacional, poderá ser dispensado o uso de rebocadores, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático. Em face das condições ambientais reinantes na hora da manobra, o Comandante, assessorado pelo Prático, poderá solicitar outra configuração de rebocadores que melhor atenda à segurança da manobra. Em cada manobra especial, deve ser definida a configuração de rebocadores adequada.

Nas manobras de entrada, os rebocadores deverão passar a escoltar o navio antes do cruzamento com a ponte Rio-Niterói, até a atracação no Terminal. Nas manobras de saída, os rebocadores deverão escoltar o navio até cruzarem com a ponte Rio-Niterói.

j) Terminal Flexível de Regaseificação de GNL

O terminal possui os seguintes navios-tipo:

PG-1	PG-2
LOA – 315 metros; Boca – 51 metros; e Calado – 12 metros.	LOA – 300 metros; Boca – 51 metros; e Calado – 12 metros.

As características dos navios de GNL fazem com que alguns pré-requisitos devam ser atendidos para que as manobras de entrada, saída e, principalmente, de atracação e de desatracação sejam feitas com segurança.

Durante o trânsito no interior da Baía de Guanabara, os navios de GNL não poderão ultrapassar a velocidade de 8 nós, a intensidade do vento não pode ultrapassar 20 nós e a altura das vagas não poderá exceder 1 m.

Antes da entrada do navio na Baía de Guanabara, os seguintes documentos deverão ser protocolados no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da CPRJ, com uma antecedência mínima de 72 horas úteis para possibilitar a análise e a divulgação em Aviso aos Navegantes:

- Dados da operação, inclusive o calado de operação;
- Documentos do navio GNL, inclusive seguro P&I dentro da validade;

- NOTAM do Serviço Regional de Proteção ao voo para navios com calado aéreo superior a 55 m; e
- Certificados estatutários dos rebocadores utilizados na manobra.

Adicionalmente, o armador ou o representante legal deverá comunicar à CPRJ o tempo de permanência previsto e os dados da operação, ou seja, se o navio de GNL irá simplesmente descarregar ou se atuará com GRSU. Também deverá informar à praticagem sobre a chegada do navio com antecedência de 24 horas, devendo o embarque do Prático ocorrer no local previsto nestas NPCP-RJ. Em situações de mau tempo, conforme as condições de praticabilidade em vigor, conforme subitem 4.3.7, poderá ser autorizado o embarque de Prático em águas abrigadas ou o emprego do método *follow me/praticagem indireta*.

A CPRJ providenciará a publicação do período em que o navio de GNL cruzará a Baía de Guanabara em Aviso aos Navegantes. A entrada de navios de GNL deverá ocorrer apenas no período diurno. Quaisquer situações emergenciais que não permitam o atendimento dos horários previstos deverão ser levadas ao conhecimento do Capitão dos Portos para avaliação e autorização, em caráter excepcional.

A atracação deverá ser no período diurno, com ventos não superiores a 20 nós, visibilidade não inferior a 2 MN e corrente não superior a 0,8 nós. Devido aos riscos inerentes a esse tipo de operação, os navios de GNL que apresentarem qualquer tipo de restrição operacional não receberão autorização para a entrada e operação na Baía de Guanabara.

Um dos períodos mais importantes e preocupantes é aquele compreendido entre o embarque do POB e a atracação segura do navio no terminal de GNL, exigindo acompanhamento de todos os atores envolvidos. Durante a entrada do navio, a partir do través da Fortaleza de Santa Cruz, o navio de GNL deverá ser acompanhado por um mínimo de dois (2) rebocadores azimutais, ou com TKM, totalizando pelo menos 120 toneladas de tração estática (*Bollard Pull*). Durante a passagem no vão central da Ponte Rio-Niterói, pelo menos um (1) dos rebocadores deverá estar com os cabos passados.

As manobras de entrada, atracação, desatracação e saída do navio-tipo deverão ser realizadas com a assistência de, pelo menos, três (3) rebocadores azimutais com tração estática de, no mínimo, 40 TTE cada.

O armador ou o representante legal do navio de GNL deverá informar à concessionária responsável pelas barcas que operam na Baía de Guanabara sobre o trânsito, de modo que não haja interferência com a derrota do navio de GNL, principalmente com embarcações cruzando a proa do navio, no período em que o mesmo cruza as linhas entre o Rio de Janeiro e Niterói, Charitas, Cocotá, e Paquetá. Nesse sentido, será estabelecida uma área de segurança de 600 metros em torno do navio de GNL, dentro da qual não poderá haver nenhum tráfego marítimo.

A Agência do navio de GNL deverá, com a devida antecedência, informar às demais entidades governamentais e privadas envolvidas no processo, o período em que o navio trafegará na baía de Guanabara, especialmente a Autoridade Portuária, a Praticagem, o INEA e a concessionária responsável pela administração da Ponte Rio-Niterói. A Autoridade Portuária coordenará as entradas e saídas de navios mercantes na Baía de Guanabara, de forma que não haja tráfego marítimo nos canais em que o navio de GNL trafegará. A comunicação entre os meios envolvidos (Terminal de GNL, navio e praticagem) será por fonia, utilizando o VHF, no canal 13.

Após a atracação, além das inúmeras medidas de segurança a serem estabelecidas pelo terminal e pelo navio durante a sua permanência no terminal, em consonância com o Código *ISPS*, as seguintes medidas deverão ser estabelecidas:

- Deverá ser estabelecida uma zona de segurança de 500 metros em torno do navio, enquanto o mesmo estiver atracado no terminal. Um rebocador com as mesmas características anteriormente mencionadas deverá permanecer de prontidão diuturnamente, guarnecido para pronto emprego. Enquanto estiver ocorrendo operação com GNL, este rebocador estará pronto para rebocar o navio para a área de fundeio preferencial para navios de GNL ou para fora de barra, conforme o caso. Da mesma forma, deverá haver uma embarcação *fire fighting* 24 horas por dia, próximo ao navio, para emprego imediato em caso de sinistro; e

- Deverá haver sempre, na ERU, um Prático designado para atender emergencialmente aos navios de GNL em caso de ocorrência de anormalidades, que exijam a retirada imediata do terminal.

k) Terminal de Manguinhos (Quadro de Boias)

O canal de acesso tem aproximadamente o comprimento de 300 m. A bacia de manobra é o próprio canal de acesso ao quadro de boias, tendo a largura de 120 m, aproximadamente, sendo demarcada pelas mesmas boias que compõem o canal de acesso.

O terminal possui o seguinte navio-tipo:

NAVIO-TIPO
LOA – 190 metros; Boca – 40 metros; e Calado – 11,47 metros.

A Administradora do Terminal deverá programar inspeção no quadro de boias de amarração para ser realizada em até 15 dias antes da entrada da embarcação e encaminhar cópia do relatório de inspeção à CPRJ, Autoridade Portuária e Praticagem.

l) As manobras devem cumprir os requisitos abaixo:

- ser realizada sob a luz do dia, tanto para fundeio/amarração quanto desamarração/suspender, devendo obedecer aos limites de marcação do POB para fundeio/amarração a partir de 0,5 h antes do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia anterior, até 1,5 h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior;
- respeitar os limites de marcação do POB para desamarração/suspender do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 1 h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior;
- a manobra de fundeio/amarração deverá ser marcada com a praticagem a partir de 1 h até 0,5 h antes da preamar, de modo que o navio já esteja no quadro de boias no início da maré de vazante. Não deverá ser realizado fundeio/amarração com maré de enchente;

- durante as manobras de fundeio, amarração, desamarração e suspender não deverá ocorrer trânsito de navios, tanto pelo Canal Comercial quanto pelo Canal do TECON-RJ, exceto para EAM que estejam sendo orientadas por Práticos a bordo;
- deverão ser empregados quatro (4) rebocadores de 45 TTE, sendo para amarração 3 azimutais e 1 TKM e, para a desamarração, 2 azimutais e 2 TKM;
- as manobras de fundeio, amarração, desamarração e suspender do navio ocorrerão sob a luz do dia e com ventos de até 16 nós; e
- todas as embarcações envolvidas na operação deverão possuir equipes de marinharia treinadas e disponíveis com comunicação VHF pelo Canal 13, durante toda a amarração e desamarração, para coordenação e segurança da manobra.

II) A transferência de produtos entre o navio e o oleoduto deverão cumprir as seguintes condicionantes:

- o navio e a empresa REFIT deverão manter meios e pessoal capacitados para interromper o bombeio a qualquer tempo. Para este procedimento, poderá ser inflada a tubulação com água, sem causar riscos de poluição hídrica;
- durante a passagem de navios pelo Canal do TECON-RJ, o fluxo de bombeio poderá ser reduzido ou interrompido, conforme procedimentos de segurança adotados pela REFIT/navio;
- a empresa REFIT deverá manter um profissional *mooring master* habilitado para conduzir e monitorar de maneira segura todas as atividades do navio enquanto estiver no quadro de boias;
- em caso de rompimento de cabo, perda de posição do navio e outros eventos que acarretem a necessidade de movimentação do navio e seu reposicionamento, o *mooring master* deverá acionar imediatamente o serviço de praticagem e tomar todas as medidas mitigatórias contidas no Plano de Emergência; e
- Enquanto o navio estiver no quadro de boias, deverão estar disponíveis dois rebocadores de, no mínimo, 45 TTE para atendimento em até 15 minutos. Estes rebocadores poderão ser convencionais.

III) Durante o período de descarga do produto, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

- presença permanente de um Inspetor de Segurança de Operação de Abastecimento (profissional não tripulante extra-rol) no local da faina;
- guarnecimento permanente, por pessoa devidamente habilitada, para efetuar parada de emergência do abastecimento;
- pressurização da rede de incêndio da embarcação envolvida;
- manutenção, nas proximidades do local de abastecimento, de dispositivo flutuante móvel capaz de lançar barreiras de contenção e de efetuar recolhimento de óleo, para atendimento imediato a eventual emergência por derramamento;
- disponibilidade de recursos humanos, materiais e equipamentos adequados, conforme previsto no plano de emergência elaborado pela empresa fornecedora do produto, para combate imediato a incêndio; e
- notificação, à CPRJ, sobre o início e o final da faina de abastecimento.

IV) De forma a evitar interferências com as manobras de amarração e desamarração de navios no Quadro de Boias de Manguinhos, ficam estabelecidas as seguintes regras de espaçamento temporal de manobras para o Cais Comercial do Porto do Rio de Janeiro e TECON-RJ:

- Manobra de entrada de navios para o Quadro de Boias:

1) Antes da manobra:

Entrada - até 30 minutos antes; e

Saída - até 1,5 hora antes.

2) Depois da Manobra:

Entrada ou saída - a partir de 2,5 h depois.

- Manobra de saída de navios do Quadro de Boias:

1) Antes da manobra:

Entrada - até 1,5 h antes; e

Saída - até 1 hora antes.

2) Depois da manobra:

Entrada ou saída - a partir de 1 hora depois.

I) Terminal Brasco – (Base Niterói)

O terminal possui os seguintes navios-tipo:

Berço nº1	Berço nº2	Berço nº3
LOA – 97 metros; Boca – 25 metros; e Calado – 7,3 metros, sem uso da maré.	LOA – 45 metros; Boca – 12 metros; e Calado – 6,0 metros, sem uso da maré.	LOA – 94 metros; Boca – 25 metros; e Calado – 7,5 metros, sem uso da maré.

Só é permitido o tráfego de um (1) navio de cada vez no canal de acesso ao Terminal, sem restrição de horário. As manobras de atracação, desatracação e navegação no canal de acesso ao Terminal da BRASCO Niterói poderão ser realizadas apenas nos estofos da maré de modo a garantir, não só a ausência de correntes de maré nessas três operações, mas também evitar quaisquer desvios de rota e aproximações ao pilar 130 da Ponte Rio-Niterói, à boia entre a extremidade do canal e a ponte e às águas rasas com profundidades menores que 5 metros.

Para manobras no Terminal, deverão ser observados os seguintes parâmetros operacionais:

I) Condicionantes Meteoceanográficas:

- Períodos diurno e noturno, sem restrição de horário;
- Ventos inferiores a 15 nós;
- Visibilidade superior a 2 minhas náuticas; e

- Manobras de atracação, desatracação e navegação no Canal de Acesso ao Terminal, realizadas apenas nos estofos de maré, de modo a garantir não só a ausência de correntes de maré nessas três operações, mas também evitar quaisquer desvios de rota e aproximações ao Pilar nº 130 da Ponte Presidente Costa e Silva; à boia entre a extremidade do Canal e a Ponte; e às águas rasas, com profundidades menores que 5 metros.

II) Emprego de Rebocadores:

Nas manobras com os navios-tipo estabelecidos, com a unidade dispondo de todos os seus sistemas de propulsão, incluindo o sistema de posicionamento dinâmico (DP), governo e fundeio operando normalmente, está dispensado o uso de rebocadores, tanto para a atracação quanto para a desatracação, porém, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático, poderão ser utilizados rebocadores auxiliares para as manobras

III) Praticagem:

As manobras regulares, no caso de embarcações praticadas, deverão contar com a assessoria de um Prático

IV) Considerações sobre as Manobras:

- Somente é permitido o tráfego de um navio de cada vez no Canal de Acesso ao Terminal;

- De forma a garantir a realização das manobras nos estofos de maré, deve-se adotar, na atracação, o POB a partir de 2 horas antes da preamar (PM)/baixa-mar (BM), na meia hora ou hora cheia posterior, até a PM/BM, na meia hora ou hora cheia anterior; e, para a desatracação, POB a partir de uma hora antes da PM/BM, na meia hora ou hora cheia posterior, até uma hora após a PM/BM, na meia hora ou hora cheia anterior.

- Para a atracação e desatracação no Berço nº 2 ou no Berço nº 3, caso o Berço nº 1 esteja ocupado, o navio aí atracado deverá estar faceado ao final do Berço, com a popa ou proa dentro dos limites do cais;

- Para a atracação e desatracação no Berço nº 3, o Berço nº 2 deverá estar desocupado; e

- O horário para a marcação das manobras (POB) será de escolha e de responsabilidade do Terminal/Agentes Marítimos, observando as condicionantes estabelecidas.

m) Terminal Brasco Rio

O terminal possui os seguintes navios-tipo:

Berço nº1	Berço nº2	Berço nº3	Berço nº4	Berço nº5
LOA – 93,9 metros; Boca – 21 metros; e Calado – 6,5 metros, com uso da maré na razão de 1:1.	LOA – 93,9 metros; Boca – 21 metros; e Calado – 6,5 metros, com uso da maré na razão de 1:1.	LOA – 93,9 metros; Boca – 21 metros; e Calado – 6,5 metros, com uso da maré na razão de 1:1.	LOA – 93,9 metros; Boca – 21 metros; e Calado – 6,5 metros, com uso da maré na razão de 1:1.	LOA – 93,9 metros; Boca – 21 metros; e Calado – 6,5 metros, com uso da maré na razão de 1:1.

Observação: O uso da maré será apenas para o tráfego de entrada ou saída de embarcações nos respectivos berços de atracação. A permanência dos berços não terá implicações com o uso de maré, uma vez que os locais de atracação possuem profundidades seguras para os calados máximos na ausência da maré.

n) Terminal Mac Laren – Ponta D’Areia – Niterói

O Terminal da Mac Laren localizado na Ponta D’Areia, em Niterói-RJ, possui o acesso marítimo pelo canal de navegação do Porto de Niterói. A bacia de evolução é localizada no canal de navegação e possui 140 metros de diâmetro com o centro localizado nas coordenadas LAT 22°52,81’ S e LONG 043°07,08’ W.

I) Berços A1, A2, A3, A4, B e C:

Os calados recomendados para esses berços são estabelecidos, por meio da tabela abaixo:

BERÇOS	CALADO RECOMENDADO
A1	5,46 m
A2	6,11 m
A3	2,69m
A4	5,09m
B	3,89m
C	4,07m

Tabela 5: Berços e calados recomendados Mac Laren

II) Berço D:

O Navio-tipo autorizado para atracação no Berço D tem as seguintes características:

NAVIO-TIPO
LOA – 98 metros;

Boca - 19 metros; e

Calado Máximo - 6,5 metros com utilização de maré de 0,7 metros (Regra especial de calado: 5,8 m + maré).

A hora da maré considerada deverá ser quando o navio estiver passando pela Laje do Pampo, na entrada do canal de navegação de acesso ao Porto de Niterói. Para as manobras de entrada com assessoria de Prático, deverá ser considerada a passagem pela Laje do Pampo, ocorrendo 1 hora após o POB. Para as manobras de saída com assessoria de Prático, deverá ser considerada a passagem pela Laje do Pampo ocorrendo 30 minutos após o POB. As manobras de entrada e saída não possuem restrição de horário, estão restritas ao valor máximo de corrente de 1 nó, ao valor máximo de vento de 15 nós e deverão ser realizadas com visibilidade mínima de 2 MN.

Para as manobras de entrada e saída no Berço D, o Berço C deverá estar desocupado. As atracações no Berço D deverão ser realizadas pela popa, com boreste no cais.

o) Terminal Mac Laren - Ilha da Conceição - Niterói

O Terminal da Mac Laren localizado na Ilha da Conceição, em Niterói-RJ, funciona como base de apoio logístico a operações de exploração e produção de óleo e gás. O acesso marítimo é através do Canal de Acesso ao Terminal da BHGE, sendo a demarcação da bacia de evolução do Terminal conformada por 4 sinais AIS AtoN virtuais (ML 1, ML 2, ML 3 e ML 4), que delimitam uma área com profundidade mínima de 8,8 metros, idêntica à do referido canal de acesso.

O Terminal possui 16 cabeços, sendo 13 dispostos numa região linear de 234 metros de comprimento. A área útil do cais abarca 12 cabeços de amarração (cabeços 2 a 13), com espaçamento entre cabeços de aproximadamente 20 metros, certificados para SWL 40 t, e dista cerca de 114 metros do limite do Canal de Acesso ao Terminal da BHGE, devendo ser observados os seguintes parâmetros operacionais no Terminal:

Navio- Tipo 1	Navio- Tipo-2
LOA - 146 metros;	LOA - 97 metros;

Boca – 30,5 metros; e Calado – 7,5 metros, sem uso da maré.	Boca – 25 metros; e Calado – 7,5 metros, sem uso da maré.
--	--

Para atracação no terminal, serão observadas as seguintes condicionantes Meteoceanográficas:

- navios com dimensões superiores às do Navio-Tipo 2, seja LOA, boca ou calado, limitados às dimensões do Navio-Tipo 1: período diurno, com ventos não superiores a 12 nós e corrente limitada a 0,5 nó, com maré de enchente nas direções N/NE/NW, ou corrente limitada a 0,2 nó, com maré de vazante em qualquer direção, e visibilidade não inferior a 2 MN.

- navios com dimensões que não excedam às do Navio-Tipo 2, seja LOA, boca e calado: períodos diurno e noturno, com ventos não superiores a 15 nós, corrente limitada a 0,8 nó e visibilidade não inferior a 2 MN.

I) Emprego de Rebocadores:

Nas manobras regulares, para embarcações com dimensões que não excedam as do Navio-Tipo 2, seja LOA, boca e calado, com a unidade dispondo de todos os seus sistemas de propulsão, governo e fundeio operando normalmente, está dispensado o uso de rebocadores, tanto para a atracação quanto para a desatracação, porém, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático, poderão ser utilizados rebocadores auxiliares para as manobras. Os demais navios, dispondo de todos os seus sistemas de propulsão, governo, fundeio e ECDIS operando normalmente, deverão contar com a assistência de 2 rebocadores azimutais ou TKM de mais de um eixo, de pelo menos 40 TTE cada, na atracação e na desatracação.

II) Praticagem: As manobras regulares, no caso de embarcações praticadas, deverão contar com a assessoria de um Prático.

III) Considerações Gerais:

- para as manobras no Terminal, os navios deverão dispor de todos os seus sistemas de propulsão, governo e fundeio 100% operacionais, bem como de seus dispositivos ECDIS plenamente operacionais, com as cartas náuticas atualizadas;

- a sinalização da bacia de evolução deve estar 100% operacional durante todas as manobras;

- a corrente limite deverá ser medida no correntômetro instalado na Boia nº 7 do Canal de Acesso ao Terminal da BHGE, devendo ser observada, na demanda para a atracação, no momento iminente da entrada da Embarcação no primeiro par de boias daquele Canal. Na saída, a mesma corrente deverá ser observada no momento iminente ao suspender, medida no referido correntômetro. Caso a corrente esteja acima dos limites estabelecidos, competirá ao Comandante, assessorado pelo Prático, abortar as manobras, sem ônus para a Praticagem, sendo remarcadas oportunamente;

- quando da condicionante de manobras diurnas, deve-se observar o limite de POB de 30 minutos antes do nascer do sol até 2 horas antes do pôr do sol;

- no Canal de Acesso ao Terminal da BHGE, somente é permitido o tráfego de uma embarcação por vez, pelo que o Terminal deverá manter comunicação com os demais usuários do referido Canal, visando mitigar possíveis interferências durante o acesso das embarcações; e

- o horário para a marcação das manobras (POB) será de escolha e de responsabilidade do Terminal/Agentes Marítimos, observando as condicionantes estabelecidas.

IV) Bacia de Evolução:

- na condição em que o cais estiver desocupado, a bacia de evolução em frente ao Terminal apresenta um diâmetro de 196 m, possibilitando o giro de navios com LOA até 130,0 m, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático;

- quando o cais estiver ocupado com embarcação de LOA inferior a 100,0 m, que possibilite o compartilhamento do cais, o diâmetro da referida bacia de evolução fica reduzido a cerca de 170 m, sendo possível o giro de navios que venham a compartilhar o cais, também com LOA inferior a 100,0 m, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático; e

- Em qualquer outra situação, o giro deverá ser executado na Bacia de Evolução do Terminal Baker Hughes, pelo que o Terminal/Agente Marítimo deverá:

1) coordenar com o Terminal Baker Hughes que o Cais da Bardela esteja ocupado apenas por embarcações cuja boca máxima, individual ou em conjunto, seja de, no máximo, 30,5 m e que suas dimensões sejam compatíveis com o maior navio-tipo estabelecido para o referido Terminal (LOA de 146,0 m);

2) junto à Empresa Camorim, garantir que o seu quadro de boias esteja ocupado por apenas uma balsa/barcaça amarrada, sem a permanência de embarcações a contrabordo;

3) confirmar que a Boia nº 16 (NRORD 2468.7) do Canal de Acesso ao Terminal Baker Hughes esteja livre de quaisquer embarcações e/ou balsas em suas proximidades;

4) prover uma embarcação de apoio para que garanta o cumprimento do disposto acima e evite interferência de outras embarcações no trânsito e manobra do navio no canal; e

5) até 2 horas antes do POB, no caso de embarcações praticadas, participar à Atalaia a condição de livre para a manobra da referida bacia de evolução.

V) Espaçadores:

Visando otimizar o uso do Terminal, respeitando as profundidades mínimas em cada seção de acordo com o afastamento do cais, deverão ser observadas as seguintes condicionantes de calado e LOA máximos:

Seção	Afastamento do Cais / Espaçador (m)	Profundidade Mínima (m)	Calado Máximo (m) LOA Máximo (m)	LOA Máximo (m)
AtoN ML 3 - AtoN ML 4	7,00	8,80	7,50	0,00
	3,50	6,00	5,40	
Cabeço 3 - Cabeço 8	7,00	7,60	6,50	0,00
	3,50	6,00	5,40	
Cabeço 8 - Cabeço 12	7,00	6,30	5,50	77,00
	3,50	5,50	4,90	

AtoN ML 3 - Cabeço 7	0,00	4,50	3,90	72,00
Cabeço 7 - AtoN ML 4	0,00	4,90	4,30	85,00

Tabela 6: Condicionantes de calado e LOA máximos

VI) compartilhamento do Cais:

O compartilhamento do cais por até 2 navios é possível, com somatório de LOA de até 136,0 m na Seção entre os AtoN ML 3 - ML 4 ou até 154,0 m na seção entre os Cabeços 3 e 12, observando um LOA máximo inferior a 100,0 m e os calados máximos de acordo com o afastamento do cais, conforme a seguir:

Seção	Afastamento do Cais / Espaçador (m)	Calado Máximo (m)	Somatório de LOA (m)	LOA Máximo (m)
AtoN ML 3 - AtoN ML 4	7,00	7,50	136,00	<100,0
	3,50	5,40		
	0,00	3,90		
Cabeço 3 - Cabeço 12	7,00	5,50	154,00	97,00
	3,50	4,90		

Tabela 6: Condicionantes de calado e LOA máximos

As manobras iniciais poderão ser realizadas com a utilização de boias luminosas especiais amarelas para a demarcação da gaveta de atracação ao cais, até a completa implementação dos sinais AIS AtoN virtuais.

p) Terminal Baker Hughes Energy Technology do Brasil (BHGE) – Cais do Caximbau e Bardela

O terminal possui os seguintes navios-tipos:

Navio- Tipo 1	Navio- Tipo-2
----------------------	----------------------

LOA – 146 metros; Boca – 30,5 metros; e Calado – 7,5 metros, sem uso da maré.	LOA – 97 metros; Boca – 25 metros; e Calado – 7,5 metros, sem uso da maré.
---	--

I) Condições meteoceanográficas para entrada e saída dos navios no canal do Terminal Baker Hughes:

- Para os navios com dimensões superiores às do Navio-Tipo 2, seja LOA, boca ou calado, limitados às dimensões do Navio-Tipo 1, será em período diurno com ventos não superiores a 12 nós, corrente limitada a 0,5 nó e, experimentalmente, a 0,7 nó, com maré de enchente nas direções N/NE/NW ou corrente limitada a 0,2 nó, com maré de vazante em qualquer direção. Visibilidade não inferior a 2 MN.

- Para navios com dimensões que não excedam às do Navio Tipo 2, seja LOA, boca e calado, será em período diurno e noturno no Cais da Bardela e somente diurno no Cais do Caximbau, com ventos não superiores a 15 nós, corrente limitada a 0,8 nó em qualquer direção. Visibilidade não inferior a 2 MN.

Para medição dos referidos parâmetros meteoceanográficos e em proveito de uma navegação segura no acesso aos Cais da Bardela e Caximbau, a Baker Hughes Energy Technology do Brasil Ltda. deverá disponibilizar, nas proximidades da Boia nº 7 do Canal de acesso (NRORD 2467), um correntômetro e um anemômetro, devendo este ser instalado em local adequado que evite medições equivocadas, como em áreas de sombra.

II) Emprego de rebocadores

Nas manobras regulares, para embarcações com dimensões que não excedam as do Navio-Tipo 2, seja LOA, boca e calado, com a unidade dispondo de todos os seus sistemas de propulsão, governo e fundeio operando normalmente, está dispensado o uso de rebocadores, tanto para a atracação quanto para a desatracação, porém, a critério do Comandante e assessorado pelo Prático, poderão ser utilizados rebocadores auxiliares para apoio.

Os demais navios, dispondo de todos os seus sistemas de propulsão, governo, fundeio e ECDIS com cartas atualizadas e operando normalmente, deverão, nas

manobras de entrada e saída, ter assistência de pelo menos 2 rebocadores (TKM ou ASD) de, no mínimo, 40 TTE cada.

As manobras regulares, no caso de embarcações praticadas, deverão contar com a assessoria de um Prático.

III) Orientações gerais para as manobras:

O horário para a marcação de manobra (POB) de entrada e de saída de embarcações dos Terminais será de escolha e de responsabilidade do Terminal / Agente Marítimo.

Por ocasião da marcação da manobra, caberá ao Terminal e ao Agente Marítimo observar que, no momento de o navio montar a Boia nº 7, a corrente deverá estar dentro dos limites previstos na subalínea I desta alínea. Caso a corrente esteja acima dos limites estabelecidos, competirá ao Comandante, assessorado pelo prático, abortar a manobra.

Para a entrada com destino ao Cais do Caximbau, o Cais da Bardela deverá estar preferencialmente desocupado. Na impossibilidade, poderá estar ocupado por embarcações com LOA máximo de 146 metros e boca máxima de 30,5 metros, individual ou em conjunto.

Na entrada, a manobra só poderá prosseguir caso no momento iminente da passagem pelo primeiro par de boias do Canal, tanto o correntômetro quanto o anemômetro indiquem as informações previstas na subalínea I, correspondente às dimensões da embarcação. Caso o correntômetro e/ou anemômetro não indiquem valores dentro dos limites, a manobra deverá ser abortada (destino ao fundeio ou fora de Barra) sem ônus para a praticagem e remarcada oportunamente.

Na saída, a manobra somente poderá prosseguir caso no momento de iminente da desatracação tanto o correntômetro quanto o anemômetro indiquem as informações previstas na subalínea I, correspondente às dimensões da embarcação. Caso o correntômetro e/ou anemômetro não indiquem valores dentro dos limites, a manobra deverá ser abortada sem ônus para a praticagem e remarcada oportunamente.

As manobras de entrada e saída para as embarcações com dimensões que excedam as do Navio-Tipo 2, seja LOA, boca ou calado, bem como as manobras do Navio-

Tipo 2 com destino ao Cais do Caximbau, devem ser realizadas à luz do dia, conforme os seguintes limites para o POB:

Entrada: de meia hora antes do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 2 horas antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior; e

Saída: de meia hora antes do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 1 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior.

As defensas dos Terminais deverão ser mantidas instaladas e em boas condições operacionais.

IV) Orientações gerais sobre manobras experimentais do Navio-Tipo 1, em andamento:

Após a realização de 3 manobras de entrada e 3 manobras de saída, com correntes de enchente superiores a 0,5 nó e limitadas a 0,7 nó, em função dos respectivos relatórios dessas manobras, deverá ser procedida nova avaliação, de forma a se definir o parâmetro regular de corrente a ser adotado.

Representantes da empresa Baker Hughes Energy Technology do Brasil Ltda. e da CPRJ poderão embarcar observadores com a finalidade de acompanhar as manobras experimentais de entrada e saída dos navios.

Os Comandantes dos navios que realizarem manobras experimentais (correntes de enchente superiores a 0,5 nó e limitadas a até 0,7 nó, nas direções N/NE/NW) deverão gerar relatórios das manobras realizadas a serem enviados para a CPRJ, para a empresa Baker Hughes Energy Technology do Brasil Ltda., para a Praticagem e para as demais Empresas Instaladoras. Nesses relatórios deverá constar, especificamente, além das informações regulares, o dado da corrente por ocasião das manobras, com a apreciação dos Comandantes acerca do comportamento do navio. Os relatórios para a CPRJ devem ser enviados para o e-mail cpri.secom@marinha.mil.br.

O horário para a marcação de manobra (POB) de entrada e de saída de embarcações dos Terminais será de escolha e de responsabilidade do Terminal/Agente Marítimo.

V) Considerações finais:

Antes da entrada dos navios, a empresa Baker Hughes Energy Technology do Brasil Ltda. deverá realizar coordenação com a Empresa Camorim, certificando-se de que o quadro de boias da Camorim esteja, no máximo, ocupado por embarcações que não ultrapassem o limite do canal, de forma a não comprometer a segurança das manobras dos navios que operam nos terminais da empresa Baker Hughes Energy Technology do Brasil Ltda. Nenhuma embarcação, balsa ou barcaça deverá estar amarrada à boia em frente ao berço de amarração (DAT 4) no interior do canal, durante as manobras de entrada e saída dos navios. As Boias nº 16 e 18 do Canal de Acesso aos Terminais (NRORD 2468.7 e 2468.8, respectivamente) deverão estar livres de quaisquer embarcações e/ou balsas em suas proximidades durante todas as manobras.

A Autoridade Portuária (AP) deverá ser previamente informada sobre a possibilidade de fundeio não programado, em função de limitações ambientais que possam impedir a conclusão da manobra. Caberá à AP, dentro de suas atribuições, disponibilizar área de fundeio para a embarcação, caso a manobra precise ser abortada.

A empresa Baker Hughes Energy Technology do Brasil Ltda. deverá manter comunicação com conhecidos usuários do canal, na tentativa de mitigar possíveis interferências durante o acesso das embarcações aos Terminais. Em paralelo, analisará a possibilidade de prover uma embarcação para atuar, de maneira proativa, junto às embarcações que possam interferir no trânsito e manobra de navio no canal.

q) Terminal da Braskem

O terminal possui o seguinte Navio-Tipo:

NAVIO-TIPO
LOA - 130 metros; Boca - 21 metros; e Calado - 8,60 metros.

As manobras no terminal serão realizadas no período diurno, com ventos não superiores a 20 nós e visibilidade não inferior a 2 MN. As manobras regulares terão a assessoria de um (1) Prático.

l) emprego de Rebocadores:

As manobras deverão ser realizadas com a assistência de dois (2) rebocadores TKM, com no mínimo duas linhas de eixo e tração estática de, no mínimo, 35 TTE cada. Nas manobras de entrada, os rebocadores deverão passar a escoltar o navio antes do cruzamento com a ponte Rio-Niterói, até a atracação no Terminal. Nas manobras de saída, os rebocadores deverão escoltar o navio até cruzarem com a ponte Rio-Niterói.

II) considerações sobre manobras diurnas:

Para garantir a realização das manobras em período diurno, os seguintes critérios de marcação de Prático deverão ser obedecidos:

- entrada: com POB a partir de 0,5 hora antes do nascer do sol, até 3 horas antes do pôr na 0,5 hora ou hora cheia anterior; e

- saída: com POB a partir do nascer do sol, até 2 horas antes do pôr, na 0,5 hora ou hora cheia anterior.

r) Terminal da Subsea7.

O Terminal da Subsea7, base Niterói-RJ, localiza-se na Ilha da Conceição e opera como base de apoio logístico para o mercado marítimo. O acesso marítimo ao Terminal é através do Canal de Acesso ao Terminal da BHGE, utilizando-se para giro a bacia de evolução nas proximidades do Terminal da Brasco - Base Niterói.

O Terminal possui um berço de atracação para operação de EAM, cujo cais possui um comprimento total de 180 metros, sendo utilizada para atracação a extensão de 110 metros mais a oeste, devendo ser observados os seguintes parâmetros operacionais:

NAVIO-TIPO
LOA – 85,5 m; Boca – 18,3 m; e Calado – 3,04 m e limitados a 3,46 com uso da maré, na razão mínima de 1:1.

As manobras deverão ocorrer com ventos até 15 nós, corrente até 0,6 nós; e visibilidade não inferior a 2 MN. Para navios com calados superiores a 3,04 m e limitados a até 3,46 m, altura de maré necessária, na razão mínima de 1:1. As manobras regulares, no caso de embarcações praticadas, deverão contar com a assessoria de um Prático.

I) Emprego de Rebocadores: Nas manobras regulares, com a unidade dispondo de todos os seus sistemas de propulsão, governo e fundeio operando normalmente, está dispensado o uso de rebocadores, tanto para a atracação quanto para a desatracação, porém, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático, poderão ser utilizados rebocadores auxiliares para as manobras.

II) Considerações Gerais:

- para as manobras no Terminal, os navios deverão dispor de todos os seus sistemas de propulsão, governo e fundeio 100% operacionais;

- a corrente, limitada a 0,6 nó, deverá ser medida no correntômetro instalado na Boia nº 7 do Canal de Acesso ao Terminal Baker Hughes, (dados disponibilizados no aplicativo SISMO, da empresa Hidromares) ou em correntômetro a ser instalado pelo Terminal na região da bacia de evolução nas proximidades do Terminal da Brasco - Base Niterói, a ser observada, na demanda para a atracação, no momento iminente da entrada da embarcação no primeiro par de boias daquele Canal. Na saída, a mesma corrente deverá ser observada no momento iminente ao suspender, medida no referido correntômetro. Caso a corrente esteja acima dos limites estabelecidos, competirá ao Comandante, assessorado pelo Prático, abortar as manobras, sem ônus para a Praticagem, sendo remarcadas oportunamente;

- a altura de maré mínima necessária às manobras deverá ser observada no momento da manobra no Terminal, adotando-se os seguintes critérios de marcação:

- 1) Entrada: a maré necessária deverá ser observada no POB + 1 hora; e

- 2) Saída: a maré necessária deverá ser observada no POB;

- os parâmetros de vento deverão ser medidos nas proximidades do terminal, devendo os dados serem disponibilizados à Praticagem e ao navio “on-line” e em tempo real;

- no Canal de Acesso ao Terminal da BHGE, somente é permitido o tráfego de uma embarcação por vez, pelo que o terminal deverá manter comunicação com os demais usuários do referido Canal, visando mitigar possíveis interferências durante o acesso das embarcações.

- caso haja navios atracados nos Berços 1 e/ou 2 do Terminal da Brasco - Base Niterói, estes não deverão estar com estruturas projetadas para além dos limites do cais; e

- horário para a marcação das manobras (POB) será de escolha e de responsabilidade do Terminal/Agentes Marítimos, observando as condicionantes estabelecidas.

s) Rio Brasil Terminal (RBT)

O terminal possui os seguintes navios-tipos:

Navio- Tipo 1 (EAM)	Navio- Tipo-2 (Carga Geral)
LOA – 160 metros; Boca – 33 metros; e Calado – 5,7 metros, com uso da maré, limitado a 6,5 metros na razão de 1:1. Calado de permanência no berço: 6,5 m.	LOA – 140 metros; Boca – 22 metros; e Calado – 5,7 metros, com uso da maré, limitado a 6,5 metros na razão de 1:1. Calado de permanência no berço: 6,5 m.

Quando da necessidade de utilização da maré para as manobras (calados superiores a 5,7 m), esta deverá ser de enchente e a altura mínima necessária observada conforme os seguintes critérios de marcação:

- navio proveniente de fora de barra: 1 hora após o POB;
- navio proveniente de fundeio interno à Baía de Guanabara: 0,5 hora após o POB; e -
- saída: a maré necessária deverá ser observada no POB;

Para atracação no terminal, serão observadas as seguintes condicionantes Meteoceanográficas: Ventos não superiores a 20 nós e visibilidade não inferior a 2 MN.

Praticagem: As manobras regulares, no caso de embarcações praticadas, deverão contar com a assessoria de um Prático.

I) Emprego de Rebocadores

Nas manobras regulares, com a embarcação dispondo de todos os seus sistemas de propulsão e governo, deverá ser empregado rebocadores conforme abaixo:

Navio Tipo 1 - Apoio Marítimo, está dispensado o uso de rebocadores, tanto para a atracação quanto para a desatracação.

Navio Tipo 2 - Carga Geral: 2 Rebocadores de no mínimo dois eixos TKM ou ASD de 45 TTE, tanto para a atracação quanto para a desatracação.

II) Considerações para as manobras noturnas

Para permitir manobras de entrada e saída das embarcações do terminal durante o período noturno, deverão ser seguidas as seguintes premissas:

- 1) Embarcações com ECDIS operacional;
- 2) Boias com lanternas operacionais; e
- 3) Holofotes dos cais operacionais.

III) Compartilhamento do cais:

O compartilhamento do cais por até 3 navios é possível, de acordo com as condições de ocupação do Terminal e as condicionantes detalhadas a seguir:

Cais 1:

Nº de Navios	Comprimento útil (cabeços 101 a 117)	LOA Máx.	Limite oeste (1)	Limite leste (2)	Distância entre navios	Somatório de LOA
2	268 m	160 m	Cabeço 101	Cabeço 117	20 m	248 m
3	268 m	150 m	Cabeço 101	Cabeço 117	15 m	238 m
3	268 m	< 100 m	Cabeço 101	Cabeço 117	10 m	248 m

(1) Como o cais se estende a oeste para além do cabeço 101, avançando na região de entrada do dique molhado do antigo Estaleiro Inhaúma, o navio pode ocupar o berço até o limite útil oeste total do cais, configurado por aquele cabeço.

(2) Como o cabeço 117 dista do limite físico do cais em 24 m, o navio pode ocupar o berço até o limite útil leste total do cais, configurado por aquele cabeço.

Cais 2:

Nº de Navios	Comprimento útil (cabeços 201 a 213)	LOA Máx.	Limite oeste (1)	Limite leste (2)	Distância entre navios	Somatório de LOA
2	268 m	160 m	Cabeço 213	Cabeço 201	20 m	248 m
3	268 m	150 m	Cabeço 213	Cabeço 201	15 m	238 m
3	268 m	< 100 m	Cabeço 213	Cabeço 201	10 m	248 m

(1) Como o cabeço 213 dista do limite físico do cais em 16 m, o navio pode ocupar o berço até o limite útil oeste total do cais, configurado por aquele cabeço.

(2) Como o cais se estende a leste para além do cabeço 201, avançando na região de entrada do dique seco do antigo Estaleiro Inhaúma, o navio pode ocupar o berço até o limite útil leste total do cais, configurado por aquele cabeço.

IV) Permanência no cais

CAIS	Cabeços	Calado Máximo no cais (FAQ min atracado: 0,4 m)			
		Espaçamento do Cais (Defensas)			
		0 m	6 m	12 m	17 m
1	101 ao 114 (oeste)	5,6 m	6,4 m	6,5 m	6,5 m
	114 ao 117 (leste)	5,1 m	5,6 m	6,1 m	6,4 m
2	201 ao 213	6,1 m	6,5 m	6,5 m	6,5 m

t) Estaleiro EISA

O Estaleiro EISA está localizado na Ilha do Governador, no município do Rio de Janeiro – RJ. O acesso é através do canal do Boqueirão até o canal balizado do estaleiro composto por 2 pares de boias laterais que dão acesso aos berços de atracação.

I- Berços de atracação e dimensões máximas das embarcações:

Berço	LOA Máximo	Boca Máxima
1.1	230 m	40 m
1.2	230 m	40 m
1.3	230 m	40 m
2.1	150 m	27 m
3.1	230 m	40 m
Carreira Principal 1	120 m	25 m
Carreira Principal 2	120 m	25 m
Carreira Principal 3	120 m	25 m

Carreira Principal 4	120 m	25 m
Carreira Auxiliar 1	100 m	25 m
Carreira Auxiliar 2	100 m	25 m

II- Calado máximo:

Canal de acesso do estaleiro: 2,7 m + Maré (A maré no momento da passagem pelo canal).

Berço	Calado Máximo
1.1	3,70 m
1.2	3,70 m
1.3	3,70 m
2.1	3,70 m
3.1	3,70 m
Carreira Principal 1	4,00 m
Carreira Principal 2	4,00 m
Carreira Principal 3	4,00 m
Carreira Principal 4	4,00 m
Carreira Auxiliar 1	2,50 m
Carreira Auxiliar 2	3,50 m

III- Cabeços de amarração no cais:

CABEÇOS N°	SWL
13,15-19	15 t
29,30,32-55	20 t
62	25 t
5,7,10-12,14,20-28,56-61,63-65,68-83	30 t
2,4,6,9	45 t
66,67	60 t

IV- Condicionantes operacionais para as manobras de entrada e saída:

- Ventos não superiores a 15 nós;
- Velocidade das embarcações < 5 nós.

V – Manobras:

As manobras de entrada e saída das embarcações/cascos no Estaleiro EISA deverão ser feitas sob reboque, exceto para embarcações de pequeno porte como lanchas, pesqueiros e rebocadores. As operações de reboque deverão atender ao prescrito pela alínea g do art. 5.6 da NPCP-RJ e o art. 1.13 da NORMAM-204/DPC no caso de cascos, embarcações fora de operações ou avariadas com mais do que 500 AB.

VI- Assessoria das manobras:

As manobras de entrada e saída do Estaleiro EISA, movimentações internas, atracações e desatracações deverão ser realizada por um Agente de Manobras e Docagem (AMD).

No caso de manobras empregando o Serviço de Praticagem, a transferência da assessoria à manobra entre o Prático e o Agente de Manobra e Docagem (AMD) deverá ser realizada na altura da isóbata de 10 metros, nas proximidades do Estaleiro EISA, entre a Ilha de Boqueirão e o primeiro par de boias do canal de acesso ao Estaleiro (EISA nº 1 -NRORD 2543 e EISA nº 2 – NRORD2543.12).

Nas manobras praticadas, o horário para a marcação da manobra (POB) será de escolha e de responsabilidade do Armador/Agente Marítimo, observando as demais condicionantes estabelecidas na presente norma para manobras no Estaleiro.

VIII – Amarração:

Toda atracação de embarcações, cascos ou sucatas nos berços, deverá ser acompanhada de um plano de amarração com a devida memória de cálculo realizada e assinada por um Engenheiro Naval. O plano deverá considerar o cenário real da atracação, com os pontos disponíveis para passada dos cabos de amarração nas embarcações e no cais além de indicar a especificação dos cabos como o tipo de material e carga mínima de ruptura

O plano de amarração deverá indicar os limites de vento para amarração, com as devidas ações de contingência e emergência para cada cenário .A configuração com embarcações atracadas a contrabordo devem ser analisadas como um conjunto. Para as

embarcações ou cascos atracados no berço 3.1, o ângulo horizontal máximo entre os cabos de proa e popa e os cabeços no cais deverá ser de 45°.

u) Manobras de entrada e saída a reboque de balsas oceânicas.

- As manobras de entrada e saída a reboque de balsas oceânicas, na Baía de Guanabara, com AB igual ou superior a 2000 são consideradas manobras especiais. Aquelas que observem, rigorosamente, as condicionantes abaixo elencadas, estão previamente autorizadas, não sendo, porém, dispensadas da divulgação em Aviso-Rádio náutico, para o que deverão cumprir os trâmites correspondentes, protocolados por meio do(s) Grupo(s) de Atendimento ao Público (GAP) da(s) respectiva(s) área(s) de jurisdição;

- Dimensões máximas limitadas a 80 metros de LOA e 25 metros de boca;

- Origem/destino em um dos seguintes berços/quadros de boias, com destino/procedência de fora de barra, conforme a seguir especificado:

1) Quadro de Boias da Tranship;

2) Quadro de Boias da Camorim (proximidades do Cais do Caximbau - Terminal Baker Hughes);

3) Porto do Rio de Janeiro;

4) Cais da Superpesa (Ilha do Fundão); e

5) Cais da Locar (Ilha do Governador).

- As manobras no período diurno, devem observar:

- Boas condições meteorológicas, com vento não superior a 15 nós;

- Visibilidade superior a 2 milhas náuticas;

- Assessoria de um (1) Prático;

As manobras no período noturno, além de observar as condicionantes acima, deverão:

- embarcações com arqueação bruta (AB) maior que 500, com praticagem facultativa, devem, obrigatoriamente, informar suas movimentações dentro da ZP à Estação de Praticagem, visando contribuir para o aprimoramento da consciência situacional dos Práticos em manobra;

- quando da entrada na BG, o trem de reboque não deve cruzar a entrada da barra do Rio de Janeiro, entre a Ponta de Santa Cruz e a Ilha Laje, com comprimento de cabo

para trânsito oceânico, de forma que o encurtamento do cabo de reboque para trânsito em águas para navegação interior (Área Interior 1) deve ocorrer antes do Ponto de Espera do Prático (PEP);

- quando da saída da BG, o trem de reboque também não deve cruzar a barra do Rio de Janeiro com comprimento de cabo para trânsito oceânico, de forma que o prolongamento do cabo de reboque para trânsito em área externa às águas para navegação interior (Área Interior 1) deve ocorrer depois do PEP;

- o equipamento AIS do rebocador líder/principal deverá estar operacional; e

- em manobras noturnas, o rebocador e o rebocado devem exibir as luzes prescritas na Regra 24 do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, com especial atenção para as luzes do rebocado previstas no item “e” da citada Regra.

Em função da não homologação dos seguintes berços/quadros de boias: Quadro de Boias da Tranship, o Quadro de Boias da Camorim, o Cais da Superpesa e o Cais da Locar, não dispondo de parâmetros operacionais estabelecidos nesta NPCP-RJ, o Prático receberá ou entregará a balsa oceânica ao Agente de Manobra e Docagem (AMD) nos seguintes locais:

1) Quadro de Boias da Tranship: nas proximidades da Área de Fundeio nº 2F07;

2) Quadro de Boias da Camorim: na Bacia de Evolução do Terminal Baker Hughes, na altura o Cais da Bardela;

3) Cais da Superpesa: na altura do Berço nº 1 do Terminal Brasco Rio - Caju; e

4) Cais da Locar: nas proximidades da Base Locar, na altura da isobatimétrica de 5 metros.

- Assistência de, pelo menos, três (3) rebocadores para entrada e de, pelo menos, dois (2) para saída, azimutais ou TKM de, no mínimo, 40 TTE cada, e, em ambos os casos, pelo menos um (1) com a possibilidade de cabo passado pela proa (cabeço, cruzeta ou gato), ficando a critério do responsável pela balsa oceânica, assessorado pelo Prático, o emprego dos rebocadores bem como o comprimento do cabo de reboque;

- Os rebocadores empregados no reboque devem possuir cabos sobressalentes para reconexão em caso de alguma avaria no cabo de reboque principal;

- Ter equipe de marinharia a bordo do rebocado para atender às fainas de passagem dos cabos, conforme necessário, e guarnecendo equipamento de VHF portátil no canal 13;

- Antes da manobra, o agente deverá informar quem será o responsável pela balsa, junto ao qual o Prático da manobra deverá prestar assessoria;

- Devido à baixa borda livre das balsas oceânicas, não possibilitando o cumprimento da Regra 23 do Capítulo V - Segurança da Navegação da Convenção SOLAS, o embarque/desembarque do Prático poderá ocorrer em águas abrigadas;

- Considerando a necessidade de assegurar a previsibilidade, a segurança e a organização das operações aquaviárias, todas as manobras com balsas oceânicas deverão estar previamente publicadas no site da PortosRio, através do sistema SILOG, observando os seguintes prazos mínimos de antecedência:

- 1) 24 (vinte e quatro) horas para manobras de entrada; e

- 2) 6 (seis) horas para movimentações internas e saídas.

- Quaisquer manobras distintas das especificadas na alínea anterior, como mudanças de berço no interior da Baía de Guanabara; atracação/desatracação em berços distintos aos relacionados acima; embarcações com dimensões superiores aos limites indicados; deverão cumprir os procedimentos especificados no 5.5.

5.1.2. Área de jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis

a) Porto de Angra dos Reis

O Porto de Angra dos Reis é um porto organizado, arrendado ao grupo Splenda, através de sua controlada TPAR - Terminal Portuário de Angra dos Reis S/A. O acesso ao TPAR ocorre pela Baía da Ilha Grande, podendo a demanda ser realizada tanto pela barra oeste quanto pela barra leste, observado o disposto no Roteiro Costa Sul - Do Cabo Frio ao Arroio Chuí - Lagoas dos Patos e Mirim. Nas proximidades do terminal, a navegação nos canais balizados é restrita a um navio por vez, com velocidade máxima de 3 nós, sem restrições de horário.

Informações relativas ao DWT deverão ser seguidas as orientações conforme descrito no art. 5.2. desta norma.

A profundidade mínima até a entrada do canal do TPAR é de 12 metros, referida ao Nível de Redução da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). No canal de acesso e bacia de evolução ao terminal, a profundidade mínima é de 8,7 metros.

O TPAR possui um cais contínuo de 392 metros de extensão, dispondo de espaço útil conformado por dois berços de atracação, sendo o Berço 101 com 120 metros, abarcando os cabeços nº 3 ao nº 7 e com profundidade mínima de 10,0 metros, e o Berço 102, com 211 metros de comprimento e profundidade mínima de 9,1 metros, espaço que abarca os cabeços nº 7 a nº 14.

Cabe ressaltar que as atracações entre os cabeços nº 2 e nº 3 não serão praticadas, posição esta que deverá ser destinada a atracações de embarcações de pequeno porte, tais como balsas, rebocadores etc.

Para atracações de navios de grande porte (LOA até 190 m), deverão ser considerados que o Berço 101 incluirá o cabeço nº 3 ao cabeço nº 7, com profundidade de 10,0 metros, e o Berço 102 incluirá o cabeço nº 7 ao cabeço nº 14, com profundidade de 9,1 metros. Se considerados os trechos entre os cabeços nº 7 e nº 12 e entre os cabeços nº 12 e nº 14, as profundidades mínimas são de 9,4 metros e 9,1 metros, respectivamente.

O Berço 102, para efeito de atracações a mediterrâneo, é subdividido em duas posições: Posição 1, entre os cabeços nº 8 e nº 11, com profundidade mínima de 9,4 metros; e Posição 2, entre os cabeços nº 11 e nº 14, com profundidade mínima de 9,1 metros.

As defensas do cais são conformadas por pneus de grande porte (3,0 m x 0,9 m) e os cabeços são espaçados a cada 30 metros, certificados com SWL de 50 ton. (cabeços nos 3, 5, 7, 9, 11 e 13) e SWL de 60 ton. (cabeços nos 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14), sendo possível atracações longitudinais (alongside) em relação ao cais e a mediterrâneo.

Deverão ser observados os seguintes parâmetros operacionais:

Atracções longitudinais (<i>alongside</i>):		Atracções a Mediterrâneo
Navio de Carga Geral / Graneleiro / Navio-Tanque	EAM	EAM
LOA: 190 metros; Boca: 32,5 metros; e	LOA: 160 metros; Boca: 32 metros; e	LOA: 96,5 metros; Boca: 28,7 metros; e

Calado: a) Berço 101, a partir do cabeço nº 3, até o cabeço nº 12 do Berço 102: 8,1 m, na maré zero, podendo chegar a até 9,0 m, com a utilização de maré na razão de 1:1; e b) Berço 102, a partir do cabeço nº 12, até o cabeço nº 14: 8,1 m, na maré zero, podendo chegar a até 8,7 m, com a utilização de maré na razão de 1:1.	Calado: a) Berço 101, a partir do cabeço nº 3, até o cabeço nº 12 do Berço 102: 8,1 m, na maré zero, podendo chegar a até 9,0 m, com a utilização de maré na razão de 1:1; e b) Berço 102, a partir do cabeço nº 12, até o cabeço nº 14: 8,1 m, na maré zero, podendo chegar a até 8,7 m, com a utilização de maré na razão de 1:1.	Calado: a) Posição 1 do Berço 102 (cabeços nº 8 a nº 11): 8,1 m, na maré zero, podendo chegar a até 8,8 m, com a utilização de maré na razão de 1:1; e b) Posição 2 do Berço 102 (cabeços nº 11 a nº 14): 8,1 m, na maré zero, podendo chegar a até 8,5 m, com a utilização de maré na razão de 1:1.
---	---	--

As manobras deverão ocorrer com ventos de até 15 nós, com rajadas até 20 nós, visibilidade não inferior a 1 MN e quando necessária, a maré deverá ser de enchente, com a altura requerida na razão mínima de 1:1.

As manobras regulares, no caso de embarcações praticadas, deverão contar com a assessoria de um Prático.

I) Emprego de Rebocadores:

Nas manobras regulares, para atracação longitudinal, com a unidade dispondo de todos os seus sistemas de propulsão, governo e fundeio operando normalmente, deverão ser utilizados para as atracções e desatracções pelo menos dois (2) rebocadores azimutais de no mínimo 45 TTE cada. Para as EAM dotadas de Sistema de Posicionamento Dinâmico (DP), dispondo de todos os seus sistemas de propulsão, governo e fundeio operando normalmente, fica dispensado o uso de rebocadores, porém, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático, poderão ser utilizados rebocadores auxiliares para as manobras.

Nas atracções a mediterrâneo, as manobras regulares de EAM com Sistema DP, com a unidade dispondo de todos os seus sistemas de propulsão, governo e fundeio operando normalmente, está dispensado o uso de rebocadores, tanto para a atracção

quanto para a desatracação, porém, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático, poderão ser utilizados rebocadores auxiliares para as manobras.

II) Considerações Gerais:

As manobras no Terminal com navios distintos aos navios-tipo estabelecidos são consideradas manobras especiais, sendo analisadas separadamente e ficando sujeitas à apresentação dos respectivos planos e ao “nada a opor” do Agente da Autoridade Marítima.

Os navios deverão realizar o giro leve (com pouca ou nenhuma carga), sempre que possível. Na atracação para carregar, deverão girar leve na entrada e atracar por boreste (BE), enquanto se atracar para descarregar, deverão fazê-lo por bombordo (BB), girando leve na saída. Caso haja alguma restrição operacional do navio, devido à posição dos guindastes a bordo ou devido a alguma característica da operação, tais como posição da carga ou tamanho da lança, admite-se a não observação dessa recomendação.

O compartilhamento do cais por até dois navios é possível, conforme parâmetros estabelecidos na subalínea IV, sendo que, quando da atracação de um único navio/EAM no Terminal, deve ser observada a distância mínima de 15 metros aos limites do Berço 101 (cabeço nº 3) e do Berço 102.

A atracação a mediterrâneo na Posição 1 do Berço 102, em período noturno, está condicionada à inexistência de outra embarcação atracada a mediterrâneo na Posição 2 do referido berço. Quando ocupada a Posição 1 do Berço 102 com embarcação atracada a mediterrâneo, as manobras regulares de atracação e desatracação no Berço 101 ficam restritas ao período diurno e a EAM com Sistema DP, de LOA até 96,50 m. Quando da necessidade de utilização da maré para as manobras, esta deverá ser de enchente e a altura mínima necessária observada no momento da manobra no terminal, adotando-se os seguintes critérios de marcação:

- entrada: a maré necessária deverá ser observada no POB + 1,5 hora; e
- saída: a maré necessária deverá ser observada no POB;

Quando da restrição de manobras ao período diurno, deverão ser obedecidos aos seguintes critérios de marcação:

- entrada: POB a partir de 1,5 hora antes do nascer, na meia hora ou hora posterior, até

- 1,5 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora anterior; e

- saída: POB a partir do nascer do sol, na meia hora ou hora posterior, até 0,5 hora antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior; e

O horário para a marcação das manobras (POB) será de escolha e de responsabilidade do Terminal/Agentes Marítimos, observando as condicionantes estabelecidas.

III) Amarração:

Para os navios atracados a mediterrâneo, tanto na Posição 1 quanto na Posição 2 do Berço 102, na proa, deverá ser utilizado o sistema de fundeio orgânico, com aproximadamente 40 m de amarra, enquanto que o sistema de amarração no cais, realizado pela popa, compreende o uso de 4 linhas de amarração, utilizando-se os cabeços nº 8 a nº 11 para a Posição 1 e nº 11 a nº 14 para a Posição 2, sendo recomendado o uso de cabos duplos (amarração dobrada), operados por equipamentos de bordo (guinchos, cabrestantes, etc.) que garantam o tensionamento adequado das linhas.

IV) Compartilhamento do cais:

Quando de atracações longitudinais (alongside), é possível o compartilhamento do cais do Terminal, de acordo com os seguintes parâmetros:

Berços	Meios	Distância mínima aos limites do berço (m)	Distância mínima entre navios (m)	LOA Máximo (m)	Somatório de LOA (m)
Berço 101, a partir do cabeço 3, ao Berço 102 (utilização dos berços adjacentes)	2 navios e/ou EAM	15	20	190	281
Berço 102	2 EAM	10	15	125	191

Em atracações a mediterrâneo, é possível a utilização simultânea das Posições 1 e 2 do Berço 102, observando os parâmetros e condicionantes estabelecidos, sendo ainda possível a ocupação do Berço 101 (*alongside*) por EAM com Sistema DP, de LOA até 96,5 m.

b) Terminal Almirante Maximiano Eduardo Fonseca - TEBIG (Baía da Ilha Grande)

O canal de acesso, varrido, que leva do fundeadouro à bacia de evoluções, próxima ao píer, tem cerca de 8,75 milhas, desenvolvendo-se de SW para NE, com uma largura de 350 metros e demarcado por 19 boias luminosas, sendo sua profundidade de 25 metros. A bacia de evolução nas proximidades do píer, mede cerca de 0,6 milha na direção N - S e 1,3 milha na direção E - W, com profundidade superior a 30 metros.

O terminal possui os seguintes navios-tipo:

Píer 1 - Berço externo	Píer 2 - Berço interno
LOA – 452 metros; Boca – 68,05 metros; e Calado – 22,5 metros, sem uso da maré.	LOA – 336 metros; Boca – 60,04 metros; e Calado – 22,5 metros, sem uso da maré.

Somente um navio de cada vez pode navegar nos canais balizados, não há restrições de horário para entrada e saída no terminal. Os navios que demandem ao TEBIG deverão fazê-lo pela barra oeste da Ilha Grande, e deve-se evitar que o navio toque as defensas com segmento avante ou a ré, a fim de não avariar as correntes que as sustentam.

As manobras deverão ocorrer com ventos de até de 20 nós por ocasião da navegação no canal, sem restrições de maré e de corrente.

I) Canal Leste ao TEBIG:

O Canal Leste de acesso ao TEBIG possui na entrada do canal uma curva com raio de 2.748 metros, a largura do canal em toda sua extensão é de 280 metros. O comprimento total do canal é de 14.816m (8 milhas náuticas). A profundidade varia de 16,1 metros (o ponto mais raso do canal de acesso) a 23,2 metros, até o último par de boias. São autorizadas as manobras de saída pelo Canal Leste, em período noturno, para navios tipo Suezmax, com calados até 11,0 metros, sem restrição de velocidade ou maré. O navio-tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), com LOA de 340 metros, boca de 61 metros, DWT 319.000 T e calado máximo de 12,5 metros, sem restrição de velocidade ou maré.

As manobras de entrada e saída deverão ser realizadas apenas à luz do dia, podendo ser agendadas (POB) desde o nascer do sol, na meia hora, ou hora cheia posterior, até 2h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior.

II) Emprego de rebocadores:

O emprego de rebocadores é obrigatório nas manobras de atracação e desatracação. Navios com porte até 100.000 t, em qualquer condição de carga, nas manobras de atracação, deverão ser operados com um mínimo de dois (2) rebocadores. Navios com porte entre 100.000 e 200.000 t devem manobrar, para atracação, sempre com um número mínimo de três (3) rebocadores. Os navios com porte acima de 200.000 t serão operados sempre com um mínimo de quatro (4) rebocadores para atracação.

c) Estaleiro Brasfels:

O acesso ao estaleiro se dá pelos canais do Agulha e do Pórtico, que possuem as seguintes características:

- Canal do Agulha (acesso leste): Profundidade mínima 11,00 metros e largura 154 metros. Possui uma Bacia de manobra com 500 metros de diâmetro.

- Canal do Pórtico (acesso oeste): Profundidade mínima 8,50 metros e largura 330 metros. Possui uma Bacia de manobra com 470 metros de diâmetro.

O terminal possui os seguintes navios-tipo:

AGULHA (EXTERNO)	AGULHA (INTERNO)	ACABAMENTO	PÓRTICO	PISTA 2 (EXTERNO) - LARGO	PISTA 2 (EXTERNO) - ESTREITO	PISTA 3 (EXTERNO)
LOA - 340 m; Boca - 81,8 m; e Calado - 8,4 m, sem uso da maré.	LOA - 340 m; Boca - e 81,8 m; e Calado - 8,4 m, sem uso da maré.	LOA - 266 m; Boca - 81,8 m; e Calado - 8,4 m, sem uso da maré.	LOA - 340 m; Boca - 81,8 metros; e Calado - 8,4 m, sem uso da maré.	LOA - 307 m; Boca - 54 metros; e Calado - 7,3 m, sem uso da maré.	LOA - 75 m; Boca - 45 m; e Calado - 8 m, sem uso da maré.	LOA - 146 m; Boca - 81,8 m; e Calado - 6,6 m, sem uso da maré.

l) Regras para os Acessos Náuticos

As manobras deverão ocorrer com ventos de até 15 nós e visibilidade mínima de 2 MN.

- Canal e Bacia do Agulha: Calado para tráfego de embarcações até 10,40 metros, podendo ser acrescida a altura de maré até 0,70 metro, possibilitando calados até 11,10 metros; e

- Canal e Bacia do Pórtico: Calado para tráfego de embarcações até 7,90 metros, podendo ser acrescida a altura da maré até 0,70 metro, possibilitando calados até 8,60 metros.

Foi adotada Folga Abaixo da Quilha (FAQ) mínima de 60 cm durante as manobras. Nas manobras com uso de maré, o monitoramento deve ser empregado em tempo real e disponibilizado aos práticos por aplicativo.

II) Emprego de Rebocadores:

Nas manobras regulares, com navios de LOA até 170 metros, o emprego de rebocadores é obrigatório nas manobras de atracação e desatracação, devendo ser empregados, na atracação, pelo menos três (3) rebocadores de 40 TTE cada e, na desatracação, dois (2) rebocadores de 40 TTE cada, sendo necessário que, pelo menos, um (1) rebocador tenha propulsão azimutal e os demais com TKM de mais de um eixo.

Os navios de apoio marítimo com todo sistema de propulsão operacional podem ser dispensados do uso de rebocadores a critério do comandante, assessorado pelo Prático. Em face das condições ambientais reinantes na hora da manobra, o Comandante, assessorado pelo Prático, poderá solicitar outra configuração de rebocadores que melhor atenda à segurança da manobra. Em cada manobra especial, deve ser definida a configuração de rebocadores adequada.

O horário do POB serão observados os seguintes critérios:

- na desatracação: a maré necessária deverá ser observada no POB; e
- na atracação: a maré necessária deverá ser observada no POB + 2h.

São consideradas manobras regulares aquelas realizadas com embarcações com propulsão própria, com LOA $\leq$ 170 metros, Boca $\leq$ 42 metros e Calado $\leq$ 7,3 metros. São consideradas manobras especiais aquelas realizadas com embarcação sem propulsão própria sendo rebocadas, Plataformas como FPSO, FSU, Plataformas Móveis e Unidades Móveis de Perfuração Marítimas e as embarcações fora do enquadramento de manobras regulares. As manobras especiais devem ser analisadas separadamente, dependendo de autorizações

específicas para cada manobra.

III) Berços e Extensões dos Berços de Atracação:

O Estaleiro possui os seguintes berços, divididos em trechos, com suas características:

BERÇO	TRECHO	CABEÇOS	COMP. (m)	LARG. (m)	PROF. MÍN. (m)	CALADO MÁXIMO (m)	DISTÂNCIA DO CAIS (m)/Balsa espaçadora
AGULHA EXTERNO	#1	De CA-04A Até CA-06A	33	113	4,4	3,8	0
					5,2	4,6	5
					5,6	5	10
	#2	De CA-06A Até CA-08A	43	113	4,7	4,1	0
					5,7	5,1	5
					5,7	5,1	10
	#3	De CA-08A Até CA-10A	28	113	5,9	5,3	0
					8,4	7,8	5
					9,9	9,3	10
	#4	De CA-10A Até CA-21A	205	125	6,9	6,3	0
					8,9	8,3	5
					11	0,4	10
	EXTENSÃO	De CA-21A Até +155m	155	122	9,7	9,1	0
					11,6	11	5
					11,9	11,3	10
AGULHA INTERNO	#1	De CA-07A Até CA-11A	58	96	6,6	6	0
					8,4	7,8	5
					8,6	8	10
	#2	De CA-11A Até CA-17A	93	109	7,2	6,6	0
					10,4	9,8	5
					11,4	10,8	10
	#3	De CA-17A Até CA-21A	80	109	7,2	6,6	0
					10,1	9,5	5
					12,2	11,6	10
	EXTENSÃO	De CA-21A Até +155m	116	109	9,8	9,2	0
					11,4	10,8	5

BERÇO	TRECHO	CABEÇOS	COMP. (m)	LARG. (m)	PROF. MÍN. (m)	CALADO MÁXIMO (m)	DISTÂNCIA DO CAIS (m)/Balsa espaçadora
					11,4	10,8	10
ACABAMENTO	#1	De AC-10A Até AC-12A	46	105	3,2	2,6	0
					4,8	4,2	10
					6,6	6	25
	#2	De AC-12A Até AC-16A	81	105	3,6	3	0
					5,1	4,5	10
					8,7	8,1	25
	#3	De AC-16A Até AC-36A	176	105	4,4	3,8	0
					6,3	5,7	10
					10,4	9,8	25
	EXTENSÃO	De AC-36A Até +85m	85	105	7,3	6,7	0
					7,4	6,8	10
					9	8,4	25
PÓRTICO	#1	De PIII-14A Até PIII-16A	14	82	8,4	7,8	0
	#2	De PIII-16A Até PIII-20A	32	82	8,9	8,3	0
	#3	De PIII-20A Até PIII-36A	162	82	9	8,4	0
	EXTENSÃO	De PIII-36A Até +182m	181	82	9,1	8,5	0
PISTA 2	#1	De PII-08A Até PII-10A	19	77	7,6	7	0
	#2	De PII-10A Até PII-16A	60	77	7,7	7,1	0
	EXTENSÃO	De CA-28A Até +178m	178	79	8,1	7,5	0
PISTA 2 (ESTREITO)	#3 (ESTREITO)	De PII-16A Até PII-28A	94	50	8,9	8,3	0
PISTA 3	#1	De PIII-18A Até PIII-01B	36	88	8,2	7,6	0
	#2	De PIII-01B Até PIII-13A	146	88	7,1	6,5	0
	EXTENSÃO	De PIII-13A	88	87	7,6	7	0

BERÇO	TRECHO	CABEÇOS	COMP. (m)	LARG. (m)	PROF. MÍN. (m)	CALADO MÁXIMO (m)	DISTÂNCIA DO CAIS (m)/Balsa espaçadora
		Até +89m					

Tabela 7: Berços Estaleiro Brasfels

d) Restrição de fundeio – fundeadouros

I) Porto de Angra dos Reis:

Além das áreas já delimitadas na Carta 1607, ficam estabelecidos os seguintes pontos para o fundeio de navios, em especial para os navios de transporte de passageiros, mediante autorização da DelAReis:

LOCAL	COORDENADAS
PRÓX. LOPES MESDES (1)	23° 10' 46" S e 044° 08' 27" W
ENSEADA ABRAÃO (2)	23° 07' 16" S e 044° 09' 37" W
PRÓX. A PALMAS (3)	23° 08' 54" S e 044° 07' 36" W

Tabela 8 - Pontos de Fundeio do Porto de Angra dos Reis

Os comandantes dos navios de cruzeiro deverão avaliar a segurança do transbordo e transporte de pessoal para os terminais de embarque/desembarque, considerando as condições do mar e vento e demais aspectos ligados ao traslado, podendo não autorizá-lo. Os comandantes podem ser responsabilizados caso autorizem esta manobra em situação de risco ou em caso de acidentes por ela ocasionados.

As demais embarcações em trânsito na área devem evitar cruzar a proa dos navios de cruzeiro, durante a travessia dos mesmos entre o ponto de passagem inicial e os pontos de fundeio e vice-versa. No entanto, em caso de dúvida, prevalecem sempre as regras do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM).

Observações especiais:

- Navios aguardando atracação deverão fundear nas proximidades da Ponta dos Micos (Ilha Grande), na área delimitada na carta com o centro na posição LAT 23°09',0 S / LONG 044° 23',8 W; fundo de lama e 30 (trinta) metros de profundidade.

- Navios de quarentena deverão fundear nas proximidades da Laje do Coronel, com o centro na posição LAT 23°06',3 S / LONG 044°27',0 W; fundo de lama e 27 (vinte e sete) metros de profundidade; o fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam “tanques de retenção”.

- Os Comandantes deverão apresentar à CPRJ, uma declaração de que os tanques de dejetos estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente.

- É proibida a descarga de águas servidas.

- O descumprimento destas Normas ou de qualquer outra estabelecida pela ANVISA sujeitará a retirada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras penalidades previstas.

- Os Agentes Marítimos, Armadores e Comandantes deverão disseminar, da forma mais ampla e rápida possível, as informações e diretivas das autoridades do porto, de modo a garantir a eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação de doenças.

- Navios em litígio, em grandes reparos ou em lastro e plataformas em reparo deverão fundear nas proximidades da Ponta do Bananal (Ilha Grande), na área delimitada na carta com o centro na posição LAT 23°06',0 S / LONG 044°16',2 W e no quadrante delimitado pelas posições LAT 23° 08'00" S / LONG 044°19'50" W; LAT 23° 07'00" S / LONG 044°20'27" W; LAT 23°07'30" S / LONG 044°18'47"; e LAT 23°06'27" S / LONG 044°19'20" W; fundo de lama e 21 (vinte e um) metros de profundidade.

II) Terminal Almirante Maximiano Eduardo Fonseca (TEBIG):

Área de fundeio de navios pesados LAT/LONG)	Área de fundeio de navios leves (LAT/LONG)
23°06,0'S 044°28,36'W;	23°06,70'S 044°25,73'W;
23°07,19'S 044°26,61'W;	23°06,70'S 044°23,56'W;
23°10,27'S 044°29,38'W; e	23°07,70'S 044°26,10'W; e
23°09,06'S 044°31,14'W.	23°07,70'S 044°23,93'W.

e) Outras restrições, normas e recomendações especiais de manobra e tráfego_

I) Áreas proibidas à navegação:

A Enseada Batista das Neves, próxima ao Colégio Naval, em distância inferior a 300 metros da praia.

Na área próxima ao Sistema de Furnas, em distância inferior a 300 metros da praia e do costão.

Os limites em torno do Terminal da Ilha Grande, em distância inferior a 200 metros.

II) Limites de velocidades na área marítima de Angra dos Reis:

Além de respeitada as velocidades previstas na legislação vigente, a velocidade máxima de tráfego na Baía da Ilha Grande, Baía da Ribeira e áreas adjacentes, e em toda área marítima compreendida entre a reta formada pela Foz do Rio Garatuaia e a Ponta dos Castelhanos, a reta formada pelas Foz do Rio Mambucaba e a ponta dos Meros, o contorno da Cidade de Angra dos Reis e o contorno Norte da Ilha Grande, entre a Ponta dos Castelhanos e a Ponta dos Meros, bem como em áreas não específicas dos itens subsequente, será da seguinte maneira:

- Uma embarcação ao trafegar a menos de 200 metros de outra embarcação fundeada ou de petrechos para atração e captura de pescado, deverá reduzir sua velocidade para até 8 nós;

- No tráfego realizado nos sacos e enseadas, a velocidade permitida é de até 10 nós; e

- Nas demais áreas, uma embarcação ao avistar outra trafegando a menos de 200 metros deverá reduzir sua velocidade para até 15 nós.

Na Enseada do Ariró, área navegável da região demarcada pelos pontos da Figura 2 (linha reta entre a Ilha do Japão e a Ponta Itapirapuã e uma linha que acompanha o litoral da Enseada do Ariró, mantendo afastamento de 200 metros da linha da costa/praias, desde a Ponta Itapirapuã até as proximidades da Ilha do Japão), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós.

Coordenadas dos pontos notáveis supracitados	
Ilha do Japão	22° 57' 13,45" S / 044° 21' 06,62" W
Ponta Itapirapuã	22° 57' 26,88" S / 044° 20' 16,43" W



Figura 2 - Enseada do Ariró e Proximidades com Limites de Velocidade

No Corredor à Leste da Ilha Comprida, na área navegável da região demarcada pelos pontos da Figura 3 (linha reta entre a Ilha do Japão e a Ilha das Flechas; linha reta entre a Ilha das Flechas e a Ilha do Aleijado; linha reta entre a Ilha do Aleijado e o Parcel do Aleijado; linha reta entre o Parcel do Aleijado e a Ilha do Maná; e linha que acompanha o litoral da Ilha Comprida, mantendo afastamento de 200 metros da linha da costa/praias, desde as proximidades da Ilha do Japão até as proximidades da Ilha do Maná), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós.

Coordenadas dos pontos notáveis supracitados	
Ilha do Japão	22° 57' 13,45" S / 044° 21' 06,62" W
Ilha das Flechas	22° 57' 51,66" S / 044° 21' 48,49" W
Ilha do Aleijado	22° 58' 05,23" S / 044° 22' 09,73" W
Parcel do Aleijado	22° 58' 29,13" S / 044° 22' 30,62" W
Ilha do Maná	22° 58' 20,92" S / 044° 23' 17,76" W

--	--

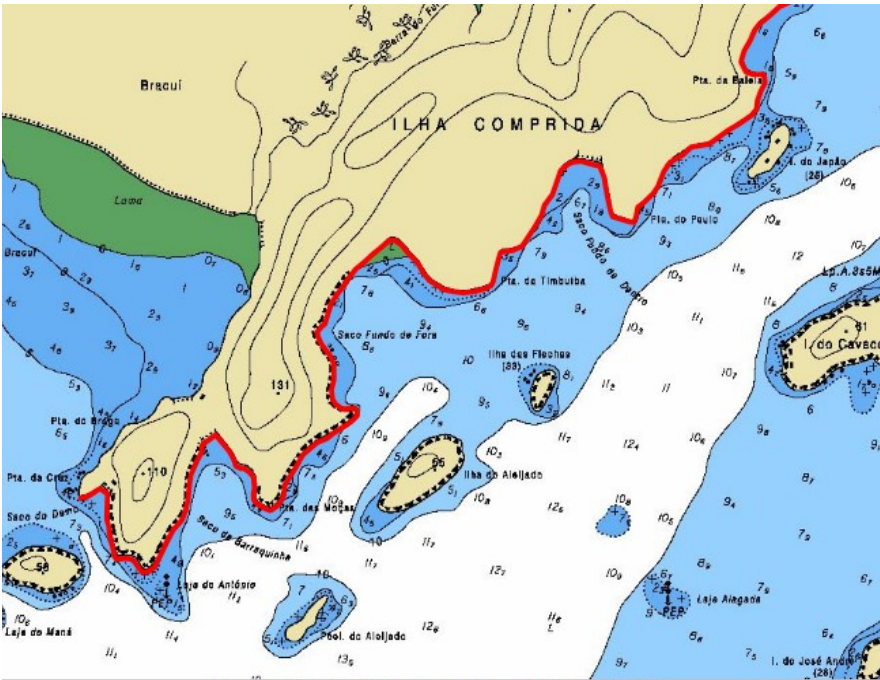


Figura 3: Corredor da Ilha Comprida com limite de velocidade

Na Enseada do Bracuí, adjacências do Frade e Saco Piraquara de Dentro, na área navegável da região demarcada pelos pontos da Figura 4 (linha reta entre a Ilha do Maná e a Ilha Cunhambebe Mirim; linha reta entre a Ilha Cunhambebe Mirim e a Ilha Cunhambebe Grande; linha reta entre a Ilha Cunhambebe Grande e a Ponta da Fortaleza; e linha que acompanha o litoral do Saco Piraquara de Dentro e da Enseada do Bracuí, mantendo afastamento de 200 metros da linha da costa/praias, desde a Ponta da Fortaleza até as proximidades da Ilha do Maná), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós:

Coordenadas dos pontos notáveis da Figura 4 (LAT / LONG)	
Ilha do Maná	22° 58' 20,92" S / 044° 23' 17,76" W
Ilha Cunhambebe Mirim	22° 57' 44,76" S / 044° 24' 25,32" W
Ilha Cunhambebe Grande	22° 58' 13,13" S / 044° 25' 07,97" W
Ponta da Fortaleza	22° 59' 34,97" S / 044° 25' 44,83" W

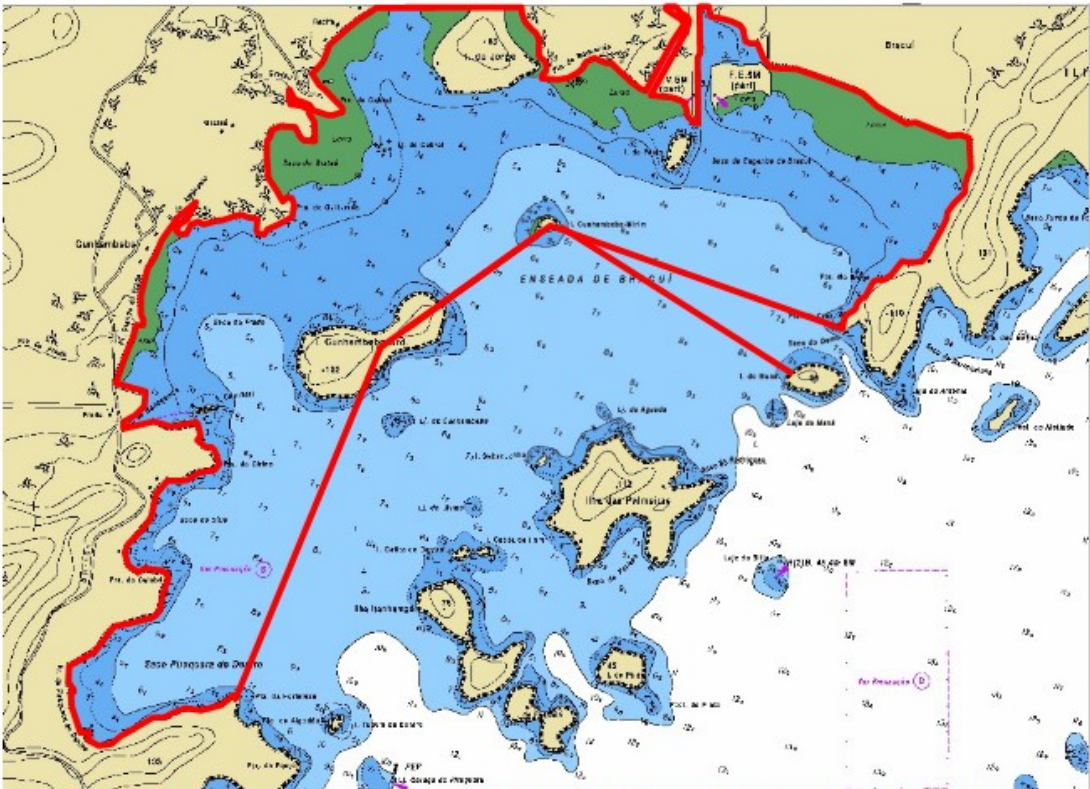


Figura 4: Enseada do Bracuí, adjacências do Frade e Saco Piraquara de Dentro com limite de velocidade

Na área navegável da região delimitada pelo polígono irregular formado pelos pontos da Figura 5 (linha reta entre o limite norte da Ilha das Palmeiras e a Ilha Sabacuzinho; linha reta entre a Ilha Catita de Fora e o limite norte da Ilha Itanhangá; linha reta entre o sul da Ilha de Paquetá e a Ilha do Pinto; e linha reta entre a Ilha do Pinto e o limite ao sul da Ilha das Palmeiras), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós:

Coordenadas dos pontos notáveis supracitados	
Norte da Ilha das Palmeiras	22° 58' 33,68" S / 044° 24' 07,79" W
Ilha Sabacuzinho	22° 58' 39,85" S / 044° 24' 26,93" W
Ilha Catita de Fora	22° 59' 00,98" S / 044° 24' 41,94" W
Norte da Ilha Itanhangá	22° 59' 07,40" S / 044° 24' 49,65" W
Sul da Ilha de Paquetá	22° 59' 47,30" S / 044° 24' 22,27" W
Ilha do Pinto	22° 59' 28,29" S / 044° 24' 06,91" W

Sul da Ilha das Palmeiras	22° 59' 04,15" S / 044° 23' 57,00" W
---------------------------	--------------------------------------

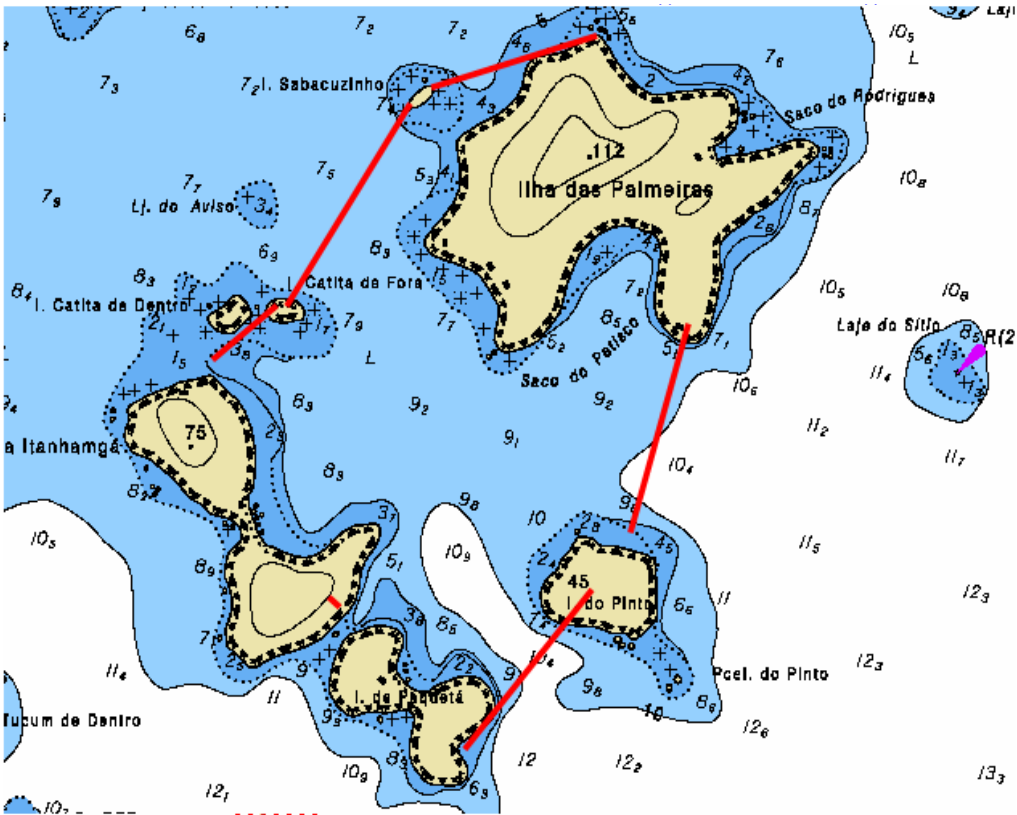


Figura 5 – Proximidades da Ilha das Palmeiras com Limites de Velocidade

Na Enseada da Japuíba e Saco do Retiro, na área navegável da região delimitada pelo polígono irregular formado pelos pontos da Figura 6 (linha reta entre a Ponta da Ribeira e a Ilha dos Bois; linha reta entre a Ilha dos Bois e a Ponta da Cruz - Morro do Eixo; e linha que acompanha o litoral da Enseada da Japuíba e do Saco do Retiro, mantendo afastamento de 200 metros da linha da costa/praias, desde a Ponta da Cruz - Morro do Eixo - até a Ponta da Ribeira), a velocidade permitida é de até 8 nós, exceto nos canais de acesso cartografados onde a velocidade máxima permitida é de 3 nós:

Coordenadas dos pontos notáveis supracitados	
Ponta da Ribeira	22° 59' 27,20" S / 044° 20' 42,00" W
Ilha dos Bois	22° 57' 59,88" S / 044° 19' 04,46" W
Ponta da Cruz (Morro do Eixo)	22° 58' 02,70" S / 044° 19' 57,40" W

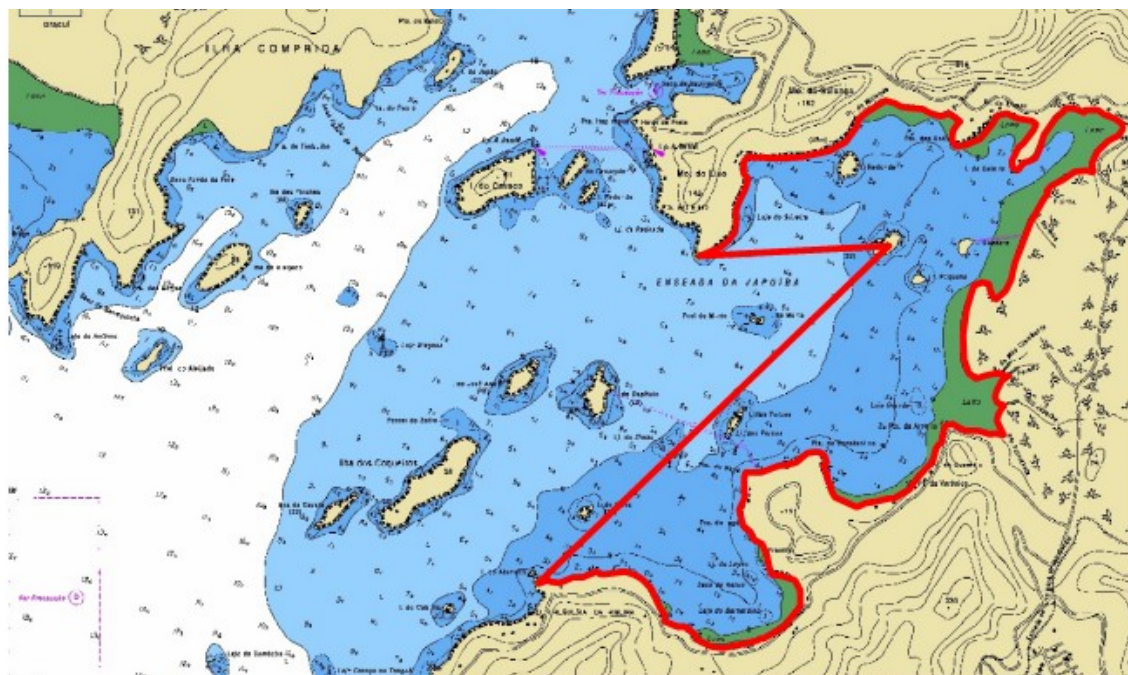


Figura 6 – Enseada da Japuiba e Saco do Retiro com Limites de Velocidade

III) Permanência de embarcações próximas à praia:

Em virtude das características das enseadas localizadas na área de jurisdição da DelAReis, excepcionalmente, as embarcações que permanecerem guarnecidas pelo seu tripulante ou com a mesma sendo mantida em seu visual, desde que seja guarnecida em até cinco minutos quando necessário ou solicitado pelas autoridades fiscalizadoras, estão autorizadas a fundear a partir de 100 metros da linha da arrebentação das ondas ou, no caso de rios, onde se inicia o espelho d'água.

5.1.3. Área de jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá

a) Porto de Itaguaí

I) Parâmetros operacionais:

Os parâmetros abaixo relacionados são os estabelecidos pela Autoridade Portuária, Os parâmetros abaixo relacionados são os estabelecidos pela Autoridade Portuária, conforme Instrumento Normativo código nº 14.001.03 datado de 10/03/2023. Os calados de operação dos navios dos diversos trechos de cais acostáveis colocados à disposição dos usuários do Porto de Itaguaí, são os seguintes:

CANAL E BACIA	DESCRIÇÃO	METROS
Canal Derivativo	Canal de acesso de ligação ao canal Principal próximo a Ilha Guaíba.	13,00
Canal Principal Trecho 1	Canal de acesso desde as boias 1A e 2A até as boias 13 e Sepetiba do Canal Principal.	18,30
Canal Principal Trecho 2	Canal de acesso desde as boias 15 e 16 até a bacia em frente ao Berço 401.	17,80
Canal da Ilha das Cabras	Canal de acesso ao Terminal Privativo do Porto Sudeste.	18,30
Canal Norte da Ilha do Martins	Canal de interligação das bacias.	8,90
Canal de Ligação	Trecho de navegação a partir do Berço 401 até os Berços 101 e 102, com afastamento mínimo de 80 (oitenta) metros do cais.	17,80
Canal TERNIUM	Canal de acesso ao Terminal Privativo da TERNIUM	14,00
Bacia e Canal de Aproximação ao TECON	Trecho de navegação a partir do Berço 102 até os Berços do TECON.	14,70

Tabela 9 - Calado dos Canais e Bacias

A navegação nos canais de acesso ao Complexo Portuário de Itaguaí deverá obedecer às seguintes condições:

- As manobras de atracação e desatracação deverão ter apoio de rebocadores no trecho do canal principal, ao Sul da Ilha do Martins (par de boias 17 e 18) até os berços de atracação;
- A navegação será monovia, sem a possibilidade de cruzamento; e
- Os calados de operação dos navios podem ser acrescidos da altura da maré referida ao nível da baixa-mar de sizígia, no momento da manobra, limitada a 1,0 (um) metro. Exceto nos trechos referentes ao “Canal Principal Trecho 1” e “Canal da Ilha das Cabras”, que será acrescido de 0,1 m com uso da maré até o limite de 18,30.

A dimensão dos navios que navegam pelo Canal Norte da Ilha do Martins está limitada a boca de 32,20 metros, LOA de 242 metros e pontal de 18,70 metros.

O terminal possui os seguintes navios-tipo:

101- TECAR - CSN	102- TECAR - CSN	202- TECAR - CSN	201- TERMINAL DE GRANÉIS 3- TGS3	301- SEPETIBA TECON - TECON (DO CABEÇO 1 AO 6)	302 E 303 - SEPETIBA TECON - TECON (DO CABEÇO 6 AO 29)	401- TEMIN - CPBS
LOA – 300 m; Boca – 50 m; e Calado – 19,80 m, sem uso da maré.	LOA – 300 m; Boca – 50 m; e Calado – 19,80 m, sem uso da maré.	LOA – 200 m; Boca – 38 m; e Calado – 8,9 m, sem uso da maré.	LOA – 200 m; Boca – 33 metros; e Calado – 8,7 m, sem uso da maré.	LOA – 200 m; Boca – 45 metros; e Calado – 13 m, sem uso da maré.	LOA – 330 m; Boca – 50 m; e Calado – 14,70 m, sem uso da maré.	LOA – 300 m; Boca – 50 m; e Calado – 18,10 m, sem uso da maré.

Tabela 10 - Calados e Dimensões dos Navios para os Berços do Porto de Itaguaí

Os calados de operação dos navios podem ser acrescidos da altura da maré referida ao nível da baixa-mar de sizígia, no momento da manobra, limitada a 1,0 (um) metro. Nos berços 202 e 201 a utilização da maré está limitada a 0,50 m podendo o calado máximo chegar a 9,40 m e 9,20 m, respectivamente. Nos Berços 301 (do cabeço 1 ao 6) e nos berços 302 e 303 (do cabeço 6 ao 29) do Terminal Sepetiba Tecon a utilização da maré está limitada a 0,70 m, podendo o calado máximo chegar a 13,70m e 15,40 m, respectivamente.

As embarcações destinadas ao Terminal de Carvão (TECAR - CSN) e Companhia Portuária Baía de Sepetiba (TEMIN - CPBS) ficam limitadas a um DWT de 210.000 t e 208.000 t, respectivamente.

As embarcações que se utilizarem da infraestrutura aquaviária do Porto de Itaguaí devem estar, obrigatoriamente, com o equipamento AIS permanentemente ligado durante o tempo em que a embarcação se encontrar dentro da área do porto organizado.

II) Canais de acesso:

A navegação nos canais de acesso, deverá obedecer as seguintes condições:

- As manobras de atracação e desatracação deverão ter apoio de rebocadores no trecho do canal principal, ao Sul da Ilha do Martins (par de boias 17 e 18) até os berços de atracação;

- A navegação será monovia, sem a possibilidade de cruzamento; e

- Os calados de operação dos navios podem ser acrescidos da altura da maré referida ao nível da baixa-mar de sizígia, no momento da manobra, limitada a 1,0 (um) metro.

III) Emprego de rebocadores:

O emprego de rebocadores deverá obedecer aos parâmetros operacionais descritos na tabela a seguir:

TERMINAL	ATRACAÇÃO	DESATRACAÇÃO	OBS
CPBS CSN 102	3 REBOCADORES com no mínimo 40 Toneladas de Tração Estática (<i>Bollard Pull</i>), Azimutal ou com TKM com mais de um eixo.	3 REBOCADORES com no mínimo 40 Toneladas de Tração Estática (<i>Bollard Pull</i>), Azimutal ou com TKM com mais de um eixo.	NAVIOS COM CALADO > 17,10 m: DEVERÃO UTILIZAR 3 REBOCADORES (40 Toneladas de Tração Estática (<i>Bollard Pull</i>), Azimutal ou com TKM com mais de um eixo).
CSN 101	3 REBOCADORES com no mínimo 40 Toneladas de Tração Estática (<i>Bollard Pull</i>), Azimutal ou com TKM com mais de um eixo.	2 REBOCADORES com no mínimo 40 Toneladas de Tração Estática (<i>Bollard Pull</i>), Azimutal ou com TKM com mais de um eixo.	NAVIOS COM CALADO > 17,10 m: DEVERÃO UTILIZAR 3 REBOCARORES (com no mínimo 40 Toneladas de Tração Estática (<i>Bollard Pull</i>), Azimutal ou com TKM com mais de um eixo).
CSN 201 CSN 202	2 REBOCADORES com no mínimo 40 Toneladas de Tração Estática (<i>Bollard Pull</i>), Azimutal ou com TKM com mais de um eixo.	2 REBOCADORES com no mínimo 40 Toneladas de Tração Estática (<i>Bollard Pull</i>), Azimutal ou com TKM com mais de um eixo.	XXX

Tabela 11 – Parâmetros para Emprego de Rebocadores

SEPETIBA TECON	Mínimo de 2 reb. de pelo menos 60 TBP	LOA < 250m e calado < 12,5m
	Mínimo de 3 reb. de pelo menos 60 TBP	250m ≤ LOA < 300m ou 12,5m ≤ calado < 13,5m;
	Mínimo de 4 reb. de pelo menos 60 TBP	300m ≤ LOA < 335m ou 13,5m ≤ calado < 14,5m
	Mínimo de 4 reb. (1 de 70 TBP e 3 de 60 TBP)	LOA < 335m ou 13,5m ≤

		calado < 14,5m
	Mínimo de 4 reb. (1 de 70 TBP e 3 de 60 TBP)	300m ≤ LOA < 335m e 14,5m ≤ calado < 15m
	Mínimo de 4 reb. (2 de 70 TBP e 2 de 60 TBP)	LOA ≥ 335m ou calado ≥ 15m.

Tabela 12 – Parâmetros para Emprego de Rebocadores no Sepetiba TECON

Observação: todos os rebocadores com no mínimo dois eixos.

IV) Fundeadouros

- Calados nos fundeadouros:

ÁREA DE FUNDEIO	DESCRIÇÃO	METROS
A1	Lat. 22°59.92' S e Long. 43°58.00'W	9,60
A2	Lat. 22°59.63'S e Long. 43°57.51'W	12,80
B1	Lat. 22°58.54'S e Long. 43°57.70'W	11,30
B2	Lat. 22°58.01'S e Long. 43°57.70'W	8,90
B3	Lat. 22°58.27'S e Long. 43°57.20'W	11,80
B4	Lat. 22°58.01'S e Long. 43°56.71'W	11,50
B5	Lat. 22°57.90'S e Long. 43°56.08'W	10,90
C1	Lat. 22°57.52'S e Long. 43°50.60'W	7,10
C2	Lat. 22°57.22'S e Long. 43°50.11'W	7,10
D	Lat. 22°56.50'S e Long. 43°49.16'W	6,50
E1	Lat. 23°00.43'S e Long. 43°59.23'W	10,50
E2	Lat. 23°00.43'S e Long. 43°58.64'W	10,40
F1	Lat. 22°59.32'S e Long. 43°56.66'W	11,20
F2	Lat. 22°59.23'S e Long. 43°56.85'W	11,20

Tabela 13 – Calados nos Fundeadouros

- Navios em quarentena:

Poderão usar o fundeadouro junto à Ponta de Castelhanos (carta náutica DHN 1601) no ponto de coordenadas LAT 23°08.6' S e LONG 044°04.6' W. O fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam “tanques de retenção”. Os Comandantes deverão apresentar à Delitacuruçá uma declaração de que os tanques de dejetos estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente de forma adequada a combater a doença em questão. É proibida, nessa situação, a descarga de águas servidas.

O descumprimento destas Normas ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde dos Portos sujeitará a retirada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras penalidades previstas.

b) Terminal da Ilha Guaíba (Vale S.A)

O Canal de acesso tem uma extensão, de aproximadamente, 9 milhas com profundidades de 22,50 m. A bacia de evolução compreende uma área de 1 milha por 0,5 milha possuindo 24,00 m de profundidade. O canal de acesso possui dois alinhamentos balizados: Entrada 328,5° / 069°; e Saída 249° / 148,5°.

O fundeadouro interno do Terminal da Ilha Guaíba está delimitado entre os seguintes pontos:

Ponto	Latitude	Longitude
A	23°00.0'S	044°03.3'W;
B	23°01.2'S	044°03.3'W;
C	22°02.0'S	044°05.8'W
D	23°01.3'S	044°05.8'W
E	23°00.9'S	044°05.4'W
F	23°00.9'S	044°03.3'W;
G	23°00.0'S	044°03.3'W;

Os limites operacionais e as condições restritivas, de acordo com as normas de operação do terminal, prevêm o calado máximo no canal de acesso de 20,40 m mais a amplitude da maré.

O terminal possui os seguintes navios-tipo:

Berço Sul	Berço Norte
LOA – 340 metros; Boca – 62,30 metros; e Calado – 20,40 metros, mais a amplitude da maré.	LOA – 295 metros; Boca – 47 metros; e Calado – 18,5 metros, em a amplitude de maré.

As manobras com navios demandando o terminal se dará nas seguintes condições:

- No canal de navegação com vento com menos de 22 nós;
- Durante a atracação/desatracação no Berço Sul, com ventos de até 20 nós; e
- Durante a atracação/desatracação no Berço Norte com ventos de até 15 nós e corrente limitada a 1,5 nó. Para navios com DWT > 152.500, será observado o limite da velocidade lateral de aproximação deverá ser de até 0,25 m/s na acostagem.

Ademais, serão observadas as seguintes condições de acesso:

- Para as manobras em ambos os Berços:
 - A hélice deverá estar submersa;
 - Velocidade máxima de aproximação de 4 nós para passagem de cabos na proa ao rebocador;
 - A navegação no canal de acesso deverá ser realizada na espécie monovia;
- e
 - A análise dos fatores corrente, situação do balizamento, condições de visibilidade, estado do mar e recursos disponíveis (número e estado dos rebocadores a serem empregado na manobra), juntos ou isoladamente, poderá condicionar a viabilidade da manobra.

II) Para a atracação, o Berço Norte, está limitado a navios com DWT de 152.500 t, podendo chegar a 180.000 t, cumprindo os seguintes requisitos para os navios de DWT >152.500:

- Atracação e desatracação por quaisquer bordos (BB/BE), com calado aliviado;
- Manobras de atracação e desatracação deverão ser diurnas;

- Boas condições meteorológicas no início da manobra, com ventos $\leq$ que 15 nós e ausência de vagalhões;
- Estabelecimento e funcionamento de sinalização de alinhamento;
- Se houver aviso de mau tempo, durante o carregamento deverá haver um rebocador atracado ao costado do navio ou fundeadouro nas proximidades do mesmo;
- Calado $\geq$ 18,50 m - Manobras somente no período diurno;
- Corrente limitada a 1,5 nó;
- Limite da velocidade lateral de aproximação deverá ser de até 0,25 m/s na acostagem;
- Atracação noturna no Berço Norte limitada a um calado máximo de 11 m;

III) Para atracação no Berço Sul, a atracação noturna está limitada a um calado máximo de 14 m.

c) Ternium Brasil LTDA (Baía de Sepetiba)

O terminal possui o seguinte Navio-Tipo:

NAVIO-TIPO
LOA - 256 metros; Boca - 43 metros; e Calado - 14 m, mais a variação da maré, limitado a 1 metro.

A atracação e a desatracação dos navios poderão ser realizadas em qualquer horário, em boas condições meteorológicas, e com ventos de intensidade máxima de 20 nós.

Na atracação, deverão ser usados quatro (4) rebocadores, com pelo menos 45 TBP. Os rebocadores serão tomados quando o navio passar pelo par de boias 20/21 do canal Sul da Ilha do Martins. Em manobras com navios vazios, o Prático responsável poderá solicitar a redução do número de rebocadores, desde que a mesma seja realizada dentro dos parâmetros de segurança necessários.

Na desatracação, três (3) rebocadores, com pelo menos 45 TBP. A quantidade de rebocadores poderá ser flexibilizada, caso o Comandante do navio e o Prático da manobra estejam em comum acordo.

Para qualquer manobra de atracação ou desatracação, com navios cheios ou vazios, em casos específicos de condições adversas, o Prático responsável pela manobra poderá pedir quantos rebocadores forem necessários para realizar a manobra dentro dos parâmetros de segurança necessários.

A demanda do canal TERNIUM deverá ser efetuada com velocidade mínima que permita um bom governo. O contato do costado do navio com a linha de defesa do cais deverá ser efetuada paralelamente, com deslocamento lateral mínimo e navio sem segmento. Os cabos de amarração poderão ser passados por retinidas.

Com o auxílio dos rebocadores o navio afasta-se do cais e efetua giro na bacia de evolução se for o caso, aproando ao canal.

d) Porto Sudeste do Brasil

I) O terminal possui o seguinte Navio-Tipo, para granéis sólidos:

NAVIO-TIPO
LOA – 300 metros; Boca – 52 metros; e Calado – 17,8 m.

II) As condições de acesso para navios com LOA menor ou igual a 200 m são as seguintes:

- Parâmetros ambientais para manobras diurnas: vento de até 20 nós, corrente de até 1,0 nó (vazante) / 0,8 nó (enchente) e visibilidade de 3 MN;
- Parâmetros ambientais para manobras noturnas: vento de até 15 nós, corrente de até 0,8 nó (vazante) / 0,5 nó (enchente) e visibilidade de 5 MN; e
- A entrada e a saída no período diurno ou noturno serão assessoradas por um (1) Prático.

- Os navios de entrada com mais de 11,0 m de calado estão condicionados ao limite máximo de corrente de 0,5 nó (enchente e vazante), sendo adotadas as seguintes janelas de maré como referência para as marcações das manobras:

- 0,5h antes da preamar até 0,5h após a preamar; e
- 1,5h antes da baixa-mar até 1,0h após a baixa-mar.

- Assim sendo, as manobras passam a ser marcadas 1,5h antes do início da janela até o seu encerramento, tanto nos casos de preamar quanto de baixa-mar, no período diurno, ou seja:

- de 2h até 1h antes da preamar, na meia hora ou hora cheia anterior; e
- de 3h até 0,5h antes da baixa-mar, na meia hora ou hora cheia anterior.

- No período noturno, as manobras de entrada de navios com mais de 11,0 m de calado serão marcadas apenas 1,5h antes do estofo de maré (preamar ou baixa-mar), na meia hora ou hora cheia anterior.

- Observação: se o navio estiver fundeado na Guaíba, 0,5h após os horários anteriores, e se fundeado em Jurubaíba, 1h após.

III) As condições de acesso para navios com LOA acima de 200 m e menor ou igual a 250 m são as seguintes:

- A entrada e a saída no período diurno ou noturno serão assessoradas por um (1) Prático;

- Os navios de entrada com mais de 11,0 m de calado estão condicionados ao limite máximo de corrente de 0,5 nó (enchente e vazante), sendo adotadas as seguintes janelas de maré como referência para as marcações das manobras:

- 0,5h antes da preamar até 0,5h após a preamar; e
- 1,5h antes da baixa-mar até 1,0h após a baixa-mar.

Assim sendo, as manobras passam a ser marcadas 1,5h antes do início da janela até o seu encerramento, tanto nos casos de preamar quanto de baixa-mar, no período diurno, ou seja:

- de 2h até 1h antes da preamar, na meia hora ou hora cheia anterior; e
- de 3h até 0,5h antes da baixa-mar, na meia hora ou hora cheia anterior.

- Observação: se o navio estiver fundeado na Guaíba, 0,5h após os horários anteriores, e se fundeado em Jurubaíba, 1h após.

IV) As condições de acesso para navios com LOA acima de 250 m até 300 m (inclusive) são as seguintes:

- Aplicam-se as regras operacionais para o navio-tipo (Capesize) estabelecidas para manobras diurnas e noturnas conforme os parâmetros operacionais e meteocenográficas previstas na presente norma.

- Apenas para estes navios, será considerada em manobras de saída noturna a utilização de dois (2) Práticos.

- Não está prevista a entrada deste tipo de navio carregado ou em meia carga (calados acima de 11,0m).

- Os casos especiais deverão ser analisados pela Praticagem e autorizados pela Autoridade Marítima.

- Considerações sobre luz do dia:

- POB atracação: a partir de 1h antes do nascer até 2h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior;

- Caso o navio esteja fundeado em Jurubaíba, do nascer até 1h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior;

- POB desatracação: após o nascer até 1h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior.

Para operações ship-to-ship, os navios-tipo são os seguintes:

SUEZMAX CONVENCIONAL OU DP	AFRAMAX	LONG RANGE
LOA – 284 metros; Boca – 49 metros; e Calado – 17,2 metros, sem uso da maré.	LOA – 258 metros; Boca – 44 metros; e Calado – 17,2 metros, sem uso da maré.	LOA – 230 metros; Boca – 25 metros; e Calado – 17,2 metros, sem uso da maré.

As manobras com SUEZMAX ao Cais, seguirão as orientações abaixo:

Os parâmetros operacionais para navios de graneis líquidos em operações *ship-to-ship* serão os seguintes:

- Para SUEZMAX, nas operações diurnas, serão realizadas com vento máximo de até 15 nós, corrente de até 0,8 nó (em lastro), vazante, e 0,5 nó, enchente. Quando o navio carregado ou meia a carga a corrente será de até 0,4 nós. Visibilidade de 3 MN;
- Para SUEZMAX, nas operações noturnas, as manobras serão realizadas com vento de até 15 nós, corrente de até 0,8 nó (vazante) e 0,5 nó (enchente) e visibilidade de 3 milhas;
- Ressalta-se que todos os valores de corrente devem ser medidos na bifurcação;
- Navios em lastro, atracação ou desatracação (BE ou BB) podem realizar a manobra diurna ou noturna, com a assessoria de um (1) Prático e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 3 Az, sendo 2 de 60TTE e 1 de 70TTE (+ 4º de 60TTE a critério do Comandante assessorado pelo Prático);
- Navios carregados ou meia carga, atracação ou desatracação (BE ou BB) realizam a manobra somente diurna, com a assessoria de dois (2) Práticos e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az, sendo 2 de 60TTE e 2 de 70TTE (+ 5º de 60TTE a critério do Comandante assessorado pelo Prático).

As manobras com SUEZMAX a Contrabordo, seguirão as orientações abaixo:

- Navios em lastro, carregado ou meia carga, atracação (BE ou BB) realizam a manobra somente diurna, com a assessoria de dois (2) Práticos e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 5 Az, sendo 3 de 60TTE e 2 de 70TTE;
- Navios em lastro, desatracação (BE ou BB) realizam a manobra diurna ou noturna, com a assessoria de um (1) Prático (diurna) ou dois (2) Práticos (noturna) e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az, sendo 2 de 60TTE e 2 de 70TTE;
- Navio carregado ou meia carga, desatracação (BE ou BB) realizam a manobra somente diurna, com a assessoria de dois (2) Práticos e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az, sendo 2 de 60TTE e 2 de 70TTE.

As manobras com AFRAMAX ao Cais, serão realizadas conforme abaixo:

- Nas operações diurnas, as manobras serão realizadas com vento de até 20 nós, corrente de até 1,0 nó (vazante) e 0,8 nó (enchente) e visibilidade de 3 MN;
- Nas operações noturnas, as manobras serão realizadas com vento de até 15 nós, corrente de até 0,8 nó (vazante) e 0,5 nó (enchente) e visibilidade de 5 milhas;
- Ressalta-se que todos os valores de corrente devem ser medidos na bifurcação;
- Navios em lastro, atracação ou desatracação (BE ou BB) realizam a manobra diurna ou noturna, com a assessoria de 1 Prático e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 3 Az de 60TTE (+ 4º de 60TTE a critério do Comandante assessorado pelo Prático);
- Navio carregado ou meia carga, atracação ou desatracação (BE ou BB) realizam a manobra diurna, com a assessoria de um (1) Prático (desatracação) ou dois (2) Práticos (atracação) e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az de 60TTE.

As manobras com AFRAMAX a contrabordo, devem seguir as orientações abaixo:

- Navios em lastro, carregado ou meia carga, atracação (BE ou BB) realizam a manobra diurna, com a assessoria de dois (2) Práticos e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az de 60TTE;
- Navios em lastro, desatracação (BE ou BB) realizam a manobra diurna ou noturna, com a assessoria de um (1) Prático (diurna) ou dois (2) Práticos (noturna) e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az de 60TTE;
- Navio carregado ou meia carga, desatracação (BE ou BB), realizam a manobra diurna, com a assessoria de um (1) Prático e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az de 60TTE.

As manobras com LONG RANGE ao Cais, seguirão as orientações abaixo:

- Nas operações diurnas, as manobras serão realizadas com vento de até 20 nós, corrente de até 1,0 nó (vazante) e 0,8 nó (enchente) e visibilidade de 3 MN;

- Nas operações noturnas, as manobras serão realizadas com vento de até 15 nós, corrente de até 0,8 nó (vazante) e 0,5 nó (enchente) e visibilidade de 5 milhas;
- Ressalta-se que todos os valores de corrente devem ser medidos na bifurcação;
- Navios em lastro, atracação ou desatracação (BE ou BB), realizam a manobra diurna ou noturna, com a assessoria de um (1) Prático e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 3 Az de 55TTE (atracação) ou 2 Az de 55 TTE (desatracação); e
- Navio carregado ou meia carga, atracação ou desatracação (BE ou BB) realizam a manobra diurna, com a assessoria de um (1) Prático e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az de 55TTE (atracação) ou 3 Az de 55TTE (desatracação).

As manobras com LONG RANGE a Contrabordo, cumprirão as orientações a seguir:

- Navios em lastro, carregado ou meia carga, atracação (BE ou BB), realizam a manobra diurna, com a assessoria de dois (2) Práticos e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az de 55TTE;
- Navios em lastro, desatracação (BE ou BB) realizam a manobra diurna ou noturna, com a assessoria de um (1) Prático (diurna) ou dois (2) Práticos (noturna) e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az de 55TTE;
- Navios em lastro, desatracação (BE ou BB), a manobra diurna ou noturna, com a assessoria de um (1) Prático (diurna) ou dois (2) Práticos (noturna) e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az de 60TTE;
- Navios carregados ou meia carga, desatracação (BE ou BB), realizam a manobra diurna, assessoria de um (1) Prático e com o emprego de rebocadores, os quais deverão possuir as características a seguir: 4 Az de 55TTE.
- Manobras de entrada e saída com navios carregados ou meia carga deverão ocorrer apenas em condição diurna, para navios ao cais ou a contrabordo;
- Manobras de entrada de navios a contrabordo deverão ocorrer apenas em condição diurna;

- Manobras de saída de navios em lastro poderão ocorrer em condições diurna e noturna, para navios ao cais ou a contrabordo;
 - Para as manobras de entrada os rebocadores deverão estar disponíveis para serem amarrados antes do navio demandar o canal de acesso ao Porto Sudeste;
 - Quando ocorrer a condição de vento de SW concomitante com maré de enchente, especial atenção deve ser dada à avaliação de risco por parte do Prático e do Comandante no que se refere à segurança da manobra. Caso seja julgado inseguro prosseguir, a manobra deverá ser abortada;
 - Para as manobras de saída, os rebocadores somente poderão ser dispensados após o navio deixar o canal de acesso ao Terminal;
 - Duas equipes de amarração deverão estar prontas no cais ou no bordo de atracação, guarnecendo o canal VHF 13;
 - A passagem de cabos de aço para a amarração ao cais deverá ser feita com o uso de lancha de amarração;
 - O Terminal deverá assegurar-se que o navio tem plenas condições operacionais;
- e
- O Terminal deverá confirmar o correto posicionamento das boias no canal de acesso e bacia de manobra, bem como o correto funcionamento das lanternas para as manobras noturnas.

As manobras diurnas possuem as seguintes considerações:

- POB Atracação: a partir de 1h antes do nascer até 2h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior;
- Caso o navio esteja fundeado em Jurubaíba, do nascer até 1h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior; e
- POB Desatracação: após o nascer até 1h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior.

Considerações sobre condições de carga:

Classe de Navio	Calado em metros		
	Em Lastro	Meia Carga	Carregado
LONG RANGE	Até 9,0	Até 12,5	Até 17,2
AFRAMAX	Até 10,0	Até 12,5	Até 17,2
SUEZMAX	Até 10,0	Até 12,5	Até 17,2

Emprego de rebocadores, aplicáveis a todas as manobras acima:

Rebocadores para manobras diurnas	Desatracação: - 200.001 ≤ DWT ≤ 210.000 - 4 rebocadores (2 Rb de 60 BP e 2 Rb de 55 BP); - 80.001 ≤ DWT ≤ 200.000 - 3 rebocadores de 60 BP + 4º rebocador, a critério do Comandante assessorado pelo Prático; e - 30.001 ≤ DWT ≤ 80.000 - 3 rebocadores de 55 BP.
	Atracação: - 200.001 ≤ DWT ≤ 210.000 - 4 rebocadores (2 Rb de 60 BP e 2 Rb de 55 BP); - 80.001 ≤ DWT ≤ 200.000 - 3 rebocadores de 60 BP + 4º rebocador, a critério do Comandante - assessorado pelo Prático; e - 30.001 ≤ DWT ≤ 80.000 - 3 rebocadores de 55 BP.
Rebocadores para manobras noturnas	4 rebocadores azimutais, sendo 3 Rb de 60 BP e 1 Rb de 55 BP.

Condições gerais para manobras:

- Manobras de entrada e saída com navios carregados ou meia carga deverão ocorrer apenas em condição diurna, para navios ao cais ou a contrabordo;
- Manobras de entrada de navios a contrabordo deverão ocorrer apenas em condição diurna;

- Manobras de saída de navios em lastro poderão ocorrer em condições diurna e noturna, para navios ao cais ou a contrabordo;
- Para as manobras de entrada os rebocadores deverão estar disponíveis para serem amarrados antes do navio demandar o canal de acesso ao Porto Sudeste;
- Quando ocorrer a condição de vento de SW concomitante com maré de enchente, especial atenção deve ser dada à avaliação de risco por parte do Prático e do Comandante no que se refere à segurança da manobra. Caso seja julgado inseguro prosseguir, a manobra deverá ser abortada;
- Para as manobras de saída, os rebocadores somente poderão ser dispensados após o navio deixar o canal de acesso ao Terminal;
- Duas equipes de amarração deverão estar prontas no cais ou no bordo de atracação, guarneendo o canal VHF 13;
- A passagem de cabos de aço para a amarração ao cais deverá ser feita com o uso de lancha de amarração;
- O Terminal deverá assegurar-se que o navio tem plenas condições operacionais; e
- O Terminal deverá confirmar o correto posicionamento das boias no canal de acesso e bacia de manobra, bem como o correto funcionamento das lanternas para as manobras noturnas.

Considerações sobre Manobras Diurnas:

- POB Atracação (Navios com calados menores ou iguais a 13m):- a partir de 1h antes do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 2h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior; e
- caso o navio esteja fundeado em Jurubaíba, a partir do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 1h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior;
- POB Atracação (Navios com calados maiores a 13m):- a partir de 1h antes do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 3h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior; e

-caso o navio esteja fundeado em Jurubaíba, a partir do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 2h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior;
e

- POB Desatracação: a partir do nascer do sol, na meia hora ou hora cheia posterior, até 1h antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior.

V) Para operações de Usina Termelétrica Flutuante

NAVIO-TIPO FSRU	NAVIO-TIPO LNGC
LOA – 272 metros; Boca – 47,2 metros; e Calado – 11,46 m.	LOA – 298 metros; Boca – 46 metros; e Calado – 12 m.

VI) Operações de *bunkering* na modalidade *Ship-to-Ship* na Baía de Sepetiba

Para as operações de *bunkering*, o navio-tipo possui as características abaixo:

NAVIO-TIPO
LOA – 150 metros; Boca – 25 metros; e Calado – 10 m.

A operação de abastecimento do tipo bunkering acontecerá em área externa à Baía de Sepetiba/RJ. A atividade de abastecimento entre embarcações a contrabordo, em área de fundeio externo, ocorrerá conforme as especificações abaixo:

O limite da área de operação está compreendido dentro das coordenadas geográficas:

PONTO	LATITUDE	LONGITUDE
1	23° 10' 27"S	044° 04' 39"W
2	23° 14' 22"S	044° 04' 34"W
3	23° 14' 21"S	043° 50' 45"W
4	23° 07' 47"S	043° 50' 46"W
5	23° 07' 47"S	043° 58' 33"W

- Para as operações de abastecimento do tipo bunkering, a empresa interessada deverá estar cadastrada junto à DPC, conforme previsto no art. 5.1 e ter autorização do Agente da Autoridade Marítima, conforme o inciso 5.1.2, ambos da NORMAM-204/DPC.

- Durante a operação deverão ser cumpridos o inciso 5.2.1 e o art. 5.3 da NORMAM-204/DPC.

- O Provedor de Serviços deverá cumprir o inciso 5.3.4 da NORMAM-204/DPC, informando por e-mail os dados abaixo:

- nome, nº IMO e bandeira dos navios envolvidos na operação de transferência (abastecedor e recebedor);

- tipo e quantidade de produto a ser transferido;

- hora prevista de início da operação; e

- tempo estimado da operação.

- Releva mencionar que a autorização concedida à empresa requerente refere-se, exclusivamente, à competência da Autoridade Marítima Brasileira no que concerne à segurança da navegação e ao ordenamento do tráfego aquaviário, não eximindo a mesma das obrigações perante os demais órgãos responsáveis pelo controle da atividade em questão, em especial do meio ambiente. Contudo, a autorização poderá ser cancelada a qualquer momento, se constatados problemas operacionais que possam afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental.

- As manobras com navios em operação de bunkering, no período diurno, devem ocorrer com ventos de até 18 nós e ondas de até 1,8 metro. Para operação no período noturno, devem ser observados ventos de até 15 nós e ondas de até 1,5 metro.

- Ressalta-se que a manobra de aproximação e amarração deverá, sempre, ocorrer em período diurno, seguindo estritamente o acordado previamente entre os Comandantes das embarcações e registrado no Plano de Operações (Joint Plan of Operation - JPO). Quaisquer alterações deverão ser imediatamente comunicadas e a operação poderá ser abortada.

A operação da Usina Termelétrica Flutuante (UTE) em quadrante de boias, seguirão as orientações a seguir:

- O calado máximo autorizado para o FSRU fundeado é de 11,00 m e para as 4 (quatro) "Powerships" é de 5,00 m. O critério de vento para a permanência das "Powerships" no fundeio é de 40 nós. O critério de vento para a permanência da FSRU no fundeio é de 75 nós.

- A administradora do Terminal deverá manter equipe especializada (remota ou a bordo) realizando a previsão diária (2x) para no mínimo 72 horas subsequentes das condições meteoceanográficas da região. As previsões deverão estar disponíveis on-line, preferencialmente pelo aplicativo da empresa responsável e com livre acesso pela Autoridade Portuária, Autoridade Marítima e Praticagem.

- A administradora do Terminal deverá manter contrato com empresa de rebocadores que atuam na região de forma a garantir que, pelo menos, dois (2) rebocadores de no mínimo 45 TTE estejam disponíveis na área do UTE em até 1,5h após solicitado. Estes rebocadores poderão ser convencionais. A critério do Mooring Master, em caso de necessidade, poderão ser solicitados outros rebocadores.

- Para casos de emergência, é recomendado que a administradora do Terminal mantenha contrato com Salvage Master credenciado pela Autoridade Marítima Brasileira, para atuar de imediato nos casos de contingência e emergência.

- Com previsão de ventos acima de 40 nós, deverá ser prevista a presença do Mooring Master nas instalações da UTE para solicitação dos rebocadores de contingência para atender os 2 (dois) conjuntos dos "Powerships" e coordenação dos mesmos;

- Com previsão de ventos acima de 75 nós, deverá ser prevista a remoção do FSRU do fundeio, e agendamento da manobra com antecedência necessária para realização com ventos menores do que 12 nós sendo limite de até 20 nós em caso de emergência.

- Em caso de rompimento de cabos ou amarras de fundeio, perda de posição do navio ou da UTE e outros eventos que acarretem a necessidade de movimentação do navio e seu reposicionamento, o Mooring Master deverá acionar, imediatamente, o Serviço de Praticagem e tomar todas as medidas mitigatórias contidas no Plano de Emergência aprovado que deverá estar a bordo de cada embarcação.

- As operações de abastecimento de combustível, por barça, deverão ser comunicadas com 72 horas de antecedência à Delitacuruçá.

- A administradora do Terminal deverá dispor de empresa responsável pela sinalização náutica, cadastrada junto ao Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego (CAMR), realizando o monitoramento, inspeção do posicionamento e funcionamento das boias, conforme plano aprovado. As manutenções devem seguir o preconizado na NORMAM-601/DHN.

- Qualquer manobra necessária de movimentação de embarcações de apoio, no perímetro delimitado para a UTE, deverá ser realizada sob a luz do dia, tanto para fundeio/amarração quanto suspender/desamarração.

- Os profissionais devem estar treinados, qualificados, familiarizados e com suas documentações aprovadas para realizar quaisquer atividades sob o espelho d'água delimitado para o empreendimento, no que tange à legislação brasileira.

Manobra com LNGC – Ship-to-Ship:

- A administradora do Terminal deverá manter operacionais os equipamentos de monitoramento de corrente e vento em tempo real, nas proximidades do complexo da UTE. Os equipamentos deverão estar instalados de forma que os dados obtidos pelos sensores não sejam afetados por estruturas que interfiram nas suas medições. Os dados em tempo real deverão ser disponibilizados on-line, preferencialmente no aplicativo da empresa Hidromares (SISMO) e com livre acesso pela Autoridade Portuária, Autoridade Marítima e Praticagem.

- Nas manobras de entrada, imediatamente antes de o navio demandar o canal de acesso ao terminal da Ternium, a velocidade de corrente deverá estar dentro do limite preconizado acima. Em caso da velocidade de corrente, obtida pelos sensores instalados, estiverem além dos limites permitidos, competirá ao Comandante, assessorado pelo Prático, abortar a manobra, sem ônus para a Praticagem, devendo o navio ser encaminhado para fora de barra ou uma área de fundeio dentro da Baía de Sepetiba, previamente autorizado pela Autoridade Portuária.

- Para garantir a realização das manobras em período diurno, buscando a sua realização com o maior período de luz do dia possível, deverão ser obedecidos aos seguintes critérios de marcação:

- Para a realização de operações *ship-to-ship*, as manobras somente no período diurno, com ventos de até 16 nós para a entrada e até 12 nós para a saída, visibilidade não inferior a 2 milhas náuticas, e corrente de vazante, com velocidade $\leq 0,5$ nó (na bifurcação de entrada do canal da Ternium);

- Entrada: a partir do nascer até 5 horas antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior; e

- Saída: a partir do nascer até 3 horas antes do pôr do sol, na meia hora ou hora cheia anterior.

- O horário para a marcação de manobra (POB) de entrada/saída no Terminal será de escolha e de responsabilidade do Terminal/Agente Marítimo, observando as condições meteoceanográficas estabelecidas.

- As manobras de entrada e saída do LNGC deverão contar com a assessoria de dois (2) Práticos.

- Durante as manobras de atracação e desatracação, deverá estar presente a bordo, ao lado dos Práticos, um Mooring Master devidamente credenciado pela Autoridade Marítima Brasileira.

- Por ocasião das manobras no Terminal, deverão ser instaladas boias (arinques) para indicar a localização das amarras submersas da FSRU.

- A atracação do LNGC no FSRU será realizada, exclusivamente, por BB, mantendo a configuração de proa com proa.

- Duas (2) equipes de amarração deverão estar prontas no bordo de atracação na FSRU, guarnecendo o canal VHF 13.

- O arranjo típico de amarração do LNGC no FSRU é composto de 13 linhas de amarração de cabo sintético HMPE, MBL mínimo de 124t, sendo 6 springs/traveses de proa, 2 springs de popa e 5 traveses de popa, com utilização de, ao menos, 4 defensas pneumáticas com SWL de 590 t.

- Após a desatracação, o navio realizará o giro na bacia de manobra da UTE, ao largo da FSRU, demandando a saída pelo canal da Ternium. Alternativamente, o giro do navio poderá ser realizado na bacia de evolução em frente ao terminal da Ternium.

- O Terminal deverá se assegurar que o navio possui plenas condições operacionais.

- Durante a permanência do LNGC atracado ao FSRU, a amarração do LNGC no FSRU é de responsabilidade da empresa de “ship to ship provider” conforme preconizado na NORMAM-204/DPC.

- O valor máximo de vento para o sistema de amarração compreendido pelo LNGC e FSRU deverá ser de 25 nós.

- Durante as operações ship-to-ship e permanência do LNGC atracado no FSRU, a administradora do Terminal deverá manter equipe especializada de gestão náutica, Mooring Master credenciado pela Autoridade Marítima para fiscalizar e garantir o cumprimento de todas as condicionantes previstas no capítulo 6 da NORMAM-204/DPC, independentemente da empresa de “ship to ship provider”. Após cada operação, deverá ser apresentado o respectivo relatório para a Deltacuruçá.

- Com previsão de ventos acima do limite de segurança estabelecido para amarração do LNGC no FSRU, deverá ser prevista a remoção do LNGC do FSRU, e agendamento da manobra com antecedência necessária para realização com ventos menores do que 12 nós sendo limite de até 20 nós em caso de emergência.

- O início e o término da faina de transferência de carga deverão ser informados à Deltacuruçá.

- As manobras de entrada e saída do LNGC deverão ser realizadas com a assistência de cinco (5) rebocadores azimutais, sendo dois (2) de, no mínimo, 70 TTE e outros três (3) de, no mínimo, 60 TTE.

e) Canal de Itacuruçá

O Canal de Itacuruçá fica localizado entre a Ilha de Itacuruçá e o continente e o Canal do Mangue - entre o manguezal e mar aberto na Barra de Guaratiba e inclui os canais de acesso ao do mangue, Canal do Pedrinho e Canal do Pau Torto.

Os navegantes deverão ter atenção redobrada, velocidade reduzida a 6,0 nós e evitar manobras bruscas ao navegarem neste canal, tendo em vista o auto índice de embarcações miúdas de passageiros cruzando o canal, de modo a não comprometer a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar.

5.1.4. Área de jurisdição da Agência da Capitania dos Portos em Paraty

O canal de acesso ao Cais do Turismo está demarcado na carta náutica DHN 1633, com cerca de 4 milhas de comprimento e 300 metros de largura e com uma profundidade média de 5 metros, diminuindo para 2 metros, próximo ao Cais de Turismo. O canal é crítico devido à presença de lajes, ilhas e pontas da costa que estreitam o mesmo para 100 metros de largura em determinadas posições. Não há restrições de horário para entrada e saída nessa área marítima. A atracação no cais está limitada a embarcações de até 30 metros, com calado máximo de 2 metros.

As atracações a contrabordo estão limitadas a quatro (4) embarcações, sendo, porém, somente permitida essa atracação durante o tempo necessário para reabastecimento, embarque e desembarque de carga e passageiros. Nos bordos do trapiche é permitida a livre atracação e permanência de popa ou proa, variando o calado de acordo com a maré de 0,5 metro a 2 metros.

A atracação e o ordenamento do Cais de Turismo de Paraty são gerenciados pela Prefeitura Municipal de Paraty e neste local não há ponto para abastecimento de água potável tão pouco fornecimento de energia elétrica.

O fundeadouro situado no quadrante próximo ao Cais de Turismo, com profundidade que varia de 2 a 5 metros, delimitado pelas coordenadas abaixo, é destinado, preferencialmente, às embarcações de pequeno e médio, os quais utilizam o cais local para embarque e desembarque de passageiro e/ou carga:

- LAT 23°13' 18" S e LONG 044°42'12" W;
- LAT 23°13' 24" S e LONG 044°42'06" W;
- LAT 23°13' 25" S e LONG 044°42'27" W; e
- LAT 23°13' 31" S e LONG 044°42'10" W.

Os fundeadouros localizados no Saco do Jurumirim, Enseada de Paraty Mirim e Enseada do Pouso da Cajaíba podem ser utilizados por embarcações de maior porte (acima de 35 metros), devendo os respectivos comandantes se atentarem às condições do fundo e profundidade no local de navegação.

Relação dos pontos de fundeio constantes na Carta Náutica DHN 1633:

LOCAL	COORDENADAS	PROF. (m)
Saco do Jurumirim	LAT 23° 12' 06.0"S e LONG 044° 39' 36.2"W	6
Saco da Velha	LAT 23° 12' 42"S e LONG 044° 37' 12"W	10
Enseada de Paraty Mirim	LAT 23° 13' 36"S e LONG 044° 37' 30"W	10
Saco do Mamanguá	LAT 23° 14' 36"S e LONG 044° 36' 30"W	8
Enseada do Pouso	LAT 23° 14' 48"S e LONG 044° 33' 30"W	15
Ilha Comprida e Ilha do Breu	LAT 23° 03' 23.3"S e LONG 044° 36' 29.2"W	6
Enseada do Sono	LAT 23° 20' 34.4"S e LONG 044° 38' 26.6"W	13
Ilha da Bexiga	LAT 23° 13' 09"S e LONG 044° 41' 44.8"W	3,5

Além das áreas já delimitadas na Carta Náutica DHN 1633, fica estabelecido o seguinte ponto para o fundeio de navios de transporte de passageiros, mediante autorização da Agência da Capitania dos Portos em Paraty.

LOCAL	COORDENADAS	PROF. (m)
Proximidades da Ilha do Mantimento	LAT 23° 10' 30"S e LONG 044° 39'19"W	11 Metros

É de total responsabilidade dos solicitantes ou representantes, bem como dos Práticos, analisarem previamente se os pontos de fundeio solicitados e autorizados pela AgParaty atendem à manobra de fundeio, devendo a solicitação de mudança de local de fundeio serem solicitadas previamente no prazo de 15 dias à AgParaty.

Os comandantes dos navios de cruzeiro deverão avaliar a segurança do transbordo e transporte de pessoal para os terminais de embarque/desembarque, considerando as condições do mar e vento e demais aspectos ligados ao traslado, podendo não autorizá-lo. Os comandantes podem ser responsabilizados caso autorizem esta manobra em situação de risco ou em caso de acidentes por ela ocasionados.

As demais embarcações em trânsito na área devem evitar cruzar a proa dos navios de cruzeiro, durante a travessia destes entre o ponto de passagem inicial e os pontos de fundeio e vice-versa. No entanto, em caso de dúvida, prevalecem sempre as regras do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM).

5.2. RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM

Os portos, terminais e estaleiros devem disponibilizar em seus respectivos sítios de internet as capacidades de carga do píer (DWT ou Deslocamento do navio-tipo) e de seus cabeços (certificado de tração estática), para atracação dos navios, sendo de inteira responsabilidade dos mesmos a atualização dessas informações e a manutenção dos certificados de tração estática dos cabeços dentro da validade.

Para navios entrando pela Barra Grande na Baía de Guanabara, caso o calado assim o permita, a velocidade máxima será de 10 (dez) nós, até cruzar o través da Ilha de Boa Viagem, quando deverá ser reduzida para até 7 (sete) nós para a passagem sob a Ponte Rio-Niterói. Para navios contêineres entrando pela Barra Grande, a velocidade máxima será de 11 (onze) nós e pelo Canal de Cotunduba será de 13 (treze) nós, com redução para o limite de 11 (onze) nós após a junção com o canal de acesso ao Porto do Rio de Janeiro, sendo esse limite mantido até a guinada para o canal de acesso ao TECON.

Para navios saindo da Baía de Guanabara, provenientes da área norte da Baía, a velocidade deverá ser de até 8 (oito) nós, devendo ser reduzida para a adequada a melhor governabilidade do navio, considerando as condições meteoceanográficas presentes, para a

passagem sob a Ponte Rio-Niterói. Após a passagem, a velocidade poderá ser aumentada para até 10 (dez) nós, ao cruzar a Ilha de Boa Viagem, demandando em direção a saída da Baía de Guanabara.

Os navios contêineres ao saírem do canal do TECON poderão assumir a velocidade máxima de 11 (onze) nós, mantendo-a até a saída pela Barra Grande ou adotando a velocidade máxima de 13 (treze) nós ao entrarem o Canal de Cotunduba.

Ressalta-se que toda embarcação deverá navegar permanentemente a uma velocidade segura, de forma a lhe possibilitar a ação apropriada e eficaz para evitar colisão, bem como para ser parada a uma distância apropriada às circunstâncias e condições predominantes, conforme previsto na Regra 6 do RIPEAM.

Quadro-resumo:

Trecho (Qualquer Sentido)	Velocidade Máxima
Boca da Barra - Ilha de Boa Viagem	10 nós*
Canal de Cotunduba	10 nós**
Boa Viagem - Ponte Presidente Costa e Silva	7 nós
Canal São Lourenço	6 nós
Canal de Acesso do Porto do Rio de Janeiro	7 nós
Sob a Ponte Presidente Costa e Silva	Velocidade adequada a melhor governabilidade do navio, considerando as condições meteoceanográficas presentes
Norte da Ponte Presidente Costa e Silva	8 nós

Tabela 14 – Quadro Resumo de Velocidades

Observações:

(*) Navios contêineres poderão adotar velocidade máxima de 11 nós;

(**) Navios contêineres poderão adotar velocidade máxima de 13 nós.

a) Passagem pela Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói):

Para passagem sob a Ponte Rio-Niterói, a velocidade deverá ser reduzida para até 7 (sete) nós. As alturas dos vãos da Ponte Rio-Niterói são:

Vãos	Alturas
Central	60 metros

Lateral direito	60 metros
Lateral esquerdo	60 metros
Ilha de Mocanguê e demais	19 metros

As embarcações com calado aéreo superior aos indicados acima não poderão trafegar sob a ponte.

5.2.1. Obrigatoriedade de passagem pelo vão central da ponte Presidente Costa e Silva:

a) Navios com DWT maior ou igual a 40.000 t, com assistência mínima de dois (2) rebocadores (TKM ou ASD) com pelo menos 60 TTE e cabos passados, a serem amarrados, a critério do Comandante do navio, assessorado pelo Prático;

b) Plataformas de petróleo de qualquer DWT, utilizando rebocadores com cabos passados, a serem definidos em expediente da Autoridade Marítima quando da comunicação do “nada a opor” à manobra, sempre consideradas “especiais”, é necessária a apresentação dos seguintes documentos na CPRJ:

- I) Memorial descritivo sobre cálculo de risco envolvido;
- II) Plano de Reboque assinado por engenheiro naval, com anotação de responsabilidade técnica;
- III) Autorização do Serviço Regional de Proteção ao Voo (SRPV);
- IV) Utilização da Autoridade Portuária quando estiver previsto fundeio; e
- V) Aquiescência da concessionária responsável pela ponte.

5.2.2. Passagem sob os vãos adjacentes ao vão central da Ponte Rio-Niterói (Presidente Costa e Silva):

Navios petroleiros, propaneiros e químicos, ou qualquer outra embarcação com DWT superior a 5.000 t e inferior a 40.000 t, sem restrições ou limitações operacionais, transportando carga perigosa, utilizando dois (2) rebocadores (TKM ou ASD) com, pelo menos 45 TTE cada e cabos passados, a serem amarrados a critério do Comandante do navio, assessorado pelo Prático, ou sendo acompanhado pelos rebocadores.

5.2.3. Passagem de navios com restrições operacionais sob a Ponte Rio-Niterói (Presidente Costa e Silva):

Qualquer embarcação com arqueação acima de 2.000 AB, que apresente restrições ou limitações operacionais em seus sistemas de governo e/ou propulsão, deverá passar sob a Ponte Rio-Niterói, a reboque, com assessoria de um (1) Prático. Essas manobras serão consideradas “manobras especiais” e o responsável deverá informar à CPRJ para publicação em Aviso aos Navegantes.

5.3. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS

Os estudos técnicos apresentados pela Autoridade Portuária e pelos responsáveis dos terminais sob a jurisdição da CPRJ estabeleceram profundidades e larguras de canais e bacias de evolução, bem como parâmetros operacionais para atracação e operação de tais portos e terminais. Entretanto, em virtude de algumas regiões apresentarem uma alta taxa de assoreamento, é indispensável a verificação periódica dos níveis batimétricos das áreas em questão, visando à segurança da navegação e a manutenção das condições operacionais homologadas pela Autoridade Marítima. Visando a cumprir este item, os responsáveis por portos e terminais deverão monitorar, periodicamente, os limites operacionais estabelecidos, realizando dragagens de manutenção e levantamentos batimétricos a fim de verificar a taxa de assoreamento na região. O resultado de tal acompanhamento e as suas medições devem ser encaminhados ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), com cópia para a CP/DL/AG de jurisdição.

Para realização de dragagens, levantamentos batimétricos e homologação de parâmetros operacionais, o interessado deverá cumprir os itens preconizados nas normas vigentes sobre tais assuntos.

5.4. CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO

Os responsáveis por embarcações que demandarem Portos e Terminais do interior da Baía de Guanabara deverão ter atenção quanto ao Calado Aéreo dos navios. Caso o valor seja maior ou igual a 55 metros, os responsáveis deverão apresentar a NOTAM do Serviço Regional de Proteção ao Voo à CPRJ para entrada, estadia e saída da embarcação.

5.5. RESTRIÇÕES DE FUNDEIO

a) Área de jurisdição da CPRJ

Os navios deverão ter máxima atenção com o grande número de áreas e setores onde é proibido fundear, os quais estão demarcados nas cartas com notas de precaução. Fora

dessas áreas, os navios, em condições de necessidade extrema, para resguardar sua própria segurança e a de terceiros, encontrarão muitos pontos com boa tença para fundear provisoriamente. Contudo, os navegantes deverão ter cautela especial nas ocasiões das passagens de frentes frias e do vento de NW, o “Caju”, pois há sempre uma grande quantidade de navios fundeados dentro da Baía de Guanabara.

São as seguintes áreas de fundeio e fundeadouros existentes:

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COORDENADAS	
		LATITUDE	LONGITUDE
Fundeio 1 - temporário para inspeção de saúde, alfândega, polícia marítima e, excepcionalmente, na parte norte da área, para submarinos, plataformas e embarcações que operem com lanças e guindastes.			
2F01	A1	22°53.500'S	043°08.820'W
	A2	22°53.500'S	043°08.970'W
	A3	22°53.120'S	043°09.120'W
	A4	22°52.880'S	043°09.100'W
	A5	22°52.670'S	043°08.850'W
	A6	22°52.700'S	043°08.580'W
	A7	22°53.220'S	043°08.630'W
Fundeio 1A - Preferencial para plataformas e navios similares			
2F1A	B1	22°53.830'S	043°08.480'W
	B2	22°54.120'S	043°08.370'W
	B3	22°54.160'S	043°08.750'W
	B4	22°53.900'S	043°08.850'W
Fundeio 3 - Para barcaças, contêineres e abastecimento (próximo ao Parcel das Feiticeiras)			

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COORDENADAS	
		LATITUDE	LONGITUDE
2F03	C1	22°52.880'S	043°09.550'W
	C2	22°52.620'S	043°09.520'W
	C3	22°52.570'S	043°10.120'W
	C4	22°52.720'S	043°10.120'W
	C5	22°52.870'S	043°09.870'W
Fundeio 4 - Para carga e descarga de mercadorias (próximo à Ilha das Enxadas)			
2F04	D1	22°52.930'S	043°11.030'W
	D2	22°52.800'S	043°10.480'W
	D3	22°52.530'S	043°10.470'W
	D4	22°52.470'S	043°11.250'W
Fundeio 5 - Para barcas de navios lash (próximo à Ilha das Enxadas)			
2F05	E1	22°53.042'S	043° 10.843'W
Fundeio 6 - Para carga e descarga de mercadorias, navios aguardando atracação, navios em pequenos reparos, litígio ou fora de serviço			
2F06	F1	22°50.460'S	043°12.080'W
	F2	22°50.460'S	043°11.120'W
	F3	22°50.990'S	043°10.730'W
	F4	22°50.990'S	043°09.620'W
	F5	22°51.860'S	043°09.620'W
	F6	22°51.670'S	043°11.980'W
	F7	22°51.070'S	043°12.160'W

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COORDENADAS	
		LATITUDE	LONGITUDE
Fundeio 6A - Para navios em pequenos reparos e visitas (próx. Laje Barreira à Ilha do Engenho)			
2F6A	G1	22°51.070'S	043°09.070'W
	G2	22°49.860'S	043°08.850'W
	G3	22°49.860'S	043°08.630'W
	G4	22°49.250'S	043°08.620'W
	G5	22°49.250'S	043°07.810'W
	G6	22°49.810'S	043°07.490'W
	G7	22°50.960'S	043°07.790'W
Fundeio 7 - Para navios com mercadorias perigosas (próximo à Ilha Tavares)			
2F07	H1	22°49.450'S	043°07.270'W
Raio de 0.2 milha náutica			
Fundeio 8 - Preferencial para navios que operem no terminal de granéis líquidos			
2F08	I1	22°48.620'S	043°08.100'W
	I2	22°49.120'S	043°08.100'W
	I3	22°49.120'S	043°08.610'W
	I4	22°48.620'S	043°08.610'W
Fundeio 9 - Preferencial para navios que operem no terminal de granéis líquidos			
2F09	J1	22°47.800'S	043°08.250'W
	J2	22°47.800'S	043°07.700'W
	J3	22°48.050'S	043°07.700'W
	J4	22°48.200'S	043°08.250'W

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COORDENADAS	
		LATITUDE	LONGITUDE
Fundeio 10 - Preferencial para navios GNL			
2F10	L1	22°47.350'S	043°07.600'W
Raio de 0.2 milha náutica			
Fundeio 11 - Preferencial para plataformas e navios similares			
2F11	M1	22°54.290'S	043°08.340'W
	M2	22°54.820'S	043°07.990'W
	M3	22°54.820'S	043°08.480'W
	M4	22°54.320'S	043°08.680'W
Fundeio 12 - Preferencial para embarcações com produtos químicos			
2F12	N1	22°46.100'S	043°08.850'W
Delimitada por um círculo de raio igual a 200 metros			
Fundeio 13 - Para navios em condições materiais degradadas. Arribadas por avarias, com calados impeditivos para adentrar à barra, ou mesmo quando houver congestionamento no porto ou terminais.			
2F13	O	23°01.970'S	043°08.700'W
Raio de 0.5 milha náutica			
Fundeio 14 - Preferencial para plataformas e navios similares			
2F14	P	23°00.410'S	043°04.180'W
Raio de 0.5 milha náutica			
Fundeio 14A - Para plataformas e navios similares			
2F14A	P1	22°58.550'S	043°04.350'W

CÓDIGO	REFERÊNCIA	COORDENADAS	
		LATITUDE	LONGITUDE
Raio de 0.5 milha náutica			
Fundeio 14B - Para plataformas e navios similares			
2F14B	P2	22°58.620'S	043°05.070'W
Raio de 0.5 milha náutica			
Fundeio 14C - Para plataformas e navios similares			
2F14C	P3	22°59.600'S	043°03.130'W
Raio de 0.5 milha náutica			
Fundeio 15 - Preferencial para navios em quarentena			
2F15	Q	23°03.500'S	043°07.130'W
Raio de 0.5 milha náutica			

Tabela 15 – Fundeadouros da Baía de Guanabara

5.5.1. Fundeadouros fora do Porto Organizado

a) Área Especial de Fundeio na Ilha Rasa (13):

Destinada ao fundeio de navios quando houver congestionamento no porto ou terminais, de navios cujos calados os impeçam de entrar à barra, ou de navios que façam uma arribada por motivo de avaria ou que demandem o porto em condições materiais degradadas, potencialmente capazes de causar danos ao meio ambiente ou a terceiros. A área é delimitada por um círculo de raio igual a 0,5 milha náutica, centrado no ponto acima mencionado. Os comandantes das embarcações que necessitarem fundear nesta área, antes de atingir o fundeadouro, deverão solicitar autorização a esta Capitania por meio do telefone (21) 2197-2555 ou por meio do e-mail cprj.despacho@marinha.mil.br, com antecedência mínima de 48h antes da intenção de fundeio, exceto para os casos de arribada. De forma alguma o navio poderá ficar fundeado sem o conhecimento da CPRJ.

Está autorizada a permanência nessa área por um período máximo de 48 (quarenta e oito) horas, podendo tal período ser prorrogado, por solicitação do Armador/Agente Marítimo/Comandante, a ser analisada pela Capitania dos Portos em função das necessidades apresentadas e da quantidade de navios na área.

b) Fundeadouro para navios em quarentena (15):

As embarcações cujas condições sanitárias não forem consideradas satisfatórias ou que forem provenientes de regiões onde esteja ocorrendo surto de doença transmissível, deverão permanecer no fundeadouro de quarentena, localizado fora da Baía de Guanabara, nas coordenadas acima, até liberação pela ANVISA. O fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam “tanques de retenção”. Os Comandantes deverão apresentar à CPRJ uma declaração de que os tanques de dejetos estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente de forma adequada a combater a doença em questão. É proibida, nessa situação, a descarga de águas servidas.

O descumprimento destas Normas ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde dos Portos sujeitará à retirada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras penalidades previstas.

Os Agentes Marítimos, Armadores e Comandantes deverão disseminar, da forma mais ampla e rápida possível, as informações e diretivas das autoridades do porto, de modo a garantir a eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação da doença. Se ocorrerem casos de dois ou mais navios, em quarentena, a CPRJ estabelecerá uma área compatível com o número de navios.

c) As áreas de fundeio fora de barra para plataformas e embarcações similares (14 à 14 C):

Plataformas ou navios similares que desejarem fundear nessa área, deverão solicitar autorização à CPRJ e, sendo autorizado, deverão permanecer com no mínimo dois (2) rebocadores de apoio marítimo, com mais de um eixo e no mínimo 40 toneladas de tração estática, guarnecendo 24 horas junto à plataforma ou embarcação, condicionado à previsão meteorológica no período solicitado, não podendo este fundeio ser superior a 30 dias. Demais casos deverão ser fruto de solicitação especial à CPRJ.

5.5.2. Outras restrições, normas e recomendações especiais de manobra e tráfego

a) As embarcações que transitarem pelo canal de acesso ao Porto de Niterói deverão observar a distância mínima de 100 metros do cais de atracação da Base Almirante Castro e Silva (BACS).

b) Navios e embarcações com AB maior ou igual a 250 ou comprimento total maior ou igual a 40 m, exceto rebocadores portuários, deverão informar sua movimentação dentro de área de praticagem à Atalaia.

c) Qualquer embarcação, inclusive rebocadores portuários, realizando reboque dentro de área de praticagem deverá informar sua movimentação à Atalaia, mesmo aquelas que possuem AB menor que 250 e comprimento total menor que 40 m.

d) Barcas e demais embarcações de concessionárias, que fazem o transporte de passageiros - barcas, aerobarcos e catamarãs, ao cruzarem com outras embarcações, deverão manobrar obrigatoriamente.

e) Cais da Equipamento Marítimo Indústria S/A (CEC) - é limitada a apenas uma (1) embarcação.

f) Estaleiro da Saveiros Camuyranos - é limitada a dois (2) rebocadores.

g) Estaleiro das Barcas - a atracação a contrabordo uma da outra só deverá acontecer numa linha única, cujo comprimento não deverá exceder ao comprimento máximo da maior das embarcações.

h) Embarcações de pesca e de esporte e recreio deverão manobrar, obrigatoriamente, para se manterem fora da trajetória dos navios.

5.5.3. Transporte de Passageiros

a) na Baía de Guanabara (Barcas)

O trânsito dos catamarãs que fazem a travessia Praça XV x Charitas, Praça XV x Praça Araribóia, Praça XV x Cocotá, Praça XV x Paquetá e vice-versa, deverá cumprir as seguintes determinações:

l) no trecho Praça XV x Charitas, redução de velocidade para 6 nós deverá ser efetuada a uma distância de 1 milha náutica de cada terminal;

II) no trecho Praça XV x Praça Araribóia redução de velocidade para 10 nós deverá ser efetuada a uma distância de 0,5 milha náutica de cada terminal;

III) no trecho Praça XV x Cocotá, redução de velocidade para 6 nós deverá ser efetuada a uma distância de 0,5 milha náutica de cada terminal;

IV) no trecho Praça XV x Paquetá, redução de velocidade para 6 nós deverá ser efetuada a uma distância de 0,5 milha náutica de cada terminal; e

V) na chegada à Praça XV, independente da origem, deverá reduzir a velocidade para 6 nós a uma distância de 0,5 milha náutica de cada terminal.

b) embarcações de transporte de passageiros empregadas no turismo náutico e no transporte de travessia que não possuem linhas regulares, não providos por concessionária autorizada.

As operações de travessia devem seguir os critérios estabelecidos no Capítulo 10 da NORMAM-202/DPC, que trata da navegação interior e travessias. Os condutores das embarcações deverão ser aquaviários habilitados como Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) nível 2. Aqueles habilitados como MAC nível 1 deverão possuir, com a certificação no Curso Especial de Segurança de Embarcação de Passageiros (ESEP), conforme previsto na legislação marítima vigente.

As embarcações empregadas no transporte de passageiros e apoio ao turismo devem obrigatoriamente exibir cartazes contendo informações sobre os limites máximos de passageiros, o local de guarda dos coletes salva-vidas, lotação permitida para a embarcação, onde conste o telefone de contato da CPRJ ou OM subordinadas e indicação das saídas de emergência.

As seguintes normas e restrições, adicionais às Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) em vigor, se aplicam às escunas, saveiros e embarcações similares de transporte de passageiros empregadas no turismo náutico ou no transporte de travessia, na jurisdição da CPRJ:

I) as saídas noturnas devem ser comunicadas previamente aos agentes da Autoridade Marítima da área;

II) o embarque inicial e o desembarque final dos passageiros devem ser realizados sempre em cais, píer ou terminal, não podendo ser realizados em praias ou empregando botes de apoio;

III) as embarcações devem sofrer vistorias/inspeções conforme as normas em vigor, a serem efetuadas pelo Agente da Autoridade Marítima;

IV) em embarcações que desenvolvam alta velocidade (lanchas rápidas), todos os tripulantes e passageiros que estiverem cobertas acima durante a singradura devem portar o colete salva-vidas obrigatoriamente;

V) é proibido que os coletes salva-vidas da dotação de bordo sejam utilizados para outros fins que não para salvamento (caso necessário para recreação dos turistas, a embarcação deverá dispor de coletes ou dispositivos para flutuação específica);

VI) deve ser feita uma preleção sucinta sobre normas de segurança, de utilização dos equipamentos de salvatagem, e locais de abandono da embarcação, por ocasião do suspender da embarcação;

VII) as movimentações de passageiros “embarcação-praia” que se fizerem necessárias ao longo dos passeios turísticos deve ser realizada por embarcações/botes de apoio adequado, tendo especial atenção ao porte das embarcações;

VIII) deverá ser afixado, em local de fácil visualização dos passageiros, aviso que a embarcação está autorizada a transportar passageiro e cópia da folha de identificação do Comandante da embarcação, constante da sua Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do aquaviário, além da lotação autorizada da embarcação por convés e os telefones da Capitania/Delegacia/Agência da área de jurisdição;

IX) as embarcações, cujo eixo propulsor possa vir a ser acessível aos passageiros, deverão ser providas com proteção do eixo propulsor, a fim de impedir contatos acidentais com o mesmo;

X) é proibido o transporte de passageiros fora dos locais adequados e aprovados para esse fim, bem como não é permitido o transporte de carga, junto a passageiros, no mesmo convés;

XI) a prancha de acesso às embarcações de passageiros deve ser provida de balaústres, com, pelo menos, um metro de altura, para prover a necessária segurança aos passageiros e tripulantes;

XII) a tripulação de embarcação de transporte de passageiros deverá estar devidamente uniformizada e portando crachá de identificação com foto, nome e função;

XIII) apenas as embarcações homologadas para mar aberto ou área 2 podem trafegar nas áreas 2 definidas no Capítulo 1, restrito aos períodos diurnos, devendo os Comandantes dessas embarcações observarem atentamente as recomendações previstas no artigo 6.40 da NORMAM-202/DPC(Precauções contra emborcamentos).

XIV) as embarcações de turismo náutico e transporte de pessoal, com mais de 20 passageiros e singraduras superiores a duas horas devem relacionar todos os passageiros, nominalmente, com identidade e telefone para contato, mantendo uma cópia a bordo e outra em terra.

c) Transporte de passageiros no complexo lagunar da Barra da Tijuca (Lagoa de Marapendi, Tijuca, Jacarepaguá, Canal de Marapendi e adjacências):

Além do disposto na alínea b, a operação do transporte de passageiros na região deverá obedecer a disposição legal emitida pela Prefeitura Municipal, devendo as empresas/associações obterem o alvará de funcionamento e/ou a concessão do transporte emitido pelo órgão municipal competente.

Com a finalidade de garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar, as empresas de transporte de passageiros somente poderão utilizar cais ou píer regularizados perante a CPRJ, sejam estes localizados em condomínios, vias públicas ou marinas.

5.5.4. Outros Canais

a) Canal de Marapendi:

A velocidade máxima no canal é de 8 nós. As embarcações deverão ter atenção redobrada devido à presença constante de banhistas no canal. A velocidade é controlada por meio de radar móvel e os excessos são passíveis de multa.

b) Canal de Itaipu:

A velocidade máxima no canal é de 5 nós. As embarcações deverão ter atenção redobrada devido à presença constante de banhistas no referido canal. A velocidade é controlada por meio de radar móvel e os excessos são passíveis de multa.

c) Canal de Maricá:

A velocidade máxima no canal é de 3 três nós. Embarcações deverão ter atenção redobrada devido à presença constante de banhistas no referido canal. A velocidade é controlada por meio de radar móvel e os excessos são passíveis de multa.

Fica proibido o tráfego de moto aquática no canal de Ponta Negra.

d) Canal de acesso ao late Clube do Rio de Janeiro (ICRJ):

O canal de acesso ao ICRJ é um balizamento de uso restrito e não está representado na Carta Náutica 1511. O balizamento está localizado nas posições abaixo e representado na Figura 7.

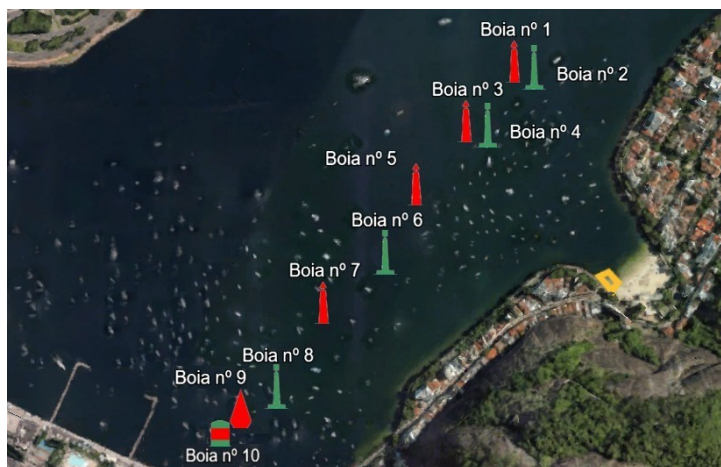


Figura 7 - Boias do canal de acesso ao late Clube Rio de Janeiro

Boia	LAT / LONG
1	22°56'40"S / 043°09'56"
2	22°56'40"S / 043°09'55"W
3	22°56'44"S / 043°10'00"W
4	22°56'44"S / 043°09'58"W

5	22°56'48"S / 043°10'03"W
6	22°56'52"S / 043°10'05"W
7	22°56'55"S / 043°10'09"W
8	22°57'01"S / 043°10'12"W
9	22°57'02"S / 043°10'15"W
10	22°57'02"S / 043°10'16"W

A velocidade máxima permitida no canal é de 8 nós. As embarcações deverão redobrar a atenção durante a navegação, em razão da presença de grande número de embarcações fundeadas na região. A fiscalização da velocidade será realizada por meio de radar móvel, sendo os excessos passíveis de autuação.

Eventuais ondas provocadas por embarcações que excedam o limite de velocidade e que venham a causar emborcamento ou danos a outras embarcações fundeadas, amarradas a boias ou atracadas, poderão resultar em notificação por parte da Autoridade Marítima.

Não é permitido o fundeio de embarcações ao longo do canal de navegação, estando seus condutores sujeitos à fiscalização e autuação das equipes de Inspeção Naval.

e) Canal de acesso ao 1º Grupamento Marítimo (GMAR) do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ):

O canal de acesso ao 1º GMAR é um balizamento de uso restrito e não está representado na Carta Náutica 1511. O balizamento está localizado nas posições abaixo e representado na Figura 8.



Figura 8 - Boias do canal de acesso ao 1º GMAR

Boia	Posição geográfica
1	22°56'37"S / 043°10'18"W
2	22°56'38"S / 043°10'16"W
3	22°56'44"S / 043°10'27"W
4	22°56'45"S / 043°10'26"W
5	22°56'48"S / 043°10'33"W
6	22°56'49"S / 043°10'32"W

A velocidade máxima permitida no canal é de 8 nós. As embarcações deverão redobrar a atenção durante a navegação, em razão da presença de grande número de embarcações fundeadas na região. A fiscalização da velocidade será realizada por meio de radar móvel, sendo os excessos passíveis de autuação.

Eventuais ondas provocadas por embarcações que excedam o limite de velocidade e que venham a causar emborcamento ou danos a outras embarcações fundeadas, amarradas a boias ou atracadas, poderão resultar em notificação por parte da Autoridade Marítima.

Não é permitido o fundeio de embarcações ao longo do canal de navegação, estando seus condutores sujeitos à fiscalização e autuação das equipes de Inspeção Naval.

5.6. OUTRAS RESTRIÇÕES

Não é permitido o fundeio de embarcações ao longo do canal de navegação, estando seus condutores sujeitos à fiscalização e autuação das equipes de Inspeção Naval.

a) Interdição do Canal de Acesso Principal a Baía de Guanabara

O Canal de Acesso Principal à Baía de Guanabara será interditado para a realização da queima de fogos do Réveillon na Praia de Copacabana e Praias do interior da Baía de Guanabara, conforme a seguir:

- Para o reboque das balsas de queima de fogos: das 22h do dia 30/12 às 07h do dia 31/12 do ano corrente; e

- Para queima de fogos e retorno das balsas: das 21 h do dia 31/12 do ano corrente até as 06 h do dia 01/01 do ano seguinte.

b) Manobras ou eventos especiais

São consideradas manobras ou eventos especiais aqueles que envolvam a aprovação por mais de uma entidade, seja devido à sua complexidade; execução sob condições operacionais não homologadas, como navios com dimensões (LOA, boca, calado e/ou DWT) maiores às dos navios-tipo autorizados; ao correr em terminais cujos berços não estejam regularizados junto à Autoridade Marítima; e reboques. Os documentos referentes à solicitação de “nada a opor” para essas manobras especiais deverão ser protocolados por meio do Grupo de Atendimento ao Público (GAP), com antecedência de no mínimo 15 dias da data pretendida para as manobras, a fim de serem analisados em tempo hábil pelo Agente da Autoridade Marítima.

Além disso, a emissão do parecer do Agente da Autoridade Marítima poderá ser condicionada à apresentação, por parte do interessado, do “nada opor à manobra” emitido por outras entidades, conforme as respectivas competências (Autoridade Portuária, Órgão Ambiental, Autoridade Aeronáutica, Autoridade Policial, Corpo de Bombeiros e Autoridade Municipal e etc.).

Para a regularização das condições operacionais dos distintos terminais e berços da ZP-15, deverá ser observado o disposto na Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, que trata da exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários..

c) avisos aos Navegantes

As informações sobre dragagens, reboques, eventos esportivos náuticos, movimentação de plataformas e quaisquer outras informações relevantes que envolvam a segurança da navegação deverão ser encaminhadas, por meio do Grupo de Atendimento ao Público, ao Agente da Autoridade Marítima de jurisdição, com no mínimo, 72 horas úteis da

ocorrência do fato, para possibilitar a divulgação em Aviso Rádio pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). O serviço deverá ser agendado por meio do site desta Capitania.

d) Pista de pouso para hidroaviões

Na Baía de Guanabara, a área de pouso e decolagem para hidroaviões está compreendida entre os paralelos LAT 22°54,2' S e 22°55' S e entre os meridianos LONG 043°09,8' W e 043°09,9' W. A CPRJ necessita das seguintes informações para autorizar o pouso ou decolagem:

I) informar com antecedência de pelo menos 72 horas a intenção de pouso ou decolagem, com informações do dia de chegada ou partida, hora do pouso ou decolagem e última procedência e destino;

II) informar o número da carteira de habilitação de amador ou de aquaviário do piloto;

III) informar onde o hidroavião permanecerá atracado ou o período que ficará na Baía de Guanabara; e

IV) apresentar o nada a opor da Autoridade Aeronáutica quanto ao local e horário do pouso ou decolagem.

V) após a autorização para o pouso, a CPRJ providenciará:

- Lançamento em Aviso aos Navegantes com no mínimo de 48 horas de antecedência o pouso ou decolagem da aeronave;

- Manter no local pelo menos uma embarcação para limpeza de área e garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar; e

- Alertar aos navegantes utilizando canal VHF canal 16 o pouso do hidroavião na área prevista, por ocasião do pouso ou da decolagem.

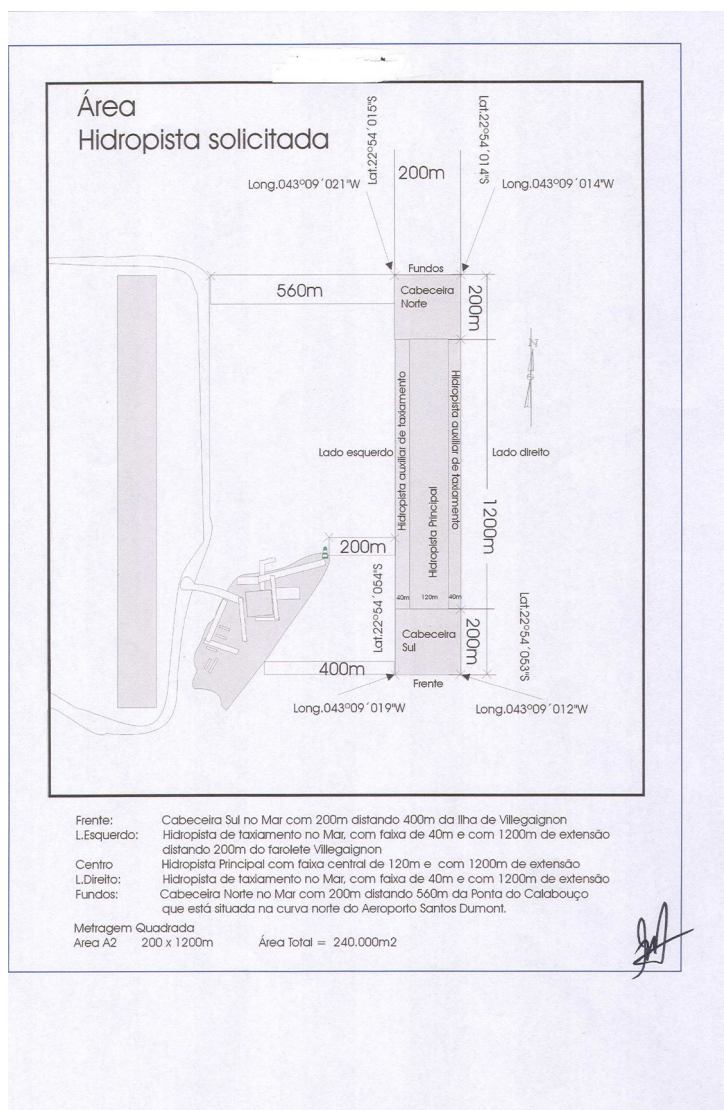


Figura 9 – Hidropista na Baía de Guanabara

e) abastecimento no fundeadouro das Ilhas do Pai e Mãe

Não é permitida a realização de faina de abastecimento quando as condições de vento na área de transferência forem superiores à 10 nós e vagas superiores a 0,50 metro. O abastecimento deverá ocorrer à luz do dia. Qualquer irregularidade, acidente ou fato da navegação ocorrido durante a faina deve ser imediatamente comunicado à CPRJ pelos Comandantes das embarcações envolvidas.

Deverão ser cumpridos os requisitos abaixo durante a faina de abastecimento:

- l) Presença permanente de um Inspetor de Segurança de Operação de Abastecimento (profissional não tripulante extra-rol) no local da faina;

II) Na tripulação do abastecedor deverá haver um homem com fluência na língua inglesa;

III) Cumprimento, pelo Inspetor de Segurança de Operação de Abastecimento, em conjunto com o tripulante designado pelo recebedor, da “Lista de Verificação” do navio abastecedor e do navio recebedor, elaborada pela empresa responsável pela faina, antes do início dos procedimentos operacionais para o abastecimento;

IV) Guarnecimento permanente, por pessoa devidamente habilitada, para efetuar parada de emergência do abastecimento:

- No abastecedor: da estação de transferência; e

- No recebedor: da tomada de recebimento, da área de manobra com mangotes e do suspiro do tanque que estiver sendo abastecido.

V) Tripulantes do abastecedor e do recebedor, envolvidos na faina, deverão dispor, permanentemente, de comunicação entre si por VHF;

VI) As redes de incêndio das embarcações envolvidas deverão estar pressurizadas;

VII) Lançar barreiras de contenção em volta do dispositivo, a fim de prevenir uma eventual emergência por derramamento;

VIII) Para combate imediato a incêndio: disponibilidade de recursos humanos, materiais e equipamentos adequados, conforme previsto no plano de emergência elaborado pela empresa fornecedora do produto e aprovado pela Autoridade Marítima;

IX) Durante o período noturno, além das medidas anteriormente mencionadas, a embarcação abastecedora deverá manter toda a área de manobra dos mangotes utilizados na transferência adequadamente iluminada para a execução da faina;

X) Utilizar três (3) rebocadores de apoio marítimo;

XI) Cumprir rigorosamente o plano de contingência apresentado;

XII) Cumprir o previsto na NORMAM-204/DPC; e

XIII) O início e o final da faina de abastecimento deverão ser informados à CPRJ.

Tanto o abastecedor quanto o recebedor não estão isentos de cumprir as normas em vigor dos demais órgãos federais, estaduais e municipais, pois estas instruções

restringem-se a competência da Autoridade Marítima no tocante à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção a poluição hídrica por embarcações.

f) Instruções complementares para empresas que trabalham com aluguel de pedalinhos e embarcações, inclusive para *rafting*.

As empresas que atuam no aluguel de embarcações, inclusive pedalinhos e *rafting*, devem tomar todas as providências no tocante ao provimento de todo o material de salvatagem, bem como toda a segurança necessária para aqueles que conduzirão as embarcações, além de providenciar todas as autorizações e licenças exigidas pelas demais autoridades das esferas federal, estadual e municipal. As seguintes normas deverão ser seguidas:

I) o aluguel de embarcações propulsadas, inclusive motos aquáticas, devem cumprir o previsto nas NORMAM-211/DPC e NORMAM-212/DPC;

II) no aluguel de pedalinhos, as seguintes normas deverão ser seguidas:

- o uso de coletes salva-vidas é recomendado para todos e obrigatório para menores de doze (12) anos;

- a empresa deverá manter uma embarcação de apoio para prestar socorro aos passageiros dos pedalinhos em caso de avaria ou emergências;

- os pedalinhos só poderão ser utilizados em lagos, lagoas, represas ou águas interiores em que a corrente marítima seja inferior a 0,5 nó;

- os pedalinhos só poderão ser utilizados no período noturno, se possuírem iluminação; e

III) é obrigatório o uso de coletes salva-vidas nas embarcações empregadas nas atividades de *rafting*.

IV) a utilização de dispositivos flutuantes, dispositivos aéreos e equipamentos de entretenimento aquático, devem observar o art. 1.3 da NORMAM-211/DPC. Não obstante, essas atividades devem ser realizadas em locais afastados dos canais de navegação. Ressalta-se que compete à autoridade municipal/estadual estabelecer as regras de funcionamento e ordenamento dessas atividades na orla marítima/fluvial.

g) Reboques

Para a realização de manobras de reboque e o devido lançamento em Aviso aos Navegantes, os responsáveis por essas embarcações deverão encaminhar à CP/DL/AG de jurisdição, com uma antecedência mínima de 72 horas úteis, os documentos abaixo:

- I) Plano de reboque contendo as seguintes informações:
 - características do rebocador, da embarcação rebocada e de todas embarcações envolvidas na operação (comprimento, boca, Arqueação Bruta, Arqueação Líquida e calados de tráfego);
 - características do conjunto, incluindo os materiais utilizados, comprimento do cabo de reboque, velocidade média, milhas percorridas e tempo estimado para a operação;
 - data e local de partida e de chegada (em coordenadas geográficas);
 - *waypoints* da trajetória na área interior;
 - informações sobre a carga transportada (Plano de Carga); e
 - cálculo para o reboque necessário.
- II) Original da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), com o respectivo comprovante de pagamento e CREA do Engenheiro Responsável.
- III) Documentos e Certificados estatutários das embarcações envolvidas, incluindo Licença de Estação de Navio, Cartão de Tripulação de Segurança e listas de tripulantes assinadas pelos respectivos comandantes das embarcações.
- IV) Deverão ser observados todos os aspectos relacionados ao transporte de cargas, previstos nas NORMAM-201/DPC e NORMAM-202/DPC.
- V) Quando o somatório da Arqueação Bruta das embarcações, que compõem o comboio “REBOCADOR e REBOCADO”, inclusive a embarcação propulsora, for maior que 2000 AB, a praticagem passa a ser obrigatória. Este somatório, tem como base, as informações prestadas nos respectivos “Avisos de Entrada” (Anexo 1-H da NORMAM-204/DPC) e “Aviso de Saída” (Anexo 1-I da NORMAM-204/DPC).

Para o despacho de embarcações avariadas, desativadas, fora de classe, cascos e sucatas flutuantes acima de 500 AB, serão observadas as prescrições do art. 1.13 da NORMAM-204/DPC.

Os planos de reboque, fundeio e manobras especiais de unidades *offshore*, navios com arqueação bruta superior a 5.000 AB, bem como embarcações de características similares, nas áreas de fundeio 1, 1A e 11, deverão ser previamente ratificados por um responsável técnico (Engenheiro Naval, Organização Reconhecida, *Salvage Master* ou *Marine Warranty Surveyor*).

A CPRJ ou a Delegacia competente realizará a análise técnica dos referidos planos e emitirá parecer, ou alterações, independentemente dos subsídios fornecidos pelo responsável técnico. O parecer técnico desses responsáveis tem caráter subsidiário, servindo de apoio às análises conduzidas pela CPRJ ou Delegacia, com o assessoramento da Praticagem e demais atores envolvidos na manobra.

h) Restrições de tráfego na região de Marapendi

Nas proximidades da Patromoria da CPRJ, adjacente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, no Canal de Marapendi (LAT 23°00'21"S / LONG 043°18'27"W), deverão ser cumpridas as seguintes regras de navegação:

I) A velocidade máxima permitida para embarcações na área é de 5 (cinco) nós.

II) As embarcações deverão manter distância mínima de 20 (vinte) metros dessas instalações e evitar a geração de ondas que possam comprometer a segurança das embarcações atracadas ou em operação no local.

III) A aproximação à área só será permitida mediante autorização expressa da autoridade militar competente.



Figura 10 - Patromoria da CPRJ no Canal de Marapendi (Barra da Tijuca)

5.7. PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU E DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE VENHAM A ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

Os responsáveis por essas embarcações deverão cumprir o preconizado nas NORMAM-201/DPC, NORMAM-203/DPC e NORMAM-204/DPC. Tendo em vista que o estabelecimento, deslocamento e fundeio de plataformas de prospecção e produção de petróleo ou gás, de navios-sonda ou navios-cisterna, além de gerar tráfego adicional, constituem obstáculo à navegação, é de suma importância o conhecimento de sua posição exata para divulgação aos navegantes.

5.8. RECOMENDAÇÕES PARA FUNDEIO DE PLATAFORMAS EM ÁGUAS ABRIGADAS E SEMI-ABRIGADAS

Os responsáveis por plataformas que desejarem fundear estas embarcações em áreas autorizadas nesta jurisdição deverão requerer o pleito à CPRJ, Delegacia ou Agência subordinada, conforme o caso, com antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias, por meio do Grupo de Atendimento ao Público (GAP), cumprindo as seguintes condicionantes:

a) as plataformas, que desejarem fundear em águas interiores abrigadas, deverão ser apoiadas por dois (2) rebocadores, com no mínimo dois eixos e 30 TBP, visando manter a posição da mesma ou utilização em caso de emergência, com barreira de contenção instalada, de forma que possa cobrir toda a área em torno da plataforma. Por ocasião da solicitação de fundeio da unidade, deverão ser encaminhados os certificados estatutários dos rebocadores, bem como os certificados de tração estática;

b) as plataformas que desejarem fundear em águas interiores, semi-abrigadas, deverão ser apoiadas por dois (2) rebocadores de apoio marítimo, com no mínimo dois eixos e 40 TBP, visando manter a posição da mesma ou utilização em caso de emergência, com barreira de contenção instalada ou pronta para ser instalada imediatamente em caso de necessidade, de forma que possa cobrir toda a área entorno da plataforma. Por ocasião da solicitação de fundeio da unidade, deverão ser encaminhados os certificados estatutários dos rebocadores, bem como os certificados de tração estática;

c) quando a plataforma não for propulsada ou for rebocada por conveniência ou segurança, deverá ser apresentado um Plano de Reboque assinado por engenheiro naval com a respectiva anotação de responsabilidade técnica;

d) dependendo da complexidade da manobra, os documentos serão encaminhados ao Conselho Técnico da Praticagem, visando a emissão de parecer;

e) são proibidas as movimentações de plataformas, sem a prévia anuência da CPRJ, Delegacia ou Agência subordinada, conforme o caso;

f) quando a entrada/saída, movimentação ou fundeio ser der em área do Porto Organizado, deverá ser apresentado o nada opor da Autoridade Portuária para a manobra;

g) deverá ser verificado se a infraestrutura portuária suporta as dimensões da unidade que trafegará no canal e bacia de manobra. Além disso, quando fundeada, a plataforma deverá girar ou se manter estaiada, com seus ferros e boias de sinalização, dentro da área de fundeio, não devendo, em hipótese alguma, interferir no canal de navegação;

h) para atracação da embarcação, é necessária a apresentação do laudo do engenheiro responsável que efetuou o teste de tração estática dos cabeços do cais.

i) para unidades com calado aéreo maior que 55 metros, deverá ser apresentada a NOTAM do Serviço Regional de Proteção ao voo;

j) por ocasião da solicitação de fundeio, deverá ser encaminhado o plano de fundeio ou plano de amarração, conforme o caso, assinado pelo Engenheiro Naval responsável, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou aprovado pela Classificadora;

k) o tempo máximo de fundeio em áreas fora do Porto Organizado é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, a critério da Organização Militar da área de jurisdição, caso não haja previsão para entrada de outras plataformas;

l) as plataformas, quando fundeadas em áreas abrigadas e semi-abrigadas, deverão ostentar iluminação tipo “Árvore de Natal”;

m) as plataformas atracadas em estaleiros poderão manter uma iluminação reduzida, sendo obrigatória a manutenção da “luz de tope”;

n) não está autorizada a permanência de unidades em posicionamento dinâmico em áreas abrigadas e semi-abrigadas, ou seja, as unidades devem fundear;

o) o sistema de ancoragem das unidades que venham a fundear com mais de um ferro deverá prever que cada um dos ferros seja demarcado por boia amarela, tope em formato de “X”, iluminação com alcance mínimo de 3 MN e lampejos que não interfiram com a sinalização do local. Deverá ser apresentado o projeto de auxílio a navegação, conforme o preconizado nas NORMAM-601/DHN, sendo seu lançamento, operação e manutenção realizados por Entidades cadastrada no Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego (CAMR);

p) quando a unidade estiver em águas semi-abrigadas, a embarcação de apoio marítimo responsável pelo lançamento de barreiras de contenção deverá ser exclusiva para este fim;

q) caso necessário, o Capitão dos Portos poderá alterar a quantidade e potência dos rebocadores, visando à segurança da navegação, bem como orientar a permanência de agente de manobra ou prático durante a estadia da plataforma; e

r) dependendo das condições especiais de manobra e permanência, o Capitão dos Portos, sem prejuízo da segurança da navegação, prevenção da poluição hídrica e ordenamento do tráfego aquaviário, poderá flexibilizar ou adicionar medidas de segurança.

5.9. BOIAS DE GRANDE PORTE

As Normas da Autoridade Marítima para Obras e Atividades Afins em Águas sob Jurisdição Brasileira (NORMAM-303/DPC) apresentam as orientações para os interessados na instalação de boias de amarração para navios de cruzeiro, navios mercantes, embarcação de grande porte, plataformas, embarcações de pesca e esporte e/ou recreio.

Consideram-se boias de grande porte aquelas com volume superior a 2 m³ (dois metros cúbicos). As boias de grande porte têm sido geralmente posicionadas em mar aberto, em apoio a diversas atividades, especialmente aquelas ligadas à prospecção e exploração de petróleo ou gás. Tais boias representam riscos ao navegante, não somente pelo seu posicionamento, mas também por garrarem, ficando à deriva.

Essas boias deverão ser identificadas, mediante uma placa, contendo a identificação do proprietário, coordenadas de fundeio, e a sigla da CPRJ, sendo responsabilidade do proprietário a conservação e manutenção das condições adequadas para o perfeito posicionamento das boias.

O navegante, ao encontrar uma boia à deriva ou fora de posição, deverá informar imediatamente à CPRJ, Delegacia ou Agência com jurisdição sobre a área, para divulgação em Avisos aos Navegantes. As boias de grande porte encontradas à deriva, que forem recuperadas pela Marinha do Brasil, serão restituídas ao proprietário, mediante o ressarcimento das despesas realizadas com o seu reboque, conservação e guarda. O proprietário será notificado para retirar a boia no prazo de 15 dias e, caso não o faça, a boia será leiloadada, conforme legislação vigente.

O responsável pela boia deverá verificar o efetivo posicionamento do sistema de fundeio e seu estado de conservação, de modo que o nome esteja sempre visível e deverá ser comunicado à CPRJ, Delegacia ou Agência quaisquer alterações ou cancelamento.

Caso haja interesse em alterar a embarcação que utilize a boia de amarração, será necessária a entrada de um novo processo de estabelecimento de boias no Grupo de Atendimento ao Público (GAP), de acordo com o artigo 2.15 da NORMAM 303/DPC, uma vez que para cada tipo de dispositivo é atribuída uma carga máxima suportada, o porte e as características da embarcação a ser amarrada.

O descumprimento às regras contidas na NORMAM-303/DPC prevê a instauração de processo administrativo de Auto de Infração à LESTA, por infração ao Art. 26 do RLESTA, de acordo com os procedimentos detalhados no art. 3.6 da NORMAM-301/DPC. Os proprietários das boias instaladas irregularmente, caso identificados, devem ser notificados pela infração supracitada, motivada pela inobservância ao art. 2.15 da NORMAM-303/DPC, a fim de providenciar a sua retirada do local, ou iniciar o seu processo de regularização junto à CPRJ, Delegacia ou Agência.

5.9.1. Boias de Amarração para embarcações de pesca, de esporte e/ou recreio, ou embarcações envolvidas em atividades comerciais de pequeno ou médio porte, limitadas a 24 metros de comprimento

Além do previsto no art. 2.15 da NORMAM-303/DPC para a sua regularização, as boias de amarração deverão ser obrigatoriamente na cor amarela e conter, em cor preta, o nome da embarcação e, preferencialmente, o número de inscrição correspondente, conforme previsto no Anexo H. Recomenda-se que as letras e números tenham, no mínimo, 5 cm de altura e 1 cm de largura. As boias de amarração deverão permanecer dentro d'água, a fim de marcar corretamente a posição do sistema de poitas.

Cada boia deverá estar atrelada a apenas uma embarcação. O responsável pela boia deverá verificar o correto posicionamento do sistema de fundeio e seu estado de conservação, garantindo que a identificação (nome ou número) esteja sempre visível. Eventuais alterações de posição ou cancelamentos deverão ser comunicados à CPRJ, Delegacia ou Agência.

Caso haja interesse em substituir a embarcação originalmente vinculada à boia de amarração, será necessário protocolar novo processo de estabelecimento de boia junto ao Grupo de Atendimento ao Público (GAP), conforme disposto no item 2.15 da NORMAM-303/DPC. Isso se deve ao fato de que a carga máxima suportada por dispositivo é determinada com base no porte e nas características específicas da embarcação inicialmente autorizada.

As boias de amarração pertencentes a clubes e entidades náuticas da região poderão ter regramento diferenciado, desde que cumpram integralmente o disposto no item 2.15 da NORMAM-303/DPC. Nesses casos, será permitida a utilização da boia por mais de uma

embarcação, desde que observada a carga máxima suportada e compatibilidade com o porte e as características das embarcações a serem amarradas ao dispositivo. As boias de amarração deverão ser obrigatoriamente na cor amarela e conter, em cor preta, o nome do Clube. Recomenda-se que as letras e números tenham, no mínimo, 5 cm de altura e 1 cm de largura. As boias de amarração deverão permanecer dentro d'água, a fim de marcar corretamente a posição do sistema de poitas. Ressalta-se nesse caso, a necessidade de consultar a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), no que se refere à cessão onerosa do espelho d'água, conforme a Portaria SPU/ME nº 5.629 de 23 de junho de 2022.

Durante a ação de inspeção naval, caso os proprietários não sejam identificados e caso seja avaliado que o posicionamento das boias de amarração compromete a salvaguardada vida humana ou a segurança da navegação, serão adotados os seguintes procedimentos, pelas equipes da CPRJ, Delegacia ou Agência:

- a) remover o aparato de fundeio (boia, amarra e poita), sendo tal ação preferencialmente registrada em fotografias e em vídeo; e
- b) inventariar e armazenar todo material retirado em local e tempo julgado adequado.

O responsável será autuado e será cientificado em conformidade com o inciso 3.6.6 da NORMAM-301/DPC, referente à comunicação dos atos do Auto de Infração (especialmente, publicar a comunicação em Diário Oficial da União).

Não está autorizada a amarração de embarcações em bombonas, garrafas PET ou quaisquer outros materiais que não sejam boias padronizadas na cor amarela. Dispositivos em desacordo com o padrão serão removidos pela Autoridade Marítima, e o proprietário terá o prazo de 15 (quinze) dias para retirá-los junto à CPRJ.

O interessado deverá certificar-se de que a boia de amarração não esteja situada dentro de canais de navegação, além de respeitar a distância mínima em relação às áreas de segurança, áreas de manobras com embarcações e demais estruturas ou obras já existentes.

O descumprimento das normas acarretará o corte da boia de amarração e a notificação ao proprietário da embarcação que estiver amarrada à boia no momento da fiscalização. Caso não seja possível identificar o proprietário, a embarcação será removida para a CPRJ, Delegacia ou Agência.

- a) no interior da Baía de Guanabara

Visando à organização e ao ordenamento do espaço aquaviário nas proximidades da Enseada de Botafogo e Urca, os interessados na instalação de boias de amarração para embarcações, conforme previsto nesta norma, deverão respeitar os limites das áreas autorizadas, conforme delimitações estabelecidas.

Adicionalmente, o interessado deverá certificar-se de que a boia de amarração não se encontre dentro dos canais de navegação de acesso ao Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), ao 1º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e à Fortaleza de São João (Exército Brasileiro), bem como observar as distâncias mínimas em relação às áreas de segurança, áreas de manobras com embarcações e estruturas já existentes, conforme as coordenadas geográficas descritas a seguir:

- I) ÁREA 1 - Delimitada pelos vértices do polígono irregular de coordenadas geográficas:

Ponto	LAT / LONG
1	22°56'30"S / 043°09'41"W
2	22°56'34"S/ 043°09'41"W
3	22°56'30"S/ 043°09'32"W
4	22°56'35"S/ 043°09'33"W

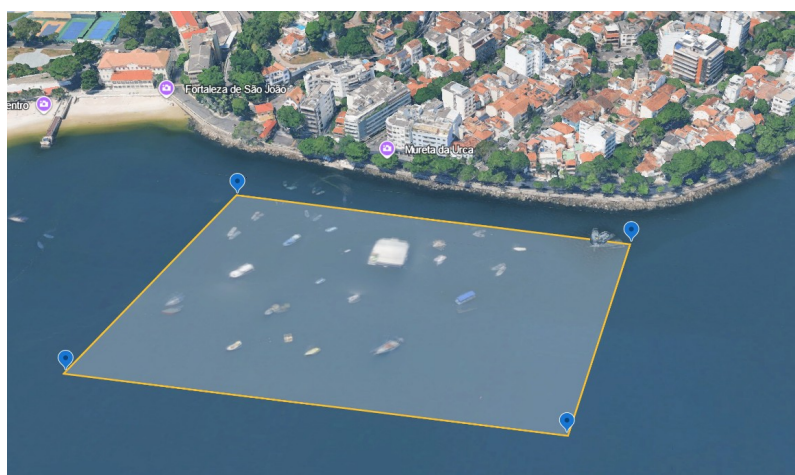


Figura 11 - Área 1 na enseada da Urca para boias de amarração

II) ÁREA 2, delimitada pelos vértices do polígono irregular de coordenadas geográficas:

Ponto	LAT / LONG
1	22°57'05"S / 043°10'10"W
2	22°57'03"S / 043°10'15"W
3	22°56'36"S / 043°09'50"W
4	22°56'38"S / 043°09'46"W
5	22°56'46"S / 043°09'51"W
6	22°56'48"S / 043°09'49"W
7	22°56'51"S / 043°09'51"W
8	22°56'50"S / 043°09'54"W
9	22°57'00"S / 043°10'06"W
10	22°57'01"S / 043°10'05"W



Figura 12 - Área 2 na enseada da Urca para boias de amarração

III) ÁREA 3, delimitada pelos vértices do polígono irregular de coordenadas geográficas:

Ponto	LAT / LONG
1	22°57'04"S / 043°10'17"W
2	22°57'02"S / 043°10'21"W
3	22°57'00"S / 043°10'19"W
4	22°56'57"S / 043°10'27"W
5	22°56'59"S / 043°10'28"W
6	22°56'53"S / 043°10'37"W
7	22°56'29"S / 043°10'04"W
8	22°56'35"S / 043°09'52"W



Figura 13 - Área 3 na enseada da Urca para boias de amarração

IV) ÁREA 4, delimitada pelos vértices do polígono irregular de coordenadas geográficas:

Ponto	LAT / LONG
1	22°56'54"S / 043°10'43"W
2	22°56'53"S / 043°10'46"W
3	22°56'36"S / 043°10'40"W

4	22°56'42"S / 043°10'29"W
5	22°56'31"S / 043°10'14"W
6	22°56'33"S / 043°10'12"W
7	22°56'51"S / 043°10'37"W
8	22°56'51"S / 043°10'42"W



Figura 14 - Área 4 na enseada da Urca para boias de amarração

Por se tratar de uma área de intenso fluxo e controle de boias de amarração, as embarcações Por se tratar de uma área de intenso fluxo, que demanda o controle de boias de amarração, as embarcações que fundearem ou ficarem na boia de amarração na região da Urca e da Enseada de Botafogo poderão permanecer fundeadas por até 30 (trinta) dias, contados a partir da comunicação formal do fundeio à CPRJ ou do fato notado pelas equipes de Inspeção Naval.

A embarcação fundeada ou que fique na boia da amarração deverá permanecer constantemente guarnecida, com pessoal capacitado a manobrá-la em caso de emergência, como na hipótese de a âncora se soltar do fundo. Esse guarnecimento deverá atender à sua tripulação mínima de segurança. Caso contrário, deverá ser requerida autorização para o estabelecimento de boia de amarração junto à CPRJ.

5.9.2 Boias de Amarração na Região de Marapendi (Barra da Tijuca)

Visando à organização e ao ordenamento do espaço aquaviário na região de

Marapendi (Barra da Tijuca), os interessados na instalação de boias de amarração para embarcações, conforme previsto nesta norma, deverão respeitar os limites das áreas autorizadas, conforme delimitações estabelecidas.

a) Áreas Autorizadas para Instalação de Boias de Amarração:

I) ÁREAS 1 e 2 - Delimitada pelos vértices do polígono irregular de coordenadas geográficas:

Área 1 e Área 2

ÁREA 1	
Ponto	Posição geográfica
1	23°00'05"S / 043°18'40"W
2	23°00'06"S / 043°18'39"W
3	23°00'07"S / 043°18'40"W
4	23°00'07"S / 043°18'41"W
5	23°00'06"S / 043°18'42"W
ÁREA 2	
Ponto	Posição geográfica
1	23°00'14"S / 043°18'42"W
2	23°00'13"S / 043°18'42"W
3	23°00'13"S / 043°18'42"W
4	23°00'13"S / 043°18'42"W
5	23°00'13"S / 043°18'42"W



Figura 15 – Áreas 1 e 2 na região de Marapendi para boias de amarração

II) Área 3 - Delimitada pelos vértices do polígono irregular de coordenadas geográficas:

Ponto	LAT / LONG
1	23°00'43"S / 043°17'48"W
2	23°00'41"S / 043°17'46"W
3	23°00'41"S / 043°17'47"W
4	23°00'42"S / 043°17'48"W

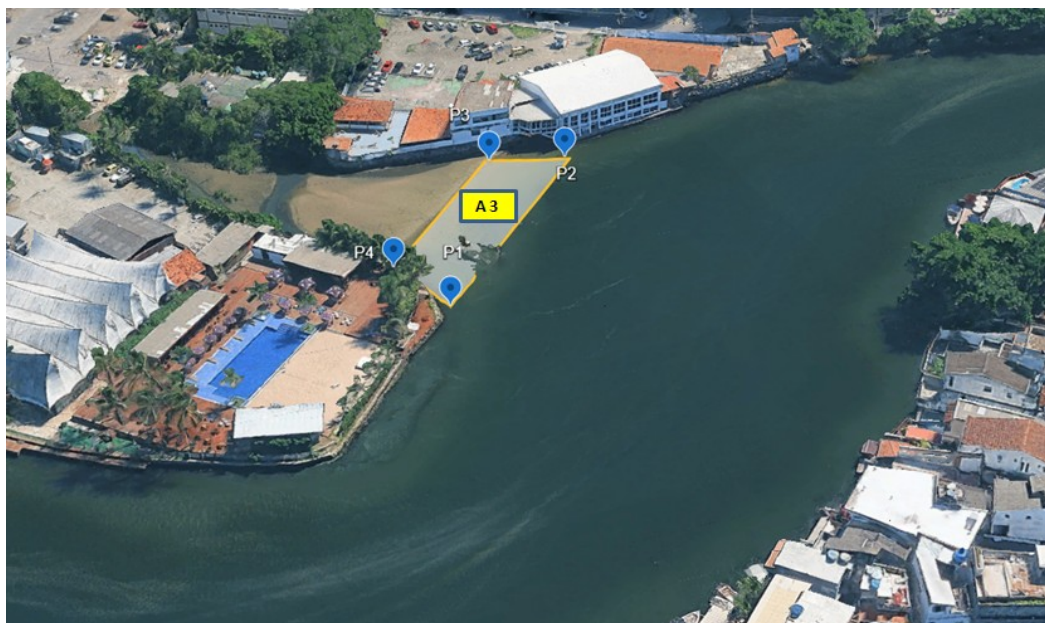


Figura 16 – Área 3 na região de Marapendi para boias de amarração

5.10. ESTRUTURAS FLUTUANTES NÃO DESTINADAS A NAVEGAÇÃO ISENTAS DE INSCRIÇÃO

As estruturas flutuantes, adequadamente fixadas, que, dentre outras finalidades, sirvam de apoio para atracação/desatracação de embarcações, embarque e desembarque de passageiros, ou ainda aquela interligando uma estrutura em terra a uma embarcação, isto é, sendo utilizadas como base de fixação de equipamentos da instalação náutica e parte integrante das estruturas náuticas, não são consideradas embarcações, portanto estão dispensadas de inscrição, conforme previsto nas NORMAM-303/DPC, inciso 2.14.2, alínea a).

No entanto, com a finalidade de identificar seus responsáveis, os mesmos deverão cumprir os procedimentos adicionais, previstos no inciso 2.4.13 da NORMAM-303/DPC:

- a) a estrutura deverá conter em local visível o nome do flutuante e a numeração fornecida no Parecer da CPRJ. Ex.: (FLUTU F3811/2025); e
- b) o Parecer terá validade de 5 (cinco) anos.



Figura 17 - Figura ilustrativa de flutuante com o nome e número do PIP

5.11. OPERAÇÕES DE MERGULHO COMERCIAL

As operações de mergulho comercial na jurisdição da CPRJ, Delegacias e Agência subordinadas, deverão ser executadas por empresas de mergulho comercial devidamente cadastradas junto à Autoridade Marítima e de acordo com o preconizado na NORMAM-222/DPC, principalmente no que tange aos procedimentos para abertura de frente de trabalho.

As embarcações realizando operações de mergulho comercial deverão ser classificadas como de apoio ao mergulho. As demais embarcações deverão manter distância de segurança durante as operações de mergulho. Além disso, devem possuir:

- a) Certificado de Segurança do Sistema de Mergulho (CSSM) com endosso anual em dia;
- b) Comunicação de Abertura de Frente de Trabalho; e
- c) Certificado de Segurança de Unidade de Mergulho (CSUM), documentos e certificados (conforme cada caso) das embarcações envolvidas na faina

5.12. PRINCIPAIS PROCISSÕES MARÍTIMAS E DEMAIS EVENTOS NÁUTICOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO

As comemorações de interesse público das comunidades desta jurisdição caracterizam-se por festejos típicos e religiosos como as procissões marítimas, regatas, travessias natatórias e outras competições aquáticas. Além disso, está prevista no calendário local do Rio de Janeiro a queima de fogos na virada do ano, cujos procedimentos de segurança deverão ser planejados e executados, conforme as normas vigentes, principalmente, a NORMAM-211/DPC.

Na área de jurisdição da CPRJ e suas OM subordinadas estão previstos as seguintes procissões e eventos:

- a) Procissão marítima em Angra dos Reis;
- b) Carnamar em Mangaratiba;
- c) Procissão marítima em homenagem a Santo Antônio no Rio de Janeiro;
- d) Procissão marítima em homenagem a São Pedro e São Paulo no Rio de Janeiro; e
- e) Réveillon.

Os organizadores desses eventos deverão cumprir o item 1.12 da NORMAM-211/DPC. Serão considerados “eventos náuticos” as comemorações, passeios, exposições ou competições que reúnam mais de dez embarcações, conforme a NORMAM-212/DPC.

5.13. PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO

5.13.1. Instruções para eventos tipo Carnamar e Procissões Marítimas, especialmente, a de Angra dos Reis

Os organizadores deverão solicitar à CPRJ, Delegacia ou Agência, com até 45 dias de antecedência, a permissão para a realização do evento. Serão realizadas pela CPRJ, Delegacia ou Agência, no mínimo de três (3) reuniões de coordenação, devendo a última ser realizada até cinco (5) dias antes da data prevista para o evento. Casos especiais serão decididos pelo Agente da Autoridade Marítima. Deverão ser definidos os seguintes aspectos:

- a) o responsável pelo evento;

- b) dados das embarcações de apoio, tendo especial atenção para os detalhes que facilitarão a identificação das mesmas;
 - c) estimativa de participantes;
 - d) embarcações inscritas, apresentando as cópias dos respectivos TIE;
 - e) horários (início do evento, concentração, largada e previsão de chegada);
 - f) anúncio das embarcações que a CPRJ, Delegacia ou Agência disponibilizará para apoiar o evento;
 - g) atribuição dos órgãos e meios que cada um disponibilizará;
 - h) definição dos meios de comunicação e divulgação (canal VHF e número dos telefones de contato - celulares e fixos);
 - i) divulgação dos principais aspectos relacionados à segurança da navegação, com especial atenção ao contra-fluxo e excesso de passageiros;
 - j) apoio de outras instituições especialmente Corpo de Bombeiros e Polícia Militar;
- e
- k) os organizadores deverão apresentar o plano de evacuação médica para o evento.

5.13.2. Regatas a vela

Os organizadores desses eventos deverão cumprir o item 1.12 da NORMAM-211/DPC. Durante a realização de regatas com veleiros, fica suspensa a aplicação de limite de velocidade para as embarcações participantes, exclusivamente no período e na área autorizada para o evento, conforme previamente estabelecido em coordenação com a CPRJ, suas Delegacias e Agência subordinadas.

Ressalta-se que as competições não deverão interferir no tráfego de embarcações nos Canais de Acesso aos portos, principalmente aqueles que possuem tráfego de embarcações mercantes, bem como causar outras interferências no tráfego aquaviário, que possam colocar em risco a segurança da navegação e a salvaguarda da vida-humana no mar.

5.13.3. Instruções para a queima de fogos no mar

A CPRJ, no uso das atribuições como agente da Autoridade Marítima, autoriza o fundeio de dispositivos flutuantes, balsas, chatas e outras embarcações para servirem como base de apoio de um conjunto de fogos, exclusivamente com relação à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição causada por embarcações, condicionada ao cumprimento das normas abaixo e a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cumprimento das regras estabelecidas no item 1.12 da NORMAM-211/DPC;
- b) inspeção nos flutuantes e embarcações de apoio pela CPRJ;
- c) memorial descritivo assinado por técnico competente, com firma reconhecida e cópia autenticada do documento de identidade, em duas vias;
- d) permissão da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE);
- e) certificado de Registro da empresa diretamente responsável pela queima de fogos, junto ao Exército Brasileiro, caso importe ou fabrique fogos;
- f) documento do responsável pelo evento declarando a contratação da Empresa de Queima de Fogos para realização do espetáculo;
- g) autorização da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura local;
- h) autorização do Serviço de Proteção ao Voo do Comando da Aeronáutica;
- i) autorização do Corpo de Bombeiros;
- j) atestado do Responsável pelo show de pirotecnia;
- k) memorial Descritivo do Evento (constar, dentre outros itens, evacuação médica de acidentados para um local preestabelecido em terra, extrato da carta náutica com as posições sugeridas para os flutuantes e balsas, o número e características dos rebocadores, que devem obrigatoriamente possuir canhão de combate a incêndio e embarcações de apoio;
- l) procuração do Proprietário das balsas, para o Representante;
- m) procuração do Responsável pelo evento, para o Representante;
- n) termo de responsabilidade assinado pela empresa responsável pelo evento;
- o) a distância da praia proposta pelos organizadores do evento deverá ser aprovada pela CPRJ, normalmente, 450 metros. A distância é estabelecida em função da potência dos fogos de artifício empregados.

p) antes do início da queima de fogos, embarcações da CPRJ confirmarão o ponto das balsas na posição correta, especialmente no tocante à distância da terra;

q) a CPRJ, Delegacias e Agência subordinadas realizarão inspeção inicial no local pretendido para fundeio das balsas, e avaliará se as condições geográficas que circunscrevem a área marítima reúnem as condições mínimas de segurança para queima de fogos quanto ao estado do mar, vento e demais condições meteorológicas reinantes na região;

r) poderão ser feitas exigências quanto a pré-posicionamento, raio de exclusão e características de boias para marcação dos pontos de fundeio e área de exclusão em volta dos dispositivos de queima de fogos;

s) o número de rebocadores, e embarcações de apoio (transporte de passageiros e carga), serão estabelecidos pelo Agente da Autoridade Marítima em reunião prévia; e

t) em função de eventos concorrentes, poderá ser exigido que a organização do evento coloque embarcações de apoio (transporte de passageiros e carga), devidamente tripuladas e com sirene e estrobo de luz amarela a disposição do Agente da Autoridade Marítima.

5.14. CAMPANHAS EDUCATIVAS

A CPRJ, Delegacias e Agências subordinadas desenvolvem campanhas educativas para conscientizar a comunidade local da importância das normas, procedimentos e regras concernentes à segurança da navegação e do tráfego aquaviário, no sentido de salvaguardar a vida humana e a prevenir a poluição do meio hídrico.

5.15. MARINAS, CLUBES, ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS E ESTABELECIMENTOS DE TREINAMENTO NÁUTICO

5.15.1 Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas

As marinas, clubes e entidades desportivas náuticas deverão ser cadastradas na CPRJ, Delegacias e Agência subordinadas, conforme a área de jurisdição, visando à adoção de medidas preventivas para a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção da poluição no mar.

O cadastramento e o credenciamento na área de jurisdição da CPRJ e suas Delegacias e Agência subordinadas estarão condicionados ao cumprimento das orientações e à apresentação dos documentos citados no Capítulo 6 da NORMAM-211/DPC e Capítulo 4 da NORMAM-212/DPC pelo seu responsável legal ou representante legal.

5.15.2. Estabelecimentos de Treinamento Náutico

O credenciamento de Estabelecimento de Treinamento Náutico (ETN), para a emissão de atestado de treinamento para Arrais Amador e atestado de treinamento para Motonauta, se constitui em uma autorização, ou seja, é ato discricionário e precário, que não gera quaisquer direitos para o autorizado, podendo ser cancelado quando conveniente para a Administração Pública.

O ETN que não apresentar a solicitação de renovação terá o seu credenciamento cancelado a partir do trigésimo dia após o seu vencimento. Nesse sentido, após esse período, para obter novamente o seu credenciamento, deverá realizar todo o procedimento previsto para o credenciamento inicial.

O ETN cadastrado deverá informar à CPRJ, Delegacias e Agência subordinadas, conforme a área de jurisdição, a programação dos treinamentos náuticos (planos de aula), com no mínimo dois dias úteis (48 horas) de antecedência, conforme Portaria de Credenciamento.

Os comunicados deverão dar entrada por e-mail e não serão aceitos outros canais de comunicação, tais como telefone/whatsApp/mensagem. Para controle e registro do setor responsável e fiscalização das equipes de Inspeção Naval (IN), as seguintes informações do treinamento náutico são obrigatórias:

- I) nome, endereço e CNPJ do ETN;
- II) data da realização do treinamento náutico;
- III) período de duração do treinamento (horário do início, término e intervalos);
- IV) local de realização;
- V) nome completo do aluno, CPF, número de identidade e contato telefônico;
- VI) nome, número de inscrição e tipo da embarcação; e
- VII) nome do instrutor, CPF, categoria e número da carteira de habilitação.

Não será aceito comunicado de treinamento náutico após o período acima mencionado (48 horas) ou contendo dados incompletos diferentes dos solicitados acima.

As inclusões de alunos na programação de treinamento náutico já enviada no prazo determinado serão permitidas, no entanto, deverão ser comunicadas até 1 hora antes do início do treinamento, e deverá conter os dados completos dos alunos. As faltas deverão ser informadas à Capitania/Delegacia/Agência, via e-mail, logo após o encerramento do treinamento, estando passível de notificação o ETN que descumprir essa determinação. Caso seja enviada inclusão de alunos com dados incompletos, a inclusão será invalidada. É vedada a inclusão de alunos após o prazo mencionado neste parágrafo.

O ETN cadastrado não poderá utilizar qualquer outra embarcação para o treinamento náutico, senão aquela cadastrada e sob sua responsabilidade. Com o intuito de manter a segurança da navegação, salvaguardar a vida humana no mar e garantir a qualidade na realização do treinamento náutico, no momento do treinamento a lotação deverá ser a seguinte:

I) Arrais amador: embarcações com lotação igual ou superior a 8 pessoas, poderão ser utilizadas em até 80% de sua capacidade, contando com o instrutor e arredondando para mais. Embarcações com lotação inferior a 8 pessoas poderão ser utilizadas em 100% de sua capacidade;

II) Motonauta: a ocupação será de um aluno e um instrutor por moto aquática, independente de sua lotação;

III) é de total responsabilidade dos instrutores o fiel cumprimento de todas as regras de segurança previstas nas normas da Autoridade Marítima durante o treinamento náutico, incluindo regras de vigilância que consta na Parte B, seção I da Regra 5 do RIPEAM - Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar;

IV) durante as ações de fiscalização um Inspetor Naval da CPRJ e/ou de suas Delegacias e Agência subordinadas poderá acompanhar a instrução a bordo das embarcações, devendo ser previsto, então, o embarque do inspetor; e

V) os Atestados de Treinamento para habilitação nas categorias de Arrais Amador e Motonautas, cujos treinamentos tenham sido realizados e assinados por instrutores

que não constem na declaração do Anexo 6-C da NORMAM-211/DPC e/ou Anexo 4-A, da NORMAM-212/DPC, não serão aceitos.

Os atestados de treinamento náutico deverão ser emitidos em até trinta (30) dias corridos a partir da data de realização do último treinamento náutico. O tempo utilizado como intervalos não será contabilizado no total de horas consideradas como treinamento náutico, como intervalos para descanso, almoço, lanche ou qualquer outra atividade não relacionada no Anexo 5A da NORMAM-211/DPC e/ou Anexo 3C da NORMAM-212/DPC.

A parte teórica deverá ser ministrada necessariamente no ambiente de emprego da embarcação, estando atracada, fundeada, no berço, ou em movimento, utilizando seus equipamentos, acessórios, materiais de salvatagem e publicações como recursos instrucionais, de acordo com o Anexo 5A da NORMAM-211/DPC e/ou Anexo 3C da NORMAM-212/DPC.

É de total responsabilidade dos Estabelecimentos/Pessoas Físicas cadastrados o preenchimento dos Atestados de Treinamento para habilitação nas categorias de Arrais Amador e Motonauta, que responderão administrativamente, civil ou penalmente por todas as informações neles constantes.

Se durante o período vigente do cadastramento forem observadas quaisquer irregularidades ou discrepâncias em relação às regras estabelecidas nas NORMAM-211/DPC e NORMAM-212/DPC, Portarias de Credenciamento e nestas NPCP-RJ, o ETN estará passível de advertência, suspensão temporária ou cancelamento do cadastramento.

A CPRJ e suas Delegacias e Agência subordinadas poderão, mediante Procedimento Administrativo previsto no item 3.17 da NORMAM-301/DPC, com direito à ampla defesa e ao contraditório, aplicar as penalidades de advertência, suspensão ou cancelamento aos ETN, se constatarem irregularidades ou discrepâncias às disposições da NORMAM-211/DPC e da NORMAM-212/DPC, devendo estabelecer prazo para o devido saneamento, quando for o caso. Eventuais pedidos de recursos deverão ser dirigidos ao Capitão dos Portos em primeira instância e, em grau de segunda e última instância, poderão ser encaminhados à DPC.

Durante a instrução do Processo Administrativo, o Capitão dos Portos/Delegado/Agente poderá suspender, temporariamente, o credenciamento do ETN/Pessoa Física até a regularização das discrepâncias constatadas. Caso o ETN/Pessoa Física cadastrado seja advertido por três vezes, durante a vigência do período do cadastramento, este será cancelado.

O ETN poderá ser fiscalizado a qualquer momento por ações desempenhadas por equipes de Inspeção Naval da CPRJ, Delegacias e Agência subordinadas, com o principal propósito de verificar, sempre que possível, a prestação do serviço, a fim de garantir a qualidade do treinamento executado.

Na área de jurisdição da Delltacuruçá, deverão ser observados os locais com menor tráfego de embarcações e banhistas para a realização da parte prática do treinamento náutico. Recomenda-se os seguintes locais: Ponta do Boi (Praia do Boi), Praia da Quatiquara e Praia do Leste (Água Mineral).

5.16. INFRAÇÕES

O cumprimento desta NPCP-RJ é obrigatória para Comandantes, tripulantes, Práticos, marinas, clube e entidades desportivas náuticas, proprietário, armador ou preposto de embarcação, no que couber a cada segmento e em acréscimo às demais regulamentações vigentes.

A inobservância das regras e normas do tráfego aquaviário, estabelecidas pela Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), por seu Regulamento - Decreto nº 2.596/1998 (RLESTA), pelas Normas emitidas pela Autoridade Marítima (NORMAM) ou pela presente NPCP-RJ, sujeita o autor material da infração (tripulante, proprietário, armador ou preposto de embarcação, pessoa física ou jurídica) às penalidades de multa, retirada de tráfego/apreensão de embarcação ou suspensão/cancelamento de Certificado de Habilitação, sendo todas essas penalidades, conforme suas características, passíveis de multiplicação, em caso de reincidência e conforme as repetições na prática da infração.

Em conformidade com estabelecido pelo Decreto nº 2.596/98, que regulamenta a LESTA (RLESTA) em seus art. 17, inciso IV, art. 22, inciso V, art. 23, incisos VI e VIII e art. 28, são consideradas infrações os seguintes itens, além do previsto no referido regulamento:

Infração	Enquadramento na RLESTA
Atracação de embarcações, dispositivos flutuantes e outros, em local impróprio, inadequado ou irregular (que não possui o Parecer da CPRJ, Delegacias ou Agência	Art. 23, inciso VIII

subordinadas).	
Fundear a embarcação em local impróprio, não permitido, na zona de arrebentação.	Art. 23, inciso VIII
Acionamento indevido de dispositivos de chamada de emergência, tais como: EPIRB, PREPS, DSC e outros meios que indiquem que a embarcação se encontra em perigo.	Art. 28, inciso II
Uso inapropriado dos canais de comunicação (VHF, UHF, HF e outros).	Art. 28, inciso II
Deixar a embarcação de esporte e/ou recreio de fazer o plano de navegação.	Art. 23, inciso VIII
Deixar a Marina, Clube ou Entidade Desportiva Náutica, de cobrar plano de navegação da embarcação associada.	Art. 23, inciso VIII
Deixar a embarcação à deriva, em virtude de falta de combustível.	Art. 28, inciso II
Utilizar embarcação de salvatagem para transporte de pessoal.	Art. 23, inciso VIII
Realizar navegação noturna, sem possuir a luzes de navegação apropriadas, conforme disposto no RIPEAM.	Art. 28, inciso II
Realizar eventos náuticos, competições, filmagens e etc. que envolvam embarcações, sem autorização da CPRJ, Delegacias ou Agência subordinadas.	Art. 28, inciso II
Realizar queima de fogos provenientes de embarcações sem autorização da CPRJ, Delegacias ou Agência subordinadas.	Art. 28, inciso II
Realizar show pirotécnico em balsas, chatas, barcas ou qualquer outro dispositivo flutuante, sem a autorização da CPRJ, Delegacias e Agência subordinadas.	Art. 28, inciso II
Entrar embarcações com dimensões superiores (Manobra Especial) ao permitido no canal de navegação, Terminal e/ou Estaleiro, sem autorização da CPRJ, Delegacias ou Agência subordinadas.	Art. 28, inciso II
Descumprir ata ou acordo definido firmado com a CPRJ, Delegacias ou Agência subordinadas.	Art. 28, inciso II

Deixar a Marina, Clube ou Entidade Desportiva Náutica de se cadastrar na CPRJ, Delegacias ou Agência subordinadas.	Art. 28, inciso II
A Marina, Clube ou Entidade Desportiva Náutica aplicarem aulas práticas para condução de embarcações e motos aquáticas sem a autorização da CPRJ, Delegacias ou Agência subordinadas.	Art. 28, inciso II
Conduzir embarcação de forma a ameaçar, lançar água ou detritos, em outra embarcação ou banhistas.	Art. 23, inciso VI
Transportar crianças em embarcações e motos aquáticas, sem a observância das normas de segurança previstas nesta NPCP-RJ.	Art. 22, inciso V
Disputar corrida por incitação ou estímulo próprio ou de outrem, com embarcação ou moto aquática.	Art. 23, inciso VIII
Utilizar-se da embarcação para, em via aquática pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, reboque de ski que coloquem em risco a vida humana no mar.	Art. 23, inciso VIII
Demandar, o navio, para o Porto com Zona de Praticagem sem o Prático a bordo.	Art. 23, inciso VIII
Falsificar ou adulterar documento de habilitação ou de identificação da embarcação.	Art. 28, inciso I e II
Utilizar artefatos pirotécnicos para outros fins, senão aquele que o equipamento foi fabricado.	Art. 28, inciso II
Fundear o navio em ancoradouro ou fora dele, sem autorização da CPRJ, Delegacias ou Agência subordinadas.	Art. 23, inciso VIII
Deixar de dar preferência para os navios carregados, navegando nos canais de acesso, entrando ou saindo do porto; esta preferência não exime os Comandantes do cumprimento do previsto no "RIPEAM-72".	Art. 23, inciso VIII
Deixar as Barcas, Aerobarco e Catamarãs, ao cruzarem com outras embarcações, de manobrar obrigatoriamente.	Art. 23, inciso VIII
Deixar as embarcações que transitarem pelo canal de acesso ao Porto de Niterói de observar a distância mínima	Art. 23, inciso VIII

de 100 (cem) metros do cais de atracação da Base Almirante Castro e Silva.	
Realizar transporte de passageiros em embarcações designadas para o apoio em eventos especiais.	Art. 22, inciso V
Operar, Autorizar pouso e decolagem de Aeronave no convés da embarcação, sem esse ser Heliponto, homologado ou não.	Art. 28, inciso II
Operar, Pousar ou Decolar Aeronave no convés da embarcação ou em Heliponto não homologado.	Art. 28, inciso II

Tabela 16 - Infrações

O disposto nestas normas não exime o proprietário, condutor, comandante ou mestre das embarcações da responsabilidade pela verificação dos avisos aos navegantes, do roteiro (Sailing Directions), dos boletins meteorológicos, dos avisos de mau tempo, publicados e emitidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), e ainda da avaliação do estado do mar nas áreas em que empreenderá a navegação, de modo a auxiliá-lo na decisão de permanecer no porto ou retornar as águas abrigadas.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

6.1. CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

6.1.1. Vias navegáveis cartografadas

Não há, na área de jurisdição da CPRJ, vias navegáveis interiores cartografadas.

6.1.2. Vias navegáveis não cartografadas

Seguem abaixo as tabelas contendo as vias navegáveis interiores não cartografadas existentes na área de jurisdição da CPRJ e de suas OM subordinadas. Recomenda-se que tais vias somente sejam navegadas por aqueles que detenham um perfeito conhecimento do local.

As vias navegáveis receberão a seguinte classificação:

A – rios com mais de 2,10 m de profundidade, em 90% dos dias do ano; e

B – rios com 1,30 a 2,10 m de profundidade, em 90% dos dias do ano.

Os rios navegáveis em cada área de jurisdição são os seguintes:

a) Capitania dos Portos do Rio de Janeiro

Vias navegáveis	Cond. de Navegabilidade	Sinalização	Extensão Navegável	Calado Médio	Carta Náutica	Class.
Represa de Rib. das Lajes (Trecho de Pirai)	Restrita	Não possui	Sem informações	Sem informações	Não possui	B
Preto (entre Valença e Resende)	Restrita	Não possui	Sem informações	Sem informações	Não possui	B
Represa do Funil (Trecho no estado do Rio de Janeiro)	Restrita	Não possui	Sem informações	Sem informações	Não possui	B

b) Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis:

Via navegável	Cond. de Navegabilidade	Sinalização	Extensão Navegável	Calado Médio	Carta Náutica	Class.
Mambucaba	Restrita	Não possui	Cerca de 1,5 km	0,80 m	Carta 1633	B

c) Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá:

Via navegável	Cond. de Navegabilidade	Sinalização	Extensão Navegável	Calado Médio	Carta Náutica	Class.
Canal do São Francisco	Restrita	Não possui	Sem informações	Sem informações	Não possui	B

d) Agência da Capitania dos Portos em Paraty:

Via navegável	Cond. de Navegabilidade	Sinalização	Extensão Navegável	Calado Médio	Carta Náutica	Class.
Mateus Nunes	Restrita	Não possui	Cerca de 2,5 km	1,50 m	Não possui	B
Pereque-Açu	Restrita	Não possui	Cerca de 2,0 km	1,00 m	Nº 1633	-

6.1.3. Regras na navegação interior

Para a navegação interior em território nacional, devem ser aplicadas as Regras Especiais para Evitar Abalroamento na Navegação Interior, conforme o contido no Capítulo 11 da NORMAM-202/DPC.

l) Canal de Marapendi (Barra da Tijuca)

Em virtude das especificidades locais, além das regras previstas na NORMAM-202/DPC, no que couber, deverão observadas as regras abaixo:



Figura 18 – Sinalização náutica no Canal de Marapendi (Barra da Tijuca)

A navegação no sentido de saída do Canal de Marapendi para mar aberto (linha verde da Figura 20) deverá ser realizada pelo centro do canal, conforme orientações de segurança e balizamento local. A navegação no sentido de entrada no Canal de Marapendi (linha vermelha da Figura 20) deverá ser realizada pela margem de boreste do condutor (externa à curva), conforme indicado nas placas informativas instaladas no local. O canal de navegação após a curva da Praia dos Amores, no sentido de quem entra no canal, segue o alinhamento entre a Igreja Batista (LAT 23°00'41"S / LONG 043°17'45"W) e a Colônia de Pescadores (LAT 23°00'46"S / LONG 043°17'48"W) (linha azul da Figura 20).

É estritamente proibido o fundeio de qualquer embarcação no canal de navegação, conforme indicado Figura 19.



Figura 19 - Cruzamento do Canal (área de fundeio proibido)



Figura 20 - Croqui de Navegação do Canal de Marapendi

A separação entre banhistas e embarcações na Praia dos Amores é feita por um cordão, composto por 06 (seis) poitas de 1.000 kg, demarcadas por boias e interligadas por um cabo de aproximadamente 55 metros (Figura 21). As boias estão posicionadas nas seguintes coordenadas geográficas:

Boias	Latitude	Longitude
1	23°00'42"S	043°17'42"W
2	23°00'42"S	043°17'40"W
3	23°00'44"S	043°17'40"W
4	23°00'47"S	043°17'42"W
5	23°00'48"S	043°17'44"W
6	23°00'49"S	043°17'45"W



Figura 21 - Posicionamento das boias do cordão de separação na Praia dos Amores

6.1.4. Comboios

Não aplicável.

6.1.5. Dever de informação

Alerta-se que os Comandantes e Mestres das embarcações devem comunicar ao Agente da Autoridade Marítima do primeiro porto que demande, qualquer irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar, bem como acidentes ou fatos da navegação ocorridos com o seu navio ou embarcação. A comunicação poderá ser efetuada por meio do telefone (21) 2189-3210 ou pelo endereço de e-mail avrado@marinha.mil.br, ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), conforme o anexo constante dos folhetos quinzenais de Avisos aos Navegantes, intitulado “COLABORAÇÃO DOS NAVEGANTES E USUÁRIOS”.

6.2. OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

6.2.1. Obras em vias navegáveis

A CPRJ, suas Delegacias e Agência subordinadas avaliarão o pedido e a execução de

obras sob, sobre e às margens das águas de sua área de jurisdição, e promoverá a emissão de parecer no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação, sem prejuízo das obrigações dos demais órgãos competentes, incluídos os ambientais.

Qualquer alteração em obras ou equipamentos deverá ser precedida de participação formal à CPRJ, suas Delegacias e Agência subordinadas, que avaliarão a necessidade da realização de novo processo de autorização, dependendo do vulto dos serviços. As manutenções podem ser executadas independente de comunicação formal, desde que não impliquem alteração na obra ou equipamento que já possua parecer favorável, devendo ser tomadas medidas de segurança adequadas à execução.

A avaliação será feita mediante requerimento do interessado e o pagamento de taxas administrativas, caso aplicável. Estando a documentação de acordo com as Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais sob, sobre e às Margens das Águas sob Jurisdição Nacional (NORMAM-303/DPC), a critério da CPRJ, suas Delegacias e Agência subordinadas, o interessado poderá ser convocado para a realização de inspeção no local da obra. Todas as despesas decorrentes da inspeção correrão por conta do interessado.

A inspeção deverá ser efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o interessado conheceu a convocação. Caso haja indisponibilidade, por parte do requerente, para a realização da inspeção, o requerimento poderá ser indeferido.

A NORMAM-303/DPC estabelece os procedimentos que devem ser adotados pelos interessados em obter o parecer da Autoridade Marítima, necessários à autorização da obra junto aos demais órgãos competentes.

6.2.2. Aviso aos Navegantes

As solicitações de avisos aos navegantes sobre operações de dragagens, reboques, eventos esportivos, movimentações de plataformas de petróleo e obras sobre/sob as águas devem ser protocoladas na CPRJ, suas Delegacias e Agência subordinadas, com antecedência mínima de 72 horas.

As informações enviadas serão encaminhadas posteriormente ao CHM pela CPRJ, suas Delegacias e Agência subordinadas, para divulgação em "AVISOS AOS NAVEGANTES".

Tais informações devem estar atualizadas, a fim de refletirem, com precisão, a situação atual.

As ocorrências de derrelitos de grande porte (como, por exemplo, monoboias à deriva), por oferecerem perigo ao tráfego marítimo, devem ser monitoradas pelos Agentes da Autoridade Marítima, que tomarão as medidas necessárias ao restabelecimento da segurança do tráfego marítimo no local, inclusive junto ao proprietário do derrelito, caso este seja identificado.

6.2.3. Barragens e eclusas

Conforme previsto no art. 2.10 da NORMAM-301/DPC, as embarcações deverão manter distância das estruturas de geração de energia das barragens, de no mínimo 200 metros. Não existem eclusas na área de jurisdição da CPRJ, suas Delegacias e Agência subordinadas.

6.2.4. Dragagens

As atividades de dragagem somente poderão ser iniciadas após o parecer favorável da Autoridade Marítima e, dependendo da área a ser dragada, da publicação do Aviso aos Navegantes pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). Para tanto, as empresas/órgãos interessados na realização de dragagem deverão requerer ao Capitão dos Portos por meio das Delegacias e Agência subordinadas, os procedimentos e quesitos estabelecidos na NORMAM-303/DPC, para avaliação e posterior emissão do parecer quanto à segurança da navegação e ao ordenamento do espaço aquaviário.

A CPRJ, observada a NORMAM-303/DPC, autorizará a atividade de dragagem em sua jurisdição e das OM subordinadas, após a obtenção, pelo empreendedor, do respectivo licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente. O interessado deverá cumprir, ainda, o previsto nas Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação (NORMAM-601/DHN) e nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos (NORMAM-501/DHN).

Recomenda-se ao interessado manter a fiscalização constante da execução dos serviços de dragagem, de forma a obter os parâmetros definidos no projeto de geometria da via navegável, em especial das cotas batimétricas dos canais de aproximação e de acesso, das

bacias de evolução e do berço de atracação, bem como, importante certificar-se do alinhamento do eixo do canal, da largura do canal, inclusive nas curvas, e das dimensões da bacia de evolução. Esta recomendação tem por objetivo prevenir restrições operacionais nas áreas portuárias definidas pelo Levantamento Hidrográfico (LH) que fique em desacordo com o projeto de geometria, comprometendo o posicionamento da sinalização náutica ou inviabilizando a alteração, bem como, o estabelecimento de novos sinais náuticos.

6.2.5. Extração de minerais

Os interessados em realizar extração de minerais, após autorizados pelos órgãos ambientais competentes, deverão cumprir os procedimentos específicos contidos na NORMAM-303/DPC, pois a extração de material em vias navegáveis proporciona fundeio de embarcações, deslocamento de dispositivo de reboque em rumos divergentes ao do fluxo normal do tráfego, entre outros. Os interessados, dependendo da atividade requerida, precisarão sinalizar o local e os dispositivos empregados em conformidade com a NORMAM-601/DHN.

As embarcações empregadas na atividade de transporte da extração de minerais deverão ter especial atenção as condições de carregamento e os limites de borda livre estabelecido, as que estiverem navegando e/ou carregada com a marca de borda-livre abaixo da linha d'água serão impedidas de prosseguir viagem e serão notificadas, pois o não atendimento aos critérios de estabilidade proporciona situação favorável ao emborcamento e grande risco à segurança da navegação, aos tripulantes embarcados e a prevenção da poluição hídrica.

6.2.6. Atualização de documentos náuticos


Os responsáveis por obras e sinalização náutica nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) e em terrenos marginais deverão informar ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), por meio do Agente local da Autoridade Marítima, das informações para atualização dos documentos náuticos, principalmente as obras relativas às áreas portuárias, terminais, píeres, marinas, pontes, áreas de fundeio, entre outros diretamente relacionadas no ordenamento do tráfego aquaviário e na segurança da navegação.

Os responsáveis deverão requerer a atualização dos documentos, após concluída a obra ou o estabelecimento de sinalização, por meio da Planta Final de Situação (PFS), em meio físico e digital conforme preconizado na NORMAM-303/DPC e, conforme a atividade, contendo os sinais náuticos estabelecidos e/ou reposicionados em conformidade com a NORMAM-601/DHN.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO A

ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA CPRJ, SUAS DELEGACIAS E AGÊNCIA SUBORDINADAS

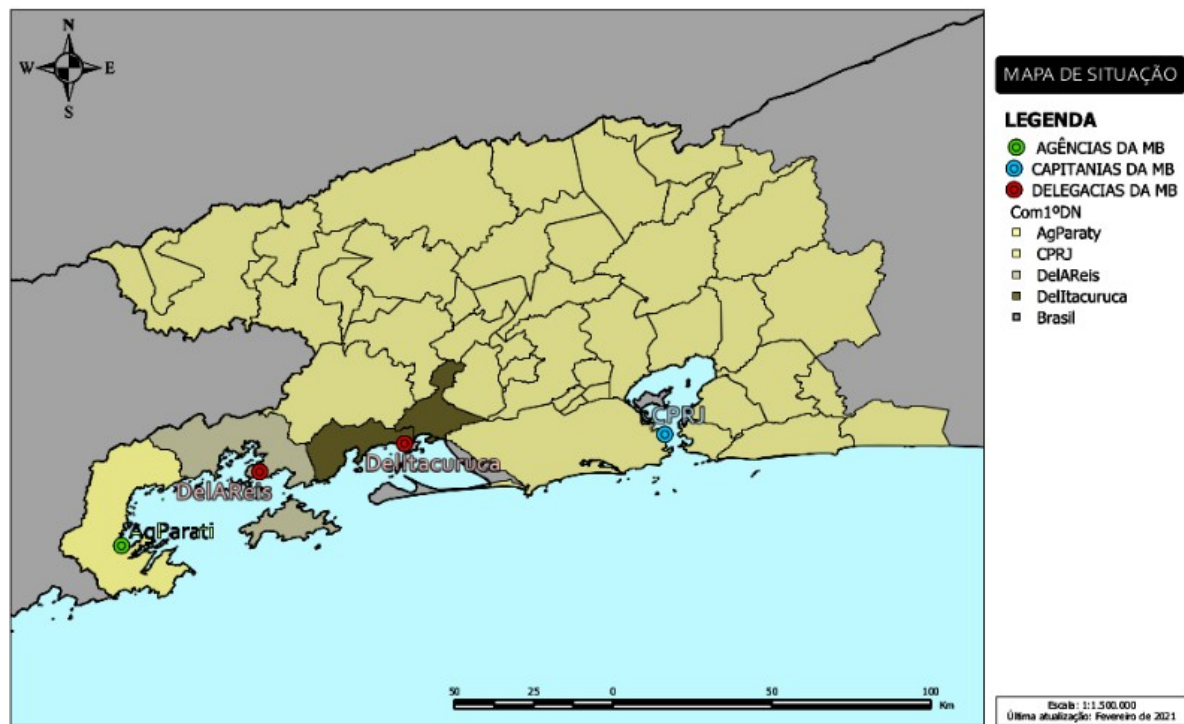

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO B

ROL DA LEGISLAÇÃO DAS ÁREAS DOS PORTOS ORGANIZADOS

Seguem abaixo os principais documentos que definem as áreas do Porto Organizado na área de jurisdição da CPRJ, suas Delegacias e Agência subordinadas:

1. **PORTARIA Nº 505, DE 5 DE JULHO DE 2019** - Define a área do Porto Organizado do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.
2. **PORTARIA Nº 508, DE 5 DE JULHO DE 2019** - Define a área do Porto Organizado de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro.
3. **PORTARIA Nº 506, DE 5 DE JULHO DE 2019** - Define a área do Porto Organizado de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.
4. **PORTARIA Nº 507, DE 5 DE JULHO DE 2019** - Define a área do Porto Organizado de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro.

Para consultas, os usuários desta NPCP, podem acessar o endereço abaixo:

<https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/poligonais-portos-organizados>.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO C

EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES DE PRATICAGEM DA ZP-15

1. SINDICATO DOS PRÁTICOS DOS PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINDIPRÁTICOS)

1.1. No Rio de Janeiro - secretaria@praticagem-rj.org.br - ATALAIA RIO- Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 1308 - Centro - RJ - CEP 20090-003 Tel/fax - (21) 2516 1416 - Funcionamento 24 horas (agendamento de manobras).

1.2. Na Ilha Guaíba, Sepetiba e Angra dos Reis - secretaria@praticagem-rj.org.br - ATALAIA MANGARATIBA - Estrada RJ 14, nº118, casa 2 - Ibicuí - Mangaratiba - RJ - CEP 23.860- 000 Tel/Fax - (21) 2789 1278 (21) 2789 1344 - Funcionamento 24 horas (agendamento de manobras).

2. NEW PILOTS - secretaria@newpilotsrj.com.br - Avenida Rio Branco, nº 1- sala 811 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 200090-907 Tel.: (21) 2285 2593 Fax: (21) 2205 1615.

3. RJ PILOTS - gerencia@praticosdoriodejaneiro.com - Av. Rio Branco, nº 4 Salas - 305/306 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.090-000 Tel.: (21) 2233-4020 Fax: (21) 2283-1352.

4. TREINAMAR - aredine@uol.com.br - Rua Lauro Muller, nº 46 - sala 1206 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ- CEP: 22290-160 - Tel (21) 3281-1210 - Fax: (21) 3281-1210.

5. PRÁTICOS DO RIO - faturamento@praticosdorio.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.

6. PRATICAGEM GUANABARA - fin@praticagemguanabara.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.

7. PRATICAGEM CARIOCA - faturamento@praticagemcarioca.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.

8. PRATICAGEM FLUMINENSE - faturamento@praticagemfluminense.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.
9. CORCOVADO PILOTS - fat@corcovadopilots.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.
10. PRATICAGEM STELLA MARIS - fat@stellamarispilots.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.
11. PRATICAGEM SANTA CRUZ - praticagemsantacruz@gmail.com - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.
12. PRATICAGEM ANGRA - jairo@dj.srv.br -Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.
13. PRATICAGEM URCA - jairo@dj.srv.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.
14. PRATICAGEM ARPOADOR - jairo@dj.srv.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 1 - sala 808 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1336.
15. JCAMARA PILOTS - msbittencourt1@gmail.com - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 45 - sala 2508 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1416.
16. GRECO PILOTS - praticagemgreco@gmail.com - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 45 - sala 2508 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1416.

17. ASSIS PILOTS - mauroana.assis@uol.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 45 - sala 2508 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1416.
18. ALAGÃO PILOTS - arturalagao@ig.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 45 - sala 2508 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1416.
19. FREE PILOTS - renatocunha@br.inter.net - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 45 - sala 2508 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1416.
20. RENATO PILOTS - renatocunha@br.inter.net - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 45 - sala 2508 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1416.
21. OVERSEAS PILOTS - diretoria@hgmcontabilidade.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 45 - sala 2508 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1416.
22. ZPQUINZE PILOTS - diretoria@hgmcontabilidade.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida Rio Branco, nº 45 - sala 2508 - Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20090-003 - TEL (21) 2516-1416.
23. LM FRANÇA PILOTS - leomachafranca@gmail.com - Endereço para contato e correspondência: Avenida Plínio de Oliveira, nº 253 - sala 607 - Penha - Rio de Janeiro-RJ.
24. NA FRANÇA PILOTS - nafrancaspraticagem@gmail.com - Endereço para contato e correspondência: Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 12770 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro-RJ - CEP 22793-011 - TEL (21) 99792-1662.
25. PIRATAS PILOT - diretoria@hgmcontabilidade.com.br - Endereço para contato e correspondência: Avenida. Plinio de Oliveira, nº 309 - Penha - Rio de Janeiro - RJ. CEP - 21070-040.
26. MAUÁ PRATICAGEM - mauapilots@gmail.com - Endereço para contato e correspondência: Av. Rio Branco, nº 181 - sala 501 - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20040-918 - TEL (21) 3514-7860.

27. - MS SERVIÇOS DE PRATICAGEM E APOIO PORTUÁRIO LTDA EPP – Endereço para contato e correspondência: Avenida Flamboyants das Américas, nº 1250, Bloco 01 apt1102 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro-RJ – CEP 22776-071 – TEL: (21) 99947-6122.

28. LJ PRATICAGEM E APOIO PORTUÁRIA - Endereço para contato e correspondência: Avenida Atlântica nº1010/CO1 – Leme- Rio de Janeiro-RJ - CEP: 22010-000 - TEL: (21) 999476122.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO D

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO

SINOPSE DO MÓDULO INICIAL

1. PROPÓSITO GERAL

Permitir que o Praticante de Prático possa conhecer os detalhes dos diversos trechos e terminais da zona de praticagem, das possibilidades e limitações dos rebocadores disponíveis, dos procedimentos administrativos da praticagem, das normas baixadas pela DPC, DHN, Capitania dos Portos e Administrações Portuárias.

2. DIRETRIZES GERAIS**2.1. QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO MÓDULO**

O módulo será realizado no Rio de Janeiro, nas dependências da Praticagem do Estado do Rio de Janeiro, que deverá designar formalmente um ou mais Práticos do seu quadro para atuar como Prático instrutor do curso. O material didático será fornecido pela Praticagem.

2.2. QUANTO AS TÉCNICAS DE ENSINO

O binômio ensino-aprendizagem deverá ser desenvolvido por meio de exemplos passados pelo prático instrutor, dando mais credibilidade ao conhecimento adquirido enfatizando as atividades na zona de praticagem. Deverá constar de aulas expositivas com recursos audiovisuais, com acompanhamento por meio de material didático fornecido.

2.3. QUANTO À FREQUÊNCIA ÀS AULAS

2.3.1. Frequência as aulas e demais atividades programadas é obrigatória; e

2.3.2. O Praticante de Prático deverá obter 95% de frequência no total de aulas ministradas no curso.

2.4. QUANTO À AFERIÇÃO DO APROVEITAMENTO

A avaliação será aferida por meio de observação de desempenho do Praticante de Prático, conforme estabelecida no sumário do curso.

2.5. APROVAÇÃO DO MÓDULO

Será considerado aprovado no módulo o aluno que obtiver a frequência mínima exigida.

3. SUMÁRIO DO MÓDULO INICIAL

3.1. OBJETIVO GERAL

Permitir que o Praticante de Prático tenha um primeiro contato com a atividade de modo a conhecer os principais trechos de navegação da zona de praticagem, os procedimentos, costumes adotados, as manobras nos diferentes terminais, o emprego de rebocadores e as normas vigentes, visando maximizar o seu aprendizado a bordo dos diferentes navios que frequentam a zona de praticagem.

3.2. LISTA E PROPÓSITO DAS UNIDADES DE ENSINO

3.2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PRATICAGEM – 0.5/hora-aula

- a. Descrever a estrutura organizacional da empresa.
- b. Citar as atribuições da Diretoria, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal.
- c. Citar as atribuições da Gerência.
- d. Mostrar o funcionamento do setor Operacional.

3.3. ESCALA DE RODÍZIO – 1.0/hora-aula

3.3.1. Mostrar as principais regras da escala de rodízio.

3.3.2. Descrever como acessar a escala de rodízio via web.

3.4. LIMITES DA ZONA DE PRATICAGEM – 0.5/hora-aula

3.4.1. Descrever os limites geográficos da zona de praticagem.

3.4.2. Mostrar os trechos de toda a extensão da ZP-15, incluindo o trecho facultativo.

3.5. DESCRIÇÃO DE PORTOS E TERMINAIS – 0.5/hora-aula

3.5.1. Descrever todos os portos e terminais existentes na zona de praticagem.

3.5.2. Mostrar fotografias e cartas náuticas de cada porto ou terminal.

3.5.3. Citar os calados máximos permitidos em cada terminal.

3.5.4. Citar outras limitações operacionais existentes na ZP-15.

3.6. FUNDEADOUROS E CANAIS NAVEGÁVEIS – 7.0/horas-aula

3.6.1. Limitações do porte, velocidade e calado dos navios nos diversos canais e fundeadouros.

3.6.2. Natureza dos fundos-tença.

3.6.3. Comprimento máximo e mínimo de amarra dos navios nos diversos fundeadouros.

3.6.4. Canalizações e linhas submersas existentes.

3.6.5. Enfiamento dos diversos canais.

3.6.6. Velocidade máxima e mínima dos navios nos canais.

3.7. CARREGADOUROS DE NAVIOS NOS TERMINAIS E PONTES – 4.0/horas-aula

3.7.1. Borda livre máxima nos diversos terminais em face da altura dos carregadouros.

3.7.2. Calado aéreo de segurança nas pontes.

3.7.3. Velocidade máxima e mínima nas passagens de pontes e uso obrigatório de rebocadores.

3.7.4. Pontes nos canais navegáveis existentes - calados aéreos e largura.

3.8. BOIAS, BALIZAS E FARÓIS – 4.0/horas-aula

3.8.1. Número de identificação das boias, balizas e faróis; intensidades luminosas e características.

3.8.2. Comprimento das catenárias das boias.

3.8.3. Limitações de balizamento luminoso e refletores radar nas boias e balizas.

3.9. REGIME E COMPONENTES DAS MARÉS – 5.0/horas-aula

3.9.1. Previsão da maré pelo estabelecimento do porto nos diversos pontos da zona de praticagem.

3.9.2. Correntes e altura da marés, variações nas quadraturas e sizígias.

3.9.3. Régua de marés existentes - níveis de referência.

3.9.4. Densidade de água nas bacias da zona de praticagem, efeito nos calados dos navios.

3.9.5. Marés meteorológicas, ocorrências.

3.10. REGIME DOS VENTOS – 3.0/horas Aulas

3.10.1. Direção e intensidade dos ventos predominantes.

3.10.2. Efeitos pista nos diversos fundeadouros e canais.

3.10.3. Limite de intensidade dos ventos para manobras dos navios nos diversos terminais.

3.11. CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM DOS NAVIOS – 2.0/horas-aula

3.11.1. Normas de segurança e limitações para cruzamentos e ultrapassagens.

3.11.2. Pontos proibidos para cruzamentos e ultrapassagens

3.12. LANCHAS DE PRATICAGEM – 4.0/horas-aula

3.12.1. Requisitos e limitações.

3.12.2. Empresa e lanchas em operação.

3.12.3. Comunicações lancha/Prático.

3.12.4. Velocidade do Navio para o embarque e desembarque do Prático.

3.13. ESCADAS DE PRÁTICO – 8.0/horas-aula

3.13.1. Escadas combinadas -exigências.

3.13.2. Altura das escadas.

3.13.3. O *man rope* e seu uso.

3.13.4. Emprego da escada “real” para embarque/desembarque do prático.

3.13.5. A “sombra” do navio para embarque e desembarque do prático.

3.13.6. Embarque do prático com *swell* pela popa da lancha.

3.13.7. Iluminação das escadas de práticos e das lanchas.

3.13.8. Impossibilidade de embarque e de desembarque de prático.

3.13.9. Uso do salva - vidas, tipos aprovados pela DPC.

3.13.10. Requisitos básicos das escadas de práticos.

3.14. REBOCADORES - 4.0/horas -aula

3.14.1. Potência e tipos dos rebocadores em operação.

3.14.2. Emprego dos diferentes tipos na manobras dos navios.

3.14.3. Passagem dos cabos para os rebocadores - velocidade máxima e mínima.

3.14.4. Comunicação entre prático e mestres dos rebocadores - vocabulário portuário da manobra.

3.15. ATRACADOUROS - 2.0/horas -aula

3.15.1. Diferentes pontos de atracação - limitação dos calados e comprimento dos navios.

3.15.2. Tipos de amarração nos diferentes pontos de atracação.

3.15.3. Manobras adotadas nos diversos pontos de atracação.

3.15.4. Defensas- tipos e limitações.

3.15.5. Velocidade lateral de segurança nas atracções.

3.16. RELACIONAMENTO PRÁTICO/COMANDANTE – 2.0/hora-aula

3.16.1. Conhecimento das características dos navios - pilot cards.

3.16.2. Identificação do práctico.

3.17. ENTIDADES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE COM O SERVIÇO DE PRÁTICO - 6.0/hora – aula

3.17.1. A DPC - setores específicos de praticagem – NORMAM-311/DPC.

3.17.2. A Capitania dos Portos, Delegacias e Agências na ZP-15.

3.17.3. A fiscalização da Capitania dos Portos no serviço de praticagem.

3.17.4. A CONAPRA, funções e representatividade.

3.17.5. A IMPA e Normas relativas ao serviço de praticagem.

3.17.6. A IMO e o serviço de praticagem.

3.18. LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE REGULAMENTA OS SERVIÇOS DE PRATICAGEM 5.0/horas -

aula

3.18.1. LESTA

3.18.2. RLESTA

3.18.3. NORMAM-311

3.18.4. NPCP/RJ

3.18.5. LEI 2.180/54 TRIBUNAL MARÍTIMO

3.18.6. CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO – 2ºPARTE

3.18.7. RESOLUÇÃO IMO 960 – 23(A)

3.18.8. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS PERTINENTES

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE I AO ANEXO D

PROGRAMA DE ESTÁGIO DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA PRATICANTE DE PRÁTICO
NA ZP-15 Subzona 1 - Portos e Terminais da Baía da Guanabara

PRATICANTE DE PRÁTICO:

INÍCIO:

FIM:

I - FASE DE TREINAMENTO

REQUISITOS	QUEM ATESTA A EXECUÇÃO (assinar e carimbar)
T-1 Visitar e conhecer as atividades do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, no que se refere ao controle do serviço de praticagem e as Normas e Procedimentos da CPRJ.	
T-2 Conhecer detalhadamente os procedimentos operacionais de coordenação do tráfego da Estação de Praticagem, bem como todos os seus procedimentos administrativos.	
T-3 Visitar todas as instalações portuárias e terminais e seus controles operacionais de comunicação com navios.	
T-4 Conhecer detalhadamente as silhuetas da costa, altos fundos, ilhas, nomes de canais e estreitos, inclusive passagens normais de navegação e situações normativas em manobras de emergência.	
T-5 Conhecer detalhadamente nomes e locais dos portos, terminais e atracadouros, suas manobras de atração, inclusive as limitações em emergências e em	

condições meteorológicas e de correntes desfavoráveis.	
T-6 Conhecer, detalhadamente, nomes e características de faróis e faróletes, seus alcances e arco de visibilidade, profundidades da subzona e o uso de equipamento de sondagem.	
T-7 Conhecer detalhadamente os pontos de referência que permitam efetuar a navegação, tanto de entrada como de saída, exclusivamente por rumos práticos.	
T-8 Acompanhar manobras de praticagem a bordo de rebocadores de forma a conhecer suas operações, limitações e precauções necessárias e também seus sistemas de comunicações (VHF, sonoro e visual), de acordo com o detalhamento estabelecido pela CPRJ.	
T-9 Acompanhar manobras e singraduras de entrada, saída atracação, desatracação e fundeio, executadas por Prático, de acordo com o detalhamento estabelecido pela CPRJ.	

II- FASE DE QUALIFICAÇÃO

REQUISITOS	QUEM ATESTA A EXECUÇÃO (assinar e carimbar)
Q-1 Executar manobras e singraduras de entrada, saída atracação, desatracação e fundeio acompanhado por Prático, de acordo com o detalhamento estabelecido pela CPRJ.	

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os itens T-1 e T-2 poderão ser efetuados concomitantemente com os demais da Fase I.
- 2) Os itens T-4, T-5, T-6 e T-7 poderão ser efetuados concomitantemente.
- 3) Detalhamento do PLANO DE MANOBRAS EMBARCADO referente aos itens T-8, T-9 e Q-1:
A ser estabelecido pela CPRJ

Total Treinamento =

Total Qualificação =

Sendo:

A) MÍNIMO DE 30% DE MANOBRAS NOTURNAS.

B) MÍNIMO DE 30% POR BORESTE.

C) MÍNIMO DE 30% POR BOMBORDO.

D) MÍNIMO DE 80% EM NAVIOS COM LOA MAIOR DO QUE 290 METROS.

4) Sempre que possível, o Praticante de Prático deverá executar, parte das manobras constantes do item Q-1 em condições meteorológicas desfavoráveis.

5) O Praticante de Prático deverá executar as fainas de praticagem, constantes do item Q-1, acompanhado pela maior variedade de Práticos habilitados na ZP possível.

6) Se um determinado berço ou terminal estiver desativado ou com movimento reduzido, de maneira a comprometer o cumprimento dos requisitos de qualificação, as manobras de atracação e desatracação poderão ser realizadas em outro berço ou terminal com características semelhantes nas suas proximidades.

Subzona 1, ____/____/____.

PRATICANTE DE PRÁTICO

PRÁTICO MONITOR

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE II AO ANEXO D

PROGRAMA DE ESTÁGIO DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA PRATICANTE DE PRÁTICO
NA ZP-15 Subzona 2 - Enseada do Forno

I - FASE DE TREINAMENTO

REQUISITOS	QUEM ATESTA A EXECUÇÃO (assinar e carimbar)
T-1 Visitar e conhecer as atividades do Setor de Segurança do Tráfego Aquaviário da Delegacia da Capitania dos Portos de Macaé em Cabo Frio (DelCFrio), no que se refere ao controle do serviço de praticagem e as Normas e Procedimentos da CPM.	
T-2 Conhecer detalhadamente os procedimentos operacionais de coordenação do tráfego da Estação de Praticagem, bem como todos os seus procedimentos administrativos.	
T-3 Visitar todas as instalações portuárias e terminais e seus controles operacionais de comunicação com navios.	
T-4 Conhecer detalhadamente as silhuetas da costa, altos fundos, ilhas, nomes de canais e estreitos, inclusive passagens normais de navegação e situações normativas em manobras de emergência.	
T-5 Conhecer detalhadamente nomes e locais dos portos, terminais e atracadouros, suas manobras de atração, inclusive as limitações em emergências e em condições meteorológicas e de correntes	

desfavoráveis.	
T-6 Conhecer, detalhadamente, nomes e características de faróis e faroletes, seus alcances e arco de visibilidade, profundidades da subzona e o uso de equipamento de sondagem.	
T-7 Conhecer detalhadamente os pontos de referência que permitam efetuar a navegação, tanto de entrada como de saída, exclusivamente por rumos práticos.	
T-8 Acompanhar manobras e singraduras de entrada, saída, atracação, desatracação e fundeio, executadas por Prático, de acordo com o detalhamento estabelecido pela CPRJ.	

II- FASE DE QUALIFICAÇÃO

REQUISITOS	QUEM ATESTA A EXECUÇÃO (assinar e carimbar)
Q-1 Executar manobras e singraduras de entrada, saída, atracação, desatracação e fundeio, acompanhado por Prático, de acordo com o detalhamento estabelecido pela CPRJ.	

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os itens T-1 e T-2 poderão ser efetuados concomitantemente com os demais da Fase I.
- 2) Os itens T-4, T-5, T-6 e T-7 poderão ser efetuados concomitantemente.
- 3) Detalhamento do PLANO DE MANOBRAS EMBARCADO referente aos itens T-8 e Q-1:
A ser estabelecido pela CPRJ.

Total Treinamento =

Total Qualificação =

Sendo:

A) MÍNIMO DE 30% DE MANOBRAS NOTURNAS.

4) Sempre que possível, o Praticante de Prático deverá executar, parte das manobras constantes do item Q-1 em condições meteorológicas desfavoráveis.

5) O Praticante de Prático deverá executar as fainas de praticagem, constantes do item Q-1, acompanhado pela maior variedade de Práticos habilitados na ZP possível.

6) Se o atual reduzido movimento da SZ2 comprometer o cumprimento dos requisitos de qualificação, as manobras de atracação e desatracação poderão ser realizadas em outro berço ou terminal com características semelhantes nas suas proximidades.

Subzona 2, ____/____/____.

PRATICANTE DE PRÁTICO

PRÁTICO MONITOR

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE III AO ANEXO D
PROGRAMA DE ESTÁGIO DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO
PARA PRATICANTE DE PRÁTICO NA ZP-15
Subzona 3 - Portos e Terminais das Baías de Sepetiba e da Ilha Grande

PRATICANTE DE PRÁTICO: _____

INÍCIO:

FIM:

I - FASE DE TREINAMENTO

REQUISITOS	QUEM ATESTA A EXECUÇÃO (assinar e carimbar)
T-1 Visitar e conhecer as atividades do Setor de Segurança do Tráfego Aquaviário das Delegacias da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro de Angra dos Reis (DelAREis) e de Itacuruça (DelItacuruça), no que se refere ao controle do serviço de praticagem e as Normas e Procedimentos da CPRJ.	
T-2 Conhecer detalhadamente os procedimentos operacionais de coordenação do tráfego da Estação de Praticagem, bem como todos os seus procedimentos administrativos.	
T-3 Visitar todas as instalações portuárias e terminais e seus controles operacionais de comunicação com navios.	
T-4 Conhecer detalhadamente as silhuetas da costa, altos fundos, ilhas, nomes de canais e estreitos, inclusive passagens normais de navegação e situações normativas em manobras de emergência.	
T-5 Conhecer detalhadamente nomes e locais dos portos, terminais e atracadouros, suas manobras de atração, inclusive as limitações em emergências e em condições meteorológicas e de correntes desfavoráveis.	

T-6 Conhecer, detalhadamente, nomes e características de faróis e faroletes, seus alcances e arco de visibilidade, profundidades da subzona e o uso de equipamento de sondagem.	
T-7 Conhecer detalhadamente os pontos de referência que permitam efetuar a navegação, tanto de entrada como de saída, exclusivamente por rumos práticos.	
T-8 Acompanhar manobras de praticagem a bordo de rebocadores de forma a conhecer suas operações, limitações e precauções necessárias e também seus sistemas de comunicações (VHF, sonoro e visual), de acordo com o detalhamento estabelecido pela CPRJ.	
T-9 Acompanhar manobras e singraduras de entrada, saída atracação, desatracação e fundeio, executadas por Prático, de acordo com o detalhamento estabelecido pela CPRJ.	

II - FASE DE QUALIFICAÇÃO

REQUISITOS	QUEM ATESTA A EXECUÇÃO (assinar e carimbar)
Q-1 Executar manobras e singraduras de entrada, saída atracação, desatracação e fundeio acompanhado por Prático, de acordo com o detalhamento estabelecido pela CPRJ.	

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os itens T-1 e T-2 poderão ser efetuados concomitantemente com os demais da Fase I.
- 2) Os itens T-4, T-5, T-6 e T-7 poderão ser efetuados concomitantemente.
- 3) Detalhamento do PLANO DE MANOBRAS EMBARCADO referente aos itens T-8, T-9 e Q-1:
A ser estabelecido pela CPRJ.

Total Treinamento = 157

Total Qualificação = 326

Sendo:

- A) MÍNIMO DE 30% DE MANOBRAS NOTURNAS;
- B) MÍNIMO DE 40% EM NAVIOS VLCC;
- C) MÍNIMO DE 30% POR BORESTE;
- D) MÍNIMO DE 30% POR BOMBORDO; e
- E) MÍNIMO DE 80% EM NAVIOS COM LOA MAIOR DO QUE 290 METROS.

4) Sempre que possível, o Praticante de Prático deverá executar, parte das manobras constantes do item Q-1 em condições meteorológicas desfavoráveis.

5) O Praticante de Prático deverá executar as fainas de praticagem, constantes do item Q-1, acompanhado pela maior variedade de Práticos habilitados na ZP possível.

6) Se um determinado berço ou terminal estiver desativado ou com movimento reduzido, de maneira a comprometer o cumprimento dos requisitos de qualificação, as manobras de atracação e desatracação poderão ser realizadas em outro berço ou terminal com características semelhantes nas suas proximidades.

Subzona 3, ____/____/____.

PRATICANTE DE PRÁTICO

PRÁTICO MONITOR

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE IV AO ANEXO D

PROGRAMA DE ESTÁGIO DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA PRATICANTE DE PRÁTICO

NA ZP-15 Subzona 4 - Porto do Açu

PRATICANTE DE PRÁTICO: _____

INÍCIO:

FIM:

I - FASE DE TREINAMENTO

REQUISITOS	QUEM ATESTA A EXECUÇÃO (assinar e carimbar)
T-1 Visitar e conhecer as atividades do Setor de Segurança do Tráfego Aquaviário da Agência da Capitania dos Portos de Macaé em São João da Barra (AgSJBarra), no que se refere ao controle do serviço de praticagem e as Normas e Procedimentos da CPM.	
T-2 Conhecer detalhadamente os procedimentos operacionais de coordenação do tráfego da Estação de Praticagem, bem como todos os seus procedimentos administrativos.	
T-3 Visitar todas as instalações portuárias e terminais e seus controles operacionais de comunicação com navios.	
T-4 Conhecer detalhadamente as silhuetas da costa, altos fundos, ilhas, nomes de canais e estreitos, inclusive passagens normais de navegação e situações normativas em manobras de emergência.	
T-5 Conhecer detalhadamente nomes e locais dos portos, terminais e atracadouros, suas manobras de atração, inclusive as limitações em emergências e em condições meteorológicas e de correntes desfavoráveis.	
T-6 Conhecer, detalhadamente, nomes e características de faróis e faroletes, seus alcances e arco de visibilidade,	

profundidades da subzona e o uso de equipamento de sondagem.	
T-7 Conhecer detalhadamente os pontos de referência que permitam efetuar a navegação, tanto de entrada como de saída, exclusivamente por rumos práticos.	
T-8 Acompanhar manobras de praticagem a bordo de rebocadores de forma a conhecer suas operações, limitações e precauções necessárias e também seus sistemas de comunicações (VHF, sonoro e visual), de acordo com o detalhamento estabelecido pela CPRJ.	
T-9 Acompanhar manobras e singraduras de entrada, saída, atracação, desatracação e fundeio, executadas por Prático, de acordo com detalhamento estabelecido pela CPRJ.	

II- FASE DE QUALIFICAÇÃO

REQUISITOS	QUEM ATESTA A EXECUÇÃO (assinar e carimbar)
Q-1 Executar manobras e singraduras de entrada, saída, atracação, desatracação e fundeio, acompanhado por Prático, de acordo com detalhamento estabelecido pela CPRJ.	

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os itens T-1 e T-2 poderão ser efetuados concomitantemente com os demais da Fase I.
- 2) Os itens T-4, T-5, T-6 e T-7 poderão ser efetuados concomitantemente.
- 3) Detalhamento do PLANO DE MANOBRAS EMBARCADO referente aos itens T-8, T-9 e Q-1:
A ser estabelecido pela CPRJ.

Total Treinamento =

Total Qualificação =

Sendo:

- A) MÍNIMO DE 30% DE MANOBRAS NO T-ORE BERÇO “W”;
- B) MÍNIMO DE 30% DE MANOBRAS NO T-OIL BERÇO SUL;
- C) MÍNIMO DE 50% EM NAVIOS COM LOA MAIOR DO QUE 160 METROS; e
- D) MÍNIMO DE 30% DE MANOBRAS NOTURNAS.

- 4) Sempre que possível, o Praticante de Prático deverá executar, parte das manobras constantes do item Q-1 em condições meteorológicas desfavoráveis.
- 5) O Praticante de Prático deverá executar as fainas de praticagem, constantes do item Q-1, acompanhado pela maior variedade de Práticos habilitados na ZP possível.
- 6) Se um determinado berço ou terminal estiver desativado ou com movimento reduzido, de maneira a comprometer o cumprimento dos requisitos de qualificação, as manobras de atracação e desatracação poderão ser realizadas em outro berço ou terminal com características semelhantes nas suas proximidades.

Subzona 4, _____/_____/_____.

PRATICANTE DE PRÁTICO

PRÁTICO MONITOR

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE V AO ANEXO D
EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRÁTICO (PRATICAL EXAM FOR PILOT)

AVALIAÇÃO DO COMANDANTE
(MASTER EVALUATION)

NAVIO: _____ BANDEIRA: _____
(SHIP) (FLAG)

EVALUATION/GRADES

- MANOBRA DO NAVIO E SERVIÇOS CORRELATOS ÀS FAÍNAS DE FUNDEAR, SUSPENDER, ATRACAR E DESATRACAR ()
(SHIP'S MANEUVER AND RELATED MANEUVERING TO A BERTH, UNMOORING, ANCHORING AND ANCHORINGAWAY)
MANOBRA E EMPREGO DE REBOCADORES ()
(TUG'S EMPLOYMENT AND MANEUVERING)
NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM ()
(PILOTAGE NAVIGATION)
CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA ()
(KNOWLEDGE OF MANEUVERING ORDERS)
SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO ()
(MOORAGE AND DEMOORAGE DUTIES)

GRAUS PARA AVALIAÇÃO:
(EVALUATION GRADES)

EXCELLENT	10	()
VERY GOOD	9/8	()
GOOD.....	7/6	()
DEFICIENT	5	()

COMANDANTE
(MASTER)

(se necessário, efetuar comentários no verso)
(if necessary comment at the paper back side)

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE VI AO ANEXO D
MANOBRAS PREVISTAS (ZP 15)

- () Subzona 1 - Portos e Terminais do interior da Baía de Guanabara
- () Subzona 2 - Portos e Terminais das Baías de Sepetiba e da Ilha Grande
- () Porto do FORNO
- () Porto do AÇU

MANOBRAS	LOCAL
ATRACAÇÃO	CAIS COMERCIAL OU TERMINAL
DESATRACAÇÃO	CAIS COMERCIAL OU TERMINAL
FUNDEIO/SUSPENDER	FUNDEADOUROS EXISTENTES EM TODA ZP

OBS.:

- 1) Todas as manobras só serão válidas quando precedidas de uma navegação de praticagem ou complementadas por esta.
- 2) Pelo menos uma das manobras deverá ser realizada no período noturno.
- 3) quando a atracação for realizada em cais comercial a desatracação obrigatoriamente será efetuada de terminal e vice-versa.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE VII AO ANEXO D
EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRÁTICO

AVALIAÇÃO DA BANCA

NOME DO PRÁTICO:

DATA DA REALIZAÇÃO:

NAVIO: _____

HORÁRIO: _____ DIURNO () NOTURNO ()

	MANOBRA REALIZADA	GRAU
1- NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM	()	()
2 - MANOBRA DE EMBARCAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS ÀS FAINAS DE FUNDEAR, SUSPENDER, ATRACAR, DESATRACAR E MUDAR DE FUNDEADOURO	()	()
3- MANOBRA COM REBOCADORES	()	()
4- SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO	()	()
5- CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA E CONVERSAÇÃO TÉCNICA EM IDIOMA INGLÊS	()	()

MÉDIA GERAL ()

APROVADO ()

REPROVADO ()

COMENTÁRIOS:

BANCA:

Capitão de Mar e Guerra
Presidente

Capitão de Longo Curso
Examinador

Prático da ZP-15
Examinador

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE VIII AO ANEXO D
AVALIAÇÃO GERAL

MÉDIA DOS GRAUS

1- NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM	()
2- MANOBRA DE EMBARCAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS ÀS FAÍNAS DE FUNDEAR, SUSPENDER, ATRACAR, DESATRACAR E MUDAR DE FUNDEADOURO	()
3- MANOBRA COM REBOCADORES	()
4- SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO	()
5- CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA E CONVERSAÇÃO TÉCNICA EM IDIOMA INGLÊS	()

CONCEITO GERAL

MÉDIA GERAL	()
APROVADO	()
REPROVADO	()

COMENTÁRIOS:

BANCA:

PRESIDENTE

EXAMINADOR

EXAMINADOR

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE IX AO ANEXO D
CÔMPUTO GERAL DAS MANOBRAS

Nome do Praticante de Prático

MÊS/ANO

PRATICANTE	MANOBRAS ACOMPANHADAS SZ1 (RJ)									
	Fase	Início	Última	Observadas	Computadas	Devidas Programa	A realizar	Rate (man/dia)	% realização	Previsão de Término
	T									
PRATICANTE	MANOBRAS EXECUTADAS SZ1 (RJ)									
	Fase	Início	Última	Realizadas	Computadas	Devidas Programa	A realizar	Rate (man/dia)	% realização	Previsão de Término
	Q									
PRATICANTE	MANOBRAS ACOMPANHADAS SZ2 (FORNO)									
	Fase	Início	Última	Observadas	Computadas	Devidas Programa	A realizar	Rate (man/dia)	% realização	Previsão de Término
	T									
PRATICANTE	MANOBRAS EXECUTADAS SZ2 (FORNO)									
	Fase	Início	Última	Realizadas	Computadas	Devidas Programa	A realizar	Rate (man/dia)	% realização	Previsão de Término
	Q									

PRATICANTE	MANOBRAS ACOMPANHADAS SZ3 (ÁREAS)									
	Fase	Início	Última	Observadas	Computadas	Devidas Programa	A realizar	Rate (man/dia)	% realização	Previsão de Término
	T									

PRATICANTE	MANOBRAS EXECUTADAS SZ3 (ÁREAS)									
	Fase	Início	Última	Realizadas	Computadas	Devidas Programa	A realizar	Rate (man/dia)	% realização	Previsão de Término
	Q									

PRATICANTE	MANOBRAS ACOMPANHADAS SZ4 (AÇU)									
	Fase	Início	Última	Observadas	Computadas	Devidas Programa	A realizar	Rate (man/dia)	% realização	Previsão de Término
	T									

PRATICANTE	MANOBRAS EXECUTADAS SZ4 (AÇU)									
	Fase	Início	Última	Realizadas	Computadas	Devidas Programa	A realizar	Rate (man/dia)	% realização	Previsão de Término
	Q									

Detalhamento de manobras por fase e período

LOCAL	Treinamento (Acompanhada)						Qualificação (Executada)					
	DIURNAS			NOTURNAS			DIURNAS			NOTURNAS		
	Realizadas	Devidas	A realizar	Realizadas	Devidas	A realizar	Realizadas	Devidas	A realizar	Realizadas	Devidas	A realizar
Subzona 1												
Subzona 2												
Subzona 3												
Subzona 4												

Praticante de Prático

Prático Monitor

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

APÊNDICE X AO ANEXO D
RELATÓRIO DE MANOBRA COM PRATICANTE DE PRÁTICO

Data: ____/____/____

DADOS DA MANOBRA	
Nome do Praticante de Prático:	
Nome do Prático da Manobra:	
Nome do navio:	Calado médio:
Local:	
Data-hora do início_____:	Data-hora do término_____:
Atracação Desatracação BE BB Fundear Suspende	
Preamar: hora _____:____ altura:_____:_m	Baixamar: _____:____ altura: _____:____m
Vento:	
Rebocadores utilizados:	

FASES DA MANOBRA	GRAU
Navegação de Praticagem	()
Manobra da Embarcação e serviços correlatos às fainas de fundear, suspender, atracar, desatracar e mudar de fundeadouro	()
Manobra com Rebocadores	()
Serviço de Amarração e Desamarração	()
Conhecimento da ordens de manobra e conversação técnica em idioma Inglês	()
RESULTADO FINAL	()

OCORRÊNCIAS DIVERSAS:

Manobra Acompanhada ()

Manobra Executada ()

CIENTE:

Assinatura do Prático Titular

Assinatura do Praticante de Prático

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO E

**SUGESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE TONELAGEM DE PORTE BRUTO (TPB) DA
EMBARCAÇÃO COM A FORÇA DE TRAÇÃO ESTÁTICA LONGITUDINAL (*BOLLARD PULL*) DOS
REBOCADORES**

TPB (t)	<i>BOLLARD PULL</i> em Ton.MÉTRICA	Nº RECOMENDADO DE REBOCADORES
de 2.000 até 2.500	3.0	1
de 2.501 até 3.000	5.0	1
de 3.001 até 4.500	6.0	1
de 4.501 até 5.000	7.0	1
de 5.001 até 7.500	9.0	1
de 7.501 até 10.000	11.0	1 a 2
de 10.001 até 12.500	14.0	1 a 2
de 12.501 até 15.000	17.0	1 a 2
de 15.001 até 17.500	19.0	1 a 2
de 17.501 até 20.000	21.0	1 a 2
de 20.001 até 25.000	25.0	1 a 2
de 25.001 até 30.000	28.0	1 a 2
de 30.001 até 35.000	32.0	2
de 35.001 até 40.000	36.0	2
de 40.001 até 45.000	39.0	2
de 45.001 até 50.000	42.0	2
de 50.001 até 60.000	46.0	2

de 330.001 até 350.000	114.0	4 a 6
de 350.001 até 370.000	118.0	4 a 6
de 370.001 até 390.000	121.0	4 a 6

Observação: Para os navios a partir de 200.000 TPB, dos quatro rebocadores recomendados, três deverão ser empregados diretamente na manobra e os outros deverão estar disponíveis na área, não necessariamente no local, de modo a poderem ser empregados em caso de uma eventualidade.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO F
DECÁLOGO DE SEGURANÇA

1. VIGIE O NAVIO E A CARGA

É dever de todo Comandante zelar pela carga e adotar as medidas de precaução para a completa segurança do navio, bem como das atividades nele desenvolvidas, exercidas pela tripulação ou outras pessoas a bordo, sob pena de infração prevista na Regulamentação da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e nas normas emitida pela Autoridade Marítima. Toda a tripulação deverá cooperar na vigilância, em seu próprio interesse, comunicando ao Oficial de Quarto qualquer atividade suspeita.

2. ILUMINE O NAVIO E SEU COSTADO

Mantenha o navio iluminado, principalmente o costado do lado do mar e convés em toda a extensão; use refletores de grande potência. A má visibilidade dificulta a ação de fiscalização, constituindo-se em fator favorável às atividades ilícitas. Não se esqueça do preconizado pelas regras 2 e 30 do RIPEAM.

3. ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO

Instale, sempre que possível, uma linha telefônica que seja de fácil acesso ao vigia ou tripulante de serviço. As Autoridades do Porto mantêm um serviço permanente de combate à criminalidade. Peça auxílio pelo telefone.

A CPRJ, suas Delegacias e Agência com jurisdição sobre a área mantêm escuta permanente no Canal 16 do VHF. Além dessas estações, no porto do Rio de Janeiro o Posto de Controle de Entrada do Porto e a Praticagem também mantêm escuta permanente nesse canal. Estas estações poderão encaminhar o pedido de auxílio às autoridades competentes.

4. CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS

A Câmara do Comandante é um dos principais objetivos dos assaltantes que buscam dinheiro e as chaves-mestra dos demais compartimentos habitáveis, para realizarem saques de objetos de valor de uso pessoal da tripulação e equipamentos náuticos existentes na ponte. Os camarotes e demais compartimentos habitáveis devem ser mantidos trancados à

chave, sempre que seus ocupantes se encontrarem ausentes.

A carga só será, normalmente, objeto de roubo ou furto, se os marginais tiverem conhecimento prévio do seu conteúdo, através de informações colhidas por pessoas inescrupulosas que têm acesso ao conhecimento de embarque, ou mesmo por contatos prévios da prostituição com os tripulantes. Procure estivar os contêineres com cargas valiosas de forma a obstruir os seus tampões de acesso. Isole os meios de acesso ao navio e também os acessos às suas áreas internas, criando uma única via de entrada e saída pelo portaló, garantindo seu controle através do vigia ali postado.

5. MANTENHA AS VIGIAS FECHADAS

Vigias abertas podem constituir-se em fácil acesso a hábeis malfeitores: deixe-as fechadas com os grampos passados sempre que se ausentar. Procure manter, também, os acessos às áreas internas trancados, garantindo o controle de entrada e saída por meio do vigia de portaló.

6. NÃO DEIXE OBJETOS DE VALOR EXPOSTOS

Procure reduzir as oportunidades de roubo, removendo todos os equipamentos portáteis que não estejam em uso, para seus locais de guarda. Objetos de valor expostos estimulam a prática de furto por “oportunidade”; guarde-os em local trancado e seguro.

7. MANTENHA AS ESCADAS RECOLHIDAS

Nos fundeadouros e no porto, dificulte o acesso mantendo içadas as escadas de portaló e de quebra-peito. No porto, somente deixe arriada a escada de portaló pelo bordo do cais.

8. EM CASO DE ASSALTO

- I- não hesite em soar o sinal de alarme geral do navio em caso de ameaça de assalto;
- II- procure manter iluminação adequada para ofuscar permanentemente os oponentes, no caso de tentativa de subida de estranhos pelo costado;
- III - dar o alarme, através de contato rádio VHF - Canal 16, para os navios das

proximidades e para o sistema de escuta permanente da CPRJ; a eficácia de socorro pela Polícia Federal depende do alarme antecipado;

IV - usar alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuais como holofotes e sinalizadores náuticos;

V - se adequado, para proteger as vidas de bordo, e sob inteira responsabilidade do Comandante, use medidas para repelir a abordagem, como uso de holofotes de grande potência para ofuscamento dos agressores ou mesmo guarnecendo jatos d'água ou sinalizadores náuticos contra áreas de abordagem; e

VI - não realize atos de heroísmo.

9. MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE QUARTO

Exija um bom serviço dos vigias. Faça-os identificar todo o pessoal que entra e sai do navio. Recomende que a tripulação colabore com o controle. Não permita que o vigia se ausente do portaló, salvo se substituído por outro vigia ou tripulante.

10. COMUNIQUE À POLÍCIA FEDERAL QUALQUER OCORRÊNCIA RELATIVA A FURTO, ROUBO OU ASSALTO

As ocorrências envolvendo roubo ou assalto, tanto de carga quanto dos valores e objetos do navio ou tripulantes, devem ser comunicadas à Polícia Federal para as providências legais pertinentes.

Essas informações possibilitarão, ainda, o estudo das medidas a serem adotadas para prevenção e combate a esses crimes, contribuindo para garantia da segurança da tripulação e do navio.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO G
MODELO DE COMUNICADO DE INCIDENTE

De:	
Para:	cprj.secom@marinha.mil.br
cc:	cprj.ouvidoria@marinha.mil.br, cprj.ofserv@marinha.mil.br
Assunto:	Comunicado de Incidente
Texto:	Senhor Capitão dos Portos do Rio de Janeiro (Delegado ou Agente da Capitania dos Portos), Participo a V.Sa. os seguintes dados referentes ao incidente envolvendo embarcações: ALFA - Tipo de incidente (relato resumido da ocorrência, incluindo horário e local); BRAVO - Embarcações envolvidas (nome/ número de inscrição); CHARLIE - Quantidade de pessoas a bordo (especificar envolvimento de menores de idade); DELTA - Quantidade de feridos/ de vítimas fatais/ de desaparecidos; ECHO - Ocorrência de poluição hídrica (S/N); e FOXTROT - Identificação do denunciante (nome completo, identidade, telefone/e-mail).

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO H
REGRAS PARA BOIAS DE AMARRAÇÃO

1. As boias de amarração deverão ser predominantemente na cor **amarela**;
2. O nome da embarcação deverá constar, obrigatoriamente, na cor **preta**;
3. Facultativamente, poderá ser incluído o número de inscrição da embarcação;
4. As letras e números deverão ter, no mínimo, **5 cm de altura e 1 cm de largura**;
5. As boias de amarração deverão permanecer dentro d'água, de modo a **marcar corretamente a posição do sistema de poitas**; e
6. A identificação da boia deverá ser mantida sempre visível e legível, cabendo ao proprietário a responsabilidade pela sua limpeza e adequada manutenção.



INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Nº 381T_____/2025

Eu, _____,
(nacionalidade) _____, (estado civil) _____, profissão
_____, portador do documento de identidade nº
_____, inscrito no CPF sob o nº _____, residente e
domiciliado _____ à
_____, na
qualidade de condutor da embarcação denominada
_____, inscrição nº _____, portador
da Carteira de Habilitação de Amador (CHA) nº _____, declaro possuir
o(s) _____ seguinte(s) _____ curso(s) _____ de
capacitação de operador de resgate, cujo(s) certificado(s) segue(m) em anexo:

Assumo a total responsabilidade pelas consequências de eventuais incidentes e/ou acidentes decorrentes da condução de moto aquática no canal de Marapendi - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ), em condições de impraticabilidade, em apoio às atividades para a prática de "tow in surf", sejam elas de ordem pessoal, à terceiros, ambientais e/ou materiais.

Em decorrência do grau de periculosidade do que está sendo requerido, declaro estar ciente:

- 1) dos riscos inerentes à salvaguarda de vida humana e da segurança da navegação, ao transitar no canal de Marapendi sob as condições de impraticabilidade declarada pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro;
- 2) da possibilidade de instauração do devido processo investigativo para apuração de causas e responsabilidades em acidentes e fatos da navegação, por mim causada, em conformidade com os termos da Lei 2180, de 05 de fevereiro de 1954;

