1 / 1 S1214F100408D DOCKING PLAN

DOCKING CONDITION		
LIGHT SHIP		19082.0t
DEADWEIGHT	CREW & EFFECT	4.0t
	PROVISION 100%	0.9t
	SPARE AND STORE	30.0t
	LASHING IN HOLD	10.0t
	LASHING ON DECK	150.0t
	NO.2 H.F.O.TK.M	117.6t
	H.F.O. SERV. TK.	68.2t
	L.S. H.F.O.SERV. TK.	68.2t
	H.F.O. SETTL. TK.	68.2t
	L.S. H.F.O. SETTL. TK.	68.2t
	M.G.O.TK.(P)	23.4t
	M.G.O.SERV.TK.	20.9t
	M/E L.O.SUMP.TK.	47.7t
	LOW.TBN.CYL.OIL STORE TK.	16.9t
	CYL.OIL.STORE TK.	67.7t
	M/E L.O.STOR.TK	36.0t
	M/E L.O.SETT.TK	27.0t
	G/E L.O.STOR.TK	7.5t
	G/E L.O.SETT.TK	9.0t
	F.W.TK.(P)	14.0t
	F.W.TK.(S)	14.0t
	DISTILLED WATER TK.	3.6t
	COOL.W.TK.	51.3t
	F.O.OVER.TK.	42.7t
	F.O. DRAIN TK.	16.2t
	L.O. DRAIN TK.	15.2t
	CLEAN BILGE DRAIN TK.	28.0t
	BLIGE HOLDING TK.	84.9t
	SEPARATED BILGE OIL TK	39.2t
	S/T L.O. SUMP TK.	10.4t
	GREY WATER TK.	52.6t
	SEWAGE HOLD TK.	54.6t
	SLUDGE TK.	63.4t
	BILGE PRIMARY TK.	19.1t
	NO.1 G/E L.O. OVERF. TK.	2.3t
	NO.2 G/E L.O. OVERF. TK.	2.3t
	NO.3 G/E L.O. OVERF. TK.	2.0t
	NO.4 G/E L.O. OVERF. TK.	2.0t
	NO.1 B.W.B.TK.	482.7t
	NO.1 S.W.B.TK.(P)	769.0t
	NO.1 S.W.B.TK.(S)	769.0t
	NO.2 B.W.B.TK.(P)	612.0t
	NO.2 B.W.B.TK.(S)	612.0t
	NO.2 S.W.B.TK.(P)	989.5t
	NO.2 S.W.B.TK.(S)	989.5t
	NO.3 B.W.B.TK.(P)	956.3t
	NO.3 B.W.B.TK.(S)	956.3t
	ANTI–HEELING TANK (P)	59.6t
DISPLACEMENT		27636.9
DRAUGHT IN SEA WATER rho=1.025t/m3	FORE	5.473m
	AFT.	5.473m
	MEAN	5.473m

POSITION OF BOTTOM PLUGES
船 底 塞 位 置

23	RH	挂舵臂 RUDDER HORN	见图 SEE DRAWING		1
22	AP	尾尖舱(空舱) A.P.TK.(VOID)	$FR19^{-200}$	AFT ~FR19	2

STARBOARD VIEW
右舷图

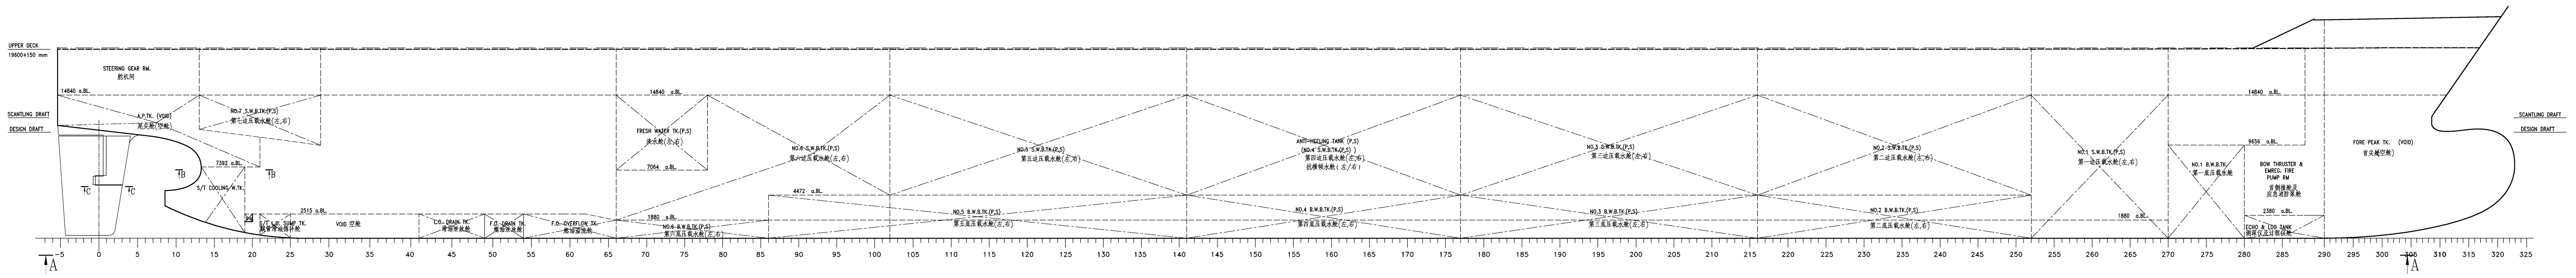

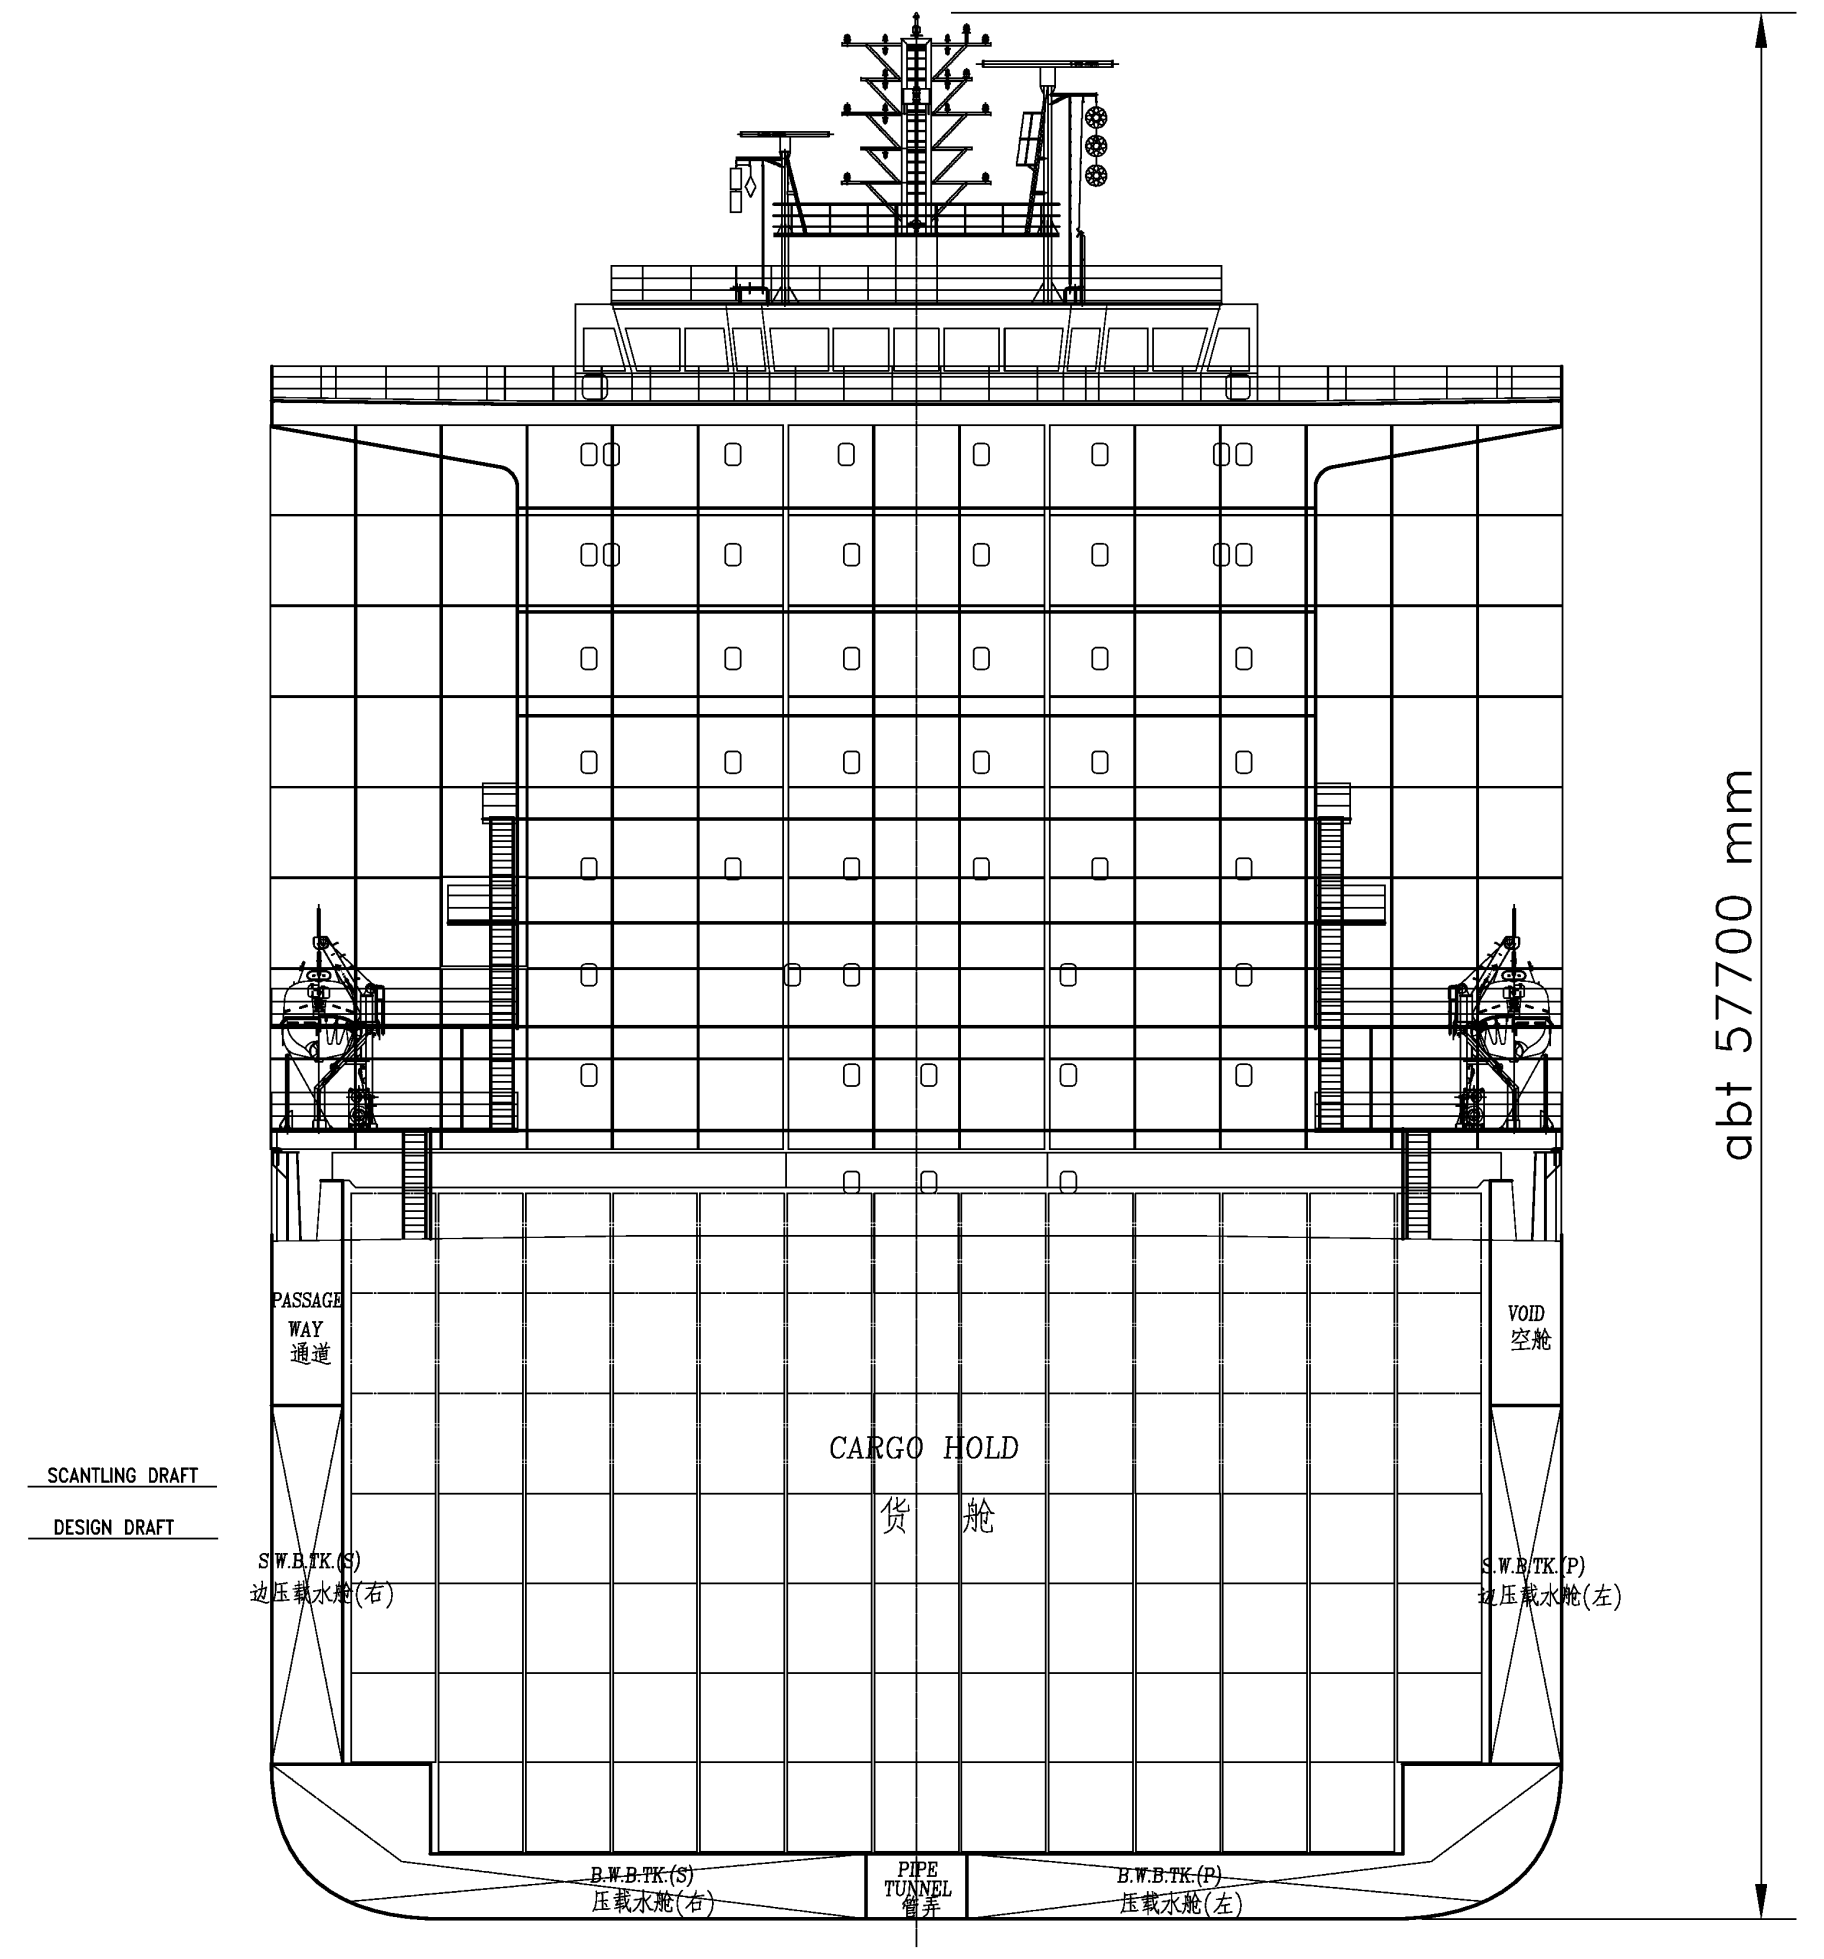

B–B

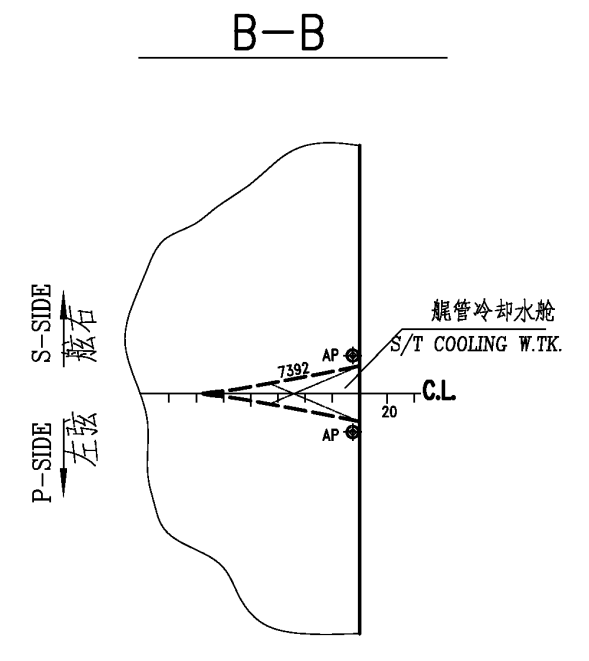

A–A

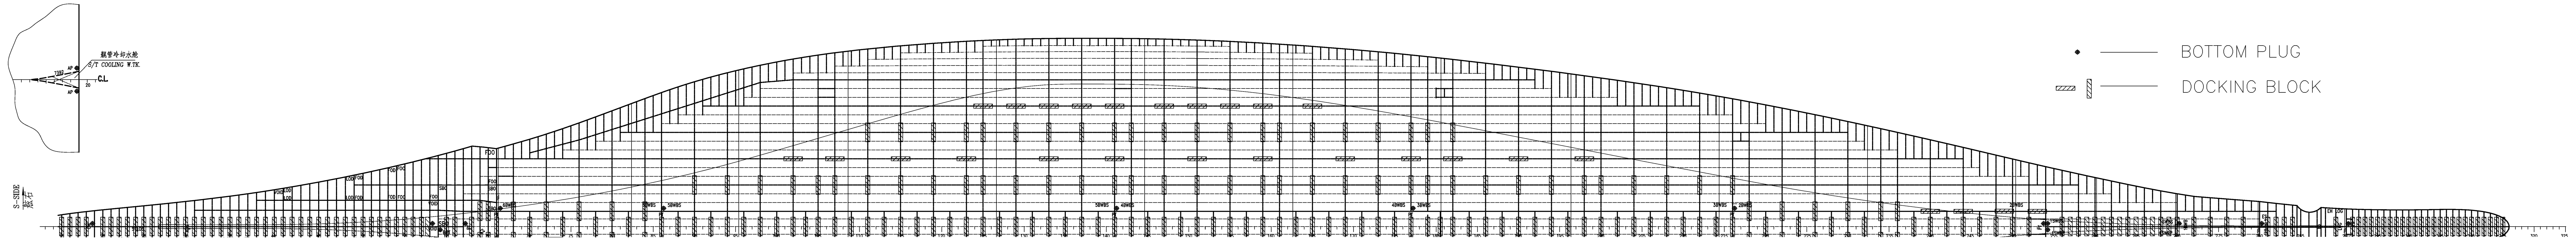

- BOTTOM PLUG
▨ DOCKING BLOCK

PRINCIPAL PARTICULARS

总　长	LENGTH O.A	abt. 254.90 m
垂线间长	LENGTH B.P	242.00 m
型　宽	BREADTH MLD.	37.30 m
型　深	DEPTH MLD.	19.60 m
设计吃水	DESIGN DRAFT	11.00 m
结构吃水	SCANTLING DRAFT	12.50 m
极限高度	MAXIMUM HEIGHT ABOVE B.L.	abt. 57.70 m