



CUBAIR

Système d'Adduction d'Air pour 1 à 4 opérateurs

- Appareil à adduction répondant aux exigences réglementaires les plus sévères,
- Le plus compact du marché 35cm x 35 cm
- Ne pèse que 20 Kg
- Ne nécessite pas de courant triphasé : Alimentation 230 V. 7,5 A (puissance en charge : 1,7 Kw)
- Analyse la qualité de l'air en continu
- Conforme à l'arrêté E.P.I. du 7 Mars 2013

Longueurs maximales des tuyaux d'air selon le nombre de personnes connectées (pour un débit de 300 l / min / pers)

- ✓ 2 utilisateurs connectés : 50 mètres / personne
- ✓ 4 utilisateurs connectés : 30 mètres /personne

Une qualité d'air garantie

- ✓ Contrôle en continu du CO / CO2
- ✓ Ne génère ni huile, ni eau
- ✓ Gestion par automate des fonctions
- ✓ Protection FI du système



BULKAIR

Contrôleur de dépression avec imprimante et transmetteur téléphonique intégrés BULKAIR®

- Un grand écran couleur de 5,7 pouces.
- la facilité d'utilisation et la clarté des résultats relatifs à la pression.
- Une interface d'utilisation simple et rapide.
- Un boîtier personnalisé robuste et résistant aux chocs.
- Une imprimante thermique intégrée, pour fournir des copies papier des résultats relatifs à la pression sur site.
- Un capteur de pression numérique de haute précision, doté d'une bonne stabilité à long terme.
- Une connexion USB permettant de simplifier le transfert des résultats relatifs à la pression.
- Une mise à jour logicielle aisée, pour assurer la pérennité de l'équipement.
- Une batterie de secours, permettant à l'appareil de continuer de fonctionner en cas d'interruption de l'alimentation de secteur.
- Enregistrement des données sur une carte SD (fournie).
- DIMENSIONS : 200 mm x 300 mm x 300 mm
- CERTIFICATION : norme EN ISO 17050-1 : 2004



A partir de 15,00€ HT/Jour

AUTOCOMMUTATEUR BULK AIR®

- Autocommutateur pour extracteurs
- Livre en mallette

A partir de 5,00€ HT/Jour



EPICAB SAS de décontamination ABS 5C Conforme ED6307 livré complet

Le système de sas modulaire EPICAB a été développé en 2018 pour fournir un système robuste, facile à assembler, facile à transporter et suffisamment flexible pour s'adapter à toutes les conditions du site.

Avec des fonctionnalités comme un accès en continu, des profils ABS durables et de grandes portes, l'EPICAB est incomparable.

Conçu pour répondre aux exigences de l'INRS tout en conservant tous les avantages du système EPICAB d'origine

- Poids 320kg
- Dimensions intérieures: 1 compartiment 95 x 95x 200 cm
- Dimensions extérieures: 1 compartiment 96 x 99x 2070 cm
- Dimension des portes: 65 x 185cm
- Ventilation: Grilles en position alternées

Matériaux: ABS, Profil ABS, PVC transparent

- Accessoires faciles à installer (sans outils)
- Porte d'entrée verrouillable
- Flux d'air sinusoïdal à travers le sas
- Pas de seuil de porte
- Caillebotis dans toutes les cabines
- Panneaux de porte et mur gravés pour indiquer la position des sas
- Totalement modulaire pour permettre toutes les configurations
- Bac de toit avec 4 x panneaux transparents
- Panneaux pré-coupés pour le montage d'accessoires
- Fabriqué avec des panneaux et des profilés ABS robustes



Retrouvez la vidéo de montage sur la chaîne You Tube d'EPICAP

https://www.youtube.com/watch?v=r_din-9-Apw&t=4s

EPICAB SAS de décontamination ABS 5 Compartiments 2 douches livré complet

EPICAB SAS MAT ABS 3C Conforme ED6307 livré complet

Le système de sas modulaire EPICAB SAS MAT a été développé en 2008 pour fournir un système robuste. Facile à assembler, facile à transporter et suffisamment flexible pour s'adapter à toutes les conditions de chantier.

Avec des fonctionnalités comme un accès en continu sur un sol plat (pas de marche entre les compartiments) des profilés en ABS incassables et de grandes portes:

L'EPICAB SAS MAT est incomparable.

Après des mois de développement L'EPICAB SAS MAT nouvelle génération arrive.

Conçu pour répondre aux exigences de l'INRS ED6307 tout en conservant les avantages du système EPICAB SAS MAT d'origine.



- Les grands panneaux sont repliables = transport facilité (palette 2m x 1m)

Unité de filtration UF 30 L/mn

Détails techniques

- Dimensions : 350 (L) x 350 (l) x 500 (h) mm
- Poids : 15Kg
- Alimentation 230V 16A, disjoncteur différentiel 40ma, interrupteur 10A
- Structure métallique peinte très résistante
- 1 pompe d'évacuation à membranes (surpresseur) auto-amorçante 230V 18L/min
- Système de filtration (10 pouces 5μ et 25μ)
- Commande évacuation par interrupteur (ou par soufflet à pied à la demande)
- Raccords rapide en laiton



AQUARIUS

Unités de Chauffage et Filtration automatique AQUARIUS 300

Son cumulus de 150 litres permet de fournir 300 litres d'eau mitigée.
Grâce à son surpresseur, il est possible de fournir de l'eau chaude à partir d'un stockage extérieur (cuve, tonne à eau, etc...)
Elle peut évacuer 2 douches simultanément (1 pompe par douche) et automatiquement grâce à son pressostat.
Les pompes continuent à évacuer la douche 15 secondes après la fin de son utilisation. Il existe aussi un interrupteur manuel pour ces pompes

- Structure en métal revêtue Epoxy
- 6 Roulettes
- Alimentation : 230 V; 16 A
- Disjoncteur différentiel 40 mA
- Interrupteur 10 A
- 2 Pompes: 230 V; 1,5 A; 340 W; 5 à 28 L/mn; H min-max 1-22 m;
- Surpresseur 230V; 50/60HZ; 0,5AMPS; 18 LPM Max Press: 40 Psi
- Dimensions : Hauteur: 1500 mm; Largeur: 700 mm; Profondeur: 850mm.
- Poids : 92 Kg
- Press-control **pour évacuation automatique des douches**
- 2 Filtres à eau 10 pouce 5 et 25 µ



Unité de Chauffage et Filtration automatique AQUARIUS 160 et 300L

- L' **AQUARIUS 160** est équipé d'une pompe d'alimentation pour la douche, d'une pompe d'évacuation automatique, de 2 niveaux de filtration,
- 25µ et 5 µ. Un système de forçage permet de démarrer la pompe d'évacuation en cas de besoin.
- Le réglage de la température se fait par la commande digitale, la température réglable est visible sur la commande.
- L'UCF est équipée d'un interrupteur de coupure général, d'un disjoncteur de 40mA.
- DIMENSIONS : L 500 mm x P 750 mm x H 1300 mm
- POIDS : 60 kg
- CAISSON : Polypropylène
- ALIMENTATION : Générale 230/240 V /16A - Pompe 24 v /4 A
- PUISSANCE : Générale 3000 W – 230 V
- PROTECTION 30mA + Surtension
- TEMPÉRATURE : 50° maxi - Thermostat digital
- DÉBIT DE LA POMPE L/M / BAR : 13 l/m /3 Bars
- Le temps de chauffe est de 2h30 pour 45° environ.



L' **AQUARIUS 300L** est équipé d'une pompe d'alimentation pour les douches, de deux pompes d'évacuation automatique, de 2 niveaux de filtration, 25µ et 5 µ.
Le démarrage de la pompe de douche se fait à l'ouverture du robinet d'eau chaude Un système de forçage permet de démarrer la pompe d'évacuation en cas de besoin.
Le réglage de la température se fait par la commande digitale, la température est visible sur la commande.

Le temps de chauffe est de 3h30 pour 45° environ.

- CAISSON : polypropylène
- PUISSANCE: 6000 Watts (230V ; 16A x2)
- RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE: par thermostat digital
- PROTECTION: disjoncteurs 30mA et surtension
- DIMENSIONS A:700 mm C : 950 mm B:1300 mm
- POIDS À VIDE : 80 kg
- VOLUME DU RÉSERVOIR : 300L
- CORDON ALIMENTATION : 2 x 16A
- REMPLISSAGE : automatique ou manuel (trappe réservoir)
- 2 sorties eau chaude, 2 circuits double filtration, utilisation simplifiée, pompe auto amorçante et une vidange de cuve.




EPIROLL

Unité Mobile de Décontamination 5 compartiments EPIROL 5^E conforme aux recommandations INRS ED 6244

- Double essieu tractable avec le *permis B 96 ou BE*
- *Complètement autonome (gaz, électricité, eau)* ou raccordables aux réseaux (cuve 300l)
- Nous vous livrons où vous le souhaitez, partout en France et à l'heure convenue!
- Installation sur chantier par l'un de nos techniciens.
- Location courte (3J) et longue durée (+6 mois)
- Extracteur d'air 650 m³/h équipé d'un filtre THE H14 et d'un préfiltre G4.
- La trappe de transport se referme depuis le local technique sans repasser par la zone polluée
- Filtration des eaux grâce à 2 filtres de grande capacité

20 pouces 5μ et 25μ

- Chauffe-eau gaz ELM LEBLANC étanche
- Eau chaude en 30 secondes,
- Capacité de 90 douches de 5min avec une bouteille de **gaz Propane**
- Autonome en eau grâce à sa réserve de 300L et son surpresseur

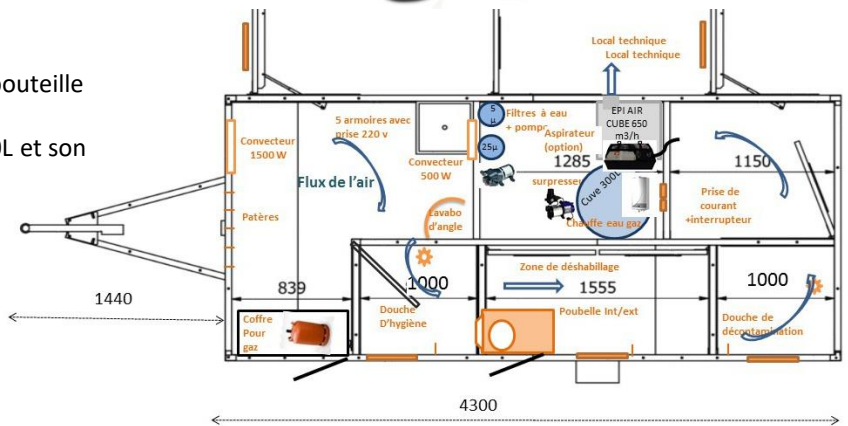

Dimensions extérieures

- Longueur: 4,300 m
- Timon fixe 1,5m
- Largeur: 2,060
- Hauteur 2,70m
- Poids 1 500 Kg

Unité Mobile de Décontamination 3 compartiments EPIROL 5^E

Spécialement conçue pour les travaux de désamiantage avec un faible niveau d'empoussièrement (niveau 1) ou les travaux de déplombage

- Légère (750kg) pas de permis E
- Compacte 2m x 2m
- Fonctionnelle: 3compartiments 1 douche
- Bilan aéraulique fournis : + de 120 renouvellement
- Autonome: (réservoir 90 litre avec surpresseur)
- Vidange des douches automatique grâce à un pressostat
- Economique : 14900€
- Timon réglable en hauteur

Dimensions extérieures

- Longueur: 2,00 m
- Timon réglable 2,00m
- Largeur: 2,060
- Hauteur 2,70m
- Poids : 7500 Kg



Groupe électrogène 6,5 KWA

Moteur KIOTSU KT-190 régulé
 Puissance max. 6500 W.
 Puissance nom. 6000 W.
 Tension 230 V. // 50 Hz.
 Consommation: 2,3 L/h.
 Réservoir: 25 L.

Niveau sonore 96 dB.
 Poids 95 kg.
 Démarrage manuel
 Dimensions 700 x 530 x 560 mm.
 Système AVR (stabilisateur de tension)
 Indicateur de niveau de carburant



ASPIRATEURS

EPICLEAN 20

Aspirateur à filtre THE H14 robuste, simple, performant et économique

Équipé d'un sac type "guillotine" empêchant la dispersion des déchets lors du changement.

> Il possède 2 filtres THE : 1 en amont et 1 en aval du moteur empêchant toute pollution de celui-ci.

> Alarme sonore et visuelle de colmatage.

> Bouchons de sécurité.

> Type classe H.

Puissance max (W)	1150
Dépression (mm H ₂ O)	1350
Débit d'air (m ³ /h)	220
Capacité nominale (lt)	21
LpA sonore 3m (dB(A))	58
Poids (Kg)	9,3



Aspirateurs THE HTC/Husqvarna Classe H avec LONGOPAC

HTC D10



Nom	HTC D20	HTC D20
Longueur (mm)	580	756
Largeur (mm)	400	546
la taille (mm)	1100	1275
Poids (kg)	29	47
Sortie du moteur (kW)	1,2	2,4
Intensité (A)	5	9
Tension (V)	1 x 230	1 x 230
La fréquence (Hz)	50 à 60	50 à 60
Débit d'air théorique (m ³ /h)	200	400
Niveau sonore Lwa dB (A)	87,3	92,4

Filtration en 3 étapes pour votre sécurité

1. Le cyclone sépare les plus grosses particules qui vont dans les sacs Longopac.
2. Le préfiltre (filtre conique) traite la poussière la plus fine qui n'est pas séparée dans le tourbillon.
3. Enfin, l'air passe à travers un filtre certifié HEPA H13 qui sépare 99,95% des particules les plus petites et les plus dangereuses.

HTC D20



A partir de 25 € HT/Jour

Aspirateurs THE PEGA 240 V 3,3 kW Classe H avec LONGOPAC

Classé H

La norme internationale de test des extracteurs de poussière et d'eau (CEI-60335-2-69, EN-60335-2-69) comprend trois classes - L pour faible, M pour moyen et H pour élevé - la classe H étant la plus stricte (ne pas confondre ce «H» avec celui de HEPA H13).

DONNÉES TECHNIQUES

• Puissance kW -HP	3,3 -4,4
• Fréquence Hz	50 ÷ 60
• Protection électrique ^{a)} Classe d'isolation ^{b)}	IP43 F
• Dépression maximum mmH ₂ O	2.100
• Débit d'air maximum l/min - m ³ /h	8.250 -495
• Niveau sonore ^{c)} dB(A)	73
• Encombrement:	
Longueur x Largeur mm	706 x 623
Hauteur position travail	1.659
Hauteur position transport	1.289
• Poids Kg	75



Rectifieuses/Decolleuses de sol


EPIFLOOR 250 - 230V - 2.2KW

L' EPIFLOOR 250 est une ponceuse à béton mono-disque spécialement conçue pour la préparation de petites moyennes surfaces horizontales.

Elle est facile et confortable à utiliser grâce aux peu de vibrations qu'elle émet.

L' EPIFLOOR 250 est un équipement professionnel à usage intensif et facile à brancher.

En outre, elle est très facile à transporter en raison de son faible poids..



- Diamètre maxi. 270 mm
- Poids total : 65 kg
- Facilement transportable
- Compacte et démontable
- Tige de levage
- Guidon réglable
- Démonterable en 2 parties

Puissance en kW (220 V)	2,2
Diamètre maxi. en mm	270
Poids total en kg	65
Moteurs de meulage	1
Niveau sonore en dB(A)	85
Diamètre du tuyau en mm	51



Husqvarna BG 250 HVA 5,5kW / 400V / 16A

La BG 250 est une ponceuse à béton mono-disque conçue pour des travaux lourds en terme de préparation de surface béton.

La BG 250 est très facile et confortable à utiliser grâce à son faible niveau de vibrations.

Grâce à ses deux poignées avant, il est possible de soulever la machine pour monter un escalier.

La BG 250 est dotée d'un système de captation à la source avec un déflecteur intégré pour une extraction optimisée des poussières.

En outre, elle est équipée d'un système d'entraînement spécial pour une répartition optimale de la charge.

Longueur en mm	1360
Largeur en mm	458
la taille en mm	1 106
Poids en Kg	146
Sortie du moteur en kW	4
Courant nominal, A	16
Tension en Volt	400
La fréquence en Hz	50
Pression de broyage en Kg	49
Vitesse de révolution en t/mn	1920
Largeur de ponçage en mm	250
Moteurs de meulage	1
Niveau sonore en dB(A)	
Diamètre du tuyau en mm	



A partir de 20 € HT/Jour

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE 5280 National Flooring

Pour les matériaux souples d'aujourd'hui, tels que les sols collés, les moquettes gomme, les dalles PVC, les feuilles de vinyle, le lino, Les revêtements sportifs d'intérieur ou d'extérieur, et bien d'autres revêtements. Les propriétés ergonomiques de cette machine réduisent la fatigue de l'opérateur tout en optimisant les économies de temps et de travail. Son design compact est parfait pour les espaces étroits.

Alimentation	Électrique
Largeur	43 cm
Hauteur	99 cm
Poids	119 kg
Poids amovible	16,8 kg poids avant 22,2 kg poids d'appui
Poids (machine seule)	80,3 kg
Vitesse	3,7-15,2 m/min.
Tr/min	1425
Tension	230 volts
Fréquence	50 Hz
Puissance	746 kW
Niveau sonore	< 77dB



Extracteur d'air EPIAIR

EPIAIR CUBE 500

- ✓ Construit en ABS résistant & léger
- ✓ Moteurs avec axe double support
- ✓ Consommation électrique réduite
- ✓ Panneaux d'entrée et de sortie aimantés
- ✓ Choix de la sortie (carrée ou circulaire)
- ✓ Très simple d'utilisation
- ✓ Entièrement décontaminable

Hauteur (mm)	380
Largeur (mm)	380
Profondeur (mm)	350
Poids (kg)	15



Extracteur d'air à filtration THE EPIAIR 25 2000 m3/h avec fenêtre

- Construit en ABS résistant & léger
- Consommation électrique réduite
- Panneaux d'entrée aimanté
- Très simple d'utilisation
- Entièrement décontaminable
- 2000 M3/h (**avec filtres**) – 230 V – 1500 W
- Ventilateur : CBM-185/240 1000 2P – 3000 RPM
- Dimensions: Hauteur 585 / Largeur 460 / Longueur 830 mm
- Poids : 38 Kg + 19 kg pour le double filtre
- Contrôle de vitesse manuel de 0 à 2000 M3/h
- Fabrication : Plaques ABS 5 mm Thermocollées
- Roulettes : 100 mm Sortie en diamètre 250 mm



Manomètre indiquant l'encrassement des filtres:

0 à 750 Pa : filtres propres.

750 à 850 Pa : changer mousse filtrante et/ou pré filtre

+ de 850 Pa : Après avoir changé le pré filtre et si le manomètre reste dans cette zone alors le filtre THE doit être remplacé et l'extracteur testé par la méthode D.O.P.



Caisson double filtration pour EPIAIR 25 2000 m3/h

A l'aide des attaches prévues sur le 2ème caisson THE, vous pouvez transformer facilement et rapidement votre EPI AIR 25 en EPI AIR 20 D double filtration

- Dimensions: Hauteur 585 / Largeur 460
- Longueur 830 +425 mm
- Poids : 38 + 19 Kg
- Filtre THE H14: 380*380*292 mm
- Préfiltre G4 : 375*375*48 mm



Accessoires (à la vente uniquement)

Préfiltre G4
(373 x 373 x 45 mm)



02213PF200

Gaine de rejet (300mm x 6m)
pour EPI AIR 25



02215GR300

Adaptateur de gaine
d'extraction pour EPIAIR25



02216AGE25

Extracteur d'air EPIAIR


Extracteur d'air à filtration THE EPIAIR 50 4500 m3/h avec fenêtre

- 4500 M3/h (avec filtres) – 230 V – 1500 W
- Ventilateurs : 2 CBM-185/240 1000 2P – 3000 RPM
- Dimensions: Hauteur 825 / Largeur 680 / Longueur 830 mm
- Poids : 48 Kg + 30 Kg pour second caisson filtre
- Contrôle de vitesse manuel de 0 à 5000 M3/h
- Fabrication : Plaques ABS 5 mm Thermocollées
- Roulettes : 100 mm Sortie en diamètre 250 mm




Manomètre indiquant l'encrassement des filtres

- 0 à 600 Pa : filtres propres.
- 600 à 650 Pa : changer mousse filtrante et/ou pré filtre
- +de 650 Pa : Après avoir changé le pré filtre et si le manomètre reste dans cette zone alors le filtre THE doit être remplacé et l'extracteur décontaminé et testé par la méthode D.O.P.

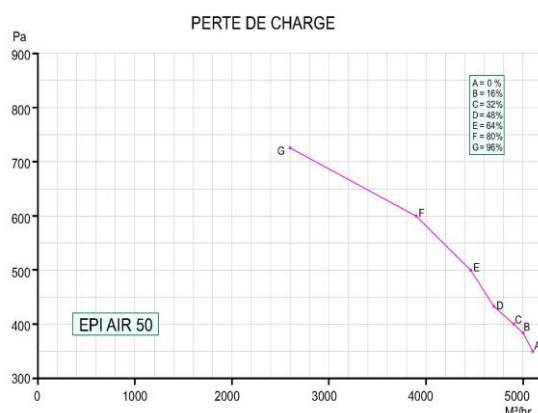

Caisson double filtration pour EPIAIR 50 4000 m3/h

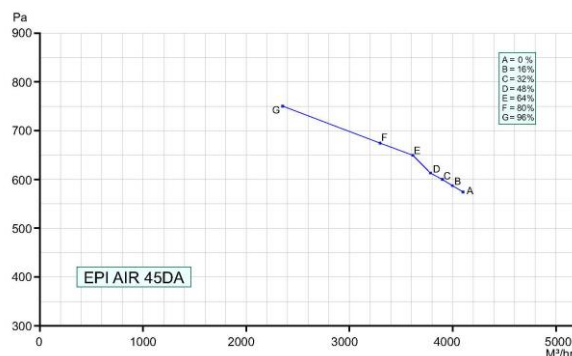

Accessoires (à la vente uniquement)

Préfiltre G4
592*592*48 mm



02213PF50

Gaine de rejet (400mm x 6m)
pour EPI AIR 50



02215GR400

Adaptateur de gaine
d'extraction pour EPIAIR 50



02216AGE50



Brumisation

BRUMISTEUR BRUMI PORTABLE 4L portée : 4 à 5 m

Spécifications techniques BRUMI

Tension	V	220 V-50 Hz.
Puissance électrique	W	700
Portée	m	5
Consommation d'eau	L/h	0 - 20
Raccordement à l'eau		Gardena®
Réservoir d'eau	L	4
Consommation d'eau	l/hr	0-18 (réglable)
Poids (à vide)	kg	5
Tension électrique	V	230
Taille des gouttes	µm.	15-30
Dimensions	mm	320 * 390 * 250



- Filtre d'aspiration en tissu.
- Boîtier en Aluminium.

BRUMISTEUR BRUMI PORTABLE 4L portée : 4 à 10m

DF Mini - unité portable pour le contrôle de la poussière

Le Oust Fighter DF Mini est une unité portable pour le contrôle de la poussière, capable d'atomiser l'eau avec un jet jusqu'à 8 mètres. C'est une solution idéale pour les travaux dans les internes, comme les démantèlements d'intérieur et les renouvellements.

Il est aussi idéal pour l'enlèvement d'amiante, puisque l'absence d'un ventilateur permet à l'opérateur d'inhiber la poussière d'amiante sans la disperser dans l'air.

Équipement standard

- Réservoir de 70 litres d'eau
- Roues et poignées pour le transport
- Pompe à haute pression
- Signal niveau d'eau basse
- Fermé pour un transport facile
- Angle de nébulisation buses réglable manuellement



Brumisateur mobile BMC 15 portée 15 m

Avantages

- Utilisation à l'extérieur (grande portée).
- Brumisateur avec pompe.
- Matériel mobile facilement déplaçable pour une humidification adaptée.
- Dimensions et poids réduits.
- Alimentation électrique 230 V / 16 A.
- Rafraîchissement adiabatique.

Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique 230 V - 16 A - 1,5 kW
- Angle d'inclinaison 0 à 15°
- Alimentation eau 1 bar mini.
- Consommation d'eau selon pression 170 à 300 L/h
- Dimensions unité centrale (L x l x H) 65 x 90 x 100 cm
- Poids à vide 64 kg



Décontamination & maintenance

Salle de décontamination, maintenance, réparation et tests

EPICAP vous assure désormais la décontamination, maintenance, réparation et tests de toutes vos machines destinées au chantier de désamiantage quel que soit leur origine.

- Équipements de protection individuelle
- Décontamination
- Extracteurs EPIAIR
- Aspirateurs, ponceuses & rectifieuses de sol
- Mesures, contrôles & communication



Salle de Maintenance des Systèmes respiratoire

EPICAP vous assure depuis 4 ans la décontamination, maintenance, réparation, tests et certification de tous vos APR destinés au désamiantage

➤ 3M / SCOTT



➤ KASCO



➤ BLS



RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS





EPICAP siège et Nord

Zi des Six Marniennes
rue des Entrepreneurs
59124 ESCAUDAIN
Tel. 03 27 48 82 82
Fax. 03 27 48 82 83
info@epicap.com
Cial. Nord: Nicolas MERIAU
06 64 11 82 83
nm@epicap.com

EPICAP Normandie

700 rue Vannée
27210 SAINT MACLOU, FR
02 32 20 36 41
Cial. Normandie: Gregory LEDOUX
06 99 57 03 19
gl@epicap.com

EPICAP Ile De France

Impasse du Luxembourg
77127 LIEUSAIN
01 60 28 22 81
Cial IDF: Alexandre GODET
06 65 50 99 88
ag@epicap.com

EPICAP Est

Rue des Hauts de Feye
54700 LESMENILS
Tél: 03 83 29 45 24
Cial Est: Tiphany CAMPOS
07 62 24 20 15
tc@epicap.com

EPICAP Rhône Alpes

2000 Route de Lyon
69440 CHABANIERE
Tél. 04 72 72 11 11
06 19 11 82 60
rf@epicap.com

EPICAP Sud-Est

419 route du moulin
de Losque
84300 CAVAILLON
tél. 04 88 60 51 08
Cial Sud: Alexandra CARRE
07 61 36 24 81
accueil.sudest@epicap.com



Horaires d'ouverture :

Du lundi au jeudi : 8H00 - 12H00 et 13H00 - 17H00
Le vendredi : 8H00 - 12H00 et 13H00 - 16H00

www.epicap.com

EPICAP SAS Zi des Six Marniennes rue des Entrepreneurs 59124 ESCAUDAIN

Siret 53078105300026 Naf 4669C - TVA Intracom. FR 955 307 810 53