

Epicap

**Matériels de désamiantage
Vente et Location**



CATALOGUE www.epicap.com



- Équipements de Protection Respiratoire
- Équipements de Protection Individuelle
- Décontamination
- Extracteurs EPIAIR
- Aspirateurs, ponceuses & rectifieuses de sol
- Mesures, contrôles & communication
- Confinement
- Emballages
- Brumisation, imprégnation, décapage & outillages
- Location, décontamination, maintenance

EQUIPEMENTS de protection respiratoire



Demi-Masques Jetables et Réutilisables	3-4
Filtration ventilée KASCO Zénith & turbines M3 & T5	4-6
Filtration ventilée SCOTT Phantom Vision	7
Filtration ventilée SCOTT Proflow SC Amiante	8
Filtration ventilée BLS 2600 Next	9
Adduction d'Air SCOTT RAS Amiante	11
Ensembles complets d'air respirable	12
Système CUBAIR	13
Maintenance des systèmes respiratoires	14

Les demi-masques jetables FFP3

Les demi-masques jetables FFP3 protègent des aérosols solides et satisfont à toutes les exigences de la Norme Européenne en matière de demi-masques anti-poussières

Demi-masque FFP3 pliable Série F: FFP3SLV

Avantages et caractéristiques

- ✓ Économique
- ✓ Tient dans une poche
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Port léger et confortable
- ✓ Parfait ajustement
- ✓ Respiration et élocution faciles
- ✓ Champ visuel clair
- ✓ Sans entretien (usage unique).
- ✓ Emballage pratique et hygiénique
- ✓ Expiration aisée (soupape)

Conditionnement: boîte de 20

Référence
01111RSGDMF



Demi-masque FFP3 demi-coquille BLS avec joint silicone

Avantages et caractéristiques

- ✓ Confortable
- ✓ Bonne étanchéité (joint silicone)
- ✓ Port léger et confortable
- ✓ Parfait ajustement
- ✓ Respiration et élocution faciles
- ✓ Champ visuel clair
- ✓ Sans entretien (usage unique)
- ✓ Emballage pratique et hygiénique
- ✓ Expiration aisée (soupape)

Conditionnement: boîte de 5

Référence
01111RSGDMC



Fabriqué en Italie

Demi-masques P3 en caoutchouc silicone

Demi-masque en caoutchouc silicone SGE 46

RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS

Avantages et caractéristiques

Le demi masque SGE 46 avec un filtre est doté d'un joint facial en silicone, d'un harnais de tête avec quatre points de connexion à la partie rigide et d'une têtère ajustable. Le demi masque est doté de deux soupapes d'expiration latérales et une soupape d'inhalation centrale avec filetage standard EN 148-1 pour filtres gaz, poussières et combinés.

Le demi masque SGE 46 répond aux exigences de la norme EN 140:1998, selon la directive européenne 89/686/CEE (EPI de catégorie III). Certifié par ITALCERT (Organisme notifié n° 0426) Produit fabriqué dans une société certifiée ISO 9001:2008.

Référence

01113SGE46



Fabriqué en Italie

Demi-masque en caoutchouc silicone AVIVA 40 de



Avantages et caractéristiques

DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RÉFLEX HYBRIDE

✓ Unique dans les technologies de demi-masques, AVIVA présente un double joint d'étanchéité réflex hybride autour du menton, qui se positionne en suivant les mouvements de l'utilisateur. Cette souplesse rend l'AVIVA plus confortable à porter et permet un ajustement sûr au visage, tout en restant facile à nettoyer.

L'AJUSTEMENT PARFAIT

✓ Conçu scientifiquement pour s'adapter à un pourcentage très élevé de la population mondiale, qui présente différentes formes et tailles de visage

VÉRIFICATION DES FUITES FACILE À UTILISER

✓ Un dispositif de vérification des fuites facile à utiliser a été intégré à AVIVA, et permet aux utilisateurs de s'assurer qu'un bon ajustement a été obtenu.

EXISTE EN TROIS TAILLES: S/M/L

EXISTE EN version AVIVA 50
(même pas de vis que le PHANTOM VISION)

Référence

01113AV40L AVIVA 40 taille L

01113AV40M AVIVA 40 taille M

01113AV40S AVIVA 40 taille S



MASQUE ZENITH A VENTILATION ASSISTEE (TM3P)



APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE AVEC FILTRES ANTI-POUSSIÈRE, MASQUE COMPLET ET VENTILATEUR DIFFUSANT L'AIR AMBIANT FILTRÉ DIRECTEMENT SUR LE VISAGE

La source d'énergie nécessaire au ventilateur est délivrée par une batterie légère portée sur une ceinture lisse. L'air filtré pénètre à l'intérieur du masque par une valve d'inspiration et circule le long de l'écran facial créant un effet antibuée. L'air expiré par l'opérateur et l'excès d'air délivré par le ventilateur est expulsé vers l'extérieur à travers la soupape d'expiration.

Avantages et caractéristiques

- Les appareils de protection respiratoire sont certifiés selon les normes internationales (EN 12942)
- Pièce faciale en silicone, visière panoramique en polycarbonate
- Masque disponible en 3 tailles (S, M, L)
- Absence de zone morte facilitant le nettoyage et la décontamination
- La pression positive permet de respirer confortablement
- Ventilateur compact et robuste avec filtre anti-poussière P3
- Alimentation avec batterie régulée automatiquement
- Chargeur fourni Poids de la batterie LI-870 : 460 gr
- Livré avec débitmètre de contrôle (160 litres/min.)



Fabriqu^é en Italie

ZENITH 1
avec Kit M3
à ventilateur facial
Débit 160l/min.
Certifié EN 12942
Durée de la batterie : 8 heures
Temps de charge : 3 heures



Référence	Désignation
01124KASCOM3L	KASCO M3 Masque taille L
01124KASCOM3M	KASCO M3 Masque taille M
01124KASCOM3S	KASCO M3 Masque taille S

MASQUE ZENITH 1 A VENTILATION ASSISTEE (TM3P)



ZENITH 1
avec Kit T5
à ventilateur de ceinture
Débit : 160l/min.
Certifié EN 12942
Durée de la batterie : 8 heures
Temps de charge : 3 heures



Fabriqué en Italie

Référence	Désignation
01124KASCOT5L	KASCO T5 Masque taille L
01124KASCOT5M	KASCO T5 Masque taille M
01124KASCOT5S	KASCO T5 Masque taille M
01141P3KASCO	Filtre P3
01141KASCOA2P3	Filtre A2P3
01124SLKASCO	Montures de lunettes
01124SLKASCO	Capsule de protection du filtre
01124CAISS10	Petite Caisse Epicap pour les masques
01124CAISS31	Grande Caisse Epicap les APR

Avantages des filtres KASCO

- Chaque filtre est contrôlé individuellement
- Filetage standard EN 148/1
- Grille de protection pour passage sous la douche
- Grand diamètre (110 mm) offrant une faible résistance au passage de l'air



ACCESSOIRES

Montures de lunettes



Petite Caisse Epicap pour le stockage des masques



Débitmètre



Capsule de protection du filtre



Grande Caisse Epicap pour le stockage des APR

Système à Filtration Ventilée PHANTOM VISION

Avantages et caractéristiques

- ✓ Nouveau moteur sans balais pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.
- ✓ Nouvelle technologie de batterie (lithium-ion) pour éliminer les problèmes d'effets mémoire lors de la charge
- ✓ Des frais d'entretien minimisés par une construction étanche, protégeant les contacts électriques et la Gestion électronique du moteur.

CONTENU DU PACK

- Masque panoramique en élastomère silicone avec 1/2 masque intérieur en TPE
- Batterie et ceinture en PVC
- Moteur
- Chargeur
- Filtre poussière P3
- Valise de transport en PVC

Référence

01123PHVISION



Caractéristiques

- Alimentation : Batterie au lithium-ion
- Durée de la batterie : 8 heures
- Débit : 160 l / min
- Poids masque + ventilateur : 650 g
- Poids de la batterie : 480 gr

AVANTAGES DU MASQUE VISION

- Niveau de confort élevé,
- Champ visuel quasi-panoramique (98% du champ de vision sans déformation).
- Visière traitée anti-rayure & anti-solvants
- 3 tailles disponibles : S – M – M/L
- Possibilité d'intégrer des montures de lunettes spécifiques à l'intérieur du masque

Consommables & accessoires

Cartouche filtrante PF251



Référence

01141PF251

Monture de lunettes pour masque VISION



Référence

01141PROWVLUN

Valise de transport fournie



Système à Filtration Ventilée PROFLOW SC AMIANTE

Description et avantages

Le Proflow SC Amiante est un appareil de protection respiratoire spécifiquement conçu pour les opérations de désamiantage.

Son ventilateur intègre une fonction d'enregistrement des données qui sauvegarde automatiquement les informations d'utilisation et de performance, facilitant ainsi énormément l'archivage.

Le micro-processeur permet également à votre centre de service après-vente agréé par Scott de procéder à des tests de diagnostic et de sauvegarder l'historique complet des révisions.

Caractéristiques Techniques

- Débit d'air minimum : 160 l/min, réglage automatique
- Batterie : NiMH rechargeable, 9V/4, 5Ah Autonomie : 10 heures par charge
- Chargeur : 6 heures de temps de charge – charge de compensation automatique
- Indicateurs : Affichage visuel de l'état de charge de la batterie (A) et du colmatage des filtres (P)
- Poids de l'unité : 1.6 kg
- Niveau sonore : Inférieur à 70 dB
- Homologations : EN12942, CE0121



Référence article

01124PROFLOWP
01124PROFLOWPS
01124PROFLOWV
01124PROFLOWVM
01124PROFLOWVS

Désignation

PROFLOW SC SCOTT avec masque Promask M/L
PROFLOW SC SCOTT avec masque Promask taille S
PROFLOW SC SCOTT avec masque vision2 taille M/L
PROFLOW SC SCOTT avec masque vision2 taille M
PROFLOW SC SCOTT avec masque Vision2 Taille S



Un ventilateur, 2 masques complets

Masque complet VISION 2

Champ visuel panoramique avec jupe en silicone ultraconfortable. Disponible en 3 tailles (S – M – M/L)



Masque complet PROMASK

Masque complet offrant le niveau de protection le plus élevé contre les substances dangereuses. Disponible en deux tailles (S - M) pour un meilleur ajustement.

Protection & agrément
Système respiratoire complet :

Certifié conforme à la norme EN 12942 **Filtre à particules** : Classe TM3 PSL selon la norme EN 147 (Filtre à particules solides et liquides haute Performance) **Facteur de Protection Nominal (FPN) : 2000** **Facteur de Protection Assigné (FPA) : 60** Utilisable avec filtres particules, gaz ou combinés



FONCTIONS DU PROFLOW SC AMIANTE

- Maintient électroniquement un débit d'air constant de 160 l/min
- Affichage de l'état de charge de la batterie et du colmatage des filtres
- Alarme sonore de faible état de charge de la batterie et de colmatage des filtres
- Autonomie moyenne de 5 heures par charge
- Batterie NiMH très puissante et rapide à recharger
- Construction étanche facilitant la décontamination
- Frais d'entretien extrêmement bas tout au long de la vie de l'appareil
- Gamme étendue de ½ masques & masques complets

Avantages et caractéristiques

Sa soupape à la demande assure une pression positive permanente à l'intérieur du masque, permettant une utilisation dans des zones très contaminées.

Masque doté d'un filtre particule pour permettre l'entrée et la sortie de la zone de travail ou l'évacuation d'urgence en cas de rupture de l'alimentation en air,

Harnais Néoprène 5 points entièrement décontaminable

Le filtre coalescent en ligne garantit qu'aucune fibre ne puisse pénétrer dans le tuyau respiratoire.

Son système « BY PASS » fournit au choix :

- L'arrivée d'air en continu
- L'arrivée d'air « à la demande »

Certifié conforme à la norme EN 14595

Facteur de Protection Assigné (FPA) : 250



Le Masque VISION 3

- Masque à pression positive,
- Harnais de tête à 5 points réglable,
- connexion baïonnette rapide à gauche pour la soupape à la demande
- Connexion DIN40 à droite avec valve interne pour la cartouche P3

Référence article	Désignation
01131KIT_RAS	Kit RAS Masque taille M/L
01131KIT_RASM	Kit RAS SCOTT Masque taille M
01131KIT_RASS	Kit RAS SCOTT Masque taille S

Filtre Particule P3

Référence
01141PF10P3



Système d'Adduction d'Air pour 1 à 4 opérateurs

CUBAIR Evolution**Évolution**

Choix de 3 modes de fonctionnement;

o Mode à la demande

• Réglage en fonction du besoin en air de l'opérateur (160 >> 300 lit/min)

o Mode manuel

• L'opérateur peut régler le débit désiré

o Mode amiante

• Sur la position amiante le débit sera maintenu à 300 lt/min

**Caractéristiques**

- ✓ Appareil à adduction répondant aux exigences réglementaires les plus sévères,
- ✓ Le plus compact du marché 35cm x 35 cm
- ✓ Ne pèse que 20 Kg
- ✓ Ne nécessite pas de courant triphasé : Alimentation 230 V, 7,5 A (puissance en charge : 1,7 Kw)
- ✓ Analyse la qualité de l'air en continu
- ✓ Conforme à l'arrêté E.P.I. du 7 Mars 2013

Protection & agrément

Système respiratoire complet : Certifié conforme à la norme EN 14594 : 2018

Filtre à particules : Classe TM3 PSL selon la norme EN 147

Facteur de Protection Assigné (FPA) : 250



Longueurs maximales des tuyaux d'air selon le nombre de personnes connectées (pour un débit de 300 l / min / pers)

✓ 2 utilisateurs connectés : 50 mètres / personne

✓ 4 utilisateurs connectés : 30 mètres / personne

Une qualité d'air garantie

✓ Contrôle en continu du CO / CO₂

✓ Ne génère ni huile, ni eau

✓ Gestion par automate des fonctions

✓ Protection FI du système

Seuils de déclenchement des alarmes sonores

✓ Taux de CO > à 5 ppm


✓ Taux de CO₂ > à 500 ppm

Référence article	Désignation
01134CUBAIR	Générateur CUBAIR EVOLUTION
01134T	T de connexion CUBAIR pour 2 opérateurs
01134C	Coude de connexion pour raccordement au SAS CUBAIR
01134TUY1.2	Tuyau de 1.2 mètres avec Raccords pour raccordements du CUBAIR au SAS
01134TUY10	Tuyau CUBAIR de 10 mètres avec raccords
01134TUY2.5	Tuyau de 2.5 mètres avec Raccords pour raccordements du CUBAIR au SAS
01134TUY20	Tuyau CUBAIR de 20 mètres avec raccords
01134TUY30	Tuyau CUBAIR de 30 mètres avec raccords
01134TUY50	Tuyau CUBAIR de 50 mètres avec raccords

Système d'Adduction d'Air pour 1 à 4 opérateurs

CUBAIR Evolution

Raccordement des SAS

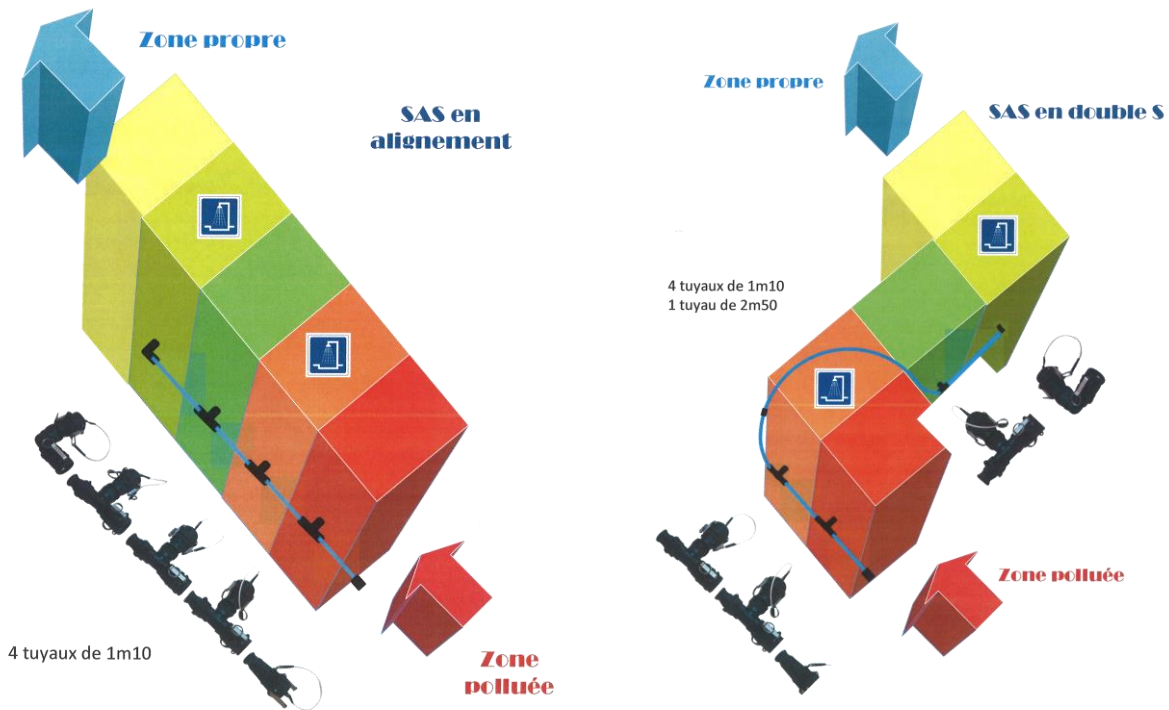

Masques homologués

3M SCOTT SAFETY

01124VISIONL Masque VISION 2 silicone NSR taille M/L
01124VISIONM Masque VISION 2 silicone NSR taille M
01124VISIONS Masque VISION 2 silicone NSR taille S

01122PROMASK Masque PROMASK noir taille M/L
01122PROMASKS Masque PROMASK noir taille S



Honeywell Masque OPTIFIT
SPERIAN

01134OPTIFL Masque OPTIFIT en taille L
01134OPTIFM Masque OPTIFIT en taille M
01134OPTIFS Masque OPTIFIT en taille S

Harnais CUBAIR complet
avec raccord tournant
(masque OPTIFIT)
réf : **01134HARN**



EQUIPEMENTS de protection individuelle



Combinaisons EPICOVER	16-17
Gants de protection	18-19
Bottes – surbottes	20
Sous vêtements et accessoires	21
Produits d'hygiène & de secours	22

Combinaisons à usage unique EPICOVER En matière SMS respirante

Avantages et caractéristiques

- ✓ Matière SMS souple et hautement respirante
- ✓ Résistance aux poussières et aux éclaboussures légères (Types 5 & 6)
- ✓ Ne peluche pas
- ✓ Coutures à plat recouvertes d'une bande thermocollée
- ✓ Large capuche et col haut pour faciliter l'étanchéité avec le masque
- ✓ Fermeture éclair double curseur
- ✓ Rabat adhésif sur la fermeture à glissière

Conforme à l'arrêté EPI
du 07 mars 2013 & au
guide INRS 6247



Domaines d'utilisation

- contre les risques de vaporisation légère ou de brouillard fin,
- Contre les éclaboussures à basse pression de substances dangereuses
- Contre les particules solides transportées par l'air.



Référence	Taille	Tour de poitrine	Stature
0121COM56C+XL	Taille 4 :XL	108-116	182-188
0121COM56C+XXL	Taille 5 : XXL	116-124	188-194
0121COM56C+XXXL	Taille 6 :XXXL	124-132	194-200

Propriétés de la matière SMS & de l'EPICOVER

EN 14325 (clause 4.4) Abrasion
 EN 14325 (clause 4.7) Déchirement
 EN ISO 11092 (clause 7.4) Vapeur d'eau
 EN ISO 13982-1 (clause 4.3.2) Fuite vers l'intérieur
 EN ISO 13982-1 (clause 4.3.2) Fuite totale vers l'intérieur
 EN ISO 13982-2 (clause 7.2.6) Valeur moyenne des mesures de fuite

Classe 2 de 6
 Classe 2 de 6
 2,81 m2.Pa/W
 < à 10%
 < à 5%
 < à 5%

Existe avec surbottes intégrées



Existe en bleu



Combinaisons à usage unique EPICOVER En matière SMS microporeuse

Avantages et caractéristiques

Matière Microporeuse souple étanche et respirante Imperméable à l'eau

➤ Idéale pour les travaux extérieurs les jours de pluie & de froid

- ✓ Résistance aux poussières et aux éclaboussures I (Types 5 & 6)
- ✓ Ne peluche pas
- ✓ Coutures à plat recouvertes d'une bande thermocollée
- ✓ Large capuche et col haut pour faciliter l'étanchéité avec le masque
- ✓ Fermeture éclair double curseur
- ✓ Rabat adhésif sur la fermeture à glissière

Domaines d'utilisation

les combinaisons EPICOVER M sont conçues pour protéger contre les substances dangereuses. Elles sont particulièrement recommandées pour la protection contre les particules sèches (Type 5). Elles protègent des éclaboussures ou pulvérisations légères (Type 6) selon la toxicité ou les conditions d'exposition.

Conforme à l'arrêté EPI du
07 mars 2013 & au guide
INRS 6247



Référence	Taille	Tour de poitrine	Stature
0121COM56M+XL	Taille 4 :XL	108-116	182-188
0121COM56M+XXL	Taille 5 : XXL	116-124	188-194
0121COM56M+XXXL	Taille 6 :XXXL	124-132	194-200

TABLEAU DES PERFORMANCE DE L'EPICOVER 5/6 M

PROPRIETES DU MATERIAU		Norme	Classe	
Resistance à l'abrasion		EN 530	Classe 1 de 6	
Résistance à la flexion		EN ISO 7854	Classe 6 de 6	
Résistance au déchirement		EN 9073-4	Classe 2 de 6	
Résistance à la traction		EN ISO 13934-1	Classe 2 de 6	
Résistance à la perforation		EN 863	Classe 1 de 6	
Résistance des coutures		ISO 13935-2	Classe 3	
PROPRIETES CHIMIQUES DU TISSU		Norme	Pénétration	Répulsion
Resistance à la pénétration chimique :		EN 368		
Acide sulfurique (H2S04)			Classe 3 de 3	Classe 3 de 3
Hydroxyde de sodium (Na OH) à 10%			Classe 3 de 3	Classe 2 de 3
O-Xylène			Classe 3 de 3	Classe 2 de 3
Butanol			Classe 3 de 3	Classe 3 de 3
PERFORMANCES DU VETEMENT COMPLET		Norme - Clause		Performance
Etanche aux particules solides		EN ISO 13982-1 + A1 : 2010		Type 5
Etanche aux éclaboussures limitées		EN 13034:2005 +A1 : 2009		Type 6
Valeur de fuite vers l'intérieur L _{jmn, 82/90}		EN ISO 13982-1 (2005) - 4.3.2		< 30%
Valeur totale de fuite vers l'intérieur L _{s, 8/10}		EN ISO 13982-1 (2005) - 4.3.2		< 15%
RESISTANCE A LA PENETRATION DE PARTICULES RADIOACTIVES (VETEMENT NON-VENTILE)				
Test de fuite vers l'intérieur		EN 1073-2:2002		Classe 1 de 3

Gants de protection

Gants de manutention étanches EPIGLOVES

Avantages et caractéristiques

- Nylon tout enduit Nitrile noir
- Confort d'un gant tricoté en une pièce (pas de couture, pas d'aspérité).
- Enduction complète pour une meilleure protection en milieu humide
- Idéal pour la manipulation des éléments non friables
- Étanchéité complète

Montage sans couture: améliore le confort & la dextérité pour la prise d'objets fins.

Poignet tricoté avec du latex pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.

L'enduction nitrile complète (paume & dos) apporte une protection complémentaire contre les huiles et les graisses

Enduction protectrice : L'enduction nitrile complète (paume & dos) apporte une protection complémentaire contre les huiles et les graisses.



Référence

0123EPIGXL

0123EPIGXXL



Gants latex de manutention légère en milieu humide

Avantages et caractéristiques

Montage: Sans support avec flocage.

Matières: Latex. Flocage coton.

Autres: Paume gaufrée. Bord roulé.

Longueur: 305 mm (+/- 5 mm)

Épaisseur: (paume) 0.30 mm (+/- 0,02 mm).

(doigts) 0.35 mm (+/- 0,02mm).

Tailles: 9, 10. / **Conditionnement:** - cartons de 144 paires.

- sachets de 12 paires.(chaque paire sous sachet individuel)



Référence

0123GLATEX



Gants nitrile non poudrés à usage unique

Avantages et caractéristiques

Les gants nitrile à usage unique peuvent être

utilisés pour l'assemblage de petites pièces,

Gant à usage unique enduit sans support.

Spécifications : - Gant non poudré. - Bord roulé.

Non stérile - Ambidextre. - Longueur : 295 mm (± 10)

Grammage :

➤ Orange : 8,4 g

➤ Noir : 4,5 g



Référence

0123GNEOB



Référence

0123GNEO

Gants de manutention enduit anti coupure

Utilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne résistance à l'abrasion comme pour la manipulation de matériaux de construction.

Idéal pour les maçons, couvreurs, charpentiers, carreleurs, tailleurs de pierre, jardiniers, agriculteurs..



Référence
0123GMANO

Avantages

- ✓ **Montage sans couture** : améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- ✓ **Fibres en polyester/coton** : la fibre polyester offre une bonne résistance à la traction et aux frottements. Elle est particulièrement résistante à l'abrasion. Elle résiste aux moisissures et aux champignons. Elle est peu absorbante à l'eau. Le coton apporte du confort.
- ✓ **Enduction protectrice** : L'enduction latex sur la paume apporte une protection complémentaire à l'utilisateur et offre une meilleure prise en main des objets manipulés.
- ✓ **Le dos non enduit** permet de conserver une bonne aération de la main.
- ✓ **Poignet tricoté avec du latex** pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.

Gants gris de manutention légère polyester enduit polyuréthane

Domaine d'utilisation

INDUSTRIE LÉGÈRE - SECOND OEUVRE - MAINTENANCE

Caractéristiques techniques

Support: polyester, tricoté une pièce.

Jauge: 13.

Poignet: tricot élastique avec liseré.

Enduction: polyuréthane, paume enduite.

Coloris: gris.

Tailles: 9 à 10

Conditionnement: carton de 300 paires.

Sous-conditionnement: sachet de 10 paires.



Référence
0123GMANG09
0123GMANG10



Avantages

- ✓ **Non irritant et facile à ajuster** avec le support tricoté une pièce.
- ✓ **Solidité renforcée** avec le support en polyester.
- ✓ **Bon maintien du gant** avec le poignet tricot élastique.
- ✓ **Souplesse et résistance accrues** avec l'enduction de polyuréthane.
- ✓ **Aération du dos de la main** grâce à l'enduction uniquement sur la paume.
- ✓ **Qualité et fiabilité** d'une production certifiée ISO 9001 / ISO 14001.

Bottes et surbottes

Surbottes Avec ou sans semelle Antidérapantes

Avantages et caractéristiques

Composition : non tissé spunlaid Grammage : 40 gr/m²

Couleur : blanc

semelle PP : blanc Confection : cousue

Origine : Asie

Dimensions : 370 X 325 mm

Poids d'une paire : 24 gr

Conditionnement : Carton de 100 paires



Référence
0123BSA



Référence
0123SB

Bottes de sécurité DEVON SAFETY

Utilisation

Pêcheur. Nettoyage industriel. B.T.P. Industrie. Exploitation forestière. Agriculture. Travaux en carrière...

Avantages et caractéristiques

- ✓ Botte de sécurité haute.
- ✓ En P.V.C.- Doublée viscose.
- ✓ Embout de protection et semelle
- ✓ Intercalaire (anti-perforation) en acier.
- ✓ Coloris : vert.

Principaux atouts

- Qualité d'une fabrication européenne.
- Finition soignée.
- Complètement étanche pour travailler dans des environnements humides.



Référence
0123BOOTS

Bottes décontaminables NRBC / CBRN SA

Avantages et caractéristiques

- Intérieur non doublé, facilement lavable et décontaminable
- Recommandée pour le désamiantage
- Imperméabilité au gaz ypérite durant 8h minimum
- Excellentes caractéristiques mécaniques, chimiques et thermiques

Conforme aux normes EN ISO 20345 SBP HRO FO SRC

- Exigences fondamentales (SB)
- Résistance à la perforation (P)
- Résistance à la chaleur de contact (HRO)
- Résistance aux hydrocarbures (FO)

Référence
0123BOTD



Sous-Vêtements & accessoires

Sous-vêtements non tissés

- ✓ Kit ensaché individuellement
- ✓ Caleçon – 1 paire de chaussettes élastiquées – 1 T-Shirt
- ✓ Coloris Blanc
- ✓ Taille unique : XL
- ✓ 100 unités par carton
- ✓ Tissu Polypropylène SMS



Référence **0122SSVNT**

Lot de sous-vêtements coton été avec ou sans serviette de bain

- ✓ 1 slip - 1 T-shirt - 1 paire de chaussettes
- ✓ Avec ou sans serviette éponge
- ✓ Lot 100% coton - 100% confortable
- ✓ Meilleure protection contre la transpiration
- ✓ Chaque kit est emballé individuellement.



Référence **0122SSVCOT**



Référence **0122SSVCOTSS**

Lot de sous-vêtements coton hiver avec serviette de bain


- ✓ 1 caleçon long - 1 sweet-shirt - 1 paire de chaussettes
- ✓ Avec serviette éponge
- ✓ Lot 100% coton - 100% confortable
- ✓ Meilleure protection contre le froid
- ✓ Chaque kit est emballé individuellement.



Référence **0122SSVCOTW**

Serviettes de bain jetables

- ✓ Économiques et hygiéniques
- ✓ Matière non-tissé très résistante
- ✓ Absorbe 10 fois son poids.



Référence **0122SBNT**

Paire de claquettes



Référence
0123CLAQ

Peignoir de bain coton homme XXL



Référence **0122PBC**

Produits d'hygiène & de secours

Lingettes nettoyantes & désinfectantes Aseptil

PRODENE ASEPTIL sont des lingettes imprégnées d'une solution antiseptique et désinfectante, pour l'antisepsie des mains et la désinfection des objets, des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs de classe I.

- ✓ Compatibles avec le nettoyage et la désinfection des masques
- ✓ Simples à l'usage
- ✓ Économiques
- ✓ 100 lingettes / boîte



Référence
0122LINGET

Gel Douche / Shampoing HYPO Dermo--protection 750 ml

Savon liquide dermo-protecteur, avec un fort pouvoir nettoyant. Il rend la peau lisse et produit une grande quantité de mousse.



Référence
0122GELD



Essuie mains avec Distributeur

Les Essuie-mains en rouleaux compacts SLIMROLL* offrent une forte autonomie, ils contribuent à la réduction du temps de maintenance, des coûts et des déchets. Rouleau 190m, 1 pli Blanc. En matériau AIRFLEX* robuste ultra-absorbant.



Référence
0122DISEM



Référence
0122ESMA

Mallettes de secours 5 et 10 personnes

Mallettes spécialement conçue pour les professionnels du BTP et de la maintenance en fonction des risques et de l'importance de leur chantier.



Référence
0122TR5

1 à 5 personnes



5 à 10 personnes

Référence
0122TR10

Kit individuel d'intervention Amiante avec combinaison type 5 et 6 thermocollée

constitution

Référence **0122KITA+**

- ✓ 1 combinaison jetable type 5 et 6 thermocollée
- ✓ 1 ½ masque P3 jetable
- ✓ 1 paire de gants latex
- ✓ 1 sac transparent étiqueté Amiante
- ✓ 1 paire de surbottes antidérapantes
- ✓ 1 rouleau d'adhésif orange 33 m



DECONTAMINATION



Sas à usage unique DASH	24
Sas à usage unique D-CON 3	25
Sas Personnel démontable EPICAB 5C et 3CABS conforme INRS ed6307	26
Unité de Chauffage et Filtration automatique AQUARIUS 150 et 250 L	27
Unités de Chauffage & filtration automatique AQUARIUS 300 2D	28
Sas Matériel démontable EPICAB MAT	29
Unités de Filtration AQUARIUS	30
Unité Mobile de Décontamination EPIROLL 3 compartiments	31
Unité Mobile de Décontamination EPIROLL 5 compartiments	32
EPIROLL 5 compartiments 750 Kg 1 essieu	33
EPIROLL 5 compartiments 1500 Kg 2 essieux	34

Sas à usage unique 1 compartiment« DASH »

Avantages et caractéristiques

- ✓ Le système DASH jetable est un moyen rapide et efficace de décontaminer le personnel
- ✓ sas à usage unique,
- ✓ Montage en 3 ou 4 minutes,
- ✓ Peut être assemblé pour former des unités 3 ou 5 sas dans n'importe quelle configuration que ce soit en ligne ou en « L »,
- ✓ Fabriqué à partir de film polyéthylène 175 microns thermo-soudé
- ✓ Supporté par un unique châssis construit en matière «Correx»,
- ✓ L'ensemble du système peut être mis en déchet à la fin du chantier,
- ✓ Il peut être équipé, en option, d'un bac de douche avec pomme de douche et d'un coude d'aspiration pour connexion à une UCF.



Référence SAS PE **0212DASH**



Bac de douche avec pomme de douche et d'un coude d'aspiration pour connexion à une UCF



Référence KIT DOUCHE
0212DASHD


Sas à usage unique 3 compartiments D-CON 3

Avantages et caractéristiques

D-CON 3 est une unité de décontamination résistante et économique, recommandée pour vos travaux de courte durée

- D-CON 3 élimine la difficulté représentée par la construction d'un sas de décontamination pour un travail de courte ou de moyenne durée.
- D-CON 3 se met en place rapidement, facilement, il réduit donc le temps de travail.
- Sas en polyéthylène répondant aux rigueurs des chantiers de déconstruction sans perdre de son intégrité structurelle.
- Conception composée de 3 peaux de film polyéthylène 150 μ avec deux panneaux rigides haut et bas pour le toit et le sol et quatre tubes de bonne section pour la structure.

Référence Sas Film Polyéthylène
0212DCON3P

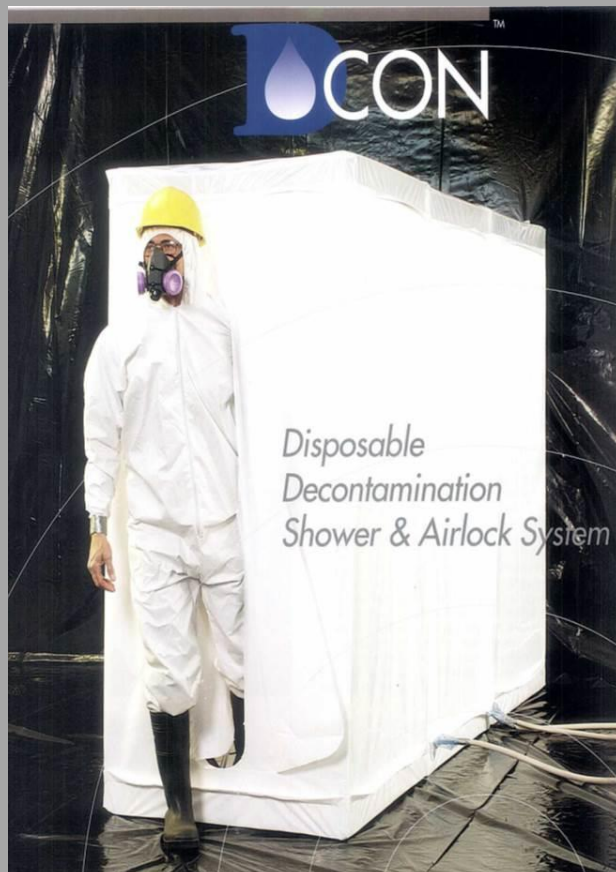

Dimensions d'1 compartiment : Hauteur 1950 mm - Largeur/longueur : 900 mm

Référence Tubes plastiques
0212DCON3T



Référence kit douche pour
sas DECON
0212DCOND



La partie supérieure du sas se compose d'un film PE translucide permettant la meilleure clarté possible tout en préservant l'intimité de l'opérateur

Sas personnel démontable EPICAB ABS 5C

EPICAB SAS de décontamination ABS 5C Conforme ED6307 livré complet

Les points forts

- ✓ Le système de sas modulaire EPICAB a été développé en 2018 pour fournir un système robuste, facile à assembler, facile à transporter et suffisamment flexible pour s'adapter à toutes les conditions du site.
- ✓ Avec des fonctionnalités comme un accès en continu, des profils ABS durables et de grandes portes, l' EPICAB est incomparable.
- ✓ Conçu pour répondre aux exigences de l' INRS tout en conservant tous les avantages du système EPICAB d'origine

Référence

0212SASP5N (sas 5)

Retrouvez la vidéo de montage sur la chaine You Tube d'EPICAP

Bilan aéraulique conforme aux recommandations de l'INRS ed 6307



Données Techniques

- Poids 320kg
- Dimensions intérieures: 1 compartiment 95 x 95x 200 cm
- Dimensions extérieures: 1 compartiment 96 x 99x 2070 cm
- Dimension des portes: 65 x 185cm
- Ventilation: Grilles en position alternées
- Matériaux: ABS, Profil ABS, PVC transparent

Fournis en standard :

- 5 x Plaque miroir/crochet
- 1 x Plaque miroir/crochet avec porte-savon
- 1 x Sortie déchets 1 x Entrée pour tuyau d'aspiration
- 1 x Tabouret pliant 8 x Plaques d'obturation
- 2 x Kit de déchet

Options:

- Ensemble de 5 lumières LED
- Chariot de transport

Vendu avec accessoires



Existe en modèle 3 compartiments avec 2 douches



Unité de Chauffage et Filtration automatique AQUARIUS 160 et 300L

Les UCF AQUARIUS 160 et 300L d'EPICAP sont équipés respectivement d'une cuve de 160 litres d'eau et 300 litres d'eau permettant de choisir deux modes de remplissage:

- Par la trappe du haut,
- Un remplissage automatique d'alimentation branché sur le réseau. Les AQUARIUS sont aussi équipés d'une sortie d'alimentation en eau froide pour le sas.

AQUARIUS 160

- L' AQUARIUS 160 est équipé d'une pompe d'alimentation pour la douche, d'une pompe d'évacuation automatique, de 2 niveaux de filtration,
- 25µ et 5 µ. Un système de forçage permet de démarrer la pompe d'évacuation en cas de besoin.
- Le réglage de la température se fait par la commande digitale, la température réglable est visible sur la commande.
- L'ECF est équipée d'un interrupteur de coupure général, d'un disjoncteur de 40mA.

CARACTÉRISTIQUES :

- DIMENSIONS : L 500 mm x P 750 mm x H 1300 mm
- POIDS : 60 kg
- CAISSON : Polypropylène
- ALIMENTATION : Générale 230/240 V /16A - Pompe 24 v /4 A
- PUISSANCE : Générale 3000 W – 230 V
- PROTECTION 30mA/a + Surtension
- TEMPÉRATURE : 50° maxi - Thermostat digital
- DÉBIT DE LA POMPE L/M / BAR : 13 l/m /3 Bars
- Le temps de chauffe est de 2h30 pour 45° environ.



Référence

0213AQUA160

Vendu avec accessoires

AQUARIUS 300

- L' AQUARIUS 300L est équipé d'une pompe d'alimentation pour les douches, de deux pompes d'évacuation automatique, de 2 niveaux de filtration, 25µ et 5 µ. Le démarrage de la pompe de douche se fait à l'ouverture du robinet d'eau chaude entraînant le démarrage de la pompe d'évacuation. Un système de forçage permet de démarrer la pompe d'évacuation en cas de besoin.
- Le réglage de la température se fait par la commande digitale, la température est visible sur la commande.
- L' AQUARIUS 300L est équipée d'un interrupteur de coupure général, d'un disjoncteur de 40mA, d'une protection contre le sous voltage et survoltage (170 v/270 v + 5 v).
- Le temps de chauffe est de 3h30 pour 45° environ.

CARACTÉRISTIQUES :

- CAISSON : polypropylène
- PUISSANCE: 6000 Watts (230V ; 16A x2)
- RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE: par thermostat digital
- PROTECTION: disjoncteurs 30mA/A et surtension
- DIMENSIONS A:700 mm C : 950 mm B:1300 mm
- POIDS À VIDE : 80 kg
- VOLUME DU RÉSERVOIR : 300L
- CORDON ALIMENTATION : 2 x 16A
- REMPLISSAGE : automatique ou manuel (trappe réservoir)
- 2 sorties eau chaude, 2 circuits double filtration, utilisation simplifiée, pompe auto amorçante et une vidange de cuve.



Référence

0213AQUA300

Vendu avec accessoires

Unité de Chauffage et Filtration automatique AQUARIUS 300 – 2 Douches

Points forts

- Son cumulus de 150 litres permet de fournir 300 litres d'eau mitigée.
- Grâce à son surpresseur, il est possible de fournir de l'eau chaude à partir d'un stockage extérieur (cuve, tonne à eau, etc...)
- Elle peut évacuer 2 douches **simultanément** (1 pompe par douche) et **automatiquement** grâce à son **pressostat**.
- Les pompes continuent à évacuer la douche 15 secondes après la fin de son utilisation. Il existe aussi un interrupteur manuel pour ces pompes




Vendu avec accessoires



Référence
0213UCF300

Connectique

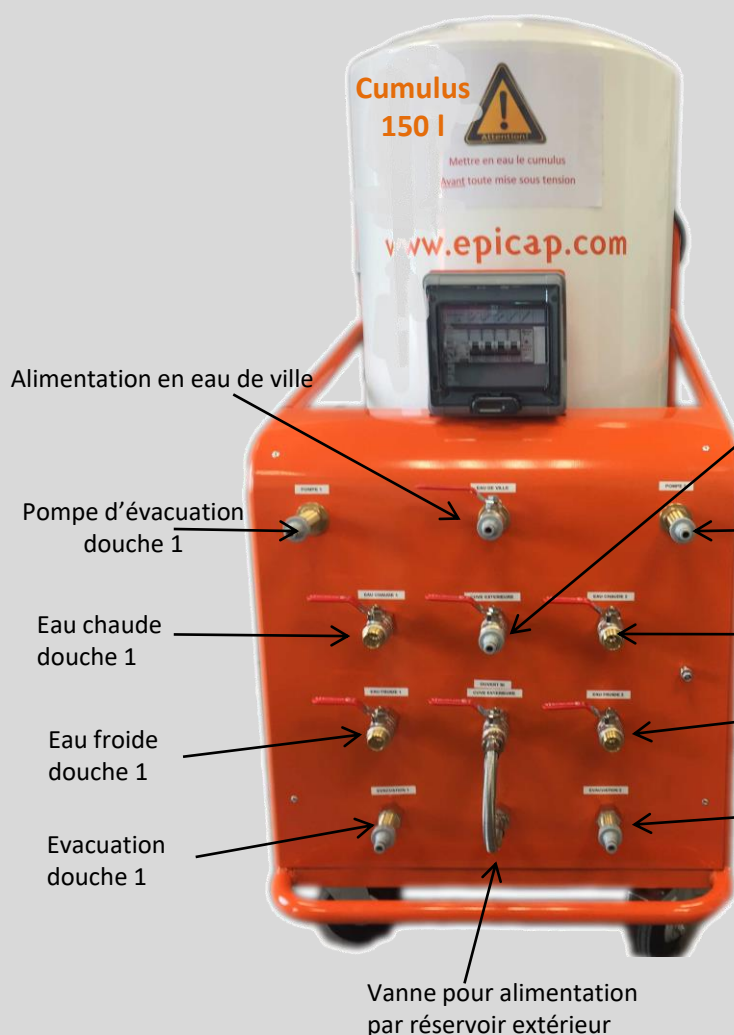

Option cuve
à eau 300 litres

Référence
0214CUV300



Référence filtres à eau
10 pouces 5 et 25 µ
0213FE10P5
0213FE10P25

Sas matériel ABS EPICAB 3 compartiments 1m x 1m x2m conforme à l'INRS ED6307

Caractéristiques

Le système de sas modulaire EPICAB SAS MAT a été développé en 2019 pour fournir un système robuste, facile à assembler, facile à transporter et suffisamment flexible pour s'adapter à toutes Les conditions des sites . Avec des fonctionnalités comme un accès en continu sur un sol plat, des profilés en ABS incassables et de grandes portes. L'EPICAB SAS MAT est incomparable. Après des mois de développement L'EPICAB SAS MAT arrive. Conçu pour répondre aux exigences de l'INRS ed6307 tout en conservant tous Les avantages du système EPICAB SAS MAT d'origine



Points forts

- Accessoires faciles à installer.
- Porte d'entrée verrouillable.
- Flux d'air sinusoïdal à travers Le sas.
- Pas de seuil de porte.
- Caillebotis dans toutes Les cabines.
- Toits équipés de 6 panneaux transparents.
- Panneaux prédécoupés pour Le montage d'accessoires.
- Fabriqué avec des panneaux et des profilés en ABS robustes.
- Panneaux de porte et mur gravés pour indiquer La position des sas.
- **Les grands panneaux sont repliables = transport facilité (palette 2m x 1m)**

Vendu avec accessoires

Référence

0212SASM3N



Descriptif

Ventelles anti-retour



Support aspirateur



Armoire de rangement

Fenêtre

Sortie déchets spéciaux (plaques, profilés, etc...)

Sortie déchets avec LONGOPAC

Unités de filtration

Unité de Filtration UF 18 litres /minute – 230 V.

Points Forts

- ✓ Pompe auto-amorçante haute capacité de 18 litres /min.
- ✓ Double filtration (25 et 5 microns).
- ✓ Branchements standards
- ✓ Unité activée par interrupteur à pied (soufflet) que l'on place dans le bac à douche ou automatique avec interrupteur,
- ✓ Légère : 16 Kg et robuste : Châssis en acier galvanisé peint.
- ✓ **Commande évacuation par bouton poussoir on / off ou Relais temporisé (choix de la plage horaire d'utilisation), la pompe se coupe automatiquement**



Détails techniques

- Dimensions : 350 (L) x 350 (l) x 500 (h) mm
- Alimentation 230V 16A, disjoncteur différentiel 40ma, interrupteur 10A
- Raccords rapides en laiton

Référence
0213UF18



Unité de Filtration UF 30 litres /minute – 230 V

Détails techniques

- ✓ Disjoncteur différentiel 40 mA
- ✓ Puissance : 0.75 KW - 2900 Trs/min - 230 Volts-5 A
- ✓ Débit : 30 Litres/min (en présence des filtres)
- ✓ Hauteur de refoulement: 38 – 20 m
- ✓ Interrupteur 10 A
- ✓ Protection: IP X4
- ✓ Dimensions : Hauteur: 620 mm; Largeur: 500 mm; Profondeur: 350 mm
- ✓ Poids : 23 Kg
- ✓ Contacteur pneumatique
- ✓ Filtre à eau 10 pouces 5 et 25 µ

Référence
0213UF50



Unité Mobile de Décontamination EPIROLL 3^E 3 compartiments 1 douche

Spécialement conçue pour les travaux de déplombage et de désamiantage SS4 de faible niveau d'empoussièrement (niveau 1)


POINTS FORTS

- ✓ **Légère** : 750kg - pas de permis E
- ✓ **Compacte** : 2m x 2m
- ✓ **Fonctionnelle** : 3 compartiments - 1 douche
- ✓ **Bilan aéraulique** : + de 120 renouvellements dans la douche
- ✓ **Autonome**: réservoir de 90 litres avec supprimeur
- ✓ **Vidange automatique de la douche**: grâce à un pressostat
- ✓ **Économique** : 13 900€
- ✓ **Timon réglable en hauteur**



DESCRIPTIF

- **Local Technique** : 1 cumulus 15L à chauffe rapide, filtration des eaux usées et déprimogène inclus.



- **Compartiment sale** : Eclairage, 1 support poubelle, 2 patères, 1 miroir, 1 hublot et 1 prise 220V.

- **Compartiment douche** : 1 éclairage 12 V, 1 robinetterie avec douchette et flexible, 1 porte savon, 1 bac à douche et 2 portes pleines isolée

- **Compartiment propre** : Éclairage, lavabo EC/EF, 1 miroir, 2 patères, 1 convecteur 1000W, 1 prise 220V et 1 hublot.




Référence

0214ROL43M1D

Unités Mobile de Décontamination EPIROLL 5 COMPARTIMENTS 2DOUCHES

Plan + Procédures de décontamination des opérateurs

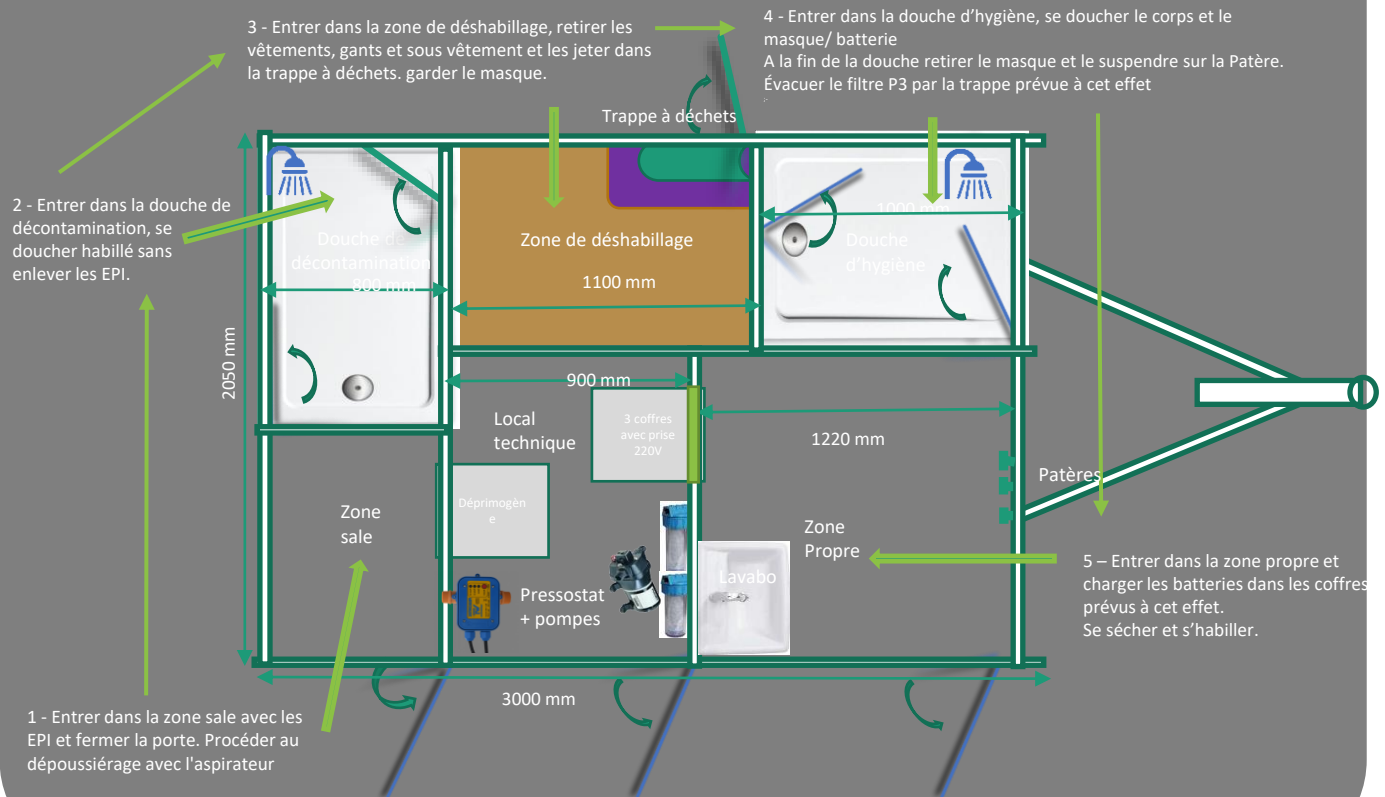

DESCRIPTIF DU MATERIEL

L'abri de chantier EPIROLL permet d'effectuer la décontamination du personnel dans le cadre de travaux de retrait d'amiante.

Sa conception à 5 compartiments permet :

- Aspiration dans le sas sale
- Douche de décontamination
- Déshabillage
- Douche d'Hygiène
- Rhabillage dans le sas propre et chargement des masques.

conformes aux recommandations



2 MODELES

750 Kg simple essieu / permis B

1500 Kg double essieu / permis B 96 ou E



Unité Mobile de Décontamination EPIROLL 750

2 DOUCHES / 5 COMPARTIMENTS / 750 Kg / 3 mètres

Caractéristiques techniques

- PTAC: 750 kg; Timon freiné
- 1 Essieu ALKO 1000 kg, châssis galvanisé
- Pneumatiques: 195/55/R10C Pression 4 bars
- 4 béquilles de stabilisation
- Éclairage routier : 12 V
- 3 casiers de rangement avec prise 220 V
- Longueur 3 m (4,40 mètres avec timon) Largeur 2,06m
- Équipée 220 V-40A disjoncteur différentiel 30Ma
- Éclairage 12v LED basse tension par transfo 12 V (parties humides) et globes 220V (parties sèches).
- Production eau chaude avec chauffe-eau gaz ELM Leblanc étanche (propane)
- Portes extérieures équipées de serrures.
- Protection électrique : Cosse de terre à serrage mécanique (certificat Veritas)
- Évacuation automatique de toutes les eaux (filtres 5 et 25µ)
- Pompe pour cuve extérieure
- Extracteur d'air EPI AIR CUBE 650m³/H
- Poubelle dans sas transitoire avec accès extérieur sécurisé (recommandation Carsat)
- 2 douches 100x80cm + minuteurs étanches 5min



Référence

0214ROL3M750



1-Zone sale avec déprimogène et prise 220 V pour aspirateur



2 - Douche de décontamination avec patère 1000 x 800 mm




3 - Zone de déshabillage avec évacuation des déchets par l'extérieur et trappe Guillotine pour le transport



Zone technique avec déprimogène chauffe eaux gaz - Pompe d'évacuation avec double filtration 25 et 5 µ

4 - Douche d'hygiène 1000 x 800 mm avec patère, porte savon avec trappe d'évacuation de la cartouche



5 - Zone propre avec chauffage – miroir – patères et 3 casiers encastrés avec Prise 220 V




EPIROLL 2 Douches / 5 Compartiments/ 1500 Kg / 4,3 mètres

Caractéristiques techniques

- PTAC: 1500 kg; Timon freiné ; 2 Essieux ALKO 1000 kg, châssis galvanisé
- Pneumatiques: 195/55/R10C Pression 4 bars ; 4 béquilles de stabilisation ; Éclairage routier : 12 V
- Longueur 4,3 m (5,70 mètres avec timon) Largeur 2,06m
- Équipée 220 V-40A disjoncteur différentiel 30Ma
- Éclairage 12v LED basse tension par transfo 12 V (parties humides) et globes 220V (parties sèches).
- Production eau chaude avec chauffe-eau gaz ELM Leblanc étanche (propane)
- Portes extérieures équipées de serrures.
- Protection électrique : Cosse de terre à serrage mécanique (certificat Veritas)
- Pompe pour cuve extérieure
- Évacuation automatique de toutes les eaux (filtres 5 et 25µ)
- Extracteur d'air EPI AIR CUBE 650m³/H
- Poubelle dans sas transitoire avec accès extérieur sécurisé (recommandation Carsat)
- 2 douches 100x80cm + minuteurs étanches 5min
- 5 casiers de rangement avec prise 220 V



Descriptif

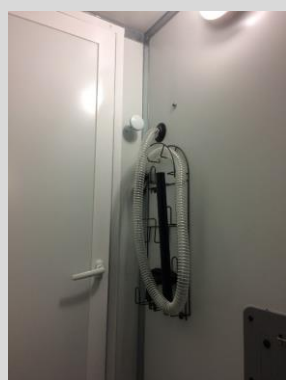

Aspirateur type H à changement de cartouche sécurisé dans le local technique commandé du sas sale

Réserve d'eau de 300 litres.



EXTRACTEURS EPIAIR




Extracteur EPIAIR CUBE 500	36
Extracteur EPIAIR 2000	37
Extracteur EPIAIR 4000	38
Extracteur EPIAIR 10,000	39

Extracteur EPIAIR CUBE 500

Points forts

- ✓ Construit en ABS résistant & léger
- ✓ Moteurs avec axe double support
- ✓ Consommation électrique réduite
- ✓ Panneaux d'entrée et de sortie aimantés
- ✓ Choix de la sortie (carrée ou circulaire)
- ✓ Très simple d'utilisation
- ✓ Entièrement décontaminable

Référence
02211AIR650

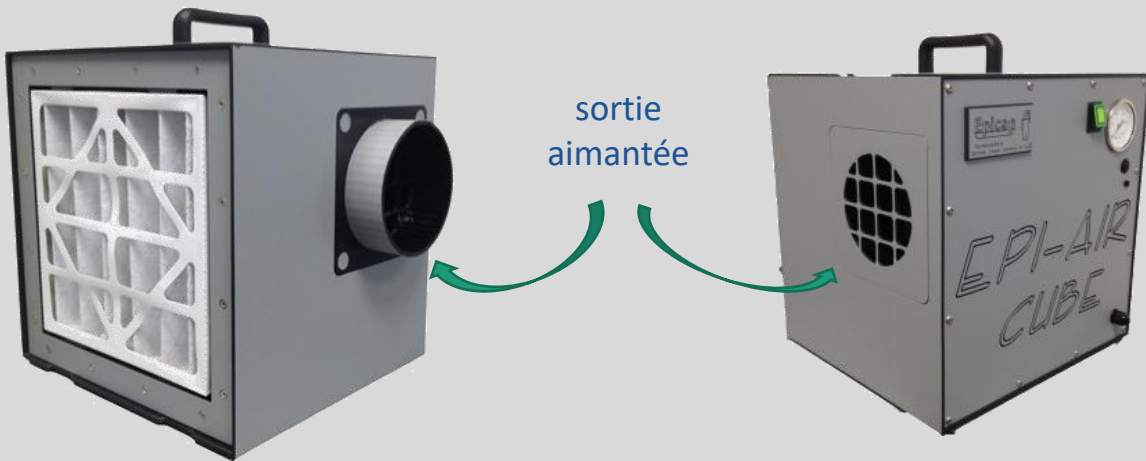

Utilisation

Manomètre indiquant l'encrassement des filtres

- **0 à 650 Pa** : filtres propres.
- **700 à 750 Pa** : changer mousse filtrante et/ou pré filtre
- **+de 750 Pa** : Après avoir changé le pré filtre et si le manomètre reste dans cette zone alors le filtre THE doit être remplacé et l'extracteur décontaminé et testé par la méthode D.O.P.



Accessoires

Filtre THE H14 (305x305x68mm)
pour EPI AIR CUBE



Référence
02212THECUB

Préfiltre G4 (289x289x45mm)
pour EPI AIR CUBE



Référence
02213PFCUB

Gaine de rejet (160mm x 6m) pour
EPI AIR CUBE




Référence
02215GR160

Extracteur d'air à filtration THE EPIAIR 25 2000 m3/h avec fenêtre

Points forts

- ✓ Construit en ABS résistant & léger
- ✓ Consommation électrique réduite
- ✓ Panneaux d'entrée aimanté
- ✓ Très simple d'utilisation
- ✓ Entièrement décontaminable

Référence
02211AIR25

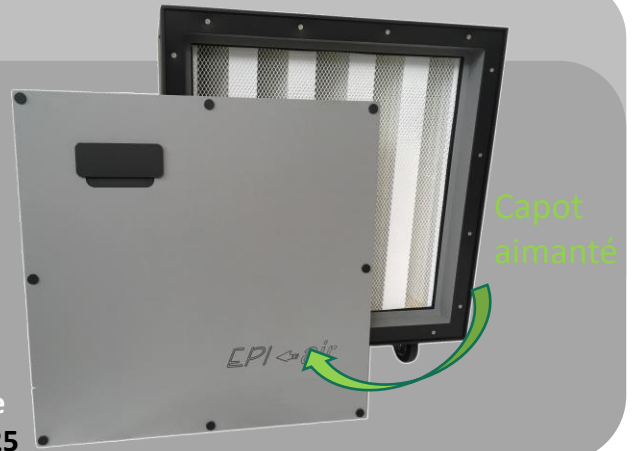

Caractéristiques

Existe en version double filtration avec un débit de 2000 m3/h à l'aide d'un Caisson amovible

- 2000 M3/h (**avec filtres**) – 230 V – 1500 W
- Ventilateur : CBM-185/240 1000 2P – 3000 RPM
- Dimensions: Hauteur 585 / Largeur 460 / Longueur 830 mm
- Poids : 38 Kg + 19 kg pour le double filtre
- Contrôle de vitesse manuel de 0 à 2000 M3/h
- Fabrication : Plaques ABS 5 mm Thermocollées
- Roulettes : 100 mm Sortie en diamètre 250 mm



Référence
02211DF20

Utilisation

Manomètre indiquant l'encrassement des filtres

- **0 à 600 Pa** : filtres propres.
- **600 à 650 Pa** : changer mousse filtrante et/ou pré filtre
- **+de 650 Pa** : Après avoir changé le pré filtre et si le manomètre reste dans cette zone alors le filtre THE doit être remplacé et l'extracteur décontaminé et testé par la méthode D.O.P.



Accessoires

Filtre THE H14(380x380x292mm)



Référence
02212THE25

D'autres tailles de filtres son disponibles

Préfiltre G4
(373 x 373 x 45 mm)




Référence
02213PF200

Gaine de rejet (300mm x 6m)
pour EPI AIR 25



Référence
02215GR300

Adaptateur de gaine
d'extraction pour EPIAIR25



Référence
02216AGE25

Extracteur d'air à filtration THE EPIAIR 50 4000 m3/h

Points forts

- ✓ Construit en ABS résistant & léger
- ✓ Consommation électrique réduite
- ✓ Panneaux d'entrée aimanté
- ✓ Très simple d'utilisation
- ✓ Entièrement décontaminable

Référence
02211AIR50



Couvercle
aimanté

Caractéristiques

Existe en version double filtration avec un débit de 4500 m3/h à l'aide d'un Caisson amovible

- 4500 M3/h **(avec filtres)** – 230 V – 1500 W
- Ventilateurs : 2 CBM-185/240 1000 2P – 3000 RPM
- Dimensions: Hauteur 825 / Largeur 680 / Longueur 830 mm
- Poids : 48 Kg + 30 Kg pour second caisson filtre
- Contrôle de vitesse manuel de 0 à 5000 M3/h
- Fabrication : Plaques ABS 5 mm Thermocollées
- Roulettes : 100 mm Sortie en diamètre 250 mm

Référence
02211AIR45D



Utilisation

Manomètre indiquant l'encrassement des filtres

- **0 à 600 Pa** : filtres propres.
- **600 à 650 Pa** : changer mousse filtrante et/ou pré filtre
- **+de 650 Pa** : Après avoir changé le pré filtre et si le manomètre reste dans cette zone alors le filtre THE doit être remplacé et l'extracteur décontaminé et testé par la méthode D.O.P.



Accessoires

Filtre THE H14
610*610*292 mm



Référence
02212THE50

Préfiltre G4
592*592*48 mm



Référence
02213PF50


D'autres tailles de filtres son disponibles

Gaine de rejet (400mm x 6m)
pour EPI AIR 50



Référence
02215GR400

Adaptateur de gaine
d'extraction pour EPIAIR 50



Référence
02216AGE50

Extracteur d'air à filtration THE EPIAIR 10,000 m3/h

Points forts

- ✓ Construit en ABS résistant & léger
- ✓ Consommation électrique réduite
- ✓ Panneaux d'entrée aimanté
- ✓ Très simple d'utilisation
- ✓ Entièrement décontaminable

Couvercle
aimanté

Référence
2211AIR10000



Caractéristiques

- Débit d'air: 10.000 M3/h – 230 V
- Ventilateurs : 4 CBM-185/240 1000 2P – 3000 RPM
- Dimensions: Hauteur 1500 / Largeur 700/ Longueur 1010 mm
- Poids : 149 Kg Contrôle de vitesse manuel de 0 à 5000 M3/h
- Fabrication : Plaques ABS 5 mm Thermocollées
- Roulettes : 100 mm Sortie en diamètre 250 mm



Utilisation

Manomètre indiquant l'encrassement des filtres

- **0 à 600 Pa** : filtres propres.
- **600 à 650 Pa** : changer mousse filtrante et/ou pré filtre
- **+de 650 Pa** : Après avoir changé le pré filtre et si le manomètre reste dans cette zone alors le filtre THE doit être remplacé et l'extracteur décontaminé et testé par la méthode D.O.P.



Accessoires

2 Filtres THE H14: 610*610*292 mm

Référence
02212THE50



2 Préfiltres G4 : 592*592*48 mm

Référence
02213PF50



D'autres tailles de filtres son disponibles

Aspirateurs, ponceuses, & décolleuses de sol



Aspirateurs industriels EPICLEAN	39
Aspirateurs industriels OMEGA Plus	40
Aspirateurs industriels NUMATIC	41
Décolleuses national flooring	42
Rectifieuses de sol Husqvarna	45
Aspirateurs PEGA avec longopac	44
Fraiseuses de sol, mur et plafond ASTILLO	46

Aspirateurs EPICLEAN

Aspirateurs 20 et 40 litres à filtre THE H14 robustes, performants et économiques

EPICLEAN 20



Référence
0222EC20

EPICLEAN 40



Référence
0222EC40

Avantages et caractéristiques

- Équipés d'un sac type "guillotine" empêchant la dispersion des déchet lors du changement.
- > Ils possèdent 2 filtres THE : 1 en amont et 1 en aval du moteur empêchant toute pollution de celui-ci.
- > Alarme sonore et visuelle de colmatage.
- > Bouchons de sécurité.
- > Type classe H.

Alarme sonore et lumineuse



Sac type "guillotine"



	EPICLEAN 20	EPICLEAN 40
Nombre de moteurs	1	2
Tension nominale (V)	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50	50
Type de moteur	Direct	Direct
Puissance max (W)	1150	2400
Dépression (mm H2O)	1350	2250
Débit d'air (m3/h)	220	340
Capacité nominale (lt)	21	76
LpA sonore 3mt(dB(A))	58	67
Poids (Kg)	9,3	24

Préfiltre



Filtre THE avant moteur



Filtre THE après moteur



Aspirateurs à cartouche THE OMEGA Classe H 14 avec ou sans fil

Changement du filtre THE sans risque

Points forts

- Aspirateur de dépollution Omega Plus Type H
- Conçu pour le nettoyage des particules dangereuses.
- Traiter l'élimination de l'amiante, les spores de moisissures, les poussières de plomb et les applications de dépollution
- Compatible avec les cartouches OMEGA PLUS H14
- Conforme à la norme de filtration H14 (norme BS EN 1822)
- Voyant de colmatage du filtre.
- Puissance d'aspiration de 1400 mm/h2O.



Référence
0222ASPGS



Avantages

Le nouvel aspirateur de dépollution **Omega Plus Type H** est le choix idéal, portable, léger pour l'aspiration des particules dangereuses.

Il présente un moteur de haute performance, équipé d'un filtre ULPA à remplacement sécurisé en version standard (récipient à déchets unique sans risque pour l'opérateur).

Cette version de l'aspirateur **Type H** est spécifiquement conçue pour l'aspiration des particules dangereuses. Il est parfait pour traiter l'élimination de l'amiante, les spores de moisissures, les poussières de plomb, RRP (rénove, réparer, peindre) et les applications de dépollution.

Il se distingue par un moteur de haute performance et une puissance d'aspiration de 1400 mm/eau, l'aspirateur est également livré avec un filtre anti bruit EMI/RFI.

Le filtre ULPA qui est livré dans la version standard de cet aspirateur a une efficacité nominale de 99,999% à 0,12 micron. Il est conforme à la norme de **filtration H14** (norme BS EN 1822)

Cette version est équipée d'un voyant de colmatage du filtre.

Caractéristiques

- **Volt** : 230V 50/60 Hz
- **Puissance** : 450 W
- **Dépression** 1400mm/H2O
- **Filtre** : H14
- **Poids** : 5.67 Kg
- **Dim**: L:48.9cm x l:18.8cm x h:23.6cm
- **Capacité de la cartouche**: 3,8L

Accessoires fournis



Existe en version sans fil sur batterie

SECURISE

Cartouche filtrante avec filtration H14

Certifié selon: CEI / EN 60335-2-69, Annexe AA-Classe H

PUISSANT ET SILENCIEUX

- Puissance de nettoyage de 190 watts
- Volume sonore 67 décibels

PRATIQUE

- Confort et liberté SANS FIL avec son moteur numérique
- sans balais 22,2 volts CC

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

- Longueur: 508 mm
- Largeur: 159 mm
- Hauteur: 235 mm

POIDS : 4,76 kg

DIAMÈTRE DU TUYAU

- Intérieur: 25,4 mm
- Extérieur: 31,75 mm

PUISSANCE

- 22.2V, 190W, 19 L/sec

AUTONOMIE: 30 mn

TEMPS DE CHARGE: 1 heure



Désignation	Référence
aspirateur	0222ASPOB
Filtre THE fourni	0222ASPGSCF
Batterie fournie	0222ASPBATO

Aspirateurs à cartouche THE NUMATIC Classe H 14 avec ou sans sac



Aspirateur industriel à filtre THE NUMATIC HZ390S avec sac

Caractéristiques

Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN60335-2-69). Il est équipé d'un filtre HEPA H13 sous la norme EN1822 intégré dans la tête moteur et d'un filtre primaire Tritex. Il se compose d'un moteur 2 étages, d'une tête en Acier époxy et d'une cuve en polypropylène pour allier solidité et légèreté. Il possède un témoin lumineux de saturation du sac, des crochets de fermeture et un bouchon d'étanchéité avec chaînette. Chaque appareil est livré avec un manuel de mode opératoire de changement de filtre et, est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69).



Kit accessoires inclus AA18:



Aspirateur industriel à filtre THE NUMATIC HZ390L Avec cartouche jetable

Points forts

Il possède une cartouche de filtration classe H, scellée et jetable (équipée d'un filtre H13 sous la norme EN1822) et, est adapté au marché SS4. Lorsque la cartouche est pleine, elle se remplace aisément : un bouchon de sécurité bloque la sortie du flexible pour éviter toute dispersion. Ce nouveau système facilite les procédures de décontamination et garantit une sécurité pour l'opérateur.

Tête moteur 2 étages en acier Epoxy

Cartouche de filtration jetable : pas de dispersion de poussières lors de son changement

Bouton d'étanchéité avec chaînette

Crochets de fermeture



Grandes roues facilitant le transport

Kit accessoires inclus AA16



Désignation	HZ 390S	HZC 390L
Référence	0222HZ390S	0222HZC390L
Utilisation	POUSSIERES DANGEREUSES	POUSSIERES DANGEREUSES
Classe POUSSIERES (EN 60335-2-69)	H	H
Moteur	2 Étages	2 Étages
Puissance (W)	1000W IEC /1200W	1000W IEC /1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60 Hz	230V AC 50/60 Hz
Classe de protection	1	1
Débit d'air (L/sec)	33L/sec	33L/sec
Témoin de sécurité de colmatage	oui (16L/sec mini)	oui (16L/sec mini)
Dépression	2500 mm/CE	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	9,3 L	9,3 L
Étages de filtration	4	3
Filtre primaire de série	Tritex Ø305mm	non
Cartouche filtrante	H13 selon EN1822	H13 selon EN1822
Pression acoustique +/- 0,2 dB(A)	71,79 dB(A)	71,79 dB(A)
Longueur du câble	10m	10m
Longueur du flexible	2,4m	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm	Ø32mm
Poids (kg)	11,2 Kg	14,6 Kg
Dimensions en mm	400x450x600	400x450x1010
Poignée	Courte	Longue amovible

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE 5280 National Flooring

Avantages et caractéristiques

Pour les matériaux souples d'aujourd'hui, tels que les sols collés, les moquettes gomme, les dalles PVC, les feuilles de vinyle, le lino, Les revêtements sportifs d'intérieur ou d'extérieur, et bien d'autres revêtements.

Les propriétés ergonomiques de cette machine réduisent la fatigue de l'opérateur tout en optimisant les économies de temps et de travail.

Son design compact est parfait pour les espaces étroits.

- SÉCURITÉ:** A Anneau de fixation/levage
- PERFORMANCE :** B Commande automotrice à pousser
- CONFORT :** C Vitesse variable de 365 à 1524 m/minute
- D-** Liquide hydraulique autonome d'entretien limité.
- E-** Le poids d'appui amovible de 22 kg aide à augmenter ou diminuer la pression sur la tête de coupe ou les roues de traction.
- F-** L'action orbitale fait tourner la lame de découpe pour qu'elle coupe une large gamme de matériaux de différents substrats ; extension de la durée de vie de la machine tout en réduisant les coûts d'entretien.



Caractéristiques 5280	
Alimentation	Électrique
Largeur	43 cm
Hauteur	99 cm
Poids	119 kg
Poids amovible	16,8 kg poids avant 22,2 kg poids d'appui
Poids (machine seule)	80,3 kg
Vitesse	3,7-15,2 m/min.
Tr/min	1425
Tension	230 volts
Fréquence	50 Hz
Puissance	746 kW
Niveau sonore	< 77dB

Répond aux exigences de la Directive Machine 2006/42/CE et à la Directive Machine 2004/108/CE MEC. Elle bénéficie de l'homologation CE.


DÉCOLLEUSE AUTOPORTEE 5700 National Flooring



Caractéristiques 5280	
Alimentation	Batterie
Largeur	62 cm
Hauteur	99 cm
Poids	119 kg
Poids amovible	16,8 kg poids avant 22,2 kg poids d'appui
Poids (machine seule)	80,3 kg
Vitesse	3,7-15,2 m/min.
Tr/min	1425
Tension	230 volts
Fréquence	50 Hz
Puissance	746 kW
Niveau sonore	< 77dB

Lames pour décolleuses

- 034LAME3X10X062 Lame Décolleuse 76,2 mm x 254 mm x 1,6 mm P/N7050-202
- 034LAME3X10X094 Lame décolleuse 76,2 mm x 254 mm x 2,4 mm P/N6286
- 034LAME3X12X062BU Lame de décolleuse 76 mm x 304 mm x 1,6 mm avec bord P/N6258-BU
- 034LAME3X12X094 Lame décolleuse 76,2 mm x 304,8 mm x 2,4 mm P/N6284
- 034LAME3X6X062 Lame décolleuse 76,2 mm x 152,4 mm x 1,6 mmP/N7050-200
- 034LAME5X6X062 Lame décolleuse 127 mm x 152 mm x 1,5 mm P/N148

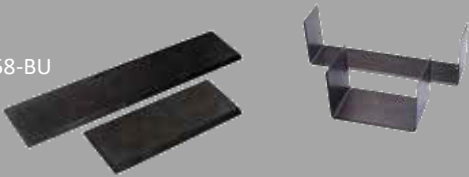

Ponceuses / Rectifieuses de sol HTC Husqvarna BGS 250

EPIFLOOR 270 - 230V - 2.2KW

L' EPIFLOOR 250 est une ponceuse à béton mono-disque spécialement conçue pour la préparation de petites moyennes surfaces horizontales. Elle est facile et confortable à utiliser grâce aux peu de vibrations qu'elle émet.. L' EPIFLOOR 250 est un équipement professionnel à usage intensif et facile à brancher. En outre, elle est très facile à transporter en raison de son faible poids..



Fabriqué en France



Référence
034SH270M

- Ponçage agressif
- Gestion efficace de la poussière
- Facile à transporter
- Polyvalence

Husqvarna BG 250 HVA 5,5kW / 400V / 16A

La BG 250 est une ponceuse à béton mono-disque conçue pour des travaux lourds en terme de préparation de surface béton. La BG 250 est très facile et confortable à utiliser grâce à son faible niveau de vibrations. Grâce à ses deux poignées avant, il est possible de soulever la machine pour monter un escalier. La BG 250 est dotée d'un système de captation à la source avec un déflecteur intégré pour une extraction optimisée des poussières. En outre, elle est équipée d'un système d'entraînement spécial pour une répartition optimale de la charge.



Référence
034BG250

Outils diamantés HTC préparation de sol

Disque ARROW Husqvarna BLEU
Ø250mm liant dur pour sols tendres

Référence
034DISQ250AB



Disque ARROW Husqvarna NOIR
Ø250mm liant moyen tous types de sol.

Référence
034DISQ250AN



Disque ARROW Husqvarna VERT
Ø250mm liant moyen pour sols moyens/durs

Référence
034DISQ250AV



Disque ARROW Husqvarna ROUGE
Ø250mm liant tendre pour sols durs

Référence
034DISQ250AR



Disque de ponçage OR Ø250 PCD type
Husqvarna (colle, résine etc..)

Référence
034DISQ250PCD



Caractéristiques des rectifieuses

Nom	EPIFLOOR 250	BG 250
Longueur en mm		1360
Largeur en mm		458
la taille en mm		1 106
Poids en Kg		146
Sortie du moteur en kW		4
Courant nominal, A		16
Tension en Volt		400
La fréquence en Hz		50
Pression de broyage en Kg		49
Vitesse de révolution en t/mn		1920
Largeur de ponçage en mm	250	250
Moteurs de meulage	1	1
Niveau sonore en dB(A)	85	83
Diamètre du tuyau en mm	51	76

ASPIRATEURS, PONCEUSES & RECTIFIEUSES DE SOL

Aspirateurs THE PEGA 240 V 3,3 kW Classe H avec LONGOPAC

Avantages et caractéristiques



Classé H

La norme internationale de test des extracteurs de poussière et d'eau (CEI-60335-2-69, EN-60335-2-69) comprend trois classes - L pour faible, M pour moyen et H pour élevé - la classe H étant la plus stricte (ne pas confondre ce «H» avec celui de HEPA H13). Les HTC D10, D20 et D30 sont classés H.

Filtre H13

HEPA (High Efficiency Particulate Air) est un filtre à particules très efficace pour l'air. PEGA utilise le niveau H13, qui peut séparer jusqu'à 99,95% des particules dans des tailles de 0,15 à 0,30 µm.

De plus, PEGA teste chaque filtre individuellement avant la livraison pour s'assurer qu'il est conforme à la norme HEPA H13

Filtration en 3 étapes pour votre sécurité

1. Le cyclone sépare les plus grosses particules qui vont dans les sacs Longopac.
2. Le préfiltre (filtre conique) traite la poussière la plus fine qui n'est pas séparée dans le tourbillon.
3. Enfin, l'air passe à travers un filtre certifié HEPA H13 qui sépare 99,95% des particules les plus petites et les plus dangereuses.

Existe en version INOX ou ACIER revêtu



DONNÉES TECHNIQUES

• Puissance	KW - HP	3,3 - 4,4
• Fréquence	Hz	50 ± 60
• Tension Ampère	V A	230 1P+N+T 13,5
• Câble électrique:	type longueur	3G1,5 HO7RN-F 9 m
	prise	Schuko
• Marquage ATEX		NO ATEX
• Protection électrique ¹⁾ Classe d'isolation ²⁾		IP43 F
• Dépression maximum	mm H ₂ O	2.100
• Débit d'air maximum	l/min - m³/h	8.250 - 495
• Niveau sonore ³⁾	dB (A)	73
• Diamètres:	embouchure	70
	roues: avant - arrière	150 - 200
• Encombrement:		
Longueur x Largeur	mm	706 x 623
Hauteurs:	position travail	1.659
	position transport	1.289
Emballage ⁴⁾	Lo x La x H	730 x 730 x 1.600
• Poids:	machine nue	75
	machine avec emballage	85
• Filtre primaire		Filtre étoile
Surface Diamètre	cm² - m² mm	19.500 - 1,95 460
Classe de filtration ⁵⁾ Média		M Polyester - PU injecté
Type de décolmatage		Secouage manuel/ergonomique
• Filtre absolu en aspiration		HEPA 14
Surface Débit nominal	cm² - m³ m³/h	28.000 - 2,8 560
Classe de filtration ⁶⁾ Média		H14 Fibre de verre
Efficacité M.P.P.S. ⁷⁾ (avec 0,18 µm particules)		99,995%



Aspirateurs THE PEGA 400 V 15 kW Classe H avec LONGOPAC

DONNÉES TECHNIQUES

• Puissance	KW - HP	15,0 - 20,1	18,0 - 24,1
• Fréquence	Hz	50	60
• Tension Ampère	V A	690Y 19,7Y 400D 34,0D	795Y 19,7Y 460D 34,0D
• Câble électrique:	type longueur	4G6 HO7RN-F 9 m	
	fiche	32A phase inverter - 4 poles (Supon request)	
• Marquage ATEX		NO ATEX	
• Protection électrique ¹⁾ Classe d'isolation ²⁾ Classe énergétique ³⁾		IP43 F IE1	
• Dépression maximum	mm H ₂ O	3.550 3.500	3.750 3.500
• Débit d'air maximum	l/min - m³/h	18.667 - 1.120	21.833 - 1.310
• Niveau sonore ⁴⁾	dB (A)	78	79
• Diamètres:	embouchure sortie d'air	70 150	
	roues: avant - arrière bac	200 - 150 100	
• Encombrement:			
Longueur x Largeur	mm	1.570 x 731	
Hauteurs:	position travail	1.963	
	position transport	1.573	
Emballage ⁵⁾	Lo x La x H	95 x 180 x 225	
• Poids:	net	415	
	brut (avec emballage)	434	
• Filtre primaire		Filtre étoile	
Surface Diamètre	cm² - m² mm	35.000 - 3,5 560	
Classe de filtration ⁶⁾ Média		M Polyester - PU injecté	
Type de décolmatage		Secouage automatique	
• Filtre absolu en aspiration		HEPA 14	
Surface Débit nominal	cm² - m³ m³/h	16.000 - 1,6 320	
Classe de filtration ⁷⁾ Média		H14 Fibre de verre	
Efficacité M.P.P.S. ⁸⁾ (avec 0,18 µm particules)		99,995%	



Fraiseuse à main Brushless A80

Fraiseuse à main pour le traitement de surface avec une performance exceptionnelle pour un poids le plus faible possible !
Grâce à la disponibilité de très nombreux outils différents, cette machine peut être utilisée non seulement sur le crépi ou le béton, mais aussi sur le bois, le plastique renforcé de fibres de verre et le métal (voir applications...) !
Outre la performance, le traitement de surface à faible émission est l'un des grands points forts de cette machine.

Caractéristiques :

- ✓ Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
- ✓ - Moteur : 1 250 W / Brushless
- ✓ - Vitesse de rotation : 10 000 rpm
- ✓ - Largeur de travail : 80 mm
- ✓ - Profondeur de travail : 0-12 mm
- ✓ - Raccord d'aspiration : Ø 50 mm
- ✓ - Poids : 4,5 kg



Référence
034ASTA80

Fraiseuse de sol A160 DUO

Fraiseuse de sol à haute performance, très légère et maniable pour les petites et moyennes surfaces.
Avec le bon outil, elle enlève même les colles bitumineuses épaisses et collantes ou les revêtements durs en silicate, le tout bien sûr sans poussière !

Caractéristiques :

- Tension d'alimentation : 230 V / 16 A
- Moteur : 2 600 W / Brushless
- Vitesse de rotation : 5 500 rpm
- Diamètre d'aspiration : Ø 75 mm
- Largeur de travail : 160 mm
- Poids : 40 kg
- Profondeur de travail : 0-12 mm



Référence
034ASTA160

Outils diamantés ASTILLO



A80-P400Y et A160-P400Y

Outils standard en PCD, performance exceptionnelle pour 80% des applications. Notre n°1 pour le crépi, les enduits, les colles, la peinture, etc ... Sur différents supports.
 La température de fonctionnement ne dépasse pas 50°C, raison pour laquelle l'outil est le meilleur choix lorsque le point de fusion est bas (bitume, etc ...) ou en cas de danger de dégagement de gaz (applications HAP/PCB, etc ...). Attention avec les supports extrêmement durs !

Références
034A160P400Y (160mm)
034A80P400Y (80mm)



A80-M400A et A160-M400A

Fraise diamantée spéciale pour le retrait de différentes peintures ou revêtements durs sur des surfaces très dures telle que le béton ou l'acier.


Références
034A160M400A (160mm)
034A80M400A (80mm)



A80-HELIX et A160-HELIX

Fraise à segment diamantés pour le traitement du béton, pour les surfaces en béton standard et moyennement dures.

Références
034A160HELIX (160mm)
034A80HELIX (80mm)



A80-HELIX / C60 et A160-HELIX / C60

Fraise à segment diamantés pour le traitement du béton, conçue spécialement pour les surfaces de bétons durs et très durs ainsi que pour le béton de haute performance.

Références
034C160HELIX (160mm)
034C80HELIX (80mm)



Fraiseuse d'angle Brusless C25

Fraiseuse d'angle manuelle, pour des angles jusqu'à 25 mm de large (plus large que 25 mm voir A80 !) pour un traitement rapide de ces endroits problématiques.
Cette performance est inégalée !

Caractéristiques :

- ✓ Tension : 230V / 50Hz
- ✓ Puissance : 1 700 W
- ✓ Vitesse de rotation : 11 500 rpm
- ✓ Largeur de travail : 25mm
- ✓ Raccord d'aspiration : Ø 50mm
- ✓ Poids : 3,5kg



Référence
034ASTC25

Outils pour C25



C25 Dia

Outil à segment diamanté universel, robuste, longue durée de vie pour des applications très diverses.

Référence
034C25DIA

C25-P400

Outil en PCD pour les revêtements nécessitant une capacité de coupe agressive ou ne permettant pas de températures surélevées (**température de fonctionnement < 50°C !**), par ex. toutes les applications dans le cadre de la décontamination de PCB ou du retrait de revêtements résistants aux chocs, etc..



Référence
034C25P400 45

Mesures, contrôles & communication



Contrôleur de dépression BULKAIR 48

Mesures, contrôles et communication 49

Contrôleur de dépression BULKAIR

Avantages et caractéristiques

Contrôleur de dépression avec imprimante et transmetteur téléphonique intégrés BULKAIR®

- Un grand écran couleur de 5,7 pouces.
- la facilité d'utilisation et la clarté des résultats relatifs à la pression.
- Une interface d'utilisation simple et rapide.
- Un boîtier personnalisé robuste et résistant aux chocs.
- Une imprimante thermique intégrée, pour fournir des copies papier des résultats relatifs à la pression sur site.
- Un capteur de pression numérique de haute précision, doté d'une bonne stabilité à long terme.
- Une connexion USB permettant de simplifier le transfert des résultats relatifs à la pression.
- Une mise à jour logicielle aisée, pour assurer la pérennité de l'équipement.
- Une batterie de secours, permettant à l'appareil de continuer de fonctionner en cas d'interruption de l'alimentation de secteur.
- Enregistrement des données sur une carte SD (fournie).
- DIMENSIONS : 200 mm x 300 mm x 300 mm
- CERTIFICATION : norme EN ISO 17050-1 : 2004



AUTOCOMMUTATEUR BULK AIR® Autocommutateur pour extracteurs Livré en mallette



ALARME VISUELLE ET SONORE BULK AIR®



MALLETTE DE TRANSPORT CAPITONNÉE BULK AIR®



Référence	Désignation
02231BK01G	Contrôleur de dépression BULK AIR PM 1 voie GSM Intégré
02231BK02G	Contrôleur de dépression BULK AIR PM 2 voies GSM intégré
02231BK04G	Contrôleur de dépression BULK AIR PM 4 voies GSM intégré
02231BKALARM	Alarme Sonore et visuelle BULK AIR (SA)
02231BKAUTO	Autocommutateur BULK AIR (MS)
02231BKVAL	Valise de transport pour controleur de dépression BULK AIR PM

Mesures, contrôles et communication

Anémomètre à hélice

- ✓ Précision à $\pm 3\%$
- ✓ Plage de mesure de 1,1 à 30 m/s
- ✓ Résolution 0,01 m/s



Référence
0232ANEM1

Luxmètre numérique

- ✓ Précision $\pm 5\%$
- ✓ Plage de mesure : 0,1 à 50 000 lx
- ✓ Intervalle de mesure : 1,5 s
- ✓ **Contenu de la livraison :**
Luxmètre Pile alcaline 12 V type 23 Avec Sacoche de transport et Notice d'utilisation



Référence
0233LUX

Thermo-anémomètre à hélice KIMO

- ✓ Calcul de débit
- ✓ Calcul de débit au cône (LVA)
- ✓ Moyenne automatique
- ✓ Choix des unités (Vitesse, débit et température)
- ✓ Fonction Hold
- ✓ Affichage du minimum et du maximum
- ✓ Réglage de l'auto-extinction
- ✓ Rétro-éclairage
- ✓ Détection sens du flux
- ✓ Sélection du type de cône
- ✓ Dimensions gaine rectangulaire/circulaire



Référence
0232ANEKIMO

Thermo-hygromètre HRA à sonde déportée

- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Rétro-éclairage réglable
- ✓ Fonctions hold-min-max
- ✓ Choix des unités



Référence
0232HYGKHRA

Thermo-Hygromètre KIMO KH 50

- ✓ 2 seuils d'alarme programmables
- ✓ Afficheur LCD 1 ligne
- ✓ Déchargement rapide des données
- ✓ 1000 valeurs par seconde
- ✓ Fixation magnétique
- ✓ Boîtier IP40 (KH50)
- ✓ Température d'utilisation De -20 à $+70$ °C
- ✓ Cadence d'enregistrement de 1 min à 24 h
- ✓ Autonomie 500 jours



Caractéristiques Techniques

- ✓ Mesure de l'humidité relative, du point de rosée et de la température
- ✓ Choix des unités (température ou point de rosée)
- ✓ Fonction Hold
- ✓ Affichage du minimum et du maximum
- ✓ Auto-extinction réglable et débrayable
- ✓ Rétro-éclairage

Référence
0232KH50

Kit 4 talkies-walkies Outdoor 8000 Quad Case

- ✓ Jusqu'à 9 km de portée
- ✓ Étanches conformément à IP X2
- ✓ Livrés avec mallette de transport



Référence
0233TALK

CONFINEMENT



Éclairages de chantier	51
Adhésifs Toilés	52
Adhésifs PVC et Polyéthylène	53
Adhésifs double face, colle et mousse polyuréthane	54
Les films plastiques de confinement et agrafeuses	55
Entrées d'air de compensation	56
Confinements rapide & Générateurs de Fumée	57
Signalétique et balisage	58

Éclairages de chantier

Ruban LED 50m(IP68) découplable 3200Lm/m blanc froid avec bouchon et connectique

Points forts

Notre ruban Professionnel est utilisé et homologué dans la construction aéronautique

- Il est classé selon la norme NF "EN 62471 de décembre 2008" : aucun risque photo-biologique (risque pour la rétine).
- Il a une consommation de 18W/m pour une luminosité de 3200 lumens. Ce qui équivaut environ à du 260W/m en halogène. Soit une économie de 93% !!!!
- C'est le ruban le plus puissant sur le marché
- Ce ruban est en blanc froid (6000-6500k) et peut être utilisé comme éclairage principal pour des installations de grande longueurs avec le moins d'angles possible



caractéristiques

Puissance	18W/m
Tension	220-240V AC
Type de LED	Epistar 2835
Indice de protection	IP68
Dimensions	14x7mm
Angle d'éclairage	120°
Flux Lumineux	3200 Lumens/m
Température Kelvin	Blanc froid (6000k-6500k)
Reproduction chromatique	>80
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Durée de vie	50.000h



Projecteur de Chantier LED Gladiator SONLUX 32W 2700 lumen IP54

Points forts

- Boîtier bi-composants résistant aux chocs et aux impacts
- Degré de protection élevé jusqu'à IP66
- Large faisceau de lumière uniforme sur toute la zone de travail
- 1 prises Française
- Garantie 3 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale (U) : 230V
- Puissance (P) : 38 W
- Fréquence : 50/60 Hz
- Degré de protection : IP66
- T° d'utilisation : 0°C à +40°C
- Résistance mécanique (20°C) : IK08
- Matière : Polymère Thermoplastique
- Flux lumineux : 3000Lm
- Température de couleur : 5 000 K
- Couleur : Blanc
- Classe: III
- Type de LED : SMD



Adhésifs Toilés

Adhésifs GREATAPE et GREATAPE +

DESCRIPTION : Adhésif toilé

Tous les Greatape™ ont un pouvoir adhésif exceptionnel. Le Greatape+™ est composé d'un film PE imperméable, souple, facilement malléable et déchirable à la main et enduit d'une masse caoutchouc synthétique. Le Greatape+™ a une forte adhésion initiale et un excellent pouvoir adhésif

UTILISATION :

Le Greatape™ convient parfaitement aux applications sur surfaces lisses ou rugueuses telles que l'acier, le polypropylène, le verre et le bois. Il est utilisé dans diverses applications exigeant un adhésif de qualité, telles que: le conditionnement étanche, la réparation, la protection, le bottelage, l'étanchéité.

Conditionnement :
50mm = Carton de 24 rouleaux
75mm = Carton de 16 rouleaux



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES du GREATAPE

Nature du support : Grille polyester laminée avec un film PE
Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique
Épaisseur totale du ruban [µm] : 165
Densité de fibre (maille) : 32
Adhésion sur acier [N/25mm] : 20
Tack [cm] : 3
Résistance à la rupture [N/25mm] : 75
Température d'utilisation [°C] : -10°C à +75°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES du GREATAPE +

Nature du support : Grille polyester laminée avec un film PE
Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique
Épaisseur totale du ruban [µm] : 195
Densité de fibre (maille) : 26
Adhésion sur acier [N/25mm] : 24
Tack [cm] : <3
Résistance à la rupture [N/25mm] : 95
Température d'utilisation [°C] : -10°C à +75°C

Référence article	Désignation
0311GT+48A50	Ruban toilé polyéthylène Argent 48mm x 50y GREATAPE+ film 195µ
0311GT+48B50	Ruban toilé polyéthylène Blanc 48mm x 50y GREATAPE+ film 195µ
0311GT+72A50	Ruban toilé polyéthylène Argent 72mm x 50y GREATAPE+ film 195µ
0311GT+72B50	Ruban toilé polyéthylène Blanc 72mm x 50y GREATAPE+ film 195µ
0311GT48A50	Ruban toile polyéthylène Argent 48mm x 50y GREATAPE film 165µ
0311GT48B50	Ruban toilé polyéthylène Blanc 48mm x 50y GREATAPE film 165µ
0311GT72A50	Ruban toilé polyéthylène Argent 72mm x 50y GREATAPE film 165µ
0311GT72B50	Ruban toilé polyéthylène Blanc 72mm x 50y GREATAPE film 165µ

PRESENTATION STANDARD

Largeur [mm] : 48 / 72
Longueur [m] : 45
Mandrin [mm] : 76
Coloris disponibles : GRIS / BLANC

Adhésifs ROTUNDA SCAPA 3162

DESCRIPTION


Scapa 3162 est un tissu couché polyéthylène étanche et imperméable, de bonne adhérence, enduit d'une masse adhésive caoutchouc. Scapa 3162 est disponible en coloris gris alu

APPLICATIONS

- Tous usages en étanchéité, masquage de courte durée, protection, jointage
- Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déflocage d'amiante

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Épaisseur		mm 0.185	AFERA 5006*
Charge à la rupture	N/cm	35	ICE454-2
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	6	ICE454-2
Pouvoir adhésif sur endos	N/cm	305	ICE454-2
Tenue en température	°C	-10 à +75	

Conditionnement :
50mm = Carton de 24 rouleaux
75mm = Carton de 16 rouleaux

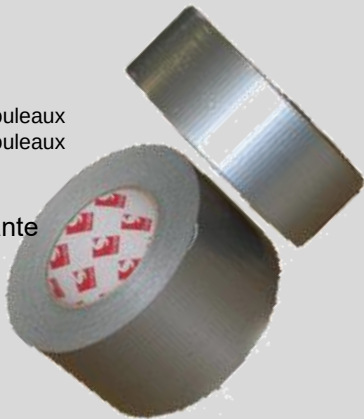

Référence article	Désignation
0311SC50A50	Ruban toile polyéthylène SCAPA 3162 gris 50mm x 50m
0311SC50A75	Ruban toile polyéthylène SCAPA 3162 gris 75mm x 50m

Adhésif type POLYFLEX polyéthylène rouge 72mm x 33m

Avantages du produit

- Adhérence élevée avec une excellente force d'adhésion.
- Bonne adhérence sur diverses surfaces sur une large plage de températures.
- Adhésif agressif à faible résidu permettant de repositionner le ruban.
- Bonne conformabilité pour les applications sur des surfaces rugueuses ou irrégulières.
- Fournit un joint étanche à l'eau.
- Bonne résistance à l'humidité.
- Facile à déchirer à la main.
- Durable et solide.

Conditionnement :
50mm = Carton de 24 rouleaux / 72mm

Caractéristiques

Adhésion / adhérence initiale ● ● ●
Adhésion finale ● ● ●
Stabilité dimensionnelle ● ● ●

Référence
0311PF72R33

Utilisable sur :

Plastiques à haute énergie: PVC, PC, ABS, ... ● ● ●
Plastiques basse énergie: PE, PP,... ● ● ●
Métal ● ● ●
Papier / Carton ● ● ●
● ● ● Très bon ● ● bon ● Limite

Données techniques

Adhésion 180 ° au pelage sur SS à RT [N / 25mm] 16
Résistance à la traction [N / 25 mm] 65
Température d'utilisation[°C] -15 à +60 °C



Adhésif type PVC orange 75 / 50 mm x 33m

Pvc multi-usages, utilisation sur différents supports flexibles,
protection de surfaces métalliques, encadrements de portes et
fenêtres, raccordement de matériaux d'isolation

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEUR	TOLERANCE
➤ Largeur :	EN 1848-2	50mm / 75mm	± 5%
➤ Longueur :	EN 1848-2	33m	± 5%
➤ Épaisseur nominale :	AFERA 5006	130μ	± 5%
➤ Résistance à la rupture :	AFERA 5004	20 N / cm	/
➤ Allongement à la rupture	AFERA 5004	150%	/
➤ Adhésion sur acier :	AFERA 5001	5 cm	/

Conditionnement :

- 50mm = Carton de 36 rouleaux
- 75mm = Carton de 24 rouleaux
- Palette de 60 cartons

Référence
50 mm : 0311SP50033
75 mm : 0311SP75033



Adhésifs double face, colle et mousse polyuréthane

Ruban DOUBLE-FACE PP PREMIUM 50mm x 25m découpe facile

Excellente adhérence sur la plupart des surfaces
Convient aux surfaces lisses



Référence
0311SP50DF25
Carton de 24

Ruban DOUBLE-FACE TOILE 50mm x 25m Adhésion forte

Excellente adhérence sur la plupart des surfaces
Convient aux surfaces rugueuses



Référence
0311PF72R33
Carton de 24

	Valeur standard PREMIUM	Valeur standard TOILE	unités	Tolérance
Epaisseur	135	220	μ	(+/-)
Adhésion à l'acier inoxydable 180	≥ 8	≥ 20	N/2,5cm	-
Résistance à la traction	15	30	N/mm	(+/- 2%)
Allongement	N / A	N / A	-	-
Température d'utilisation	De -10 à +60	De -10 à +60	°C	-

Colle en spray adhésif sans dichlorométhane

La **SPRAY COLLE ADHESIVE EPICAP**
est une colle aérosol à base de
caoutchouc synthétique sans CFK

Caractéristiques du produit

- Nez de buse réglable
- À utiliser avec tuyau et pistolet
- Usage économique
- Adhésion forte et durable
- S'utilise pour de nombreuses sous-couches
- Usage mobile
- 500 ml

Les sous-couches doivent être sèches,
dépoussiérées, dégraissées et sans
souillures.



Référence
0312SPRAY
Carton de 12

Bombe Spray de mousse Polyuréthane 500 ml

Caractéristiques

- Excellente adhérence sur la pierre,
le béton, les enduits, la maçonnerie,
le bois, l'amiante, le polystyrène et
sur beaucoup de matériaux
synthétiques
- Application manuelle en bombe -
Mousse Polyuréthane utilisée pour :
 - comblir les joints entre les
panneaux d'isolation en polystyrène
non jointifs
 - comblir les parties
creuses sous les appuis de fenêtres
 - remplir et étancher les cavités
de toutes sortes



Référence
0311MOUS
Carton de 12

Les films plastiques de confinement et agrafeuses

Film Polyéthylène Spécial désamiantage Dart Test 300 transparents ou blanc en largeur 6 ou 3 ml



Référence	Désignation	Conditionnement
0312PE200B3	Film polyéthylène DART TEST 300 3ml 120m ² blanc HR	PaLETTE de 46 rouleaux
0312PE200B6	Film polyéthylène DART TEST 300 6ml 120 m ² blanc HR	PaLETTE de 46 rouleaux
0312PE200T3	Film polyéthylène DART TEST 300 3ml 120m ² transparent	PaLETTE de 46 rouleaux
0312PE200T6	film polyéthylène DART TEST 300 6ml 120m ² transparent	PaLETTE de 46 rouleaux

film polyéthylène 80μ THR® 360m² (Largeur 3ml) blanc logoté EPICAP DART TEST>310g

Produit : Film de confinement désamiantage

- Composition : Alliage PE / Copolymère
- Type d'extrusion : CO-EX Tri couches
- Dimensions* : 3 m x 120 ml (360 m²)
- Épaisseur : 80μ
- Couleur : Blanc ou transparent
- Dart Test : ≥ 310 g

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

Spécification nominale	Unités	Valeur moyenne mesurée
Épaisseur moyenne 80	μm	80
Force à la rupture		
- SL ≥ 20	N	20.20
- ST	N	20.85
Allongement à la rupture		
- SL ≥ 500	%	527.65
- ST ≥ 500	%	584.50
Contrainte à la rupture		
- SL ≥ 15	N/mm ²	19.45
- ST ≥ 15	N/mm ²	19.70
Coefficient de frottement		
- Ks SL 0.37		
- Ks ST 0.35		
- Kd SL 0.36		
- Kd ST 0.36		
Résistance aux chocs ≥ 310	g	320

0312PE80B3THR	film polyéthylène 80μ THR® 360m ² blanc logoté EPICAP DART TEST>310g	PaLETTE de 32 rouleaux
0312PE80T3THR	film polyéthylène 80μ THR® 360m ² transparent logoté EPICAP DT>310g	PaLETTE de 32 rouleaux

Agrafeuses manuelles et électriques

Marteau-Agrafeur



Agrafeuse manuelle en aluminium



Agrafeuse/cloueuse RAPID sur batterie 1300 agrafes/charge



Référence	Désignation
0312RAPAG8	Agrafes RAPID 140/08mm pour agrafeuse manuelle lot de 5000
0312RAPAG8N53	Agrafes RAPID 53/08mm pour agrafeuse électrique et ASAFIX lot de 5000
0312RAP740	Agrafeuse manuelle en alu RAPID 740 pour agrafes de 6 à 14 mm
0312RAPBTX	Agrafeuse/cloueuse RAPID sur batterie 1300 agrafes/charge
0312RAP311	Marteau-Agrafeur RAPID pour agrafes de 6 à 12 mm



Entrées d'air de compensation


Entrée d'air de compensation réglable Diamètre 250 mm

- L'entrée d'air de compensation réglable permet d'ajuster l'aéraulique d'un confinement.
- Elle permet aussi d'optimiser la dépression intérieure en cas de taux de fuite plus ou moins maîtrisé.
- Elle est à mettre en relation avec le débit d'air total des extracteurs et le volume du confinement.
- Un clapet anti-retour permet d'éviter les risques de pollutions extérieures en cas de panne électrique par exemple ou panne d'extracteur.
- Elle peut être équipée (en option) d'un chapeau coupe vent.

Caractéristiques :
Composition: Pièces 100% Galva rivetées acier
Poids: 10Kg
Dimensions (L x l) : 78cm x 63cm au plus large



Abaque de l'entrée d'air de compensation réglable Diamètre 250 mm

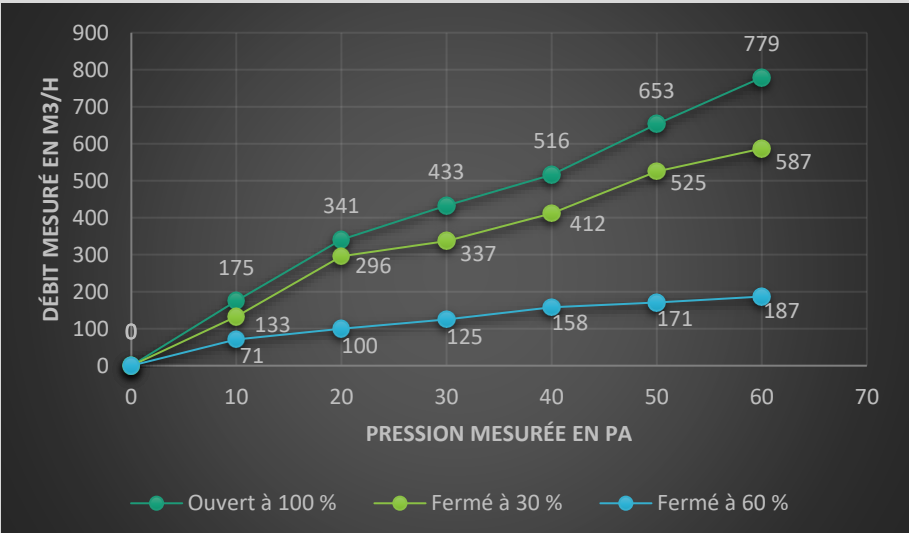

Fuite du clapet fermé : 14m3/h (100 Pa de surpression)
Vitesse de 0,0089 m/s à l'intérieur du clapet



Version statique



Chapeau coupe-vent



Version réglable
Avec registre



Référence article	Désignation
0312CEA160	Chapeau coupe-vent pour entrée d'air Ø160 ac grille anti-intrusion
0312CEA250	Chapeau coupe-vent pour entrée d'air Ø250 ac grille anti-intrusion
0312CEA355	Chapeau coupe-vent pour entrée d'air Ø355 ac grille-anti intrusion
0312EAR160	Entrée d'air réglable ac platine et clapet anti-retour Ø160
0312EAR250	Entrée d'air réglable ac platine et clapet anti-retour Ø250
0312EAR355	Entrée d'air réglable ac platine et clapet anti-retour Ø355
0312EAS160	Entrée d'air statique ac platine et clapet anti-retour Ø160
0312EAS250	Entrée d'air statique ac platine et clapet anti-retour Ø250
0312EAS355	Entrée d'air statique ac platine et clapet anti-retour Ø355

Système de confinement rapide & Générateurs de Fumée

Système de confinement rapide

Perches Télescopiques Galvanisées

**Perche télescopique -160-290
CM (lot de 2))**

Référence

0313PERCHE290

**Plafond/Mur/Sol, 152 cm +
Accessoires**

Référence

0313PERCHE390



Blocage rapide.

Permet le maintien en toute sécurité du confinement au plafond ou en sous-pente avant fixation.

Déployable de 1,60 m à 3,90 m.

Support max. à 90° = 40 kg.

Support max. à 65° = 13 kg.

Platines articulées EXTRA LARGES (20 x 6 cm).



Fermeture à glissière

**Fermeture à glissière adhésive
standards pour création d'accès**



Référence

0313ZIPAZ2

Mini générateur de fumée Eurolite N-10

Référence	Descriptif
Couleur	argent
Dimensions	(L x l x H) 245 x 135 x 140 mm
Durée de la brume	60 secondes
Débit de refoulement	50 m ³ /min
Largeur d'échappement	2,5 m
Poids	2 kg
Temps de chauffage suppl	120 secondes
Temps de préchauffage	7 minutes
Tension d'alimentation	230 V



Référence

0313ZIPFR2

POLY HANGERS

Fixation tube



Référence

0313HANGER3

Fixation faux plafond



Référence

0313HANGER4

Générateur de fumée 1500PRO débit 566m3/min avec Variateur

Référence	Descriptif
Dimensions	(L x l x H) 510 x 310 x 230 mm
Débit de refoulement	250 m ³ /min
Poids	8 kg
Temps de préchauffage	10 min
Tension d'alimentation	220-240 V AC



Référence

0232GF1500E

Liquide fumigène en bidon de 5 litres

- Liquide fabriqué en France selon un processus industriel garantissant une grande pureté
- Les composants chimiques font l'objet d'un contrôle qualité permanent
- Fonctionne avec tous générateurs équipés d'un corps de chauffe
- Sans odeur, Biodégradable, Non inflammable.

Référence

0232LIQFUM



Signalétique et balisage

Balisage de chantier
75 mm x 100 mm



Référence
0311BC75X100

Étiquettes et panneaux de signalisation amiante

**Étiquette Chantier interdit
au Public 18 x 30 cm**

Référence
0311ETCIP

**Panneau « Chantier interdit au public & Danger amiante »
120 x 80 cm ou 60 x 40 cm**



Référence
0311PAMCO

Panneau Zone déchets - 60 x 40 cm



Référence
0311PANZD600

Étiquettes et panneaux de signalisation plomb

**Panneau chantier interdit au public
et Attention Plomb 600x400**



Référence
0311PANCIPAP600

EMBALLAGES



Sacs, sur-sacs et Big bags EPICAP	60
Dépôts bags, body bennes et body liner	61
Les sacs à manches	62

Sacs, sur-sacs et Big bags EPICAP

**Sac Déchets 80µ imprimé AMIANTE
730 x 1200**



5H4 / Y 25/ S20
Certificat agrément : 11817A17



Rouleau de 20
Carton de 100

Référence
0321SAC730A

**Sac Déchets 45µ Transparent
700 x 1100 mm**



Rouleau de 20
Carton de 100

Référence
0321SAC700N

**Sac à déchet Amiante + sache PE
externe 1000 x 600 mm**



Référence
0321SAC100PPAE

Rouleau de 10
Balle de 500

**Sac déchet (gravats) polypropylène 60cm x
100cm**



Balle de 500

Référence
0321SAC110PP

**Sac déchets transparent marqués Plomb
730 x 1100**



Rouleau de 20
Carton de 100

Référence
0321SAC730P

**Sac LONGOPAC MINI 4 x 22 m Ø357mm et
1 x 25m MIDI Ø465**



Référence MINI
0222LONGO

Référence MIDI
0222LONGO465

**BIG BAG 1T marqué amiante
95 cm x 95 cm x 110 cm**



13H3/Y/0218



Caractéristiques

Type de big bag : U+2 - UN : UN 13H3Y
Dimension Interne : 86 x 86 x 105 cm hauteur
Dimension Externe : 90 x 90 x 110 cm hauteur
SWL & SF : 1000 - 6/1
Sangles : Sangle(s) dans les coins de : 30 cm (hauteur) / Nb : 4 / Tolérance +/- 2cm /
Toile de corps : PP Toile non laminée 140gr/m²
Couleur : Blanc - Traitement UV : 150 Kly
Dessus : Jupe de fermeture de 75 cm
Toile PP Laminée 75 + 25 gr/m²
Dessous : Fond Plat
Sache : Polyéthylène - LDPE / Épaisseur µ : 35

Référence
0321BBA1M

Palette de 300

**BIG BAG 1T marqué Plomb
95 cm x 95 cm x 110 cm**



13H3/Y/02-20 UN 3077



Palette de 300

Caractéristiques : Identiques au big bag amiante

**BIG BAG 1T Neutre 91cm x 91cm x 105cm
fermeture supérieure avec sache**



Référence
0321BB1MNF

Palette de 330

Référence
0321BBP1M

Type de big bag : U+2 - UN : UN 13H3Y
Dimension Interne : 86 x 86 x 100 cm
Dimension Externe : 90 x 90 x 104 cm
SWL & SF : 1000 - 6/1
Sangles : Sangle(s) dans les coins de : 25 cm (hauteur) / Nb : 4 / Tolérance +/- 2cm / Gr /
Im : 30 / Couleur : Bleu /
Partie longue : 50% / Partie courte : 20%
Toile de corps : PP Toile(s) non laminée(s) De 140 gr/m² Couleur : Blanc - Traitement UV : 150 Kly
Dessus : Jupe de fermeture de 75 cm
Toile PP Laminée 60 + 20 gr/m²
Dessous : Fond Plat
Sache : Polyéthylène - LDPE / Épaisseur µ : 25

Support de Big bag à roulettes




Roulettes en
Diamètre 160 mm



Support acier et
peinture
Thermolaquage
EPOXY
Avec plateau PV
Et platines pour
fixation des
roulettes

DEPOT BAG 1 Tonne
marqué Amiante pour tôles Fibro-ciment



REFERENCE	DIMENSIONS	Conditionnement
0321DBA160	160 x 110 x 50 cm	PaLETTE 180
0321DBA230	260 x 110 x 50 cm	PaLETTE 175
0321DBA310	310 x 110 x 30 cm	PaLETTE 160

BODY BENNE 10 Tonnes
marqué Amiante 6200 X 2400 X 1150 mm



Référence
0321DBA6200


Palette de 35

BODY LINER 12T et 24T marqué A double sac PP double ZIP




BODY LINER	12 Tonnes Référence 0321BL120	24 Tonnes Référence 0321BL150
Type	4 panneaux + 1 Fond - Standard	4 panneaux + 1 Fond - Standard
Dimension Interne	616 x 236 x 130 cm hauteur	846 x 236 x 145 cm hauteur
Dimension Externe	620 x 240 x 135 cm hauteur	850 x 240 x 150 cm hauteur
Toile de corps	PP Toile(s) non laminée(s) De 30+280+30 gr/m² Couleur : Blanc - Traitement UV : 150 Kly Double toile laminée de 140+30 gr/m² (280+60 gr/m²)	PP Toile(s) non laminée(s) De 30+280+30 gr/m² Couleur : Blanc - Traitement UV : 150 Kly Double toile laminée de 140+30 gr/m² (280+60 gr/m²)
Dessus	Toile PP Non Laminée gr/m2 Double rabat de confinement (2x 140+30 gr/m²) gauche et droite pour assurer la double étanchéité avec système fermeture Zip	Double rabat de confinement (2x 140+30 gr/m²) gauche et droite pour assurer la double étanchéité avec système fermeture Zip
Dessous	Fond Plat Double fond laminé en toile 2x 140+30 gr/m² (280+60 gr/m²)	Fond Plat Double fond laminé en toile 2x 140+30 gr/m² (280+60 gr/m²)
Coutures	Herackles + Safety / Couleur : Noir Couture anti-fuites spéciale	Herackles + Safety / Couleur : Noir Couture anti-fuites spéciale
Impression	Face : 2 / Nombre de Couleur(s) : 3 Remarques : LOGO AMIANTE	Face : 2 / Nombre de Couleur(s) : 3 Remarques : LOGO AMIANTE
Instruction du label	ISO 21898 - GPK Services + Instructions de sécurité	ISO 21898 - GPK Services + Instructions de sécurité
Conditionnement	15 pcs / palette - Sur 900x1100x1300(maxi) mm palette	10 pcs / palette - Sur 900x1100x1300(maxi) mm palette
Poids	20.4 kg	27.8 kg

Film polyéthylène étirable 450 mm x 300 m 17μ



REFERENCE	DESIGNATION	Conditionnement
0312FILMEN	film polyéthylène étirable noir	6 Rouleaux
0312FILMET	film polyéthylène étirable transparent	6 Rouleaux

Scellés pour BIG BAG avec numéro de SIRET
(par 100, 200, 500 ou 1000) ...Ou neutres (par 10)




REFERENCE	Désignation
0321SCELLES	Scellés pour Big Bag avec numéro de Siret par 1000 Délai 3 semaines
0321SCELLESV	Scellés non marqués rouge pour Big Bag par 10
0321SCOG100	Option gravage scelles Siret personnalise par 100 Scellés Délai 1 semaine
0321SCOG200	Option gravage scelles Siret personnalise par 200 Scellés Délai 1 semaine
0321SCOG500	Option gravage scelles Siret personnalise par 500 Scellés Délai 1 semaine

Glovebag QT 10




Glovebag QT 18

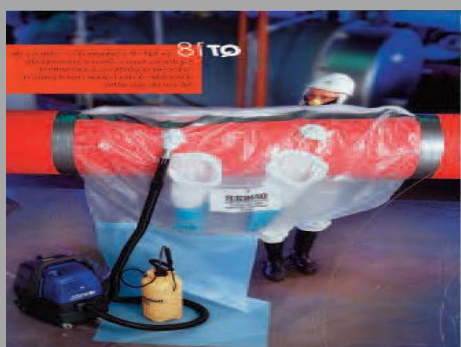

SACS À MANCHE HORIZONTAL

CARACTÉRISTIQUES :

- sacs à manches horizontaux adaptables sur toutes les canalisations horizontales.
- Pas de soudure dans leur partie Inférieure
- idéal pour vos travaux de réparation ou de maintenance sur des petites sections de calorifuge ou de canalisation.

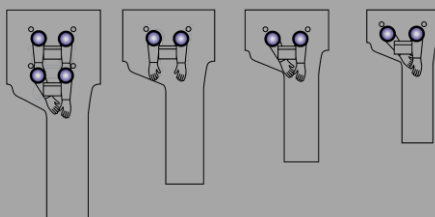

Glovebag QT 14



Glovebag QT 30



Glovebag V10



SACS À MANCHE VERTICAUX

CARACTÉRISTIQUES :

- sacs a manches verticaux adaptables sur toutes les canalisations verticales.
- Pas de soudure dans leur partie Inferieure.
- Ideal pour vos travaux de réparation ou de maintenance sur des petites sections de calorifuge ou de canalisation

Glovebag V24



Référence article

Désignation

0322SAC273H	Sac à manches pour tuyauterie Horizontale diamètre 254 / 20 pièces (QT10)
0322SAC356H	Sac à manches pour tuyauterie Horizontale diamètre 356 / 15 pièces (QT14)
0322SAC457H	Sac à manches pour tuyauterie horizontale diamètre 457 /10 pièces (QT18)
0322SAC762H	Sac à manches pour tuyauterie horizontale diam 762 /5 pièces (QT30)
0322SAC273V	Sac à Manches pour tuyauterie verticale diamètre 254 /20 pièces (V10)
0322SAC609V	Sac à manches pour tuyauterie Verticale diam 609 /15 pièces (V24)

Brumisation, imprégnation, décapage & outillages



Brumisation, imprégnation	64
Easy Gel Protect	65
Solutions de protection de surface	
Polyasim & de décapage SmartStrip	66
Outillages	67

BRUMISTEUR BRUMI de EPICAP

Spécifications techniques

- Tension : 220 V-50 Hz.
- Puissance: 700 W (3,5 A).
- Dimensions : (l x h x diam) : 320 x 390 x 250 mm
- Branchement de l'alimentation en eau par Raccord rapide.
- Consommation d'eau : 0-18 l/hr (réglable).
- Grandeur des gouttes : 15-30 µm.
- Surface couverte jusqu'à 7 mètres.
- Réservoir : 4 litres, muni d'un flotteur.
- Filtre d'aspiration en tissu.
- Boîtier en Aluminium.
- Poids (vide) : 6 kg.



Référence
0332BRUMI

Fixation – Imprégnation- EPIFIX

FIXATEUR Amiante EPIFIX

- ✓ Fixe les fibres d'amiante
- ✓ Ne provoque pas l'oxydation des métaux durant le séchage
- ✓ Teinte incolore
- ✓ Sans odeur

APPLICATION

- ✓ Le FIXATEUR Amiante EPIFIX s'utilise pur mais peut néanmoins être dilué
- ✓ Appliquer avec un pulvérisateur ou avec une pompe Airless
- ✓ Procéder par couches très fines et croisées successives

CONSOMMATION

- ✓ Travaux de fixation : de 100 à 400 g/m² par couche
- ✓ Travaux de déflocage: environ 600 g/m² par épaisseur de flocage.

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE

- ✓ En extérieur : + 5 et + 55 °C
- ✓ En intérieur : + 5 et + 35 °C
- ✓ Séchage : HP : 6 h - Sec / Recouvrable : 24 h

IMPREGNANT

- ✓ Pénètre le flocage d'amiante dans toute son épaisseur
- ✓ Enrobe chaque fibre et les lie entre elles (Évite la dispersion des fibres)

PULVERISATEURS

EPIFIX
750 mm

EPIFIX
5 litres

EPIFIX
30 litres

PULVE
5 LITRES

PULVE
12 LITRES



Pulvérisateur électrique GRACOSP380

- Petits et moyens projets résidentiels
- Revêtements à base d'eau et de solvants, 100 % acrylique,
- Jusqu'à 750 litres par an

CARACTÉRISTIQUES :

- Pompage direct depuis le réservoir
- Pompe à piston durable et résistante + système Quick Repair Pump (QR)
- Le filtre de pompe InstaClean™ facilite l'élimination des débris,
- Réduit les risques de colmatage des buses et garantit une meilleure finition

- Le châssis léger est facile à transporter sur chaque chantier

COMPRIS : Un tuyau 1/4" 15 m, un pistolet ProLight 500 avec gâchette quatre doigts et une buse Rev-Tip 515

Référence

Désignation

- | | |
|-------------|---|
| 0331AIRLESS | Pulvérisateur électrique AirlessSP380 AIRLESSCO de GRACO |
| 0331FIX750P | Fixateur / Imprégnant FIXATEUR AMIANTE EPIFIX Pulvérisateur de 1L |
| 0331FIXB30L | Fixateur / Imprégnant AMIANTE EPIFIX BLANC bidon de 30 litres |
| 0331FIXB5L | Fixateur / Imprégnant FIXATEUR AMIANTE EPIFIX bidon de 5 litres |
| 0331PULV12 | Pulvérisateur manuel 12 litres |
| 0331PULV5 | Pulvérisateur manuel 5 litres |



Solutions de gel pour percement ,découpe de canalisation, décollement de dalles EasyGel Protect®



BCL INVENT®, a élaboré le gel de captage à la source des particules fines et ultrafines, et développé Easygel Protect®, une gamme brevetée, pour répondre aux problèmes de dangerosité des poussières (amiante, plomb, silice,...) lors des travaux de rénovation. BCL INVENT® s'emploie à développer les outils adéquats qui permettent aux intervenants du BTP d'opérer, en sécurité, sur les matériaux émissifs en captant et retenant à la source toutes les poussières nocives ou pas. Il s'agit d'un micro-confinement qui protège l'opérateur et l'environnement. Nos solutions sont une alternative à l'aspiration et entrent dans la catégorie des EPC (équipements de protection collective). Poches de percement, gaines de découpe, outils de carottage, gels pour imprégnation, décollement, burinage, vissage/ dévissage, carottage, diagnostic, abattage des poussières... : toute notre gamme a pour principe le captage et la rétention à la source des poussières par un gel ; mais, et c'est là notre spécificité, tous nos gels ont une formulation adaptée à leurs usages. Lorsqu'ils sont déclinés sous forme de poches de percement ou de gaines, c'est avec la quantité de gel qui garantit à l'opérateur la protection optimale et la reproductibilité du processus tout au long de son intervention.

Toute notre gamme présente les mêmes avantages :

- Solution économique
- Simplicité de mise en œuvre
- Mode opératoire reproductible
- Permet de réduire l'empoussièrement
- Chantier propre
- Protection des opérateurs et de leur environnement
- Limitation de la manutention et des risques liés au travail en hauteur.

Bien entendu, la gamme Easygel Protect® vous permet de répondre aux obligations de la réglementation, et convient aux travaux en sous-section 4 et sous-section 3. Nos produits vous permettent ainsi de réaliser vos chantiers en niveau 1, dans le respect du nombre de fibres par litre imposés par le code de la santé publique (limite < à 5f/L) et le code du travail (limite < à 10f/L). Développés en partenariat avec le PRDA (Plan de Recherche et Développement Amiante) et la commission CEVALIA, nos produits sont également recommandés par l'INRS et ont été testés dans le cadre du projet CARTO AMIANTE / OPPBTP qui les mentionnent régulièrement (poche de gel hydrique à usage unique).

Poche de Gel 100 et 250 ml
av collecteur très forte adhésion



Ceinture Gel pour
découpe canalisation



Gel en cartouche 310 ml



Percement avec poche
EasyGel Protect®



Seau de Gel 20L
Très haute viscosité



Gel pour
carottage en
container
souple de 5 ou
10 litres



Référence article	Désignation
0333ECP180DEC	Ceinture Gel pour découpe canalisation < Ø 180mm - 125x750mm
0333EGP125DEC	Ceinture Gel pour découpe canalisation < Ø 125mm - 125x600mm
0333EGP250DEC	Ceinture Gel pour découpe canalisation < Ø 250mm - 125x1000mm
0333EGP50VH	Tube de carottage pour gel complet horizontal/vertical Ø50mm
0333GC310	Gel en cartouche 310 ml EasyGel Protect®
0333GEL10LHV	Seau de Gel 10L Haute Viscosité EasyGel Protect®
0333GEL10LTHV	Seau de Gel 10L Très haute Viscosité EasyGel Protect®
0333GEL20L	Seau de Gel 20L haute viscosité EasyGel Protect®
0333GEL20LTHV	Seau de Gel 20L Très haute viscosité EasyGel Protect®
	Gel pour carottage en container souple de 5 ou 10 litres
0333PG1000C+	Poche de Gel découpe de canalisation EGP50DEC 1000ml L=300mm
0333PG500C+	Poche de Gel pour la découpe de canalisation EGP32DEC 500ml L=190mm
0333PG500DFLUID	Poche de Gel pour décollement de dalle 500ml EasyGel Protect®
0333PGEL100+	Poche de Gel 100ml avec collecteur forte adhésion (<Ø8mm) EasyGel
0333PGEL250+	Poche gel 250ml (Ø<14mm) support fini (tapisserie etc...) EGP250
0333PGEL250++	Poche de Gel 250ml av collecteur très forte adhésion (EGP250+) <Ø14mm
0333PGEL500++	Poche de Gel 500ml avec collecteur très forte adhésion (<Ø16mm)
0333PGEL500C++	Poche gel réception pour percement débouchant 500ml T forte adhésion
0333TCVH	Tube de Carottage pour gel complet Vertical et Horizontal Ø 150mm
0333TRANSPG500	Kit gel pour percement débouchant Ø<16 mm (percement + réception)

Solutions de protection de surface Polyasim

Polyasim Y



SOLUTIONS DE CONFINEMENT PROVISOIRE

Produit de substitution aux films de protection en polyéthylène lors d'un confinement. Ce gel à base de latex naturel forme lors du séchage une peau étanche et résistante (Dart test >1200g), disposant d'une élasticité de plus de 700%. Application sur surfaces poreuses et non poreuses. Pose de 1000 m² par jour/opérateur. Dépose facile à la main ou à l'enrouleur.

Polyasim FIX



SYSTÈME DE TRAITEMENT DES SURFACES NON-DÉCONTAMINABLES POUR CHANTIERS DÉSAMIANTAGE

Gel à base de résine synthétique additionnée d'éléments de charge permettant de rendre les surfaces décontaminables et étanches. Film d'une épaisseur d'environ 500 µ, parfaitement neutre dans les déchets de démolition.

Polyasim PROTECT



POUR VOS OPÉRATIONS DOUBLE PEAU

Double peau antiadhérente dissociable facilement de la première peau de POLYASIM Y. (Usage chantiers niveau 3)

Polyasim FIBERFLAM



ENCOFFREMENT INTÉRIEUR

Résine spécifique résistante au feu, élastique, étanche et contenant un passivant, renforcée de fibres de verre qui se tissent pour un encoffrement unique des supports amiantés. Une fois parfaitement sèche, la résine peut servir de base d'accrochage pour vos opérations de finitions : peinture, toiles, enduits...

Polyasim DEPOL



Traitement des poussières

Similaire au POLYASIM Y, mais disposant d'une accroche supérieure. Le système permet de réaliser des peelings sur des surfaces polluées aux poussières de plomb ou fibres d'amiante, sur tous types de supports, même très poreux.

Polyasim SECURE+



TRAITEMENT DES POUSSIÈRES

POLYASIM SECURE+ est une résine fixatrice très fluide à base aqueuse, étanche et neutre chimiquement qui permet la mise en sécurité longue durée (minimum 1 an) des matériaux amiantés après un sinistre.

Solutions de décapage SmartStrip

SmartStrip 1

Décapant pour peinture à usage industriel
Solutions de Décapage Pour
Peintures au Plomb



Le décapant Smart Strip® 1 HD est un système complet de décapage, capable d'éliminer les peintures organiques de la plupart des surfaces. Ce procédé de décapage sans poussière est efficace pour l'élimination des peintures au plomb et amiantées.

Le pot de décapant Smart Strip® 1 HD 19L est composé du Décapant, de 10 feuilles de Papier Laminé Dumond® d'1 m², d'un sachet pour préparation de solution neutralisante CITRI-LIZE® et d'un test pH. Le pot de décapant 4.7L inclut 3 feuilles d'1 m².

Le Papier Laminé Dumond® est disponible chez votre revendeur en 2 versions : paquet de 10 feuilles d'1 m² ou rouleau (l : 33cm x L : 90m).

SmartStrip

Super décapant pour peinture
Décapant Supérieur pour Peinture



Le décapant Smart Strip™ est un décapant révolutionnaire pour l'utilisateur et le substrat. Smart Strip™ est formulé à base d'eau et est extrêmement efficace pour le décapage de multiples couches de peinture à l'huile, acrylique, latex, uréthane, époxy et vernis, de toutes surfaces intérieures ou extérieures (le bois, la brique, le métal, le béton, la pierre et la plupart des fibres de verre). Ce décapant est également très efficace pour le retrait des peintures au plomb et amiantées.

SmartStrip PRO

Décapant professionnel pour peinture
Décapant Professionnel pour Peinture



Le décapant Smart Strip™ PRO est un décapant industriel puissant, efficace pour l'élimination des revêtements industriels à haute performance. Smart Strip™ PRO permet de décapier plusieurs couches de peinture époxy, acrylique, uréthane, élastomère et vernis. Ce décapant est également très efficace pour le retrait des peintures au plomb et amiantées. Smart Strip™ PRO est sûr pour une application sur la plupart des surfaces intérieures et extérieures : bois, brique, pierre, le béton, métal, etc..

Kit essai décapants 3 pots (rouge, vert,) amiante et plomb



Référence	Désignation
0334SSKTD3P	SMART STRIP Kit essai décapants 3 pots (rouge, vert,) amiante et plomb
0334SSB19L	SMART STRIP PRO bleu 15L Décapant peinture amiante et Plomb
0334SSPLD3F	SMART STRIP Papier Laminé Dumond 3 feuilles (3m ²)
0334SSPLD10F	SMART STRIP Papier laminé Dumond 10 Feuilles (10m ²)
0334SSR15L	SMART STRIP Rouge 15L 10m ² +10 feuilles papier laminé Amiante et Plomb
0334SSR5L	SMART STRIP Rouge 5L 3m ² +3 Feuilles papiers laminé Amiante et Plomb
0334SSV15L	SMART STRIP Vert 15L 15m ² Décapant peinture amiante et Plomb
0334SSV5L	SMART STRIP Vert 5L 5m ² Décapant peinture Amiante et Plomb

Papier Laminé Dumond




Outillages de chantier

Kit Alu SECURIPLAC



Référence article	Désignation
035ACCSECUR	KIT ACCESSOIRE POUR SECURIPLAC
035MSECUR	Mousqueton à vis pour SECURIPLAC
035PBSECUR	PLATINE DE BLOCAGE PR SECURIPLAC
035RSECUR	Rondelle pour SECURIPLAC
035SECURIPLAC	Kit Alu SECURIPLAC Kit 3 planchers + kit Fixation



Coupes Tube RIDGID

Le coupe-tuyaux modèle 238-P

Le coupe-tuyaux RIDGID® Modèle 238-P permet de couper rapidement et facilement les tuyaux en fonte dans les endroits exigus. Le 238-P est conçu pour couper les tuyaux jusqu'à 200 mm de diamètre lorsqu'il est actionné par une visseuse à chocs ou jusqu'à 4" (100 mm) de diamètre actionné par un mécanisme manuel à cliquet (inclus).

Le modèle 248-P permet de couper des tuyaux jusqu'à 450 mm,

- **Léger** Facilité d'utilisation dans des endroits difficiles d'accès.

- **Compact** – La poignée mobile, la longueur de 29.5 cm, les molettes au profil spécifique et le design compact s'intègre facilement dans les endroits étroits.

- **Coupe nette** – opération de coupe bidirectionnelle pour une coupe nette.

- **Longévité** – protection de l'outil contre toute surcharge.



Référence	Désignation
035CT248	Coupe Tube RIDGID 248 de 50-450mm
035CT238-P	Coupe Tube RIDGID 238 fonctionnant à cliquet ou clé à chocs 50-200mm

Cutters MARTOR

SECUMAX COMBI



Combine la performance et la sécurité.

Le SECUMAX COMBI est spécifiquement conçu pour le film. Films étirables, rétractables ou froissés ? Matières épaisses ou fines ? Peu importe. La lame protégée vous évite de vous blesser et d'endommager les marchandises. C'est ce que nous appelons « la sécurité maximale ».

Si vous choisissez la lame épaisse, vous pouvez en plus couper des cerclages en plastique, du cuir et même des sangles.

SECUNORM MIZAR



Un accessoire pour augmenter votre performance.

Le SECUNORM MIZAR permet d'accéder à l'univers de nos couteaux à poignée à pince. Une gâchette flexible au lieu d'un curseur sert à actionner la lame. Il est donc particulièrement polyvalent et efficace. Pour tous les matériaux de coupe courants - grâce à son importante profondeur de coupe. Et pour de nombreux types de coupes grâce à sa manipulation parfaite.

Référence	Désignation
035MIZAR	CUTTER MARTOR SECUNORM MIZAR à lame rétractable
035COMBI	CUTTER MARTOR SECUMAX COMBI bec de canard

Coupe boulons à tête inclinée

Diamètre < 10 mm Pour cavaliers de tôles ondulées.

Description produit

- matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone Premium Plus
- Partie coupante de la lame traitée par induction
- bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC

Avantages :

- Les tampons permettent d'absorber les vibrations Des manches lors de la coupe de ferrallages.
- La protection des vis de réglage du coupe boulon assure un anti-desserrage.



Référence
035CBTI

Location, décontamination maintenance

Salle de décontamination



Salle de Maintenance,
réparation et tests



Sas et unités mobiles de Décontamination

Extracteurs EPIAIR



Aspirateurs, ponceuses &
rectifieuses de sol

Mesures & communication



Brumisation



Salle de Maintenance des Systèmes respiratoire





EPICAP siège et Nord

Zi des Six Marianne
rue des Entrepreneurs
59124 ESCAUDAIN
Tel. 03 27 48 82 82
Fax. 03 27 48 82 83
info@epicap.com
Cial. Nord: Nicolas MERIAU
06 64 11 82 83
nm@epicap.com

EPICAP Normandie

700 rue Vannée
27210 SAINT MACLOU, FR
02 32 20 36 41
Cial. Normandie: Gregory LEDOUX
06 99 57 03 19
gl@epicap.com

EPICAP Ile De France

Impasse du Luxembourg
77127 LIEUSAIN
01 60 28 22 81
Cial IDF: Alexandre GODET
06 65 50 99 88
ag@epicap.com

EPICAP Est

Rue des Hauts de Feye
54700 LESMENILS
Tél: 03 83 29 45 24
Cial Est: Tiphany CAMPOS
07 62 24 20 15
tc@epicap.com

EPICAP Rhône Alpes

2000 Route de Lyon
69440 CHABANIERE
Tél. 04 72 72 11 11
rf@epicap.com

EPICAP Sud-Est

419 route du moulin
de Losque
84300 CAVAILLON
tél. 04 88 60 51 08
Cial Sud: Alexandra CARRE
07 61 36 24 81
accueil.sudest@epicap.com



Horaires d'ouverture :

Du lundi au jeudi : 8H00 - 12H00 et 13H00 - 17H00
Le vendredi : 8H00 - 12H00 et 13H00 - 16H00

www.epicap.com

EPICAP SAS Zi des Six Marianne rue des Entrepreneurs 59124 ESCAUDAIN

Siret 53078105300026 Naf 4669C - TVA Intracom. FR 955 307 810 53