

GUÍA OPERATIVA

Monitor de Cargas

Manual de usuario para seguimiento de bultos por dársena antes del cierre del camión

Objetivo

Visualizar en línea qué se está cargando en cada dársena y comparar los bultos efectivos, los bultos planificados estimados y el target operativo antes de cerrar el camión.


1. Acceso al módulo

Ingresa al sitio interno de VigIA con el usuario habilitado. Desde el selector de aplicaciones, elegir Monitor Cargas. El módulo es accesible tanto por PC como por Ipad



El módulo muestra los viajes abiertos en preparación y organiza la información por dársena. El acceso requiere una sesión válida de VigIA.

2. Vista general

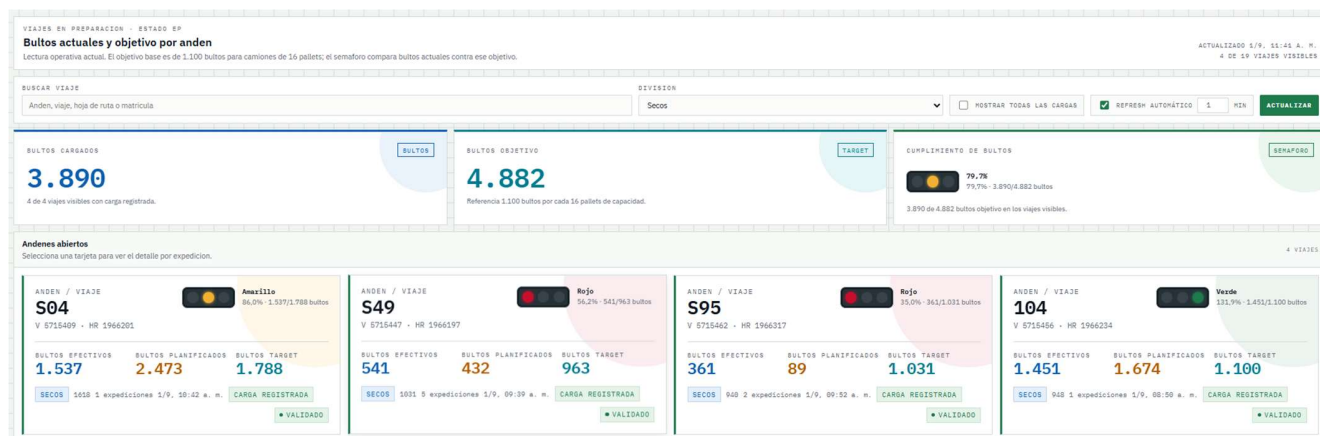

Al ingresar, el monitor consulta la información disponible y presenta un resumen superior seguido de las tarjetas de las dársenas.

Elemento	Qué muestra
Bultos cargados	Suma de los bultos efectivos registrados en los viajes visibles.
Bultos objetivo	Referencia operativa calculada para los viajes visibles.
Cumplimiento de bultos	Semáforo general según bultos efectivos sobre el objetivo.
Tarjetas de dársena	Una tarjeta por viaje/dársena, ordenada para la lectura operativa.

El módulo tiene pre seteado el target de bultos por furgón esperado desde la operación. El objetivo base es de 1.100 bultos para camiones de 16 pallets; el semáforo compara bultos actuales contra ese objetivo, y aplica una relación para camiones de capacidades mayores o menores.

Se dispone de un check para poder filtrar las cargas que están efectivamente en curso y aquellas que están planificadas.

3. Interpretar una tarjeta

Cada tarjeta reúne la información necesaria para decidir si la carga está avanzando correctamente.

- Dársena: identificación principal del lugar de carga, mostrada en tamaño grande.
- Viaje y HR: referencias del viaje operativo y de la hoja de ruta.
- Bultos efectivos: cantidad de bultos registrados hasta el momento.
- Bultos planificados: estimación de bultos asociada a la hoja de ruta en el sistema de planificación. Esta información ofrece la oportunidad de solicitar mas palets para optimizar el viaje.
- Bultos target: referencia operativa utilizada para el semáforo de bultos.

- Semáforo: indica el nivel de cumplimiento del objetivo de bultos.
- Estado y calidad: informa si hay carga registrada y si existen observaciones de consistencia.

4. Semáforo de ocupación

El semáforo se calcula con bultos, no con volumetría ni con cantidad de pallets:

Color	Regla	Lectura operativa
Verde	Más de 90% del target	Carga próxima o por encima del objetivo.
Amarillo	Entre 60% y 90% inclusive	Carga intermedia; continuar siguiendo el avance.
Rojo	Menos de 60% del target	Carga baja respecto del objetivo.
Gris	Sin target disponible	No hay referencia suficiente para calcular el semáforo.

Importante

El semáforo es una señal de seguimiento. Antes del cierre, validar también que la carga física y la documentación del viaje correspondan a la operación.

5. Filtros y actualización

La pantalla permite adaptar la lectura al momento operativo:

- Buscar viaje: escribir una dársena, viaje, hoja de ruta, matrícula o cargador.
- División: seleccionar una división o dejar Todas.
- Mostrar todas las cargas: por defecto está desmarcado y muestra sólo viajes con bultos efectivos. Marcarlo para incluir también viajes sin carga iniciada.
- Refresh automático: por defecto está marcado y consulta cada 1 minuto.
- Minutos: indicar el intervalo deseado entre 1 y 120 minutos. Al modificarlo, el intervalo se reprograma.
- Actualizar: ejecutar una consulta manual inmediata cuando se necesite una lectura puntual.

6. Ver el detalle de un viaje

Presionar o seleccionar una tarjeta para expandir el detalle de sus expediciones.

1. Ubicar la dársena y verificar viaje, HR y matrícula.
2. Comparar bultos efectivos, planificados y target.

3. Revisar el semáforo y el estado de calidad.
4. Abrir la tarjeta para consultar expediciones, bultos y pallets asociados.
5. Cerrar el detalle volviendo a seleccionar la tarjeta.

7. Estado “Observación”

Observación no significa necesariamente que la carga esté mal. Indica que el sistema detectó una diferencia o una inconsistencia en los datos de origen.

- Diferencia de bultos contra la cabecera de la expedición o del pallet.
- Pallet cargado sin detalle asociado.
- Líneas sin variable logística o con nivel logístico inválido.
- Variables logísticas duplicadas.

Abrir la tarjeta para ver el motivo específico. Si la observación afecta la decisión de cierre, solicitar la revisión del dato en el sistema de origen antes de cerrar el camión.

8. Recomendaciones de uso

Situación	Recomendación
Inicio de la jornada	Dejar el filtro en Cargas iniciadas para concentrarse en los viajes que ya tienen bultos efectivos.
Seguimiento	Usar Refresh automático cada 1 minuto y observar cambios en efectivos, planificados y target.
Revisión puntual	Usar Actualizar después de una acción de carga o cuando se necesite confirmar el último dato.
Sin target	No interpretar el color gris como carga baja: primero verificar la referencia disponible para el viaje.
Observación	Leer el detalle de calidad y escalar sólo cuando la diferencia pueda afectar el cierre.